

DODATEK Č. 1

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Objednatel

Základní škola Rosice, příspěvková organizace

se sídlem: Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice

IČ: 70876843

zástupce: Mgr. Petr Řezníček, ředitel školy

kontaktní osoba ve věcech technických

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Stavomontáže EDS Brno, s.r.o.

Mírová 1172/16

618 00 Brno

IČ: 15548562

DIČ: CZ15548562

Zastoupená p. Lubomírem Jenišem, jednatelem

Zapsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 937

Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

na základě podepsané smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně níže níže uvedených článků:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Strojovna vytápění tělocvičny Rosice**“. Předmět díla je specifikován výzvou objednatele a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.7.2020 a položkovým rozpočtem
Dále přívod rozvodů tepla napojením na rezervu 2x DN 50 na rozdělovači a sběrači z plynové kotelny v Základní škole Rosice – po napojení na uzávěry DN 50 ve strojovně vytápění tělocvičny. Jedná se pouze o dodávku potrubí + izolace a upevnění bez zemních prací (výkopy a zásypy) a bez dodávky armatur viz příloha

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:
zahájení stavby: den následující ode dne předání staveniště na základě písemného předávacího protokolu samostatně pro strojovnu tělocvičny a samostatně pro rozvod potrubí pro napojení v kotelně Základní školy a strojovny vytápění tělocvičny

IV. Cena díla

1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:


cena bez DPH	608 285,- Kč
DPH 21 %	127 740,- Kč
Cena celkem	736 025,- Kč

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

V Rosicích dne 30. 9. 2020


V Rosicích dne 30. 9. 2020

Příloha: položkový rozpočet stavby



Mgr. Petr Rezníček
ředitel

Za zhotovitele:



Jenís Lubomír
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: PN 1352 Základní škola Rosice u Brna

Objekt: 1 ZŠ - strojovna

Rozpočet: 1 Vytápění

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: Přemysl Novotný

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 370,60
PSV			561 434,40
MON			23 300,00
Vedlejší náklady			11 680,00
Ostatní náklady			10 500,00
Celkem			608 285,00

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	608 285,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 608 285,00 CZK

v **Rosicích**

dne

30.09.2020

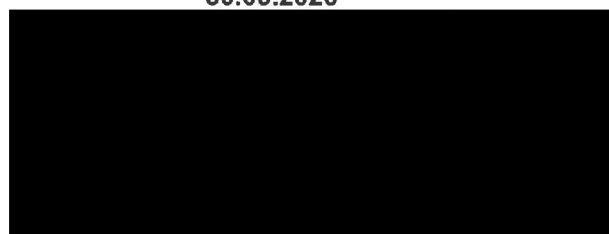

objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			212,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			68,85	0
97	Prorážení otvorů	HSV			823,05	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			266,70	0
713	Izolace tepelné	PSV			31 244,96	5
722	Vnitřní vodovod	PSV			57 494,00	9
724	Strojní vybavení	PSV			1 582,00	0
731	Kotelny	PSV			11 065,26	2
732	Strojovny	PSV			141 053,30	23
733	Rozvod potrubí	PSV			62 466,99	10
734	Armatury	PSV			43 380,34	7
735	Měřič tepla	PSV			16 508,99	3
736	Předizolované potrubí	PSV			179 999,62	30
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 586,44	1
783	Nátěry	PSV			3 552,50	1
799	Ostatní	PSV			5 500,00	1
M23	Montáže potrubí	MON			6 300,00	1
M99	Ostatní práce "M"	MON			17 000,00	3
VN	Vedlejší náklady	VN			11 680,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			10 500,00	2
Cena celkem					608 285,00	100

Položkový rozpočet

S:	PN 1352	Základní škola Rosice u Brna
O:	1	ZŠ - strojovna
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				212
1	952902110	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	40,00000	5,30	212,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				69
2	979990144	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,05000	1 245,00	62,25
3	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,60000	11,00	6,60
Díl:	97	Prorážení otvorů				823
4	979011221	Svislé přemístění suti nošením do 3,5m	t	0,20000	696,00	139,20
5	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,50000	334,50	167,25
6	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,70000	132,00	92,40
7	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,70000	606,00	424,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				267
8	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,70000	381,00	266,70
Díl:	713	Izolace tepelné				31 245
9	713300822	Odstranění tepelné izolace těles	m2	20,00000	85,30	1 706,00
10	713400821	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	16,00000	85,30	1 364,80
11	713400842	Odstranění izolace pevné	m2	12,00000	320,00	3 840,00
12	283771432	Potrubní pouzdro izolační Rockwool 60,3/50mm kamenná vlna s polepem Al fólií	m	35,00000	278,00	9 730,00
13	283771100	Potrubní pouzdro izolační Rockwool 48,3/40mm kamenná vlna s polepem Al fólií	m	15,00000	202,00	3 030,00
14	28377146.A	Potrubní pouzdro izolační Rockwool 42,4/40mm kamenná vlna s polepem Al fólií	m	10,00000	192,00	1 920,00
15	713411111	Izolace tepelná - montáž	m2	40,00000	142,50	5 700,00
16	722181214	Návrhová izolace - montáž	hod	6,00000	500,00	3 000,00
17	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	302,90800	2,00	605,82
18	998713293	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	%	302,90800	1,15	348,34
Díl:	722	Vnitřní vodovod				57 494
19	722269112	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G3/4"	kus	1,00000	336,00	336,00
20	722231164	Ventil vod.pojistný 3/4" x 1" 10bar	kus	1,00000	3 395,00	3 395,00
21	732339102	Expanzní nádoba 18/10 Refix DD včetně Flowjet 3/4"	soubor	1,00000	2 036,00	2 036,00
22	722224111	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	2,00000	111,00	222,00
23	722237324	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250W DN 25	kus	5,00000	519,00	2 595,00
24	722236513	Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity DN 25	kus	2,00000	658,00	1 316,00
25	722237663	Klapka zpětná,2xvnitř. závit GIACOMINI N5 DN 25,vod	kus	2,00000	557,00	1 114,00
26	734429101	Montáž tlakoměru	kus	2,00000	938,00	1 876,00
27	42234500	Tlakoměr deformační 0-10 MPa	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00
28	725534226	Ohřívač elek. zásob. stacionární 400l 5,2m2 včetně tepelné izolace a el. topné jednotky	soubor	1,00000	33 802,00	33 802,00
29	722172413	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	14,00000	457,00	6 398,00
30	722181215	Izolace potrubí Tubolit DG 35 x 20 mm šedá	m	6,00000	79,00	474,00
31	722181215	Izolace potrubí Tubolit DG 35 x 30 mm šedá	m	4,00000	118,00	472,00
32	722181215	Izolace potrubí Tubolit DG 35 x 40 mm šedá	m	4,00000	127,00	508,00
33	734411142	Teploměr na TV	kus	1,00000	450,00	450,00

Díl: 724	Strojní vybavení					1 582
34	724311811	Demontáž nádrže tlakové 50 litrů	soubor	2,00000	791,00	1 582,00
Díl: 731	Kotelny					11 065
35	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	20,00000	87,70	1 754,00
36	998731201	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	104,34000	4,25	443,45
37	998731293	Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m	%	104,34000	1,80	187,81
38	731100804	Demontáž kotle litinového	kus	4,00000	2 170,00	8 680,00
Díl: 732	Strojovny					141 053
39	28615297.A	Kombi RS modul 120 l=3,05m	m	3,05000	7 500,00	22 875,00
40	28615299.A	Izolace pro RS kombi PUR35 s Al	m	3,05000	2 950,00	8 997,50
41	28615289.A	Stavitelný stojan pro modul 120, výška 420-670mm	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00
42	732421411	Čerpadlo oběhové Wilo Stratos 25/1-6 PN10	soubor	2,00000	20 670,00	41 340,00
43	732421413	Čerpadlo oběhové Wilo Stratos 30/1-8 PN10	soubor	1,00000	24 700,00	24 700,00
44	732421412	Čerpadlo oběhové Wilo Top-Z 25/6	soubor	1,00000	15 815,00	15 815,00
45	732214824	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 10000 l	kus	1,00000	1 835,00	1 835,00
46	732199100	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	12,00000	153,50	1 842,00
47	732110812	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm	m	5,00000	158,00	790,00
48	732293810	Rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob	soubor	2,00000	318,50	637,00
49	732212815	Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l	kus	1,00000	1 164,00	1 164,00
50	28615279.A	Demontáž kouřovodu, plynového potrubí, včetně zaslepení průchodů	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
51	28615309.A	Zapravení děr a prostupů	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
52	998732201	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1 571,65500	1,85	2 907,56
53	998732293	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	1 571,65500	1,05	1 650,24
Díl: 733	Rozvod potrubí					62 467
54	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	30,00000	28,60	858,00
55	733120819	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 40	m	15,00000	66,50	997,50
56	733120819	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 40	m	20,00000	66,50	1 330,00
57	733120826	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 65	m	30,00000	100,50	3 015,00
58	733121219	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 60,3 x 2,9 mm	m	35,00000	801,00	28 035,00
59	733121216	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5 x 2,6 mm	m	15,00000	673,00	10 095,00
60	733121215	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 38 x 2,6 mm	m	10,00000	611,00	6 110,00
61	733113118	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	2,00000	478,50	957,00
62	733132115	Kompensátor pryžový, IVAR.BRA.T8.500 DN 50	kus	2,00000	1 529,00	3 058,00
63	733132114	Kompensátor pryžový, IVAR.BRA.T8.500 DN 40	kus	4,00000	1 238,00	4 952,00
64	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	594,07500	3,35	1 990,15
65	998733293	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	594,07500	1,80	1 069,34
Díl: 734	Armatury					43 380
66	734190814	Rozpojení přírubového spoje DN 50	kus	12,00000	80,90	970,80
67	734191821	Odríznutí příruby do DN 50	kus	6,00000	32,20	193,20
68	734200811	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	4,00000	33,20	132,80
69	734200813	Demontáž armatur s 1závitem do G 6/4	kus	6,00000	67,10	402,60
70	734200823	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	6,00000	180,50	1 083,00
71	734410811	Demontáž teploměrů přímých a rohových	kus	4,00000	68,30	273,20
72	734410851	Demontáž teploměrů - jímky	kus	4,00000	53,90	215,60
73	734420811	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	3,00000	9,50	28,50
74	734235126	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 50	kus	6,00000	1 499,00	8 994,00
75	734235125	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 40	kus	8,00000	1 017,00	8 136,00
76	734235124	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32	kus	6,00000	703,00	4 218,00
77	734213115	Ventil automatický odvzdušňov., IVAR VARIA Ni DN 15	kus	8,00000	224,50	1 796,00

78	734295321	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, GIACOMINI R608 DN 15	kus	13,00000	234,00	3 042,00
79	734245426	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 50	kus	1,00000	1 352,00	1 352,00
80	734245425	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 40	kus	1,00000	987,00	987,00
81	734245424	Klapka zpětná, 2xvnitř. závit GIACOMINI N5 DN 32, top	kus	1,00000	775,00	775,00
82	734295216	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 50	kus	1,00000	1 504,00	1 504,00
83	734295215	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 40	kus	1,00000	957,00	957,00
84	734295214	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 32	kus	1,00000	600,00	600,00
85	734415113	Teploměr s jímkou D 63 mm, GIACOMINI R540 DN 15	kus	4,00000	559,00	2 236,00
86	734223816	Ventil vyvažovací vnitř. z. IVAR.CIM 727 DN 50	kus	1,00000	4 928,00	4 928,00
87	998734293	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	529,17700	0,67	354,55
88	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	529,17700	0,38	201,09
Díl: 735		Měřič tepla			16 509	
89	28615299.A	Měřič tepla Enbra SHARKY 775 ultrazvukový DN 32, qp 6m3 l 260mm - Jih, Sever, TV	kus	1,00000	11 742,00	11 742,00
90	734419134	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 5/4" - Jih, Sever, TV	soubor	1,00000	700,00	700,00
91	28615288.A	Příslušenství k vodoměru Enbra - Šroubení DN 32, vrtané s těs. l=56 mm DN 32 mm, l=56 mm - Jih, Sever, TV	kus	2,00000	235,00	470,00
92	734261226	Montáž šroubení G 5/4 - Jih, Sever, TV	kus	2,00000	60,00	120,00
93	551200442	Příslušenství k měřičům Enbra - mosazná jímka 35 mm, pro DN 15-20 - Záhelná	kus	1,00000	513,00	513,00
94	551200443	M-Bus modul - Sharky Enbra - ZŠ, Smet I, Sever	kus	1,00000	851,00	851,00
95	1	Vypuštění, napuštění systému, úprava potrubí pro měřič tepla (1.600,-/1 MT)	hod	4,00000	400,00	1 600,00
96	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,39767	1 290,00	512,99
Díl: 736		Předizolované potrubí			180 000	
97	28615297.A	trubka 12m DN50/125, S1	kus	5,00000	14 292,00	71 460,00
98	28615289.A	PI ohyb 90o DN50/125, S1	kus	2,00000	1 767,00	3 534,00
99	28615279.A	Spojka vypěňovací *125, S1	kus	8,00000	3 526,00	28 208,00
100	28615309.A	Těsnící kruh * 125	kus	2,00000	535,00	1 070,00
101	28615304.A	Koncovka *(110-125) / (27-48)	kus	4,00000	710,00	2 840,00
102	28615294.A	Lisovací konektory monitor. vodičů 100 Ks	kus	1,00000	895,00	895,00
103	28615287.A	Dilatační deska	kus	1,00000	300,00	300,00
104	733184110	Montáž předizolovaného potrubí	m	60,00000	910,00	54 600,00
105	28651669.A	Protokol o měření vodičů předizolovaného potrubí	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
106	31943604	Tlaková zkouška	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
107	28651662.A	Proplach systému	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
108	551200440	Napuštění vody do systému	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
109	998736101	Přesun hmot pro předizolované potrubí, výšky do 6 m	t	0,05218	1 775,00	92,62
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			7 586	
110	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	12,00000	213,00	2 556,00
111	28615304.A	Dodávka uložení	kg	15,00000	150,00	2 250,00
112	733191823	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 76	kus	10,00000	2,60	26,00
113	733193810	Rozřezání konzol pro potrubí z úhel. L 50x50x5 mm	kus	12,00000	9,70	116,40
114	733124115	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 48,3/33,7	kus	4,00000	330,00	1 320,00
115	733124118	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 60,3/33,7	kus	1,00000	535,65	535,65
116	733124116	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 42,4/33,7	kus	1,00000	330,00	330,00
117	733124119	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 48,3/42,4	kus	1,00000	430,00	430,00
118	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,01568	1 428,00	22,39
Díl: 783		Nátěry			3 553	
119	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	7,50000	230,00	1 725,00
120	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email	m	25,00000	73,10	1 827,50
Díl: M23		Montáže potrubí			6 300	

121	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada	1,00000	2 975,00	2 975,00
122	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1,00000	3 325,00	3 325,00
Díl: M99		Ostatní práce "M"				17 000
123	904	Dilatační zkouška	hod	2,00000	500,00	1 000,00
124	904	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
125	905	Proplach systému	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
126	904	Napuštění vody do systému	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				10 500
127	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
128	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
129	1	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				11 680
130	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 840,00	5 840,00
131	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 840,00	5 840,00
Díl: 799		Ostatní				5 500
132	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
133	004211030ET	Zaregulování	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00