


C E N O V Á N A B Í D K A

Digitalizace DR/CR systémem KONICA MINOLTA pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

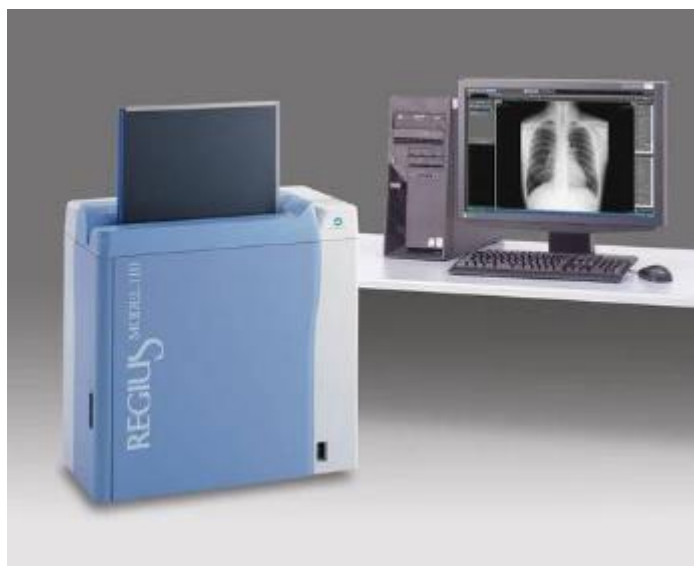

V Hradci Králové dne 23.3.2018

Zpracoval :
FOMEI s.r.o.
Ing. Jánský Petr
Vedoucí obchodního oddělení
U Libeňského pivovaru 2015/10
Praha 8, 180 00

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE			
Název:	FOMEI s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	U Libeňského pivovaru 2015/10, Praha 8, 180 00		
Tel./fax:	49 50 56 456, 603 587 476,		
E-mail:	[REDACTED]		
IC:	46504869	DIC:	CZ46504869
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, číslo vložky 275265		
Osoba oprávněná jednat za	Jaroslav Faltus, ředitel divize Radiodiagnostika		
Kontaktní osoba:	[REDACTED]		
Tel./fax:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		

Var. A. Cenová nabídka na CR systém KONICA MINOLTA REGIUS 110

Cenová nabídka zahrnuje veškeré náklady spojené s uvedením předmětu dodávky do plně provozuschopného stavu, tj. především dopravné, náklady na instalaci, propojení všech zařízení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rozsah dodávky digitalizace

- CR systém **KONICA MINOLTA REGIUS 110**
- Ovládací konzole **CS-7**
- Sada kazet s IP fólií – 18x24 cm 2x, 24x30 cm 2x, 35x43 cm 2x
- dopravné a balné
- clo
- DPH
- náklady na instalaci
- uvedení do provozu
- náklady na zaškolení obsluhy
- provedení přijímací zkoušky dle zákona č. 18/1997 Sb.
- plná záruka na celek i součásti přístrojů je 24 měsíců od data předání,
- bezplatné servisní práce po dobu 24 měsíců od data předání včetně pravidelných pololetních kontrol (kilometrovné a servisní práce jsou zdarma)

Celková cena bez DPH: 680.000 Kč

DPH (21 %): 142.800 Kč

Celková cena včetně DPH: 822.800 Kč

Platební podmínky

- dle dohody



CR systém KONICA Regius 110

1 ks KONICA REGIUS 110 je CR systém pro menší až střední pracoviště, který umožňuje současné zpracování jedné kazety. KONICA REGIUS 110 se skládá ze čtecího zařízení a ovládací konzole s dotykovou obrazovkou. REGIUS 110 podporuje formáty 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm a speciální formát 15x30 cm pro OPG.

CR kazeta je do zařízení vkládána ve vstupním zásobníku a pro přečtení je zařízením vysunuta do téhož zásobníku.

Charakteristika:

- Vstupní/výstupní zásobník s automatickou manipulací s kazetou
- Zobrazení snímku pro přečtení během **12-24 vteřin** podle formátu
- Kapacita až 80 kazet formátu 35x35 cm/hod., 75 kazet formátu 35x43 cm
- Prostorové rozlišení – velikost pixelu **87,5 µm** nebo **175 µm** to odpovídá 11 a 5,5 pixelu
- Barevná hloubka **12 bitů – 4096 stupňů šedi**
- Uživatelská konfigurovatelnost – Základní instalaci lze rozšířit o další konzoli/konzole a čtecí zařízení se vzájemnou komunikací všech systémů; tímto způsobem je zajištěná plná redundance a zároveň maximální výkon pro velké pracoviště.
- Automatické vymazání přečtené kazety
- Možnost samostatného mazání bez čtení IP
- Vysoká kvalita snímků – **Hybrid Processing** umožňuje kvalitní zobrazení snímku bez šumu – snímek je softwarově rozdělen do frekvenčních pásem, které jsou filtrovány pomocí optimální masky, výsledný snímek je složen z filtrovaných snímků.
- Vertikální bezdotykový transportní systém zajišťuje minimální opotřebování CR kazet a tím i jejich vysokou životnost.
- **Ovládací konzole typu CS-2 nebo CS-3** – dotyková obrazovka 19", standardní PC, klávesnice, myš, CD/DVD RW mechanika, software pro akvizici snímků, software pro prohlížení a úpravu snímků před odesláním do DICOM sítě, správa dat pacientů, lokální archiv pro cca 5000 snímků, rychlý náhled snímků po expozici, ovládací prostředí typu WINDOWS
 - Zadávání dat pacienta jak z klávesnice tak načtením z RIS
 - Funkce pro kontrolu a úpravy snímků W/L, lupa, vkládání značek a opřednastaveného nebo volně psaného textu na libovolnou pozici ve snímku měřerní úhlů, a vzdáleností, otáčení a převrácení snímků funkce automatického zablácení /černou nebo odstínem šedi/ oblasti snímku vně kolimačních hranic, potlačení grid linií
 - Možnost automatického desílání snímku do PACS při uzavření vyšetření na předdefinované destinace
 - **DICOM podpora** – Storage, Storage Commitment, Worklist, Performed Procedure Step, Print. Plně kompatibilní s různými PACS systémy.
- Jednoduchá integrace s NIS/RIS na úrovni DICOM Modality Worklist



- Export snímku na CD/DVD v DICOM formátu včetně prohlížeče a ve formátu Jpeg.
- Ovládací prostředí může být plně lokalizováno. Ovládání hlavních funkcí pomocí dotykové obrazovky
- Záloha napájení UPS, výkon 1500 VA


Kompatibilita s RTG přístroji

Systém Regius je kompatibilní s kterýmkoliv typem RTG přístroje. Používá CR kazety standardní velikosti, které lze použít ve stávajících RTG zařízeních.

rozměry kazet:	18x24 cm	2 ks
	24x30 cm	2 ks
	35x35 cm	0 ks
	35x43 cm	2 ks
	15x30 cm pro OPG	



Rozměry:

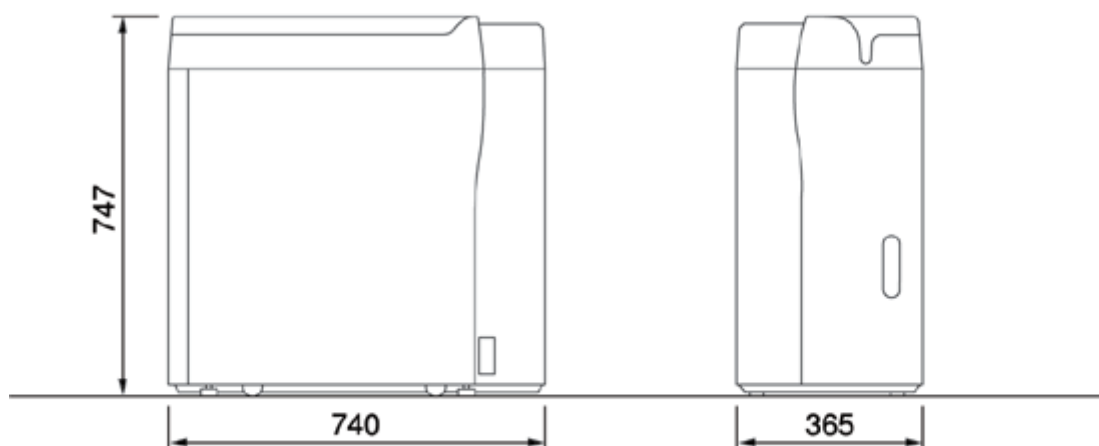

Unit: mm 1/20 scaled

Záruční, pozáruční a servisní podmínky

Záruka

Na celek a součásti RTG přístrojů se vztahuje záruční doba v délce 24 měsíců ode dne uvedení do provozu. Předání a zprovoznění přístroje je uskutečněno podepsáním předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Všechny vadné díly jsou v době záruky 24 měsíců vyměněny zdarma.

Servis

Servisní činnost bude zajišťována naší firmou **FOMEI** (Machkova 587, 500 11 Hradec Králové).

Záruční servis

Po dobu 24 měsíců od předání pracoviště budeme zdarma zajišťovat servisní práce včetně cestovného. Součástí jsou i bezplatné servisní prohlídky.

Pozáruční servis

Pozáruční servis bude zajišťován firmou **FOMEI**. Pozáruční servis lze uplatnit formou plateb za jednotlivé opravy.

Cena za hod. práce 1100 Kč bez DPH

Cena za 1 km 12,50 bez DPH

Pozáruční servisní paušál obsahuje: servisní prohlídky 1x za 6 měsíců
opravy na místě po celý týden vč. víkendu
dohled a opravy vzdáleným přístupem po celý týden vč. víkendu
jinak stejné podmínky jako v době záruky
neobsahuje náhradní díly

Doba na odstranění závady v době záruky

- 1 den v případě, že není třeba dodávky náhradního dílu od výrobce
- 3 dnů v ostatních případech
- doba nástupu na opravu je 24 hodin po ohlášení závady

V případě, že přístroj bude mimo provoz po lhůtu delší než 3 dny, bude záruka prodloužena o počet dnů přesahujících tuto lhůtu.

Servis ve dnech pracovního volna je dostupný na mobilním telefonu.

Reklamáce

Případné reklamace jsou řešeny v závislosti na důvodu buď opravou dle výše uvedených dispozic až po případnou výměnu reklamované části zařízení. Doba pro uplatnění bezplatné reklamace je shodná se záruční dobou. O reklamaci je vždy sepsán zápis.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je do 30-ti dnů od data podepsání kupní smlouvy. Lhůta pro uvedení do provozu je max. 10 pracovních dnů po dodání přístroje. Ihned po instalaci probíhá zaškolení obsluhy.

Zaškolení obsluhy

Obsluha je zaškolená bezprostředně po instalaci zařízení. Součástí ceny je přeškolení podle potřeb obsluhy. Zaškolení je zahrnuto v kupní ceně a jeho rozsah je zcela individuální podle požadavků obsluhy. Na veškerá zařízení jsou zpracovány návody k obsluze a popisky v českém jazyce.