

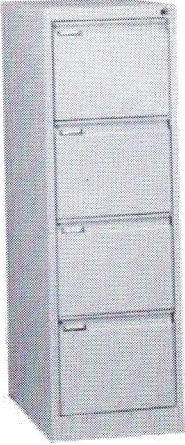





## Technické požadavky na předmět veřejné zakázky



Zboží	Požadované parametry	Vzorové grafické vyobrazení
<b>Kartotéka A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 zásuvky</li> <li>• plné dno</li> <li>• materiál: ocelový plech</li> <li>• svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů)</li> <li>• povrchová úprava práškovou vypalovací barvou</li> <li>• s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky</li> <li>• plný 100% výsuv zásuvek</li> <li>• teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod</li> <li>• zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability</li> <li>• centrální zámek (2 klíče)</li> <li>• čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku</li> <li>• pro závěsné desky formátu A4</li> <li>• nosnost 1 zásuvky min. 30 kg</li> <li>• výška min. 675 mm</li> <li>• šířka min. 400 mm</li> <li>• hloubka min. 600 mm</li> <li>• min. 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce</li> <li>• vrtaná pro možnost spojení do řady</li> <li>• v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá</li> </ul>	

Zboží	Požadované parametry	Vzorové grafické vyobrazení
<b>Kartotéka B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 zásuvky</li> <li>• plné dno</li> <li>• materiál: ocelový plech</li> <li>• svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů)</li> <li>• povrchová úprava práškovou vypalovací barvou</li> <li>• s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky</li> <li>• plný 100% výsuv zásuvek</li> <li>• teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod</li> <li>• zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability</li> <li>• centrální zámek (2 klíče)</li> <li>• čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku</li> <li>• pro závěsné desky formátu A4</li> <li>• nosnost 1 zásuvky min. 30 kg</li> <li>• výška min. 960 mm</li> <li>• šířka min. 400 mm</li> <li>• hloubka min. 600 mm</li> <li>• min. 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce</li> <li>• vrtaná pro možnost spojení do řady</li> <li>• v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá</li> </ul>	

Zboží	Požadované parametry	Vzorové grafické vyobrazení
<b>Kartotéka C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 zásuvky</li> <li>• plné dno</li> <li>• materiál: ocelový plech</li> <li>• svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů)</li> <li>• povrchová úprava práškovou vypalovací barvou</li> <li>• s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky</li> <li>• plný 100% výsuv zásuvek</li> <li>• teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod</li> <li>• zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability</li> <li>• centrální zámek (2 klíče)</li> <li>• čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku</li> <li>• pro závěsné desky formátu A4</li> <li>• nosnost 1 zásuvky min. 30 kg</li> <li>• výška min. 1250 mm</li> <li>• šířka min. 400 mm</li> <li>• hloubka min. 600 mm</li> <li>• min. 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce</li> <li>• vrtaná pro možnost spojení do řady</li> <li>• v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá</li> </ul>	

Zboží	Požadované parametry	Vzorové grafické vyobrazení
<b>Kartotéka D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 zásuvek</li> <li>• plné dno</li> <li>• materiál: ocelový plech</li> <li>• svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů)</li> <li>• povrchová úprava práškovou vypalovací barvou</li> <li>• s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky</li> <li>• plný 100% výsuv zásuvek</li> <li>• teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod</li> <li>• zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability</li> <li>• centrální zámek (2 klíče)</li> <li>• čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku</li> <li>• pro závěsné desky formátu A4</li> <li>• nosnost 1 zásuvky min. 30 kg</li> <li>• výška min. 1500 mm</li> <li>• šířka min. 800 mm</li> <li>• hloubka min. 600 mm</li> <li>• min. 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce</li> <li>• vrtaná pro možnost spojení do řady</li> <li>• v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá</li> </ul>	

Zboží	Požadované parametry	Vzorové grafické vyobrazení
<b>Kartotéka E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dvouřadá</li> <li>• 4 zásuvky</li> <li>• plné dno</li> <li>• materiál: ocelový plech</li> <li>• svařovaný korpus (bez šroubů a nýtů)</li> <li>• povrchová úprava práškovou vypalovací barvou</li> <li>• s prolisovaným úchytem/držadlem po celé šířce zásuvky</li> <li>• plný 100% výsuv zásuvek</li> <li>• teleskopické vedení s kuličkovými ložisky pro lehký a tichý chod</li> <li>• zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek najednou, pro zvýšení stability</li> <li>• centrální zámek (2 klíče)</li> <li>• čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku</li> <li>• pro formát A4 naležato pro závěsné desky</li> <li>• nosnost 1 zásuvky min. 50 kg</li> <li>• výška min. 1250 mm</li> <li>• šířka min. 800 mm</li> <li>• hloubka min. 600 mm</li> <li>• min. 1 ks mobilní dělicí kovové příčky v každé zásuvce</li> <li>• vrtaná pro možnost spojení do řady</li> <li>• v odstínu RAL: 1015 – slonová kost světlá (béžová); 7035 – světle šedá; 8025 – světle hnědá</li> </ul>	
<b>Skříň</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiál: ocelový plech</li> <li>• svařovaný korpus</li> <li>• dvoudveřové</li> <li>• povrchová úprava práškovou vypalovací barvou</li> <li>• cylindrický zámek (2 klíče)</li> <li>• 1 modul = výška police = výška šanonu + manipulační prostor</li> <li>• 5 modulů, tzn. 4 police</li> <li>• výškově přenastavitelné police</li> <li>• nosnost police min. 50 kg</li> <li>• výška max. 2000 mm</li> <li>• šířka cca 100 mm</li> <li>• hloubka max. 500 mm</li> <li>• v odstínu RAL: 7035 – světle šedá</li> </ul>	

Zboží	Požadované parametry	Vzorové grafické vyobrazení
<b>Skříňka na klíče A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• určeno k uchycení na stěnu</li> <li>• včetně montážního materiálu</li> <li>• materiál: ocelový plech</li> <li>• cylindrický zámek (2 klíče)</li> <li>• počet háčků cca 50 - 70 ks</li> <li>• včetně klíčenek nebo možnosti popisek klíčů</li> <li>• dvířka mohou být průhledná</li> </ul>	
<b>Skříňka na klíče B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• určeno k uchycení na stěnu</li> <li>• včetně montážního materiálu</li> <li>• materiál: ocelový plech</li> <li>• cylindrický zámek (2 klíče)</li> <li>• počet háčků min. 100 ks</li> <li>• včetně klíčenek nebo možnosti popisek klíčů</li> <li>• dvířka mohou být prosklená</li> </ul>	
<b>Příruční pokladna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• určeno pro krátkodobé ukládání finanční hotovosti, cenin a dokumentů</li> <li>• materiál: ocelový plech</li> <li>• cylindrický zámek (2 klíče)</li> <li>• včetně univerzálního mincovníku (vložka)</li> <li>• včetně vložky pro bankovky</li> <li>• vnější rozměry: šířka min. 250 mm, hloubka min. 170 mm, výška min. 100 mm</li> </ul>	