

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
„občanský zákoník“ ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku s názvem

### „ÚPRAVA ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ A ZÁLOHOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S.“

mezi:

**Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**

Se sídlem: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec  
IČ: 26095157  
DIČ: CZ699005157  
Bankovní spojení: ██████████

Zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1464

Zastoupená: Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva  
MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva

*dále jen jako „objednatel“ – na straně jedné*

**a**

**Firstpower a.s.**

Se sídlem: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3  
Zastoupeným: Ing. Jáchymem Dvořákem – předsedou představenstva  
IČO: 28386191  
DIČ: CZ28386191  
Bankovní spojení: ██████████  
č. ú.: ██████████

Společnost je registrována u OR vedeného MS v Praze, spisová značka: B14256  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: ██████████ – obchodní zástupce  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: ██████████ – projekt manažer MG  
██████████, kontrola kvality – autorizovaná osoba

*dále jen jako „zhotovitel“ – na straně druhé*

## I. Předmět smlouvy

---

Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na realizaci dodatečných prací, které nebyly součástí původní Smlouvy o dílo a jejichž provedení je nezbytné pro kompletní dokončení díla. V průběhu realizace díla rovněž došlo ke zjištění, že některé práce mohou být při zachování funkčnosti díla dodány v menším rozsahu. Předmět plnění se tímto upravuje o práce a dodávky uvedené v příloze číslo 1 tohoto dodatku

## II. Cena díla

---

- 2.1 V důsledku změny rozsahu díla se cena díla upravuje následovně:
- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Cena za dílo dle SoD bez DPH          | 4.646.449,- Kč        |
| Změnový list číslo 1                  | - 104.954,- Kč        |
| <b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>    | <b>4.541.495,- Kč</b> |
| DPH 21%                               | 953.714,- Kč          |
| <b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b> | <b>5.495.208,- Kč</b> |
- 2.2 Dále se smluvní strany dohodly o vypořádání smluvně sjednané sankce za prodlení s dokončením díla v sjednaném termínu, s odkazem na článek 12.1 SoD.
- Vyúčtování sankce:**
- |  |                    |
|--|--------------------|
| Cena za dílo dle SoD bez DPH                 | 4.646.449,- Kč     |
| Termín zahájení                              | 29.5.2020          |
| Termín dokončení                             | 27.8.2020          |
| Skutečný termín dokončení                    | 29.8.2020          |
| Sankce za prodlení s dokončením díla o 2 dny | <b>18.585,- Kč</b> |
- 2.3 Celková cena díla po započtení změnového listu, smluvní pokuty a nákladů na záruční servis byla nově stanovena dohodou smluvních stran a činí:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| Cena za realizaci díla celkem bez DPH          | 4.541.495,- Kč         |
| Cena za záruční servis bez DPH                 | 200.000,- Kč           |
| DPH 21%  | 995.713,95 Kč          |
| Cena za dílo a servis celkem včetně DPH        | 5.737.208,95 Kč        |
| Sankce   | -18.585,- Kč           |
| <b>Cena za dílo celkem včetně DPH a sankce</b> | <b>5.718.623,95 Kč</b> |

## III. Závěrečná ustanovení


---

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

**Přílohy:** Příloha č. 1 – Změnový list číslo 1

V Jindřichově Hradci, dne: 15. 10. 2020


V Praze, dne: 15.10.2020

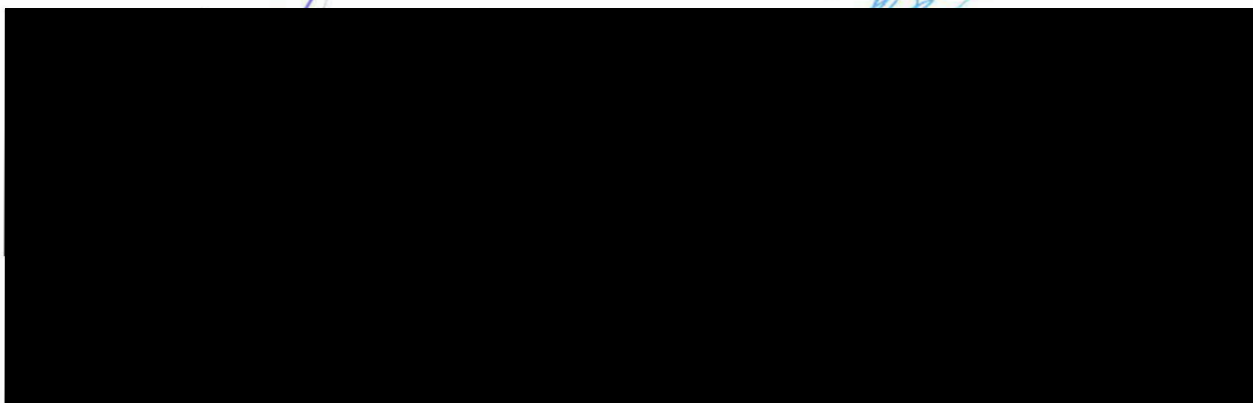

Akce : ÚPRAVA ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ A INSTALACE ZÁLOŽNÍHO ZDROJE DA II NEMOCNICE JINDŘICHŮV  
HRADEC - Změnový list č.1

Rekapitulace

1	Strojní část - Dieselagregát MG ( dodávka + montáž)
2	Výfukové potrubí MG
3	Vzduchotechnika
4	Stavební úpravy instalace DA
5	Elektroinstalační materiál
6	Rozvody NN
7	Měření a regulace
8	Stavební přípomocné práce
9	HZS
	CELKEM bez DPH

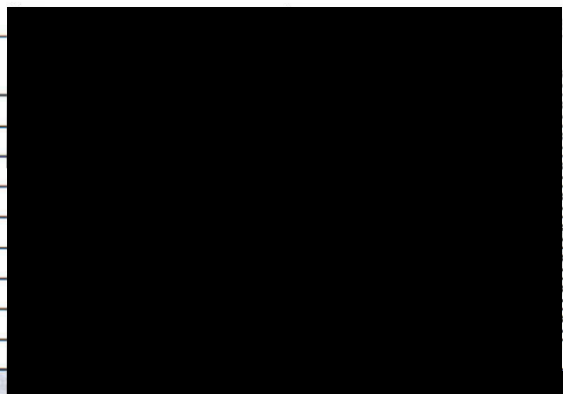

**Akce :ÚPRAVA ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ A INSTALACE ZÁLOŽNÍHO ZDROJE DA II NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC - Změnový list č.1**

P.č.	Proj. ozn. (Pozice)	VÝKAZ VÝMĚR Název, technické hodnoty	Jed.	Mn ořs lvi
<b>1 Strojní část - Dieselařegát MG ( dodávka + montáž)</b>				
1		Dieselařegát - 710kVA, 570 kW standby v provedení na společném rámu s generátorem a příslušenstvím , kapotovaný s hladinou hluku 81 dB	ks	1
2		Mezírám s integrovanou dvoupláštovou palivovou nádrží o objemu 1000 l, měření hladiny.	ks	1
3		Pružný mezikus výfukového potrubí	ks	1
4		Panel automatiky s řídícím systémem DA pro aut. provoz DA- umístění skříně automatiky na dieselařegátu včetně vývodů pro dálkovou signalizaci provozních stavů - ModBus + kontaktní výstup základních stavů pro napojení do stávajícího systému MaR nemocnice	ks	1
		Dálkový monitoring	ks	1
5		Jistič generátoru - umístěný na dieselařegátu	ks	1
6		nabíječka 230V AC/24V DC	ks	1
7		Rozvaděč jistění a řízení záložního automatického zásoku záložních zdrojů s jistěním ,blokováním <i>Rozvaděč integrován s panelem automatiky</i>	ks	1
8		kabelový soubor propojení motorgenerátoru a rozvaděčeDA	kpt	1
9		montáž strojní	ks	1
10		montáž elektro	ks	1
<b>1</b>		<b>CELKEM</b>		
<b>2 Výfukové potrubí MG</b>				
1		Výfukové potrubí MG ( dodávka + montáž)	kpt	1
2		TR DN 350Třivrstvý nerezový spalínovod -kl DN350 pro odkouření DA	m	14
3		Tlumič hluku / útlum na vyústění 74dB - integrován v kapotě motorgenerátoru	ks	1
4		Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, podpěry a závěsy, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci Výfukového potrubí.	kpt	1
OSTATNÍ MATERIÁL				
5		Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci kontejneru	1	sada
6		První náplně	1	sada
<b>2</b>		<b>CELKEM</b>		
<b>3 Vzduchotechnika</b>				
Díl: 728				
1	728a16	Vzduchotechnické potrubí, pozink, tl. 0,8 mm, rovné potrubí, včetně prořezu	m2	38,13000
2	728a17	Vzduchotechnické potrubí, pozink, tl. 0,8 mm, tvarované potrubí, včetně prořezu	m2	57,91000
3	728a1133	Kulisa tlumiče hluku 200x1600x500 mm (šxvxđ)	ks	10,00000
4	728a11331	Jádrový tlumič hluku 400x500x2000 mm (šxvxđ)	ks	8,00000
5	728a11332	Jádrový tlumič hluku 200x300x2000 mm (šxvxđ)	ks	16,00000
6	728a11333	Jádrový tlumič hluku 300x300x1000 mm (šxvxđ)	ks	4,00000
7	728a011	Protihluková žaluzie, 1600x1600x300, volná plocha 41%, montáž na fasádu; pozink; včetně síta s oky 10x10 mm	ks	2,00000
8	728a512	Uzavírací regulační klapka s přírubami 1600x1600 mm,, servopohon 230 V - signalizac jedné polohy, ovládaná MaR, pozink	ks	2,00000
9	728a5121	Uzavírací regulační klapka s přírubami 800x800 mm,, servopohon 230 V - signalizac jedné polohy, ovládaná MaR, pozink	ks	2,00000
10	728a5122	Uzavírací regulační klapka s přírubami 800x1400 mm,, servopohon 230 V - signalizac jedné polohy, ovládaná MaR, pozink	ks	1,00000
11	050301	Axiální ventilátor; průměr 250 mm; průtok 1680 m3/h (0 Pa)	kus	1,00000
12	4295330133R	žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 550 x 550 mm; rám - ocel.profil, výplň - profil.pozinkované listy; v rámu upevněno 7 vodorovných lamel; zabudování samostatně na volné konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů	kus	1,00000

13	050302	Pružná spojka ventilátoru; průměr 250 mm	kus	1,00000
14	050303	Pružná manžeta; pro připojení DA/potrubí VZT; 900/1400/150 mm	kus	1,00000
15	728091	Štítky pro označení potrubí	kpl	1,00000
16	728101	Spojovací materiál	kpl	1,00000
17	728112	Těsnící materiál	kpl	1,00000
18	728112	Síto s oky 10 x 10 mm proti vniknutí zvěře; 800 x 1600 mm, do výdechového potrubí s kulisovými tlumiči hluku	kus	2,00000
19	72821	Uzemnění žaluzií, propojení se stávající zemnicí soustavou	kpl	1,00000
20	728121	Úprava potrubí havarijního větrání (zkrácení, doplnění vyústek)	soubor	1,00000
21	728614213R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 300 mm	kus	1,00000
22	728111118R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,50 m2	m2	2,75000
23	728111119R002	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,64 m2	m2	17,50000
24	728111123R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 1,39 m2	m2	78,54000
25	728111127R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 2,88 m2	m2	8,00000
26	728312112R00	Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2,	kus	10,00000
27	728314116R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu nad 0,75 m2	ks	2,00000
28	728314116R001	Montáž čtyřhranné regulační klapky	ks	5,00000
29	728314113R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,45 m2	kus	1,00000
30	001511	Systémové uchycení potrubí (objímky,závěsy, konzoly)	kpl.	1,00000
31	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	3 860,52640

Díl:	VN	Vedlejší náklady		
32	0016	plošiny, stavební mechanismy	kpl.	1,00000
33	R_3049922T00	Vedení projektu a účast zástupců dodavatele na Kontrolních dnech a s tím spojené plnění úkolů	soubor	1,00000
34	R_3049929T00	Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace	soubor	1,00000
35	R_3049933T00	Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu	soubor	1,00000
36	R_3049934T000	Ochrana staveniště a zařízení staveniště	soubor	1,00000
37	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	hod	12,00000
38	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	hod	8,00000
39	9502	Hzs - Koordinace s ostatními profesemi	hod	16,00000
40	21012	Pomocné práce, stavební přípomoci apod.	soubor	1,00000
41	72820	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000
42	005241010R1	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v

Díl:	730	Ústřední vytápění		
43	73050332	Demontáž a opětovná montáž teplovzdušné jednotky;včetně prodloužení potrubí a napojení na rozvody ÚT	soubor	1,00000

Včetně:

- vypuštění soustavy út
- potrubí
- demontáž jednotky
- montáž jednotky
- dopojení na soustavu ÚT
- napuštění soustavy upravenou vodou
- zkouška provozu jednotky

<b>3</b>	<b>Celkem VZT</b>			
----------	-------------------	--	--	--

<b>4</b>	<b>Stavební úpravy instalace DA</b>			
----------	-------------------------------------	--	--	--

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání		
1	273313621R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25	m3	0,30000

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

Díl:	VN	Vedlejší náklady		
2	0016	plošiny, stavební mechanismy	kpl.	1,00000

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání		
3	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	1,00000

svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

4	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1,00000
---	--------------	---	----	---------

svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

5	273362021R00	Výtuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,02500
---	--------------	---	---	---------

včetně distančních prvků

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		
6	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,06500
7	317944313RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,15000
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>		
8	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	16,00000
9	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	ks	20,00000
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>		
10	784236311R00	Malby z malířských směsí akrylátová disperze, jemně zrnitý povrch, vzhled charakteru pomerančové kůry, , bílé, jednonásobné	m <sup>2</sup>	50,00000
11	78401	Nátěr betonové podlahy; barva odolná ropným produktům	m <sup>2</sup>	10,00000
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>		
12	612403399R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky jakékoliv šířky rýhy,	m <sup>2</sup>	1,50000
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>		
13	622422331R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových drásaných, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných,	m <sup>2</sup>	6,00000
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>		
14	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).	m <sup>3</sup>	1,90860
15	963051110R0022	Bourání prostupu pro tlumič hluku komínu; trapézový plech + 7 cm	kus	1,00000
16	970051300R001	Vrtání jádrové do ŽB do D 500 mm	m	0,50000
17	314259867RT2s	Prostup střechou pro komín do DN 500 mm, sklon střechy 3°- 15°; následné zapravení Položka obsahuje prostup střechou a protidešťovou manžetu.	kus	1,00000
18	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží	t	4,58000
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	7,20000
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>		
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,20000
		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,00000
26	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	7,20000
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>		
		Dodávka a montáž dveře dvoukřídlé 2130/2630 mm (šxv, hlukově izolovány, včetně kliky a dozického zámku	kus	1,00000
28	011	konstrukce pomocné zámečnické; závěsy, úprava nadsvětlíku apod., dotěsnění a oprava zárubní apod.	soubor	1,00000
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>		
29	R_3049927T001	Zpracování Technologických postupů	soubor	1,00000
30	R_3049930T002	Opatření v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace	soubor	1,00000
31	R_3049931T003	Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč spotřebovaných energií	soubor	1,00000
32	R_3049933T004	Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu	soubor	1,00000

33	R_3049934T005	Ochrana staveniště a zařízení staveniště	soubor	1,00000
34	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	hod	12,00000

<b>4</b>	<b>Celkem</b>			
----------	---------------	--	--	--

**Celkem cena s úpravou:**

5	ELEKTROINSTAL. MATERIÁL			
	kabel 1-NSGAFOU 1x240	m	280,00000	
	kabel CYKY J5x4 mm	m	31,00000	
	kabel CYKY J7x1,5 mm	m	36,00000	
	ukončení kabelu do 240 mm2 komplet	ks	14,00000	
	<b>RH1-pole1</b>			
7	ÚPRAVA POLE č 1 - demontáž jističe BL1000A	ks	1	
8	demontáž jističe BL800A + montáž	ks	1	
	Přepínač ABB OTM1000	ks	1,00000	
	Výstupní sběrnice, úprava sběrníc rozvaděče RH	ks	1,00000	
	Krytování přepínače (plast)	ks	1,00000	
	kabel 1-NSGAFOU 1x185	m	21,00000	
	Úprava nosné konstrukce	ks	1,00000	
	Vypínač 1600A Leg DPX	ks	1,00000	
	Přípojnice pro umístění měřících transformátorů	ks	6,00000	
	Pojistkový odpojovač OP 22-3	ks	1,00000	
	Pojistkový odpojovač OP 10-3	ks	1,00000	
	Pojistkový odpojovač OP 10-1	ks	1,00000	
	Jistič 3/C25	ks	1,00000	
	Motorový spouštěč 2,5A/3f	ks	1,00000	
	Stykač 4P 24V AC	ks	1,00000	
	Relé paticové 2P 230V AC	ks	1,00000	
25	snímač stavu napětí	ks	1	
26	svorkovnice	ks	1	
27	přepojení	ks	1	
28	přepojení kabel CYKY 3x240	ks	1	
	<b>RH1-pole7</b>			
29	ÚPRAVA POLE č 7 - demontáž jističe BL1000A	ks	1	
30	demontáž jističe BL800A + montáž	ks	1	
	Přepínač ABB OTM1000	ks	1,00000	
	Výstupní sběrnice, úprava sběrníc rozvaděče RH	ks	1,00000	
	Krytování přepínače (plast)	ks	1,00000	
	kabel 1-NSGAFOU 1x185	m	25,50000	
	Úprava nosné konstrukce	ks	1,00000	
	Vypínač 1600A Leg DPX	ks	1,00000	
	Přípojnice pro umístění měřících transformátorů	ks	6,00000	
	Pojistkový odpojovač OP 10-3	ks	1,00000	
	Pojistkový odpojovač OP 10-1	ks	1,00000	
	Relé paticové 2P 230V AC	ks	1,00000	
49	snímač stavu napětí	ks	1	
50	svorkovnice	ks	1	
51	přepojení	ks	1	
52	přepojení kabel CYKY 3x240	ks	1	
	<b>RH1-pole 6</b>			
	demontáž jističe BL800A + montáž	ks	1,00000	
	Pojistky sada 315A gG	ks	6,00000	
<b>5</b>	<b>CELKEM :</b>			

**Celkem cena s úpravou:**

6	ROZVODY NN			
	KABEL 1-CXKH-V-J P60 3X240+120 SM/SM (B2s1d0)	301	m	
2	chránička kopodur-tuha-dvouplastova-korugovana-chranicka-cervena	50	m	
3	elektro rošt -lávka š 450 mm NP450 komplet včetně podpěr , spojek , přichytek kabelů	50	m	
4	montáž kabelu - pevně CXKH 240mm2	300	m	
5	přichytky SONAP	60	ks	
6	Ukončení kabelu v rozvaděči na pojist odpojovači	2	ks	
<b>6</b>	<b>CELKEM :</b>			

**Celkem cena s úpravou:**

7	Měření a regulace			
1	1.01	snímač teploty prostorový 0-50°C - Pt1000 dodávka + montáž komplet včetně el napojení	1	ks

2		doplnění digit. reguláru kompatibilního se stávajícím systémem o jednotku řízení : 1x analog vstup, 12x DI, 12x DO	1	ks
3		programová úprava regulátoru pro 20 adresných bodů řízení el klapek signalizace stavů el. Zařízení včetně vizualizace na řídicím PC	1	ks
4		propojení Profinet ( Mod Bus) - mezi MG a MaR	1	ks
5		kabel CYKY 7x1,5 dodávka + montáž	50	m
6		kabel Belden UTP 5e ProfiNET	15	m
7		Kabelová sada propojení - teplotní čidlo , el klapky VZT	1	ks
8		nápojení a montáž el klapek	5	ks
9		podružný el materiál / lišy , svorky nosným materiál	1	ks
	<b>7</b>	<b>CELKEM :</b>		

<b>8</b>		<b>STAVEBNÍ PŘÍPOMOCNÉ PRÁCE</b>		
1	97103-1100	Vybourání otvorů ve beton.zdivu do 15 cm 0,5x0,5	2	ks
2	97103-1200	Vybourání otvorů ve beton.zdivu do 30 cm 0,5x0,5	2	ks
3	97103-1300	Vybourání otvorů ve beton.zdivu do 45 cm do 0,5x0,5	4	ks
4		požární ucpávka EI60DPI kabelových průchodů do 0,5x0,3 m	4	ks
5		požárně dělící truhlík s pož desek EI60DPI - např HILTY rozměr v=50 hl 15cm	50	m
6		<b>Zemní práce pro NN</b>		
7		Kabelový výkop 800 x 1200	30	m
8		výkop kabel šachta 1000x 1000 x 1200	1	ks
9		Zřízení kabelového lože pro NN kabel - pískové lože	30	m
10		Zához kabelové rýhy	30	m
11		hutnění kabelové rýhy	30	m
12		provizorní úprava terénu	15	m2
13		folie výstražná	30	m
14		DEMONTÁŽ A OPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁMKOVÉ DLAŽBY DO PÍSKOVÉHO PODLOŽÍ	20	m2
	<b>8</b>	<b>CELKEM :</b>		

<b>9</b>		<b>HZS</b>		
1		Revize NN	50	hod
2		vypracování dílenské a prováděcí dokumentace instalace zálož zdroje	1	ks
3		projekt skutečného provedení	1	ks
4		ztižená instalace - provoz investora	1	kpt
5		likvidace demontovaného materiálu	1	kpt
6		komplexní zkoušky , měření hluku , zaškolení obsluhy ,	1	kpt
	<b>9</b>	<b>CELKEM :</b>		