

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla

Položkový rozpočet díla následuje po tomto listu.

Úprava chodníku před vstupem do Fakulty informatiky MU

SO 7070 - Stavební řešení	48 861,47 Kč
SO 2020 - Úprava chodníků	278 412,96 Kč
SO 8000 - Konečné terénní a sadové úpravy	42 606,95 Kč
PS 90 - Zavlažovací systém	131 666,00 Kč
SO 7010 - MaR,BMS	111 463,00 Kč
ZRN	613 010,38 Kč
VN+ON	28 000,00 Kč

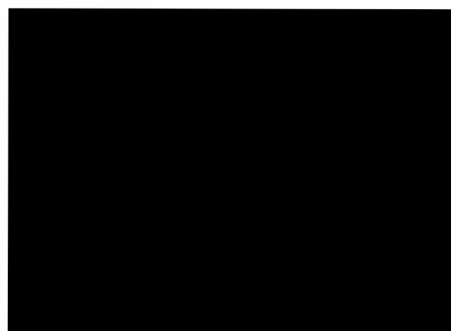
Celkem bez DPH	641 010,38 Kč
DPH 21%	134 612,18 Kč
Celkem vč. DPH	775 622,56 Kč

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	CL stavební společnost s r.o.
Ulice a č.p.	Kaštanova 127 a
Místo	Brno
PSC	620 00
ICO	25329651
DIČ	CZ 25329651
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **2016/008a**
Upřava chodníku před vstupem do Fakulty informatiky MU

Zadavatel :	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9 60200 Brno-Brno-město	IČO : 00216224 DIČ : CZ00216224
Projektant :	Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. S Gorkého 61/11 60200 Brno-Veveří	ICO : 60754583 DIC : CZ60754583

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO 7070 Stavební řešení	822.2.3.9	1,00	48 861,47
Celkem za stavbu			48 861,47

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	2 838,84
2	Základy a zvláštní zakládání	3 167,07
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 900,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 236,93
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 500,00
96	Bourání konstrukcí	1 855,41
99	Staveništní přesun hmot	2 380,30
767	Konstrukce zámečnické	15 914,38
783	Nátěry	9 400,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 668,54
Cena celkem		48 861,47

Stavba :	#N/A #N/A	
Objekt :	SO 7070 Stavební řešení	JKSO : 822.2.3.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 7070**
Stavební řešení

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.2.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
822.2.3.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1a	stavební část	48 861,47
	Celkem objekt SO 7070	48 861,47

Rekapitulace soupisu 1a stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	2 838,84
2	Základy a zvláštní zakládání	3 167,07
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 900,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 236,93
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 500,00
96	Bourání konstrukcí	1 855,41
99	Staveništní přesun hmot	2 380,30
767	Konstrukce zámečnické	15 914,38
783	Nátěry	9 400,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 668,54
	Celkem soupis 1a	48 861,47

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/008a	Uprava chodníku před vstupem do Fakulty informatiky MU
O:	SO 7070	Stavební řešení
R:	1a	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				2 838,84		
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v hornině 3 10°,41°,41°,6 2,57°,95°,4	m3	1,98520 1,00860 0,97660	400,00	794,08	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,98520	600,00	1 191,12	800-1	RTS
	171 20	Uložení sypaniny ...Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,98520	230,00	456,60	800-1	RTS
	199	Poplatky za skládku ...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,98520	200,00	397,04	800-1	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				3 167,07		
	271 5	Polštáře zhuťné pod základy Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm 95°2,57°,25	m3	0,61037 0,61038	400,00	244,15	800-2	RTS
	275 31	Beton základových patek prostý 275 31-3 prostý ...z betonu C 16/20 10°,41°,41°,6°1,035	m3	1,04390 1,04390	2 800,00	2 922,92	801-1	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 900,00		
	349 12-10	Montáž prefa drobné architektury Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t	kus	7,00000	300,00	2 100,00	801-2	RTS
	349a	přesun prefabrikovaného žel.betonového podstavce s "pamětními deskami", kompl.dod+mtz	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
	349b	přesun základního kamene, kompl.dod+mtz	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
	592891	sedák - betonový prefabrikát přírodní šedá 400/400/450mm	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 236,93		
		631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm						
11	631315611R00	...Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. ,95*2,57*,15	m3	0,36622	2 800,00	1 025,42	801-1	RTS
		631 31-917 Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro lloušťku obou vrstev mazaniny						
12	631319175R00	...Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm ,95*2,57*,15	m3	0,36622 0,36623	133,00	48,71	801-1	RTS
		631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí						
13	631362021R00	...Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari ,95*2,57*3,03*,001*1,1	t	0,00814 0,00814	20 000,00	162,80	801-1	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 500,00		
		953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání 953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním						
14	953943122R00	...přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	10,00000	150,00	1 500,00	801-1	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 855,41		
		965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
15	965042231R00	...Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ,95*2,57*,15	m3	0,36622 0,36623	3 000,00	1 098,66	801-3	RTS
		965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených						
16	965049112R00	...Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm ,95*2,57*,15	m3	0,36622 0,36623	133,00	48,71	801-3	RTS
		965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších						
17	965082933R00	...Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 ,95*2,57*,1	m3	0,24415 0,24415	2 900,00	708,04	801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 380,30		
		998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný vodorovně do 200 m						
18	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	5,95074	400,00	2 380,30	822-1	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				15 914,38		
		767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb						

19	767995103R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 10 do 20 kg (45,3+28,1+8,5)*1,07/5*5	kg	87,63300	31,00	2 716,62	800-767	RTS
20	76799	žárové zinkování (45,3+28,1+8,5)*1,07/3*3	kg	87,63300	120,00	10 515,96		Vlastní
21	13359070Rx	Ocel pásová jakost 11375 60x6,0 mm 8,5*1,07*,001	t	0,00910	20 000,00	182,00		Vlastní
22	14587754R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 60,0 mm; b = 30,0 mm (45,3+28,1)*1,07*,001	t	0,07854	20 000,00	1 570,80	SPCM	RTS
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně								
23	998767101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,09290	10 000,00	929,00	800-767	RTS
Díl:	783	Nátěry				9 400,00		
783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí								
24	783425350R00	...potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem 11,6+,72*10	m	18,80000	500,00	9 400,00	800-783	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 668,54		
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku								
25	979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,14749	800,00	917,99	801-3	RTS
26	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,32745	133,00	1 373,55	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot								
27	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,14749	300,00	344,25	801-3	RTS
28	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,29499	300,00	688,50	801-3	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku								
29	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	1,14749	300,00	344,25	801-3	RTS

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Úprava chodníku před vstupem do Fakulty informatiky MU	Objednatel:	Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	IČ/DIČ:	00216224/CZ00216224
Druh stavby:	SO 2020 Úprava chodníků	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Brno, ul. Botanická	Zhotovitel:	CL stavební společnost s.r.o. Kaštanová 127 a Brno 620 00	IČ/DIČ:	25329651/DIČ25329651
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:	8222731	Zpracoval:	Ing. Čapek	Datum:	19.02.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	108 896,48	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	80 419,97	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	5 687,08			Ostatní	0,00
	Montáž	4 737,92			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		19 000,00				
Přesun hmot a sutí		53 411,98				
ZRN celkem		272 153,43	DN celkem	0,00	NUS celkem	6 259,53
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	278 412,96	DPH 21%	58 466,72
		Celkem bez DPH	278 412,96
		Celkem včetně DPH	336 879,68

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Úprava chodníku před vstupem do Fakulty informatiky MU	Objednatel:				
Druh stavby:	SO 2020 Úprava chodníků	Projektant:				
Lokalita:	Brno, ul. Botanická	Zhotovitel:				
Zpracoval:	XXXXXXXXXX	Zpracováno dne:	19.02.2016			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce			0,00	15,86
	12	Odkopávky a prokopávky			0,00	0,00
	13	Hloubené vykopávky			0,00	0,00
	16	Přemístění výkopku			0,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu			0,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			0,00	43,82
	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch			0,00	1,33
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch			0,00	22,95
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			0,00	0,36
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			0,00	34,68
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	0,00
	M23	Montáže potrubí			0,00	0,00
	M46	Zemní práce při montážích			0,00	3,11
	S	Přesuny sulí			0,00	0,00
		Ostatní materiál			0,00	0,00
					0,00	
				Celkem:	0,00	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Úprava chodníku před vstupem do Fakulty informatiky MU		Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		SO 2020 Úprava chodníků		Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Brno, ul. Botanická		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		8222731		Zpracováno dne:		19.02.2016 Zpracoval: [REDACTED]					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	6 188,50	6 188,50		15,88
1		113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	16,65	70,00	0,00	1 165,50	1 165,50	0,12	1,96
2		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	85,90	50,00	0,00	4 295,00	4 295,00	0,15	12,46
3		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,40	70,00	0,00	728,00	728,00	0,14	1,44
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	5 980,00	5 980,00		0,00
4		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	13,52	250,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00
5		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	6,50	400,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		13	Hloubené vykopávky				0,00	3 172,50	3 172,50		0,00
6		132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v horně 1-4	m3	10,58	300,00	0,00	3 172,50	3 172,50	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				6 834,00	11 322,00	18 166,00		0,00

7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	34,17	300,00	0,00	10 251,00	10 251,00	0,00	0,00
8	162800000VD	Poplatek za skládku	m3	34,17	200,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	3,57	300,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	9 283,75	9 283,75		0,00
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	112,25	35,00	0,00	3 928,75	3 928,75	0,00	0,00
11	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	35,70	150,00	0,00	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				18 751,51	3 582,84	22 334,35		43,82
12	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	104,50	133,00	11 921,89	1 976,61	13 898,50	0,33	34,56
13	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	10,58	158,00	1 485,61	185,24	1 670,85	0,55	5,83
14	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	13,53	500,00	5 344,00	1 421,00	6 765,00	0,25	3,43
	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				3 915,83	2 849,17	6 765,00		1,33
15	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	13,53	500,00	3 915,83	2 849,17	6 765,00	0,10	1,33
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				25 545,46	20 350,04	45 895,50		22,95
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	104,50	199,00	4 100,14	16 695,36	20 795,50	0,07	7,72
17	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6	m2	104,50	200,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,13	13,69
18	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	14,00	300,00	545,31	3 654,69	4 200,00	0,11	1,54
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 286,54	475,96	1 762,50		0,36

19	899611111R00	Ochranná vrstva kabelovodu beton. tl. 5 cm, výkop	m2	3,53	500,00	1 286,54	475,96	1 762,50	0,10	0,36
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				52 583,14	14 331,61	66 894,75		34,68
20	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	65,70	70,00	2 692,94	1 906,06	4 599,00	0,00	0,00
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	146,50	120,00	10 976,97	6 603,03	17 580,00	0,15	21,79
22	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150	kus	10,35	350,00	3 622,50	0,00	3 622,50	0,05	0,50
23	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25	kus	55,50	290,00	16 095,00	0,00	16 095,00	0,08	4,50
24	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250	kus	80,69	120,00	9 682,80	0,00	9 682,80	0,05	3,63
25	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 20 cm	m	49,20	300,00	8 937,48	5 822,52	14 760,00	0,08	4,05
26	59245040	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 20/20/6	m2	1,59	350,00	555,45	0,00	555,45	0,14	0,22
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	2 883,60	2 883,60		0,00
27	979024441R00	Očištění vybour. desek všech loží a výplní	m	49,20	33,00	0,00	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00
28	979071111R00	Očištění vybour. kostek s výplní kam. těž.	m2	14,00	90,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
	M23	Montáže potrubí				0,00	2 200,00	2 200,00		0,00
29	230230005R00	Tlaková zkouška vodou, DN 150	m	110,00	20,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	M46	Zemní práce při montážích				5 687,08	2 537,92	8 225,00		3,11
30	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	23,50	350,00	5 687,08	2 537,92	8 225,00	0,13	3,11
	S	Přesuny sutí				0,00	53 411,98	53 411,98		0,00

31	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	15,86	300,00	0,00	4 758,00	4 758,00	0,00	0,00
32	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	142,74	62,00	0,00	8 849,88	8 849,88	0,00	0,00
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,86	200,00	0,00	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	122,11	300,00	0,00	36 632,10	36 632,10	0,00	0,00
		Ostatní materiál					19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
35	230000VD	Rázová zetěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
36	2301000VD	Vytyčení	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
37	2302000VD	Dokumentace skutečného provedení včetně zaměření	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
						Celkem:		272 153,43		
<i>Poznámka:</i>										

Výkaz výměr

Název stavby:	Úprava chodníku před vstupem do Fakulty informatiky MU			Objednatel:		
Druh stavby:	SO 2020 Úprava chodníků			Projektant:		
Lokalita:	Brno, ul. Botanická			Zhotovitel:		
Zpracoval:	[REDACTED]			Zpracováno dne:	19.02.2016	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Rozměry	Množství
1		113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2		16,65
2		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m		85,90
3		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2		10,40
4		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3		13,52
5		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3		6,50
6		132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	0,45*23,5	10,58
7		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,5+13,52+3,57+10,58	34,17
8		162800000VD	Poplatek za skládku	m3		34,17
9		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3		3,57

10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2		112,25
11	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2		35,70
12	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2		104,50
13	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	0,45*23,5	10,58
14	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2		13,53
15	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2		13,53
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2		104,50
17	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6	m2		104,50
18	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2		14,00
19	899611111R00	Ochranná vrstva kabelovodu beton. tl. 5 cm, výkop	m2	3*0,05*23,5	3,53
20	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m		65,70
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	57,5+89	146,50
22	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150	kus		10,35
23	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25	kus		55,50
24	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250	kus		80,69

25	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 20 cm	m	2*24,6	49,20
26	59245040	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 20/20/6	m2	24,6*0,45*0,1+1,2*0,4	1,59
27	979024441R00	Očištění vybour. desek všech loží a výplní	m	2*24,6	49,20
28	979071111R00	Očištění vybour. kostek s výplní kam. těž.	m2		14,00
29	230230005R00	Tlaková zkouška vodou, DN 150	m	2*55	110,00
30	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m		23,50
31	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t		15,86
32	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	15,86*9	142,74
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t		15,86
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t		122,11
35	230000VD	Rázová zetěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou	kus		4,00
36	2301000VD	Vytyčení	kus		1,00
37	2302000VD	Dokumentace skutečného provedení včetně zaměření	kus		1,00
Poznámka:					

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava chodníku před vstupem do Fakulty informatiky MU	Objednatel:	Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	IČ/DIČ:	00216224/CZ00216224
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	CL stavební společnost s.r.o., Kaštanová 127 a , Brno 620 00	IČ/DIČ:	25329651/CZ25329651
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

	A	B	C		
	Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	
	Montáž	0,00			
"M"	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
	Ostatní materiál	0,00			
	Přesun hmot a sutí	0,00			
ZRN celkem	42 606,95	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%		DPH 15%	0,00
Základ 21%	42 606,95	DPH 21%	8 947,46
		Celkem bez DPH	42 606,95
		Celkem včetně DPH	51 554,41

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Úprava chodníku před vstupem do Fakulty informatiky MU	Doba výstavby:
Druh stavby:		Začátek výstavby:
Lokalita:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Celkem		Celkem	
	01	Navážka zeminy, obdělání půdy		17 427,88		0,00075
	02	Výsadba rostlin		10 283,42		0,87111
	03	Zatrávnění		14 895,66		0,03100
				42 606,95		

Stavební rozpočet

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Celkem	Jednot.	Celkem	
01						17 427,88		0,0008	
Navážka zeminy, obdělání půdy									
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m <i>Navážka podél chodníku - 50*0,15</i>	m3	7,50	28,00	210,00	0,00	0,00	
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,50	102,00	765,00	0,00	0,00	
3	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	7,50	59,00	442,50	0,00	0,00	
4	171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5	m3	7,50	18,00	135,00	0,00	0,00	
5	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	50,00	8,00	400,00	0,00	0,00	
6	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	50,00	31,00	1 550,00	0,00	0,00	
7	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 240,00	1,50	1 860,00	0,0000	0,0000	
8	183403112R00	Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině <i>pro zatrávnění</i>	m2	1 240,00	6,50	8 060,00	0,00	0,00	
9	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	1 240,00	1,00	1 240,00	0,00	0,00	
10	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 240,00	1,50	1 860,00	0,00	0,00	
11	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	1 240,00	0,50	620,00	0,00	0,00	
12	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km Materiál	t	0,0008	505,00	0,38	0,0000		
13	25234000.A	herbicid totální bal. po 1 litru <i>2*1240*0,0003</i>	l	0,75	380,00	285,00	0,0010	0,0008	
02						10 283,42		0,8711	
Výsadba rostlin									
14	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	1,00	595,00	595,00	0,0000	0,0000	
15	184502114R00	Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 80 cm, rovina	kus	1,00	1 590,00	1 590,00	0,0015	0,0015	
16	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině, se zalitím	kus	1,00	575,00	575,00	0,0000	0,0000	
17	184215133VD	Ukotvení dřeviny kůly, třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	1,00	153,00	153,00	0,0001	0,0001	
18	184215413VD	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o prm. mísy přes 1m	kus	1,00	180,00	180,00	0,0000	0,0000	
19	184501121VD	Zhotovení obalu kmene z juty, v jedné vrstvě, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,00	35,00	35,00	0,0003	0,0003	
20	185805212R00	Zrušení květinových výsadeb - trvalek	kus	95,00	25,00	2 375,00	0,0000	0,0000	
21	183205121R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, starý trávník	m2	17,00	15,00	255,00	0,0000	0,0000	
22	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	95,00	3,00	285,00	0,0000	0,0000	
23	183204116R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 25 cm	kus	95,00	4,00	380,00	0,0000	0,0000	
24	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině - dle technické zprávy <i>0,00074 půdní kondicionér</i> <i>0,002 hnojivo - tablety</i>	t	0,00274	11 500,00	31,51	0,0000	0,0000	
25	184911311VD	Položení mulčovací textilie v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,00	16,00	272,00	0,0000	0,0000	

26	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina trávy - 17 m2, strom - 1 m2	m2	18,00	26,00	468,00	0,0000	0,0000
27	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km Materiál	t	0,8711	505,00	439,91	0,0000	
28	10391505.A	půdní kondicionér	kg	0,74	350,00	259,00	0,0010	0,0007
29	00025191150V	hnojivo tablety	kg	2,00	430,00	860,00	0,0010	0,0020
30	693662093	Geotextilie mulčovací	m2	17,00	18,00	306,00	0,0002	0,0026
31	10391100	Kůra mulčovací VL, tl. 8 cm	m3	1,44	850,00	1 224,00	0,6000	0,8640
03	Zatrávnění					14 895,66		0,03100
32	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 240,00	9,00	11 160,00	0,0000	0,00000
33	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km Materiál	t	0,03100	505,00	15,66	0,0000	
					0,00	0,00		
34	00572400	Směs travní parková 1240*0,025	kg	31,000	120,00	3 720,00	0,0010	0,03100
				31,000				
						42 606,95		

známka:

Výkaz výměr- závlahový systém

Číslo položky: PŘÍLOHA A
 Název položky: Výkaz výměr
 Datum: 27.06.2016



Kat. číslo	Popis položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Materiál					
Potrubí a kabely					
	Potrubí HDPE 100 PE 63x3,8 PN 10 - tyče 6 m	* m	30	65,00	1 950,00
	Spojka 63	ks	5	195,00	975,00
	Potrubí HDPE 80 PE 40x2,3 PN 6	* m	100	22,80	2 280,00
	Potrubí LDPE 40 PE 32x3 PN 6	* m	230	16,50	3 795,00
	T-kus 40	ks	1	151,00	151,00
	T-kus redukovaný 40x32x40	ks	2	159,00	318,00
	Koleno 40	ks	5	109,00	545,00
	T-kus 32	ks	5	86,00	430,00
	Spojka 32	ks	5	58,00	290,00
	Koleno 32	ks	10	58,00	580,00
	Chránička na kabely DN 50	m	140	18,20	2 548,00
	Chránička na kabely DN 40	m	200	18,90	3 780,00
	Vkládací lišta pro kabely 40x20 mm, bílá délka 2 m	ks	8	20,00	160,00
	Kotevní prvky pro vedení potrubí po zdi	ks	20	8,00	160,00
	Ostatní tavrovky a spojovací materiál	soub	1	1 000,00	1 000,00
	Zemní vodič CY 1x2,5	m	210	8,30	1 743,00
	Výstražná fólie bílá	m	400	1,72	688,00
Celkem:					21 393,00

Řídicí systém					
	Čidlo půdní vlhkosti, včetně řídicího panelu - drátové	ks	2	500,00	1 000,00
	Kabel CYKY 5x1,5	m	750	20,90	15 675,00
	Kabel CYKY 5x4	m	170	60,00	10 200,00
	Proudový chránič 1 - 1,6 A (umístění v RVS)	ks	1	300,00	300,00
	Spínací hodiny DIN	ks	1	899,00	899,00
	Jistič jednofázový 16 A s charakteristikou B	ks	3	200,00	600,00
Celkem:					28 674,00

Elektromagnetické ventily					
	Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace průtoku, pracovní tlak do 12 bar	ks	4	639,00	2 556,00
	Vodovzdorný konektor	ks	12	25,00	300,00
	Vodovzdorný konektor pro 8 žil	ks	8	49,00	392,00
	T-kus FxFxM	ks	2	61,00	122,00
	Koleno FxM	ks	1	37,00	37,00
	Přechodka 40x1" vni s převlečnou maticí	ks	3	97,00	291,00
	Přechodka 32x1" vni s převlečnou maticí	ks	3	82,00	246,00
	Spojka 1" vni	ks	3	30,00	90,00
Celkem:					4 034,00

Postřikovače					
	Postřikovač vstup 1/2", výsuv 10 cm, bez trysky, s antivandalovým ventilem a zpětným ventilem	ks	34	219,00	7 446,00
	Antivandalová spojka 1/2"	ks	34	109,00	3 706,00
	Koleno 3/4" pro napojení postřikovače	ks	34	14,00	476,00
	Koleno 1/2" pro napojení postřikovače	ks	34	14,00	476,00
	Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 30 m	ks	1	809,00	809,00
	Navrtávací pas 32x3/4"	ks	27	21,00	567,00
	Přechodka 32x3/4" vni	ks	8	35,00	280,00
	Tryska pevná výšeč, dostřik 1,2 x 4,5 m, pravá výšeč, vně. závit	ks	1	96,00	96,00
	Tryska pevná výšeč, dostřik 1,2 x 4,5 m, levá výšeč, vně. závit	ks	1	96,00	96,00
	Tryska rotační, dostřik 4,0 m, 90-210°, vnější závit	ks	10	239,00	2 390,00
	Tryska rotační, dostřik 5,5 m, 90-210°, vnější závit	ks	12	239,00	2 868,00
	Tryska rotační, dostřik 5,5 m, 210-270°, vnější závit	ks	1	239,00	239,00
	Tryska rotační, dostřik 8,5 m, 90-210°, vnější závit	ks	7	239,00	1 673,00
	Tryska rotační, dostřik 8,5 m, 210-270°, vnější závit	ks	1	239,00	239,00
	Tryska rotační, dostřik 4,0 m, 45-105°, vně. závit	ks	1	239,00	239,00

	Mosazný hydrant 3/4"	ks	2	1 490,00	2 980,00
	Klíč k mosaznému hydrantu 3/4"	ks	1	985,00	985,00
	Přechodka 32x3/4" vně	ks	2	32,00	64,00
				Celkem:	25 629,00

Ostatní					
	Ventilová šachta Jumbo zátěžová	ks	1	1 315,00	1 315,00
	Ventilová šachta velká kulatá zátěžová	ks	6	395,00	2 370,00
	Plastové šoupě nátrubní na PE 40	ks	1	2 446,00	2 446,00
				Celkem:	6 131 Kč

Kat. číslo	Popis položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Instalační práce					
Instalace potrubí a kabelů					
	Zemní práce-výkop pro potrubí v hloubce 0,35 - 0,4 m v zemině třídy těžitelnosti 3	m	185	15,00	2775,00
	Instalace potrubí vložením do země	m	300	10,00	3000,00
	Instalace chráničky PE 63	m	30	10,00	300,00
	Vložení potrubí do chráničky	m	30	5,00	150,00
	Podsyp a zásyp a hutnění zásypu potrubí	m	185	10,00	1850,00
	Instalace chrániček do výkopů a instalačních šachtet	m	340	5,00	1700,00
	Protahování kabelů chráničkami	m	920	5,00	4600,00
	Výkop a instalce ventilové šachty kulaté	ks	6	500,00	3000,00
	Výkop a instalce ventilové šachty jumbo	ks	1	500,00	500,00
	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soub	1	1500,00	1500,00
	Napojení T kusu na stávající potrubí PE 40	soub	1	200,00	200,00
	Instalace kabelových lišt a vložení kabelů	m	8	65,00	520,00
				Celkem:	20095,00

Instalace-Ovládací systém					
	Naprogramování řízení závlah	ks	1	3000,00	3000,00
	Umístění půdních čidel dle technologického postupu výrobce	ks	2	320,00	640,00
	Osazení a napojení elektromagnetických ventilů na potrubí	ks	3	350,00	1050,00
	Napojení hlavního ventilu na stávající potrubí	ks	1	500,00	500,00
				Celkem:	5190,00

Instalace postřikovačů					
	Instalace postřikovače	ks	34	50,00	1700,00
	Nastavení postřikovače	ks	34	10,00	340,00
	Instalace zemního hydrantu	ks	2	500,00	1000,00
				Celkem:	3040,00

Instalace - ostatní					
	Vytyčení inženýrských sítí a závlah v řešené oblasti	soub	1	1900,00	1900,00
	Odvoz přebitečné zeminy	m3	5	300,00	1500,00
	Instalace plastového šoupěte	ks	1	400,00	400,00
	Zprovoznění a nastavení závlahy	soub	1	2680,00	2680,00
	Zazimování závlahy	soub	1	5000,00	5000,00
	Vypracování dokumentace DSPS	soub	1	6000,00	6000,00
				Celkem:	17480,00

Cena za materiál	85861,00
Cena za instalaci	45805,00
Cena celkem bez DPH	131666,00
DPH 21%	27649,86
Cena celkem s DPH	159315,86

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 16/5544 Brno-MU Brno, FIMU-řízení závlahy Botanická 68-MaR,BMS-realiza
Objekt: 01 MaR,BMS
Rozpočet: 165377641 MaR, BMS

Objednatel: Masarykova univerzita IČO: 216224
 Žerotínovo náměstí 617/9 DIČ: CZ 25329651
 Brno 601 77

Zhotovitel: CL stavební společnost s.r.o. IČO: 25329651
 Kaštanová 127 a DIČ: CZ 25329651
 Brno 620 00

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	69 411,00
MON	25 352,00
Vedlejší náklady	4 700,00
Ostatní náklady	
Celkem	99 463,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	111 463,00 CZK
Základní DPH	21 %	23 407,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 134 870,23 CZK

v Brno dne 29.1.2017
 
 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01-50	Systém technologie	PSV			30 093,83	30
01-53	Rozvaděč	PSV			36 946,84	37
01-54	Montážní materiál	PSV			2 370,33	2
19-51	Elektromontážní práce	MON			972,00	1
19-52	Uvedení do provozu	MON			2 800,00	3
19-53	Software DDC - práce	MON			9 300,00	9
19-54	Revize, zkoušky, odborné prohlídky	MON			3 880,00	4
19-56	Vizualizace	MON			8 120,00	8
19-72	Stavební práce	MON			280,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			4 700,00	5
Cena celkem					99 463,00	100

Položkový rozpočet

S:	16/5544	Brno-MU Brno, FIMU-řízení závlahy Botanická 68-MaR,BMS-realizace
O:	01	MaR,BMS
R:	165377641	MaR, BMS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01-50	Systém technologie				30 093,83
	1eBM404T	Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak)	ks	3,00000	6 523,87	19 571,61
	2 zdroj	zdroj 230VAC/24VDC 1A galvanicky oddělený	ks	2,00000	2 511,94	5 023,88
	3PX24	oddělovač signálů 4-20mA	ks	2,00000	2 749,17	5 498,34
Díl:	01-53	Rozvaděč				36 946,84
	4 RAA101A	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	8,00000	350,00	2 800,00
	5 podpoj	Pojistkový odpojovač vč.pojistky	ks	12,00000	94,57	1 134,84
	6 instrozv	Instalace a zapojení nového rozvaděče RAA101B	hod	16,00000	350,00	5 600,00
	7 RAA101B	Nový rozvaděč 1200x600	ks	1,00000	27 412,00	27 412,00
Díl:	01-54	Montážní materiál				2 370,33
	834121556R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm	m	10,00000	19,68	196,80
	934111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	20,00000	19,37	387,40
	10283239990307R	Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm	ks	4,00000	0,99	3,96
	11 zaprav	Materiál pro zapravení stavebních nedodělků (barva, sádra, cement,...)	kpl	1,00000	685,30	685,30
	12 D33	Pomocný montážní materiál	kpl	1,00000	1 096,87	1 096,87
Díl:	19-51	Elektromontážní práce				972,00
	13 MTZ_RS_004T00	Montáž vstupně / výstupní modul MaR	ks	3,00000	150,00	450,00
	14210860203R00	Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený	m	10,00000	15,00	150,00
	15210810015R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	20,00000	15,00	300,00
	16210950101R00	Štítek označovací na kabel	ks	4,00000	18,00	72,00
Díl:	19-52	Uvedení do provozu				2 800,00
	17950 T00	Hzs - Koordinace se stávající technologií	hod	2,00000	500,00	1 000,00
	18923 T00	Hzs - zaučení obsluhy	hod	1,00000	600,00	600,00
	19975 T00	Hzs-Vypracování návodů na obsluhu	hod	2,00000	600,00	1 200,00
Díl:	19-53	Software DDC - práce				9 300,00
	20101100111T01	Uživatelský software pro DDC	d.b.	15,00000	620,00	9 300,00
Díl:	19-54	Revize, zkoušky, odborné prohlídky				3 880,00
	21901 T00	Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce	hod	2,00000	620,00	1 240,00
	22904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci	hod	1,00000	260,00	260,00
	23905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	hod	4,00000	530,00	2 120,00
	24925 T00	Hzs - spolupráce s revizním technikem	hod	1,00000	260,00	260,00
Díl:	19-56	Vizualizace				8 120,00
	25MTZ_SW_003T00	Dispečink - parametrizace datových bodů	d.b.	20,00000	210,00	4 200,00
	26MTZ_SW_004T00	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00
	27 trendlog.	Vytvoření trendlogů, alarmcfg, sumarizace alarmů, Event logy	hod	1,00000	620,00	620,00
	28 úprobr	úprava stávající obrazovky	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl:	19-72	Stavební práce				280,00
	29 ukl	Zapravení stavebních nedodělků, úklid	hod	1,00000	280,00	280,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				16 700,00
	30922 T00	Hzs-projekt výrobní dokumentace	hod	4,00000	400,00	1 600,00
	31921 T00	Hzs-projekt skutečný stav	hod	2,00000	400,00	800,00
	32 pasportizace	Pasportizace	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
	33930 T00	Hzs-doprava osob	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	CL stavební společnost s r.o.
Ulice a č.p.	Kaštanova 127 a
Místo	Brno
PSC	620 00
IČO	25329651
DIČ	CZ 25329651
Kontaktní osoba	
 telefon, fax	
 e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2016/008a
Uprava chodníku před vstupem do Fakulty informatiky MU

Zadavatel : Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 617/9
60200 Brno-Brno-město

IČO : 00216224
DIČ : CZ00216224

Projektant : Projektční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. S
Gorkého 61/11
60200 Brno-Veverí

ICO : 60754583
DIC : CZ60754583

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	28 000,00
Celkem za stavbu			28 000,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
VN	Vedlejší náklady	5 000,00
ON	Ostatní náklady	23 000,00
Cena celkem		28 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2016/008a	Uprava chodníku před vstupem do Fakulty informatiky MU
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0a	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				23 000,00		
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00		RTS
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS