

III. Závěrečná ustanovení

D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.


D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 28 přijatém na 45. schůzi Rady města Blansko konané dne 6.10.2020.

Příloha

1. Rozpočet

V Blansku dne 13.10.2020


Za objednatele




město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

v z. starosty města Blansko
Ing. František Hasoň
1. místopředseda města Blansko

Za zhotovitele

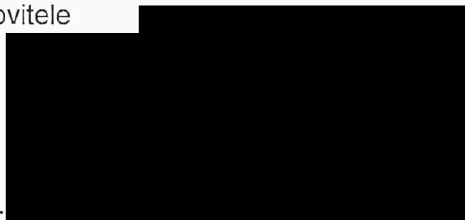

Linhart spol. s r.o.
Tomáš Linhart
jednatel



Položkový soupis prací a dodávek

S:	Blansko MŠ Údolní 8 - obnova pryžových ploch				
O:	ZP 00 - ODPOČTY				
R:	VN a ON				
P.č	Číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
					Celkem
Díl: 01	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				-10 000,00
1	01	Vytýčení inženýrských sítí a areálových rozvodů v rozsahu ploch dotčených stavebními pracemi a jejich ochrana po dobu provádění prací	kpl		
6	06	Zkoušky, revize a průkazy bezpečnosti a funkčnosti	kpl		
Celkem					-10 000,00

Položkový rozpočet						
Stavba :	Blansko MŠ Údolní 8 - obnova pryžových ploch			Rozpočet:	ZP 01	
Objekt :	Oprava zpevněných ploch			ODPOČTY		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 mm	m2			
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m odvodnění-vodní herní sestava	m3			
6	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3			
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a ploch v hornině tř. 3	m3			
8	162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3			
9	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
10	171204111R00	Uložení výkopku k recyklaci vč poplatku (kamenivo drcené)	m3			
11	171204113R00	Uložení sypaniny do nasypu vč poplatku	m3			
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním -zpětná dosyp protříděnou zeminou z výkopu kanalizace	m3			
Celkem za 1 Zemní práce						-19 432,86
Díl: 181	Sadové úpravy-zatavnění					
17	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2			
19	25234000.A	Chemický postřik materiál bal. po 1 litru	l			
Celkem za 181 Sadové úpravy-zatavnění						-807,00
Díl: 46	Zpevněné plochy					
20	46464600	Základní vrstva SBR-recyklovaná technická pryž vč.položení tl.25 mm	m2			
21	464646001	Základní vrstva SBR-recyklovaná technická pryž vč.položení tl.35 mm	m2			
22	464646002	Vrchní vrstva EPDM celobarvený umělý kaučuk tl.vrstvy 10 mm lité v barevném provedení vrstva tl.10 mm - dle skut.	m2			
23	464660003	Vrchní vrstva EPDM umělí kaučuk lité obrazce v barevném provedení v části ploch	m2			
24	271532212U00	Násyp štěrkokdrť fr. 0 - 32mm	m3			
25	271532213U00	Šlapáková pěšina kamenivo drcené 0-16mm	m3			
26	561121111RT1	Hutnění podkladní vrstvy na 25 MPa	m2			
27	564202220R00	Zásyp ze štěrkokopisku kanalizačního potrubí vč.materiálu	m3			
28	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. 4cm Prosívka	m2			
29	564721110RT1	Podklad z kameniva drceného vel. 0-4 mm,tl. 3cm Prosívka	m2			

Položkový rozpočet						
Stavba :		Blansko MŠ Údolní 8 - obnova pryžových ploch		Rozpočet:		ZP 01
Objekt :		Oprava zpevněných ploch		ODPOČTY		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dle skut: vodní herní sestava, loď, lezecký 6-ti úhelník, dopadové plochy				
30	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm pod kanalizační potrubí DN 100	m2			
31	599441111R00	Vyplnění spár tl spar 15 mm bet.obrubníky naležato	m2			
32	631343895RT1	Penetrace polyuretanová 0,20 l/m2	m2			
Celkem za		46 Zpevněné plochy				-85 350,02
Díl:	91	Doplňující práce-obrubníky,dopravní značení				
33	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus			0
34	917712111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně obrubníku 100/08/25	m			0
35	917862111R00	Osazení obrubníků stojatých do bet.lože B 12,5 pryžové obrubníky	m			0
36	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3			0
37	40445255T	Značka dopravní - přechod pro chodce pro dětská hřiště	kus			0
38	40445920-XR	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý pro dětská hřiště včetně základu	kus			0
39	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m			0
40	592134313 SUB	Obrubník pryžový 1000/250/50 mm v barvě dle přilehlé plochy:	kus			0
Celkem za		91 Doplnující práce-obrubníky,dopravní značení				-20 578,40
Díl:	93	Odvodnění				
41	935113211U00	Osazení bet odvodňovacího žlabu rošt š -100 mm	m			0
Celkem za		93 Odvodnění				-1 580,00
Díl:	95	Úklidové práce,čistění ploch				
44	952902144U00	Mechanické očištění původního betonového povrchu	m2			0
Celkem za		95 Úklidové práce,čistění ploch				-3 366,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí-demontáže				
48	965081524U00	Odstranění stěrky mrazuvzdorné tl 10mm->1m2	m2			0
49	965081890R00	Odstranění betonových vegetačních tvárnic tl.80mm ručně	m2			0
Celkem za		96 Bourání konstrukcí-demontáže				-19 680,00
Díl:	720a	Venkovní kanalizace				
51	721174045U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 100	m			0
52	72127314Rpol	Kompletační a spojovací materiál a tvarovky	Kpl			0
53	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m			0
54	936311111R0Z	Zabet. kanal.potrubí bet.C12/15 spoje	m3			0
55	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t			0
Celkem za		720a Venkovní kanalizace				-19 907,62
Celkem						-170 704,90

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		Blansko MŠ Údolní 8 - obnova pryžových ploch		Rozpočet:	ZP 01	
Objekt :		Oprava zpevněných ploch		PŘÍPOČTY		
Díl: 1 Zemní práce						
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 mm	m2			
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3			
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
10	171204111R00	Uložení výkopku k recyklaci vč poplatku (kamenivo drcené)	m3			
Celkem za		1 Zemní práce				2 507,40
Díl: 46 Zpevněné plochy						
21	464646001	Základní vrstva SBR-recyklovaná technická pryž vč.položení tl.35 mm	m2			
24	271532212U00	Násyp štěrkodř fr. 0 - 32mm tl 100 mm	m3			
26	561121111RT1	Hutnění podkladní vrstvy na 25 MPa	m2			
29	564721110RT1	Podklad z kameniva drceného vel. 0-4 mm,tl. 3cm Prosívka	m2			
Celkem za		46 Zpevněné plochy				55 152,25
Díl: 93 Odvodnění						
41	935113211U00	Osazení PP odvodňovacího žlabu rošt š -100 mm	m			
Celkem za		93 Odvodnění				1 040,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí-demontáže						
49	965081890R00	Odstranění betonových vegetačních tvárníc tl.80mm ručně	m2			
Celkem za		96 Bourání konstrukcí-demontáže				7 236,00
Celkem						65 935,65