

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 084-2020
Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

JKSO:
 Místo: Dopravní podnik hl.m.Prahy, budova P, Kačerov

CC-CZ:
 Datum: 31.08.2020

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
 DIČ: CZ26465728

Projektant:
 Archetiko, s.r.o., Rooseveltova 10/9, 301 00 Plzeň

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 3 489 983,03
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 3 489 983,03

DPH základní	21,00%	ze	3 489 983,03	732 896,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 222 879,47

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

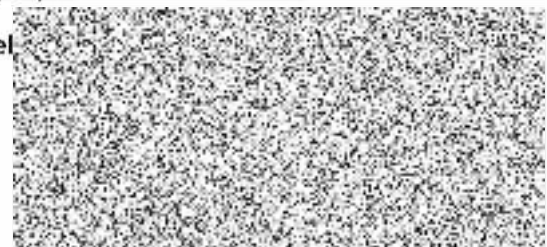

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 084-2020

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Místo: Dopravní podnik hl.m.Prahy, budova P, Kačerov

Datum: #####

Objednatel:

Projektant: Archetiko, s.r.o., Rooseveltova 10/9

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 489 983,03	4 222 879,47
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace		
D.1.4.2	Vytápění		
D.1.4.3	Vzduchotechnika		
D.1.4.4	Elektroinstalace		
E.	Vedlejší rozpočtové náklady		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
Ostatní náklady			
Vyplň vlastní			
Vyplň vlastní			
Vyplň vlastní			
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 489 983,03	4 222 879,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

JKSO:

Místo: Dopravní podnik hl.m.Prahy, budova P, Kačerov

Objednatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Archetiko, s.r.o., Rooseveltova 10/9, 301 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

snížená

15,00%

ze

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:

Datum: 31.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Dopravní podnik hl.m.Prahy, budova P, Kačerov Datum:

31.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Archetiko, s.r.o., Rooseveltova

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV včetně přesunu hmot

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV včetně přesunu hmot

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov
 Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
 Místo: Dopravní podnik hl.m.Prahy, budova P, Kačerov Datum: 31.08.2020
 Objednatel: Projektant: Archetiko, s.r.o., Rooseveltova
 Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV včetně přesunu hmot

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	600000001	Interiérová celoskleněná příčka 3700/1960 mm, ozn. S1 - čiré kalné sklo, svléklé leštěné hrany - boční posuvné části š 500 mm - kování DORMA AGILE 150 - osazení na desku pultu a do SDK podhledu - zárážka pro možnost zajištění v zavřené poloze osazena do desky pultu - dodavatel: GLASS EXPERTS s.r.o. viz PSV	ks			
2	K	600000003	Stavební přípomoc k řemeslům	kpl			
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (1,2*2+0,6)*0,3*7+(1,75*2+1,4)*0,3+(3*2+2,45)*0,3*4 "vyrovnání vnitřních špalet po vybourání oken	m2			
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty (4,25*2+7,45)*3,20 "vyrovnání nerovnosti obv.stěn nad úroveň nových podhledů	m2			
5	K	612521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn 2,4*2*3+(1,7*2+7,45)*1,75+7,45*2,2	m2			
6	K	622325201	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% 18,2*4,5+3,07*1+1,3*3,7+7,5*1+1,9*4,3+0,6*4,3+(0,5+0,65+3,1+(0,7+3,1)*4+0,7)*4+24,88*1+(3*2+2,4)*0,3*4 1,6*4*2 -(2,5*3,45+2,45*3*4) Součet	m2			
7	K	621325201	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 10% 5,9*1,6+3,1*3,3/2*5	m2			
8	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně 18,2*4,5+3,07*1+1,3*3,7+7,5*1+1,9*4,3+0,6*4,3+(0,5+0,65+3,1+(0,7+3,1)*4+0,7)*4+24,88*1+(3*2+2,4)*0,3*4 1,6*4*2 -(2,5*3,45+2,45*3*4) 5,9*1,6+3,1*3,3/2*5	m2			

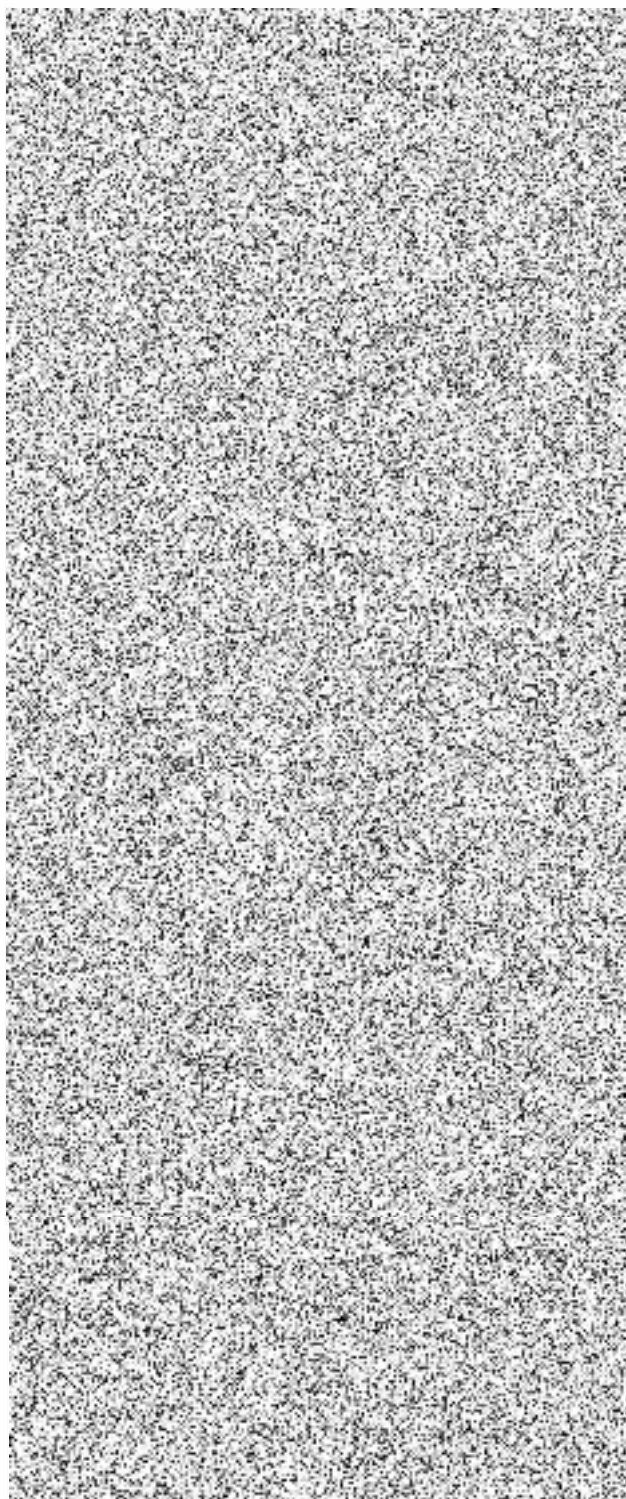

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

((18,2+2,5+0,569)+11+24,9)*0,2

Součet

9 K 622142001

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2

10 K 622541011

Organická omítka se škrábanou strukturou STOLIT-K tónovaná probarvená

m2

11 K 622511111

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2

12 K 632451441

20*0,9+3,1*1/2*5 "sokl marmolit
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm

m2

- vyrovnání podlahy po vybourání stávající dlažby

7,45*1,7

(3,35+4,8)*0,15

Součet

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 900000001

Ocelový poklop RŠ 600/900 mm - výšková úprava, ozn. PSV-DK2

kpl

14 K 900000003

Plnění vyhl.č.398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb

kpl

- doplnění zvýrazňujících pruhů na stávající

prosklené vstupní stěny, ozn. PSV DK8

- zvýraznění schodišťového stupně žlutou barvou

15 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2

18,2*4,5+3,07*1+1,3*3,7+10*5+25*6

16 K 941111221

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2

17 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2

18 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2

17,33+3,65+3,49+2,73+1,70+11,34+12,83+12,70

19 K 952901111

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

m2

20 K 962031133

17,33+3,65+3,49+2,73+1,70+11,84+22,58+15,77
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm

m2

(7,45-1,15)*2,2+1,7*5*3,75

1,1*2,2

(3,35+4,8)*3,75

Součet

21 K 968062374

Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2

m2

0,6*1,2*7

22 K 968062376

Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2

m2

1,4*1,75

23 K 968062747

Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2

m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

- nadsvětllky stěn

24	K	968072357	7,45*2*(3,75-2,2) "chodba 1.03 Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2 2,45*3*4	m2			
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,9*2*2	m2			
26	K	972054121	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 100 mm	kus			
27	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus			

997 - Přesun sutě

28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
31	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 20,545	t			
32	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203 0,208+0,011	t			
33	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 0,242+0,083+0,346+1,834+0,595+0,561+0,409+0 ,331+0,947+0,06+3,715+0,06	t			

PSV - Práce a dodávky PSV včetně přesunu hmot

712 - Povlakové krytiny

34	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10' podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí - spodní samolepicí pás 207+63,7*1,2	m2			
35	M	62851004	pás asfaltový samolepicí podkladní tl. 3 mm na polystyren GLASTEK 30 STICKER ULTRA - Je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Pás je na horním povrchu opatřen spalitelnou PE fólií. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií.	m2			
36	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10* pásy NAIP přitavením v plné ploše - vrchní izolační pás	m2			
37	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

ELASTEK 40 COMBI

- Je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu.
Kombinovaná vložka je vyrobena z polyesterové rohože, skleněné mřížky a dalších komponentů. Na horním povrchu je pás opatřen břídlivým ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.

38	K	712911915	Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů za studena asf tmelem	kus			
39	M	11163262	tmel asfaltový sanační pro max sklon do 10°	t			
40	K	712000010	Průchodka instalační střešní pro systémové zapracování a napojení na povlakovou krytinu	kpl			

713 - Izolace tepelné

41	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - Izolace atiky a její vnitřní strany 66°0,6	m2			
42	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2			
43	K	713141161	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl do 130 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m 207-63,7	m2			
44	K	713141162	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl do 130 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m 63,7*1	m2			
45	M	28372306	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 60mm	m2	2		
46	K	713141181	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m 207-63,7	m2	1		
47	K	713141182	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m 63,7*1	m2			
48	M	28372321	deska EPS 100 S pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 200mm	m2			

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace


49	K	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus			
----	---	-----------	---	-----	--	--	--

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty


50	K	725213111	Umyvadlo z litého polymermramoru 1150/600 mm se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby, ozn.DK4	soub or			
51	K	725213111	Umyvadlo z litého polymermramoru 1250/600 mm se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby, ozn.DK4	soub or			

762 - Konstrukce tesařské

52	K	762341027	Bednění střešních rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve Opláštění vrchní části atky 66°0,3	m2			
----	---	-----------	---	----	--	--	--

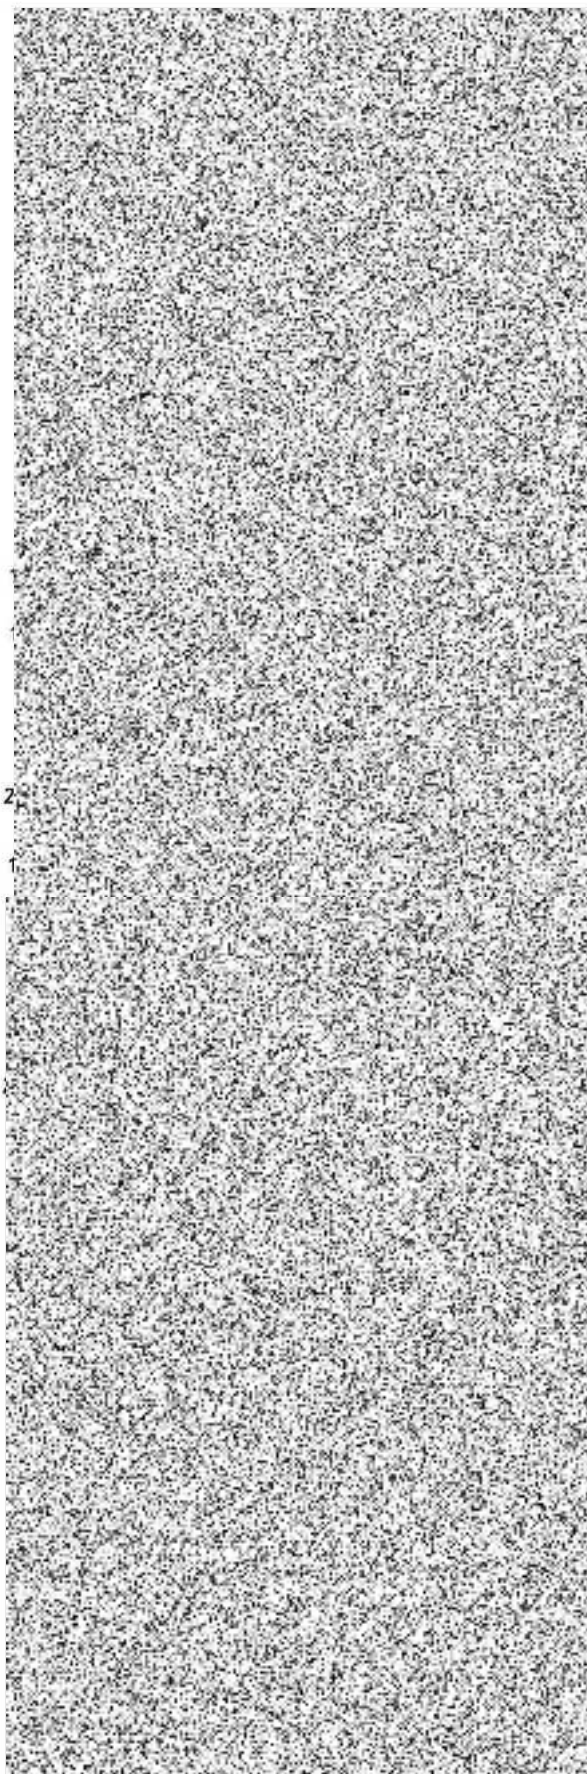

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
763 - Konstrukce suché výstavby							
53	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB 1,7*3,75*4+1*3,75	m2			
54	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB (7,45+1,7-1,15+0,55)*3,75 "sociálky (9,85+3,25)*3,75-3,7*2 "kanceláře 7,45*1,55 "doplnění stávající příčky v chodbě do stropu 0,55*3,75 "doplnění ostění u vstupních dveří Součet	m2			
55	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 17,33+3,65+3,49+2,73+1,70	m2			
56	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci 11,84+22,58+15,77	m2			
57	M	59030571	podhled kazetový bez děrování, polozapuštěný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm Akustický kazetový podhled 600/600 mm v systému ECOPHON FOCUS A s viditelnou hranou.	m2			
58	K	763000001	Konstrukce a opláštění konzoly na stěny pro umístění stávajících el.kabelů, ozn.PSV- DK6	m			
59	K	763164111	SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 · opláštění konstrukce konzoly ozn.PSV-DK5	m			
60	K	763164791	Montáž SDK obkladu kovových kcí jednoduché opláštění 0,9*(1,45+0,25)*2 "obklad závěsných modulů WC 1,5*3,75 "opláštění stoupaček v m.č. 1.15 Součet	m2			
61	M	59030021	deska sdk A tl 12,5mm	m2			
62	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm, ozn. DK3	kus			
63	M	59030714	dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus			
64	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus			
65	M	55331541	zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 700 L/P	kus			
66	M	55331521	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P	kus			
67	M	55331542	zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 800 L/P	kus			
764 - Konstrukce klempířské							
68	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti 0,6*7+2,45*4+1,4	m			
69	K	764224403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 250 mm · okapnice z poplastovaného plechu	m			

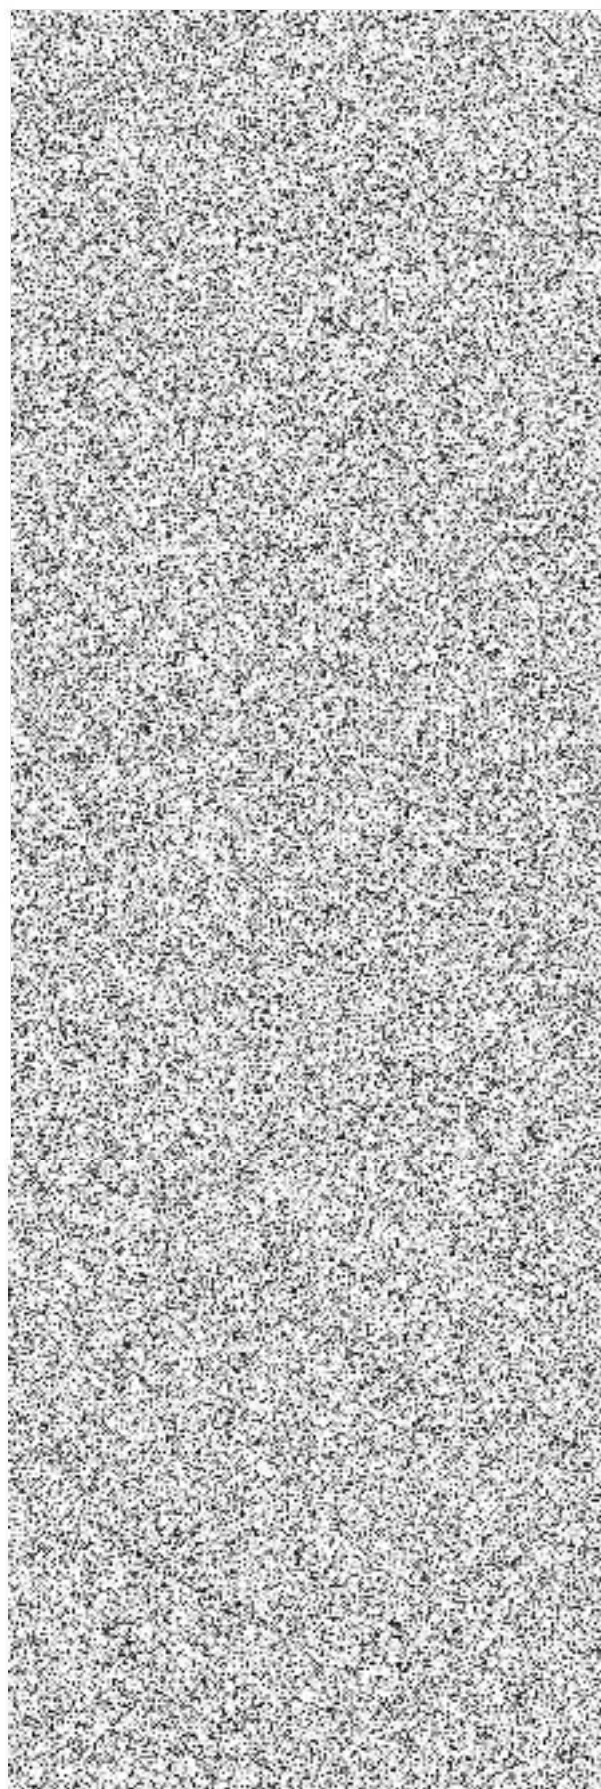


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm 0,6*7+2,45*4+1,4	m			
766 - Konstrukce truhlářské							
71	K	766000001	Pult v klientské zóně . Lamino tl.36 mm, 4100/450 mm, ozn.PSV- T02 - deska 2x Lamino tl.18 mm - RAL 9003 - čelní hrana ABS - kotvení podnoží do SDK příčky	kpl			
72	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 (7,45+2,4)*2*2,2-(0,8*7+1,6)*2,2 "chodba 1.03 (3,3+1,1)*3,45 "malá chodba 1.14 (2,35+1,5+5,35)*3,45 "kancelář 1.15 Součet	m2			
73	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2			
74	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek 3,45 "chodba 1.14 34,84 "kancelář 1.15 12,84 "kancelář 1.13 Součet	m2			
75	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2			
76	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva 1,4*1,75	m2			
77	M	61140030R	okno plastové dvoukřídle otvíravé a vyklápěcí 140 x 175 cm, ozn. PSV-02 - popis viz PSV - oplechování parapetu vykázano zvlášť	m2			
78	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdiva	kus			
79	M	61143012	okno plastové jednokřídle otvíravé a sklápěcí 60x120 cm, ozn. PSV-01, 01' - popis viz PSV - oplechování parapetu vykázano zvlášť	kus			
80	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně 6 "šíře 700 6 "šíře 800 Součet	kus			
81	M	61162932R	dveře vnitřní hladké Sapeli CPL laminát plné 1křídle bílé 70x197cm, ozn.PSV-01 SAPELI ELEGANT KOMFORT model 10 Kování kliky/klika, WC-zámek	kus			
82	M	61162958R	dveře vnitřní hladké Sapeli CPL laminát sklo 2/3 1křídle bílé 70x197cm, ozn.PSV-02 SAPELI ELEGANT TALIA model 40 Kování kliky/klika, cylindrická vložka	kus			
83	M	61162960R	dveře vnitřní hladké Sapeli CPL laminát sklo 2/3 1křídle bílé 80x197cm, ozn.PSV-03, 04	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>SAPELI TALIA model 40</i> <i>Kování klíka/klíka, cylindrická vložka</i>				
84	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus			
85	M	60794102	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m, ozn. PSV- T01 - horní vrstva vysokotlaký laminát HPL - barva RAL 7016 - délka 2450 mm - 4 ks	m			
86	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových 3 "kancelář 1.15	kus			
767 - Konstrukce zámečnické							
87	K	767000001	Čistící rohož GAPA SHATWELL 2400/1150 mm, výška 16 mm do Al rámu 15/30/2, ozn.PSV- DK1	kpl			
88	K	767000002	Přenosný hasicí přístroj práškový PHP 6 kg s hasicí schopností 183 B, ozn. DK5	ks			
89	K	767610128	Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 m2 2,45*3*4 2,95*3,45 Součet	m2			
90	M	55341761R	okno Al pevné 2450/3000 mm, částečně otevíravě sklopné jednokřídlé 750x1750mm, ozn. PSV-03	ks			
91	M	55341762R	okno Al pevné 2950/3450 mm, částečně otevíravě sklopné jednokřídlé 750x1100mm, ozn. PSV-04	ks			
92	K	767640311	Montáž dveří hliníkových vnitřních jednokřídlových - vstupní do chodby 1.03	kus			
93	M	55341246	dveře Al vchodové jednokřídlové 1050/2180 mm, ozn. PSV-10/P	kus			
94	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých 2,45*3*4	m2			
95	K	767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami, ozn.DK7	kus			
96	M	76700001R	Samostatný kotvicí bod záchytného systému střechy Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Kotvicí bod má základnu velikosti 150 x 150 mm a ztužený sloupek o průměru 42 mm. Instalace do předvrtaných otvorů probíhá pomocí rozpěrných mechanických kotev, případně chemické kotvy (není součástí dodávky).	ks			
97	K	767881151	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvicího vedení do 50 m, D+M - dodávka a montáž	soubor			
98	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus			
99	M	76700002R	Lano pro záchytný systém střechy tl. 14 mm, dl. 23m	ks			


771 - Podlahy z dlaždic

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm (7,45+2,4)*2+0,45-1,35-0,8*4-0,9*3	m			
101	M	59761009	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j. - předpoklad soklikových dlaždic 300/80 mm. V případě jiného rozměru nutno přepočítat množství ks - použití stejného materiálu jako v případě dlažby	kus			
102	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty 3,57 "1.04 3,31 "1.05 2,89 "1.06 1,62 "1.07 Součet	m2			
103	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2 17,33 "1.03 3,65 "1.04 3,49 "1.05 2,73 "1.06 1,7 "1.07 15,77 "1.15 Součet	m2			
104	M	59761008R	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 2 do 4 ks/m2 Hala 1.03 a 1.15 - Dlažba Porcelaingres Concrete grey 45x90 cm, mat, rektifikovaná AVEBO459640 Sociálky - Dlažba Porcelaingres Concrete white 45x90 cm, mat, rektifikovaná AVEBO459640	m2			

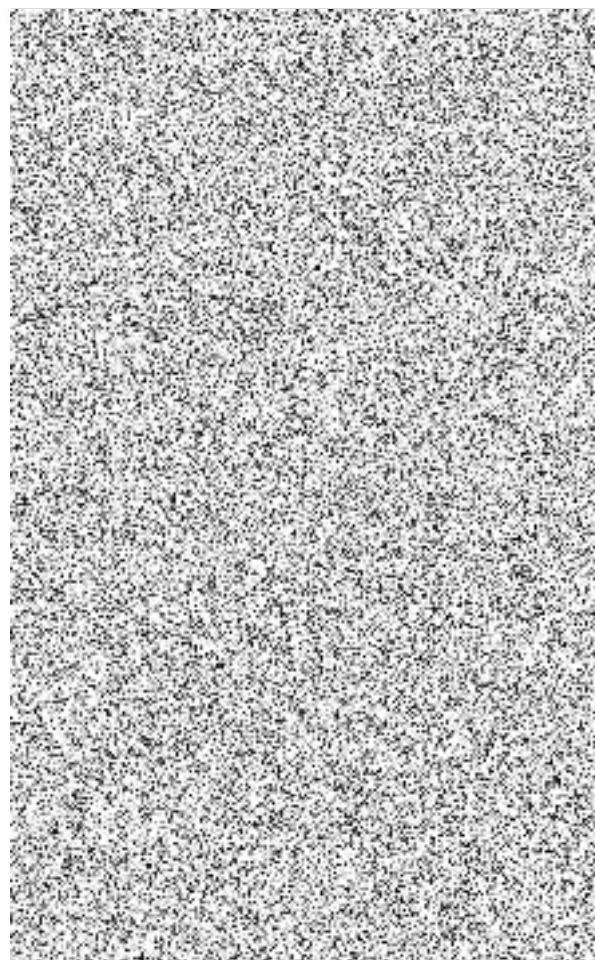

776 - Podlahy povlakové

105	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm 11,84+22,58 "vyrovnání podkladu pod koberec m.č. 1.13 a 1.14	m2			
106	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm 3,65+3,49+2,73+1,7 "m.č. 1.04 - 1.07, vyrovnání po vybourání dlažby	m2			
107	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně 18,20 "chodba 1.03 12,84 "chodba 1.13 3,46 "chodba 1.14 34,84 "kancelář 1.15 Součet	m2			
108	K	776211111	Lepení textilních pásů 11,84+22,58 "1.13, 1.14	m2			
109	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm 3,3+3,25+0,7+3+3,25+3,25+6,4+3,8+3,1+0,7+3	m			

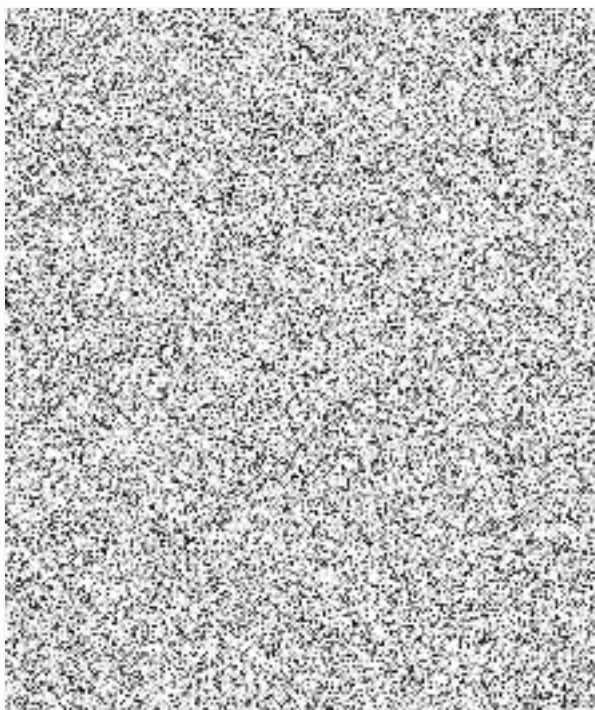

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	M	69751053R	koberec v rolích š 5m, smyčka vlákno 2125/m2, 100% vlna, zátěž 33, Bfl S1 MAINLINE 269 BOND STREET, šíře 5 m - plocha a soklíky	m2			
111	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových (7,45+2,4)*2-0,8*7-1,6 "chodba 1.03 3,3*2 "chodba 1.14 (2,45+0,385)*2+0,263+0,11+0,7+3,7+5,345+2,35 +0,45 "kancelář 1.15 Součet	m			
781 - Dokončovací práce - obklady							
112	K	781441810R	Demontáž obkladů z kamenných desek kladených do malty 0,6*0,2*7 "sociálky parapety	m2			
113	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty (1,7+1,2)*2*2,5-0,8*2-0,6*1,05 "1.04a (1,7+0,9)*2*1,45-0,6*1,45 "1.04b (1,7+1,05)*2*1,45-(0,8+0,6)*1,45 "1.05a (1,7+0,9)*2*1,45-0,6*1,45 "1.05b (1,7+1,7)*2*1,45-0,8*1,45 "1.06 (1,7+0,95)*2*1,45-0,8*1,45 "1.07 Součet	m2			
114	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (1,7+1,25)*2*1,45-0,8*2*1,45+0,6*0,2 "1.04a (1,7+0,9)*2*1,45-0,6*1,45+0,9*0,35 "1.04b (1,7+1,05)*2*1,45-0,8*2*1,45+0,6*0,2 "1.05a (1,7+0,9)*2*1,45-0,6*1,45+0,9*0,35 "1.05b (1,7+1,7)*2*1,45-0,8*1,45+0,6*0,2*2 "1.06 (1,7+0,95)*2*1,45-0,8*1,45+0,6*0,2 "1.07 Součet	m2			
115	M	59761002	obkladačky keramické koupelnové přes 2 do 4 ks/m2 Sociálky - Obklad Porcelaingres Concrete white 45x90 cm, mat, rektifikovaná AVEBO459640	m2			

783 - Dokončovací práce - nátěry

116	K	783009300	Grafické zpracování loga DP a zhotovení nápisu - logo v interiéru - logo a název na severovýchodní fasádě	kpl			
117	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem 1,5*3 "stávající vnitřní zárubně 2*2*2+1,5*2 "stávající ocelové dveře vč. zárubní Součet	m2			
118	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí 2*6+2*6 "zárubně 2*2*2 "ocelové venkovní stávající dveře Součet	m2			

14143

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí Nátěr RAL 7016	m2			
120	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru 18,2*4,5+3,07*1+1,3*3,7+7,5*1+1,9*4,3+0,6*4,3+ (0,5+0,65+3,1+(0,7+3,1)*4+0,7)*4+24,88*1+(3*2+ 2,4)*0,25*4 -(2,5*3,45+2,45*3*4) 5,9*1,6+3,1*3,3/2*5 Součet	m2			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
121	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m (7,45+2,4)*2*3-0,8*2*4-0,9*2*3 "1.03 (1,7+1,25)*2*1,85-0,8*0,55*2 "1.04a (1,7+0,9)*2*1,85-0,8*0,55 "1.04b (1,7+1,15)*2*1,85-0,8*0,55*2 "1.05a (1,7+0,9)*2*1,85-0,8*0,55 "1.05b (1,7+1,7)*2*1,85-0,8*0,55 "1.06 (1,7+1)*2*1,85-0,8*0,55 "1.07 (3,75+3,6+2,35+1,4+9,65+0,4)*3+0,65*(2*2+3,6)- 3,7*0,7 "1.15 (6,4+3,75+3,1+0,7+2,95+3,25)*3- 2,45*3*2+(2*3+2,45)*0,25*2-3,7*0,7 "1.14 (3,35+3,25*2+0,7+2,95)*3- 2,45*3+(2*3+2,45)*0,25 "1.13 MalbyS Mezisoučet MalbyP 17,33+3,65+3,49+2,73+1,70 Součet	m2			
122	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m 7,45*2,2+2,4*3*2+(1,7*2+7,45)*1,75 "1.03-1.07 (3,75+3,6+2,35+1,4+0,4)*3+0,65*(2*2+3,6) "1.15 (1,35+5,345+3,1)*3 "1.14 (3,75+3,1+0,7+2,95)*3- 2,45*3*2+(2*3+2,45)*0,25*2 "1.14 (2,95+3,25)*3 "1.13 (0,7+2,95)*3-2,45*3+(2*3+2,45)*0,25 "1.13 17,33+3,65+3,49+2,73+1,70 "strop Součet	m2			
123	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m MalbyS+MalbyP	m2			
124	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m MalbyS+MalbyP	m2			
125	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém (1,4+1,2+0,25)*2,7 9,65*2,7-3,7*2 2,4*2,7-0,9*2*2 Součet	m2			

PČ	Typ	Kód	Popís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Archetiko, s.r.o., Rooseveltova 10/9, 301 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

snížená

15,00%

ze

Cena s DPH

v

CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



17/43

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

18/43

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum:

31.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Archetiko, s.r.o., Rooseveltova

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.4.1. ZTI

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce

D3 - 713: Izolace tepelné

D4 - 721: Vnitřní kanalizace

D5 - 722: Vnitřní vodovod

D6 - 725: Zařizovací předměty

D7 - 726: Instalační prefabrikáty

D8 - 767: Konstrukce zámečnické

D9 - 783: Nátěry

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 31.08.2020

Objednatel: Projektant: Archetiko, s.r.o., Rooseveltova

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.4.1. ZTI

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce


1	K	X009-201	Těsnění prostupu požárně dělící konstrukcí - potrubí DN 25 - DN 50	kus			
---	---	----------	--	-----	--	--	--

D3 - 713: Izolace tepelné

2	K	713-30105	Řezané potrubní pouzdro s nakaširovanou AL folií 25/30	m			
3	K	569Lh4050-002 713463	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s povrchovou úpravou - hliníková fólie, přelepenými samolepicí hliníkovou páskou, potrubí, D do 35 mm	m			
4	K	219Az0030-002 998713	Přesun hmot pro tepelné izolace - výška do 6 m	%			

D4 - 721: Vnitřní kanalizace

5	K	521Ia0010-002 721100	Opravy potrubí hrdlového - přetěsnění hrdla odpadního potrubí, DN do 100	kus			
6	K	521Ia0010-008 721100	Opravy potrubí hrdlového - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus			
7	K	521Bh1010-002 721140	Demontáž potrubí z litinových trub odpadního nebo dešťového - DN do 100	m			
8	K	521Ih1020-004 721140	Opravy odpadního potrubí litinového - vsazení odbočky do potrubí, DN 100	kus			
9	K	521Ih1020-016 721140	Opravy odpadního potrubí litinového - propojení dosavadního potrubí, DN 100	kus			
10	K	521Ih1020-028 721140	Opravy odpadního potrubí litinového - krácení trub, DN 100	kus			
11	K	521In6030-058 721170	Opravy odpadního potrubí novodurového - krácení trub, D 63 mm	kus			
12	K	521Bn6010-004 721171	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadního nebo připojovacího - D přes 75 do 114 mm	m			
13	K	521In6001-075 721174	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, odpadní, DN 100	m			
14	K	521In6001-083 721174	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, připojovací, DN 40	m			
15	K	521In6001-085 721174	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, připojovací, DN 50	m			

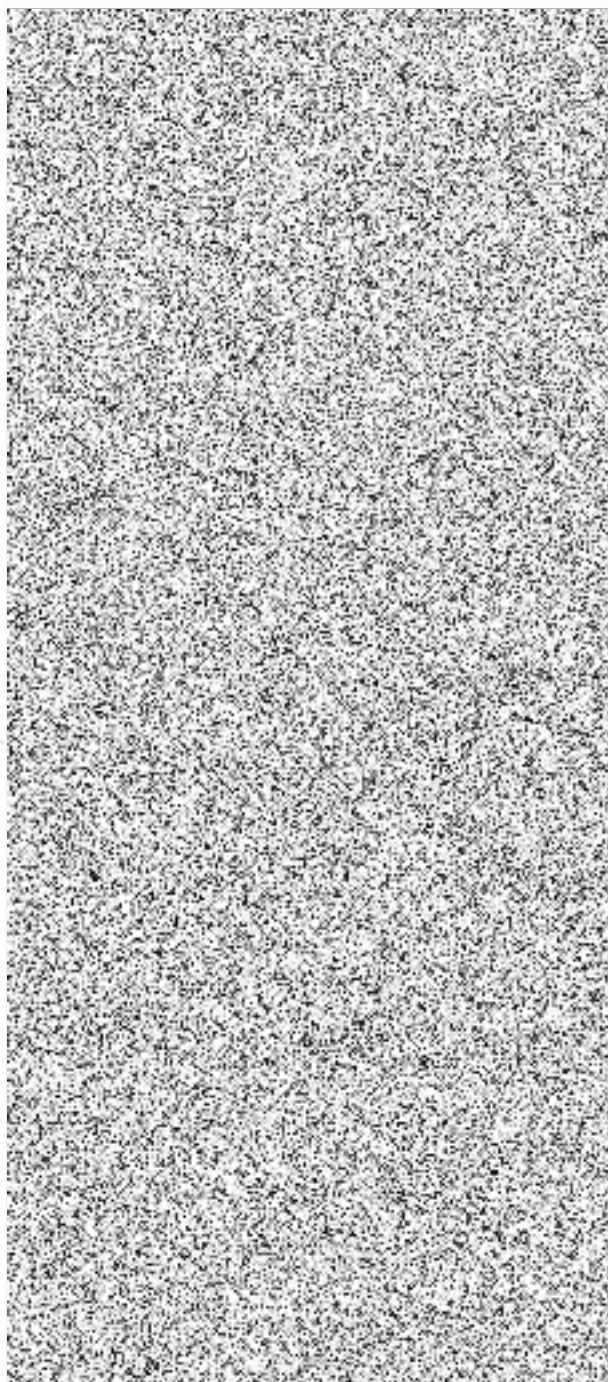

20/43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	521In6020-004 721194	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - do Dxt 40x1,8 mm	kus			
17	K	521In6020-012 721194	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 110x2,3 mm	kus			
18	K	521In6060-034 721226	Žápachové uzávěrky - pro ohřivač TUV a pro kondenzát klimatizace(podomítková), DN 32/40 - HL 138	kus			
19	K	525Xn6070-014 721233	Střešní vtoky - polypropylenové (PP) - s elektrickým ohřevem, odtok svislý, DN 110 (HL 641B)	kus			
20	K	521Xn6050-006 721273	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) - DN 110 (HL 810)	kus			
21	K	521Bz0010-004 721290	Vnitřostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot - vnitřní kanalizace, výška objektu přes 6 do 12 m, vodorovně do 100 m	t			
22	K	521Ia0030-004 721300	Pročištění - šikmé přípojovací potrubí, DN do 100	m			
23	K	521Az0030-002 998721	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace - výška do 6 m	%			

D5 - 722: Vnitřní vodovod

24	K	531Ih2010-006 722130	Potrubí z trubek ocelových závitových běžných, svařovaných, pozinkovaných, jakost 11 343.0 - DN 25	m			
25	K	531Bh2010-002 722130	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových - DN do 25	m			
26	K	531Bh2010-004 722130	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových - DN přes 25 do 40	m			
27	K	531Ih2060-030 722131	Opravy vodovodního potrubí závitového - vsazení odbočky do potrubí, DN 65	ks			
28	K	531Ih2050-016 722131	Opravy vodovodního potrubí - prvky kusové - propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus			
29	K	531Bn6010-002 722170	Demontáž rozvodů vody z plastů - D D do 25 mm	m			
30	K	531In6160-004 722174	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) - D 20 x 2,8	m			
31	K	531In6160-006 722174	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) - D 25 x 3,5	m			
32	K	531In6160-008 722174	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) - D 32 x 4,4	m			
33	K	531In6170-004 722174	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 20 x 3,4	m			
34	K	531In6170-006 722174	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 25 x 4,2	m			
35	K	539Kn6020-016 722181	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi - pěnový PE, přilepené spoje, tl. izolace přes 10 do 15 mm, vnitřní DN do 22 mm	m			
36	K	539Kn6020-018 722181	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi - pěnový PE, přilepené spoje, tl. izolace přes 10 do 15 mm, vnitřní DN přes 22 do 42 mm	m			
37	K	531Iw4030-002 722190	Opravy ostatní - uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách vč. vypuštění a napuštění	kus			
38	K	535Bh0020-002 722220	Demontáž armatur závitových - s jedním závitem, G do 3/4 "	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	535Bh0020-012 722220	Demontáž armatur závitových - se dvěma závitů, G do 3/4 "	kus			
40	K	535Bh0020-014 722220	Demontáž armatur závitových - se dvěma závitů, G přes 3/4 do 5/4"	kus			
41	K	535Xh0080-006 722224	Armatury závitové s jedním závitěm - kohouty - plnicí a vypouštěcí, PN 10, G 1/2	kus			
42	K	535Xh0111-010 722231	Armatury závitové se dvěma závitů - ventily zpětné závitové - G 1"	kus			
43	K	535Xh0112-018 722231	Armatury závitové se dvěma závitů - ventily mosazné - pojistné, k bojleru, PN 6/100 st.C, vnitřní a vnější závit, G 3/4"	kus			
44	K	535Xh0133-008 722232	Armatury závitové se dvěma závitů - kulové kohouty přímé chromované - R 250 D (Giacomini), s páčkou, G 3/4	kus			
45	K	535Xh0133-028 722232	Armatury závitové se dvěma závitů - kulové kohouty přímé chromované - R 250 DS (Giacomini), s vypouštěním a s páčkou, G 1	kus			
46	K	538Xh0040-004 722250	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí - celoplechový, D 25 x 20 m	kus			
47	K	531lw4010-006 722290	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí do DN 50	m			
48	K	531lw4020-002 722290	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m			
49	K	531Bz0010-004 722290	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonstovaných) hmot - vnitřní vodovod, výška objektu přes 6 do 12 m, vodorovně do 100 m	t			
50	K	623Xh0010-012 743541	Dodávka a montáž roštů nebo žlabů pod horizontální rozvod PPR potrubí	m			
51	K	531Az0030-002 998722	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%			

D6 - 725: Zařizovací předměty

52	K	744Bg3010-002 725110	Demontáž klozetů a výlevky - splachovací s nádrží nebo s tlakovým splachovačem	kus			
53	K	744Xg3042-012 725112	Klozety - závěsné, s duroplastovým sedátkem	kus			
54	K	744Bg3012-000 725113	Montáž - klozetů závěsných	kus			
55	K	744Bg3020-002 725117	Demontáž umyvadel	kus			
56	K	742Xg3012-022 725211	Umyvadla keramická se zápachovou uzávěrkou - 550 mm	kus			
57	K	742Xg3012-002 725215	Montáž umyvadel	kus			
58	K	732Xg3012-002 725217	Montáž dřezů - ostatních typů	kus			
59	K	732Xg3010-002 725331	Výlevky keramické, bez výtokových armatur a splachovací nádrže - sklopná plastová mřížka, 425 mm	kus			
60	K	535Bz0010-004 725590	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonstovaných) hmot - zařizovací předměty, výška objektu přes 6 do 12 m, vodorovně do 100 m	t			
61	K	535Xh0001-027 725813	Ventily - rohové, bez přípojovací trubičky, G 1/2	kus			
62	K	745Bh0010-002 725820	Demontáž baterií - nástěnná, G do 3/4 "	kus			
63	K	745Xh0040-008 725821	Baterie pro výlevku nástěnné - pákové, s otáčivým plochým ústím, délka ramínka 300 mm	kus			
64	K	745Xh0030-000 725821	Baterie dřezové stojánkové	kus			
65	K	745Xh0060-002 725821	Montáž baterie pro výlevku nástěnné - chromované	kus			
66	K	745Xh0070-002 725821	Montáž baterie dřezové stojánkové - G 1/2	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	745Xh0080-004 725822	Baterie umyvadlové stojánkové - G 1/2"	kus			
68	K	745Xh0100-002 725822	Montáž baterie umyvadlové stojánkové - G 1/2"	kus			
69	K	535Ba0020-002 725860	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty - jednoduché	kus			
70	K	535Az0030-002 998725	Přesun hmot pro zařizovací předměty - výška do 6 m	%			

D7 - 726: Instalační prefabrikáty

71	K	726 120	Tlačítko splachování Geberit Sigma 01	kus			
72	K	741Xx0010-010 726111	Předstěnové instalační systémy pro zazdění GEBERIT - masivní zděné konstrukce, pro závěsné klozety, ovládání zepředu, stavební výška 1200 mm	kus			
73	K	741Xx0020-008 726111	Montáž do masivní zděné konstrukce - klozet	kus			
74	K	741Xx0090-002 726191	Ostatní příslušenství instalačních systémů - zvukoizolační souprava pro WC	kus			
75	K	535Az0030-002 998725	Přesun hmot pro zařizovací předměty - výška do 6 m	%			

D8 - 767: Konstrukce zámečnické

76	K	767 99 -500	Materiál ocelový profilový	kg			
77	K	219Hh2040-002 767995	Montáž ostatních atypických kovových stavebních doplňkových konstrukcí - hmotnost jednotlivě do 5 kg	kg			
78	K	213Az0110-004 998767	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 12 m	%			

D9 - 783: Nátěry

79	K	486Vv4030-002 783221	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, např. DÜFA, - povrch lesklý, 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2			
----	---	-------------------------	--	----	--	--	--

VP - Vícepráce

K
K
K
K
K

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: D.1.4.2 - Vytápění

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Archetiko, s.r.o., Rooseveltova 10/9, 301 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

snížená

15,00%

ze

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

24/43

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: D.1.4.2 - Vytápění

Místo:

Datum:

31.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Archetiko, s.r.o., Rooseveltova

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.4.2. Vytápění

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce

D3 - 713: Izolace tepelné

D4 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

D5 - 734: Ústřední vytápění - armatury

D6 - 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

D7 - 767: Konstrukce zámečnické

D8 - 783: Nátěry

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

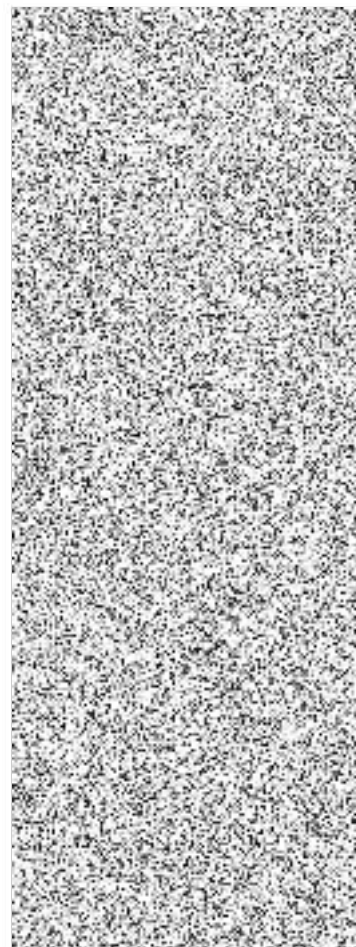

26/43

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: D.1.4.2 - Vytápění

Místo: Datum: 31.08.2020
 Objednatel: Projektant: Archetiko, s.r.o., Rooseveltova
 Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.4.2. Vytápění

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce


1	K	X009-201	Těsnění prostupu požárně dělící konstrukcí - potrubí DN 25 - DN 50	kus
2	K	X009-101	Topná zkouška	hod

D3 - 713: Izolace tepelné

3	K	713-30112	Řezané potrubní pouzdro s nakaširovanou AL folií 28/40	m
4	K	713-30113	Řezané potrubní pouzdro s nakaširovanou AL folií 35/40	m
5	K	713-30111	Řezané potrubní pouzdro s nakaširovanou AL folií 22/40	m
6	K	713-30110	Řezané potrubní pouzdro s nakaširovanou AL folií 18/30	m
7	K	713-30109	Řezané potrubní pouzdro s nakaširovanou AL folií 15/30	m
8	K	569Lh4050-002 713463	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s povrchovou úpravou - hliníková fólie, přelepenými samolepicí hliníkovou páskou, potrubí, D do 35 mm	m
9	K	219Az0030-002 998713	Přesun hmot pro tepelné izolace - výška do 6 m	%

D4 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

10	K	564Bh2030-002 733110	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových - DN do 15	m
11	K	564Bh2030-004 733110	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových - DN od 18 do 32	m
12	K	564lh2214-020 733122	Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z pozinkované oceli, Dxt = 15x1,2	m
13	K	564lh2214-022 733122	Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z pozinkované oceli, Dxt = 18x1,2	m
14	K	564lh2214-024 733122	Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z pozinkované oceli, Dxt = 22x1,5	m
15	K	564lh2214-026 733122	Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z pozinkované oceli, Dxt = 28x1,5 mm	m
16	K	564lh2214-028 733122	Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojované lisováním - z pozinkované oceli, Dxt = 35x1,5 mm	m
17	K	564lh2220-002 733123	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých - do Dxt = 22x1,5 mm	kus

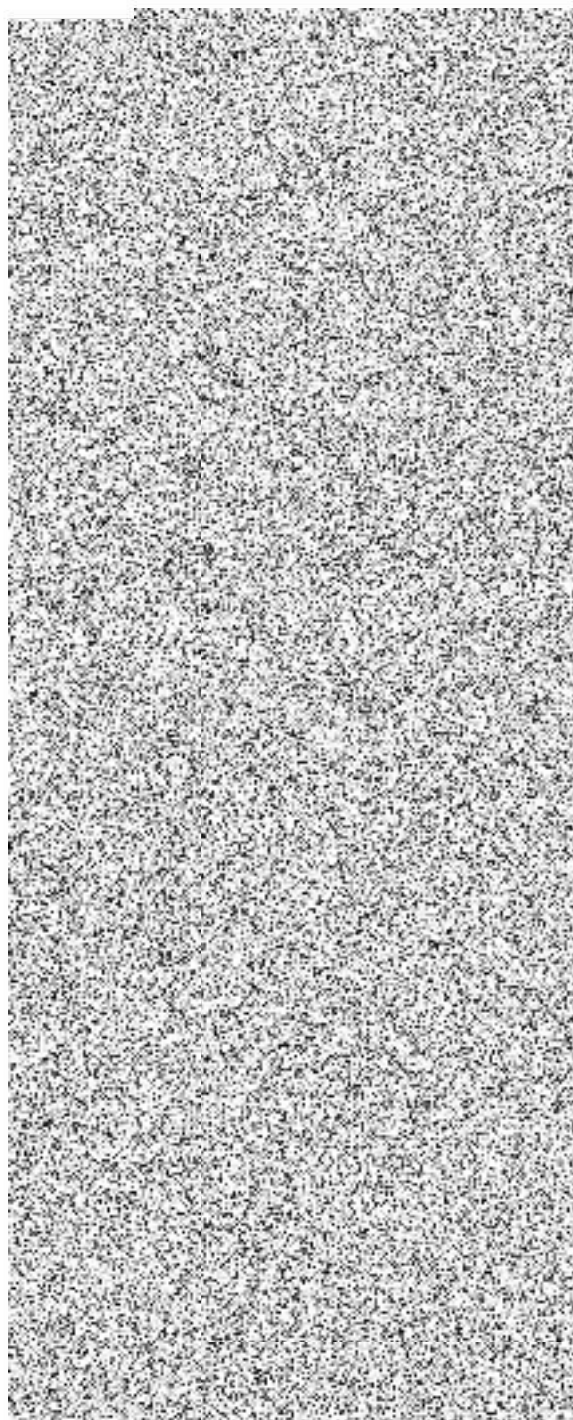

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	564lw4020-002 733190	Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových pozinkovaných - Dxt = do 42x1,5 mm	m			
19	K	564Bh2060-002 733190	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání objímek dvojitých - DN do 50	kus			
20	K	564Bh2070-002 733191	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků - bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků, D = do 44,5 mm	kus			
21	K	564Bz0010-004 733890	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m - výška objektu přes 6 do 24 m	t			
22	K	564Az0030-004 998733	Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 24 m	%			

D5 - 734: Ústřední vytápění - armatury

23	K	734-101	Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem - do veřejných prostor	kus			
24	K	734-103	Svorné šroubení pro ocelové přesné trubky 18x1,2	kus			
25	K	565Bh0020-002 734100	Demontáž armatur přírubových - se dvěma přírubami, do DN 50	kus			
26	K	565Bh0050-012 734200	Demontáž armatur závitových - se dvěma závity, G od 3/4 do 1 "	kus			
27	K	565Xh0202-004 734211	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou - PN 14 do 120 st.C (R 99/I Giacomini), G 1/2	kus			
28	K	565Xh0242-012 734221	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání, rohové, - dvouregulační, V exakt G 1/2	kus			
29	K	565Xh0244-012 734221	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání - přímé - dvouregulační, V exakt G 1/2	kus			
30	K	565Xh0324-004 734261	Šroubení topenářské přímé PN 16 do 120 °C - Regulux regulační, uzavíratelné s vypouštěním, G 1/2	kus			
31	K	565Xh0325-004 734261	Šroubení topenářské rohové PN 16 do 120 °C - Regulux regulační, uzavíratelné s vypouštěním, G 1/2	kus			
32	K	565Xh0362-004 734291	Kohout plnicí a vypouštěcí - PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini), G 1/2	kus			
33	K	565Xh0382-010 734292	Kohouty kulové přímé - chromované, R 250 D (Giacomini), s páčkou, G 1	kus			
34	K	565Bz0010-004 734890	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m - výška objektu přes 6 do 24 m	t			
35	K	565Az0030-002 998734	Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 6 m	%			

D6 - 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

36	K	566Xh0050-028 735151	Otopná tělesa panelová KORADO, Radik Klasik PLAN, typ 21 - výška tělesa 600 mm, délka 400 mm	kus			
37	K	566Xh0050-030 735151	Otopná tělesa panelová KORADO, Radik Klasik PLAN, typ 21 - výška tělesa 600 mm, délka 500 mm	kus			
38	K	566Xh0050-046 735151	Otopná tělesa panelová KORADO, Radik Klasik PLAN, typ 21 - výška tělesa 600 mm, délka 1400 mm	kus			
39	K	566Xh0050-056 735151	Otopná tělesa panelová KORADO, Radik Klasik PLAN, typ 21 - výška tělesa 900 mm, délka 500 mm	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	566Xh0060-106 735151	Otopná tělesa panelová KORADO, Radik Klasik PLAN, typ 22 - výška tělesa 600 mm, délka 1200 mm	kus			
41	K	566Xh0060-136 735151	Otopná tělesa panelová KORADO, Radik Klasik PLAN, typ 22 - výška tělesa 900 mm, délka 1100 mm	kus			
42	K	566Xh0070-010 735151	Otopná tělesa panelová KORADO, Radik Klasik PLAN, typ 33 - výška tělesa 300 mm, délka 1200 mm	kus			
43	K	566Xh0070-012 735151	Otopná tělesa panelová KORADO, Radik Klasik PLAN, typ 33 - výška tělesa 300 mm, délka 1400 mm	kus			
44	K	566Xh0070-014 735151	Otopná tělesa panelová KORADO, Radik Klasik PLAN, typ 33 - výška tělesa 300 mm, délka 1600 mm	kus			
45	K	566Xh0070-018 735151	Otopná tělesa panelová KORADO, Radik Klasik PLAN, typ 33 - výška tělesa 300 mm, délka 2000 mm	kus			
46	K	566Bh2050-018 735221	Demontáž registrů z trubek hladkých - DN 65, jednopramenné, stavební délka do 3 000 mm	kus			
47	K	566Bh2050-020 735221	Demontáž registrů z trubek hladkých - DN 65, dvoupamenné, stavební délka do 3 000 mm	kus			
48	K	566Bh2050-022 735221	Demontáž registrů z trubek hladkých - DN 65, třípramenné, stavební délka do 3 000 mm	kus			
49	K	566Bh0020-004 735411	Demontáž konvektorů - stavební délka přes 700 do 1600 mm	kus			
50	K	566lw4030-002 735494	Vypuštění vody z otopných soustav (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) - výhřevná plocha otopných těles	m2			
51	K	566Bz0010-004 735890	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m - výška objektu přes 6 do 12 m	t			
52	K	566Az0030-002 998735	Přesun hmot pro otopná tělesa - výška do 6 m	%			
D7 - 767: Konstrukce zámečnické							
53	K	767 99 -500	Materiál ocelový profilový	kg			
54	K	219Hh2040-002 767995	Montáž ostatních atypických kovových stavebních doplňkových konstrukcí - hmotnost jednotlivě do 5 kg	kg			
55	K	213Az0110-002 998767	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 6 m	%			
D8 - 783: Nátěry							
56	K	486Vv4030-002 783221	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, např. DÚFA, - povrch lesklý, 1× antikorozi, 1× základní, 1× email	m2			
57	K	539Vv4030-002 783425	Nátěry kovových potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí, dražšími barvami - do DN 50, povrch lesklý, 1× antikorozi, 1× základní a 1× email	m			

VP - Vícepráce

K
K
K
K

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Archetiko, s.r.o., Rooseveltova 10/9, 301 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

snížená

15,00%

ze

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

31/43

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

31.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Archetiko, s.r.o., Rooseveltova

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.4.3 Vzduchotechnika

D2 - Klimatizace vybraných kanceláří - MULTI F system LG

2 - WC

D3 - Montážní materiál

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 31.08.2020

Objednatel:

Projektant: Archetiko, s.r.o., Rooseveltova

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.4.3 Vzduchotechnika

D2 - Klimatizace vybraných kanceláří - MULTI F system LG

1	K	01.001	Kondenzační jednotka MU2M15 UL3, Qch=4,1kW Qtop=4,7kW	ks
2	K	01.002	Vnitřní kazetová jednotka LG MT 08AH NR0 Qch=2,1kW, vč. dekoračního panelu a ovladače	ks
3	K	01.003	Potrubí chladiva svazek /přívod + zpátečka/ vč. sděl. kabelu	bm

2 - WC

4	K	02.001	Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-500/160 Silent	ks
5	K	02.002	Zpetná klapka RSKW 160 ED tesna	ks
6	K	02.003	Taliřový ventil kovový odvodní KO 100	ks
7	K	02.004	Ohebná hadice Sonodec 25 - 102mm x10m	ks
8	K	02.005	Výfuková hlavice VHO 200	ks
9	K	02.006	Spiro potrubí pozink D 100	bm
10	K	02.007	Spiro potrubí pozink D 160	bm
11	K	02.008	Oblouk 90° - SPIRO 100	ks
12	K	02.009	Oblouk 90° - SPIRO 160	ks
13	K	02.010	Odbočka jednostranná 90° -SPIRO 160/100	ks

D3 - Montazní material

14	K	Pol42	Montazní, spojovací a tesnicí material	kg
----	---	-------	--	----

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

34/43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: D.1.4.4 - Elektroinstalace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Archetiko, s.r.o., Rooseveltova 10/9, 301 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

35/43

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: D.1.4.4 - Elektroinstalace

Místo:	Datum:	31.08.2020
Objednatel:	Projektant:	Archetiko, s.r.o., Rooseveltova
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

IM-stav Praha s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem (EI)

D2 - Dodávky

D3 - Materiál

D4 - Montáž

D5 - Ostatní práce

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

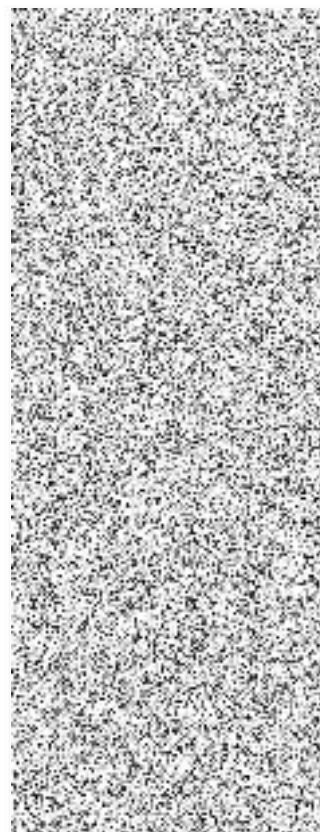

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: D.1.4.4 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 31.08.2020

Objednatel:

Projektant: Archetiko, s.r.o., Rooseveltova

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem (EI)

D2 - Dodávky

1	M	Pol57	Rozvaděč RM52.1.1 dle výkresu	ks			
---	---	-------	-------------------------------	----	--	--	--

D3 - Materiál

2	M	Pol58	Kabel CYKY-O 2x1,5	m			
3	M	Pol59	Kabel CYKY-O 3x1,5	m			
4	M	Pol60	Kabel CYKY-J 3x1,5	m			
5	M	Pol61	Kabel CYKY-J 3x2,5	m			
6	M	Pol62	Kabel CYKY-J 5x1,5	m			
7	M	Pol63	Kabel CYKY-J 5x4	m			
8	M	Pol64	Vypínač řaz. 1, zap.	ks			
9	M	Pol65	Vypínač řaz. 5, zap.	ks			
10	M	Pol66	Vypínač řaz. 6, zap.	ks			
11	M	Pol67	Tlačítkový ovladač zap.	ks			
12	M	Pol68	Zásuvka 230V, 16A, zap., dvojitá	ks			
13	M	Pol69	Zásuvka 230V, 16A, zap., dvojitá, bar.odliš.	ks			
14	M	Pol70	Elinst.krabice KO 68	ks			
15	M	Pol71	Elinst.krabice KR 68	ks			
16	M	Pol72	Elinst.krabice do parapet.kanálu	ks			
17	M	Pol73	Elinst.lišta LV 20x40	m			
18	M	Pol74	Parapet.kanál dvoukomor. v.min.170mm	m			
19	M	Pol75	Roh vnitřní do PK	ks			
20	M	Pol76	Kryt odbočný do PK	ks			
21	M	Pol77	Stínicí přepážka	m			
22	M	Pol78	Jistič 20A/3/B	ks			
23	M	Pol79	Sířena 230V nást.	ks			
24	M	Pol80	Sig.sítidlo 230V nást.	ks			
25	M	Pol81	Svit. S1 - přisazené, korpus lak.hliník,mikro-prizma.difuzor,LED 60W/4000K/840lm	ks			
26	M	Pol82	Svit. S2- elox. hliník profil, opál.Polykarbonát-nástěnné,LED 12W/m,3000K, v.50mm,š.50mm d.8m	ks			
27	M	Pol83	Svit. S3 - hliník, přisazené stropní,LED 9,3W - 4000K/950lm,120x120x150mm	ks			
28	M	Pol84	Svit.nouz. nást. 1 hod	ks			
29	M	Pol85	Jimací tyč JT2	ks			
30	M	Pol86	Drát AlMgSi 8	m			

38/43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	Pol87	Svorka SS	ks			
32	M	Pol88	Podpěra PV21	ks			
33	M	Pol89	Požární ucpávka	m2			
34	M	Pol90	Podružný materiál	%			
35	M	Pol91	PPV	%			

D4 - Montáž

36	K	Pol92	Materiál dle spec.	kpt			
37	K	Pol33	Ukončení vodiče	ks			
38	K	Pol34	Ukončení kabelu	ks			
39	K	Pol35	Montáž rozvaděče	ks			
40	K	Pol36	Dopl.stáv.rozv.RM52.1	hod			
41	K	Pol93	PPV	%			

D5 - Ostatní práce

42	K	Pol38	Sekání drážky	m			
43	K	Pol39	Koordinace s profesemí	hod			
44	K	Pol94	Dokumentace skut.provedení	kpt			
45	K	Pol95	Výchozí revize elektro a hromosvodu	kpt			

VP - Vícepráce

K	R-001	Zasekání stávající venkovní elektroinstalace	m				
K							
K							
K							
K							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: E. - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: Dopravní podnik hl.m.Prahy, budova P, Kačerov

Objednatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Archetiko, s.r.o., Rooseveltova 10/9, 301 00 Plzeň

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH

v CZK

CC-CZ:

Datum: 31.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

46/43

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: E. - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dopravní podnik hl.m.Prahy, budova P, Kačerov

Datum: 31.08.2020

Objednatel:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Archetiko, s.r.o., Rooseveltova

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

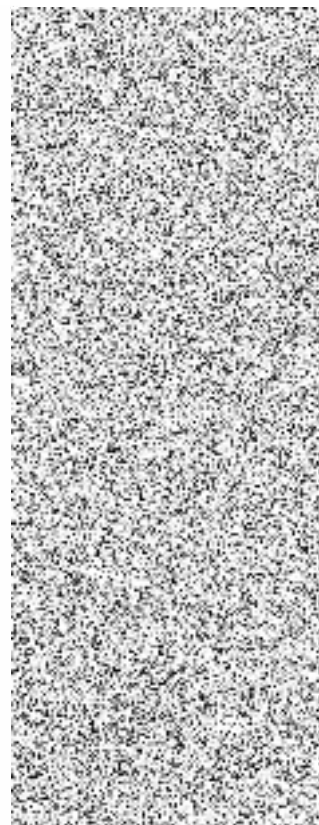

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy P - DEPO Kačerov

Objekt: E. - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dopravní podnik hl.m.Prahy, budova P, Kačerov Datum: 31.08.2020

Objednatel: Projektant: Archetiko, s.r.o., Rooseveltova
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl
---	---	-----------	---------------------	-----

VRN6 - Územní vlivy

2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl
---	---	-----------	-----------------------------------	-----

VRN7 - Provozní vlivy

3	K	070001000	Provozní vlivy	kpl
---	---	-----------	----------------	-----

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl
---	---	-----------	---------------------	-----

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

