

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

Objednatel:	Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836
se sídlem:	Kpt. Jaroše 836/1, 67401 Třebíč
zastoupený:	Mgr. Karel Dolák, ředitel
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Karel Dolák, ředitel
zástupce pro věci technické:	Mgr. Karel Dolák, ředitel
IČ:	60418583
DIČ:	CZ 60418583
Zhotovitel:	TIPA Telekom plus a.s.
se sídlem:	Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Ing. Vítězslav Krátký, obchodní ředitel na základě plné moci
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Zdeněk Nejedlý, ředitel společnosti na základě plné moci, [REDACTED]
zástupce pro věci technické:	[REDACTED]
tel./fax/e-mail:	[REDACTED]
IČO:	27746631
DIČ:	CZ27746631
číslo účtu:	[REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5035

Smluvní strany za podmínek, jak je uvedeno níže uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 30.7.2020 na dílo „Stavební úpravy ZŠ Kpt. Jaroše“ (dále jen „smlouva“).

2. Úvodní ustanovení

2.1 V průběhu provádění prací na díle byl zjištěn nepředpokládaný nevyhovující stav některých konstrukcí, který si vyžádal nutné úpravy prací tak, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a dále byly nutné úpravy prací tak, aby bylo dosaženo zamýšleného účelu využívání díla. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě rozsahu prací ve formě více a méně prací tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

2.2 Součástí tohoto dodatku jako příloha je změnový list obsahující podrobné odůvodnění změn předmětu tohoto dodatku, jak je uved v čl. 2.1 dodatku.

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že část změn dle tohoto dodatku bude tvořit způsobilé výdaje projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003865, Modernizace odborných učeben (cizích jazyků, fyziky, chemie, informatiky a přírodopisu), jak je uvedeno v čl. 5.2 smlouvy o dílo. Zhotovitel z uvedeného důvodu vystaví fakturu na výši způsobilých výdajů projektu dle tohoto dodatku samostatně. Výši způsobilých výdajů objednatel zhotoviteli sdělí.

2.4 Vzhledem k tomu, že změna smlouvy nemění celkovou povahu předmětu díla a změny smlouvy odůvodněné v příloze k tomuto dodatku splňují podmínky poskytovatele dotace pro změnu závazku dle čl. 9.2.2 resp. 9.2.4 Metodického pokynu IROP, uzavírají smluvní strany tento dodatek ke smlouvě o dílo.

3. Změny smlouvy o dílo – předmět dodatku

3.1 Změna předmětu plnění (Čl. 2. Předmět díla)

Dosavadní předmět smlouvy o dílo se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.2 Změna ceny díla (Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2.)

Čl. 4 odst. 4.2. Cena za provedení díla se mění s ohledem na úpravy předmětu díla uvedené ve změnovém listu o celkovou částku uvedenou ve změnovém listu, a nově zní takto:

Cena díla bez DPH:	1 234 467,69 Kč
DPH 21%:	259 238,22 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	1 493 705,91 Kč

4. Ostatní ujednání

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.



4.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

4.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Příloha: změnový list

V Třebíči dne 29. 9. 2020

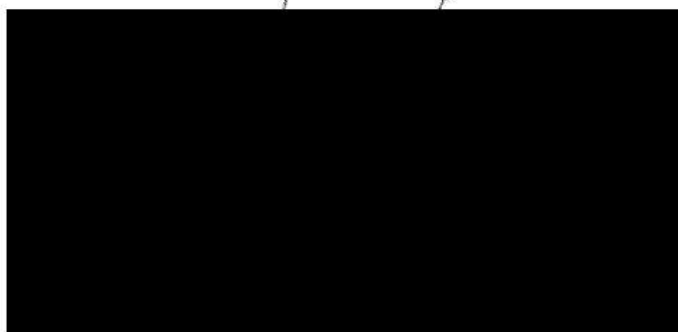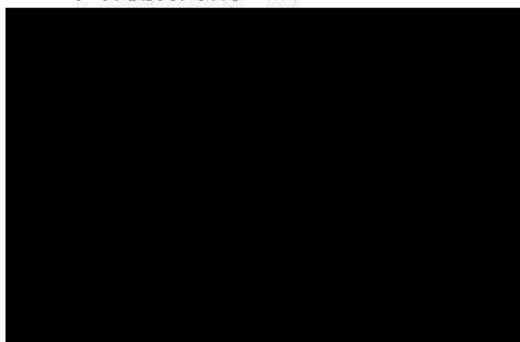

Vicepráce ZL1

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

3	612423531R00	Omlitka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková	m2	18,00000	287,00	5 166,00
4	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyzdučených hl do 100 mm	m	34,00000	171,83	5 842,22
5	974012553	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	41,00000	449,55	18 431,55
6	611481211RT2	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vřazeným do tenkovrstvé hmoty	m2	164,00000	202,00	33 128,00
7	611421133R00	Potažení vnitřních rovných stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	164,00000	157,00	25 748,00
8	611481211RT2	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vřazeným do tenkovrstvé hmoty	m2	95,00000	236,00	22 420,00
9	611421133R00	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	95,00000	157,00	14 915,00
10	R001	Zabetonování žlabu	kpl	1,00000	7 900,00	7 900,00
19	R005	Dřez pro katedru vč.montáže	kpl	3 00000	3 410,00	10 230,00
17	R006	Rozvod plynu uložení šachetním ventilem	kpl	2,00000	5 268,00	10 536,00
18	R007	Ventilátor pro učeby chemie	kpl	2,00000	6 750,00	13 500,00
19	784181103	Penetrace podkladu - jednorázová základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,60 m	m2	700,00000	16,50	11 550,00
	R009	Ostatná zkušeb	ks	1,00000	2 935,00	2 935,00
	R010	Dveře vnitřní jiné hladké 600x1970mm	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00
						197 500,89

Rekapitulace

List č. 1 – učebny	-20 106,77	
List č. 2 – WC	12 175,80	
List č. 3 – elektroinstalace	57 176,20	
List č. 4 – Nové položky	197 500,89	
Celkem	246 746,12	Bez DPH
	51 816,69 Kč	DPH 21%

SOD:	987 721,57 Kč
15% pro de minimis 9.2.2 MP	148 158,24 Kč
kumulativní hodnota bílé pro stanovení hranice de minimis 9.2.2 MP	134 963,54 Kč
Změna ceny SOD:	1 234 467,89 Kč bez DPH
	259 238,22 Kč DPH
	1 493 705,91 Kč vč. DPH

Zdůvodnění-legenda

	Vzhledem k havarijnímu stavu vyzdívek stoupacích šachet v učebnách, bylo nutné šachy vybourat a opravit
	Z ohledem na nevyhovující stav omlitek bylo nutné k dalšímu pokračování prací vytýpat stěny, zasnovat praskliny a celoplošně použít penetraci podkladu před malbou
	V průběhu realizace jsme narazili na hrotový stav odpadnu např. v místnosti s výlevkou a WC, před pokračováním prací bylo nutné tyto defekty opravit, protože po dokončení finálních povrchů by to již nešlo
	Po posouzení stavu rozvodů plynu v katedrách bylo nutné rozvod kvůli bezpečnosti částečně vyměnit. Ventilátory v místnostech byly téměř nefunkční
	Úprava výměr a položek dle uživatelských potřeb a skutečnosti zjištěných při realizaci prací (změny de minimis do 15 % kumulativně)
	151 996,12 Kč suma barevné, změny 9.2.4 MP (uznatelné do výše rozpočtu projektu, zbylé neuznatelné)
	94 750,00 Kč suma bílé, změny de minimis 9.2.2 MP (uznatelné do výše rozpočtu projektu, zbylé neuznatelné)

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Rozdíl
Díl: _2		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání fyzika				10 068,04						
1	32mm_0	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	8,00000	24,42	195,36	Vlastní	Indiv				
2	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech 5x10 cm	m	5,00000	308,69	1 543,46	RTS 20/ I	RTS 20/ I	12	308,69	3704,292	2 160,83
3	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	60,00000	41,66	2 499,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
4	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,00000	139,86	279,72	Vlastní	Indiv				
5	P3_00020	Demontáž stávajících VZT rozvodů v prostoru nad katedrou, včetně následného zaslepení otvoru. Cena	soubor	1,00000	5 550,00	5 550,00	Vlastní	Indiv				
Díl: _3		997: Přesun sutě fyzika				4 302,49						
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,17500	304,70	53,32	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,17500	219,78	38,46	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
8	979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	0,17500	23,68	4,14	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,17500	349,65	61,19	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
10	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,02188	993,01	21,73	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
11	99900000	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz sutí vč skládkovného	kus	1,00000	4 123,65	4 123,65	Vlastní	Indiv				
Díl: _12		998: Přesun hmot chemie				9,27						
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,03185	291,21	9,27	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: _5		725: Zdravotecnika - zařizovací předměty fyzika				15 163,71						
13	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 155,62	2 155,62	Vlastní	Indiv				
14	72500000	deska s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M	soubor	1,00000	8 979,90	8 979,90	Vlastní	Indiv				-1000
15	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	122,10	732,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
16	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	6,00000	99,90	599,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
17	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	99,90	99,90	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
18	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00000	610,50	610,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
19	P3_00038	Baterie dřezová pro katedru, cena včetně montáže a příslušenství	kus	1,00000	1 985,79	1 985,79	Vlastní	Indiv				
Díl: _6		776: Podlahy povlakové fyzika				78 013,40						
20	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete	kus	17,00000	97,13	1 651,13	Vlastní	Indiv				
21	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	92,50000	26,47	2 448,80	Vlastní	Indiv				
22	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	92,50000	54,55	5 045,45	Vlastní	Indiv				
23	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	92,50000	6,69	619,13	RTS 20/ I	RTS 20/ I				

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Rozdíl
24	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou inter., nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	92,50000	216,45	20 021,63	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
25	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	92,50000	38,76	3 585,41	RTS 20/ I	RTS 20/ I	0			-3 585,41 demontováno školníkem
26	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	92,50000	122,10	11 294,25	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
27	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	30,00000	33,30	999,00	Vlastní	Indiv				
28	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	41,00000	12,89	528,37	RTS 20/ I	RTS 20/ I	0			-528,37 demontováno školníkem
29	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	41,00000	38,85	1 592,85	Vlastní	Indiv				
30	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	565,10700	0,80	451,63	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
31	P3_0004	lino metrážové, 2 mm, Barevná stálost (EN ISO 105-B02 Metoda 3) - Stupeň - 6, Reakce na požár 1	m2	92,50000	321,90	29 775,75	Vlastní	Indiv				
Díl: 7		781: Dokončovací práce - obklady fyzika				7 136,81						
32	5976100R1	Obklad 30 x 40cm x 0,85, ořezuvzdornost PEI IV, grís, dle RAL 7047, mat	m2	2,00000	627,15	1 254,30	Vlastní	Indiv				
33	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do maltv	m2	2,00000	107,89	215,78	Vlastní	Indiv				
34	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, (lepidlo)(spár.hmoty)	m2	2,00000	1 025,97	2 051,95	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
35	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	2,00000	64,44	128,87	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
36	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,00000	299,70	599,40	Vlastní	Indiv				
37	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	4,00000	5,10	20,42	Vlastní	Indiv				
38	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,00000	150,85	301,70	Vlastní	Indiv				
39	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,00000	103,90	519,48	Vlastní	Indiv				
40	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,00000	40,96	655,34	Vlastní	Indiv				
41	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	375,93640	3,70	1 389,57	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: _8		784: Dokončovací práce - malby a tapety fyzika				7 497,50						
42	784221101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ořezuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	190,00000	39,46	7 497,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: _9		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní výuka chemie				7 057,94						
43	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	5,00000	384,62	1 923,08	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
44	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	5,00000	1 026,97	5 134,86	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: _10		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání chemie				9 202,24						
45	32mm_0	UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm	m	28,00000	24,42	683,76	Vlastní	Indiv				

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Rozdíl
46	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech 5x10 cm	m	5,00000	308,69	1 543,46	RTS 20/ I	RTS 20/ I	8	308,69	2469,528	926,07
47	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	60,00000	41,66	2 499,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
48	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,00000	139,86	279,72	Vlastní	Indiv				
49	P3_00022	Demontáž stávajících rozvodů plynu pro katedru a lavice studentů, včetně odpovídajícího zakončení.	ks	6,00000	699,30	4 195,80	Vlastní	Indiv				
Díl: 11		997: Přesun sutě chemie				4 651,59						
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,39426	305,19	120,33	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,39426	219,78	86,65	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
52	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	0,39426	23,68	9,33	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,39426	349,65	137,85	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
54	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,17500	993,01	173,78	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
55	999000000	Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného	kus	1,00000	4 123,65	4 123,65	Vlastní	Indiv				
Díl: 4		998: Přesun hmot fyzika				250,42						
56	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,85995	291,21	250,42	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: 13		725: Zdravotechnika - zařizovací předměty chemie				33 123,51						
57	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 155,62	2 155,62	Vlastní	Indiv	3	2 155,62	6466,86	4 311,24
58	725000000	deska s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M	soubor	3,00000	8 979,90	26 939,70	Vlastní	Indiv				-3000
59	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	122,10	732,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
60	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	99,90	99,90	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
61	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	6,00000	99,90	599,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
62	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00000	610,50	610,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
63	P3_00038	Baterie dřezová pro katedru, cena včetně montáže a příslušenství	kus	1,00000	1 985,79	1 985,79	Vlastní	Indiv				
Díl: 14		776: Podlahy povlakové chemie				88 622,65						
64	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vmalujete	kus	18,00000	97,13	1 748,25	Vlastní	Indiv				
65	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před lítím stěrky	m2	94,60000	26,47	2 504,39	Vlastní	Indiv				
66	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	94,60000	54,55	5 159,99	Vlastní	Indiv				
67	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	94,60000	6,69	633,19	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
68	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou inter., nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	94,60000	216,45	20 476,17	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
69	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	94,60000	122,10	11 550,66	RTS 20/ I	RTS 20/ I				

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Rozdíl
70	776223112_0	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	32,00000	33,30	1 065,60	Vlastní	Indiv				
71	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	42,50000	12,89	547,70	RTS 20/ I	RTS 20/ I	0			-547,70 demontováno školníkem
72	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	42,50000	38,85	1 651,13	Vlastní	Indiv				
73	776991121_0	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	94,60000	35,76	3 383,29	Vlastní	Indiv				
74	P3_00046_0	Přírodní linoleum, 2.5 mm, Barevná stálost (EN ISO 105-B02 Metoda 3) - Stupeň 2 6. Reakce na požár	m2	94,60000	421,80	39 902,28	Vlastní	Indiv				
Díl: 15		781: Dokončovací práce - obklady chemie				18 436,25						
75	5976100R1	Obklad 30 x 40cm x 0,85, otěruvzdornost PEI IV, gris, dle RAL 7047, mat	m2	6,00000	627,15	3 762,90	Vlastní	Indiv				
76	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,50000	107,89	269,73	Vlastní	Indiv				
77	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, (lepidlo)/(spár.hmoty)	m2	6,00000	1 025,97	6 155,84	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
78	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	6,00000	64,44	386,61	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
79	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	7,50000	299,70	2 247,75	Vlastní	Indiv				
80	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	4,00000	5,10	20,42	Vlastní	Indiv				
81	781494111_0	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,00000	150,85	301,70	Vlastní	Indiv				
82	781494511_0	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,00000	103,90	519,48	Vlastní	Indiv				
83	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,00000	40,96	655,34	Vlastní	Indiv				
84	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 113,67560	3,70	4 116,48	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: 16		784: Dokončovací práce - malby a tapety chemie				7 600,39						
85	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	35,00000	17,98	629,37	Vlastní	Indiv				
86	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,00000	14,32	42,95	Vlastní	Indiv				
87	784221101_0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	190,00000	36,46	6 928,07	Vlastní	Indiv				
Díl: 18		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání jazyky				7 367,63						
88	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	50,00000	147,35	7 367,63	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: 19		997: Přesun sutě jazyky				429,09						
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,22688	305,19	69,24	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
90	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22688	219,78	49,86	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
91	979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	0,22688	23,68	5,37	RTS 20/ I	RTS 20/ I				

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Rozdíl
92	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suť	t	0,22688	349,65	79,33	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
93	979095312R00	Naložení a složení suť	t	0,22688	993,01	225,29	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: 20		998: Přesun hmot jazyky				7,13						
94	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,02450	291,21	7,13	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: 21		725: Zdravotechnika - zařizovací předměty jazyky				14 553,21						
95	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 155,62	2 155,62	Vlastní	Indiv				
96	72500000	deska s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M	soubor	1,00000	8 979,90	8 979,90	Vlastní	Indiv				
97	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	122,10	122,10	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
98	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	99,90	99,90	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
99	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	6,00000	99,90	599,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
100	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00000	610,50	610,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
101	P3_00038	Baterie dřezová pro katedru, cena včetně montáže a příslušenství	kus	1,00000	1 985,79	1 985,79	Vlastní	Indiv	0			-1 985,79
Díl: 22		776: Podlahy povlakové jazyky				92 307,07						
102	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete	kus	18,00000	97,13	1 748,25	Vlastní	Indiv				
103	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	94,30000	26,47	2 496,45	Vlastní	Indiv				
104	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	94,30000	54,55	5 143,63	Vlastní	Indiv				
105	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	94,30000	6,69	631,18	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
106	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou inter., nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	94,30000	216,45	20 411,24	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
107	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	94,30000	38,76	3 655,18	RTS 20/ I	RTS 20/ I	0			-3 655,18
108	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	94,30000	122,10	11 514,03	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
109	776223112_0	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	32,00000	33,30	1 065,60	Vlastní	Indiv				
110	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo list, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	41,00000	12,89	528,37	RTS 20/ I	RTS 20/ I	0			-528,37
111	776421111	Montáž obvodových list lepením	m	42,00000	38,85	1 631,70	Vlastní	Indiv				
112	776991121_0	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	94,30000	35,76	3 372,56	Vlastní	Indiv				
113	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	416,84100	0,80	333,14	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
114	P3_00046_0	Přírodní linoleum, 2,5 mm, Barevná stálost (EN ISO 105-B02 Metoda 3) - Stupeň 2 6, Reakce na požár	m2	94,30000	421,80	39 775,74	Vlastní	Indiv				
Díl: 23		781: Dokončovací práce - obklady jazyky				9 147,81						
115	5976100R1	Obklad 30 x 40cm x 0,85, ořezuvzdornost PEI IV, grís, dle RAL 7047. mat	m2	3,00000	627,15	1 881,45	Vlastní	Indiv				

demontováno školníkem

demontováno školníkem

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Rozdíl
116	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,50000	107,89	269,73	Vlastní	Indiv				
117	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, (lepidlo)(spár,hmoty)	m2	3,00000	1 025,97	3 077,92	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
118	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	3,00000	64,44	193,31	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
119	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,00000	299,70	899,10	Vlastní	Indiv				
120	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	4,00000	5,10	20,42	Vlastní	Indiv				
121	781494111_0	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,00000	150,85	452,55	Vlastní	Indiv				
122	781494511_0	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,00000	103,90	519,48	Vlastní	Indiv				
123	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	9,00000	40,96	368,63	Vlastní	Indiv				
124	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	396,40140	3,70	1 465,22	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: _24			784: Dokončovací práce - malby a tapety jazyky			4 364,00						
125	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojíých nebo zdvojených po provedení maliřských prací	m2	35,00000	17,98	629,37	Vlastní	Indiv				
126	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení maliřských prací	m2	3,00000	14,32	42,95	Vlastní	Indiv				
127	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení maliřských prací	m2	94,30000	2,61	245,88	Vlastní	Indiv				
128	784221101_0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	94,50000	36,46	3 445,80	Vlastní	Indiv	190	36,46	6927,4	3 481,60
Díl: _25			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní PC			1 408,59						
129	612325215_0	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,00000	1 408,59	1 408,59	Vlastní	Indiv				
Díl: _26			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání_PC			7 579,42						
130	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	25,00000	147,35	3 683,81	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
131	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech 5x10 cm	m	5,00000	308,69	1 543,46	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
132	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	25,00000	41,66	1 041,46	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
133	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,00000	139,86	279,72	Vlastní	Indiv				
134	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	6,00000	171,83	1 030,97	Vlastní	Indiv				
Díl: _27			997: Přesun sutě PC			701,01						
135	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,27876	305,19	85,08	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
136	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,27876	219,78	61,27	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
137	979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	0,27876	23,68	6,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I				

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Rozdíl
138	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,27876	349,65	97,47	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
139	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,45376	993,01	450,59	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: 28		998: Přesun hmot PC				7,85						
140	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,02695	291,21	7,85	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: 29		725: Zdravotnicka - zařizovací předměty PC				14 053,71						
141	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 155,62	2 155,62	Vlastní	Indiv				
142	72500000	deska s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč. připojení - D+M	soubor	1,00000	8 979,90	8 979,90	Vlastní	Indiv				-1000
143	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	122,10	122,10	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
144	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	99,90	99,90	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
145	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00000	99,90	99,90	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
146	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00000	610,50	610,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
147	P3_00038	Baterie dřezová pro katedru, cena včetně montáže a příslušenství	kus	1,00000	1 985,79	1 985,79	Vlastní	Indiv	0			-1 985,79
Díl: 30		776: Podlahy povlakové PC				58 689,32						
148	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopite, vymalujete	kus	10,00000	97,13	971,25	Vlastní	Indiv				
149	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky	m2	60,00000	26,47	1 588,41	Vlastní	Indiv				
150	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	60,00000	54,55	3 272,72	Vlastní	Indiv				
151	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	60,00000	6,69	401,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
152	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou inter., nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	60,00000	216,45	12 987,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
153	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	60,00000	38,76	2 325,67	RTS 20/ I	RTS 20/ I	0			-2 325,67
154	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	60,00000	122,10	7 326,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
155	776223112_0	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	28,00000	33,30	932,40	Vlastní	Indiv				
156	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	23,00000	12,89	296,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I	0			-296,40
157	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	23,00000	38,85	893,55	Vlastní	Indiv				
158	776991121_0	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	60,00000	35,76	2 145,85	Vlastní	Indiv				
159	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	300,89400	0,80	240,47	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
160	P3_00046_0	Přírodní linoleum, 2,5 mm, Barevná stálost (EN ISO 105-B02 Metoda 3) - Stupeň 7 6. Reakce na požár	m2	60,00000	421,80	25 308,00	Vlastní	Indiv				
Díl: 31		781: Dokončovací práce - obklady PC				6 412,68						
161	5976100R1	Obklad 30 x 40cm x 0,85, ořezuvzdornost PEI IV, gris, dle RAL 7047, mat	m2	2,00000	627,15	1 254,30	Vlastní	Indiv				

demontováno školníkem

demontováno školníkem

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Rozdíl
162	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,50000	107,89	269,73	Vlastní	Indiv				
163	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, (lepidlo)(spár.hmoty)	m2	2,00000	1 025,97	2 051,95	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
164	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	2,00000	64,44	128,87	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
165	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,00000	299,70	599,40	Vlastní	Indiv				
166	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	4,00000	5,10	20,42	Vlastní	Indiv				
167	781494111_0	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,00000	150,85	452,55	Vlastní	Indiv				
168	781494511_0	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,00000	103,90	519,48	Vlastní	Indiv				
169	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,00000	40,96	163,84	Vlastní	Indiv				
170	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	257,59140	3,70	952,14	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: _32		784: Dokončovací práce - malby a tapety PC				4 418,57						
171	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení maličských prací	m2	3,00000	14,32	42,95	Vlastní	Indiv				
172	784221101_0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	120,00000	36,46	4 375,62	Vlastní	Indiv				
Díl: _33		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní přírodopis				3 331,67						
173	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	5,00000	384,62	1 923,08	RTS 20/ I	RTS 20/ I	8	384,62	3076,92	1 153,84
174	612325215_0	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,00000	1 408,59	1 408,59	Vlastní	Indiv	3	1 408,59	4225,77	2 817,18
Díl: _34		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání přírodopis				4 070,93						
175	974012553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	3,00000	449,55	1 348,65	Vlastní	Indiv	13	449,55	5844,15	4 495,50
176	974049133R00	Vysekání rýh v betonových zdech 5x10 cm	m	5,00000	308,69	1 543,46	RTS 20/ I	RTS 20/ I	13	308,69	4012,983	2 469,52
177	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,00000	139,86	279,72	Vlastní	Indiv				
178	977311112	Rezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	6,00000	149,85	899,10	Vlastní	Indiv	10	149,85	1498,5	599,40
Díl: 35		997: Přesun sutě přírodopis				240,63						
179	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,13872	305,19	42,34	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
180	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,13872	219,78	30,49	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
181	979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	0,13872	23,68	3,28	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
182	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,13872	349,65	48,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
183	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,11684	993,01	116,02	RTS 20/ I	RTS 20/ I				

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Rozdíl
Díl: 36	998:	Přesun hmot přírodopis				156,68						
184	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,53805	291,21	156,68	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: 37	725:	Zdravotechnika - zařizovací předměty přírodopis				33 123,51						
185	5514561R1	baterie umyvadlová	kus	1,00000	2 155,62	2 155,62	Vlastní	Indiv				
186	72500000	deska s keramickým umyvadlem 65 cm širokým, kompl prov vč připojení - D+M	soubor	3,00000	8 979,90	26 939,70	Vlastní	Indiv	1	8 979,90	8 979,90	-17 959,80
187	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	122,10	732,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
188	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	99,90	99,90	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
189	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	6,00000	99,90	599,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
190	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00000	610,50	610,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
191	P3_00038	Baterie dřezová pro katedru, cena včetně montáže a příslušenství	kus	1,00000	1 985,79	1 985,79	Vlastní	Indiv				
Díl: 38	776:	Podlahy povlakové přírodopis				105 219,38						
192	2834214R1	Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze dvou kusů. Horní část odklopite, vymalujete	kus	17,00000	97,13	1 651,13	Vlastní	Indiv				
193	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky	m2	92,75000	26,47	2 455,42	Vlastní	Indiv				
194	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	92,75000	54,55	5 059,09	Vlastní	Indiv				
195	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak, podlahy	m2	92,75000	6,69	620,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
196	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou inter., nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	92,75000	216,45	20 075,74	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
197	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	92,75000	38,76	3 595,10	RTS 20/ I	RTS 20/ I	0			-3 595,10
198	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	92,75000	122,10	11 324,78	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
199	776223112_0	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	31,00000	33,30	1 032,30	Vlastní	Indiv				
200	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	41,00000	12,89	528,37	RTS 20/ I	RTS 20/ I	0			-528,37
201	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	41,00000	38,85	1 592,85	Vlastní	Indiv				
202	776991121_0	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	92,75000	35,76	3 317,13	Vlastní	Indiv				
203	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	92,75000	152,85	14 176,56	Vlastní	Indiv				
204	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	836,03210	0,80	668,16	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
205	P3_00046_0	Přírodní linoleum, 2.5 mm, Barevná stálost (EN ISO 105-B02 Metoda 3) - Stupeň 2 6. Reakce na požár	m2	92,75000	421,80	39 121,95	Vlastní	Indiv				
Díl: 39	781:	Dokončovací práce - obklady přírodopis				7 346,54						
206	5976100R1	obkládačky keramické	m2	2,00000	627,15	1 254,30	Vlastní	Indiv				

demontováno školníkem

demontováno školníkem

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	1	Stavební úpravy

#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Rozdil
207	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,50000	107,89	269,73	Vlastní	Indiv				
208	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, (lepidlo)(spárovací hmota)	m2	2,00000	1 025,97	2 051,95	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
209	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	2,00000	64,44	128,87	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
210	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,50000	299,70	749,25	Vlastní	Indiv				
211	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	4,00000	5,10	20,42	Vlastní	Indiv				
212	781494111_0	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,00000	150,85	301,70	Vlastní	Indiv				
213	781494511_0	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,00000	103,90	519,48	Vlastní	Indiv				
214	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,00000	40,96	655,34	Vlastní	Indiv				
215	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	377,54040	3,70	1 395,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: _40		784: Dokončovací práce - malby a tapety přírodopis				7 475,02						
216	784221101_0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	205,00000	36,46	7 475,02	Vlastní	Indiv				
Celkem						673 547,66 Kč						-20 106,77

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	2	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Rozdíl
Díl: 0		Nepřirazený díl				60 008,54						
1	64214441R	Umyvadlo CUBITO 60x45 cm bez otvoru pro bat. bílé	kus	1,00000	3 141,30	3 141,30	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
2	55161687R	Sífon CR matkový kulatý 5/4", matka	kus	1,00000	1 298,70	1 298,70	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
3	55145600R	Baterie beztlaková páková	kus	1,00000	1 479,63	1 479,63	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
4	64238828R	Klozet závěsný	kus	1,00000	6 110,55	6 110,55	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
5	28696751R	Modul-WC s ovládáním zepředu UP320, h=112cm, pro suchý proces	kus	1,00000	13 586,40	13 586,40	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
6	28696752R	Tlačítko ovládací nerez	kus	1,00000	4 240,20	4 240,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
7	55167399.AR	Sedátko klozetové bílé	kus	1,00000	1 100,01	1 100,01	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
8	55440111R	Madlo bílé dvojité sklopné s držákem papíru, koupelnový doplněk	kus	1,00000	3 043,62	3 043,62	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
9	55440101R	Madlo bílé pevné 49034, koupelnový doplněk	kus	2,00000	761,46	1 522,92	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
10	55440006R	Madlo bílé rovné 800 mm , koupelnový doplněk	kus	1,00000	917,97	917,97	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
11	28374498R	Háček na oděv, polystyren EPS + akrylátová stěrka	kus	1,00000	388,50	388,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
12	55149031R	Koš odpadkový	kus	1,00000	620,49	620,49	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
13	63465128R	Zrcadlo nemontované čiré	m2	1,00000	745,92	745,92	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
14	61160102R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 900x1970 mm	kus	1,00000	10 633,80	10 633,80	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
15	61181512R	Zárubeň obložková NORMAL š. 90cm/st.	kus	1,00000	5 871,90	5 871,90	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
16	34814101R	Svítilno stropní	kus	1,00000	366,02	366,02	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
17	1	vysoušeč rukou	ks	1,00000	4 327,89	4 327,89	Vlastní	Indiv				
18	17	Montáž zařízení předmetů	ks	6,00000	102,12	612,72	Vlastní	Indiv				
Díl: 725		Zařizovací předměty				525,88						
19	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	142,86	142,86	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
20	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné	soubor	2,00000	81,12	162,24	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
21	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	220,78	220,78	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 825,67						
22	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	17,00000	107,39	1 825,67	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				683,32						
23	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	6,00000	113,89	683,32	RTS 17/ I	RTS 17/ I	17,6	113,89	2004,3936	1 321,07
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 830,17						
24	342256253R00	Příčka z tvárnice porobetonových tl. 100 mm, P2-480, 500x250x100 mm	m2	6,00000	638,36	3 830,17	RTS 20/ I	RTS 20/ I	10,5	638,36	6702,7905	2 872,62
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 692,30						
25	622481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	21,00000	175,82	3 692,30	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				770,23						
26	602021142R00	Štuk na stěnách vnitřní ručně	m2	6,00000	128,37	770,23	RTS 20/ I	RTS 20/ I	10	128,37	1283,715	513,49
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 066,93						
27	632415104R00	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm, vyrovnávací	m2	4,00000	266,73	1 066,93	RTS 20/ I	RTS 20/ I	5	266,73	1333,665	266,74
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 435,56						
28	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	2,00000	219,28	438,56	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
29	72200121	Vodovodní potrubí rozvody + nástěnky	soubor	1,00000	2 997,00	2 997,00	Vlastní	Indiv				
Díl: 784		Malby				485,11						
30	784442001R00	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	8,00000	60,64	485,11	RTS 20/ I	RTS 20/ I	14	60,64	848,9502	363,84
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 345,65						
31	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	4,00000	586,41	2 345,65	RTS 20/ I	RTS 20/ I	5	586,41	2932,065	586,42
Díl: 781		Obklady keramické				15 776,21						
32	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	21,00000	751,25	15 776,21	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				185,81						

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	2	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Množství	Cena / MJ	Celkem	Rozdíl
33	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,00000	46,45	185,81	RTS 20/ I	RTS 20/ I	5	46,45	232,2675	46,46
Díl: 781		Obklady keramické				3 158,34						
34	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,00000	46,45	975,52	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
35	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	10,00000	218,28	2 182,82	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				268,73						
36	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	5,00000	53,75	268,73	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Díl: 781		Obklady keramické				16 813,34						
37	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	ks	5,00000	58,34	291,71	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
38	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	4,50000	326,67	1 470,03	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
39	597813542R	Obklad + dlažba dle výběru investora	m2	24,00000	627,15	15 051,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I	25	627,15	15678,75	627,15
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 789,02						
40	979981106R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 t	t	0,50000	4 956,15	2 478,08	RTS 20/ I	RTS 20/ I	1,5	4 956,15	7434,225	4 956,15
41	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50000	219,78	109,89	RTS 20/ I	RTS 20/ I	1,5	219,78	329,67	219,78
42	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,50000	124,38	62,19	RTS 20/ I	RTS 20/ I	1,5	124,38	186,56325	124,37
43	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,50000	277,72	138,86	RTS 20/ I	RTS 20/ I	1,5	277,72	416,583	277,72
Díl: 0		Nepřiřazený díl				674,33						
44	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,00000	337,16	674,33	RTS 20/ I	RTS 20/ I				
Celkem						118 335,14 Kč					12 175,80	

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / Mj	Celkem	Rozdíl
Díl: 2		Fyzika				53 490,13				
1	Pol_33	Přepínač č.7. komplet	ks	1,00000	248,64	248,64				
2	Pol_34	Přepínač č.6 komplet	ks	2,00000	218,67	437,34				
3	Pol_44	Vodič CY 6 černá	m	60,00000	26,09	1 565,10				
4	Pol_45	Vodič CY 6 červená	m	60,00000	26,09	1 565,10				
5	Pol_47	Sádra	kg	15,00000	101,01	1 515,15				
6	Pol_49	Doprava, reže	Kpl.	1,00000	1 110,00	1 110,00				
7	Pol_2	Kopoflex 40 v podlaze	m	75,00000	46,62	3 496,50				
8	Pol_2	CYKY 3x2,5	m	105,00000	29,64	3 111,89	50,00	29,64	1 482,00	1 482,00
9	Pol_2	Krabice OBO A11	ks	6,00000	66,60	399,60				
10	Pol_2	2 Zásuvka natočená	ks	6,00000	226,44	1 358,64				
11	Pol_2	1 zásuvka tango	ks	1,00000	200,91	200,91				
12	Pol_2	LK 80x28 krabice přisazená	ks	2,00000	53,72	107,45				
13	Pol_3	Podložka izolační pod krabice jednoduché	ks	5,00000	64,38	321,90				
14	Pol_3	Podložka izolační pod krabice dvojité	ks	2,00000	64,38	128,76				
15	Pol_3	Trubka 2329	m	5,00000	42,18	210,90				
16	Pol_3	Vypínač č.1 komplet	ks	1,00000	216,45	216,45				
17	Pol_3	Krabice KU 68	ks	12,00000	33,30	399,60				
18	Pol_3	CYKY 3Cx1,5	m	90,00000	23,31	2 097,90				
19	Pol_3	CYKY 3Ax1,5	m	30,00000	23,31	699,30				
20	Pol_3	Svítilno 2xLED 1200mm 37W 4000K 4000lm MAT	ks	12,00000	1 132,20	13 586,40	12,00	1 752,00	21 024,00	7 437,60
21	Pol_4	Rozvaděč 18 mod.pod omítku	ks	1,00000	1 665,00	1 665,00				
22	Pol_4	OFI 25/0,03A	ks	1,00000	1 431,90	1 431,90				
23	Pol_4	LTN 16/1/B	ks	8,00000	182,60	1 460,76				
24	Pol_4	LTN 10/1/B	ks	2,00000	196,47	392,94				
25	Pol_4	Zásuvka 24V 2x zdířka na podkladu	ks	30,00000	377,40	11 322,00				
26	Pol_4	Podružný materiál	Kpl.	2,00000	1 110,00	2 220,00			3 251,00	3 251,00
27	Pol_5	Výchozí revize	Kpl.	1,00000	2 220,00	2 220,00				
Díl: 3		Přírodopis				34 556,86				
Díl: 4		Informatika				31 719,25				
51	Pol_83	Přepínač č.6 komplet	ks	2,00000	218,67	437,34				
52	Pol_92	Sádra	kg	15,00000	101,01	1 515,15				
53	Pol_94	Doprava, reže	Kpl.	1,00000	1 110,00	1 110,00				

Změna pozic zásuvek

Změna svítidel z 37W na 57W

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / Mj	Celkem	Rozdíl	
54	Pol__7	Kopoflex 40 v podlaze	m	36,00000	46,62	1 678,32					
55	Pol__7	CYKY 3x2,5	m	105,00000	29,64	3 111,89	50,00	29,64	1 482,00	1 482,00	Změna pozic zásuvek
56	Pol__7	Krabice OBO A11	ks	2,00000	66,60	133,20					
57	Pol__7	2 Zásuvka natočená	ks	21,00000	226,44	4 755,24					
58	Pol__7	1 zásuvka	ks	1,00000	200,91	200,91					
59	Pol__7	LK 80x28 krabice přisazená	ks	21,00000	53,72	1 128,20					
60	Pol__8	Podložka izolační pod krabice jednoduché	ks	2,00000	64,38	128,76					
61	Pol__8	Podložka izolační pod krabice dvojité	ks	21,00000	64,38	1 351,98					
62	Pol__8	Trubka 2329	m	5,00000	42,18	210,90					
63	Pol__8	Vypínač č.1 komplet	ks	1,00000	216,45	216,45					
64	Pol__8	Krabice KU 68	ks	10,00000	33,30	333,00					
65	Pol__8	CYKY 3Cx1,5	m	75,00000	23,31	1 748,25					
66	Pol__8	CYKY 3Ax1,5	m	10,00000	23,31	233,10					
67	Pol__8	Svítilno 2xLED 1200mm 37W 4000K 4000lm MAT	ks	6,00000	1 132,20	6 793,20	8,00	1 752,00	14 016,00	7 222,80	Změna svítidel z 37W na 57W
68	Pol__8	OFl 25/0,03A	ks	1,00000	1 431,90	1 431,90					
69	Pol__9	LTN 16/1/B	ks	8,00000	182,60	1 460,76					
70	Pol__9	LTN 10/1/B	ks	2,00000	196,47	392,94					
71	Pol__9	Podružný materiál	Kpl.	2,00000	388,50	777,00			1 520,00	1 520,00	
72	Pol__9	Výchozí revize	Kpl.	1,00000	1 665,00	1 665,00					
73	Pol__9	Lišta vkladací LV 22x24	m	16,00000	56,61	905,76					
Díl: 5		Cizí jazyky				38 268,92					
74	Pol__106	Přepínač č.6 komplet	ks	2,00000	218,67	437,34					
75	Pol__116	Sádra	kg	15,00000	101,01	1 515,15					
76	Pol__118	Doprava, režie	Kpl.	1,00000	1 110,00	1 110,00					
77	Pol__10	2 Zásuvka natočená	ks	10,00000	226,44	2 264,40					
78	Pol__10	1 zásuvka tango	ks	1,00000	200,91	200,91					
79	Pol__10	LK 80x28 krabice přisazená	ks	10,00000	53,72	537,24					
80	Pol__10	Podložka izolační pod krabice jednoduché	ks	2,00000	64,38	128,76					
81	Pol__10	Podložka izolační pod krabice dvojité	ks	10,00000	64,38	643,80					
82	Pol__10	Trubka 2329	m	5,00000	42,18	210,90					
83	Pol__10	Vypínač č.1 komplet	ks	1,00000	216,45	216,45					
84	Pol__10	Krabice KU 68	ks	10,00000	33,30	333,00					
85	Pol__10	CYKY 3Cx1,5	m	90,00000	23,31	2 097,90					

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / Mj	Celkem	Rozdíl	
86	Pol_11	CYKY 3Ax1,5	m	12,00000	23,31	279,72					
87	Pol_11	Svitidlo 2xLED 1200mm 37W 4000K 4000lm MAT	ks	12,00000	1 132,20	13 586,40	12,00	1 752,00	21 024,00	7 437,60	Změna svítidel z 37W na 57W
88	Pol_11	Rozvaděč 18 mod.pod omítku	ks	1,00000	1 665,00	1 665,00					
89	Pol_11	OFI 25/0,03A	ks	1,00000	1 431,90	1 431,90					
90	Pol_11	LTN 16/1/B	ks	8,00000	182,60	1 460,76					
91	Pol_11	LTN 10/1/B	ks	2,00000	196,47	392,94					
92	Pol_11	Podružný materiál	Kpl.	2,00000	388,50	777,00			1 520,00	1 520,00	
93	Pol_11	Výchozí revize	Kpl.	1,00000	1 665,00	1 665,00					
94	Pol_12	Lišta vkladací LV 22x24	m	20,00000	56,61	1 132,20					
95	Pol_9	Kopoflex 40 v podlaze	m	63,00000	46,62	2 937,06					
96	Pol_9	CYKY 3x2,5	m	105,00000	29,64	3 111,89	50,00	29,64	1 482,00	1 482,00	Změna pozic zásuvek
97	Pol_9	Krabice OBO A11	ks	2,00000	66,60	133,20					
Díl: 6		WC bezbarierové				3 246,75					
98	Pol_126	Doprava, režie	Kpl.	1,00000	1 110,00	1 110,00					
99	Pol_12	Vypínač č.1 komplet	ks	2,00000	216,45	432,90					
100	Pol_12	LUX RDL LUNA 100W	ks	2,00000	388,50	777,00					
101	Pol_12	Krabice KU 68	ks	4,00000	33,30	133,20					
102	Pol_12	CYKY 3Cx1,5	m	15,00000	23,31	349,65					
103	Pol_12	Podružný materiál	Kpl.	2,00000	222,00	444,00					
Díl: 0		Chemie				34 556,86					
104	Pol_10	Přepínač č.6 komplet	ks	2,00000	218,67	437,34					
105	Pol_20	Sádra	kg	15,00000	101,01	1 515,15					
106	Pol_22	Doprava, režie	Kpl.	1,00000	1 110,00	1 110,00					
107	Pol_	Kopoflex 40 v podlaze	m	36,00000	46,62	1 678,32					
108	Pol_1	Vypínač č.1 komplet	ks	1,00000	216,45	216,45					
109	Pol_1	Krabice KU 68	ks	10,00000	33,30	333,00					
110	Pol_1	CYKY 3Cx1,5	m	90,00000	23,31	2 097,90					
111	Pol_1	CYKY 3Ax1,5	m	15,00000	23,31	349,65					
112	Pol_1	Svitidlo 2xLED 1200mm 37W 4000K 4000lm MAT	ks	12,00000	1 132,20	13 586,40	12,00	1 752,00	21 024,00	7 437,60	Změna svítidel z 37W na 57W
113	Pol_1	Rozvaděč 18 mod.pod omítku	ks	1,00000	1 665,00	1 665,00					
114	Pol_1	OFI 25/0,03A	ks	1,00000	1 431,90	1 431,90					
115	Pol_1	LTN 16/1/B	ks	8,00000	182,60	1 460,76					
116	Pol_1	LTN 10/1/B	ks	2,00000	196,47	392,94					

Položkový rozpočet

S:	125	ZŠ Kapitána Jaroše
O:	124	Objekt 1
R:	3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / Mj	Celkem	Rozdíl
117	Pol__	CYKY 3x2,5	m	105,00000	29,64	3 111,89	50,00	29,64	1 482,00	1 482,00
118	Pol__2	Podružný materiál	Kpl.	2,00000	388,50	777,00			3 251,00	3 251,00
119	Pol__2	Výchozí revize	Kpl.	1,00000	1 665,00	1 665,00				
120	Pol__	Krabice OBO A11	ks	6,00000	66,60	399,60				
121	Pol__	2 Zásuvka natočená	ks	6,00000	226,44	1 358,64				
122	Pol__	1 zásuvka tango	ks	1,00000	200,91	200,91				
123	Pol__	LK 80x28 krabice přisazená	ks	2,00000	53,72	107,45				
124	Pol__	Podložka izolační pod krabice jednoduché	ks	5,00000	64,38	321,90				
125	Pol__	Podložka izolační pod krabice dvojité	ks	2,00000	64,38	128,76				
126	Pol__	Trubka 2329	m	5,00000	42,18	210,90				

Celkem 195 838,77 Kč

57 176,20 Kč

Změna pozic zásuvek