



Dodatek číslo 2

smlouvy o dílo číslo 05669/2016 ze dne 15. 9. 2016
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I. S. [redacted] strany

Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace

Sídlo : Masarykovo nám. 136/1, [redacted] Hustopeče

zastoupený: [redacted] Z [redacted] H [redacted], ředitelem

Autorský dozor:

Technický dozor stavebníka:

bankovní spojení:

IČ: [redacted], DIČ: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: V [redacted] B [redacted] s.r.o.

Sídlo: B [redacted], F [redacted] 1161/1, [redacted]

zastoupený: [redacted] J [redacted] B [redacted], jednatelem

Z [redacted] K [redacted], na základě plné moci

oprávněn jednat ve věcech technických Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby

[redacted] A [redacted] V [redacted], vedoucí technické skupiny

[redacted] M [redacted] P [redacted], stavbyvedoucí

bankovní spojení [redacted]

IČ: [redacted], DIČ [redacted]

údaj o zápisu v obchodním [redacted] nebo v jiné evidenci: K [redacted] B [redacted], oddíl C, vložka 2318

(dále jen „zhotovitel“)

„Rekonstrukce kanalizace – dodatek č. 2“

V souladu se smlouvou o dílo č. 05669/2016 uzavřenou mezi smluvními stranami dne 15. 9. 2016, a v souladu s článkem XIV. Závěrečná ustanovení, odstavec 4., se předmětná smlouva o dílo číslo 05669/2016, upravuje dodatkem číslo 2 takto:

Článek IV. Doba plnění

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací nutných k dokončení prací, a rovněž z důvodu déletrvajícího nepříznivého počasí, kdy denní teplota klesala pod bod mrazu, se mění článek IV. Doba plnění, odstavec 1., s tím, že nově zní takto:


Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě nejpozději do **20. března 2017.**

Článek V. Cena o toto

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací nutných k dokončení díla, a dále z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce), se mění článek V. Cena díla, odstavec 1., a to tak, že celková cena díla se navyšuje o částku ve výši Kč 166 782,95 bez DPH.

Nově cena díla zní:

Cena bez DPH
DPH (21 %)
Cena včetně DPH




Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo číslo 05669/2016 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po

V H

ředi


za objednatele

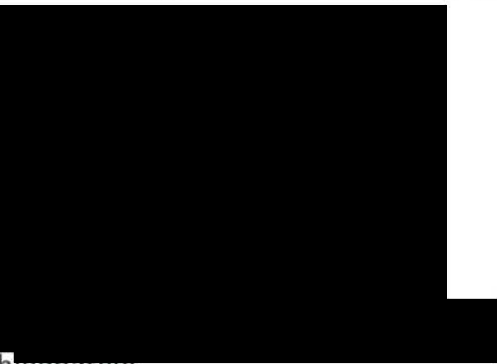

V Břeclavi dne 27. ledna 2017

Ing. Josef Bendl
jednatel

za zhotovitele



STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A [redacted] G [redacted] U [redacted]
HUSTOPEČE, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Tel.: [redacted] fax [redacted] ④
IČ [redacted]

MHS BŘECLAV s.r.o.
F. Genetova 1161/1
690 04 Břeclav
IČ: 45224113
DIČ: CZ4532A143

Plná moc

1. V [redacted] B [redacted] s.r.o., zapsaná v obchodním [redacted] vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2318, se sídlem B [redacted], F [redacted] 1161/1, PSČ [redacted], IČO [redacted], DIČ [redacted],
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Josefem B e n d l e m .
r.č. 47.09.15/010, bytem B [redacted], C [redacted] 3240/41, PSČ [redacted],
jako zmocnitel,
2. **Zdenka K r u p i c o v á**, r.č. 67.56.09/1661, bytem B [redacted], P [redacted], ČSA 1200/217
PSČ [redacted],
jako zmocněnkyně.

[redacted] J [redacted] B [redacted], statutární zástupce obchodní společnosti shora, tímto uděluje plnou moc zmocněnkyni k zastupování ve věci a v rozsahu:

- jednat jménem zmocnitele v době nepřítomnosti jednatele zmocnitele v sídle obchodní společnosti, a to ve všech věcech s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí,
- zmocněnkyně je oprávněna ve vymezeném rozsahu jednat a činit potřebné úkony včetně podepisování se jménem zmocnitele.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FIA 0680

SOŠ a S H - rekonstrukce kanalizace

Zhotovitel: V B s.r.o.
Fügnerova 1161/1
Břeclav

IČ:
DIČ:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro DPH	21,00 %	166 782,95
DPH	21,00 %	35 024,43

Cena celkem za stavbu

201 807,38

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Č	N	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
SO 01	Rekonstrukce kanalizace, l.et.zahájení prací	201 807,38	166 782,95	35 024,43
	Kč	201 807,38	166 782,95	35 024,43

V _____ dne 27.1.2017 _____

Za

Za objednatele

VHS BŘECLAV s.r.o.
Fügnerova 1161/1
691 04 Břeclav
IČ: 4270143
DIČ: CZ0020749

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Č	N	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
SO 01	Rekonstrukce kanalizace, I.et.zahájení prací			
11	VP+MP kanalizace	54 266,12	44 848,03	9 418,09
12	zámková dlažba za dlažbu 30/30 vč.odvodnění	118 017,51	97 535,13	20 482,38
13	zámková dlažba za monolit.betony vč.odvodnění	29 523,75	24 399,79	5 123,96

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	10 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Zemní práce	-1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace pozemní	93 022,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85
8 Trubní vedení	19 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
9 Ostatní konstrukce a práce	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08
91 Doplnující práce na komunikaci	-3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,68
97 Prorážení otvorů	- 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 Demolice	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
997 Přesun sutě	8 171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998 998 - Přesun hmot	4 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,02
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
M23 Montáže potrubí	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00
Kč	156 941,95	4 950,00	0,00	4 891,00	0,00	81,26

Položkový rozpočet

Rozpočet: 11 VP+MP kanalizace		Základní rozpočet
Objekt: SO 01	Název objektu: Rekonstrukce kanalizace, I.et.zahájení prací	JKSO:
Stavba: FIA 0680	Název stavby: SOŠ a S H - rekonstrukce kanalizace	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	44 848,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: V B s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	35 007,03	
	PSV celkem	4 950,00	
	M práce celkem	4 891,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		44 848,03	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		44 848,03	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Datum: 27.1.2017 Podpis:	Za zhotovitele: Datum: Podpis:	Za objednatele: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	[redacted]
DPH	21,0 % činí:	[redacted]
Cena za objekt celkem:		[redacted]

Stavba: FIA 0680	SOŠ a S H - rekonstrukce kanalizace	Základní rozpočet	L č. 4
Objekt: SO 01	Rekonstrukce kanalizace, I.et.zahájení prací	Datum tisku: 27.1.2017	
Rozpočet: 11	VP+MP kanalizace		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	Hmotnost	
1 Zemní práce	-8 796,17	0,00	0,00	0,00	0,0	
4 Zemní práce	-1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
5 Komunikace pozemní	630,48	0,00	0,00	0,00	0,0	
8 Trubní vedení	19 275,60	0,00	0,00	0,00	0,1	
9 Ostatní konstrukce a práce	- 132,00	0,00	0,00	0,00	-0,1	
91 Doplnující práce na komunikaci	-3 366,00	0,00	0,00	0,00	-2,7	
97 P o	- 246,40	0,00	0,00	0,00	0,0	
98 Demolice	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
997 Přesun sutě	3 908,16	0,00	0,00	0,00	0,0	
998 998 - Přesun hmot	- 130,64	0,00	0,00	0,00	0,0	
711 Izolace proti vodě	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,0	
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,0	
M23 Montáže potrubí	0,00	0,00	0,00	391,00	0,0	
Kč	35 007,03	4 950,00	0,00	4 891,00	0,00	-2,6

Stavba: FIA 0680	SOS a S H - rekonstrukce kanalizace	Základní rozpočet L č 5
Objekt: SO 01	Rekonstrukce kanalizace, I.et.zahájení prací	Datum tisku: 27.1.2017
Rozpočet: 11	VP+MP kanalizace	

Poř. č.	P	P	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---	---	----	----------	------------	---------	-----------	-----------

1 Zemní práce

3	196							
4	197							
	1							

4 Zemní práce

	4							

5 Komunikace pozemní

	5							

8 Trubní vedení

12	891 PC-001.							

Stavba: FIA 0680	SOŠ a S H - rekonstrukce kanalizace	Základní rozpočet	L č 7
Objekt: SO 01	Rekonstrukce kanalizace, I.et.zahájení prací	D tis: 27.1.2017	
Rozpočet: 11	VP+MP kanalizace		

Poř. č.	P	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
98		Demolice			24 890,00		
997		Přesun sutě					
		poplatek za skládku - beton					
		t	15,5890	100,00	1 558,90		
		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km					
		t	15,5890	150,00	2 338,35	Index:	
		P Z 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů					
		t	109,1230	0,10	10,91	Index:	
997		Přesun sutě			3 908,16		
998		998 - Přesun hmot					
		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný					
		t	-2,6127	50,00	- 130,64		
998		998 - Přesun hmot			- 130,64		
711		Izolace proti vodě					
		Izolační systém - fólie nopová, svisle					
		m2	30,0000	165,00	4 950,00		
711		Izolace proti vodě			4 950,00		
M21		Elektromontáže					
29	210PC0001	Přeložka el.kabelu soubor	1,0000	4 500,00	4 500,00		
	M21	Elektromontáže			4 500,00		
M23		Montáže potrubí					
		Demontáž potrubí DN 100 do šrotu do 50 kg, kus	2,0000	195,50	391,00		
	M23	Montáže potrubí			391,00		

Položkový rozpočet

Rozpočet: 12 zámková dlažba za dlažbu 30/30 vč.odvodnění		Základní rozpočet
Objekt: SO 01	Název objektu: Rekonstrukce kanalizace, I.et.zahájení prací	JKSO:
Stavba: FIA 0680	Název stavby: SOŠ a S H - rekonstrukce kanalizace	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	97 535,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: V B s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	97 535,13	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		97 535,13	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		97 535,13	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: : Datum: 27.1.2017 Podpis:	Za zhotovitele: : Datum: Podpis:	Za objednatele: : Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	█
DPH	21,0 % činí:	█
Cena za objekt celkem:		█

Stavba: FIA 0680	SOŠ a S H - rekonstrukce kanalizace	Základní rozpočet	L č 9
Objekt: SO 01	Rekonstrukce kanalizace, I.et.zahájení prací	Datum tisku: 27.1.2017	
Rozpočet: 12	zámková dlažba za dlažbu 30/30 vč.odvodnění		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	Hmotnost
1 Zemní práce	13 543,28	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace pozemní	75 127,12	0,00	0,00	0,00	72,4
9 Ostatní konstrukce a práce	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,0
997 Přesun sutě	3 405,56	0,00	0,00	0,00	0,0
998 998 - Přesun hmot	3 619,18	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	97 535,13	0,00	0,00	0,00	72,4

Stavba: FIA 0680	SOŠ a S H - rekonstrukce kanalizace	Základní rozpočet L č 10
Objekt: SO 01	Rekonstrukce kanalizace, I.et.zahájení prací	Datum tisku: 27.1.2017
Rozpočet: 12	zámková dlažba za dlažbu 30/30 vč.odvodnění	

Poř. č.	P	P	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	. hm.	Celk. hm.
---------	---	---	----	----------	------------	-----------	-------	-----------

1 Zemní práce

				Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic				
			m2	80,1100	39,80	3 188,38		
				<i>z rozpočtu: -53,06</i>		<i>-53,0600</i>		
				<i>dlažba 30/30: 13,7*4,1+6,8*10,3+2,4*2,9</i>		<i>133,1700</i>		
			m	1,7000	75,80	128,86		
			m3	24,0330	140,50	3 376,64		
				<i>80,11*0,3</i>		<i>24,0330</i>		
			m3	24,0330	190,00	4 566,27		
			m3	240,3300	1,00	240,33		
			t	40,8561	50,00	2 042,81		
				<i>24,033*1,7</i>		<i>40,8561</i>		
1				Zemní práce		13 543,28		

5 Komunikace pozemní

			m2	80,1100	120,00	9 613,20		
			m2	10,0000	80,00	800,00		
			m2	133,1700	170,00	22 638,90		
				<i>13,7*4,1+6,8*10,3+2,4*2,9</i>		<i>133,1700</i>		
			m2	135,8334	237,00	32 192,52		
				<i>133,17*1,02</i>		<i>135,8334</i>		
			m2	-53,0600	160,00	-8 489,60		
			m2	-5,3160	275,00	-1 461,90		
			kus	5,0000	1 890,00	9 450,00		
			kus	2,0000	587,00	1 174,00		

Stavba: FIA 0680	SOŠ a S H - rekonstrukce kanalizace	Základní rozpočet	L č 11
Objekt: SO 01	Rekonstrukce kanalizace, I.et.zahájení prací	Datum tisku: 27.1.2017	
Rozpočet: 12	zámková dlažba za dlažbu 30/30 vč.odvodnění		

Poř. č.	P	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
16	597PC001						
		Krycí rošt EN 1500, zatížení C 250, dl. 500 mm					
		kus	10,0000	796,00	7 960,00		
		Napojení žlabu na kanalizaci					
		soubor	1,0000	1 250,00	1 250,00		
		Komunikace pozemní			75 127,12		
9		Ostatní konstrukce a práce					
17	965 PC-001.	Vybourání stávajícího odv.žlabu					
		m	4,6000	400,00	1 840,00		
	9	Ostatní konstrukce a práce			1 840,00		
997		Přesun sutě					
		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km					
		t	13,5842	150,00	2 037,63	Index:	
		P Z 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů					
		t	95,0893	0,10	9,51	Index:	
		poplatek za skládku - beton					
		t	13,5842	100,00	1 358,42		
	997	Přesun sutě			3 405,56		
998		998 - Přesun hmot					
		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný					
		t	72,3835	50,00	3 619,18		
	998	998 - Přesun hmot			3 619,18		

Položkový rozpočet

Rozpočet: 13 zámková dlažba za monolit.betony vč.odvodnění		Základní rozpočet
Objekt: SO 01	Název objektu: Rekonstrukce kanalizace, I.et.zahájení prací	JKSO:
Stavba: FIA 0680	Název stavby: SOŠ a S H - rekonstrukce kanalizace	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	24 400,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: V B s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	24 399,79	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		24 399,79	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		24 399,79	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: : Datum: 27.1.2017 Podpis:	Za zhotovitele: : Datum: Podpis:	Za objednatele: : Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	[redacted]
DPH	21,0 % činí:	[redacted]
Cena za objekt celkem:		[redacted]

Stavba: FIA 0680	SOŠ a S H - rekonstrukce kanalizace	Základní rozpočet	L č 13
Objekt: SO 01	Rekonstrukce kanalizace, l.et.zahájení prací	Datum tisku: 27.1.2017	
Rozpočet: 13	zámková dlažba za monolit.betony vč.odvodnění		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PS	Dodávka	Montáž	Hmotnost
1 Zemní práce	5 704,75	0,	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace pozemní	17 264,41	0,	0,00	0,00	11,5
997 Přesun sutě	857,39	0,	0,00	0,00	0,0
998 998 - Přesun hmot	573,24	0,	0,00	0,00	0,0
Kč	24 399,79	0,	0,00	0,00	11,5

Stavba: FIA 0680	SOŠ a S H - rekonstrukce kanalizace	Základní rozpočet L č 14
Objekt: SO 01	Rekonstrukce kanalizace, I.et.zahájení prací	Datum tisku: 27.1.2017
Rozpočet: 13	zámková dlažba za monolit.betony vč.odvodnění	

Poř. č.	P	P	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	hm.	Celk. hm.
---------	---	---	----	----------	------------	-----------	-----	-----------

1 Zemní práce

				Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm				
			m2	9,5000	515,00	4 892,50		
				1,75*3,25+0,50*6,00+1,75*3,50		14,8125		
				v rozpočtu: -1,25*2,5-1,25*1,75		-5,3125		
				Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3				
			m3	1,9000	140,50	266,95		
				9,5*0,2		1,9000		
				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
			m3	1,9000	190,00	361,00		
				Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p				
			m3	22,8000	1,00	22,80		
				1,9*12		22,8000		
				poplatek za skládku - zemina				
			t	3,2300	50,00	161,50		
				1,9*1,7		3,2300		
1				Zemní práce		5 704,75		

5 Komunikace pozemní

				Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm				
			m2	14,8125	120,00	1 777,50		
				1,75*3,25+0,50*6,00+1,75*3,50		14,8125		
				Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2				
			m2	14,8125	170,00	2 518,13		
				Dlažba zámková RYOLIT 20/16/8 II přírodní				
			m2	15,1088	237,00	3 580,79		
				14,8125*1,02		15,1088		
				Žlab odvodňovací M E 1500, dl. 1000 mm, C				
			250 kus	2,0000	1 890,00	3 780,00		
				Čelní stěna plná pro žlab EN 1500 výšky 220-320mm				
			kus	2,0000	587,00	1 174,00		
				Krycí rošt EN 1500, zatížení C 250, dl. 500 mm				
			kus	4,0000	796,00	3 184,00		
12	597PC0001			Napojení žlabu na kanalizaci				
			soubor	1,0000	1 250,00	1 250,00		
5				Komunikace pozemní		17 264,42		

997 Přesun sutě

Stavba: FIA 0680	SOŠ a S H - rekonstrukce kanalizace	Základní rozpočet L č 15
Objekt: SO 01	Rekonstrukce kanalizace, I.et.zahájení prací	D tis : 27.1.2017
Rozpočet: 13	zámková dlažba za monolit.betony vč.odvodnění	

Poř. č.	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	J. hm.	Celk. hm.
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
	t	3,4200	150,00	513,00	Index:	
	F Z 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
	t	23,9400	0,10	2,39	Index:	
	poplatek za skládku - beton					
	t	3,4200	100,00	342,00		
997	Přesun sutě			857,39		
998	998 - Přesun hmot					
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný					
	t	11,4647	50,00	573,24		
998	998 - Přesun hmot			573,24		