

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-02
Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			5 646 916,84
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 646 916,84	Výše daně 1 185 852,54
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 832 769,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

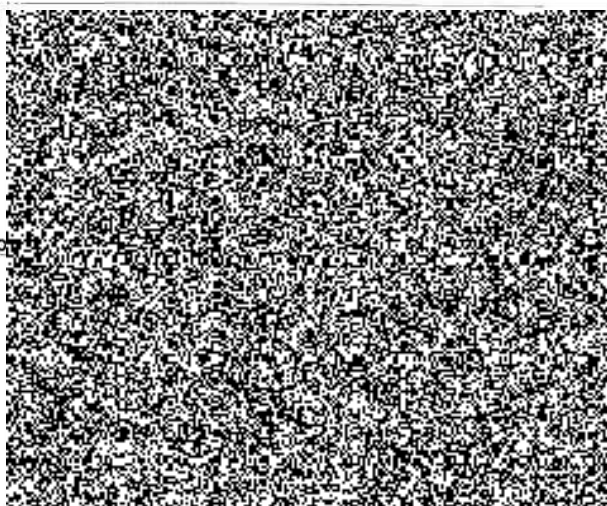

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-02

Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 646 916,84

6 832 769,38

01	SO.01 Stavební objekt
01-1	SO.01 Stavební objekt - zdravotnicka
01-2	SO.01 Stavební objekt - vzduchotechnika
01-3	SO.01 Stavební objekt - vytápění
01-4	SO.01 Stavební objekt - silnoproud
01-5	SO.01 Stavební objekt - slaboproud
01-5-1	SO.01 Stavební objekt - slaboproudé rozvody
01-5-2	SO.01 Stavební objekt - CCTV
01-5-3	SO.01 Stavební objekt - EZS
01-5-4	SO.01 Stavební objekt - ACS
	Zařízení bleskosvodu - SO.01 Stavební objekt,
01-6	SO.04 Oddělení kynologie, SO.05 Přístřešky pro
	auta
04	SO.04 Oddělení služební kynologie - příprava pro
	osazení a zapojení buněk
06	SO.06 Oplocení
08	SO.08 Splašková kanalizace
09	SO.09 Venkovní rozvody vody
10	SO.10 Dešťová kanalizace
11	SO.11 ČOV a výtlač splaškové kanalizace
12	SO.12 Venkovní elektrické vedení
99	Vedlejší rozpočtové náklady

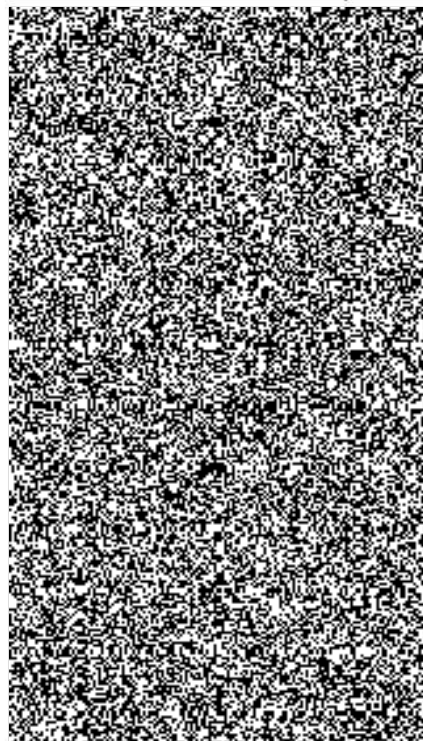

11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01 - SO.01 Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

268 269,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 269,55	21,00%	56 336,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

324 606,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt: **01 - SO.01 Stavební objekt**

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

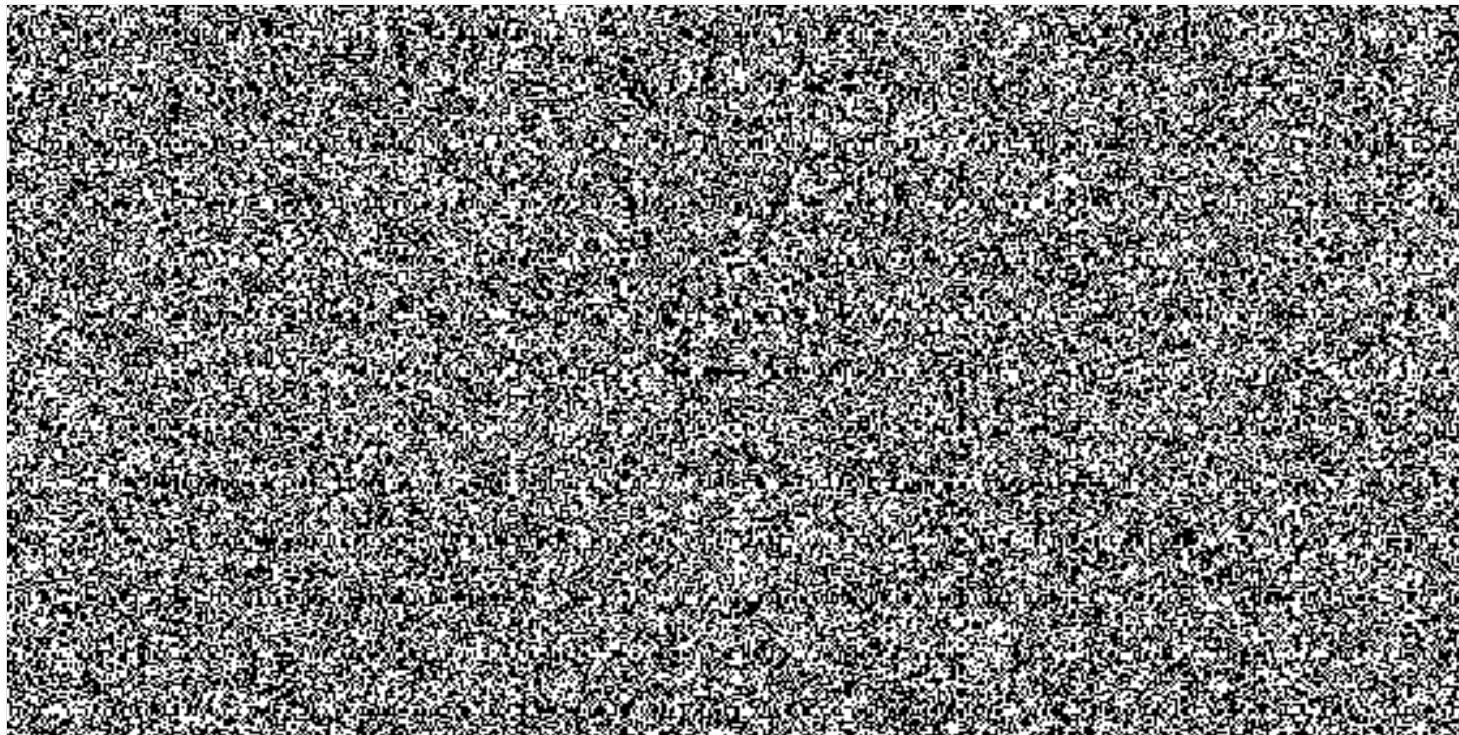

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01 - SO.01 Stavební objekt

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
49	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	8,750		
50	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	12,495		
51	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	12,400		
52	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	2,500		
53	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	8,875		
54	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	23,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
71	K	611131125	Penetrační nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	15,620		
73	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,620		
74	K	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	4,485		
75	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	178,476		
76	K	611325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	178,476		
78	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	100,000		
79	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	81,348		
80	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	162,696		
81	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	100,000		
82	K	612325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	100,000		
84	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	10,000		
85	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	15,000		
86	K	612	Konové podomítkové listy vnitřní - dodávka vč. montáže	kpl	1,000		
92	K	619991021	Oblepení rámu, zárubní lepící páskou	m	20,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
208	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,588		
218	K	773R	Očištění stávajícího schodiště vč. lokálního vyspravení	m2	9,384		
D		997	Přesun sutě				
219	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,000		
220	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,000		
222	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t	15,000		
223	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	15,000		
D		998	Přesun hmot				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
228	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	25,000		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
300	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 - srovnatelně odvětrání radon	m	17,000		
301	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 - srovnatelně odvětrání radon	m	11,000		
302	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svislé DN 160 - srovnatelně odvětrání radon	m	4,500		
303	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 - srovnatelně odvětrání radon	m	8,000		
304	K	721273153R	Hlavice ventilační DN 160	kus	1,000		
305	K	727R	Utěsnění potrubí - otvor ve stávajícím základu	kus	1,000		
306	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,096		
307	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,096		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
348	K	763411111R	Sanitární příčky do mokrého prostředí tl 25 mm	m2	5,458		
349	K	763411121r	Dveře sanitárních příček tl 25 mm, š 600 mm, v do 2000 mm	kus	2,000		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
522	K	783118R	Madlo zábradlí - odstranění starého nátěru, obroušení, vyspravení, vytmelení, příp. doplnění chybějících částí, nový nátěr	m	16,200		
523	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	51,415		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
535	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,000		
537	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	111,497		
538	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,000		
540	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	111,497		
541	K	784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,000		
543	K	784181007	Jednonásobné pačkování na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	111,497		
544	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	400,000		
546	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	123,595		

15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-1 - SO.01 Stavební objekt - zdravotní technika

KSO:

Místo:

Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR Krajské ředitelství policie KK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér Ostrov

IČ:

DIČ:

263 84 795

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr

Cena bez DPH

556 239,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	556 239,63	21,00%	116 810,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

673 049,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-1 - SO.01 Stavební objekt - zdravotní technika

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

Zadavatel:

ČR Krajské ředitelství policie KK

Projektant:


JURICA a.s. -
Ateliér Ostrov

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

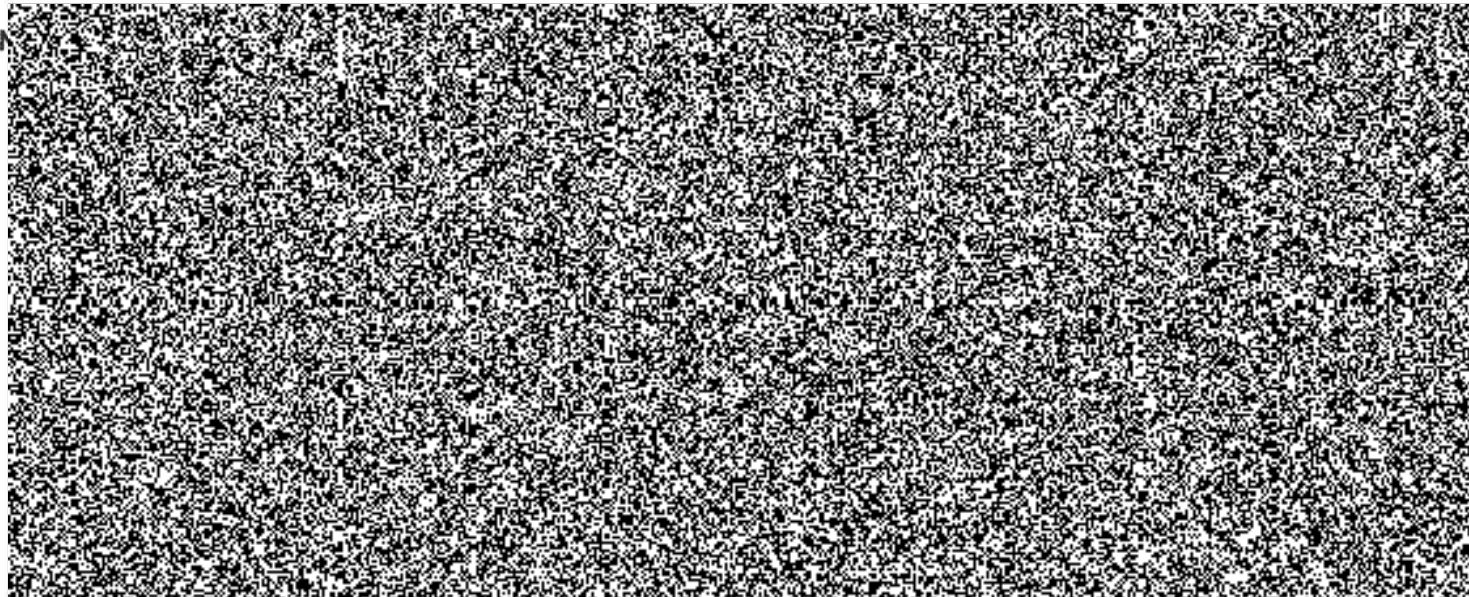

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-1 - SO.01 Stavební objekt - zdravotníka

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

Zadavatel:

ČR Krajské ředitelství policie KK

Projektant:

JURICA a.s. -

Ateliér Ostrov

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	90R01	zednická výpomoc - odkrytí stávajícího svodného kanalizačního potrubí v místech nového napojení, výkop stavební rýhy v podlaze 1.PP pro napojení nového svodného kanalizačního potrubí, sekaci práce pro rozvody vody	kpl	1,000		
2	K	90R02	vyčištění stávající kanalizační přípojky vč. kamerové zkoušky	kpl	1,000		
3	K	90R03	prohlídka stávající revizní šachty v chodbě 1.PP, případná výměna čistícího kusu	kpl	1,000		
4	K	90R04	WM 2 lišty, pozinkové žlaby, závitové tyče, kombi šrouby, hmoždinky	kpl	1,000		
5	K	90R05	Přechodové kusy na stávající litinové potrubí pro nové zařizovací předměty a přechodové kusy na nové svodné potrubí	kpl	1,000		
6	K	90R06	Demontáž stávajícího hydrantu C52 (komplet)	kpl	1,000		
7	K	90R07	rozbor vody vč. protokolu	kpl	1,000		

D 997

Přesun sutě

8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,628		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,628		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,280		
11	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,079		
12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,549		

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 713

Izolace tepelné

13	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	309,000		
14	M	63154510	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 22/25mm	m	35,000		
15	M	63154511	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 28/25mm	m	55,000		
16	M	63154512	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 35/25mm	m	41,000		
17	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 28/30mm	m	49,000		
18	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 22/40mm	m	91,000		
19	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 35/40mm	m	38,000		
20	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,185		
21	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,185		

D 721

Zdravotníka - vnitřní kanalizace

22	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	20,000		
23	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	6,000		
24	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	42,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	25,000		
26	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	18,000		
27	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	5,000		
28	K	721226513	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,000		
29	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000		
30	K	721274R03	Vsazení čistícího kusu HT 110 včetně přechodů (dod+mtž)	kus	3,000		
31	K	721274R04	napojení odvodu kondenzátu přes zápachovou uzávěru DN 32 (dod+mtž)	kus	1,000		
32	K	721274R05	Zpěňující protipožární páska (dod+mtž)	kpl	5,000		
33	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	96,000		
34	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,081		
35	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,081		

D 722

Zdravotnicka - vnitřní vodovod


36	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	135,000		
37	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	15,000		
38	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	111,000		
39	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	104,000		
40	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	79,000		
41	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	3,000		
42	K	722230112	Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závit	kus	2,000		
43	K	722230114	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závit	kus	2,000		
44	K	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1	kus	1,000		
45	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000		
46	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000		
47	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000		
48	K	722232503	Potrubní oddělovač G 1 PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,000		
49	K	722232R04	regulační ventil DN 25 (při tlaku vody větším než 6 bar) (dod+mtž)	kus	1,000		
50	K	722232R05	termostatický směčovací ventil na teplou vodu DN20 (dod+mtž)	kus	1,000		
51	K	722232R06	tlakoměr (dod+mtž)	kus	1,000		
52	K	722232R07	expanzní nádoba DD18/10 bar vč. armatury flowjet 3/4" (dod+mtž)	kus	1,000		
53	K	722232R08	cirkulační čerpadlo Z25 s časovým spínačem (dod+mtž)	kus	1,000		
54	K	722232R09	vodoměr na TV-Qn2,5 na studenou vodu (dod+mtž)	kus	1,000		
55	K	722232R10	napouštění topného systému - kulový kohout pákový DN20 s napojením na hadici	kpl	1,000		
56	K	722232R11	uzavíratelná nika 300x300x150 mm pro osazení vodoměru vč. rámu a plastových dvířek (dod+mtž)	kpl	1,000		
57	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	312,000		
58	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	312,000		
59	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,378		
60	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,378		

D 725

Zdravotnicka - zařízení předměty

61	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000		
62	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	7,000		
63	K	725119111	Montáž splachovače nádržkového keramického bez armatury	kus	7,000		
64	M	55281800	tláčítka pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	kus	7,000		
65	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000		
66	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000		
68	K	7251191R1	Oddálené splachování pro WC imobilní (dod+mtž)	kus	1,000		
69	K	7251191R2	Montáž ovládání a krycí desky	kus	1,000		
70	M	7251191D2	kryt na WC ráh	kus	1,000		
71	M	55281001	souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet	sada	1,000		
72	K	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	3,000		
73	K	725121R13	Tlakový ventil pisoárový (dod+mtž)	kus	3,000		
74	K	725121R14	Pisoárová uzávěra (dod+mtž)	kus	3,000		
75	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000		
76	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	9,000		
77	M	64211008R	umyvadlo keramické závěsné bílé 800x485mm	kus	5,000		
78	M	64211007R	umyvadlo keramické závěsné bílé 600x485mm	kus	3,000		
79	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000		
80	M	64211034	kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý	kus	8,000		
81	M	64211009	kryt sifonu keramický bílý 210x285x345mm	kus	1,000		
82	M	doc001	vpust' umyvadlová click - clack	kus	9,000		
83	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000		
84	K	725241213	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000		
85	K	725241216	Vanička sprchová z litého polymermramoru obdélníková 1000x800 mm	soubor	1,000		
86	M	doc300	nožičky pro vaničku	kpl	2,000		
87	M	doc301	set pro vaničku	kus	2,000		
88	K	725244213	Zástěna sprchová skleněná tl. 8 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000		
89	K	725244214	Zástěna sprchová skleněná tl. 8 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,000		
90	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000		
99	K	725291R25	Odpojení a opětovné připojení myčky	kus	1,000		
103	M	doc350	závěsná diturvitová výlevka DN 70	kus	1,000		
104	K	72553082R	Demontáž ohřivač vody	soubor	1,000		
105	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízení v objektech v objektech výšky do 12 m	t	0,628		
106	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	20,000		
107	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	24,000		
111	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojankové G 1/2 ostatní typy	kus	1,000		
117	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	10,000		
118	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	8,000		
119	K	725861312	zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000		
121	K	725863311	Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40	kus	1,000		
122	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	2,000		
123	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení v objektech v do 12 m	t	0,617		
124	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,617		
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							
125	K	726131021	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	3,000		
126	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	8,000		
127	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	1,000		
128	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,214		
129	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,214		
D 734 Ústřední vytápění - armatury							
130	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000		
131	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000		
132	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000		
134	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do b m	t	0,002		
135	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-2 - SO.01 Stavební objekt - vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 736,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 736,92	21,00%	23 674,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

136 411,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-2 - SO.01 Stavební objekt - vzduchotechnika

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

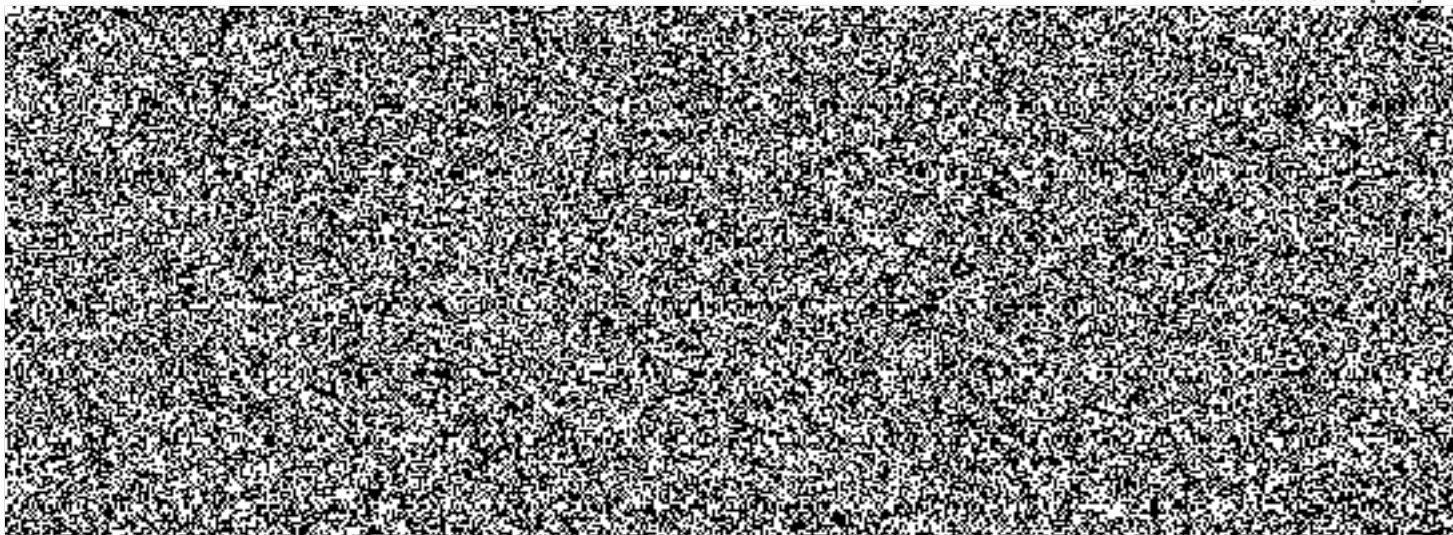

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-2 - SO.01 Stavební objekt - vzduchotechnika

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		751-2	VZT - Zařízení č.2 - WC,hygienické zázemí a úklid				
28	K	751122091	Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 100 mm	kus	6,000		
29	M	751-3.01	Ventilátor radiální do kruhového potrubí,vzduch.výkon 80-200m3/hod - tlak 150-100Pa (např.RK100L), ovládání přes pohybové čidlo a světlo	kus	6,000		
30	M	751-3.02	Pružná manžeta pr.100mm	kus	12,000		
31	K	751514661	Mtž zpětné klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	6,000		
32	M	751-3.03	Zpětná klapka pr. 100mm	kus	6,000		
33	K	751514764	Mtž výfukové hlavice plech potrubí kruhové s přírubou D do 400 mm	kus	1,000		
34	M	751-3.04	Výfuková hlavice , pozinkovaný plech, kruhová pr. 315mm	kus	1,000		
35	K	751537011	Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 100 mm	m	40,000		
36	M	751-3.05	Potrubí Spiro pr.100mm - rovné	m	30,000		
37	M	751-3.06	Potrubí Spiro pr.100mm - tvarové	kus	10,000		
38	K	751537012	Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm	m	22,000		
39	M	751-3.07	Potrubí Spiro pr.125mm - rovné	m	10,000		
40	M	751-3.08	Potrubí Spiro pr.125mm - tvarové	kus	20,000		
41	M	751-3.09	Potrubí Spiro pr.160mm - rovné	m	1,000		
42	M	751-3.10	Potrubí Spiro pr.160mm - tvarové	kus	2,000		
43	K	751537014	Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 400 mm	m	3,000		
44	M	751-3.11	Potrubí Spiro pr.315mm - rovné	m	2,000		
45	M	751-3.12	Potrubí Spiro pr.315mm - tvarové	kus	2,000		
46	K	751514112R	Mtž tvarovek do plech potrubí čtyřhranného s přírubou do 0,07 m2	kus	3,000		
47	M	751-3.13	Potrubí čtyřhranné sk.l tl.do 0,6mm, průřezu do 0,03-0,07m2 - 200/200mm délka 100mm vč.zátky a otvoru	kus	1,000		
48	M	751-3.14	Potrubí čtyřhranné sk.l tl.do 0,6mm, průřezu do 0,03-0,07m2 - přechod 100/100x100mm	kus	1,000		
49	M	751-3.15	Potrubí čtyřhranné sk.l tl.do 0,6mm, průřezu do 0,03-0,07m2 - přechod 315/400x200mm	kus	1,000		
50	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	12,000		
51	M	751-3.16	Talířový ventil odvodní,kovový, prům. 125mm vč.rámečku	kus	11,000		
52	M	751-3.17	Talířový ventil odvodní,kovový, prům. 160mm vč.rámečku	kus	1,000		
53	K	751537112	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m	7,000		
54	M	751-3.19	Potrubí ohebné tlumící Sonoflex prům.127mm	m	5,000		
55	M	751-3.20	Potrubí ohebné tlumící Sonoflex prům.160mm	m	2,000		
56	K	751713R2	Tepelná izolace tl.40mm s hliníkovou folií - dod. vč.mtže	m2	5,000		
D		751-3	Zařízení č.3 - Serverovna				
57	K	751111013	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 300 mm	kus	1,000		
58	M	751-4.01	Ventilátor axiální stěnový,vzduch.výkon 400m3/hod - tlak 20Pa (např.HV 230M)	kus	1,000		
59	M	751-4.02	Stěnová mřížka 400x200mm - dodávka vč.montáže	kus	2,000		
60	M	751-4.03	Stěnová mřížka plastová 300x300mm - dodávka vč.montáže	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 751-4			VZT - Přívod spalovacího vzduchu				
61	K	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	1,000		
62	M	751-5.01	Protidešťová žaluzie, pozink.plech 200x200mm bez sítě (průtočná plocha min.0,03m2)	kus	1,000		
63	K	751311072	Mtž vyústí podlahové do 0,080 m2	kus	1,000		
64	M	751-5.02	Podlahová výústka 300x150mm (průtočná plocha min.0,03m2)	kus	1,000		
65	K	751514112R	Mtž tvarovek do plech potrubí čtyřhranného s přírubou do 0,07 m2	kus	1,000		
66	M	751-5.03	Přechod 200x250mm/kruh.160mm - pozink.potrubí sk.l	kus	1,000		
67	K	751713R1	Tepelná izolace tl.30mm s hliníkovou folií - dod. vč.mtže	m2	2,000		
D OST			Ostatní				
D 751-OST			VZT - Ostatní				
68	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	13 587,840		
69	K	OST02	Zednická výpomoc (prostupy, hrubé začistění, odvoz a uložení sutí vč. poplatků)	kpl	1,000		
70	K	OST05	Závěsný a spojovací materiál	kpl	1,000		
71	K	OST06	Protokoly a zkoušky, zaregistrování a uvedení do provozu	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střešnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-3 - SO.01 Stavební objekt - vytápění

KSO:

Misto: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR Krajské ředitelství policie KK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér Ostrov

IČ:

DIČ:

263 84 795

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr

Cena bez DPH

5 178,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 178,60	21,00%	1 087,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 266,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-3 - SO.01 Stavební objekt - vytápění

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

Zadavatel:

ČR Krajské ředitelství policie KK

Projektant:


JURICA a.s. -
Ateliér Ostrov

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

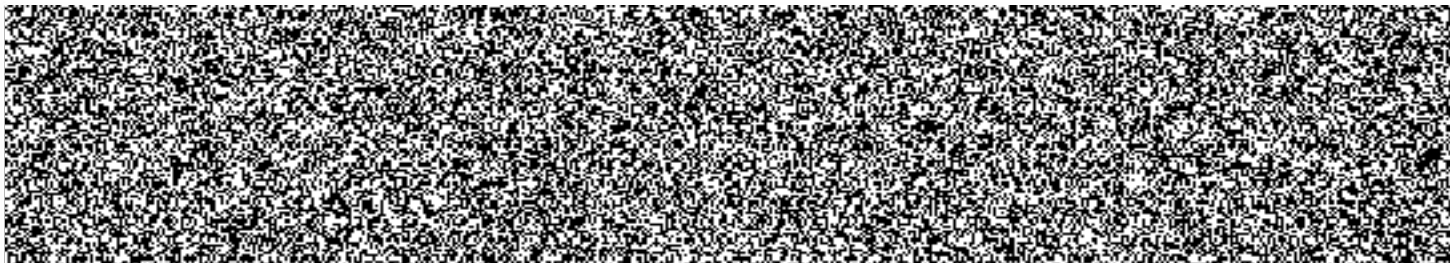

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-3 - SO.01 Stavební objekt - vytápění

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

Zadavatel:

ČR Krajské ředitelství policie KK

Projektant:

JURICA a.s. -

Ateliér Ostrov

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

45	K	73262-R08	Silový kabel pro napojení TČ - CYKY 5x2,5) (dod+mtž)	m	60,000
46	K	73262-R09	Komunikační kabel pro napojení TČ - SYKFY 4x2x0,5 (dod+mtž)	m	60,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-4 - SO.01 Stavební objekt - silnoproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

426 849,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	426 849,41	21,00%	89 638,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

516 487,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt: **01-4 - SO.01 Stavební objekt - silnoproud**

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

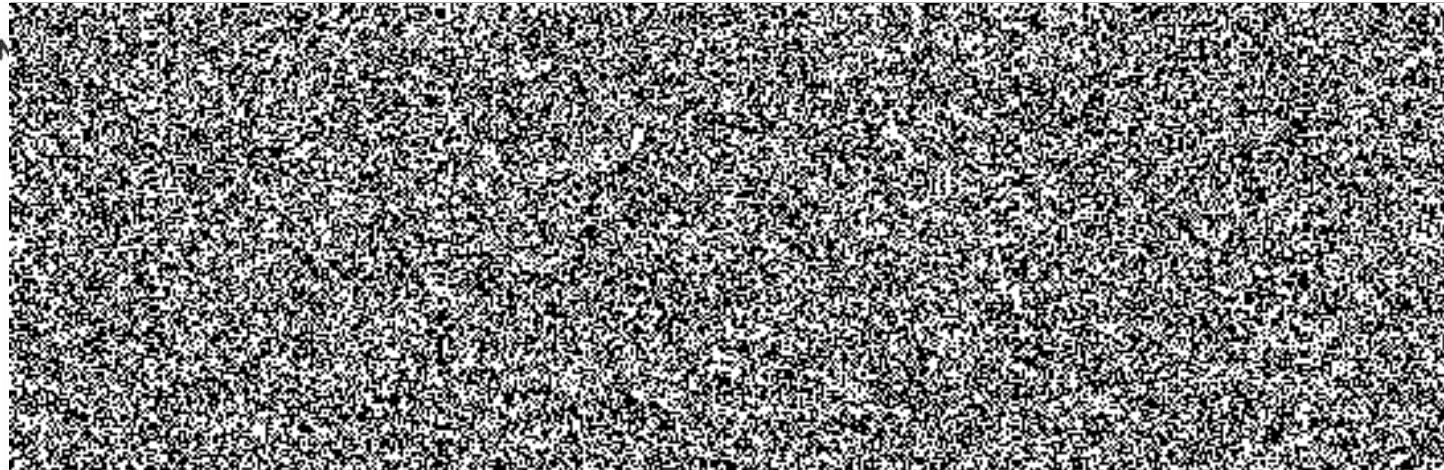

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střešnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-4 - SO.01 Stavební objekt - silnoproud

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D Silnoproud Silnoproud

1	K	1	A - Svítidlo LED, 230V, Fulgur ANETA 260 LED 12W	ks	11,000
2	K	2	B - Svítidlo LED, 230V, Fulgur ANETA 350 LED 20W	ks	7,000
3	K	3	C - Svítidlo LED, 230V, Fulgur ANETA-S 350 LED 20W (s mikrovlnným senzorem)	ks	10,000
4	K	4	D - McLED Svítidlo LED CALA 18D 18W 4000K studená bílá IP44	ks	4,000
5	K	5	E - McLED LED panel Office 6030, 18W, 4000K	ks	1,000
6	K	6	F - McLED LED panel Office 6060, 40W, 4000K	ks	6,000
7	K	7	G - McLED LED panel Office 12060, 48W, 4000K	ks	15,000
8	K	8	H - TREVOS LED svítidlo Prima 54W, studená bílá, IP66 PC	ks	2,000
9	K	9	I - Svítidlo LED, 230V, stávající, opravené - vybavení LED žárovkou	ks	12,000
10	K	10	N - Svítidlo nouzové FXE-9001-C FENIX IP65 9W 1h	ks	3,000
11	K	11	Spínač jednopólový, 250V, 10A, ř.1, typ ABB - Tango (kompletní)	ks	37,000
12	K	12	Spínač sériový, 250V, 10A, ř.5, typ ABB - Tango (kompletní)	ks	2,000
13	K	13	Spínač střídavý, 250V, 10A, s orientační LED, ř.6So, typ ABB - Tango (kompletní)	ks	12,000
14	K	14	Spínač křížový, 250V, 10A, s orientační LED, ř.7So, typ ABB - Tango (kompletní)	ks	1,000
15	K	15	Spínač pohybu, infračidlo, spínací prvek relé, 250V, 10A	ks	3,000
16	K	16	Termostat vnitřní, 25°C, 250V, 10A	ks	1,000
17	K	17	Zásuvka dvojpólová, jednonásobná, 250V, 10/16A, 2P+PE, ABB - Tango	ks	92,000
18	K	18	Zásuvka dvojpólová, jednonásobná, s přepětovou ochranou, 250V, 10/16A, 2P+PE, ABB - Tango	ks	17,000
19	K	19	Zásuvka trojpólová, 400V, 16A, 3P+PE+N, ABB - 416RS6	ks	1,000
20	K	20	Zásuvka do podlahové krabice, 250V, 10/16A, Profil 45	ks	18,000
21	K	21	Zásuvka do podlahové krabice, s přepětovou ochranou, 250V, 10/16A, Profil 45	ks	2,000
22	K	22	Podlahová krabice, 4mod 45x45	ks	10,000
23	K	23	Krabice elektroinstalační, přístrojová, (KU 68, KP 68/2)	ks	80,000
24	K	24	Krabice elektroinstalační, přístrojová, (KP 64/2 KA)	ks	30,000
25	K	25	Krabice elektroinstalační, přístrojová, (KP 64/3 KA)	ks	3,000
26	K	26	Krabice elektroinstalační, přístrojová, (KP 64/5 KA)	ks	7,000
27	K	27	Krabice elektroinstalační, přístrojová, hluboká, (KPR 68 KA)	ks	10,000
28	K	28	Krabice elektroinstalační, rozvodná (KR 68)	ks	20,000
29	K	29	Krabice elektroinstalační, rozvodná (KR 97)	ks	5,000
30	K	30	Krabice elektroinstalační, rozvodná (ACIDUR 6455-11)	ks	5,000
31	K	31	Dvojrámeček vodorovný ABB - Tango	ks	30,000
32	K	32	Trojrámeček vodorovný ABB - Tango	ks	3,000
33	K	33	Pětirámeček vodorovný ABB - Tango	ks	7,000
34	K	34	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	1 300,000
35	K	35	Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2	m	30,000
36	K	36	Kabel CYKY 5Cx1,5 mm2	m	200,000
37	K	37	Kabel CYKY 7Cx1,5 mm2	m	50,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	38	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2	m	1 500,000		
39	K	39	Kabel CYKY 5Cx2,5 mm2	m	100,000		
40	K	40	Kabel CYKY 3Cx6 mm2	m	15,000		
41	K	41	Kabel CYKY 5Cx6 mm2	m	20,000		
42	K	42	Kabel CYKY 4Bx16 mm2	m	5,000		
43	K	43	Kabel CYKY 4Bx25 mm2	m	30,000		
44	K	44	Kabel CYKY 4Bx70 mm2	m	3,000		
45	K	45	Vodič CY 4 mm2 - ZŽ	m	30,000		
46	K	46	Vodič CY 16 mm2 - ZŽ	m	30,000		
47	K	47	Trubka PVC Ø 16 mm	m	50,000		
48	K	48	Trubka PVC Ø 23 mm	m	50,000		
49	K	49	Trubka PVC Ø 63 mm	m	30,000		
50	K	50	Ekvipotenciální svorkovnice (EPS 3 v instalační krabici KO 100 E)	ks	1,000		
51	K	51	WAGO svorky, svorky na ochranné pospojování, drobný úchytný materiál, sádra...	kpl	1,000		
52	K	52	Výchozí revize	kpl	1,000		
53	K	PZP	Pomocné zednické práce, průrazy, drážky, začistění	kus	1,000		
D D1 8. PZTS - EZS							
54	K	53	Oceloplech, zapuštěn, 2xET, 1xHDO	ks	1,000		
55	K	54	Elektroměr trojfázový, jednosazbový	ks	1,000		
56	K	55	Elektroměr trojfázový, dvousazbový	ks	1,000		
57	K	56	Přijímač HDO	ks	1,000		
58	K	57	Jistič 1f, 6A „B“	ks	1,000		
59	K	58	Jistič 3f, 63A „B“	ks	1,000		
60	K	59	Jistič 3f, 80A „B“	ks	1,000		
61	K	60	Svorkovnice PE + N, propojovací kabely, záslepky, popisovací štítky ...	kpl	1,000		
D D2 Rozvaděč RS01							
62	K	61	Plast, zapuštěn, dvouřadý	ks	1,000		
63	K	62	Hlavní vypínač, 3P, 400V, 25A	ks	1,000		
64	K	63	Jistič 1f, 10A „B“	ks	3,000		
65	K	64	Jistič 1f, 16A „B“	ks	3,000		
66	K	65	Proudový chránič 4P 25/0,03A - AC	ks	1,000		
67	K	66	Svorkovnice PE + N, propojovací hřebeny, záslepky, popisovací štítky ...	kpl	1,000		
D D3 Rozvaděč RS1							
68	K	67	Plast, zapuštěn, trojřadý	ks	1,000		
69	K	68	Hlavní vypínač, 3P, 400V, 25A	ks	1,000		
70	K	69	Jistič 1f, 10A „B“	ks	3,000		
71	K	70	Jistič 1f, 16A „B“	ks	9,000		
72	K	71	Proudový chránič 4P 25/0,03A - AC	ks	2,000		
73	K	72	Svorkovnice PE + N, propojovací hřebeny, záslepky, popisovací štítky ...	kpl	1,000		
D D4 Rozvaděč RH							
74	K	74	Hlavní vypínač, 3P, 400V, 63A	ks	1,000		
75	K	75	Hlavní vypínač, 3P, 400V, 80A	ks	1,000		
76	K	76	Jistič 1f, 2A „B“	ks	1,000		
77	K	77	Jistič 1f, 10A „B“	ks	6,000		
78	K	78	Jistič 1f, 16A „B“	ks	21,000		
79	K	79	Jistič 1f, 25A „B“	ks	1,000		
80	K	80	Jistič 3f, 16A „B“	ks	1,000		
81	K	81	Jistič 3f, 25A „B“	ks	3,000		
82	K	82	Jistič 3f, 40A „B“	ks	2,000		
83	K	83	Pomocné instalační relé, 250V, 10A, 2NO	ks	1,000		
84	K	84	Instalační stykač, 400V, 40A	ks	1,000		
85	K	85	Proudový chránič 4P 63/0,03A - AC	ks	5,000		
86	K	86	Svodič přepětí typ 1+2, 3P	ks	2,000		
87	K	87	Pojistkový odpínač (3P)	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	88	Pojistková vložka, 16A Gg	ks	6,000		
89	K	89	Svorkovnice PE + N, propojovací hřebeny, záslepky, popisovací štítky ...	kpl	1,000		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-5 - SO.01 Stavební objekt - slaboproud

Soupis:

01-5-1 - SO.01 Stavební objekt - slaboproudé rozvody

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená


Základ daně

511 848,58

0,00

Cena s DPH

v CZK

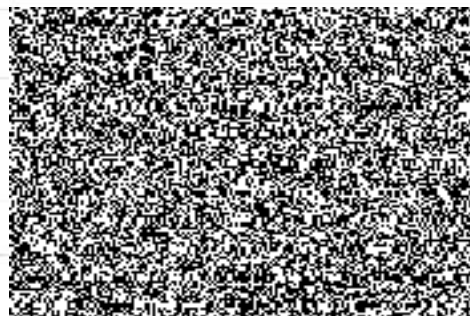

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary
Objekt: 01-5 - SO.01 Stavební objekt - slaboproud
Soupis: **01-5-1 - SO.01 Stavební objekt - slaboproudé rozvody**

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - PSV - 742 - Slaboproud

742-1 - 1. Rozvaděč RACK
742-2 - 2. Aktivní prvky RACK switche
742-3 - 3. WiFi
742-4 - 4. Televizní příjem
742-5 - 5. Telefonní ústředna
742-6 - 6. Rozvody k PC zásuvkám

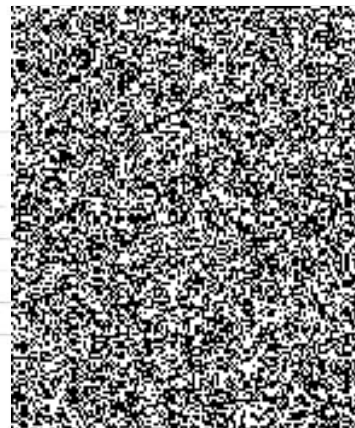

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střešníce Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-5 - SO.01 Stavební objekt - slaboproud

Soupis:

01-5-1 - SO.01 Stavební objekt - slaboproudé rozvody

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	PSV - 742 - Slaboproud				
D		742-1	1. Rozvaděč RACK				
1	K	2	Stojanový rozvaděč 45U/600x800, prosklené dveře	kus	1,000		
2	K	3	8xCU zásuvka 230V	kus	2,000		
3	K	4	Ventilační jednotka	kus	1,000		
4	K	6	Patch Cord (propojky 1m)	kus	10,000		
5	K	7	Patch panel CAT6 24port PC	kus	5,000		
6	K	8	Zakončení patch panel CAT6	kus	126,000		
7	K	9	Patch Cord (propojky CAT6, 1m)	kus	126,000		
8	K	10	Vyvazovací panely, držáky vedení, záslepky	kus	5,000		
9	K	11	Propojení RACK s MRK	kus	1,000		
10	K	12	Kabel FTP-LSOH-CAT6 z MRK do RACK (2xstoupací vedení)	m	60,000		
11	K	13	Kabel SYKFY 10x2x0,5 z MRK do RACK (1 stoupací vedení)	m	60,000		
12	K	14	Trubka ohebná LPFLEX 2323	m	60,000		
13	K	15	Trubka ohebná KOPOFLEX 40	m	60,000		
D		742-2	2. Aktivní prvky RACK switche				
14	K	20	Poe Switch 24HP s držákem do RACK dodá PČR	kus	3,000		
15	K	21	UPS 3000VA 2700W pro switche dodá PČR	kus	1,000		
16	K	22	Router bezpečnostní brána firewall vstup do internetu dodá PČR	kus	1,000		
D		742-3	3. WiFi				
17	K	27	Panel dorozumivací 2N® Helios IP Force - 4 tl.&rep.10W, připojený do RACK přes patch panel CAT6 kabelem CAT6, slouží pro komunikaci od vchodů s Tablím služebny, správcem, barem. (provedení do extrémních podmínek) provedení zapuštěné ve zdi. (jedno provede	kus	3,000		
18	K	28	Elektroinstalační ohebná trubka 2316E LPFLEX	m	40,000		
19	K	29	Kabel UTP-LSOH kabel U/UTP, CAT6	m	100,000		
20	K	30	Koncovka RJ45 CAT 6 (CCTV)	kus	4,000		
D		742-4	4. Televizní příjem				
21	K	36	Multičepínač Alcad MB-203, 9/12 pro anténu TERR, 3 satelitní antény LNB DVBS, 12 účastníků, instalovaný v rozvaděči RACK slaboproudů	kus	1,000		
22	K	37	Zásuvka TV/SAT dle typu do rámečku (NN)	kus	8,000		
23	K	39	Anténa TERR vysílání DVBT/T2 470-790 MHz ALCAD NEO-148, 25,3dB	kus	1,000		
24	K	41	Kabel KH21D koaxiální kabel TV, Class A (klasické rozvody TV)	m	600,000		
25	K	42	Elektroinstalační ohebná trubka 2316E LPFLEX	m	600,000		
26	K	43	Krabice přístrojová	kus	8,000		
27	K	44	Nastavení a naprogramování systému	kpl	1,000		
D		742-5	5. Telefonní ústředna				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	45	Dle vyjádření investora bude navržen systém IP kdy v rozvaděči RACK bude instalován VoIP gateway pro pro připojení BRI s možností aktivace PBX, které umožňuje kombinovat vlastnosti VoIP brány, analogového VoIP adaptéru a PBX. Zařízení vč. telefonů dodá PČR.		1,000		
D 742-6			6. Rozvody k PC zásuvkám				
29	K	54	Kabel UTP LSOH CAT6 (ke každé dvojzásuvce vedou 2 kabely samostatně, tiskárny, PC, telefonní přístroje, napájení Poe Switch)	m	8 900,000		
30	K	55	Trubka ohebná LPFLEX 2323 (k PC, Tel zásuvkám ve zdi, v podlaze)	m	3 100,000		
31	K	56	Zásuvka 1xRJ45 CAT6 zapuštěná	kus	8,000		
32	K	57	Zásuvka 2xRJ45 CAT6 zapuštěná	kus	50,000		
33	K	58	Krabice přístrojová pro zásuvky 2xRJ45 do omítky	kus	58,000		
34	K	60	Zásuvka 1xRJ45 CAT6 v podlahové zásuvce provedení dle dispozic podlahové krabice NN dodává elektro	kus	8,000		
35	K	61	Zásuvka 2xRJ45 CAT6 v podlahové zásuvce provedení dle dispozic podlahové krabice NN dodává elektro	kus	2,000		
36	K	62	Měření zásuvky a vystavení protokolu o měření	kus	130,000		
37	K	63	Ostatní spojovací a upevňovací materiál, distanční příchytky, OBO příchytky (komin)	kus	1,000		
38	K	64	Drátěná lávka včetně přípojného materiálu, držáků, pospojení na povrch 3NP u rozvaděče RACK 50x100	kus	5,000		
39	K	65	Drátěná lávka včetně přípojného materiálu, držáků, pospojení na povrch 3NP u rozvaděče RACK 100x100	kus	5,000		
40	K	PZP	Pomocné zednické práce, průrazy, drážky, začištění	kus	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střešnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-5 - SO.01 Stavební objekt - slaboproud

Soupis:

01-5-2 - SO.01 Stavební objekt - CCTV

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	325 237,64	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt: 01-5 - SO.01 Stavební objekt - slaboproud

Soupis: **01-5-2 - SO.01 Stavební objekt - CCTV**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - PSV - 742 - Slaboproud

D1 - 7. Dohledový systém CCTV



39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-5 - SO.01 Stavební objekt - slaboproud

Soupis:

01-5-2 - SO.01 Stavební objekt - CCTV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV	PSV - 742 - Slaboproud					
D	D1	7. Dohledový systém CCTV					
1	K	1	Elektroinstalační ohebná trubka 2316E LPFLEX	m	990,000		
2	K	2	Elektroinstalační ohebná trubka Kopos 40	m	10,000		
3	K	3	Kabel UTP-LSOH kabel U/UTP, CAT6	m	1 500,000		
4	K	4	Koncovka RJ45 CAT 6 (CCTV)	kus	18,000		
5	K	5	Patch panel CAT6 24port pro CCTV	kus	1,000		
6	K	6	Vyřazovací panely, držáky vedení, záslepky	kus	1,000		
7	K	7	Zakončení patch panel CAT6 pro kamery	kus	18,000		
8	K	8	Patch Cord (propojky CAT6, 1m)	kus	22,000		
9	K	9	DS-7716NI-I4/16P 16 kanálový síťový 4K digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.265/H.264+/H.264/MPEG4, vstupní/odchozí šířka pásma 256M/256Mbps, 4K HDMI výstup monitoru: 4K (3840x2160)/60Hz, HDMI a VGA výstup na hlavní monitor, podpora 4	kus	2,000		
10	K	10	DR-HDD-4TB, HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, NVR HikVision, pro provoz 24/7 PURPLE, 64MB cache, rozhraní SATA III	kus	4,000		
11	K	11	23" LED All in One Lenovo Idea Centre 300-23/i5u 1920x1080 Intel Pentium dual Core 4405u RAM 4GB (kancelář vedoucího OOP)	kus	1,000		
12	K	12	28" LED monitor ACER CB281HKbmjdr LCD displejem a TN+Film panelem, UHD rozlišení 3840 x 2160 bodů, úhly pohledu 178/178°, doba odezvy 1 ms, dynamický kontrast až 100 000 000:1, jas 300 cd/m², konektory: DVI, HDMI (MHL), DisplayPort; 2x 2W reproduktory,	kus	2,000		
13	K	13	Aktivní klávesnice a myš 15m	kus	2,000		
14	K	14	Kabel k monitoru High Speed HDMI s ethernetem HDMI/HDMI-M se zlatěnými konektory 15m	kus	2,000		
15	K	15	UPS - záložní zdroj UPS 3000VA 2700W pro CCTV	kus	1,000		
16	K	16	UPS - záložní zdroj UPS 1000VA 800W pro monitor	kus	1,000		
17	K	17	IP kamera 4M, DS-2CD2643 G0-IzS Zoom 2,8-12mm, IR50m, SD slot, IP67, H265+, 4Mpx, Objektiv 2.8-12mm (104°-29°), micro SDXC, audio, alarm IO 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní válečková antivandal Den/Noc kamera s IR přísvitem a motorzoom objektiv	kus	9,000		
18	K	19	Kryt pro skrytou montáž kabelů HikVision, tyto krabice budou zapuštěné ve zdi	kus	9,000		
19	K	20	IP kamera 4 M DS-2CD2543G0-I 2,8mm, 4Mpx, Objektiv 2.8mm (98°), micro SDXC, alarm IO 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní mini dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.018 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.26	kus	9,000		
20	K	22	Nastavení Videorecorderu, nastavení práv, režimů, oprávnění, zaškolení obsluhy, návod	kus	1,000		
21	K	23	Nastavení kamer, naprogramování	kus	18,000		
22	K	24	Zajištění ucpávek uvnitř objektu mezi požárními úseky, zpráva, certifikát, samolepky, fotodokumentace	kus	1,000		
23	K	25	Projektová dokumentace skutečného provedení	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	26	Výchozí revize, náhledy kamer - snímky, předávací protokol	kus	1,000		
25	K	PZP	Pomocné zednické práce, průrazy, drážky, začištění	kus	1,000		

47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-5 - SO.01 Stavební objekt - slaboproud

Soupis:

01-5-3 - SO.01 Stavební objekt - EZS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

467 514,81

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

HL

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt: 01-5 - SO.01 Stavební objekt - slaboproud

Soupis: **01-5-3 - SO.01 Stavební objekt - EZS**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - PSV - 742 - Slaboproud

D1 - 8. PZTS - EZS



SOUPIS PRACÍ


Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary
 Objekt: 01-5 - SO.01 Stavební objekt - slaboproud
 Soupis: 01-5-3 - SO.01 Stavební objekt - EZS

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	PSV - 742 - Slaboproud				
D		D1	8. PZTS - EZS				
1	K	1	Ústředna GALAXY GD520 se systémovým zdrojem	kus	1,000		
2	K	2	Ústředna bude vybavena modulem TCP/IP GALAXY GD E080-08 GFLEX V3	kus	1,000		
3	K	3	Ústředna bude vybavena modulem pro PCO GXYSMART LATIS s protokolem SPELL-2	kus	1,000		
4	K	4	LCD klávesnice GALAXY MK7 (instalováno u vchodu, na chodbě u skladu zbraní, na chodbě u skladu důkazů)	kus	4,000		
5	K	5	Pro ostatní detektory je navržen systémový kryt GALAXY PO26-B se zabudovaným systémovým zdrojem 2,75A a systémovým rozšiřujícím modulem	kus	2,000		
6	K	6	Rozšiřující modul G8 pro 8 zón	kus	5,000		
7	K	7	Kabel RS232 GALAXY Dimension A234 3m	kus	1,000		
8	K	8	Program pro dálkový servis DSI GALAXY 3.X	kus	1,000		
9	K	9	Program správce GALAXY 3.X	kus	1,000		
10	K	10	HW klíč GALAXY DSI YY0-0010	kus	1,000		
11	K	11	Záložní akumulátor 12V/18Ah (zdroj pro ústřednu a zdroj pro detektory)	kus	3,000		
12	K	12	Magnetický kontakt dle dispozic dveří a oken (výlezu na střechu) přednostně zapuštěný v kovovém krytu	kus	26,000		
13	K	13	Detektor duální IR/MW OPTEX CID-DUA CUX-DAM-Y5	kus	32,000		
14	K	14	Detektor tišňový se zpětnou signalizací S3040 (stálá služba)	kus	1,000		
15	K	15	Stropní držák ponyplových detektorů OPTEX CID FA-2C	kus	1,000		
16	K	16	Nástěnný držák pohybových detektorů OPTEX CID FA-1W	kus	32,000		
17	K	17	Snímač tříštění skla stropní s vyčítáním skleněné plochy v kanceláři vedoucí režim 24 hodin PARADOX 457	kus	10,000		
18	K	18	TD-1 Programovatelný detektor teploty (-35°C až +60°C), 12V DC, spotřeba 50mA, podporou dvou nezávislých senzorů (vestavěný a připojený ke svorkám), 4 číselný LED displej, ochrana otevření krytu, vestavěná siréna (rozvaděč RACK teplota v rozvaděči a teplo	kus	1,000		
19	K	19	Signalizace SOW 300Blue pro zajištění informace o stavu (zavřeno/otevřeno) zastřeženého prostoru (vchod signalizuje stav budovy, chodba u dveří do skladu zbraní zavřeno a chodba u dveří do skladu důkazů zavřeno)	kus	9,000		
20	K	20	Zdroj APS 412 pro hlásiče a moduly, 12V/4A vybaven konektorem pro připojení k zařízením SATEL, ontáž na DIN lištu nebo do krytu, shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost připojení záložního akumulátor	kus	1,000		
21	K	21	Kabel CYKY 3-J (3C)x1,5mm ² (napájení zdroje ústředny, modulů, připojeno z vývodu v rozvaděči RACK za přepětovou ochranou 3.stupně)	m	4,000		
22	K	22	Kabel napájení snímačů 4x0,22+2x0,5 lanko stíněný v provedení uložení pod omítku	m	6 000,000		
23	K	23	Kabel napájení klávesnice W 2x0,5+2x0,75 lanko nestíněný	m	240,000		
24	K	24	Kabel pro data z modulů data z klávesnice Beelden 9501 data samostatně	m	240,000		

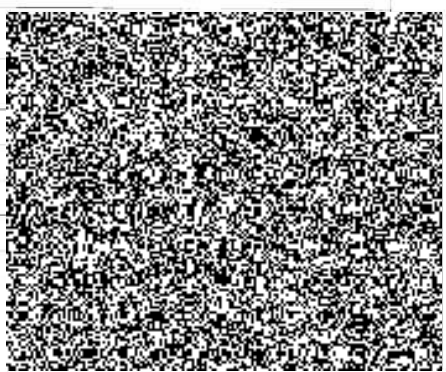PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	25	Elektroinstalační ohebná trubka 2316E LPFLEX pro kabely ke klávesnicím	m	240,000		
26	K	26	Naprogramování nastavení ústředny, přístupových kódů, výstupů	kus	1,000		
27	K	27	Výchozí revize a funkční zkoušky, protokoly	kus	1,000		
28	K	28	Projekt skutečného provedení	kus	1,000		
29	K	29	Nespecifikovaný materiál, šroubky, hmoždinky	kus	1,000		
30	K	30	Pomocné zednické práce, průrazy, drážky	kus	1,000		
31	K	31	Uložení pod omítku, zednické začištění (soubor)	kus	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-5 - SO.01 Stavební objekt - slaboproud

Soupis:

01-5-4 - SO.01 Stavební objekt - ACS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená


Základ daně

164 366,22

0,00

Cena s DPH

v CZK

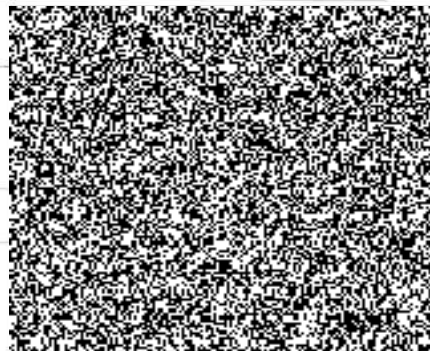

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střešnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-5 - SO.01 Stavební objekt - slaboproud

Soupis:

01-5-4 - SO.01 Stavební objekt - ACS

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - PSV - 742 - Slaboproud

D1 - 9. ACS Přístupový systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-5 - SO.01 Stavební objekt - slaboproud

Soupis:

01-5-4 - SO.01 Stavební objekt - ACS

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		PSV - 742 - Slaboproud				
D	D1		9. ACS Přístupový systém				
1	K	1	řídící jednotka RJ2 systému NetAXS-123 NX2MPS v Fe krytu pro 2 dveře a 4 čtečky se systémovým	kus	2,0		
2	K	2	Záložní akumulátor 12V/7Ah	kus	2,0		
3	K	3	Bezkontaktní čtečky (hlava) budou Inadala ASR 610, které budou připojené do řídící jednotky. Čtečka má dosah 30cm. Důležitá informace pro objednání těchto čteček je, že se musí objednat zařízení, které bude mít formát, pracovní frekvenci a šifrování kter	kus	8,0		
4	K	4	Zdroj pro ovládání dveří 12V BF360-2A v samostatném krytu	kus	1,0		
5	K	5	Záložní akumulátor 12V/7Ah	kus	1,0		
6	K	6	Ve dveřích budou instalovány PROFI REVERZNÍ požární zámky Assa Abloy (typ dle tvaru a typu dveří) s kontaktem otevření (12V)	kus	4,0		
7	K	7	Ve dveřích budou instalovány pohyblivé ochrany kabelů	kus	1,0		
8	K	8	Kabel EUROFIRE 180S OHLS 2x1 ovládání blokace dveří a signalizace dveří stavu (z řídící jednotky k zámkům, z řídící jednotky k ovladačům na stálé službě, z řídící jednotky k telefonní ústředně, z požárního zdroje do řídící jednotky pro napájení zámků)	m	180,0		
9	K	9	Kabel CYKY 3-J (3C)x1,5mm2 (napájení zdroje ústředny, modulů, připojeno z vývodu v rozvaděči RACK za přepěťovou ochranou 3.stupně)	m	4,0		
10	K	10	Elektroinstalační ohebná trubka 2316E LPFLEX pro kabely ke čtečkám a zámkům	m	150,0		
11	K	11	Kabel UTP-LSOH kabel U/UTP, CAT6	m	100,0		
12	K	12	Naprogramování nastavení systému, průkazů služebních, výstupů	kus	1,0		
13	K	13	Výchozí revize a funkční zkoušky, protokoly	kus	1,0		
14	K	14	Projekt skutečného provedení	kus	1,0		
15	K	15	Nespecifikovaný materiál, šroubky, hmoždinky	kus	1,0		
16	K	16	Pomocné zednické práce, průrazy, drážky	kus	1,0		
17	K	17	Uložení pod omítku, zednické začištění (soubor)	kus	1,0		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střešnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-6 - Zařízení bleskosvodu - SO.01 Stavební objekt, SO.04 Oddělení kynologie, SO.05 Přístřešky pro auta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně
8 549,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

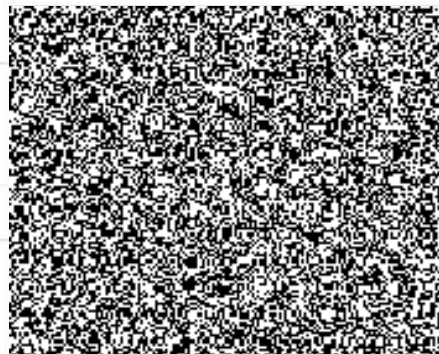

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

01-6 - Zařízení bleskosvodu - SO.01 Stavební objekt, SO.04 Oddělení kynologie, SO.05 Přístřešky pro auta

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Sílnoproud - Sílnoproud

Uzemnění a propojení - Uzemnění a propojení kontejnerů



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt: 01-6 - Zařízení bleskosvodu - SO.01 Stavební objekt, SO.04 Oddělení kynologie, SO.05 Přístřešky pro auta

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

▯ Silnoprúd Silnoprúd

▯ Uzemnění a prop Uzemnění a propojení kontejnerů

19	K	108	Propojovací vodič FeZn Ø 10 mm	m	10,000
20	K	109	Svorka hromosvodová, připojovací, typ SP - FeZn	ks	14,000
21	K	110	Šroub s maticí - M10x30	ks	20,000
22	K	111	Zemnicí tyč, profilovaná, h=2m	ks	10,000
23	K	112	Svorka k zemnicí tyči	ks	10,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

04 - SO.04 Oddělení služební kynologie - příprava území pro osazení a připojení buněk

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená


Základ daně

166 736,58

0,00

Cena s DPH

v CZK

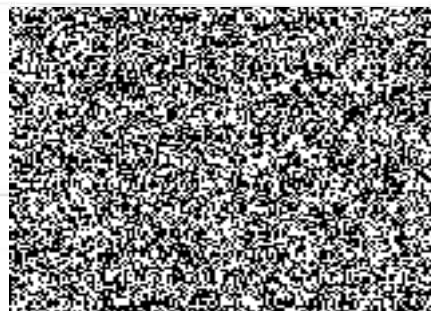

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

04 - SO.04 Oddělení služební kynologie - příprava území pro osazení a připojení buněk

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV


1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

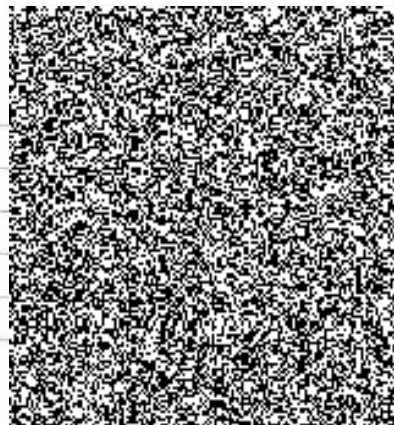

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

04 - SO.04 Oddělení služební kynologie - příprava území pro osazení a připojení buněk

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	28,981	
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	14,491	
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,408	
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,704	
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,520	
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33,520	
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	33,520	
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,520	
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	50,280	
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,869	
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	162,650	

D 2 Zakládání

12	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z kameniva frakce 0 až 8 mm	m3	0,534	
13	K	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	6,600	
14	K	279113145	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	8,400	
15	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,122	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

16	K	381181002	Vykládka a připojení 8 ks kontejnerů - mobilních buněk v jednopodlažních sestavách	kus	8,000	
----	---	-----------	--	-----	-------	--

D 5 Komunikace pozemní

21	K		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 60 mm	m2	133,078	
22	K		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 70 mm	m2	29,573	
23	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 250 mm	m2	162,651	

D 998 Přesun hmot

24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,032	
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--

54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

06 - SO.06 Oplocení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená


Základ daně

572 653,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

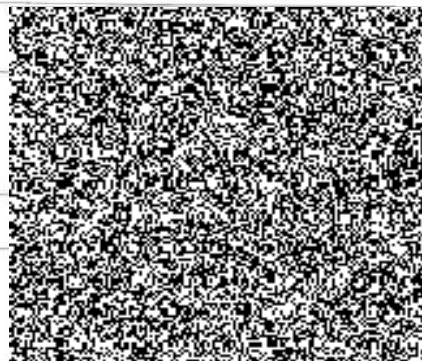

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt: 06 - SO.06 Oplocení

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce


2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

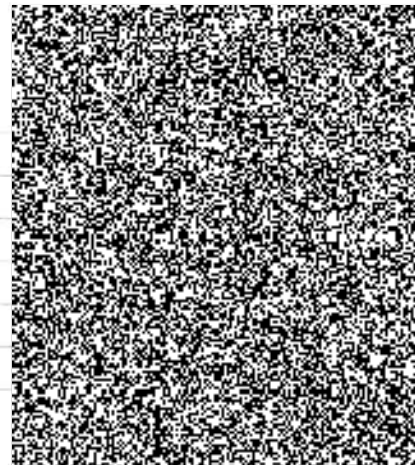

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary
 Objekt: 06 - SO.06 Oplocení


Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	36,510		
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	18,255		
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	4,620		
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,310		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,365		
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,365		
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	36,365		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,365		
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	54,548		
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,765		
D		2	Zakládání				
11	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	3,688		
12	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	8,119		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
13	K	333121127	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,30 m3	kus	70,000		
14	M	5923104R1	sloupek betonový plotový průběžný pro v.plotu 2m 150x150x2800mm přírodní hladký	kus	43,000		
15	M	5923104R2	sloupek betonový plotový koncový pro v.plotu 2m 150x150x2800mm přírodní hladký	kus	24,000		
16	M	5923104R3	sloupek betonový plotový rohový pro v.plotu 2m 150x150x2800mm přírodní hladký	kus	3,000		
21	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	3,000		
22	M	55342335R	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2000mm vč.sloupků pr.60mm	kus	3,000		
23	K	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	2,000		
24	M	55342362R	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3600x2000mm vč.sloupků o pr.60mm	kus	2,000		
25	K	34812112R	Osazování ŽB desek plotových na MC 400x50x2070 mm	kus	290,000		
26	M	592331R1	deska betonová plotová výplň 2070x45x400mm přírodní reliéfní jednostranná	kus	290,000		
27	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	9,000		
28	M	5923254R1	betonová podhrabová deska 2450x200x50 mm	kus	8,000		
29	M	5923254R2	betonová podhrabová deska 2950x200x50 mm	kus	1,000		
30	M	592331R3	stabilizační držák podhrab.desky 200mm koncový vč.2 šroubů tex 6,3x25	sada	18,000		
31	K	3482725R	Mtž zákrytové desky plotové výplně	m	109,985		
32	M	5923302R1	deska plotová zákrytová plotové výplně přírodní hladká 2000x155x70mm	kus	58,000		
33	K	3482784R	Mtž zákrytové desky plotového sloupku	kus	70,000		
34	M	5923302R2	deska plotová zákrytová sloupková přírodní hladká 150x155x50mm	kus	70,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
45	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	75,700		
46	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000		
47	K	9772111Rpo1	Řezání B nebo ŽB kci hl do 50 mm	m	30,800		
D 997			Přesun sutě				
48	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,671		
49	K	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	3,740		
50	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	0,671		
D 998			Přesun hmot				
51	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných betonových	t	142,052		

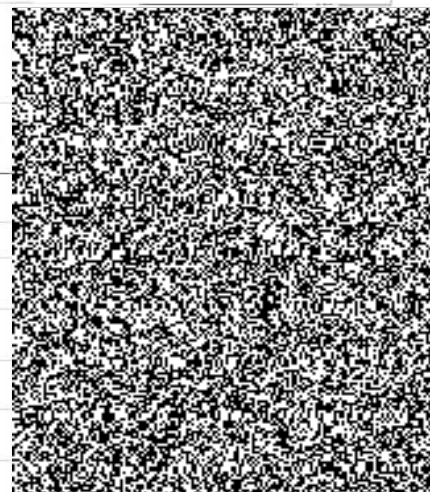

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

08 - SO.08 Splašková kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená


Základ daně

344 299,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

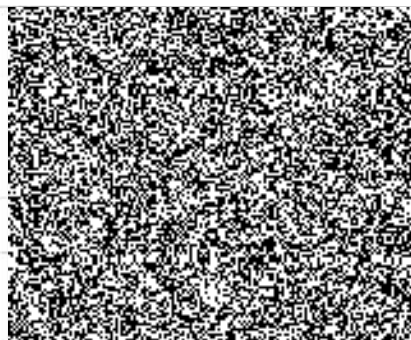

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

08 - SO.08 Splašková kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání


4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

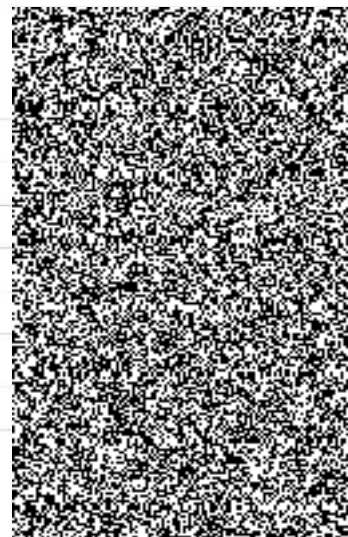

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary
 Objekt: 08 - SO.08 Splašková kanalizace

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
3	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	40,000		
4	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	40,000		
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,000		
6	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	25,063		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,000		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,000		
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,000		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,000		
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	35,000		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,000		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,286		
14	M	56331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	40,000		
D 2 Zakládání							
15	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	81,700		
D 4 Vodorovné konstrukce							
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	8,760		
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,380		
D 8 Trubní vedení							
18	K	562R-617	Filtrační šachta DN 400 s košem, poklop pochozí (dod+mtž)	kus	1,000		
19	K	562R-619	Šachta čerpací, betonová pr. 1500 mm, hl. 4,25m, vč. vystrojení (dod+mtž+doprava+jeřáb) - (specifikace dle PD)	kpl	1,000		
20	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	27,000		
21	M	28613382	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návín se signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm	m	27,000		
22	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	78,500		
23	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	78,500		
24	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	4,000		
25	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	4,000		
26	K	877215201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000		
27	M	28614813	koleno 90° SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm	kus	2,000		
28	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednosé DN 110	kus	63,000		
29	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	50,000		
30	M	28611908	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45°	kus	13,000		
31	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	1,000		
33	K	894811133	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000		
	D	998	Přesun hmot				
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	50,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
35	K	721111112	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150	kus	1,000		
36	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,001		
37	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

09 - SO.09 Venkovní rozvody vody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

186 274,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

09 - SO.09 Venkovní rozvody vody

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

09 - SO.09 Venkovní rozvody vody

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	23,000		
2	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně	m2	23,000		
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,304		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,152		
5	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	20,304		
6	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,152		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,570		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,570		
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,570		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,570		
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	36,855		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,038		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,550		
14	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	33,705		
D 4 Vodorovné konstrukce							
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,020		
D 8 Trubní vedení							
19	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	72,000		
20	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	75,600		
21	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	45,000		
22	M	28613596	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m	m	47,250		
23	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	15,000		
24	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	8,000		
25	M	28653072	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 plyn PN 10 vnější závit 32-1"	kus	7,000		
26	K	877161113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	6,000		
27	M	28615011	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 32mm	kus	6,000		
28	K	877171118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	2,000		
29	M	28615021	elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm	kus	2,000		
30	K	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	1,000		
31	K	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	1,000		
32	M	422107	ventil uzavírací DN 25	kus	1,000		
33	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	117,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	117,000		
35	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	117,000		
D		997	Přesun sutě				
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,730		
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,300		
38	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	5,060		
39	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	6,670		
D		998	Přesun hmot				
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	33,767		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
41	K	722251111	Hadice pryžové 1"	m	3,000		
42	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001		
43	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001		
D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení				
44	K	724149102	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 108 l/min bez potrubí a příslušenství	kus	1,000		
45	M	DoD0101	ponorné čerpadlo automatické 1,5m3/hod při tlaku 30m, 1,0kW/230V+kabel+lano nerez	kpl	1,000		
46	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,015		
47	K	998724181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 539/91, K.Vary

Objekt:

10 - SO.10 Dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená


Základ daně

503 517,64

0,00

Cena s DPH

v CZK

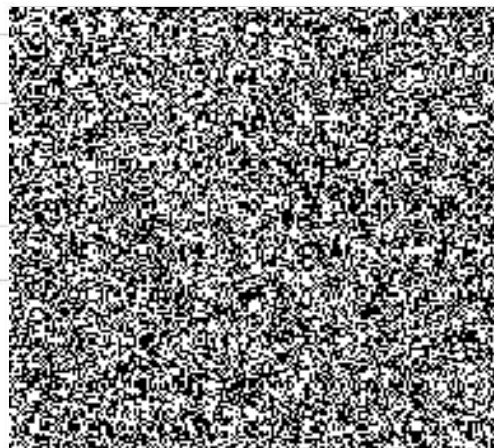

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary
Objekt: 10 - SO.10 Dešťová kanalizace

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- | |
|---|
| 1 - Zemní práce |
| 2 - Zakládání |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |
| 4 - Vodorovné konstrukce |
| 8 - Trubní vedení |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 998 - Přesun hmot |

PSV - Práce a dodávky PSV

- | |
|---|
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |
|---|

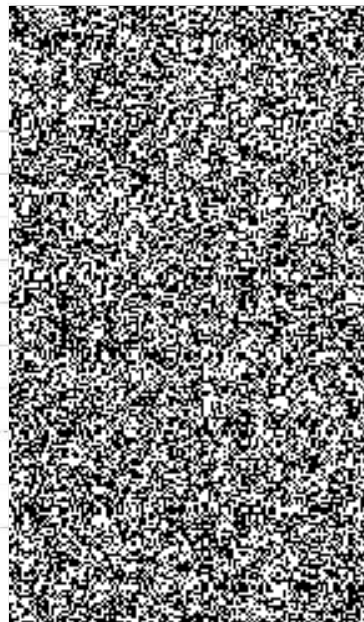

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střešnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

10 - SO.10 Dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	27,844		
2	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	111,375		
3	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	55,688		
4	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	132,462		
5	K	132212209	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	66,231		
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	37,718		
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	26,730		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,760		
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	64,760		
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	64,760		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,760		
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	97,140		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	161,238		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,086		
15	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	41,992		
D 2 Zakládání							
16	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	68,300		
17	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	2,100		
18	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	1,575		
19	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,600		
20	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,600		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
21	K	382411115R	Zemní nádrž objemu 10000 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení	kus	1,000		
D 4 Vodorovné konstrukce							
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného téženého	m3	7,890		
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,945		
D 8 Trubní vedení							
24	K	562R-617	Filtrační šachta DN 600 s košem, poklop pochozí D400 (dod+mtž)	kus	1,000		
25	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	40,000		
26	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	40,000		
27	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	38,000		
28	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4	m	38,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	54,000		
30	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	54,000		
31	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	15,000		
32	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	13,000		
33	M	28611908	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45°	kus	2,000		
34	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	11,000		
35	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	9,000		
36	M	28611389	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°	kus	1,000		
37	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	1,000		
38	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	5,000		
39	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000		
40	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1,000		
41	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	1,000		
42	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000		
43	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000		
44	M	59224001	dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9 cm	kus	1,000		
45	M	59224000	dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x9 cm	kus	1,000		
46	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	1,000		
47	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	1,000		
48	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	2,000		
49	K	894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	2,000		
50	K	894811133	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000		
51	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000		
52	M	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000		
53			trubní vedení vodovod - HDPE 32 mm propojení vrtu s nádrží na dešťovou vodu	m	60,000		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
53	K	935932415	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem mříčkovým z litiny	m	7,000		
D 998		Přesun hmot					
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	74,196		
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
55	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000		
56	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000		
57	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,006		
58	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

11 - SO.11 ČOV a výtlač splaškové kanalizace

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR Krajské ředitelství policie KK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně
616 085,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

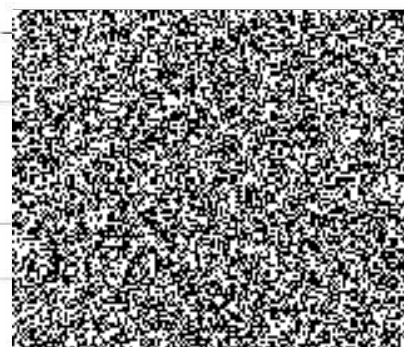

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary
Objekt: 11 - SO.11 ČOV a výtlač splaškové kanalizace

Místo: Karlovy Vary

Zadavatel: ČR Krajské ředitelství policie KK

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: JURICA a.s. -
Ateliér Ostrov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- | |
|---|
| 1 - Zemní práce |
| 2 - Zakládání |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |
| 4 - Vodorovné konstrukce |
| 5 - Komunikace pozemní |
| 8 - Trubní vedení |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 997 - Přesun sutě |
| 998 - Přesun hmot |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary
 Objekt: 11 - SO.11 ČOV a výtlač splaškové kanalizace

Misto: Karlovy Vary

Datum:

Zadavatel: ČR Krajské ředitelství policie KK

Projektant: JURICA a.s. -
Ateliér Ostrov

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,600		
2	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,600		
3	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,934		
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,736		
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	11,868		
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	155,767		
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	77,884		
8	K	141721211	Rízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 90 mm v hornině tř 1 až 4	m	14,500		
9	M	28613415	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 90x5,4mm	m	14,544		
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	101,620		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	59,577		
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	59,577		
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	59,577		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	59,577		
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	89,366		
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	119,926		
17	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítí, uloženou do 3 m	m3	7,860		
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítí, uloženou do 3 m	m3	32,830		
19	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	81,380		
D 2 Zakládání							
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	8,998		
21	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,013		
22	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,720		
23	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,720		
24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,117		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
25	K	386411114	Čistírna odpadních vod z polypropylenu domovní počet EO 13-20 - dodávka vč.montáže	kus	1,000		
26	K	R-pol0001	Vestavěný pískový filtr	kpl	1,000		
27	K	R-pol01	Doprava ČOV	kpl	1,000		
28	K	R-pol02	Doprava montéra na montáž ČOV	kpl	1,000		
29	K	R-pol04	Jeřáb	kpl	1,000		
30	K	R-pol05	Elektroinstalace	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				
31	K	461211821	Patka pro dlažbu z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním	m3	0,500		
32	K	465513328	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	3,600		
D 5			Komunikace pozemní				
33	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	m2	3,600		
34	K	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,600		
35	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,600		
D 8			Trubní vedení				
36	K	871185201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	134,000		
37	M	28613524	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	140,700		
38	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	1,500		
39	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	1,500		
40	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	3,000		
41	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 12	m	3,000		
42	K	893811152	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,5 m	kus	1,000		
43	M	DOD01	Šachta 800/2000 samonosná (korugovaná)	kus	1,000		
44	M	DOD02	seť pro vystrojení jímky (dle PD-čerpadlo s plovákem,...)	kus	1,000		
45	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,000		
46	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000		
47	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000		
48	K	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	1,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
49	K	91499	Přechodné dopravní značení	kpl	1,000		
D 997			Přesun sutě				
50	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,836		
51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,360		
52	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,792		
53	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1,044		
D 998			Přesun hmot				
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	107,797		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

12 - SO.12 Venkovní elektrické vedení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	105 558,05	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

12 - SO.12 Venkovní elektrické vedení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741-VV - Venkovní elektrické vedení

D5 - Rozvaděč RMS



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

12 - SO.12 Venkovní elektrické vedení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 741-VV Venkovní elektrické vedení							
1	K	113	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	300,000		
2	K	114	Kabel CYKY 5Cx2,5 mm2	m	150,000		
3	K	115	Kabel CYKY 5Cx6 mm2	m	90,000		
4	K	116	Spínač k akumulacím kamnům (ABB PRESSTO nástěnný)	ks	5,000		
5	K	117	Vnitřní termostat 5-25°C, 250V, 16A	ks	5,000		
6	K	118	Výstražná fólie PVC	m	150,000		
7	K	119	Písek plavený	m3	5,000		
8	K	120	Vkládací lišta PVC (20x20), rohové kryty, úchytný materiál pod.	m	50,000		
9	K	901	Výkop rýhy, zásyp, odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku a poplatku	m	150,000		
10	K	902	Odstranění asfalt.povrchu, podkladu z kameniva vč. odvozu a uložení na skládku a poplatku	m	4,000		
11	K	903	Obnova asfalt.povrchu vč. podkladu z kameniva	m	4,000		
D D5 Rozvaděč RMS							
12	K	121	Plast, zapuštěn, čtyřřadý, venkovní	ks	1,000		
13	K	122	Hlavní vypínač, 3P, 400V, 40A	ks	2,000		
14	K	123	Jistič 1f, 10A „B“	ks	2,000		
15	K	124	Jistič 1f, 16A „B“	ks	13,000		
16	K	125	Jistič 3f, 10A „B“	ks	2,000		
17	K	126	Jistič 3f, 16A „B“	ks	1,000		
18	K	127	Jistič 3f, 25A „B“	ks	1,000		
19	K	128	Svorkovnice PE + N, propojovací hřebeny, záslepky, popisovací štítky ...	kpl	1,000		

66
77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

99 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená


Základ daně

305 000,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

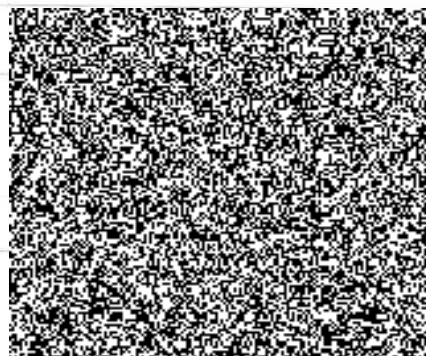

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

GP

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

99 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VON - Vedlejší ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu střelnice Stará Kysibelská 589/91, K.Vary

Objekt:

99 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	VRN 01	Zařízení staveniště	Kč	1,000		
2	K	VRN 02	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	Kč	1,000		
3	K	VRN 03	Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí	Kč	1,000		
4	K	VRN 04	Kompletační činnost dodavatele	Kč	1,000		
5	K	VRN 05	Provozní vlivy	Kč	1,000		
6	K	VRN 06	Další náklady na pracovníky	Kč	1,000		
7	K	VRN 07	Ostatní náklady	Kč	1,000		
D	VON	Vedlejší ostatní náklady					
8	K	VON 01	Radonový průzkum	Kč	1,000		
9	K	VON 02	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		
10	K	VON 03	Náklady na veškeré energie související a realizací akce	Kč	1,000		
11	K	VON 04	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)	Kč	1,000		
12	K	VON 05	Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky, zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)	Kč	1,000		
13	K	VON 06	Informační tabule s údaji o stavbě	Kč	1,000		
14	K	VON 07	Úklid dokončené stavby a jejího okolí	Kč	1,000		

80