




RI OKNA a.s.  
Úkolky 1055  
69681 Bzenec  
Česká republika  
IČO:60724862  
DIČ:CZ60724862

17.5.2018



## Nabídka

**Objekt:** Finanční úřad pro Pardubický kraj  
**Zpracoval:** 

**Číslo nabídky:** I-AL0383-5z

### Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:

**HUECK Lambda 57** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 57 mm,  
**HUECK Lambda 77** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 77 mm,  
**HUECK Lava 77** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 77 mm,  
**HUECK A72** - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 45 mm,  
**HUECK Trigon** - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem,

**PONZIO PE68** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68 mm, křídlo okna 76 mm,  
**PONZIO PE78N** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm,  
**PONZIO PE78EI** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm,  
**PONZIO NT50** - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 52 mm,  
**PONZIO SLIDING 1600TT** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm  
**PONZIO PF152** - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem

**Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání.**

Součástí každého hliníkového okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm**, pro **Lambdu 77 = 30mm**.

**SV(SR) = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°.**

**POZOR ! při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla .**


Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 73 0540-2 . Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorou výplní a stavebním otvorem.

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

V případě, že Vás tato cenová nabídka zaujme, volejte prosím svého regionálního obchodního partnera a dohodněte si zaměření zakázky (kontakty také naleznete na: <http://www.ri-okna.cz/kontakty/>) . Pracovník obchodního oddělení Vás seznámí s nejbližším možným termínem dodání, resp. montáže.

**Věnujte prosím mimořádnou pozornost technickému popisu každé pozice a popisu fyzikálního jevu DILATACE PROFILŮ / EFEKT "BI-METAL" (viz textace na konci CN).**

**Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.**

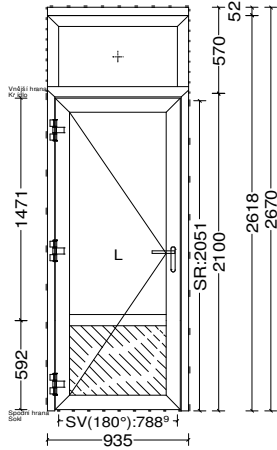**Poz.001****1 Ks Dveřní prvek 935 mm x 2670 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole.**

Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém:Ponzio PE 78N PE78N Standard Těsnění G009D Zaskl. lišta: RC2

**Profily:**

Rám: 7862/Z (48 mm), 7848 (74 mm), 7885 (52 mm)

Sloupky: 7864C (70 mm), 7851 (74 mm)

Dv.křídlo: 7865 (95 mm)

**Popis dveří:**

Dveře 1-křídlové otvíravé ven L

**Napojení na podlahu:**

Ponzio PROG 6 (AL PRAH 20MM) práh 7516

**Dodatkové díly k prvku:**

1 Ks	AL00361	Folie okenní INT-AB 70mm/25m*	7210mm
1 Ks	AL00881	Soudaband Acryl T90 6-15 15mm (5,6m)*	6275mm

**Přídavné kování ke každému prvku:**

3 Ks	PEK6077	Pant 3-dílný 67mm do kotvy	Anoda
3 Ks	SA1459/3	Zabezpečení proti krádeži	
1 Ks	AL00761	Vložka FAB 35+65 dodá zákazník	Poniklovaný
1 Ks	G102447	Táhlo samozavírače s aretací TS 4000F - RAL 9016	RAL 9016
1 Ks	G102791	Samozavírač TS 4000 1-6 RAL 9016	RAL 9016
1 Ks	AL01144	Zámek GU SEC Aut P-E 35/92 (6-32623-04-0-8)	
1 Ks	AL00892	Pohon elektrický-Zámek GU (6-32623-06-0-8)(K-18153-01-0-0)	
3 Ks	AL00857	Protiplech GU 24x6 (6-31108-00-0-1)	
1 Ks	AL01174	Průchodka kabelová s vaničkou 500mm	Nerez ocel
1 Ks		sada klika - koule FAB 605/92 IROX	IROX

**Barvy:**

Profily: RAL 10021

**Výplň:**

1 Ks	PANEL RC2
2 Ks	3x4mm x-16-x-16-x. rameček:Chromatech ULTRA RAL 9004 0,6 W/m2K Venkovní: -Stratobel 33.4 Střed: -Chinchilla 4 mm clear Vnitřní: -Stratobel lplusTop 1,1 33.1

10021 = barva podkladová RAL9016MAT, interiér.: RAL9016MAT/exteriér.: Ořech Cova49201

Na dveře jako na celek není možné doložit certifikát o splnění bezp. třídy RC2

Na jednotlivé položky dveří lze doložit certifikát bezp. třídy (sklo,zámek,štitové kování)

Zámek elektromotorický,samozamykácí,s panikovou (ČSN EN 179) funkcí E - klika - koule

Cylindrická vložka není součástí dveří - rozměr 35+65

Hodnota výpočtem 1,6W/m2K

za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

84 907 Kč

84 907 Kč

### Poz.002

1 Ks Dveřní prvek 1975 mm x 2375 mm, sestávající z čtyř pevných polí a 1kř. dveří.

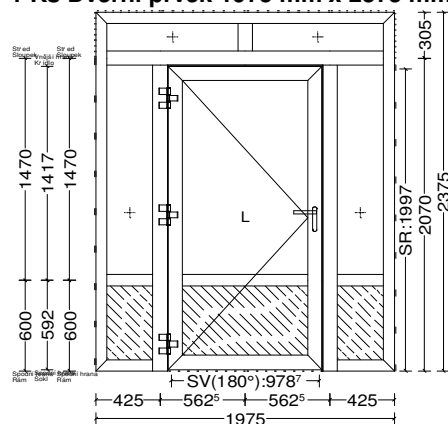

Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém:Ponzio PE 78N PE78N Standard Těsnění G009D Zaskl. lišta: RC2

#### Profily:

Rám: 7848 (74 mm)  
Sloupky: 7856 (96 mm), 7851 (74 mm)  
Sloupek křídla: 7851 (74 mm)  
Dv.křídlo: 7865 (95 mm)

#### Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven L

#### Napojení na podlahu:

Ponzio PROG 6 (AL PRAH 20MM) práh 7516

#### Dodatkové díly k prvku:

1 Ks	AL00361	Folie okenní INT-AB 70mm/25m*	8700mm
1 Ks	AL00881	Soudaband Acryl T90 6-15 15mm (5,6m)*	6725mm
1 Ks	AL02000	SWS aerosol primer 500 ml (na 50bm)	

#### Přídavné kování ke každému prvku:

3 Ks	PEK6197	Pant 3-dílný 93mm do kotvy	Anoda
1 Ks	AL00761	Vložka FAB 35+65 dodá zákazník	Poniklovaný
1 Ks	G102447	Táhlo samozavírače s aretací TS 4000F - RAL 9016	RAL 9016
1 Ks	G102791	Samozavírač TS 4000 1-6 RAL 9016	RAL 9016
1 Ks	AL01144	Zámek GU SEC Aut P-E 35/92 (6-32623-04-0-8)	
3 Ks	AL00857	Protiplech GU 24x6 (6-31108-00-0-1)	
1 Ks		sada klika - koule FAB 605/92 IROX	IROX

#### Barvy:

Profily: RAL 10021

#### Výplň:

3 Ks PANEL RC2  
5 Ks 3x4mm x-16-x-16-x.  
rameček:Chromatech ULTRA RAL 9004  
0,6 W/m2K  
Venkovní: -Stratobel 33.4

Střed: -Chinchilla 4 mm clear  
Vnitřní: -Stratobel IplusTop 1,1 33.1

**10021 = barva podkladová RAL9016MAT, interiér.: RAL9016MAT/exteriér.: Ořech Cova49201**

**Na dveře jako na celek není možné doložit certifikát o splnění bezp. třídy RC2**

**Na jednotlivé položky dveří lze doložit certifikát bezp. třídy (sklo,zámek,štitové kování)**

**Zámek samozamykací,s panikovou (ČSN EN 179) funkcí E - klika - koule**

**Cylindrická vložka není součástí dveří - rozměr 35+65**

**Hodnota výpočtem 1,6W/m2K**

za cenu:


Cena za jednotku/Celková cena

121 514 Kč

121 514 Kč

### Poz.003

**1 Ks Dveřní prvek 1430 mm x 2050 mm, sestávající z jednoho pevného pole a 1kř. dveří.**

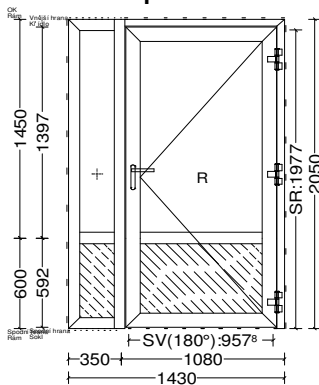

Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém:Ponzio PE 78N PE78N Standard Těsnění G009D Zaskl. lišta: RC2

#### Profily:

Rám: 7862/Z (48 mm), 7848 (74 mm)  
Sloupky: 7864C (70 mm), 7851 (74 mm)  
Sloupek křídla: 7851 (74 mm)  
Dv.křídlo: 7865 (95 mm)

#### Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven P

#### Napojení na podlahu:

Ponzio PROG 6 (AL PRAH 20MM) práh 7516

#### Dodatkové díly k prvku:

1 Ks	AL00361	Folie okenní INT-AB 70mm/25m*	6960mm
1 Ks	AL00881	Soudaband Acryl T90 6-15 15mm (5,6m)*	5530mm

#### Přídavné kování ke každému prvku:

3 Ks	PEK6077	Pant 3-dílný 67mm do kotvy	Anoda
3 Ks	SA1459/3	Zabezpečení proti krádeži	
1 Ks	AL00761	Vložka FAB 35+65 dodá zákazník	Poniklovaný
1 Ks	G102447	Táhlo samozavírače s aretací TS 4000F - RAL 9016	RAL 9016
1 Ks	G102791	Samozavírač TS 4000 1-6 RAL 9016	RAL 9016
1 Ks	AL01144	Zámek GU SEC Aut P-E 35/92 (6-32623-04-0-8)	
3 Ks	AL00857	Protiplech GU 24x6 (6-31108-00-0-1)	
1 Ks		sada klika - koule FAB 605/92 IROX IROX	

#### Barvy:

Profily: RAL 10021

#### Výplň:

2 Ks PANEL RC2  
2 Ks 3x4mm x-16-x-16-x.

ramecek:Chromatech ULTRA RAL 9004  
0,6 W/m2K  
Venkovní: -Stratobel 33.4  
Střed: -Chinchilla 4 mm clear  
Vnitřní: -Stratobel IplusTop 1,1 33.1

**10021 = barva podkladová RAL9016MAT, interiér.: RAL9016MAT/exteriér.: Ořech Cova49201**

**Na dveře jako na celek není možné doložit certifikát o splnění bezp. třídy RC2**

**Na jednotlivé položky dveří lze doložit certifikát bezp. třídy (sklo,zámek,štitové kování)**

**Zámek samozamykací,s panikovou (ČSN EN 179) funkcí E - klika - koule**

**Cylindrická vložka není součástí dveří - rozměr 35+65**

**Hodnota výpočtem 1,6W/m2K**

za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

86 842 Kč

86 842 Kč

Počet	3 ks	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>293 263 Kč</b>
A4 Obvod - Rám.	23,0 m	Sleva	50% -146 632 Kč
A6 Plocha - Rám.	10,5 m <sup>2</sup>	Mimořádná sleva	0% 0 Kč
11 Plocha - Fas/Po	0,0 m <sup>2</sup>	Mimořádná sleva	0% 0 Kč
A7	24,0 h	<b>Po slevě bez DPH</b>	<b>146 632 Kč</b>
		Montáž	6 300 Kč
		Demontáž	2 860 Kč
		Zednické zapravení - int.	4 370 Kč
		Zednické zapravení - ext.	4 370 Kč
		Likvidace odpadu	1 260 Kč
		Doprava	v ceně
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>165 792 Kč</b>
		DPH	21% 34 817 Kč
		<b>Konečný součet</b>	<b>200 609 Kč</b>

**Termín závozu: 5-8 týdnů od podpisu smlouvy resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit, nebo si ho nechat potvrdit pracovníky obchodního oddělení ve Bzenci divize AL.**

- Počátek montáže je podmíněn dořešením výkresové dokumentace, stavební připravenosti.
- Tato cenová nabídka má platnost 3 měsíce.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

#### **Záruky:**

Zhotovitel poskytuje záruční dobu:

- Na dodávané otvorové výplně a montáž v délce 60 měsíců.
- Na dodávku příslušenství nevyrobeného Zhotovitelem (subdodávka) v délce 24 měsíců.
- Na pohyblivé části a elektrické zařízení v délce 24 měsíců.

**Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na některé skutečnosti:**

1/ V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy, pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přerušení vinou

stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.

2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.

3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.

4/ Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.

5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání a případné utažení uvolněných šroubů.

#### **Montáží se rozumí:**

- Zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.
- Demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.).
- Zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění přípojovací spáry polyuretanovou pěnou).
- Osazení třístupňového uzávěru přípojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky).
- Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
- Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
- Pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontují, pouze se dodají.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.

#### **Zednickým zapravením vnitřním se rozumí:**

- Zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.
- Montáž vnitřních parapetů v případě že jsou objednány včetně zednického zapravení.
- Zapravení prahu dveří v jeho nejbližším okolí z interierové strany samonivelační hmotou a podbetonování prahu.
- Montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou).
- Při montáži venkovních parapetů je spára mezi krytkou parapetu a stávající omítkou utěsněná tmelem.
- V ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Povrchovou úpravu na vyzdívkou je možno provádět až týden po předání zakázky.

#### **Zednickým zapravením venkovním se rozumí:**

- Zapravení venkovních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.



#### **Likvidaci odpadu se rozumí:**

- Odvoz rámu, křidel, suti.
- Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží v případě že není nasmlouváno jinak.

#### **Výměna vzduchu:**

Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 268/2009Sb., části čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m<sup>3</sup> za hodinu na jednu osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je ochrana před hlukem dočasně snížena.

#### **Charakteristika povrchových úprav:**

- Prášková barva (komaxitování). Bílou RAL 9003 dodáváme v lesku pro jednotnost k plastovým profilům SALAMANDER. Ostatní odstíny dle RAL  standardně v matném provedení. Barvy RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost všech metalických barev.
- Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 - přírodní odstín hliníku. Ostatní odstíny dle vzorkovníku.
- Kaširování - laminování pomocí tzv. MBAS fólie 

#### **DILATACE PROFILŮ / EFEKT „BI-METAL“**

Při určitých provozních podmínkách výrobků s tepelnou izolací a velkých rozměrech se může objevit náhodně nepříznivý fyzikální jev sestávající se z průhybu profilů křídla.

Soubor spouštěčů nežádoucích vychýlení profilů :

- tmavé barvy profilů
- montáž konstrukce na jižní nebo jihozápadní straně budovy

- vystavení výrobku přímému slunečnímu světlu (bez střechy či přístřešku v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se stínění budov nebo stínění stromy)

- výplně konstrukce v tmavé barvě

Ohýbání profilů je důsledkem nerovnoměrného rozšiřování vnějších a vnitřních profilů díky jejich různé teplotě.

Pravděpodobnost výskytu tohoto jevu se zvyšuje se zlepšením tepelné izolace profilů.

Největší odchylka nastává v hodinách maximálního slunečního záření. V následujících hodinách se profily vrátí do svého původního tvaru.

Aby se snížil jev tepelné deformace křidel, je třeba minimálně odstranit jeden z výše uvedených faktorů.

**VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CENOVÉ NABÍDKY VYŘIZUJE - Váš obchodník.**

**DALŠÍ INFORMACE MŮŽE POSKYTNOUT:**

- **Smluvní podmínky vyřizuje:** Váš regionální obchodní partner

- **Montáže a reklamace:** Váš regionální obchodní partner

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř. její doplnění a upřesnění.

Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Na základě dohody společnosti RI OKNA a.s. a objednatele je podpis této cenové nabídky považován za uzavření příslušné smlouvy (kupní nebo o dílo), přičemž společnosti RI OKNA a.s. vzniká dnem podpisu povinnost zde specifikované hliníkové prvky vyrobit, dodat a případně namontovat. Tato cenová nabídka se v případě uzavření příslušné smlouvy v písemné formě stane její nedílnou součástí.

Za RI OKNA a.s.

Za objednatele

.....

.....

Ve Bzenci dne: 17.5.2018

V..... dne.....