

ROZPOČET

Stavba: Hydroizolace části bytového domu ul. O. Míru č. 874 v Kopřivnici

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefániková 1163, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: ul. O. Míru Kopřivnice č.p. 874

Zpracoval: Matula Dalibor

Datum: 23. 10. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Zemní práce							
1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců kom. pro pěší z bet. nebo kamenných dlaždic - okapový chodník	m2	11,000	54,00	594,00	0,000
2	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,000	92,00	1 012,00	0,000
3	102154875	Ruční kopání sond křížení inženýrských sítí	kpl	1,000	960,00	960,00	0,000
4	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3 - hydroizolace	m3	30,000	525,00	15 750,00	0,000
5	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3 - kanalizace	m3	11,000	525,00	5 775,00	0,000
6	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř 3	m3	2,000	824,00	1 648,00	0,000
7	1135128978	Pažení části výkopu včetně odstranění	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	0,000
8	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,800	358,00	1 360,40	0,000
9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,000	174,00	1 914,00	0,000
10	162601602	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu	m3	11,000	234,00	2 574,00	0,000
11	145202157	Poplatek za uložení zeminy	t	20,000	250,00	5 000,00	0,000
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,000	242,00	4 840,00	0,000
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,400	465,00	651,00	0,000
14	1	Štěrka tl 0 - 8 mm pro obsyp potrubí	t	2,500	340,00	850,00	0,000
15	182001131	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	34,00	2 380,00	0,000
16	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	70,000	32,00	2 240,00	0,000
17	24	Ornice pro terénní úpravy - jemně osetá	t	6,000	500,00	3 000,00	0,000
18	180402113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	70,000	13,00	910,00	0,000
19	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,000	94,00	470,00	0,005

Zakládání

20	289971211	Vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	50,000	43,00	2 150,00	0,002
21	4	Geotextilie netkaná ochranná	m2	60,000	44,00	2 640,00	0,000

Svislé a kompletní konstrukce

22	320215478	Zásyp rýh kamenivem	m3	22,000	262,00	5 764,00	0,000
23	6	Kamenivo drcené fr. 16-32	t	40,000	360,00	14 400,00	0,000

Vodorovné konstrukce

24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,000	792,00	792,00	1,891
----	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

Komunikace

25	542102147	Hutnění podkladní vrstvy z kameniva	m2	11,000	42,00	462,00	0,000
26	542032587	Lože dlažby ze slusokodrtě vel. frakce 0/8 mm tl 50 mm	m2	11,000	102,00	1 122,00	0,000
27	562021214	Očistění rozebrané hladké dlažby	m2	11,000	42,00	462,00	0,000
28	564212011	Montáž betonové dlažby hladké	m2	11,000	212,00	2 332,00	0,000
29	14	Dlažba betonová hladká 500 x 500 mm přírodní (v případě použití nových či doplnění)	m2	11,000	278,00	3 058,00	0,000

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

30	710214588	Zařezání nopové fólie	m	21,000	32,00	672,00	0,000
31	711214597	Zařezání a odstranění marmolitu pro zakončení izolace	m	21,000	66,00	1 386,00	0,000
32	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	36,000	58,00	2 088,00	0,006
33	111631490	lak asfaltový PENETRAL ALP-M 9 kg	t	0,080	53 200,00	4 256,00	0,080
34	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	36,000	194,00	6 984,00	0,021
35	628331590	pás těžký asfaltovaný DEK GLASS G 200 S 40	m2	45,000	180,00	8 100,00	0,203
36	711161312	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi	m2	50,000	114,00	5 700,00	0,046
37	2	Izolace proti zemní vlhkosti - nopová fólie tl. 8 mm	m2	60,000	118,00	7 080,00	0,000
38	3	Spojovací materiál	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00	0,000

Konstrukce klempířské

39	764391210	Krycí lišta nopové fólie včetně montáže a kotvícího materiálu	m	21,000	234,00	4 914,00	0,030
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

Potrubí z trub plastických

40	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 100 mm	m	22,000	44,00	968,00	0,000
41	5	Drenážní roura flexi PVC DN 100	m	22,000	56,00	1 232,00	0,000
42	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	9,000	99,00	891,00	0,000
43	16	Potrubí PVC DN 125 KG SN 4	m	9,000	154,00	1 386,00	0,000

44	956230214	Napojení nového potrubí do stávající šachty odvrtem přes typizovanou vsuvku (odvrt, sedlová odbočka, montáž)	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00	0,000
----	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------

Ostatní konstrukce a práce-bourání

45	956201253	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	3 280,00	3 280,00	0,000
46	956202101	Vyjádření inženýrských sítí	kpl	1,000	1 270,00	1 270,00	0,000
47	952120542	Očistění svistých stěn	m2	36,000	147,00	5 292,00	0,000
48	945874213	Stavební práce a úpravy na teplovodu - odhad	kpl	1,000	19 854,00	19 854,00	0,000
49	952102147	Vyřízení záboru + poplatek + povolení užívání na MÚ	kpl	1,000	1 554,00	1 554,00	0,000
50	954512154	VRN, dopravné, režie	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00	0,000
51	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	1,980	118,00	233,64	0,000
52	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu	t	1,980	204,00	403,92	0,000
53	954520147	Poplatek za uložení vybouraných hmot	t	1,980	200,00	396,00	0,000


Přesun hmot

54	998456202	Přesun hmot pro pozemní komunikace (materiál, lidi, technika)	kpl	1,000	15 369,00	15 369,00	0,000
----	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

Celkem bez DPH

189 849,96

p. Zdeněk Jeniš
jednatel společnosti
JAPSTAV MORAVA s.r.o.



HYDROIZOLACE BOČNÍ STĚNY RD O.NÍRU č. 874 KOPR. 21.10.20


Splásková kanalizace

1,70 m RŠ u 874 (21) O.Níru krajní vchod

1,90 m RŠ u 875 (23) O.Níru prostřední vchod

19 m mezi RŠ ↑

Hloubka podlahy 1,70 m (info zděnek)
1,60 až

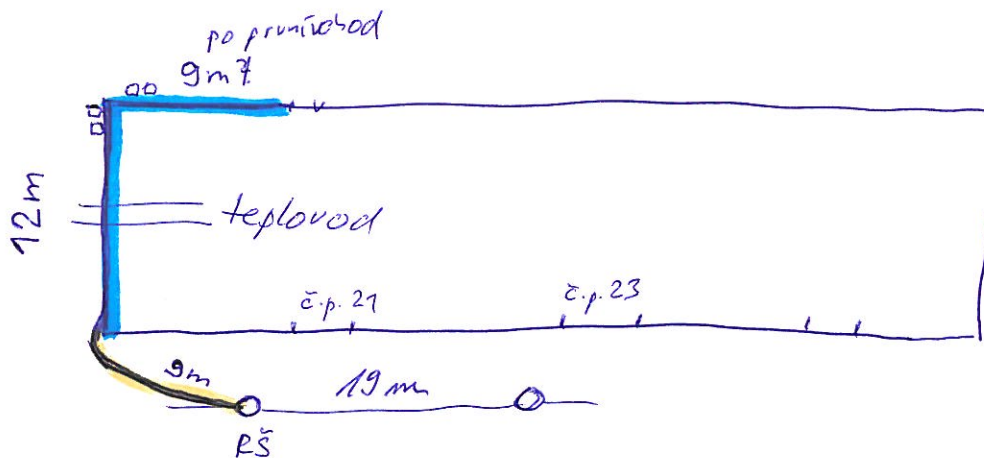

Dotz kachlí 50x50 (dobře)

Dopojení do krajní RŠ je 9 m (spódově nahraně !!!)

Teplouod - zordit, izolovat atd.

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
tel/fax: 558 608 282