

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

se sídlem: 50011 Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27

IČO 626 90 361

DIČ CZ 62690361

zástupce 

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel STYLBAU, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

se sídlem Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové

IČO 259 57 481

DIČ CZ25957481

zastoupený 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – stavební práce II**, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 31. 3. 2020 smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1-10, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 10 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnového listu (ZL) č. 1–4 a 6–9 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu. Na základě změny dle ZL č. 4 dochází k prodloužení termínu realizace díla. Podrobný popis odůvodnění prodloužení je součástí příslušného ZL.
5. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 5 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 7 zákona. K náhradě položek zároveň dochází z toho důvodu, že

navržené stavebně fyzikální řešení stávající varianty je dle vyjádření soudního znalce neekonomické, energeticky náročné a technicky nepřijatelné. Jsou tak naplněny i podmínky změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona. Další zdůvodnění změny je součástí změnového listu.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–10, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ustanovení článku 6 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Termín realizace hrubé stavby

do 6 měsíců od převzetí staveniště

Za hrubou stavbu se pouze pro potřeby stanovení dílčího termínu realizace považují následující práce:

provedení bouracích prací, realizace svislých a vodorovných nosných stavebních konstrukcí přístavby vertikálního komunikačního traktu a nástavby objektu školy, zabezpečení stavby proti zatékání do stávajícího objektu školy a proti působení vnějších povětrnostních vlivů.

Termín realizace sociálních zařízení v 1. a 2. NP v nezbytném rozsahu umožňující provoz školy

do 5 měsíců a 14 dní od předání staveniště

Termín ukončení stavebních prací

do 11 měsíců od převzetí staveniště

Ukončení a předání díla včetně kolaudace

do 6 týdnů od ukončení stavebních prací

3. Tabulky ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

| | |
|--|---------------|
| Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH | 30.659.151,30 |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH | 1.571.397,90 |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH | 2.015.053,00 |
| Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH | 31.102.806,40 |
| DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1 | 6.531.589,34 |
| Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH | 37.634.395,74 |

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tisni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele dne 29.10.2020



Mgr. Bc. Iva Rindová

ředitelka

Za zhotovitele dne 29.10.2020



Ing. Pavel Šrůtek

jednatel společnosti STYLBAU, s.r.o.



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – stavební práce II

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

| | | | |
|--|--------------------------------|---|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 30 659 151,30 Kč bez DPH | | |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | | |
| Druh veřejné zakázky | stavební práce | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 213 939,40 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| | | Dodatek č. 2 | NE |
| | | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 4) | + 213 939,40 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 213 939,40 Kč bez DPH | | |
| a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$ | 213 939 Kč ≤ 137 366 000 Kč | | |
| b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 15\%$ | 0,70 % ≤ 15,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

| | | | |
|---|--------------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 30 659 151,30 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | | |
| c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\%$ | 0,00 % ≤ 50,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

| | | | |
|---|--------------------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 30 659 151,30 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 614 040,40 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 70 306,60 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 6) | + 614 040,40 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | - 70 306,60 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 684 347,00 Kč bez DPH | | |
| c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\%$ | 2,23 % ≤ 50,00 % | | |

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

| | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| Smluvní cena | 30 659 151,30 Kč bez DPH | |
| (5) Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | |
| (5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| (6) Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 614 040,40 Kč bez DPH | |
| (6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 70 306,60 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | 543 733,80 Kč bez DPH | Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 1,77 % ≤ 30,00 % | |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7 | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Cena původních (nahraz.) položek | 1 501 091,30 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | POSUDEK OK |
| Cena nových položek | 1 187 073,20 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 1 501 091 Kč ≥ 1 187 073 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 314 018,10 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | - 314 018,10 Kč bez DPH | | |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU | |
|--|------------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku | 1 |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 827 979,80 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 384 324,70 Kč bez DPH |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | 443 655,10 Kč bez DPH |

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ | |
|---|---------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 30 659 151,30 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 31 102 806,40 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 31 102 806,40 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a: Jan Baše

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 22.9. 2020

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH |
|---------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|
| ZL | Změnový list | 443 655,10 | 2 015 053,00 | -1 571 397,90 |
| <u>ZL1</u> | Změnový list č. 1 - Zakrývání stávající podlahy 2.NP | 19 994,90 | 19 994,90 | 0,00 |
| <u>ZL2</u> | Změnový list č. 2 - Odstranění skladby střechy | 127 940,40 | 127 940,40 | 0,00 |
| <u>ZL3</u> | Změnový list č. 3 - Přeložka kabelu | 50 439,40 | 50 439,40 | 0,00 |
| <u>ZL4</u> | Změnový list č. 4 - Propojení stávajících a nových konstrukcí | 143 456,80 | 213 763,40 | -70 306,60 |
| <u>ZL5</u> | Změnový list č. 5 - Změna skladby stěny (Zdivo + EPS Grey Wall tl. 220 + fasáda + plaňky) | -314 018,10 | 1 187 073,20 | -1 501 091,30 |
| <u>ZL6</u> | Změnový list č. 6 - Spádové klíny | 23 179,10 | 23 179,10 | 0,00 |
| <u>ZL7</u> | Změnový list č. 7 - Podsada střešních světlíků | 30 480,00 | 30 480,00 | 0,00 |
| <u>ZL8</u> | Změnový list č. 8 - Výztuž na protlačení | 77 059,20 | 77 059,20 | 0,00 |
| <u>ZL9</u> | Změnový list č. 9 - Změna materiálu stoupaček | 71 184,00 | 71 184,00 | 0,00 |
| <u>ZL10</u> | Změnový list č. 10 - Terasa | 213 939,40 | 213 939,40 | 0,00 |
| Celkem | | 443 655,10 | 2 015 053,00 | -1 571 397,90 |

Dodatek č.1:

| číslo ZL: | popis - předmět: | cena méněprací: | cena víceprací: | výsledná cena: |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| ZL1 | Zakrývání stávající podlahy 2.NP | 0,00 | 19 994,90 | 19 994,90 Kč |
| ZL2 | Odstranění skladby střechy | 0,00 | 127 940,40 | 127 940,40 Kč |
| ZL3 | Přeložka kabelu | 0,00 | 50 439,40 | 50 439,40 Kč |
| ZL4 | Propojení stávajících a nových konstrukcí | 70 306,60 | 213 763,40 | 143 456,80 Kč |
| ZL5 | Změna skladby stěny (Zdivo + EPS GreyWall tl.220 + fasáda + plaňky) | 1 501 091,30 | 1 187 073,20 | -314 018,10 Kč |
| ZL6 | Spádové klíny | 0,00 | 23 179,10 | 23 179,10 Kč |
| ZL7 | Podsada střešních světlíků | 0,00 | 30 480,00 | 30 480,00 Kč |
| ZL8 | Výztuž na protlačení | 0,00 | 77 059,20 | 77 059,20 Kč |
| ZL9 | Změna materiálu stoupaček | 0,00 | 71 184,00 | 71 184,00 Kč |
| ZL10 | Terasa | 0,00 | 213 939,40 | 213 939,40 Kč |
| | | | | 443 655,10 Kč |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 1 |
|---|--|-------------|
| Název projektu: | Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957 | |
| Zhotovitel: | STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 184 | |
| Objednatel: | Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361 | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | 16.07.20 | |
| Předmět změny: Zakrývání stávající podlahy 2.NP <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Před zahájením realizace stavebních prací ve 2.NP bylo zjištěno, že v tomto podlaží nebude možné koberec demontovat tak, aby byl v hodný k opětovnému použití. Stávající koberec tak bylo nutné zabezpečit proti poškození. | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,00 Kč | 19 994,90 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 19 994,90 Kč | Nemění se | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za technický dozor stavebníka: | Za zhotovitele: | |
| Souhlasí | Souhlasí | |
| Datum: | Datum: | |
| Za autorský dozor: | Za objednatele: | |
| Souhlasí | Souhlasí | |
| Datum: | Datum: | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 1 - Zakrývání stávající podlahy 2.NP

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 16. 7. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vznik ceny |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|-----|
| 1 | R | 713191132 | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE | m2 | 161,000 | 57,50 | 9 257,50 | SOD |
| | | | "viz. výkres č. D.5.1.b-07" | | | | | |
| | | | "Místnost č. 5-2.09 - zakrytí" | | | | | |
| | | | 161,0 | | 161,000 | | | |
| | | | Součet | | 161,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|---------|--------|----------|------------|
| 2 | 283 | 28329041 | fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm | m2 | 161,000 | 7,00 | 1 127,00 | URS 2020/1 |
| 3 | R | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0,064 | 970,90 | 62,10 | SOD |

762 Konstrukce tesařské

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|----|--------|-------|----------|------------|
| 4 | 762 | 762526811 | Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů | m2 | 39,525 | 31,10 | 1 229,20 | URS 2020/1 |
| 5 | 762 | 762813110 | Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na sraz | m2 | 39,525 | 97,50 | 3 853,70 | URS 2020/1 |
| | | | "viz. výkres č. D.5.1.b-07" | | | | | |
| | | | "Místnost c. 5-2.09 - zakrytí" | | | | | |
| | | | 5,0*3,0+(24,62-5,0)*1,25 | | 39,525 | | | |
| | | | Součet | | 39,525 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|--------|----------|----------|------------|
| 6 | 607 | 60726240 | deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm | m2 | 39,525 | 102,30 | 4 043,40 | URS 2020/1 |
| 7 | R | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,285 | 1 480,60 | 422,00 | SOD |

Vícepráce 19 994,90

Méněpráce 0,00

Celkem **19 994,90**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 2 |
|---|--|-------------|
| Název projektu: | Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957 | |
| Zhotovitel: | STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 164 | |
| Objednatel: | Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361 | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | 22.07.20 | |
| Předmět změny: Odstranění skladby střechy <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> V průběhu realizace bourání stávající skladby střechy nad 2.NP bylo zjištěno, že se ve skladbách nachází tři vrstvy lepenky navíc, dále se pak vyskytuje navíc jedna vrstva tepelné izolace z polystyrenu a z minerální vaty. Dochází tak k navýšení rozsahu prací souvisejících s odstraněním skladby střechy. | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,00 Kč | 127 940,40 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 127 940,40 Kč | Nemění se | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za technický dozor stavebníka: | Za zhotovitele: | |
| Souhlasí | Souhlasí | |
| Datum: | Datum: | |
| Za autorský dozor stavebníka: | Za objednatele: | |
| Souhlasí | S | |
| Datum: | Datum: | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 2 - Odstranění skladby střechy

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 22. 7. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vznik ceny |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|

HSV Práce a dodávky HSV

997 Přesun sutě

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------------------------------------|---------|----------|-----|
| 1 | R | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 18,547 | 350,00 | 6 491,50 | SOD |
| 2 | R | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 18,547 | 120,00 | 2 225,60 | SOD |
| 3 | R | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 166,923 | 5,00 | 834,60 | SOD |
| | | | | | 18,547*9 "předpoklad skládka do 10km" | 166,923 | | |
| | | | | | Součet | 166,923 | | |
| 4 | R | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 18,547 | 300,00 | 5 564,10 | SOD |

PSV Práce a dodávky PSV

712 Povlakové krytiny

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--|-----------|-----------|-----|
| 5 | R | 712300834 | Odstranění ze střeš plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu | m2 | 1 685,635 | 50,40 | 84 956,00 | SOD |
| | | | | | viz. výkres č. D.5.1.b-03 a D.5.1.c-01 | | | |
| | | | | | 25,68*21,88*3 | 1 685,635 | | |
| | | | | | Součet | 1 685,635 | | |

713 Izolace tepelné

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|-----|
| 6 | R | 713140811 | Odstranění tepelné izolace střeš plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 518,970 | 28,40 | 14 738,70 | SOD |
| 9 | R | 713140841 | Odstranění tepelné izolace střeš plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 518,970 | 25,30 | 13 129,90 | SOD |

Vícepráce

127 940,40

Méněpráce

0,00

Celkem

127 940,40



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 3 |
|---|--|-------------|
| Název projektu: | Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957 | |
| Zhotovitel: | STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 161 | |
| Objednatel: | Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361 | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | 17.08.20 | |
| Předmět změny: Přeložka kabelu <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Při provádění zemních prací pro přístavbu byla zjištěna existence vnitroareálového podzemního vedení elektroinstalace a uzemnění, která je v kolizi se založením přístavby. S ohledem na tuto skutečnost dochází k navýšení rozsahu prací o výkopové práce a provedení samotné přeložky vedení. Přílohy změnového listu: | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,00 Kč | 50 439,40 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 50 439,40 Kč | Nemění se | |
| <u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u> | | |
| Za technický dozor stavebníka: | Za zhotovitele: | |
| Souhlasí | Souhlasí | |
| Datum: | Datum: | |
| Za autorský dozor: | Za objednatele: | |
| Souhlasí | Souhlasí | |
| Datum: | Datum: | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 3 - Přeložka kabelu

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 17. 8. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vznik ceny |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | R | 210101237 | Propojení kabelů celoplastových spojku do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 do 3x185+90až240+120 | kus | 4,000 | 3 518,10 | 14 072,40 | URS 2020/1 |
| 2 | 354 | 35436026 | spojka kabelová smršťovaná přímě do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm | kus | 4,000 | 1 711,20 | 6 844,80 | URS 2020/1 |
| 3 | R | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m | 20,000 | 53,20 | 1 064,00 | URS 2020/1 |
| 4 | 354 | 35442062 | pás zemnicí 30x4mm FeZn | kg | 20,000 | 46,30 | 926,00 | URS 2020/1 |
| 5 | R | 210220301 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 4,000 | 70,80 | 283,20 | SOD |
| 6 | 354 | 35441996 | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus | 4,000 | 37,50 | 150,00 | URS 2020/1 |
| 7 | R | 210220302 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby | kus | 4,000 | 99,20 | 396,80 | SOD |
| 8 | 354 | 35441986 | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn | kus | 4,000 | 21,80 | 87,20 | URS 2020/1 |
| 9 | R | 210902047 | Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 3x240+120 mm2 uložených volně (AYKY) | m | 50,000 | 44,80 | 2 240,00 | URS 2020/1 |
| 10 | 341 | 34113241 | kabel silový s Al jádrem 1kV 3x240+120mm2 | m | 50,000 | 325,00 | 16 250,00 | URS 2020/1 |

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|------------|
| 11 | R | 460202283 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3 | m | 25,000 | 114,70 | 2 867,50 | URS 2020/1 |
| 12 | R | 460421182 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm | m | 25,000 | 87,00 | 2 175,00 | URS 2020/1 |
| 13 | R | 460560283 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3 | m | 25,000 | 123,30 | 3 082,50 | URS 2020/1 |

Vícepráce

50 439,40

Méněpráce

0,00

Celkem

50 439,40



| | | |
|---|--|--|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 4 |
| Název projektu: | Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957 | |
| Zhotovitel: | STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 404 | |
| Objednatel: | Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361 | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | 28.08.20 | |
| Předmět změny: Propojení stávajících a nových konstrukcí <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Po demontáži střešního pláště na 2. NP byla sondami zjištěna nevyhovující kvalita stávajícího železobetonového věnce. V návaznosti na to bylo realizováno statické posouzení řešení navrženého ve stávající projektové dokumentaci. Požadavky stanovené statikem však nejsou v souladu s projektovou dokumentací a projektová dokumentace v příslušné části obsahovala rozpor mezi výkresovou částí, technickými zprávami, výkazem výměr a stavební částí. | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Cena méněprací bez DPH: | 70 306,60 Kč | Cena víceprací bez DPH: 213 763,40 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | 143 456,80 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Prodloužení termínu hrubé stavby i dokončení stavebních prací o 30 dní. Z důvodu nutnosti zpracování doplňujícího statického posudku a návrhu odpovídajícího řešení - 18 dní, následného objednání materiálu (výztuže) - 8 dní a větší časové náročnosti realizace příslušných stavebních prací - 4 dny, dochází k odpovídajícímu prodloužení termínu plnění - 30dní. |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Datum: | Za zhotovitele: Souhlasí Datum: | |
| Za autorský dozor: Souhlasí Datum: | Za objednatele: Souhlasí Datum: | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 4 - Propojení stávajících a nových konstrukcí

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 28. 8. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vznik ceny |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|---|-------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 012 | 341941022 | Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče do 14 mm při montáži dílců "Doplněná výztuž 14 - 1,21kg/m" 0,25*38 Součet | m | 9,500 | 1 080,30 | 10 262,90 | SOD |
| 2 | 130 | 13021014 | tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 14mm "Doplněná výztuž 14 - 1,21kg/m" ((0,25+0,6)*2*38*1,21*1,1)/1000 Součet | t | 0,086 | 23 422,00 | 2 014,30 | URS 2020/1 |

4 Vodorovné konstrukce

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-----------|-----------|-----|
| 3 | R | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 viz. výkres č. D.1.2-2NP -419,2*1,2/1000 "ztužující rošt 1" 754,8*1,2/1000 Součet | t | 0,403 | 32 000,00 | 12 896,00 | SOD |
|---|---|-----------|--|---|-------|-----------|-----------|-----|

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|---|---------|----------|------------|------------|
| 4 | R | 985331212 | Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm viz. výkres č. D.1.2-2NP Ztužující rošt 1 -(0,1*4*(24,4*2+20,0*2+23,6*2)) Součet | m | -54,400 | 1 292,40 | -70 306,60 | SOD |
| 5 | 005 | 985331213 | Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru viz. výkres č. D.1.2-2NP Ztužující rošt 1 (0,1*5*(24,4*2+20,0*2+23,6*2))*2 Součet | m | 136,000 | 1 386,20 | 188 523,20 | URS 2020/1 |

998 Přesun hmot

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|-----|
| 6 | R | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 0,144 | 465,00 | 67,00 | SOD |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|-----|

Vícepráce

213 763,40

Méněpráce

-70 306,60

Celkem

143 456,80



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST | | Číslo ZL: 5 |
|--|--|-------------|
| Název projektu: | Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957 | |
| Zhotovitel: | STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 184 | |
| Objednatel: | Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361 | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | 11.09.20 | |
| Předmět změny: Změna skladby stěny (Zdivo + EPS GreyWall tl.220 + fasáda + plaňky) <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Změna skladby obvodových stěn nástavby ve 3.NP z důvodu zvýšení životnosti této konstrukce. Cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší. Materiál podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší. | | |
| Přílohy změnového listu: vyjádření Ing. Barona ze 4.9.2020 | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 1 501 091,30 Kč | 1 187 073,20 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -314 018,10 Kč | Nemění se | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za technický dozor stavebníka: | Za zhotovitele: | |
| Souhlasí | Souhlasí | |
| Datum: | Datum: | |
| Za autorský: | Za objednatele: | |
| Souhlasí | Souhlasí | |
| Datum: | Datum: | |

Vyšší odborná škola, Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola
Štefánikova 549
500 11 Hradec Králové

Hradec Králové 04.09.2020

věc: zdůvodnění záměny obvodové konstrukce objektu CKOP pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ,
ZŠ a MŠ Štefánikova – 3NP

Na základě zjištěných skutečností a dle předložené PD je konstrukce 3NP její vnější obvodová stěna tvořena celkem čtyřmi druhy konstrukcí.

| | | |
|----------------|-----------------------|--------|
| celková plocha | 303,48 m ² | 100,0% |
| plocha oken | 68,84 m ² | 22,7% |
| plocha „beton“ | 46,12 m ² | 15,2% |
| plocha „dřevo“ | 97,2 m ² | 32,0% |
| plocha „atika“ | 91,23 m ² | 30,1% |

Jako základní důvody pro změnu obvodového pláště (dřevěné panely za zdivo) jsou tyto premisy:

- 1/ tepelný a zároveň vlhkostní tok v konstrukci je vždy směrem z interiéru do exteriéru
- 2/ v místě s teplotou rosného bodu vznikne přeměna páry na vodu
- 3/ pokud je v konstrukci nasákavý materiál tak pojme vodu
- 4/ v letním období (pokud se prohřeje konstrukce) tak se voda v konstrukci přemění na páru a postupně postoupí do exteriéru (kladná bilance kondenzace vodní páry v konstrukci)

Všechny konstrukce musí být navrženy tak, aby je zkondenzovaná vodní pára neohrozila, což úzce souvisí s opláštěním deskami na bázi dřeva, tzn. nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce.

$$M_c = 0$$

Z výše uvedeného jsou patrný mimo jiné dvě základní východiska:

- A/ skladba konstrukce má být taková, že materiály mají mít postupně se zmenčující difúzní odpor (od int směrem do ext)
- B/ pokud je v konstrukci materiál, který mění své fyzikální vlastnosti v případě navlhnutí, nesmí vzniknout v konstrukci kondenzace (výrobky na bázi dřeva – zde svíslé nosníky)


Z výše uvedeného a na základě tepelně technických výpočtů je možno konstatovat:

| | | |
|----------------|------------------------------|-------------|
| podmínky A + B | nelze splnit v ploše „atika“ | to je 30,1% |
| podmínky B | nelze splnit v ploše „dřevo“ | to je 32,0% |

Betaon a nenasákavá tepelná izolace splní podmínky A + B – zde ovšem není řešení pomocí dřevěných panelů.

Z výše uvedeného výčtu podmínek je nanejvýš zřejmé, že dřevěná konstrukce obvodového pláště je v tomto řešení pláště 3NP zcela nerealizovatelná (za běžných podmínek). Případné stavebně fyzikální řešení, které by zachovalo „dřevěnou variantu“ je neekonomické, energeticky náročné a zejména technicky nepřijatelné.



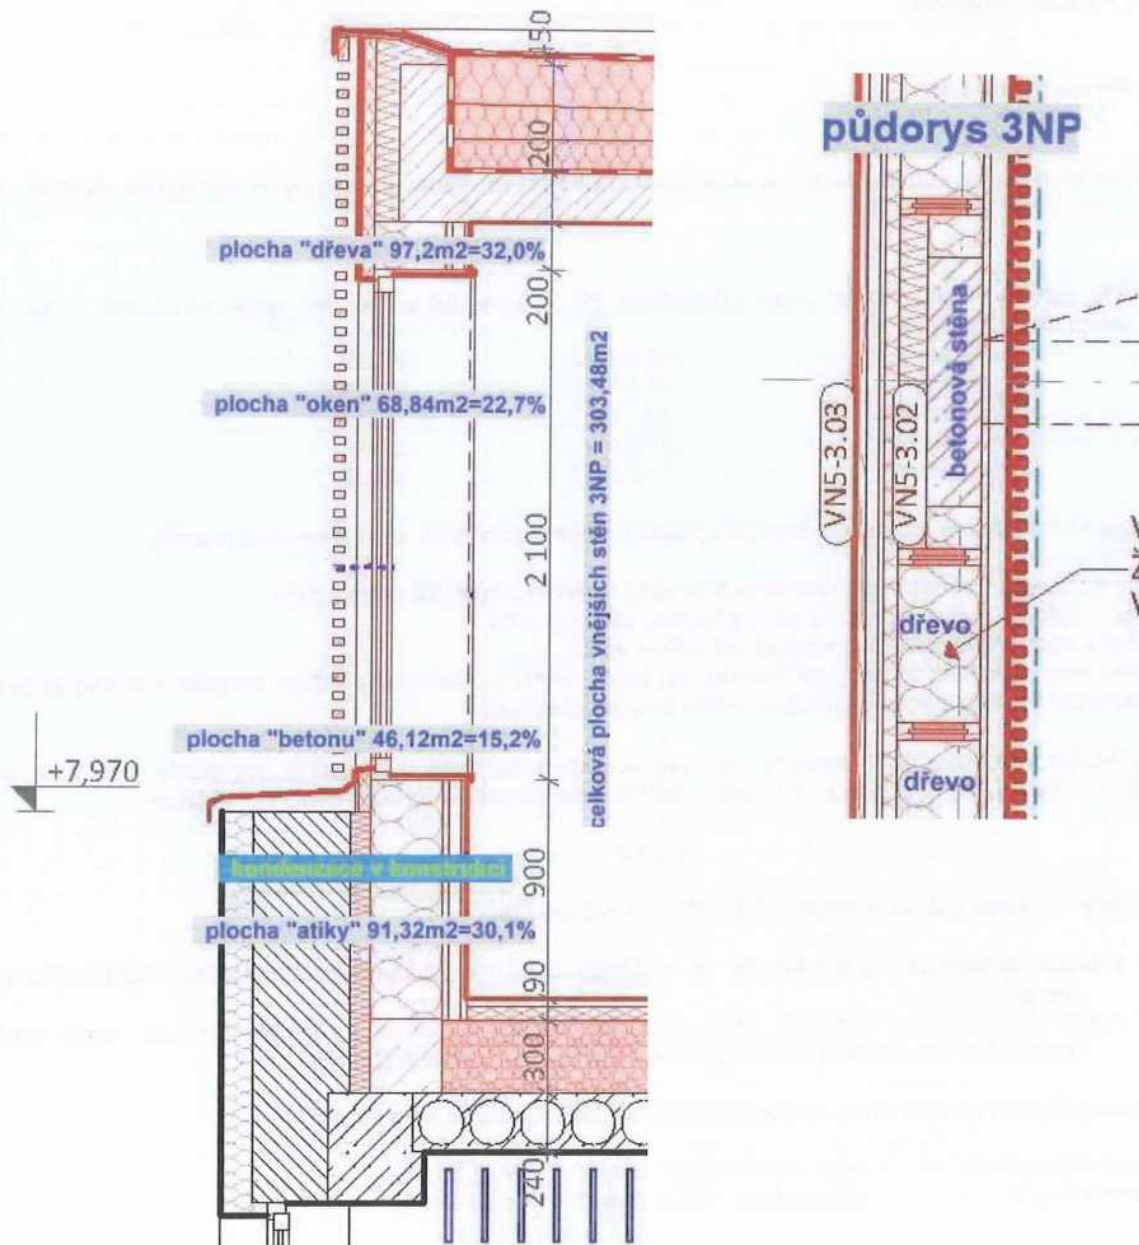

poznámka pro případné hodnotitele:

Jako soudní znalec v oboru vodotěsných a tepelných izolací vykonávající tuto činnost již od roku 1991 a mající 37-letou praxi ve stavebnictví si dovoluji případně nabídnout rozšířené vysvětlení důvodu této změny.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 5 - Změna skladby stěny (Zdivo + EPS Grey Wall tl. 220 + fasáda + plaňky)

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 12. 8. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vznik ceny |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-----|---------|--------|------------|------------|
| 1 | 011 | 311113142 | Nosná zeď II do 200 mm z hladkých tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 | m2 | 44,800 | 936,90 | 41 973,10 | URS 2020/1 |
| | | | 85*0,2 | | 17,000 | | | |
| | | | 54*0,2 | | 10,800 | | | |
| | | | 85*0,2 | | 17,000 | | | |
| | | | Součet | | 44,800 | | | |
| 2 | 011 | 311235121.HLZ | Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ 20 P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 121,523 | 965,80 | 117 366,90 | URS 2020/1 |
| | | | 166,323-44,8 | | 121,523 | | | |
| | | | Součet | | 121,523 | | | |
| 3 | 011 | 317168053 | Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 4,000 | 481,80 | 1 927,20 | URS 2020/1 |
| | | | 2*2 | | 4,000 | | | |
| | | | Součet | | 4,000 | | | |
| 4 | 011 | 317168056 | Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm | kus | 32,000 | 872,80 | 27 929,60 | URS 2020/1 |
| | | | 2*16 | | 32,000 | | | |
| | | | Součet | | 32,000 | | | |
| 5 | 011 | 317998112 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS II do 70 mm | m | 39,000 | 58,40 | 2 277,60 | URS 2020/1 |
| | | | 2*1,5 | | 3,000 | | | |
| | | | 16*2,25 | | 36,000 | | | |
| | | | Součet | | 39,000 | | | |

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|--|----|----------|----------|-------------|------------|
| 6 | 011 | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 318,863 | 182,60 | 58 224,40 | URS 2020/1 |
| 7 | 011 | 622211051 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 240 mm | m2 | 318,863 | 625,20 | 199 353,10 | URS 2020/1 |
| 8 | ISV | ISV.85910573024 35 | Isover EPS GreyWall 220mm, ?D = 0,032 (W-m-1-K-1), 1000x500x220mm, fasádní desky s grafitem pro kontaktní zateplovací systémy ETICS se zvýšeným izolačním účinkem. | m2 | 318,863 | 541,70 | 172 728,10 | URS 2020/1 |
| 9 | R | 622271001 | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn tepelné izolace | m2 | -209,968 | 730,30 | -153 339,60 | SOD |
| 10 | 591 | 59152106 | deska cementovláknitá tl 10mm | m2 | -262,460 | 1 552,50 | -407 469,20 | SOD |
| 11 | 596 | 59660235 | folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, mikrofleec 145 g/m2 | m2 | -241,463 | 178,30 | -43 052,90 | SOD |
| 12 | 011 | 622531011 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 318,863 | 272,50 | 86 890,20 | URS 2020/1 |

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|-----|---------|--------|------------|------------|
| 13 | 011 | 953961214 | Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 492,000 | 115,70 | 56 924,40 | URS 2020/1 |
| 14 | 011 | 953965124R | Kotvení šroub pro chemické kotvy M 12 dl 500 mm s přerušeným tepelným mostem | kus | 492,000 | 650,00 | 319 800,00 | R položka |

998 Přesun hmot

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|-----|
| 15 | R | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 40,536 | 465,00 | 18 849,20 | SOD |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|-----|

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|----------|--------|------------|-----|
| 16 | R | 713131143 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením | m2 | -305,080 | 143,80 | -43 870,50 | SOD |
|----|---|-----------|--|----|----------|--------|------------|-----|

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------------|---|----|----------|--------|-------------|------------|
| 17 | 283 | 28376808 | deska fenolická tepelné izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 100mm | m2 | -160,167 | 890,00 | -142 548,60 | SOD |
| 18 | 607 | 6071518PC1.1.1.6 | deska dřevovláknitá tepelné izolační pro fasády $\lambda=0,042$ tl 52mm | m2 | -160,167 | 356,50 | -57 099,50 | SOD |
| 19 | R | 713131151 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě (11,435+(25,68-0,36*2)+21,161+(25,681-0,36*2)+3,555)*1,16 Součet | m2 | 99,844 | 170,00 | 16 973,50 | SOD |
| 20 | 283 | 28375939 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm | m2 | 101,841 | 154,90 | 15 775,20 | URS 2020/1 |
| | | | | | 99,844 | 99,844 | | |
| 21 | R | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | -2,041 | 970,90 | -1 981,60 | SOD |

762 Konstrukce tesařské

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------------------|---|----|---------|----------|------------|------------|
| 22 | R | 762361312 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm viz. výkres č. D.5.1.b-09, 10 a D.5.1.c-01, 11 -(25,68+3,46+21,03+25,68+11,36)*0,423 "atika stávající části objektu 2NP" Součet | m2 | -36,890 | 428,80 | -15 818,40 | URS 2020/1 |
| 23 | R | 762361312R | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm - bez dodávky materiálu | m2 | 36,890 | 327,60 | 12 085,20 | R položka |
| 24 | 533 | 53390109 | deska betonářská překližka s vyššími nároky na povrch betonu | m2 | 36,890 | 509,50 | 18 795,50 | URS 2020/1 |
| 25 | R | 76243103R1.1.1.12 | Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm vč. kotvení | m2 | -76,898 | 1 046,50 | -80 473,80 | SOD |
| 26 | R | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,216 | 1 480,60 | -319,80 | SOD |

763 Konstrukce suché výstavby

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--|-----|----------|------------|-------------|-----|
| 27 | R | 763711R1.1.1.36 | Dodávka a montáž obvodové stěny z lehkého dřevěného skeletu z dřevovláknité fasádní desky, prefabrikovaných stěnových nosníků 60/300, OSB desky tl. 22mm a tepelné izolace 100mm a 200mm viz. skladba VN5-3.01 | m2 | -166,323 | 3 248,80 | -540 350,20 | SOD |
| 28 | R | 99876330R1.1.1.37 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | kpl | 1,000 | -14 767,20 | -14 767,20 | SOD |

767 Konstrukce zámečnické

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|----|--------|--------|-----------|-----------|
| 29 | 767 | 767995111R | D+M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 64,000 | 300,00 | 19 200,00 | R položka |
|----|-----|------------|--|----|--------|--------|-----------|-----------|

Vícepráce

1 187 073,20

Méněpráce

-1 501 091,30

Celkem

-314 018,10



Vladimír Falta, Slavětín nad Metují 43, 549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 10488511, DIČ: CZ 6005240043
Tel.: 604 207 089
E-mail: vladimir.falta@quick.cz
www.falta-interiery.cz

ZLS - p.č. 14 a p.č. 23

KOTVENÍ PLAŇKOVÉ FASÁDY

Na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku na změnu kotvení plaňkové fasády na akci „Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova“. V souvislosti se změnou provedení obvodového pláště ze sendvičového na zdivo z keramických bloků je třeba provést dokotvení skrz izolant.

- kotvení podkladního vertikálního hliníkového roštu – kotevní šroub skrz izolant tl.220mm (s přerušným tepelným mostem) do žb konstrukce – kotva délky 500mm

492ks x 610,- = 300.120,-

- D+M zámečnického prvku do nadpraží okenního otvoru – prvek, kterým bude podchycen vertikální hliníkový rošt proti posunu směrem dolů – 29,2bm

64kg x 280,- = 17.920,-

Cena celkem bez DPH: 318.040,- Kč



S pozdravem

Vladimír Falta – Falta INTERIÉRY

Dne: 12.8.2020

Rozbor TOV (změněno)

Kód položky 752351312

M3 m2

Cena rozp.

585,00

Cena kalk.

327,63

Zkrácený popis Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempářské prvky (střky) z desek dřevostředkových tl. 22 mm

Orientační cena

Kalkulační cena

000 - TOV 000 (327,63)

| Značka | Kód položky | Popis strateny | Městroje | Nastav TOV | Jednotka | Jednotkova | Množství |
|--------|-------------|---|----------|------------|----------|------------|----------|
| | 30908102 | šroub pro přímou montáž do betonu s převážně s korozí odolností 15 evkD, D 5, 3x100mm | 100 kus | | | 347,00 | 0,00110 |
| | 60726225 | deska dřevostředková OSB 3 7-10 hrubě 8 22mm | m2 | | | 0,00 | 0,01280 |
| | 713000-53- | řemeslník | h | | | 145,10 | 0,00000 |


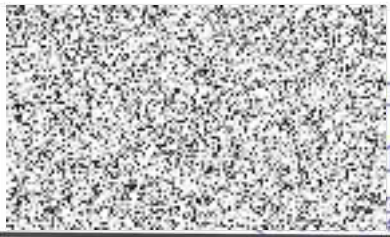


| | |
|-----------------|---------------|
| Mzdy | 103,02 |
| Odvody | 34,82 |
| Stroje | 0,00 |
| Tarif | 0,00 |
| PZR | 137,84 |
| Materiál | 41,64 |
| Poddávky | 0,00 |
| Nekalkulované | 0,00 |
| PR | 179,48 |
| Režie | 113,03 |
| Zisk | 35,12 |
| Cena TOV | 327,63 |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 6 |
|---|--|--|
| Název projektu: | Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957 | |
| Zhotovitel: | STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 184 | |
| Objednatel: | Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Suchánek | |
| Datum: | 24.08.20 | |
| Předmět změny: Spádové klíny <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Doplnění chybějících spádových střešních klínů nové střešní konstrukce. V PD uvedeno menší množství, než je potřeba k realizaci, aby byl dodržen minimální sklon střešní krytiny. | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Cena méněprací bez DPH: | 0,00 Kč | Cena víceprací bez DPH: 23 179,10 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | 23 179,10 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se |
| <u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u> | | |
| Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  Datum: | Za zhotovitele: Souhlasí  Datum: | |
| Za autorský dozor: Souhlasí  Datum: | Za objednatele: Souhlasí  Datum: | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 6 - Spádové klíny

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 24. 8. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vznik ceny |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|--------|----------|-----------|-----|
| 1 | 283 | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 11,000 | 1 478,40 | 16 262,40 | SOD |
| 2 | R | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0,412 | 970,90 | 400,00 | SOD |

762 Konstrukce tesařské

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------------------------|----------|----------|-----|--|
| 3 | R | 762361312 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm | m2 | 13,775 | 428,80 | 5 906,70 | SOD | |
| | | | | | "Vyložení žlabu OSB deskou" | | | | |
| | | | | | 19,0*(0,1+0,525+0,1) | | 13,775 | | |
| | | | | | Součet | | 13,775 | | |
| 4 | R | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,412 | 1 480,60 | 610,00 | SOD | |





| | |
|---------------|------------------|
| Vícepráce | 23 179,10 |
| Méněpráce | 0,00 |
| Celkem | 23 179,10 |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 7 |
|--|--|-------------|
| Název projektu: | Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957 | |
| Zhotovitel: | STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 101 | |
| Objednatel: | Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Suchánek | |
| Datum: | 24.08.20 | |
| Předmět změny: Podsada střešních světlíků <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Navýšení podsady - manžety světlíků o 100mm. V PD je nedostatečná výška nad úrovní střešní krytiny, minimální výška 150mm nebyla splněna. | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,00 Kč | 30 480,00 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 30 480,00 Kč | Nemění se | |
| <u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u> | | |
| Za technický dozor stavebníka: | Za zhotovitele: | |
| Souhlasí  | Souhlasí  | |
| Datum: | Datum: | |
| Za autorský dozor: | Za objednatele: | |
| Souhlasí  | Souhlasí  | |
| Datum: Sídlo: Milady Horákové 2/87123 • 100 00 Praha 6 IČO: 03301087 • DIČ: CZ03301087 | Datum: | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 7 - Podsada střešních světlíků

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 24. 8. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vznik ceny |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|-----|-------|----------|-----------|-----------|
| 1 | R | 767311R1.1.1.56 R | Dodávka a montáž světlíků kruhový kopulový šířky 2000mm ozn. O5-4.01, šikmá laminátová manžeta, tl. 30 mm, výplň polyuretan, bez požární odolnosti, vč. elektrického ovládání - Příplatek za navýšení podsady o 100mm | kus | 2,000 | 8 640,00 | 17 280,00 | R položka |
| 2 | R | 767311R1.1.1.57 R | Dodávka a montáž světlíků kruhový kopulový šířky 1500mm ozn. O5-4.02 a O5-4.04, šikmá laminátová manžeta, tl. 30 mm, výplň polyuretan, bez požární odolnosti - Příplatek za navýšení podsady o 100mm | kus | 2,000 | 6 600,00 | 13 200,00 | R položka |

viz. výkres č. D.5.1.c-02

2,0

2,000

Součet

2,000

Vícepráce

30 480,00

Méněpráce

0,00

Celkem

30 480,00



s.r.o.

nabídka č.:

R-N1014791

Stáhněte si pro rychlou komunikaci s námi naši novou APLIKACI



Obchodní příležitost/případ

PRS31565

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova světlíky
navýšení manžet d+m

Dodavatel :

G R A D U S, s.r.o.

Běluňská 574

Praha 9, Horní Počernice 193 00

DIČ : CZ60490179

Účet: 105700011/0100

Odběratel :

STYLBAU, s.r.o.

Pardubická 118

Hradec Králové 4 500 4

DIČ : CZ25957481

Jméno: Ing. Petr Dobýval, Ing.

vystavil Tomáš Fait

telefon +420702212438

e-mail svetlky3@gradus-sro.cz

U dodávaných výrobků, je zajištěno posouzení vlastností a dle příslušných NV je zpracováno Prohlášení o vlastnostech nebo Prohlášení o shodě
Záruční doba je 3 roky. V případě světlíku s denním větráním je záruka na elektro 2 roky Platnost nabídky - 2 měsíce od vystavení
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí pro kurz u KB devizy/prodej max. 27,50Kč/EUR . Záloha min.ve výši 50% z celkové ceny bez DPH je splatná do 3 dnů od podepsání objednávky
V případě zrušení objednávky více, jak 2 dny po objednání je účtován storno poplatek min. ve výši 10% z celkové ceny objednávky

V případě dodání zboží přepravní službou, je nutné zásilku ihned zkontrolovat a poškozené nepřebírat. Reklamacie skrytých vad musí být uplatněna písemně nejpozději do 2 dnů ode dne doručení zásilky. V případě, že má být zboží doručeno pouze konkrétní osobě na místo doručení, uveďte na objednávce "do vlastních rukou" a jméno konkrétní osoby ".
V případě objednávky je objednatel povinen zajistit zřístupnění všech pracovních ploch v místě montáže

Doplňující informace k nabídce se mohou zobrazit na další straně

| číslo | název sortimentu | MN | MJ | cena/MJ | sleva | celkem |
|-----------------|--|-------|-----|----------|-------|-----------|
| Materiál | | | | | | |
| 460001089 | laminátová manžeta navýšení pro průměr 200cm v = 10 cm | 2,000 | ks | 7 200,00 | | 14 400,00 |
| 460001090 | laminátová manžeta navýšení pro průměr 150cm v = 10 cm | 2,000 | ks | 5 500,00 | | 11 000,00 |
| Služby | | | | | | |
| 410000001 | GRADUS montáž, doprava, režie (15) | | ... | | | 1 000,00 |

Celkem za materiál bez DPH : 25 400,00

Celkem za služby bez DPH: 1 000,00

Celková cena v Kč bez DPH: 26 400,00

Objednávám u Vás Dne : dle výše uvedené nabídky č.

Podpis:

Předpokádaný termín dodání/montáže Příjmení, Jméno (tiskacím písmem):

Jmenovitý rozměr bodového světlíku je vnitřní světlost obruby osazované v úrovni nosné konstrukce. Pokud není uvedeno výše jinak, jsou obruby bodových světlíků šikmé a to tak, že otvor v místě kopule je o 18 cm užší, než jmenovitý rozměr bodového světlíku
V cenách nejsou zahrnuty silnoproudé, případně slaboproudé rozvody mezi tlačítky, motory, el. centrály a detektorem větru a deště.





Součástí dodávky není vodotěsné zaizolování manžety světlíku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 8 |
|---|--|-------------|
| Název projektu: | Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957 | |
| Zhotovitel: | STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 184 | |
| Objednatel: | Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Suchánek | |
| Datum: | 24.08.20 | |
| Předmět změny: Výztuž na protlačení <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Doplnění chybějící výztuže proti protlačení nových ŽB sloupů. V PD neuvedeno, doplněno dle statického výpočtu. | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,00 Kč | 77 059,20 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 77 059,20 Kč | Nemění se | |
| <u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u> | | |
| Za technický dozor stavebníka: | Za zhotovitele: | |
| Souhlasí  | Souhlasí  | |
| Datum: | Datum: | |
| Za autorský dozor:  | Za objednatele: | |
| Souhlasí | Souhlasí  | |
| Datum: | Datum: | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 8 - Výztuž na protlačení

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 24. 8. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vznik ceny |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 011 | 953511315R | D+M výztuže proti protlačení Schock BOLE O 10/140-5/A500 | kus | 48,000 | 715,00 | 34 320,00 | R položka |
| | | | "Středový sloup" | | | | | |
| | | | 8*6 | | 48,000 | | | |
| | | | Součet | | 48,000 | | | |
| 2 | 011 | 953511316R | D+M výztuže proti protlačení Schock BOLE O 12/140-5/A500 | kus | 56,000 | 763,20 | 42 739,20 | R položka |
| | | | "Obvodový sloup" | | | | | |
| | | | 4*14 | | 56,000 | | | |
| | | | Součet | | 56,000 | | | |

Vícepráce

77 059,20

Méněpráce

0,00

Celkem

77 059,20

Schöck - Wittek s.r.o.
Veleoslavínova 8
746 01 Opava

Schöck
Stavíme na spolehlivosti

STYLBAU, s.r.o.
Ing. Petr Dobýval
Pardubická 118
500 04 Hradec Králové
Česká republika

+420 777 244 461
petr.dobýval@stylbau.cz

| Vaše značka | Naše značka | Telefon | Fax | Datum |
|-------------|-------------|------------------|------------------|------------|
| | 21378 | +420 553 770 968 | +420 553 788 308 | 01.10.2020 |

Věc: Cenová nabídka výrobků Schöck
Na základě Vaší poptávky Vám zasiláme cenovou nabídku výrobků Schöck na akci
" MŠ Štefánikova, Hradec Králové "

| | Kč/ks | ks | Kč | dod.lhůta |
|-----------------------------|-------|----|-----------------|-----------|
| Schöck Bole O 10-140-5/A500 | 594,- | 48 | 28 512,- | C |
| Schöck Bole O 12-140-5/A500 | 636,- | 56 | 35 616,- | C |
| Celkem | | | 64 128,- | |

Doprava Hradec Králové

1 200,-

Poznámka: Prvky Bole O se osazují po uložení horní výztuže stropu.

Děkujeme za Vaši poptávku a těšíme se na další spolupráci

Obchodní zástupce: David Novák: 602 207 094
Vypracoval: Martin Fiala
Schöck - Wittek s.r.o.

FIALA

STYLBAU

10.10.2020

Splatnost faktury je 30 dnů.

V případě dílčích nebo předchozích odběrů požadujeme zaplacení všech vystavených faktur před dodáním následujícího zboží.

Platnost cenové nabídky je 3 měsíce, nebo do prudkého výkyvu ceny oceli, či kurzu eura.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jednotkové ceny platí pro celkový objem zakázky.

Výztuž desek navrhnout dle technických požadavků Schöck.

Doprava výše uvedeného zboží je dle ceníku dopravců.

Dodací lhůty: A - skladové zboží - krátkodobě, B - cca 10 pracovních dnů, C - cca 10-15 pracovních dnů

Storno poplatky pro jednotlivé výrobky zařazené podle dodací lhůty:

A - 20%; B - 50%; C, D a atypické výrobky(Sonder) - nelze stornovat.

Do úplného zaplacení je zboží majetkem firmy Schöck - Wittek s.r.o.

Strana 1 / 1

Schöck - Wittek s.r.o.
Veleoslavínova 8
746 01 Opava, Česká republika
Telefon: +420 553 788 308
Fax: +420 553 788 308

IČ: 25813521
DIČ: CZ25813521
e-mail: witek@wittek.cz
www.schoeck-wittek.cz





Banka: Komerční banka a.s., Hmčířská 2, 746 96 Opava
Č. účtu: 8669289002570100
IBAN: CZ9101000000866928900257, SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka číslo 25552



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

| | | |
|--|--|-------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 9 |
| Název projektu: | Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957 | |
| Zhotovitel: | STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 104 | |
| Objednatel: | Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Suchánek | |
| Datum: | 24.08.20 | |
| Předmět změny: Změna materiálu stoupaček <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Změna materiálu stoupaček ZTI ze stávající litiny na plastové a k tomu příslušné stavební práce. Při realizaci stavebních prací bylo po odbourání stávajících předstěn zjištěno, že stávající litinové stoupačky jsou ve špatném stavu a je nutné je nahradit plastovými. | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,00 Kč | 71 184,00 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 71 184,00 Kč | Nemění se | |
| <u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u> | | |
| Za technický dozor stavebníka: | Za zhotovitele: | |
| Souhlasí  | Souhlasí  | |
| Datum: | Datum: | |
| Za autorský dozor:  | Za objednatele:  | |
| Souhlasí | Datum: | |
| Datum: | Datum: | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 9 - Změna materiálu stoupaček

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 24. 8. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Vznik ceny |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|-------|--------|----------|------------|
| 1 | 011 | 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | 9,643 | 644,30 | 6 213,00 | URS 2020/1 |
|---|-----|-----------|--|----|-------|--------|----------|------------|

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|-----|
| 2 | R | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 6,843 | 30,00 | 205,30 | SOD |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|-----|

viz. výkres č. D.5.1.b-06, 07 a 10

1NP

"m.č. 5-1.20"

(0,44+0,4)*3,28

2,755

0,7*3,28

2,296

"m.č. 5-1.19 nad obkladem"

1,4*1,28

1,792

Součet

6,843

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|-----|
| 3 | R | 612181001 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti | m2 | 6,843 | 260,00 | 1 779,20 | SOD |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|-----|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|-----|
| 4 | R | 612181011 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů Příplatek k cenám za každý další 1 mm stěrky stěn v podlaží i na schodišti | m2 | 13,686 | 30,00 | 410,60 | SOD |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|-----|

6,843 "výpočet v pol.č. 612131121"

6,843

Součet

6,843

6,843*2 "stěrka 5mm"

13,686

Součet

13,686

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|-----|
| 5 | R | 962041314 | Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 120 mm | m2 | 9,643 | 171,80 | 1 656,70 | SOD |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|-----|

viz. výkres č. D.5.1.b-01, 02 a 10

1NP

"m.č. 5-1.19" 1,4*3,28

4,592

"m.č. 5-1.20" 0,7*3,28+(0,44+0,4)*3,28

5,051

Součet

9,643

997 Přesun sutě

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|-----|
| 6 | R | 997013112 | Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 1,303 | 350,00 | 456,10 | SOD |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|-----|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|-----|
| 7 | R | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1,303 | 120,00 | 156,40 | SOD |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|-----|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|------|-------|-----|
| 8 | R | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 11,727 | 5,00 | 58,60 | SOD |
|---|---|-----------|--|---|--------|------|-------|-----|

1,303*9 "předpoklad skládka do 10km"

11,727

Součet

11,727

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|-----|
| 9 | R | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 1,303 | 300,00 | 390,90 | SOD |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|-----|

998 Přesun hmot

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|-----|
| 10 | R | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 0,955 | 465,00 | 444,10 | SOD |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|-----|

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------------------------------|---|--------|--------|----------|------------|
| 11 | 721 | 721140806 | Demontáž potrubí litinové do DN 200 | m | 42,500 | 198,80 | 8 449,00 | URS 2020/1 |
|----|-----|-----------|-------------------------------------|---|--------|--------|----------|------------|

| | |
|-------------|--------|
| "K1/K2" 3,2 | 3,200 |
| "K3" 3,2 | 3,200 |
| "K4" 7,5 | 7,500 |
| "K5" 4,0 | 4,000 |
| "K6" 7,5 | 7,500 |
| "K7" 7,5 | 7,500 |
| "K8" 4,8 | 4,800 |
| "K9" 4,8 | 4,800 |
| Součet | 42,500 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------|---|---|--------|--------|-----------|-----|
| 12 | R | 72117402R1.3.2.2 | Potrubi z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) a větrací DN 110 | m | 42,500 | 540,60 | 22 975,50 | SOD |
| 13 | R | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,955 | 589,50 | 563,00 | SOD |

781 Dokončovací práce - obklady

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|-----|
| 14 | R | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu 2,8 "výpočet v pol.č. 781474113" | m2 | 2,800 | 30,00 | 84,00 | SOD |
| | | | Součet | | 2,800 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|-----|
| 15 | R | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty viz. výkres č. D.5.1.b-01, 02 a 10 1NP "m.č. 5-1.19" 1,4*2,0 | m2 | 2,800 | 106,50 | 298,20 | SOD |
| | | | Součet | | 2,800 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|-----|
| 16 | R | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 viz. výkres č. D.5.1.b-06, 07 a D.5.1.c-01, 10 1NP "m.č. 5-1.19" 1,4*2,0 | m2 | 2,800 | 520,00 | 1 456,00 | SOD |
| | | | Součet | | 2,800 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----------|--|----|-------|--------|----------|-----|
| 17 | 597 | 59761071 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 2,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | m2 | 3,080 | 350,00 | 1 078,00 | SOD |
| | | | Součet | | 3,080 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|-----|
| 18 | R | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,210 | 564,90 | 118,60 | SOD |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|-----|

784 Dokončovací práce - malby a tapety

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|-----|
| 19 | R | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m viz. výkres č. D.5.1.b-06, 07 a 10 STROPY "m.č. 5-1.20" 14,7 STĚNY "m.č. 5-1.20" (5,81+2,8)*2*3,28-0,9*2,1 | m2 | 69,292 | 23,00 | 1 593,70 | SOD |
| | | | Součet | | 69,292 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|-----|
| 20 | R | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 69,292 | 8,10 | 561,30 | SOD |
| 21 | R | 784161401 | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 69,292 | 276,00 | 19 124,60 | SOD |
| 22 | R | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 69,292 | 19,60 | 1 358,10 | SOD |
| 23 | R | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 69,292 | 25,30 | 1 753,10 | SOD |

Vícepráce

71 184,00

Méněpráce

0,00

Celkem





71 184,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
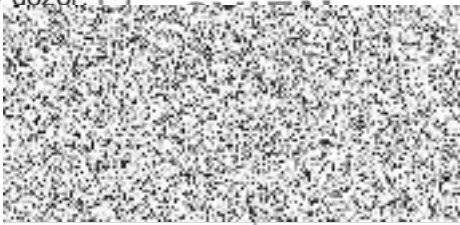
| | | |
|---|--|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 10 |
| Název projektu: | Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957 | |
| Zhotovitel: | STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 484 | |
| Objednatel: | Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361 | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Suchánek | |
| Datum: | 25.08.20 | |
| Předmět změny: Terasa <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Odstranění stávající terasy a zhotovení nové - tato terasa nebyla součástí PD. | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,00 Kč | 213 939,40 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 213 939,40 Kč | Nemění se | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za technický dozor stavebníka: | Za zhotovitele: | |
| Souhlasí  | Souhlasí  | |
| Datum: | Datum: | |
| Za autorský dozor: <input type="checkbox"/> | Za objednatele: | |
| Souhlasí  | Souhlasí  | |
| Datum: | Datum: | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Změnový list

Část: Změnový list č. 10 - Terasa

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 25. 8. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|--|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|--|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|---------|-------|----------|-----|
| 1 | 221 | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 132,538 | 61,10 | 8 098,10 | SOD |
|---|-----|-----------|--|----|---------|-------|----------|-----|

"Odstranění stávající dlažby terasy"

4,85*(25,68-1,0) 119,698

"Odstranění stávající dlažby okapový chodník z dlaždic"

25,68*0,5 12,840

Součet 132,538

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---------------------------|---|-------|-------|--------|------------|
| 2 | 221 | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 9,700 | 39,70 | 385,10 | URS 2020/1 |
|---|-----|-----------|---------------------------|---|-------|-------|--------|------------|

"Obruby"

4,85*2 9,700

Součet 9,700

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|-----|
| 3 | R | 132301101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 4,126 | 1 180,00 | 4 868,70 | SOD |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|-----|

"Vyhloubení rýhy kolmé terasy pro palisády"

(4,85*2+25,68-1,0)*0,3*0,4 4,126

Součet 4,126

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|-----|
| 4 | R | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 0,945 | 200,00 | 189,00 | SOD |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|-----|

4,126-3,181

0,945

Součet 0,945

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|-----|
| 5 | R | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 0,945 | 18,50 | 17,50 | SOD |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|-----|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|-----|
| 6 | R | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 1,701 | 350,00 | 595,40 | SOD |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|-----|

0,945*1,8 "Přepočtené koeficientem množství" 1,701

Součet 1,701

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|-----|
| 7 | R | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 3,181 | 127,30 | 404,90 | SOD |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|-----|

"Zásyp nových palisád"

(4,85*2+25,68-1,0)*0,3*0,4 4,126

-34,38*0,11*0,25 -0,945

Součet 3,181

3 Svislé a kompletní konstrukce

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|---|--------|--------|-----------|------------|
| 8 | 231 | 339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m | m | 34,380 | 582,20 | 20 016,00 | URS 2020/1 |
|---|-----|-----------|---|---|--------|--------|-----------|------------|

"Obvod terasy"

4,85*2+(25,68-1,0) 34,380

Součet 34,380

| | | | | | | | | |
|---|-----|----------|---|-----|---------|--------|-----------|------------|
| 9 | 592 | 59228408 | palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm | kus | 309,420 | 119,50 | 36 975,70 | URS 2020/1 |
|---|-----|----------|---|-----|---------|--------|-----------|------------|

34,38 * 9

309,420

4 Vodorovné konstrukce

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|---|--------|--------|----------|------------|
| 10 | 011 | 434311114 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru | m | 17,100 | 237,10 | 4 054,40 | URS 2020/1 |
|----|-----|-----------|--|---|--------|--------|----------|------------|

"Schodiště vstupní do budovy"

1,5 1,500

1,8 1,800

1,8 1,800

"Schodiště na terasu"

(1,8*2)*2 7,200

(1,2*2)*2 4,800

Součet 17,100

5 Komunikace pozemní

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|---|----|---------|--------|-----------|------------|
| 11 | 221 | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 119,698 | 245,70 | 29 409,80 | URS 2020/1 |
| "Terasa" | | | | | | | | |
| 4,85*(25,68-1,0) | | | | | 119,698 | | | |
| Součet | | | | | 119,698 | | | |
| 12 | 592 | 59245018 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | 119,698 | 261,00 | 31 241,20 | URS 2020/1 |
| 13 | 221 | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 17,690 | 247,60 | 4 380,00 | URS 2020/1 |
| "Okapový chodník kolem terasy" | | | | | | | | |
| (4,85*2+25,68)*0,5 | | | | | 17,690 | | | |
| Součet | | | | | 17,690 | | | |
| 14 | 592 | 59245620 | dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní | m2 | 17,690 | 399,60 | 7 068,90 | URS 2020/1 |
| 15 | 221 | 596841120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 5,130 | 381,40 | 1 956,60 | URS 2020/1 |
| "Schodiště" | | | | | | | | |
| 17,1*0,3 | | | | | 5,130 | | | |
| Součet | | | | | 5,130 | | | |
| 16 | 592 | 59245018R | dlažba schodišťová obdélník betonová 300x170/285mm přírodní | ks | 57,000 | 124,00 | 7 068,00 | R položka |
| "Schodiště vstupní do budovy" | | | | | | | | |
| 1,5/0,3 | | | | | 5,000 | | | |
| 1,8/0,3 | | | | | 6,000 | | | |
| 1,8/0,3 | | | | | 6,000 | | | |
| "Schodiště na terasu" | | | | | | | | |
| (1,8*2)*2/0,3 | | | | | 24,000 | | | |
| (1,2*2)*2/0,3 | | | | | 16,000 | | | |
| Součet | | | | | 57,000 | | | |

997 Přesun sutě

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|-----|
| 17 | R | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 34,185 | 350,00 | 11 964,80 | SOD |
| 18 | R | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 34,185 | 120,00 | 4 102,20 | SOD |
| 19 | R | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 307,665 | 5,00 | 1 538,30 | SOD |
| 34,185*9 "předpoklad skládka do 10km" | | | | | 307,665 | | | |
| Součet | | | | | 307,665 | | | |
| 20 | R | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 34,185 | 300,00 | 10 255,50 | SOD |

998 Přesun hmot

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|-----|
| 21 | R | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 45,613 | 465,00 | 21 210,00 | SOD |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|-----|

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|--|-----|-------|----------|----------|------------|
| 22 | 767 | 767531111 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón | m2 | 1,500 | 51,80 | 77,70 | URS 2020/1 |
| "Vstupní čistící rohož" | | | | | | | | |
| (0,5*1,0)*3 | | | | | 1,500 | | | |
| Součet | | | | | 1,500 | | | |
| 23 | 697 | 69752035 | rohož vstupní samonosná kovová - škrabák | m2 | 1,500 | 2 992,30 | 4 488,50 | URS 2020/1 |
| 24 | 767 | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím | m | 9,000 | 80,90 | 728,10 | URS 2020/1 |
| "Vstupní čistící rohož" | | | | | | | | |
| (0,5+1,0)*2*3 | | | | | 9,000 | | | |
| Součet | | | | | 9,000 | | | |
| 25 | 697 | 69752160 | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI | m | 9,000 | 300,20 | 2 701,80 | URS 2020/1 |
| 26 | R | 99876710R1.1.1.74 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | kpl | 1,000 | 143,20 | 143,20 | SOD |

Vícepráce

213 939,40

Méněpráce


0,00

Celkem

213 939,40

21. 10. 2017

- KATEGORIE**
- AKCE - zbeží ihned k dodání
 - + DLAŽBY
 - PRVKY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
 - + PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍŤE
 - + OBFUČNÍKY
 - + ZÍLARY
 - + PÁL-SÁDKY
 - + PLOTOVÉ PRVKY A OPERNÉ ZDI
 - SCHODISTOVÉ PRVKY
 - CANTO**
 - FALDO
 - SCHOD STONE
 - + ZDÍLKOVÉ PRVKY
 - DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

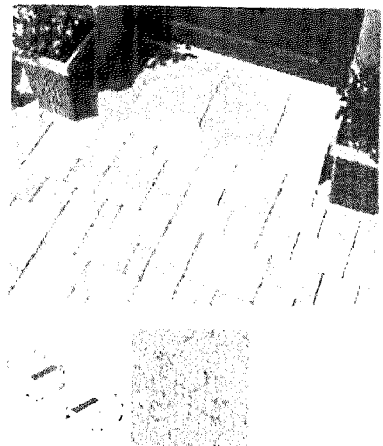

Aktuální výběr

BEST - CANTO

- Krok 1: zvolte BARVA
- Krok 2: zvolte ROZMĚR
- Krok 3: zvolte VÝŠKA

cena bez DPH: **124 Kč/ks**
 cena s DPH: 150 Kč/ks

KOUPIT

[ZÁKLADNÍ INFORMACE](#)
[TECHNICKÉ INFORMACE](#)