

Cenová nabídka**Dne 16.7.2018**

Trutnov- nátěry oken v celé budově a vstupních dveří

Materiál SPS Profi email krycí - vodouředitelný

Vchodové dveře : Venkovní syntetická lazura

Nátěr obsahuje obroušení oken a rámců, oprášení tmelení, broušen + dvakrát nátěr

1m2 275kč 568m2 156 200kč

Nátěr dveří - Materiál dveře bílé SPS Profi email krycí – vodouředitelný

Vchodové dveře : Venkovní syntetická lazura


Nátěr dveří vchodových dvoukřídlových lazura 2 000kč

Bílé dveře jednokřídlové 3 kusy

kus 780kč 3x 2 340kč

Cena celkem bez DPH 160 540kč

Nejsem plátce DPH



KRYCÍ LIST

(Prosím o vyplnění formuláře a přiložení kopie platného výpisu z OR, resp. Živnostenského oprávnění)

PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA

Obchodní jméno firmy: Sídlo firmy (ulice, č.p., město, PSČ):	FRANZISEL REVAJ
ICO:	462 92 411
DIC:	
Číslo účtu/ kód banky:	
Název banky:	
Pobočka banky:	
Jednatel společnosti:	<i>v případě, že společnost zastupuje další osoba na základě plné moci - originál plné moci nutno doložit</i>
Kontaktní osoba:	
Telefon/ mobil:	
E-mail:	
Poznámka:	

Název VZMR:	
Místo plnění:	VZP TRUTAV
Celková cena bez DPH:	160 540 Kč
DPH 21%:	
Celková cena včetně DPH:	
Platnost nabídky:	minimálně 90 dnů
Záruka na dílo:	24 měsíců
Splatnost faktury:	30 dnů od doručení
Korespondenční adresa: (v případě, že se liší od sídla firmy)	

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje, že organizace ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Poznámka:

Potvrzujeme správnost a platnost všech výše uvedených údajů

16.7.2018
.....
datum

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 15.07.2018 09:54:11

Jméno a příjmení: **František Revay**
Datum narození: **01.08.1967**
Občanství: **Česká republika**
Adresa sídla: **Mládežnická 522, 541 02, Trutnov - Horní Staré Město**
Identifikační číslo osoby: **76292711**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona**
Obory činností: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **01.05.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Malířství, lakýrnictví a natěračství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **01.07.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**



Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Trutnov**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

VEIKEJNÁ ZAKÁZKA VZP ČR

"NABÍDKA - TRUTNOV - NÁTERY OKEN V CELE' BUDOVĚ
"AVSTUPNÍCH DVEŘÍ - NEOTEVÍRAT"
K RUWÁM P. LOUDY

6 / 1

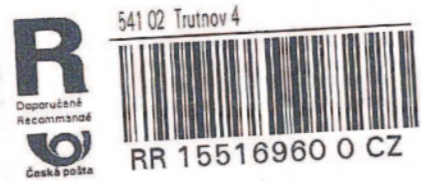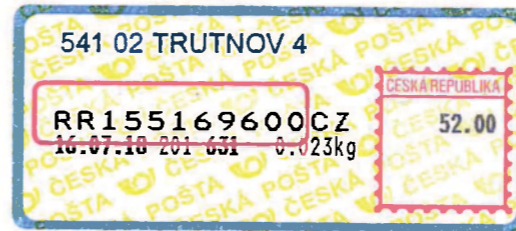

Podatelna pošty VZP ČR
ZP HRADEC KRÁLOVÉ
HOŘICKÁ UL. 1710/19 a
HRADEC KRÁLOVÉ
500 02

Technický list



SPS Profi email krycí vodouředitelný - lesk

Popis: Vysoce odolný, lesklý, vodouředitelný krycí emailový nátěr na bázi modifikované polyuretanové alkydové emulze. Bez zápachu a obsahu rozpouštědel. Rychleschnoucí. Zachovává dlouhodobě vysoký lesk a stálý odstín. Receptura je obohacena o speciální technologii, která redukuje viditelnost otisků ruky. Pro použití venku i v interiéru.

Použití: Jako konečná vrstva pro předem ošetřené povrchy - dřevo, kov, plast.

Vlastnosti:

- redukce viditelnosti otisků ruky
- dlouhá životnost a zachování původního vzhledu
- snadná aplikace
- příjemný vzhled
- dobře rozšíratelná a kryvá barva

Odstín: Bílá. Součástí tónovacího systému SPS.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Pro ideální vzhled aplikujte 2 vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáním. Produkt rychle schne - aplikujte vždy "mokrý na mokrý" pro zamezení viditelných nápojů.

Vydatnost: Cca 15m²/litr při jedné vrstvě.

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Odolné vůči prachu 1 hodina.
Přetíratelné po 16 hodinách.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany lehce obruste.

Neošetřené dřevo: Povrch ošetřete pomocí SPS ISO Základní vodouředitelný nátěr, popř. použijte SPS Univerzální základní nátěr. Po ošetření plochu lehce zbruste a odprašte. Aplikujte emailový nátěr.

Stávající nátěr: Uvolněné a odlupující se části zcela odstranit. Plochu odmastit např. SPS Čističem ploch a lehce obrousit. Následně aplikovat SPS ISO Základní vodouředitelný nátěr, popř. SPS Univerzální základní nátěr pro sjednocení povrchu. Poté aplikovat emailový nátěr.

Pojivo: Modifiková PU alkydová emulze

Pigmenty: rutil dioxid titan

Rozpouštědlo: voda

Měrná hmotnost.: Cca 1,23 g/ml

Obsah pevné složky: 33% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:

suché 23 mikronů
mokrý 67 mikronů

Stupeň lesku:

vysoký lesk, cca 90% při 60°

Ředit s: voda

Čištění nástrojů: voda a mýdlo

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrznoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.



Popis: Pololesklá krycí lazura na bázi silikonizované alkydové pryskyřice, zajišťující dlouhodobou ochranu. Lazura SB je vysoce krycí, perfektně se roztírá a má vysoký lesk. Ve spojení s SPS Základním nátěrem HS zajišťuje maximální ochranu. Pro venkovní použití.

Použití: Vysoce odolný nátěr pro ochranu dřeva, ošetřeného kovu nebo plastů.

Vlastnosti:

- perfektní roztíratelnost
- dlouhodobé zachování vzhledu
- extrémní odolnost
- silikonizace
- atraktivní vzhled
- vysoká kryvost

Odstín: bílá a veškeré odstíny SPS Color service

Aplikace: Před použitím dobře promíchejte. Nanášet v 1 nebo více (2-3) vrstvách vhodným štětcem nebo válečkem. Vždy pracujte v režimu "mokrý na mokrý", aby se zabránilo viditelným stopám po tahu štětcem.

Vydatnost: Cca 14 - 16 m²/litr při jedné vrstvě

Doba schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:

Proti prachu 3 hodiny.
Na dotek suché 4 hodiny.
Pro další nátěr 20 hodin.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad: Musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany je vhodné lehce přebrousit.

Neošetřené dřevo: Vhodné aplikovat SPS Základní nátěr HS. Po přebroušení nanést Lazuru SB.

Stávající nátěry ve špatném stavu:

Odlupující se části zcela odstranit. Plochu je vhodné lehce přebrousit a omýt SPS Čističem ploch. V případě potřeby použít SPS Základní nátěr HS. Následně aplikovat Lazuru SB.

Stávající nátěry v dobrém stavu: Plochu je vhodné lehce přebrousit a omýt SPS Čističem ploch. Dle potřeby použít SPS Základní nátěr HS. Následně aplikovat Lazuru SB.

Platí pro bílou variantu/P

Pojivo: Polysiloxan-modifikovaná alkydová pryskyřice

Pigmenty: Rutil Oxid titaničitý

Rozpouštědlo: Terpentýn/univerzální ředidlo

Měrná hmotnost.: 0,95 - 1,20 g/ml

Obsah pevné složky: 66% obsahu

Doporučená tloušťka vrstvy:

suché 45 mikronů
mokré 70 mikronů

Stupeň lesku: pololesk, 55-70% při 60°

Ředit s: terpentýn/univerzální ředidlo

Bod vzplanutí: 39°C

Čištění nástrojů: terpentýn/univerzální ředidlo

Vlastnosti:

Skladování: Minimálně 12 měsíců v pevně uzavřeném originálním balení, na suchém, chladném a nemrzoucím místě.

Obecné informace: Doporučeno aplikovat při teplotách + 8°C až + 30°C. Teplota rosného bodu je min. 3°C. Neaplikovat na přímém žhnoucím slunečním záření nebo při očekávání mrazu, deště apod. Při zpracování přiměřeně větrat. Alkydové pryskyřice v tmavém prostředí časem žloutnou.

Likvidace obalu: Nespotřebovaný produkt a obaly likvidovat na sběrném místě pro nebezpečný odpad.