

**Stavba** Oprava elektroinstalace BD  
na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6 Ostrava


**Místo stavby** V. Vlasákové 2,4,6 Ostrava / kraj Moravskoslezský

**Investor** Městský obvod Ostrava - Jih  
Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský

V. Vlasákové 2 Ostrava / kraj Moravskoslezský	906 215 Kč
V. Vlasákové 4 Ostrava / kraj Moravskoslezský	908 024 Kč
V. Vlasákové 6 Ostrava / kraj Moravskoslezský	785 759 Kč

celková cena bez DPH 2 599 998 Kč

Výkaz-výměr je pouze orientační a v žádném případě samostatně (bez výkresové dokumentace) neslouží jako podklad pro výběrové řízení. konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností, jež musí splňovat případné alternativy. Změny v projektovém řešení jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti dodrženy bez vyvolání zásadních změn v projektovém řešení. Záměny je nutno konzultovat s projektantem, autorem architektonického návrhu a investorem.



#### D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika

Por.	Název	MJ	Množ.	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
<b>Dodávky</b>						
1	Dodávka rozvaděče RE-1 + RSS dle PD s požární odolností EI30	ks	1	50 455,60 Kč	14 450,00 Kč	64 905,60 Kč
2	Dodávka rozvaděče RE-2 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
3	Dodávka rozvaděče RE-3 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
4	Dodávka rozvaděče RE-4 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
5	Dodávka rozvaděče RE-5 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
6	Dodávka rozvaděče RE-6 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
7	Dodávka rozvaděče RE-7 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
8	Dodávka rozvaděče RE-8 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
9	Přípojnice HOP	ks	1	2 500,00 Kč	7 840,00 Kč	10 340,00 Kč
<b>Svítlidla</b>						
1	A - Svítidlo přisazené 2xE27 IP44 2x60W 230V pr.350mm	ks	22	666,61 Kč	320,00 Kč	21 705,42 Kč
2	B - Svítidlo přisazené 100W/E27/230V IP44 bílá	ks	18	83,46 Kč	300,00 Kč	6 902,28 Kč
3	Nouzové svítidlo vč. piktogramu svítící 1h při výpadku	ks	11	339,19 Kč	350,00 Kč	7 581,09 Kč
4	LED žárovka 15W E27	ks	44	83,46 Kč	10,00 Kč	4 112,24 Kč
5	Žárovkový zdroj 100W/E27/230V IP44 bílá	ks	18	17,12 Kč	10,00 Kč	488,16 Kč
6	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	50	8,50 Kč	1,00 Kč	475,00 Kč
7	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	73	3,50 Kč	1,00 Kč	328,50 Kč
<b>Kabely a vodiče</b>						
1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	870	10,12 Kč	24,00 Kč	29 684,40 Kč
2	Kabel CYKY-O 3x1,5mm	m	72	10,12 Kč	24,00 Kč	2 456,64 Kč
3	Kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	120	16,40 Kč	24,00 Kč	4 848,00 Kč
4	Kabel CYKY-J 4x10	m	180	81,54 Kč	50,00 Kč	23 677,20 Kč
5	Kabel CYKY-J 5x1,5mm	m	60	16,72 Kč	24,00 Kč	2 443,20 Kč
6	Kabel CYKY-J 5x6 - napojení výtahu	m	43	64,00 Kč	39,00 Kč	4 429,00 Kč
7	Vodič CY 6 zžl	m	35	13,10 Kč	30,00 Kč	1 508,50 Kč
8	Vodič CY 10 zžl	m	180	21,40 Kč	33,00 Kč	9 792,00 Kč
9	Vodič CY 25 zžl	m	36	56,10 Kč	45,00 Kč	3 639,60 Kč
10	Vodiče 4x CYA 50 - přívod z HDS + stoupací vedení	m	55	106,70 Kč	88,00 Kč	10 708,50 Kč
11	Ukončení kabelů	kpl	1	1,00 Kč	18 577,00 Kč	18 578,00 Kč
<b>Koncové prvky</b>						
1	Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44	ks	13	68,55 Kč	87,00 Kč	2 022,15 Kč
2	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20	ks	8	55,55 Kč	77,00 Kč	1 060,40 Kč
3	Spínač pohybový 230V IP44	ks	20	287,13 Kč	250,00 Kč	10 742,60 Kč
<b>Instalační materiál</b>						

1	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	22	8,99 Kč	42,00 Kč	<b>1 121,78 Kč</b>
2	Krabice odbočná na omítku vč. víčka	ks	15	27,42 Kč	38,00 Kč	<b>981,30 Kč</b>
3	Krabicové svorky	bal	1	877,00 Kč	754,00 Kč	<b>1 631,00 Kč</b>
4	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytek	m	32	18,55 Kč	25,79 Kč	<b>1 418,88 Kč</b>
5	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytek	m	120	57,00 Kč	98,00 Kč	<b>18 600,00 Kč</b>
6	Hmoždinka 8	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč	<b>1 000,00 Kč</b>
7	Sádra 25kg	kpl	1	1 577,00 Kč	1 577,00 Kč	<b>3 154,00 Kč</b>
8	SDK kufr pod stropem s požární odolností EI 30	bm	64	150,00 Kč	420,00 Kč	<b>36 480,00 Kč</b>

#### **Domácí telefon**

1	Řídicí jednotka elektroniky - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	1 536,00 Kč	2 477,00 Kč	<b>4 013,00 Kč</b>
2	Napáječ pro systém - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	1 345,00 Kč	650,00 Kč	<b>1 995,00 Kč</b>
3	Zvonkové tablo s čtečkou čipů vč. instal. krabice a stříšky	ks	1	4 888,50 Kč	5 955,00 Kč	<b>10 843,50 Kč</b>
4	Modul pro jmenovky	ks	1	1 243,00 Kč	678,00 Kč	<b>1 921,00 Kč</b>
5	Domácí telefon, bílý s odlišným vyzváněním	ks	23	488,00 Kč	485,00 Kč	<b>22 379,00 Kč</b>
6	Elektromechanický zámek 8-12V stř. odběr 750mA	ks	1	540,00 Kč	550,00 Kč	<b>1 090,00 Kč</b>
7	Zvonkové tlačítko	ks	23	150,00 Kč	75,00 Kč	<b>5 175,00 Kč</b>
8	Krabice přístrojová pod omítku	ks	23	14,00 Kč	42,00 Kč	<b>1 288,00 Kč</b>
9	Svorková rozvodnice	ks	8	87,00 Kč	55,00 Kč	<b>1 136,00 Kč</b>
10	Dodávka čipu pro bezkontaktní odemykání dveří (4ks pro bytovou jednotku)	ks	92	49,50 Kč	55,00 Kč	<b>9 614,00 Kč</b>
11	Kabel JYTY 4x1	m	380	11,00 Kč	25,00 Kč	<b>13 680,00 Kč</b>
12	Kabel CYSY 2x0.75	m	8	6,00 Kč	25,00 Kč	<b>248,00 Kč</b>

#### **Dokončovací práce - malby**

1	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1400	1,00 Kč	4,00 Kč	<b>7 000,00 Kč</b>
2	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo	m2	60	1,00 Kč	14,00 Kč	<b>900,00 Kč</b>
3	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	130	1,00 Kč	11,00 Kč	<b>1 560,00 Kč</b>
4	Čištění vnitř. ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	440	1,00 Kč	4,00 Kč	<b>2 200,00 Kč</b>
5	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	670	1,00 Kč	32,00 Kč	<b>22 110,00 Kč</b>
6	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m (sklepy) viz. popis v TZ	m2	750	1,00 Kč	20,00 Kč	<b>15 750,00 Kč</b>
7	Jednoduché linkování na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	150	1,00 Kč	13,20 Kč	<b>2 130,00 Kč</b>
8	Válečkování barvou jednoduchým válečkem na schodišti - omyvatelná barva do výšky 90cm od podlahy - barva bude upřesněna s investorem (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	m2	130	1,00 Kč	40,00 Kč	<b>5 330,00 Kč</b>
9	Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn výška cca. 8cm - barva bude upřesněna s investorem vč. dodávky obkladu po celém obvodu podlah společných prostor mimo sklepních prostor	m	150	22,00 Kč	158,00 Kč	<b>27 000,00 Kč</b>
10	Flexibilní lepidlo 25kg	bal	1	375,00 Kč	1,00 Kč	<b>376,00 Kč</b>
11	Akrylátový tmel	bal	6	88,00 Kč	1,00 Kč	<b>534,00 Kč</b>

1	Podružný materiál a práce	kpl	1	29 855,00 Kč	18 755,00 Kč	<b>48 610,00 Kč</b>
2	Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	1	500,00 Kč	58 500,00 Kč	<b>59 000,00 Kč</b>
3	Stavební přípomocce vč. průrazů a sekání drážek a zapravení	kpl	1	4 500,00 Kč	33 000,00 Kč	<b>37 500,00 Kč</b>
4	Oživení slaboproudé části	kpl	1	500,00 Kč	7 848,00 Kč	<b>8 348,00 Kč</b>
5	Protipožární přepážka - stoupací vedení mezi rozvaděči	kpl	1	4 500,00 Kč	8 457,00 Kč	<b>12 957,00 Kč</b>
6	Protipožární přepážka - prostupy do bytů	kpl	1	4 320,00 Kč	2 544,00 Kč	<b>6 864,00 Kč</b>
7	Hrubý úklid po každodenním ukončení směny	kpl	1	250,00 Kč	15 550,00 Kč	<b>15 800,00 Kč</b>
8	Finální úklid společných prostor po skončení elektromontážních prací	kpl	1	688,00 Kč	6 588,00 Kč	<b>7 276,00 Kč</b>
9	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	3	1,00 Kč	130,00 Kč	<b>393,00 Kč</b>
10	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	3	1,00 Kč	650,00 Kč	<b>1 953,00 Kč</b>
11	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2	1,00 Kč	1 600,00 Kč	<b>3 202,00 Kč</b>
12	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2	1,00 Kč	380,00 Kč	<b>762,00 Kč</b>
13	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2	1,00 Kč	250,00 Kč	<b>502,00 Kč</b>
14	Uložení sypaniny na skládky	m3	2	1,00 Kč	350,00 Kč	<b>702,00 Kč</b>
15	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2	1,00 Kč	350,00 Kč	<b>702,00 Kč</b>
16	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	3	250,00 Kč	400,00 Kč	<b>1 950,00 Kč</b>
17	Bourání podkladů betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6	1,00 Kč	860,00 Kč	<b>5 166,00 Kč</b>
18	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1	2 200,00 Kč	2 000,00 Kč	<b>5 082,00 Kč</b>
19	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	<b>1 415,50 Kč</b>
20	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním vč. dodávky materiálu	m2	1	1,00 Kč	45,00 Kč	<b>43,70 Kč</b>
21	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nástřikem tloušťky 2 mm vč. dodávky materiálu	m2	1	1,00 Kč	125,00 Kč	<b>119,70 Kč</b>
22	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vč. dodávky materiálu	m2	1	1,00 Kč	350,00 Kč	<b>333,45 Kč</b>
23	Oprava původního marmolitu	m2	3	1,00 Kč	450,00 Kč	<b>1 353,00 Kč</b>
24	Dokumentace skutečného provedení	hod	1	1,00 Kč	700,00 Kč	<b>701,00 Kč</b>
25	Výchozí revizní zpráva elektroinstalace	kpl	1	1,00 Kč	22 200,00 Kč	<b>22 201,00 Kč</b>

#### D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika

Popis	Název	MJ	Mnoz	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
<b>Dodávky</b>						
1	Dodávka rozvaděče RE-1 + RSS dle PD s požární odolností EI30	ks	1	50 455,60 Kč	14 450,00 Kč	64 905,60 Kč
2	Dodávka rozvaděče RE-2 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
3	Dodávka rozvaděče RE-3 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
4	Dodávka rozvaděče RE-4 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
5	Dodávka rozvaděče RE-5 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
6	Dodávka rozvaděče RE-6 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
7	Dodávka rozvaděče RE-7 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
8	Dodávka rozvaděče RE-8 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
9	Přípojnice HOP	ks	1	2 500,00 Kč	7 840,00 Kč	10 340,00 Kč
<b>Svítlidla</b>						
1	A - Svítidlo přisazené 2xE27 IP44 2x60W 230V pr.350mm	ks	22	666,61 Kč	320,00 Kč	21 705,42 Kč
2	B - Svítidlo přisazené 100W/E27/230V IP44 bílá	ks	18	83,46 Kč	300,00 Kč	6 902,28 Kč
3	Nouzové svítidlo vč. piktogramu svítící 1h při výpadku	ks	11	339,19 Kč	350,00 Kč	7 581,09 Kč
4	LED žárovka 15W E27	ks	44	83,46 Kč	10,00 Kč	4 112,24 Kč
5	Žárovkový zdroj 100W/E27/230V IP44 bílá	ks	18	17,12 Kč	10,00 Kč	488,16 Kč
6	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	50	8,50 Kč	1,00 Kč	475,00 Kč
7	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	73	3,50 Kč	1,00 Kč	328,50 Kč
<b>Kabely a vodiče</b>						
1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	870	10,12 Kč	24,00 Kč	29 684,40 Kč
2	Kabel CYKY-O 3x1,5mm	m	72	10,12 Kč	24,00 Kč	2 456,64 Kč
3	Kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	150	16,40 Kč	24,00 Kč	6 060,00 Kč
4	Kabel CYKY-J 4x10	m	180	81,54 Kč	50,00 Kč	23 677,20 Kč
5	Kabel CYKY-J 5x1,5mm	m	60	16,72 Kč	24,00 Kč	2 443,20 Kč
6	Kabel CYKY-J 5x6 - napojení výtahu	m	43	64,00 Kč	39,00 Kč	4 429,00 Kč
7	Vodič CY 6 zžl	m	35	13,10 Kč	30,00 Kč	1 508,50 Kč
8	Vodič CY 10 zžl	m	180	21,40 Kč	33,00 Kč	9 792,00 Kč
9	Vodič CY 25 zžl	m	36	56,10 Kč	45,00 Kč	3 639,60 Kč
10	Vodiče 4x CYA 50 - přívod z HDS + stoupací vedení	m	55	106,70 Kč	88,00 Kč	10 708,50 Kč
11	Ukončení kabelů	kpl	1	1,00 Kč	18 577,00 Kč	18 578,00 Kč
<b>Koncové prvky</b>						
1	Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44	ks	13	68,55 Kč	87,00 Kč	2 022,15 Kč
2	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20	ks	8	55,55 Kč	77,00 Kč	1 060,40 Kč
3	Spínač pohybový 230V IP44	ks	20	287,13 Kč	250,00 Kč	10 742,60 Kč

Instalační materiál						
1	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	22	8,99 Kč	42,00 Kč	<b>1 121,78 Kč</b>
2	Krabice odbočná na omítku vč. víčka	ks	15	27,42 Kč	38,00 Kč	<b>981,30 Kč</b>
3	Krabicové svorky	bal	1	877,00 Kč	754,00 Kč	<b>1 631,00 Kč</b>
4	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. přichytek	m	32	18,55 Kč	25,79 Kč	<b>1 418,88 Kč</b>
5	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. přichytek	m	120	57,00 Kč	98,00 Kč	<b>18 600,00 Kč</b>
6	Hmoždinka 8	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč	<b>1 000,00 Kč</b>
7	Sádra 25kg	kpl	1	1 577,00 Kč	1 577,00 Kč	<b>3 154,00 Kč</b>
8	SDK kufr pod stropem s požární odolností EI 30	bm	64	150,00 Kč	420,00 Kč	<b>36 480,00 Kč</b>

Domácí telefon						
1	Řídící jednotka elektroniky - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	1 536,00 Kč	2 477,00 Kč	<b>4 013,00 Kč</b>
2	Napáječ pro systém - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	1 345,00 Kč	650,00 Kč	<b>1 995,00 Kč</b>
3	Zvonkové tablo s čtečkou čipů vč. instal. krabice a stříšky	ks	1	4 888,50 Kč	5 955,00 Kč	<b>10 843,50 Kč</b>
4	Modul pro jmenovky	ks	1	1 243,00 Kč	678,00 Kč	<b>1 921,00 Kč</b>
5	Domácí telefon, bílý s odlišným vyzváněním	ks	23	488,00 Kč	485,00 Kč	<b>22 379,00 Kč</b>
6	Elektromechanický zámek 8-12V stř odběr 750mA	ks	1	540,00 Kč	550,00 Kč	<b>1 090,00 Kč</b>
7	Zvonkové tlačítko	ks	23	150,00 Kč	75,00 Kč	<b>5 175,00 Kč</b>
8	Krabice přístrojová pod omítku	ks	23	14,00 Kč	42,00 Kč	<b>1 288,00 Kč</b>
9	Svorková rozvodnice	ks	8	87,00 Kč	55,00 Kč	<b>1 136,00 Kč</b>
10	Dodávka čipu pro bezkontaktní odemykání dveří (4ks pro bytovou jednotku)	ks	92	49,50 Kč	55,00 Kč	<b>9 614,00 Kč</b>
11	Kabel JYTY 4x1	m	380	11,00 Kč	25,00 Kč	<b>13 680,00 Kč</b>
12	Kabel CYSY 2x0.75	m	8	6,00 Kč	25,00 Kč	<b>248,00 Kč</b>

Dokončovací práce - malby						
1	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1400	1,00 Kč	4,00 Kč	<b>7 000,00 Kč</b>
2	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	60	1,00 Kč	14,00 Kč	<b>900,00 Kč</b>
3	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	130	1,00 Kč	11,00 Kč	<b>1 560,00 Kč</b>
4	Čištění vnitř.ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	440	1,00 Kč	4,00 Kč	<b>2 200,00 Kč</b>
5	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	670	1,00 Kč	32,00 Kč	<b>22 110,00 Kč</b>
6	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m (sklepy) viz. popis v TZ	m2	750	1,00 Kč	20,00 Kč	<b>15 750,00 Kč</b>
7	Jednoduché linkování na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	150	1,00 Kč	13,20 Kč	<b>2 130,00 Kč</b>
8	Válečkování barvou jednoduchým válečkem na schodišti - omyvatelná barva do výšky 90cm od podlahy - barva bude upřesněna s investorem (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	m2	130	1,00 Kč	40,00 Kč	<b>5 330,00 Kč</b>
9	Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn výška cca. 8cm - barva bude upřesněna s investorem	m	150	22,00 Kč	158,00 Kč	<b>27 000,00 Kč</b>
10	Flexibilní lepidlo 25kg	bal	1	375,00 Kč	1,00 Kč	<b>376,00 Kč</b>

11 Akrylátový tmel bal 6 88,00 Kč 1,00 Kč 534,00 Kč

Ostatní						
1	Podružný materiál a práce	kpl	1	29 855,00 Kč	18 755,00 Kč	48 610,00 Kč
2	Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	1	500,00 Kč	58 500,00 Kč	59 000,00 Kč
3	Stavební přípomocce vč. průrazů a sekání drážek a zapravení	kpl	1	4 500,00 Kč	33 000,00 Kč	37 500,00 Kč
4	Oživení slaboproudé části	kpl	1	500,00 Kč	7 848,00 Kč	8 348,00 Kč
5	Protipožární přepážka - stoupací vedení mezi rozvaděči	kpl	1	4 500,00 Kč	8 457,00 Kč	12 957,00 Kč
6	Protipožární přepážka - prostupy do bytů	kpl	1	4 320,00 Kč	2 544,00 Kč	6 864,00 Kč
7	Hrubý úklid po každodenním ukončení směny	kpl	1	250,00 Kč	15 550,00 Kč	15 800,00 Kč
8	Finální úklid společných prostor po skončení elektromontážních prací	kpl	1	688,00 Kč	6 588,00 Kč	7 276,00 Kč
9	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	3	1,00 Kč	130,00 Kč	393,00 Kč
10	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	3	1,00 Kč	650,00 Kč	1 953,00 Kč
11	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2	1,00 Kč	1 600,00 Kč	3 202,00 Kč
12	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2	1,00 Kč	380,00 Kč	762,00 Kč
13	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2	1,00 Kč	250,00 Kč	502,00 Kč
14	Uložení sypaniny na skládku	m3	2	1,00 Kč	350,00 Kč	702,00 Kč
15	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2	1,00 Kč	650,00 Kč	1 302,00 Kč
16	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	3	250,00 Kč	400,00 Kč	1 950,00 Kč
17	Bourání podkladů betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6	1,00 Kč	860,00 Kč	5 166,00 Kč
18	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1	2 200,00 Kč	2 000,00 Kč	5 082,00 Kč
19	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	1 415,50 Kč
20	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním vč. dodávky materiálu	m2	1	1,00 Kč	45,00 Kč	43,70 Kč
21	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nástřikem tloušťky 2 mm vč. dodávky materiálu	m2	1	1,00 Kč	125,00 Kč	119,70 Kč
22	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vč. dodávky materiálu	m2	1	1,00 Kč	350,00 Kč	333,45 Kč
23	Oprava původního marmolitu	m2	3		450,00 Kč	1 350,00 Kč
24	Dokumentace skutečného provedení	hod	1	1,00 Kč	700,00 Kč	701,00 Kč
25	Výchozí revizní zpráva elektroinstalace	kpl	1	1,00 Kč	22 200,00 Kč	22 201,00 Kč





#### D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika

Popis	Název	MJ	Množ	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
<b>Dodávky</b>						
1	Dodávka rozvaděče RE-1 + RSS dle PD s požární odolností EI30	ks	1	50 455,60 Kč	14 450,00 Kč	64 905,60 Kč
2	Dodávka rozvaděče RE-2 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
3	Dodávka rozvaděče RE-3 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
4	Dodávka rozvaděče RE-4 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
5	Dodávka rozvaděče RE-5 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
6	Dodávka rozvaděče RE-6 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	20 473,00 Kč	7 840,00 Kč	28 313,00 Kč
7	Přípojnice HOP	ks	1	2 500,00 Kč	7 840,00 Kč	10 340,00 Kč
<b>Svítlidla</b>						
1	A - Svítidlo přisazené 2xE27 IP44 2x60W 230V pr.350mm	ks	18	666,61 Kč	320,00 Kč	17 758,98 Kč
2	B - Svítidlo přisazené 100W/E27/230V IP44 bílá	ks	16	83,46 Kč	300,00 Kč	6 135,36 Kč
3	Nouzové svítidlo vč. piktogramu svítící 1h při výpadku	ks	9	339,19 Kč	350,00 Kč	6 202,71 Kč
4	LED žárovka 15W E27	ks	36	83,46 Kč	10,00 Kč	3 364,56 Kč
5	Žárovkový zdroj 100W/E27/230V IP44 bílá	ks	16	17,12 Kč	10,00 Kč	433,92 Kč
6	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	43	8,50 Kč	1,00 Kč	408,50 Kč
7	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	61	3,50 Kč	1,00 Kč	274,50 Kč
<b>Kabely a vodiče</b>						
1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	660	10,12 Kč	24,00 Kč	22 519,20 Kč
2	Kabel CYKY-O 3x1,5mm	m	61	10,12 Kč	24,00 Kč	2 081,32 Kč
3	Kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	100	16,40 Kč	24,00 Kč	4 040,00 Kč
4	Kabel CYKY-J 4x10	m	140	81,54 Kč	50,00 Kč	18 415,60 Kč
5	Kabel CYKY-J 5x1,5mm	m	45	16,72 Kč	24,00 Kč	1 832,40 Kč
6	Kabel CYKY-J 5x6 - napojení výtahu	m	400	64,00 Kč	39,00 Kč	41 200,00 Kč
7	Vodič CY 6 zžl	m	35	13,10 Kč	30,00 Kč	1 508,50 Kč
8	Vodič CY 10 zžl	m	140	21,40 Kč	33,00 Kč	7 616,00 Kč
9	Vodič CY 25 zžl	m	36	56,10 Kč	45,00 Kč	3 639,60 Kč
10	Vodiče 4x CYA 50 - přívod z HDS + stoupací vedení	m	42	106,70 Kč	88,00 Kč	8 177,40 Kč
11	Ukončení kabelů	kpl	1	1,00 Kč	14 577,00 Kč	14 578,00 Kč
<b>Koncové prvky</b>						
1	Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44	ks	12	68,55 Kč	87,00 Kč	1 866,60 Kč
2	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20	ks	8	55,55 Kč	77,00 Kč	1 060,40 Kč
3	Spínač pohybový 230V IP44	ks	18	287,13 Kč	250,00 Kč	9 668,34 Kč
<b>Instalační materiál</b>						
1	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	20	8,99 Kč	42,00 Kč	1 019,80 Kč
2	Krabice odbočná na omítku vč. víčka	ks	13	27,42 Kč	38,00 Kč	850,46 Kč

3	Krabicové svorky	bal	1	877,00 Kč	754,00 Kč	1 631,00 Kč
4	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytek	m	32	18,55 Kč	25,79 Kč	1 418,88 Kč
5	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytek	m	120	57,00 Kč	98,00 Kč	18 600,00 Kč
6	Hmoždinka 8	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč
7	Sádra 25kg	kpl	1	1 577,00 Kč	1 577,00 Kč	3 154,00 Kč
8	SDK kufr pod stropem s požární odolností EI 30	bm	50	150,00 Kč	420,00 Kč	28 500,00 Kč

#### Domácí telefon

1	Řídící jednotka elektroniky - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	1 536,00 Kč	2 477,00 Kč	4 013,00 Kč
2	Napáječ pro systém - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	1 345,00 Kč	650,00 Kč	1 995,00 Kč
3	Zvonkové tablo s čtečkou čipů vč. instal. krabice a stříšky	ks	1	4 888,50 Kč	5 955,00 Kč	10 843,50 Kč
4	Modul pro jmenovky	ks	1	1 243,00 Kč	678,00 Kč	1 921,00 Kč
5	Domácí telefon, bílý s odlišným vyzváněním	ks	17	488,00 Kč	485,00 Kč	16 541,00 Kč
6	Elektromechanický zámek 8-12V stř. odběr 750mA	ks	1	540,00 Kč	550,00 Kč	1 090,00 Kč
7	Zvonkové tlačítko	ks	17	150,00 Kč	75,00 Kč	3 825,00 Kč
8	Krabice přístrojová pod omítku	ks	17	14,00 Kč	42,00 Kč	952,00 Kč
9	Svorková rozvodnice	ks	6	87,00 Kč	55,00 Kč	852,00 Kč
10	Dodávka čipu pro bezkontaktní odemykání dveří (4ks pro bytovou jednotku)	ks	68	49,50 Kč	55,00 Kč	7 106,00 Kč
11	Kabel JYTY 4x1	m	290	11,00 Kč	25,00 Kč	10 440,00 Kč
12	Kabel CYSY 2x0.75	m	8	6,00 Kč	25,00 Kč	248,00 Kč

#### Dokontovací práce - malby

1	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	###	1,00 Kč	4,00 Kč	5 250,00 Kč
2	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	50	1,00 Kč	14,00 Kč	750,00 Kč
3	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	100	1,00 Kč	11,00 Kč	1 200,00 Kč
4	Čištění vnitř. ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	330	1,00 Kč	4,00 Kč	1 650,00 Kč
5	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	505	1,00 Kč	32,00 Kč	16 665,00 Kč
6	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m (sklepy) viz. popis v TZ	m2	580	1,00 Kč	20,00 Kč	12 180,00 Kč
7	Jednoduché linkování na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	113	1,00 Kč	13,20 Kč	1 604,60 Kč
8	Válečkování barvou jednoduchým válečkem na schodišti - omyvatelná barva do výšky	m2	110	1,00 Kč	40,00 Kč	4 510,00 Kč
9	Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn výška cca. 8cm - barva bude upřesněna s investorem vč. dodávky obkladu po celém obvodu podlah společných prostor mimo skleněných prostor	m	112	22,00 Kč	158,00 Kč	20 160,00 Kč
10	Flexibilní lepidlo 25kg	bal	1	375,00 Kč	1,00 Kč	376,00 Kč
11	Akrylátový tmel	bal	6	88,00 Kč	1,00 Kč	534,00 Kč

#### Ostatní

1	Podružný materiál a práce	kpl	1	20 577,00 Kč	15 777,00 Kč	36 354,00 Kč
---	---------------------------	-----	---	--------------	--------------	--------------


2	Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	1	500,00 Kč	51 209,00 Kč	51 709,00 Kč
3	Stavební přípomocce vč. průrazů a sekání drážek a zapravení	kpl	1	4 000,00 Kč	28 100,00 Kč	32 100,00 Kč
4	Oživení slaboproudé části	kpl	1	500,00 Kč	7 848,00 Kč	8 348,00 Kč
5	Protipožární přepážka - stoupací vedení mezi rozvaděči	kpl	1	4 500,00 Kč	8 457,00 Kč	12 957,00 Kč
6	Protipožární přepážka - prostupy do bytů	kpl	1	4 320,00 Kč	2 544,00 Kč	6 864,00 Kč
7	Hrubý úklid po každodenním ukončení směny	kpl	1	250,00 Kč	15 550,00 Kč	15 800,00 Kč
8	Finální úklid společných prostor po skončení elektromontážních prací	kpl	1	688,00 Kč	6 588,00 Kč	7 276,00 Kč
9	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	3	1,00 Kč	130,00 Kč	393,00 Kč
10	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	3	1,00 Kč	650,00 Kč	1 953,00 Kč
11	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2	1,00 Kč	1 600,00 Kč	3 202,00 Kč
12	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2	1,00 Kč	380,00 Kč	762,00 Kč
13	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2	1,00 Kč	250,00 Kč	502,00 Kč
14	Uložení sypaniny na skládky	m3	2	1,00 Kč	350,00 Kč	702,00 Kč
15	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2	1,00 Kč	350,00 Kč	702,00 Kč
16	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	3	250,00 Kč	400,00 Kč	1 950,00 Kč
17	Bourání podkladů betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6	1,00 Kč	860,00 Kč	5 166,00 Kč
18	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1	2 200,00 Kč	2 000,00 Kč	5 082,00 Kč
19	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	1 415,50 Kč
20	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním vč. dodávky materiálu	m2	1	1,00 Kč	45,00 Kč	43,70 Kč
21	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nástřikem tloušťky 2 mm vč. dodávky materiálu	m2	1	1,00 Kč	125,00 Kč	119,70 Kč
22	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vč. dodávky materiálu	m2	1	1,00 Kč	350,00 Kč	333,45 Kč
23	Oprava původního marmolitu	m2	3		450,00 Kč	1 350,00 Kč
24	Dokumentace skutečného provedení	hod	1	1,00 Kč	700,00 Kč	701,00 Kč
25	Výchozí revizní zpráva elektroinstalace	kpl	1	1,00 Kč	19 500,00 Kč	19 501,00 Kč

## Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ	
VZ 53.20 „Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava-Bělský Les“				
1.	Název:	Baroz Ener	Elektromontáže 2.151.000,- Kč	82
	Sídlo / místo podnikán	Průmyslová 1024, Třinec		
	Tel., fax:	736 614 600		
	E-mail:	info@barozener.cz		
	IČO:	25822942		
	DIČ:	CZ25822942		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 19452, Kr. soud Ostrava		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. Roman Ruzs		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Roman Ruzs		
2.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** (*nehodící se škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

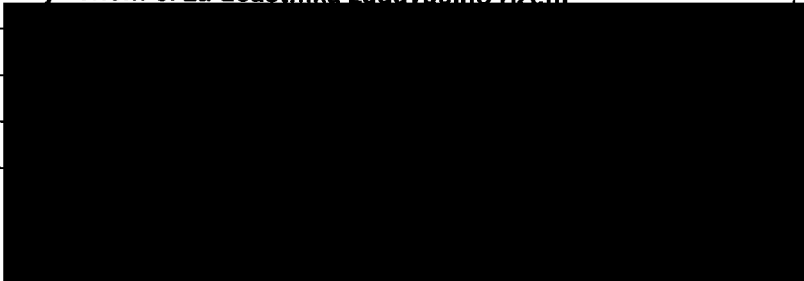Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Datum:	

## Harmonogram V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava-Bělský Les

V. Vlasákové 2	<p>Týdny</p> <p>ČÁST A - stroje, zařízení a montáže</p> <p>Demontáže</p> <p>Montáže rozvaděčů</p> <p>Elektropráce silnoproud</p> <p>Slaboproud</p> <p>Zednické výpomocce</p> <p>Malby</p> <p>Revize</p>	<p><b>1-8 den</b></p> <p><b>2-12 den</b></p> <p><b>1-22 den</b></p> <p><b>1-24 den</b></p> <p><b>8-12 den</b></p> <p><b>12-18 den</b></p> <p><b>19-28 den</b></p>
V. Vlasákové 4	<p>ČÁST A - stroje, zařízení a montáže</p> <p>Demontáže</p> <p>Montáže rozvaděčů</p> <p>Elektropráce silnoproud</p> <p>Slaboproud</p> <p>Zednické výpomocce</p> <p>Malby</p> <p>Revize</p>	<p><b>19-26 den</b></p> <p><b>20-23 den</b></p> <p><b>29-32 den</b></p> <p><b>20-27 den</b></p> <p><b>25-35 den</b></p> <p><b>32-39 den</b></p> <p><b>30-40 den</b></p>
V. Vlasákové 6	<p>ČÁST A - stroje, zařízení a montáže</p> <p>Demontáže</p> <p>Montáže rozvaděčů</p> <p>Elektropráce silnoproud</p> <p>Slaboproud</p> <p>Zednické výpomocce</p> <p>Malby</p> <p>Revize</p>	<p><b>38-44 den</b></p> <p><b>38-42 den</b></p> <p><b>40-42 den</b></p> <p><b>42-44 den</b></p> <p><b>42-44 den</b></p> <p><b>42-44 den</b></p> <p><b>42-44 den</b></p> <p><b>42-44 den</b></p>

skladba foto přehlední číslo 192 330 400  
 a číslo foto přehlední číslo 192 330 400

