

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

**Objekt:** 06 ROZ Klempířské konstrukce - rozdílový rozpočet

**Rozpočet:** 06 ROZ Klempířské konstrukce - rozdílový rozpočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

**Zhotovitel:** T o c h á ě k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36  
61200 Brno

DIČ: CZ44961367

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-2 520,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-2 520,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 520,00 CZK
Základní DPH	21 %	-529,20 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-3 049,20 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

29.4.2016

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-2 520,00	100
Cena celkem					-2 520,00	100

## Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	06 ROZ	Klempířské konstrukce - rozdílový rozpočet
R:	06 ROZ	Klempířské konstrukce - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-2 520,00
1	K01	K/01 oplechování parapetů poplast.plech , rš 220 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.	m	-61,00000	370,00	-22 570,00
2	K01	K/01 oplechování parapetů poplast.plech , rš 220 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.	m	61,00000	350,00	21 350,00
3	K02	K/02 Oplechování atiky poplast plech, rš 550 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	58,00000	410,00	23 780,00
4	K02	K/02 Oplechování atiky poplast plech, rš 550 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	-58,00000	430,00	-24 940,00
5	K03	K/03 oplechování prostupů střechou poplast.plech r.š.300mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků.	m	-10,00000	377,00	-3 770,00
6	K03	K/03 oplechování prostupů střechou poplast.plech r.š.300mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků.	m	10,00000	370,00	3 700,00
7	K04	K/04 oplechování parapetů poplast.plech , rš 200 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.	m	7,00000	225,00	1 575,00
8	K04	K/04 oplechování parapetů poplast.plech , rš 200 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.	m	-7,00000	235,00	-1 645,00



## PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa</b>		<b>Změnový list č.</b>  <b>7</b>
<b>ÚSEK: Podlahy v 1. NP</b>		
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>OZNÁMENÍ Č.: 7</b>
<b>Změna podlah ve 1. NP</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: Tocháček spol.s r.o.</b>	<b>DATUM: 29.4.2016</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Změna podlah ve 1. NP</b> DOTČENÉ MÍSTO: Podlahy v 1. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 projektové dokumentace z 04/2016 – Změna skladeb podlah a střechy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.7 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. č. 156472 - 73		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <b>Změna podlah v 1. NP</b> Po odstranění původního souvrství podlah v 1. NP byla zjištěna značná nerovnost stávajícího podkladního betonu. V některých partiích je stávající podkladní beton ve vyšší úrovni než předpokládala zadávací dokumentace. Revize č. 1 projektové dokumentace navrhuje srovnání nerovností vrstvou z polystyrénbetonu v tl. 10 – 90 mm a zmenšení tloušťky tepelné izolace z 70 mm na 40 mm v místnostech a z 40 mm na 20 mm ve skladu. Současně dochází ke zvýšení čisté podlahy v místnostech o 20 mm, která bude vyrovnána přechodovou lištou. Stejně vyrovnání podlahových nerovností bude provedeno i v II. NP.		
<b>POKYN VYDAL: Petr Chrastina - stavbyvedoucí</b>		<b>DATUM: 22.4.2016</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <b>BKOM – p. Crha Dušan</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,</b> <b>ing. Zdeněk Herodes</b>	



PŘÍLOHA č. 9  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa</b>		Změnový list č. <b>7</b>	
ÚSEK: <b>Podlahy v 1. NP</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY <b>Změna podlah v 1. NP</b>	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
KOMU: OI MMB      OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O.      DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Změna podlah v 1. NP</b> DOTČENÉ MÍSTO: Podlahy v 1. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 projektové dokumentace z 04/2016 – Změna skladeb podlah a střechy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.7 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku č. 156472 - 73			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Změna podlahy ve 2. NP			
Vícepráce:	73 558,89 Kč	15 447,37 Kč	89 006,26 Kč
Méněpráce:	-105 753,06 Kč	-22 208,14 Kč	-127 961,20 Kč
Rozdíl:	-32 194,17 Kč	-6 760,77 Kč	-38 954,94 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina – stavbyvedoucí			DATUM: 22.4.2016
VYJÁDŘENÍ:			
OD: ing. arch. Pavel Pekár	PODPIS:	DATUM: <u>29.4.16</u>	
SCHVÁLIL: <u>Ing. Jana JAKUBÍ</u>	PODPIS:	DATUM: <u>4.5.2016</u>	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes 		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.

**Objekt:** 07 VCP 1.NP - změna podlah - přípočet

**Rozpočet:** 07 VCP 1.NP - změna podlah

**Objednatel:**

IČ:

DIČ:

**Zhotovitel:** T o c h á ě k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

**Vypracoval:**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			51 086,98
PSV			22 471,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>73 558,89</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 558,89 CZK
Základní DPH	21 %	15 447,37 CZK

**Cena celkem s DPH**

**89 006,26 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

29.4.2016

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			49 278,22	67
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 808,76	2
713	Izolace tepelné	PSV			21 985,23	30
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			486,68	1
Cena celkem					73 558,89	100

## Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	07 VCP	1.NP - změna podlah - přípočet
R:	07 VCP	1.NP - změna podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>49 278,22</b>
1	631343824R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 0,9 MPa P1 : 175,53*0,07 P2 : 14,03*0,055 P3 : 23,77*0,02	m3	13,53415 12,28710 0,77165 0,47540	3 340,00	45 204,06
2	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení bednění rozvodného potrubí ÚT v podlaze 1.NP : 63,5*0,1*2	m2	12,70000 12,70000	255,50	3 244,85
3	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	12,70000	65,30	829,31
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 808,76</b>
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,04380	200,00	1 808,76
Díl:	713	<b>Izolace tepelné</b>				<b>21 985,23</b>
5	283762501R	Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 20 mm  P3 : 23,77*1,02	m2	24,24540  24,24540	53,40	1 294,70
6	28376251R	Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 40 mm  P1+P2 : (175,53+14,03)*1,02	m2	193,35120  193,35120	106,50	20 591,90
7	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,24657	400,00	98,63
Díl:	775	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>486,68</b>
8	775981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin k pol.T/08,T/09 : 2*0,8*1,1	m	1,76000 1,76000	276,00	485,76
9	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,00046	2 000,00	0,92



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.**

Objekt: **07 MNP 1.NP - změna podlah - odpočet**

Rozpočet: **07MNP 1.NP - změna podlah - odpočet**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.**

IČ: **44961367**

**Slovinská 36**

DIČ: **CZ44961367**

**61200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-56 160,05
PSV			-49 593,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-105 753,06</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-105 753,06 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-22 208,14 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**-127 961,20 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**29.4.2016**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-55 560,00	53
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-600,05	1
713	Izolace tepelné	PSV			-49 593,01	47
Cena celkem					-105 753,06	100

## Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	07 MNP	1.NP - změna podlah - odpočet
R:	07MNP	1.NP - změna podlah - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				-55 560,00
1	632413106R00	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační, tloušťky 6 mm, ruční zpracování, potěr, cementový; zrnitost do 0,60 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 30,0 MPa -(15,2*12,3+3,6*9,8)	m2	-222,24000	250,00	-55 560,00
				-222,24000		
Díl:	99	<b>Stavební přesun hmot</b>				-600,05
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-3,00024	200,00	-600,05
Díl:	713	<b>Izolace tepelné</b>				-49 593,01
3	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu P1 : -175,53 P2 : -14,03 P3 : -23,77	m2	-213,33000	20,00	-4 266,60
				-175,53000		
				-14,03000		
				-23,77000		
4	28376251R	deska izolační podlahová; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 P3 : -23,77*1,02	m2	-24,24540	106,50	-2 582,14
				-24,24540		
5	28376254R	Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 70 mm P1 : -175,53*1,02 P2 : -14,03*1,02	m2	-193,35120	220,00	-42 537,26
				-179,04060		
				-14,31060		
6	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,51753	400,00	-207,01

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015/009 VC Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.**

Objekt: **07 ROZ 1.NP Změna podlah - rozdílový rozpočet**

Rozpočet: **07 ROZ 1.NP Změna podlah - rozdílový rozpočet**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.**

IČ: **44961367**

**Slovinská 36**

DIČ: **CZ44961367**

**61200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-5 073,07
PSV			-27 121,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-32 194,17</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-32 194,17 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-6 760,77 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**-38 954,94 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**29.4.2016**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-6 281,78	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 208,71	-4
713	Izolace tepelné	PSV			-27 607,78	86
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			486,68	-2
Cena celkem					-32 194,17	100

## Položkový rozpočet

S:	2015/009 VCP	Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno-západ II.et.
O:	07 ROZ	1.NP Změna podlah - rozdílový rozpočet
R:	07 ROZ	1.NP Změna podlah - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>						<b>-6 281,78</b>
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
1	631343824R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 0,9 MPa P1 : 175,53*0,07 P2 : 14,03*0,055 P3 : 23,77*0,02	m3	13,53415 12,28710 0,77165 0,47540	3 340,00	45 204,06
2	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení bednění rozvodného potrubí ÚT v podlaze 1.NP : 63,5*0,1*2	m2	12,70000 12,70000	255,50	3 244,85
3	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	12,70000	65,30	829,31
4	632413106R00	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační, tloušťky 6 mm, ruční zpracování, potěr, cementový; zrnitost do 0,60 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 30,0 MPa -(15,2*12,3+3,6*9,8)	m2	-222,24000   -222,24000	250,00	-55 560,00
<b>Díl: 99</b>						<b>1 208,71</b>
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,04356	200,00	1 208,71
<b>Díl: 713</b>						<b>-27 607,78</b>
<b>Izolace tepelné</b>						
6	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu P1 : -175,53 P2 : -14,03 P3 : -23,77	m2	-213,33000 -175,53000 -14,03000 -23,77000	20,00	-4 266,60
7	283762501R	Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 20 mm  P3 : 23,77*1,02	m2	24,24540  24,24540	53,40	1 294,70
8	28376251R	deska izolační podlahová; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; , součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 P1+P2 : (175,53+14,03)*1,02	m2	193,35120  193,35120	106,50	20 591,90
9	28376251R	deska izolační podlahová; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; , součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 P3 : -23,77*1,02	m2	-24,24540  -24,24540	106,50	-2 582,14
10	28376254R	Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 70 mm  P1 : -175,53*1,02 P2 : -14,03*1,02	m2	-193,35120  -179,04060 -14,31060	220,00	-42 537,26
11	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,27096	400,00	-108,38
<b>Díl: 775</b>						<b>486,68</b>
<b>Podlahy vlysové a parketové</b>						
12	775981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin k pol.T/08,T/09 : 2*0,8*1,1	m	1,76000 1,76000	276,00	485,76
13	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,00046	2 000,00	0,92



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa</b>		<b>Změnový list č.</b>  <b>8</b>
<b>ÚSEK: Zdravotně technické instalace</b>		
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>OZNÁMENÍ Č.: 8</b>
<b>Změna trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace</b>		
KOMU: OI MMB	OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O	DATUM: 29.4.2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Změna trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace</b> DOTČENÉ MÍSTO: Zdravotně technické instalace ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 Zdravotně technických instalací z 04/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 8 – příloha č. 1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156472 a 156473		
<b>POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:</b> <b>Změna trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace:</b> Zadávací projektová dokumentace navrhuje odvádět srážkové vody ze střechy objektu stávající areálovou dešťovou kanalizací. Kamerovou zkouškou stávající dešťové kanalizace v úseku mezi stávajícími šachtami 1a' a 6a' byl zjištěn její skutečný stav. Na základě vyhodnocení kamerové zkoušky konstatoval její zpracovatel, že z důvodu nerovností a jejího poškození není možná realizace opravy vložkováním, která byla navržena v zadávací dokumentaci. Pro odvádění srážkové vody ze střechy je navrženo v revizi projektové dokumentace č. 1, zřídit novou větev areálové dešťové kanalizace se zaústěním do stávající areálové RŠ dešťové kanalizace. Trasa této kanalizace je navržena v souběhu s projektovanou trasou splaškové kanalizace, která je napojena do stávající areálové RŠ splaškové kanalizace. Součástí Revize projektové dokumentace č. 1 je i návrh na úpravu pravoúhlého lomu v trase splaškové kanalizace. Realizací změn nedojde ke zvýšení rozpočtových nákladů stavby.		
POKYN VYDAL: Petr Chrastina – stavbyvedoucí		DATUM: 22.4.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa</b>		Změnový list č. <b>8</b>	
ÚSEK: <b>Zdravotně technické instalace</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY <b>Změna trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace</b>		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB      OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O.      DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Změna trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace</b> DOTČENÉ MÍSTO: Zdravotně technické instalace ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 Zdravotně technických instalací z 04/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.8 – příloha č. 1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156472 a 156473			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Změna trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace			
Vícepráce:	15 098,69 Kč	3 170,72 Kč	18 269,41 Kč
Méněpráce:	-15 098,69 Kč	-3 170,72 Kč	-18 269,41 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina – stavbyvedoucí			DATUM: 22.4.2016
VYJÁDŘENÍ:			
OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár		PODPIS:	DATUM: <u>29.4.16</u>
SCHVÁLIL: <u>Ing. Janek JAKUBÍČ</u>		PODPIS:	DATUM: <u>4.5.2016</u>
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Ing. Ctibor Dušek	SPRÁVCE STAVBY OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes		



32

## Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP

Objekt: Venk.kanalizace II.et.

Zakázkové číslo: 1448VENKB

Místo: Brno - západ

---

### REKAPITULACE

---

1		Kanalizace	13 659,49
2	45	Zemni prace	1 439,20
<b>3</b>		<b>Celkem</b>	<b>15 098,69</b>

---

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

DPH	3170,72
Celkem	18 269,41



# Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP  
Zakázkové číslo: 1448VENKKB

Objekt: Venk.kanalizace II.et.  
Místo: Brno - západ

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	NA ZEV	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty y	
1		Dešťová kanalizace mimo objekt	ks					
2	P.C. D+M	Potrubi (ležaté) v zemi DN 150 (plastové)	m	36,40	307,80 0,00	11 203,92		
3	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	36,40	12,83 0,00	466,83		
4	P.C. D+M	Šachta plastová pr. 425 s teleskop. s poklopem	ks	3,00	8 122,50 0,00	24 367,50		
6	M	Dopojení do stávající revizní šachty pr. 1000mm	s	1,00	4 275,00 0,00	4 275,00		
7		Sleva zhotovitele	s	1,00	-26 992,04 0,00	-26 992,04		
16	99872-1203	Přesun hmot do výšky 24m	%			338,28		
<b>Celkem</b>							<b>13 659,49</b>	

# 34

## Rožpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP  
Zakázkové číslo: 1448VENKB

Objekt: Venk.kanalizace II.et.  
Místo: Brno - západ

Oddíl: Zemní práce

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j. množství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
Přípočet pro souběžný výkop splášk. a dešť. kanalizace							
1,00	13960-110.	Výkop jam, rýh a šachet v hor.3 vč. odstr.pův.povrchu	m3	3,90	320,00	1 248,00	
2,00	15110-1101	Pažení a rozeptění stěn - příložné do 2m	m2	11,60	60,00	696,00	
3,00	15110-1111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh, příložné do hl. 2m	m2	11,60	15,00	174,00	
4,00	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	0,50	700,00	350,00	
5,00	17510-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	m3	0,90	260,00	234,00	
6,00	17410-1101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se ztuhnutím vč. zapravení Sleva zhotovitele	m3	4,60	140,00	644,00	
			s	1,00	-1 906,80	-1 906,80	
Celkem							1 439,20

## Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP

Objekt: Venk.kanalizace II.et.

Zakázkové číslo: 1448VENKB

Misto: Brno - západ

### REKAPITULACE

1		Kanalizace	-13 659,49
2	45	Zemni prace	-1 439,20
<b>3</b>		<b>Celkem</b>	<b>-15 098,69</b>

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

DPH -3 170,72

Celkem vč. DPH -18 269,41



86

# Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP  
Zakázkové číslo: 1448VENKB

Objekt: Venk.kanalizace II.et.  
Místo: Brno - západ

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1		Splašková kanalizace mimo objekt		ks				
2	P.C. D+M	Potrubí (ležaté) v zemi DN 150 (plastové)	m	-3,60	307,80	-1 108,08		
3	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	-3,60	12,83	-46,19		
15	P.C.	Vložkování stáv. kanalizačního potrubí DN 200	m	-29,00	427,50	-12 397,50		
16	99872-1203	Přesun hmot do výšky 24m	%			-107,72		
<b>Celkem</b>						<b>-13 659,49</b>		

# Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP  
Zakázkové číslo: 1448VENKB

Objekt: Venk.kanalizace II.et.  
Místo: Brno - západ

Oddíl: Zemní práce

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty
		Odpočet pro splaškovou kanalizaci					
1	13960-110.	Výkop jam, rýh a šachet v hor.3 vč. odstr.pův.povrchu 3,6*0,7*0,6	m3	-1,51	320,00	-483,20	
2	15110-1101	Pažení a rozepření stěn - příložné do 2m	m2	-5,04	60,00	-302,40	
3	15110-1111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh, příložné do hl. 2m	m2	-5,04	15,00	-75,60	
4	21257-2111	Lože potrubí - šterkopísek tř. 0 - 4mm	m3	-0,43	700,00	-301,00	
5	17510-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	m3	-0,50	260,00	-130,00	
6	17410-1101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhutněním vč. zapravení	m3	-1,05	140,00	-147,00	
		Celkem				-1 439,20	

Název zakázky: **Rek.obj.na služebnu MP**

Objekt: **Venk.kanalizace II.et.**

Zakázkové číslo: **1448VENKB**


Místo: **Brno - západ**

---

## REKAPITULACE

---

1		Kanalizace	0,00
2	45	Zemni prace	0,00
<hr/>			
<b>3</b>		<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
		DPH	0,00
		Celkem	0,00



# Rozpočet

Název zakázky: **Rek.obj.na služebnu MP**  
 Zakázkové číslo: **1448VENKB**

Objekt: **Venk.kanalizace II.et.**  
 Místo: **Brno - západ**

Oddíl: **Kanalizace**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1		Splašková kanalizace mimo objekt	ks					
2	P.C. D+M	Potrubí (ležaté) v zemi DN 150 (plastové)	m	-3,60	307,80	-1 108,08		
3	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	-3,60	12,83	-46,19		
15	P.C.	Vložkování stáv. kanalizačního potrubí DN 200	m	-29,00	427,50	-12 397,50		
1,00		Dešťová kanalizace mimo objekt						
2,00	P.C. D+M	Potrubí (ležaté) v zemi DN 150 (plastové)	m	36,40	307,80	11 203,92		
3,00	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	36,40	12,83	466,83		
4,00	P.C. D+M	Šachta plastová pr. 425 s teleskop. s poklopem	ks	3,00	8 122,50	24 367,50		
6,00	M	Dopojení do stávající revizní šachty pr. 1000mm	s	1,00	4 275,00	4 275,00		
		Sleva zhotovitele	s	1,00	-26 992,04	-26 992,04		
16	99872-1203	Přesun hmot do výšky 24m	%			230,56		
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		



# Rožpočet

Název zakázky: **Rek.obj.na služebnu MP**  
 Zakázkové číslo: **1448VENKB**

Objekt: **Venk.kanalizace II.et.**  
 Místo: **Brno - západ**

Oddíl: **Zemni prace**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty
<b>Odpočet pro splaškovou kanalizaci</b>							
1	13960-110.	Výkop jam, rýh a šachet v hor.3 vč. odstr.pův.povrchu 3,6*0,7*0,6	m3	-1,51	320,00	-483,20	
2	15110-1101	Pažení a rozepření stěn - příložné do 2m	m2	-5,04	60,00	-302,40	
3	15110-1111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh, příložné do hl. 2m	m2	-5,04	15,00	-75,60	
4	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	-0,43	700,00	-301,00	
5	17510-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	m3	-0,50	260,00	-130,00	
6	17410-1101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhutněním vč. zapravení	m3	-1,05	140,00	-147,00	
<b>Připočet pro souběžný výkop splašk. a dešť. kanalizace</b>							
1	13960-110.	Výkop jam, rýh a šachet v hor.3 vč. odstr.pův.povrchu	m3	3,90	320,00	1 248,00	
2	15110-1101	Pažení a rozepření stěn - příložné do 2m	m2	11,60	60,00	696,00	
3	15110-1111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh, příložné do hl. 2m	m2	11,60	15,00	174,00	
4	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	0,50	700,00	350,00	
5	17510-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	m3	0,90	260,00	234,00	
6	17410-1101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se zhutněním vč. zapravení	m3	4,60	140,00	644,00	
		Sleva zhotovitele	s	1,00	-1 906,80	-1 906,80	
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu</b> <b>Městské policie Brno - západ - II. etapa</b> <b>ÚSEK: Zdravotně technické instalace</b>		<b>Změnový list č.</b>  <b>9</b>		
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>OZNÁMENÍ Č.: 9</b>		
<b>Změna dimenze vnitřní splaškové kanalizace ve 2. NP</b>				
KOMU: OI MMB	OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O	DATUM: 29.4.2016		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ:
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Změna dimenze vnitřní splaškové kanalizace ve 2. NP</b> DOTČENÉ MÍSTO: Zdravotně technické instalace ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 Zdravotně technických instalací z 04/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.9 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. č. 156472 - 73				
<b>POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:</b> <b>Změna dimenze vnitřní splaškové kanalizace ve 2. NP</b> Revize projektové dokumentace č. 1 na základě upozornění zhotovitele, upravila dimenzi připojovacího kanalizačního potrubí ke sprchám ve 2. NP v m.č. 219 z DN 100 na DN 70 z důvodu zajištění dostatečného krytí ležaté kanalizace uložené v podlaze místnosti. Realizaci změn nedojde ke zvýšení rozpočtových nákladů stavby.				
POKYN VYDAL: Petr Chrastina - stavbyvedoucí      DATUM: 22.4.2016				
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes			



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ - II. etapa</b> ÚSEK: <b>Zdravotně technické instalace</b>		Změnový list č. <b>9</b>	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY <b>Změna dimenze vnitřní splaškové kanalizace</b>		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB      OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O.      DATUM: 29.4.2016 ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Změna trasy areálové splaškové a dešťové kanalizace</b> DOTČENÉ MÍSTO: Zdravotně technické instalace ODKAZ NA VÝKRESY: Revize č. 1 Zdravotně technických instalací z 04/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.9 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápis ve stavebním deníku str. 156472 - 73			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Změna dimenze vnitřní splaškové kanalizace ve 2. NP			
Vícepráce:	1 390,75 Kč	292,06 Kč	1 682,81 Kč
Méněpráce:	-2 055,80 Kč	-431,72 Kč	-2 487,52 Kč
Rozdíl:	-665,05 Kč	-139,66 Kč	-804,71 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Petr Chrastina – stavbyvedoucí		DATUM: 22.4.2016	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: AD – ing. arch. Pavel Pekár		PODPIS: 	DATUM: <u>29.4.16</u>
SCHVÁLIL: <u>Ing. Jana JAKUBÍČ</u>		PODPIS: 	DATUM: <u>4.5.2016</u>
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crba Dušan	SPRÁVCE STAVBY OI Magistrát města Brna, ing. Zdeněk Herodes		

Název zakázky: **Rek.obj.na služebnu MP**

Objekt: **ZTI - II. etapa**

Zakázkové číslo: **1448ZTIC**


Místo: **Brno - západ**

---

## REKAPITULACE

---

1	Kanalizace	1 390,75
<b>5</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 390,75</b>
	DPH	292,06
	Celkem vč DPH	1682,81

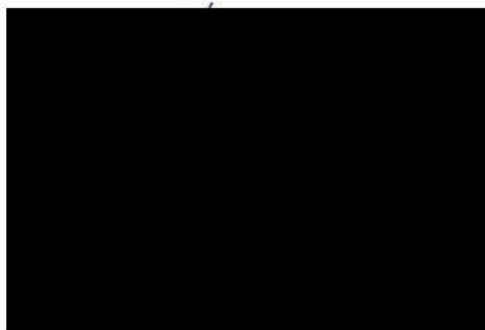

96

## Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP  
Zakázkové číslo: 1448ZTIC

Objekt: ZTI - II. etapa  
Místo: Brno - západ

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
5	721	Potrubí plast. DN 70	m	7,00	196,65	1 376,55		
36	99872-1203	Přesun hmot do výšky 24m	%			14,20		
<b>Celkem</b>						<b>1 390,75</b>		

Zakázkové číslo: 1448ZTIC

Místo: Brno - západ

## REKAPITULACE

1	Kanalizace	-2 055,80
<b>5</b>	<b>Celkem</b>	<b>-2 055,80</b>
	DPH	431,72
	Celkem vč. DPH	2487,52



96

## Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP  
Zakázkové číslo: 1448ZTIC

Objekt: ZTI - II. etapa  
Místo: Brno - západ

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
6	721	Potrubí plast. DN 100 (42-5)	m	-7,00	290,70	-2 034,90		
					0,00	0,00		
36	99872-1203	Přesun hmot do výšky 24m	%			-20,90		
<b>Celkem</b>						<b>-2 055,80</b>		


97

Zakázkové číslo: 1448ZTIC

Místo: Brno - západ

**REKAPITULACE**

1	Kanalizace	-665,05
<b>5</b>	<b>Celkem</b>	<b>-665,05</b>
	DPH	-139,66
	Celkem vč. DPH	-804,71

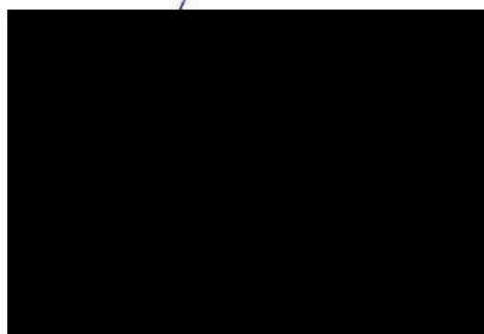



# Rozpočet

Název zakázky: Rek.obj.na služebnu MP  
Zakázkové číslo: 1448ZTIC

Objekt: ZTI - II. etapa  
Místo: Brno - západ

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
6	721	Potrubí plast. DN 100 (42-5)	m	-7,00	290,70	-2 034,90		
					0,00	0,00		
5,00	721,00	Potrubí plast. DN 70	m	7,00	196,65	1 376,55		
36	99872-1203	Přesun hmot do výšky 24m	%			-6,70		
<b>Celkem</b>						<b>-665,05</b>		