

OBJEDNÁVKA

Název smlouvy: Rámcová smlouva o dílo "Budování optických tras Města"

Číslo smlouvy: 2018/1917/OVTI

Alokace č.: ALOK/2020/000922

DODAVATEL (IČ, DIČ, adresa)

IČ: 4 4 7 9 7 3 2 0

DIČ: C Z 4 4 7 9 7 3 2 0

SITEL, spol. s r.o.
Baarova 957/15
140 00 Praha 4

OBJEDNATEL (IČ, DIČ, adresa)

IČ: 0 0 2 3 4 5 1 6

DIČ: C Z 0 0 2 3 4 5 1 6

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44
Kladno
272 52

Vystaveno: 30.10.2020

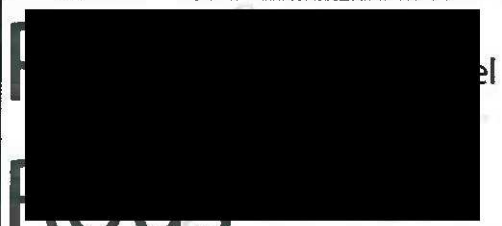
Číslo jednací:

Datum dodání: 30.11.2020


Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předpokládaná cena celkem
Instalace MT do HDPE trubek v ul. Gen. Klapálka, úseku od ul. Divadelní k OC Baumax	1	akce	106 150 Kč
Předpokládaná celková cena včetně DPH			106 150 Kč

Poznámka: V případě, že fakturace přejde do následujícího kalendářního roku, tak je nezbytné na fakturách uvádět číslo alokace, které se váže ke kalendářnímu roku, v němž je vystavena faktura!

Podpis za
objednatele:


10:36:25 +01'00'

Podpis za
dodavatele:


30.10. 2020

**Optická komunikační síť statutárního města Kladna
Zafukování MT ul.Gen.Klapálka 2**

Název	Množ. jednot ka	Počet měr. jed.	Jednotková cena	Celkem cena (Kč)
1. MATERIÁL				
svazek MT 3x10/8 mm+4x7/5,5 mm	m	508	32,62	16 570,96
spojka MT pr.10 mm	ks	18	59,90	1 078,20
spojka MT pr.7 mm	ks	24	56,40	1 353,60
spojka Matrix pr.40 mm	ks	6	1 450,00	8 700,00
spojka Plasson pr.40 mm	ks	18	210,00	3 780,00
koncovka MT pr.10 mm	ks	12	48,60	583,20
koncovka MT pr.7 mm	ks	16	45,30	724,80
průchodka HDPE pr.40 mm/kombinace MT	ks	4	498,00	1 992,00
drobný spotř.materiál	ks	1	850,00	850,00
Celkem za materiál:				35 632,76
2. ZEMNÍ PRÁCE				
doprava a přesun materiálu				4 500,00
Celkem za zemní práce:				4 500,00
3. MONTÁŽ				
zafouknutí kombinace MT	m	508	25	12 700,00
montáž spojky MT	ks	42	45	1 890,00
montáž koncovky MT	ks	28	40	1 120,00
montáž spojky Matrix pr.40 mm	ks	6	250	1 500,00
montáž spojky Plasson pr.40 mm	ks	18	85	1 530,00
zatažení HDPE trubky do chráničky Novotub	m	156	15,5	2 418,00
dozor při pokládce HDPE trubek do výkopů	hod	16	450	7 200,00
montáž průchodky HDPE/kombinace MT	ks	4	125	500,00
kalibrace a tlakování trubky HDPE pr.40 mm	m	2188	4,5	9 846,00
kalibrace a tlakování mikrotrubiček	m	3556	2,5	8 890,00
Celkem za montážní práce:				47 594,00
4. MĚŘENÍ				
				0,00
Celkem za měření:				0,00
Celková cena za realizaci zakázky (bez DPH)				87 726,76

15.10.2020

J.Stolovský

