

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Sídlo objednatele: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
V zastoupení: [redacted]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]
IČ: 00240079
DIČ: CZ 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: [redacted]
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Sídlo zhotovitele: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
V zastoupení: [redacted]
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [redacted]
IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
Telefon: +420 380 731 187
E-mail: office@auboeck.cz
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Datová schránka: 2x9n6mw
(dále jen jako „Zhotovitel“ nebo též jen jako „Auböck s.r.o.“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č.122/2019

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“),
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen jako „dodatek č.3“)

2. Preambule

- 2.1 Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 25.10.2019 smlouvu o dílo č. 122/2019, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi“ (dále jen jako „SoD“ nebo též jako „Smlouva o dílo“).
- 2.2 Objednatel a zhotovitel spolu dne 26.8.2020 uzavřeli dodatek č.1 k SoD (dále jen jako „dodatek č.1“).
- 2.3 Objednatel a zhotovitel spolu dne 9.9.2020 uzavřeli dodatek č.2 k SoD (dále jen jako „dodatek č.2“).

č.2").

3 Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu SoD o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované ve změnových listech č. 7-24, které tvoří spolu s přehledem zařazení změn do skupin přílohy SoD číslo 10. a číslo 11.
- 3.2 Současně se smluvní strany ohledně části plnění díla, jejímž předmětem je stavba, instalace a montáž rychlonabíjecí stanice pro elektromobily a přilehlých stání pro dobíjené elektromobily, která je mimo jiné popsána též v příloze č.10 k SoD, a to na změnovém listu č. 21, dohodli na prodloužení termínu plnění této části díla nejpozději do 31.3.2021, když současně objednatel uvádí, že na tuto část předmětu plnění díla bude aplikována přenesená daňová povinnost.
- 3.3 Zejména s ohledem na vyhlášený nouzový stav zapříčiněný koronavirovou pandemií, který byl v České republice vyhlášen v období od 12.3. do 17.5.2020 a nově od 5.10.2020 do 4.11.2020, když tento epidemiologický nouzový stav zásadním způsobem ovlivnil dostupnost pracovní síly, a tedy i průběh realizace díla ovlivněný tzv. vyšší mocí, se obě smluvní strany dohodly na prodloužení sjednaného termínu plnění díla do 31.1.2021, tedy o prodloužení prvotně sjednaného termínu plnění celkem o 62 kalendářních dnů. Ohledně zcela nové, tímto dodatkem č.3 ujednané, části předmětu plnění, kterým je stavba, instalace a montáž rychlonabíjecí stanice pro elektromobily jakož i přilehlých stání pro dobíjené elektromobily včetně souvisejících terénních úprav, je pak termín plnění této části díla smluvními stranami dohodnut na 31.3.2021.
- 3.4 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, že se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

3.4.1 Odstavec 2.3. SoD se doplňuje o zcela nový bod 2.3.8 s následujícím úplným zněním:

2.3.8. *změnovými listy 1-24, které obsahují výkaz výměr méněprací a víceprací vzešlých během výstavby, a které jsou vyhotoveny v souladu a na základě předloženého nabídkového rozpočtu.*

3.4.2 Odstavce 3.1, 3.2, 3.3 a 3.17. SoD se celé nahrazují následujícím novým úplným zněním:

3.1 *Celková cena díla, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 k SoD, je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02, Dále je celková cena za dílo, ve znění dodatku č.1 k SoD, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na změnových listech číslo 1 až 6, které tvoří přílohu č. 9 této SoD. Dále je celková cena za dílo, ve znění tohoto dodatku č.3 k SoD, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na změnových listech číslo 7 až 24, které tvoří přílohu č.10 této SoD. Celková cena za dílo ve znění tohoto dodatku č.3 je pak po jednotlivých změnových listech, včetně zařazení jednotlivých změn pod příslušná ustanovení ZZVZ, přehledně zrekapitulována v příloze č.11 této SoD „PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)“.*

3.2 Celková cena díla, ve znění dodatků č. 1, č.2 a č.3 k SoD, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:

Popis	méněpráce	vícepráce	CELKEM bez DPH
Cena díla dle původní SoD			77 888 830,34
ZL-01 - Úprava podloží - radon - odvětrání podloží a změna skladby	-441 165,24	1 045 582,13	
ZL-02 - Hliníkové dveře - 1/3 bez prosklení	0,00	16 000,00	
ZL-03 - Zesílení výztuže věnců - uložení překladů	0,00	9 794,97	
ZL-04 - Tepelná izolace podlah	0,00	77 264,50	
ZL-05 - Umyvadlové žlaby	-78 900,00	209 052,00	
ZL-06 - Předstěny	0,00	82 454,94	
Změna ceny za dílo dle dodatku č.1 k SoD			920 083,30
ZL-07 - Kuchyně	-6 737,87	133 916,80	
ZL-08 - Brouzdaliště	-170 044,60	319 544,94	
ZL-09 - LED svítidla	-1 344 347,60	2 568 471,80	
ZL-10 - SMART	0,00	1 570 090,06	
ZL-11 - FVE	-1 484 134,60	2 048 361,52	
ZL-12 - Závlaha	-293 949,80	509 656,64	
ZL-13 - Fasádní omítka	0,00	113 681,32	
ZL-14 - Odpočet podhledů v tech.místnostech	-38 030,07	109 784,00	
ZL-15 - Změna rozsahu a typu oplocení	-648 546,49	146 445,60	
ZL-16 - Odpočet tapet	-192 180,47	0,00	
ZL-17 - Odpočet asfaltové části komunikace	-545 225,58	0,00	
ZL-18 - Úpravy rozvodů ZTI	-30 000,00	219 888,95	
ZL-19 - Úpravy a doplnění rozvodů EI	0,00	269 399,38	
ZL-20 - Čistící rohože	-26 335,42	43 433,32	
ZL-21 - Dobíjecí stanice	0,00	856 940,00	
ZL-22 - Kuchyňské linky v učebnách	-69 934,42	236 889,98	
ZL-23 - Dlažby a obklady - změna rozměrů prvků	-1 000 822,61	1 256 839,12	
ZL-24 - Altán - střecha a terasa	0,00	103 903,33	
Změna ceny za dílo dle dodatku č.3 k SoD			4 656 957,22
CELKOVÁ CENA ZA DÍLO ve znění dodatku č.3 k SoD			83 465 870,86

3.3 Celková cena díla dle Dodatku č. 1, 2 a 3 nově činí 83 465 870,86 Kč bez DPH (slovy: osmdesát tři milionů čtyři sta šedesát pět tisíc osm set sedmdesát korun českých a osmdesát šest haléřů – dále jen jako „cena za dílo“).

- 3.17 *Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikovaná přenesená daňová povinnost, vyjma části plnění díla, jejímž předmětem je stavba, instalace a montáž rychlonabíjecí stanice pro elektromobily jakož i přilehlých stání pro dobíjení elektromobily včetně souvisejících terénních úprav (dále vše, tedy rychlonabíjecí stanice, přilehlá parkovací stání a související terénní úpravy společně jen jako „dobíjecí stanice“), která je mimo jiné popsána též v příloze č.10 k SoD, a to na změnovém listu č. 21, kde objednatel bude přenesenou daňovou povinností k DPH aplikovat, neboť následný provoz této dobíjecí stanice bude ekonomickou činností objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje, že právě tuto část plnění díla, tedy stavbu dobíjecí stanice bude objednateli fakturovat na samostatném daňovém dokladu, a to právě s přenesenou daňovou povinností.*

3.4.3 Odstavce 4.1.3 SoD se celý nahrazuje následujícím novým úplným zněním:

- 4.1.3 *termín dokončení prací (díla): nejpozději do 31.1.2021; Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků; Nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zajistit, že dílo bude řádně zkolaudováno pro užití jako mateřská škola.*

3.4.4 Odstavec 4.1. SoD se doplňuje o zcela nový bod 4.1.6 s následujícím úplným zněním:

- 4.1.6 *k předání dokončeného díla a odstranění staveniště dle předchozích bodů 4.1.1. až 4.1.5. je zhotovitel povinen v celém rozsahu stavby, vyjma jediné části díla, a to dobíjecí stanice, kterou se zhotovitel, s ohledem na podmínky jejího plného připojení k distribuční soustavě elektrické energie, zavazuje dokončit a objednateli předat nejpozději do 31.3.2021.*


4 Závěrečná ujednání

- 4.1 Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 15.10.2020– zápis č. 100 , bod 14.
- 4.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 jsou jeho přílohy, které jsou nedílnou součástí vlastní SoD:

Příloha č. 10 – Změnové listy č. 7-24

Příloha č. 11 – PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

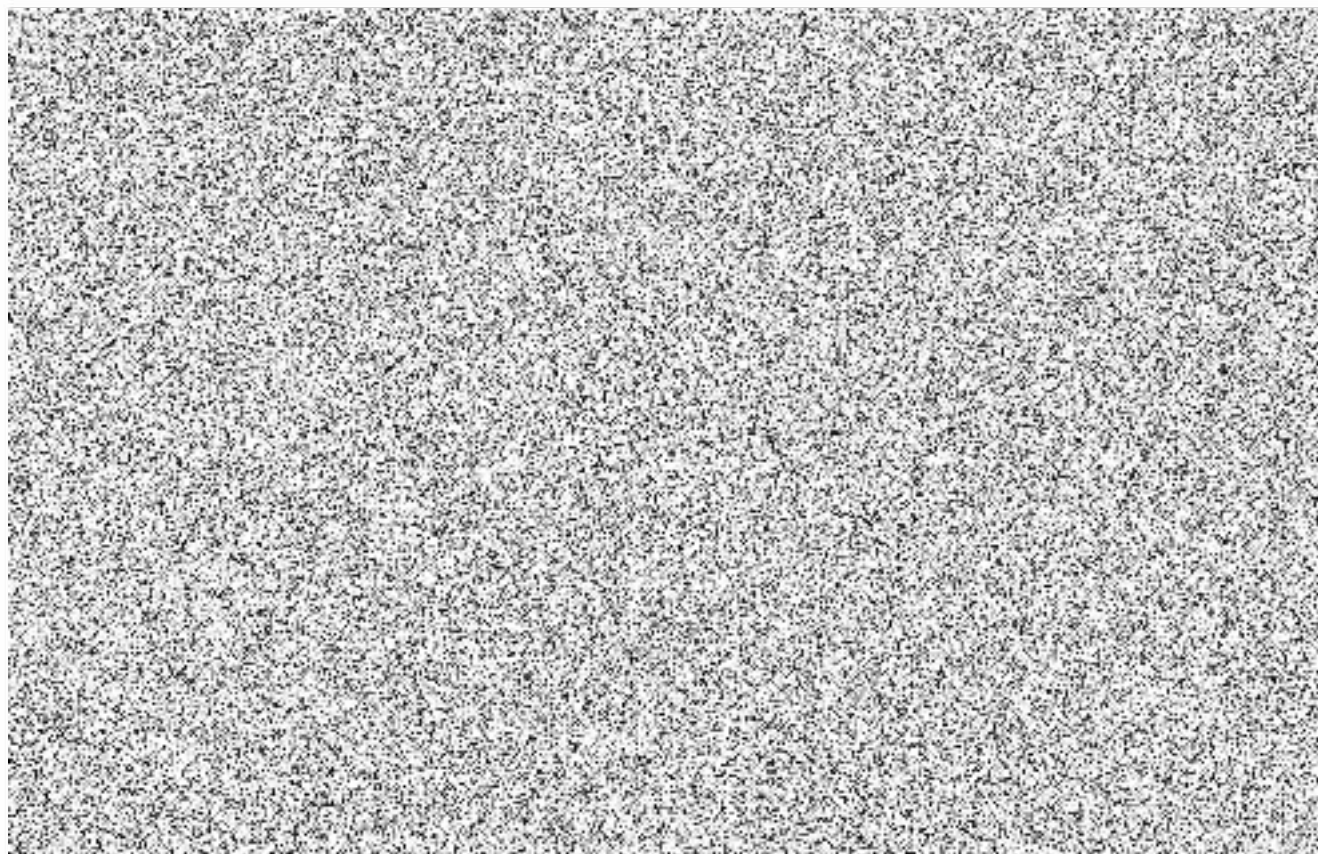

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2019/465/1

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

KSO:
Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 00240079
DIČ: CZ00240079

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ: 41539656
DIČ: CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Náklady z rozpočtů	5 577 040,52
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	5 577 040,52
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 577 040,52	1 171 178,51
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 748 219,03
-------------------	----------	------------	---------------------

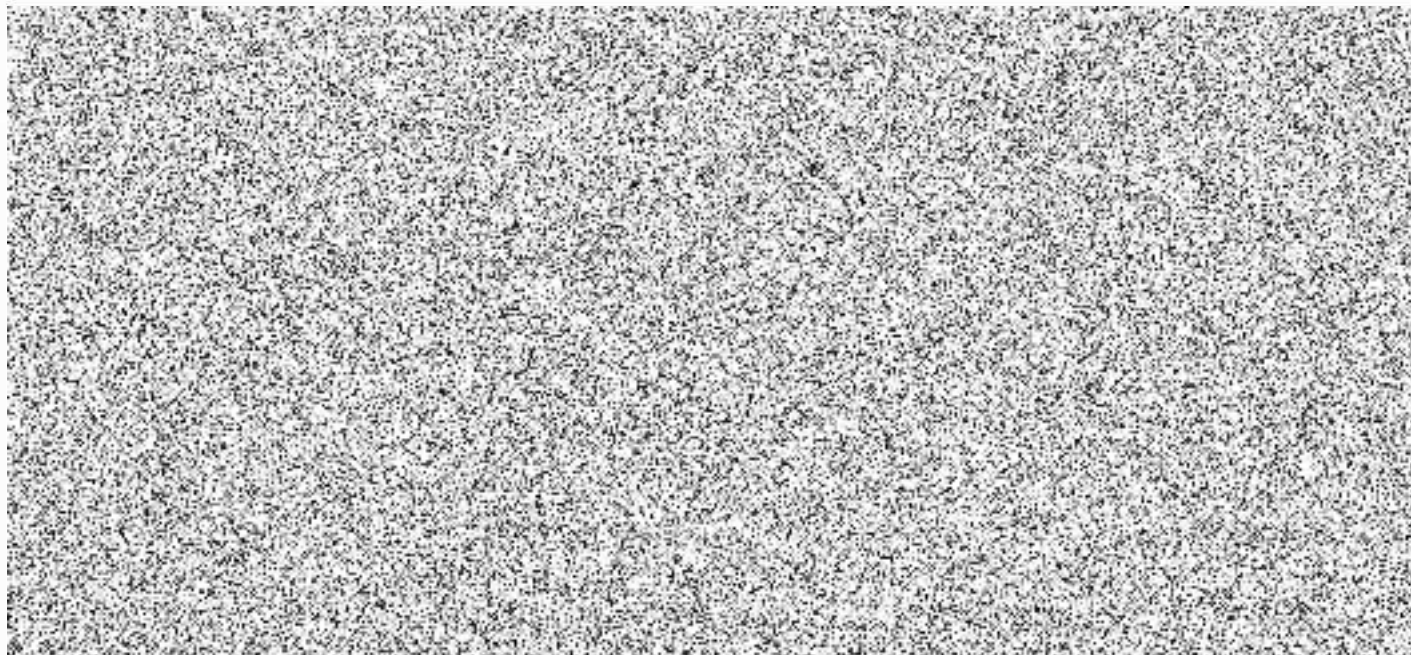

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2019/465/1

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		5 577 040,52	6 748 219,03
D1	Dodatek č.1	920 083,31	1 113 300,81
D1.1	Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	753 084,80	911 232,61
9901	ZL-01 - Úprava podloží - radon - odvětrání podloží a změna skladby	495 189,21	599 178,94
9902	ZL-02 - Hliníkové dveře - 1/3 bez zasklení	13 072,00	15 817,12
9903	ZL-03 - Zesílení výztuže věnců - uložení překladů	8 002,69	9 683,26
9904	ZL-04 - Tepelná izolace podlah	63 121,68	76 377,23
9905	ZL-05 - Umyvadlové žlaby	106 334,17	128 664,35
9906	ZL-06 - Předstěny	67 365,05	81 511,71
D1.2	Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	166 998,51	202 068,20
9901	ZL-01 - Úprava podloží - radon - odvětrání podloží a změna skladby	109 232,43	132 171,24
9902	ZL-02 - Hliníkové dveře - 1/3 bez zasklení	2 928,00	3 542,88
9903	ZL-03 - Zesílení výztuže věnců - uložení překladů	1 792,52	2 168,95
9904	ZL-04 - Tepelná izolace podlah	14 138,64	17 107,75
9905	ZL-05 - Umyvadlové žlaby	23 817,81	28 819,55
9906	ZL-06 - Předstěny	15 089,11	18 257,82
D3	Dodatek č.3	4 656 957,21	5 634 918,22
D2.1	Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	1 505 996,58	1 822 255,86
9907	ZL-07 - Kuchyně	103 905,19	125 725,28
9908	ZL-08 - Brouzdaliště	0,00	0,00
9909	ZL-09 - LED svítidla	1 000 109,47	1 210 132,46
9910	ZL-10 - SMART	0,00	0,00
9911	ZL-11 - FVE	460 973,39	557 777,80
9912	ZL-12 - Závlaha	215 706,84	261 005,28
9913	ZL-13 - Fasádní omítka	92 877,64	112 381,95
9914	ZL-14 - Odpočet podhledů v tech.místnostech	58 622,96	70 933,78
9915	ZL-15 - Změna rozsahu a typu oplocení	-502 100,89	-607 542,08
9916	ZL-16 - Odpočet tapet	-157 011,44	-189 983,84
9917	ZL-17 - Odpočet asfaltové části komunikace	-545 225,58	-659 722,95
9918	ZL-18 - Úpravy rozvodů ZTI	155 139,27	187 718,52
9919	ZL-19 - Úpravy a doplnění rozvodů EI	220 099,29	266 320,14
9920	ZL-20 - Čistící rohože	13 968,98	16 902,47
9921	ZL-21 - Dobíjecí stanice	0,00	0,00
9922	ZL-22 - Kuchyňské linky v učebnách	179 765,99	217 516,85
9923	ZL-23 - Dlažby a obklady - změna rozměrů prvků	209 165,47	253 090,22
9924	ZL-24 - Altán - střecha a terasa	0,00	0,00
D2.2	Změnové listy - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	3 150 960,63	3 812 662,36
9907	ZL-07 - Kuchyně	23 273,74	28 161,23
9908	ZL-08 - Brouzdaliště	149 500,34	180 895,41
9909	ZL-09 - LED svítidla	224 014,73	271 057,82
9910	ZL-10 - SMART	1 570 090,06	1 899 808,97
9911	ZL-11 - FVE	103 253,53	124 936,77
9912	ZL-12 - Závlaha	0,00	0,00
9913	ZL-13 - Fasádní omítka	20 803,68	25 172,45
9914	ZL-14 - Odpočet podhledů v tech.místnostech	13 130,97	15 888,47
9915	ZL-15 - Změna rozsahu a typu oplocení	0,00	0,00
9916	ZL-16 - Odpočet tapet	-35 169,03	-42 554,53
9917	ZL-17 - Odpočet asfaltové části komunikace	0,00	0,00
9918	ZL-18 - Úpravy rozvodů ZTI	34 749,68	42 047,11
9919	ZL-19 - Úpravy a doplnění rozvodů EI	49 300,09	59 653,11
9920	ZL-20 - Čistící rohože	3 128,91	3 785,98

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
9921	ZL-21 - Dobíjecí stanice	856 940,00	1 036 897,40
9922	ZL-22 - Kuchyňské linky v učebnách	-12 810,43	-15 500,62
9923	ZL-23 - Dlažby a obklady - změna rozměrů prvků	46 851,03	56 689,75
9924	ZL-24 - Altán - střecha a terasa	103 903,33	125 723,03
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 577 040,52	6 748 219,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

**9901 - ZL-01 - Uprava podloží - radon - odvětrání podloží a změna
skladby**

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				495 189,21
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				495 189,21
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	495 189,21	0,21	103 989,73	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			599 178,94

Projektant

Zpracovatel

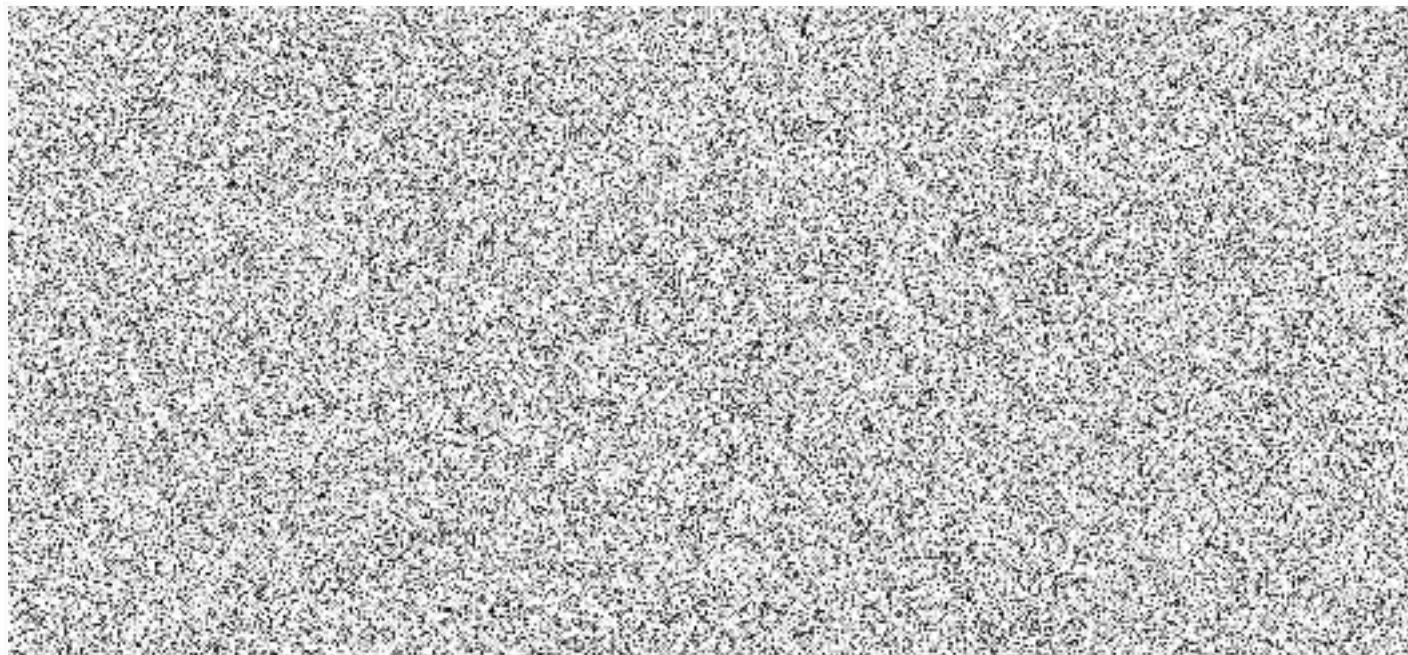

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9901 - ZL-01 - Uprava podloží - radon - odvětrání podloží a změna skladby

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	495 189,21
HSV - Práce a dodávky HSV	317 663,98
1 - Zemní práce	76 834,76
2 - Zakládání	121 895,64
998 - Přesun hmot	118 933,58
D1 - ZTI	205 775,72
721 - 721 Vnitřní kanalizace	35 287,05
87 - 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	169 983,11
H721 - H721 Vnitřní kanalizace	505,56
PSV - Práce a dodávky PSV	-35 773,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-35 773,62
vrn - Vedlejší rozpočtové náklady	7 523,13
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	495 189,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9901 - ZL-01 - Uprava podloží - radon - odvětrání podloží a změna skladby

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

495 189,21

D HSV Práce a dodávky HSV

317 663,98

D 1 Zemní práce

76 834,76

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	28,24	100,00	2 823,80	CS ÚRS 2019 02
2	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	46,68	343,85	16 049,21	
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000	m3	74,91	322,29	24 143,82	
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	74,91	16,73	1 253,24	
5	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	134,84	241,50	32 564,68	

D 2 Zakládání

121 895,64

7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	74,91	1 627,16	121 895,64	
---	---	-----------	--	----	-------	----------	------------	--

D 998 Přesun hmot

118 933,58

8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	161,78	735,15	118 933,58	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	------------	--

D D1 ZTI

205 775,72

D 721 721 Vnitřní kanalizace

35 287,05

9	K	136	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	19,90	975,00	19 404,57	
10	K	764326441	Ventilační turbína z Al plechu na skládané nebo plechové krytině průměru do 300 mm	kus	2,45	6 480,00	15 882,48	CS ÚRS 2019 02

D 87 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

169 983,11

11	K	137	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	162,02	975,00	157 964,81	
12	M	28611222	trubka drenážní flexibilní PVC DN 80mm	m	146,55	25,80	3 780,91	CS ÚRS 2019 02
13	M	28611224	trubka drenážní flexibilní PVC DN 125mm	m	39,77	51,90	2 064,14	CS ÚRS 2019 02
14	M	28610420	koleno drenážního systému budov 90° DN 125	kus	2,45	149,00	365,20	CS ÚRS 2019 02
15	M	28610425	tvorovka T-kus drenážního systému budov DN 125	kus	16,34	247,00	4 035,98	CS ÚRS 2019 02
16	M	2861043R01	redukční PP spojka systému budov DN 125/80	kus	24,51	53,60	1 313,74	
17	M	2861041R01	uzavírací zátky drenážního potrubí systému budov DN 80	kus	24,51	18,70	458,34	

D H721 H721 Vnitřní kanalizace

505,56

18	K	155	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,39	1 300,00	505,56	
----	---	-----	---	---	------	----------	--------	--

D PSV Práce a dodávky PSV

-35 773,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-35 773,62

19	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	654,25	12,10	7 916,47	CS ÚRS 2019 02
20	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,98	50 800,00	49 854,12	CS ÚRS 2019 02
VV 654,2536*0,0015 *Přepočtené koeficientem množství					0,98			
21	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena lakem asfaltovým	m2	207,84	23,20	4 822,00	CS ÚRS 2019 02
22	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,35	50 800,00	17 949,48	CS ÚRS 2019 02
VV 207,8448*0,0017 *Přepočtené koeficientem množství					0,35			
23	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	654,25	97,80	63 986,00	CS ÚRS 2019 02
24	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	752,39	156,00	117 373,10	CS ÚRS 2019 02
VV 654,2536*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					752,39			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	207,84	112,00	23 278,62	CS ÚRS 2019 02
26	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	249,41	156,00	38 908,55	CS ÚRS 2019 02
VV					207,8448*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			
					249,41			
27	K	711461103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše	m2	-654,25	182,25	-119 237,72	
28	M	283220880	zemní izolační fólie PVC tl. 1,5 mm	m2	-752,39	198,00	-148 973,54	
29	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše	m2	-207,84	216,00	-44 894,48	
30	M	283220880	zemní izolační fólie PVC tl. 1,5 mm	m2	-239,02	198,00	-47 326,26	
31	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,10	5 475,00	570,05	
D vrn Vedlejší rozpočtové náklady							7 523,13	
32	K	9-001	Zařízení staveniště, vč.oplocení, ostrahy, WC, oplocení, atd.	%	1,22	4 504,87	5 495,94	
33	K	9-002	Koordinace profesí	%	0,45	4 504,87	2 027,19	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9902 - ZL-02 - Hliníkové dveře - 1/3 bez zasklení

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 072,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				13 072,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	13 072,00	0,21	2 745,12	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			15 817,12

Projektant

Zpracovatel

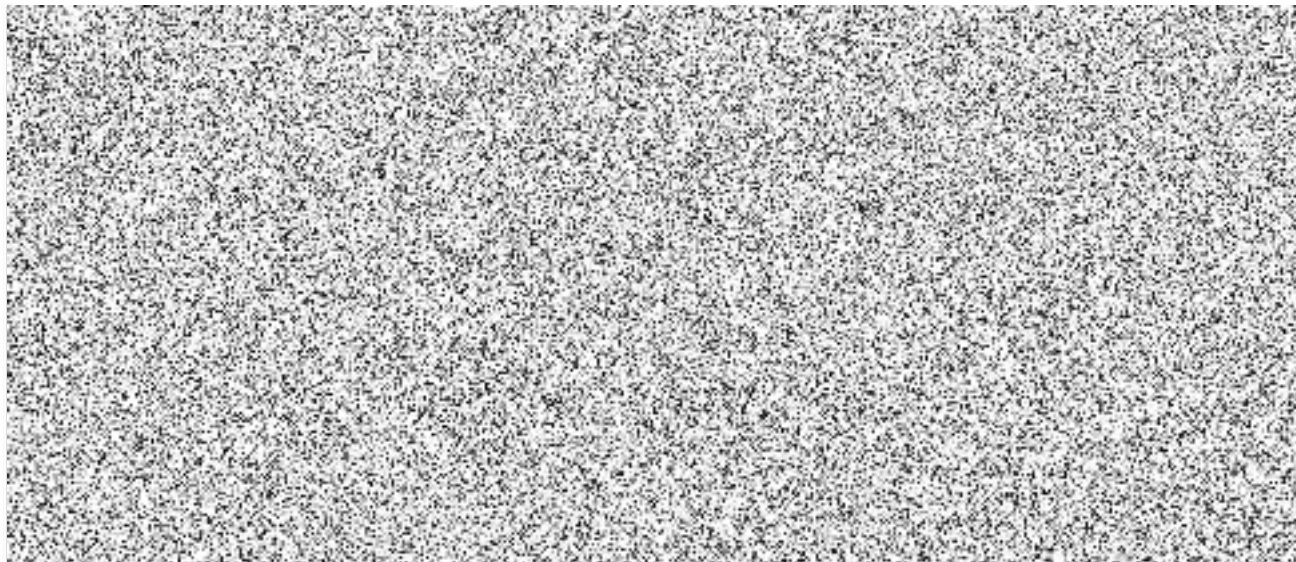

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899
Objekt: D1 - Dodatek č.1
Soupis: D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Úroveň 3: **9902 - ZL-02 - Hliníkové dveře - 1/3 bez zasklení**

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	13 072,00
PSV - Práce a dodávky PSV	13 072,00
7671 - Hliníkové výrobky	13 072,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 072,00
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9902 - ZL-02 - Hliníkové dveře - 1/3 bez zasklení

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 072,00

D PSV Práce a dodávky PSV

13 072,00

D 7671 Hliníkové výrobky

13 072,00

1	K	76710-010	Příplatek za plnou výplň spodní 1/3 u pozic 01/H (3kusy), 02/H (1kus), 03/H (1kus), 04/H (1kus)	kus	0,82	16 000,00	13 072,00	
---	---	-----------	---	-----	------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9903 - ZL-03 - Zesílení výztuže věnců - uložení překladů

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				8 002,69
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				8 002,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	8 002,69	0,21	1 680,57	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			9 683,26

Projektant

Zpracovatel

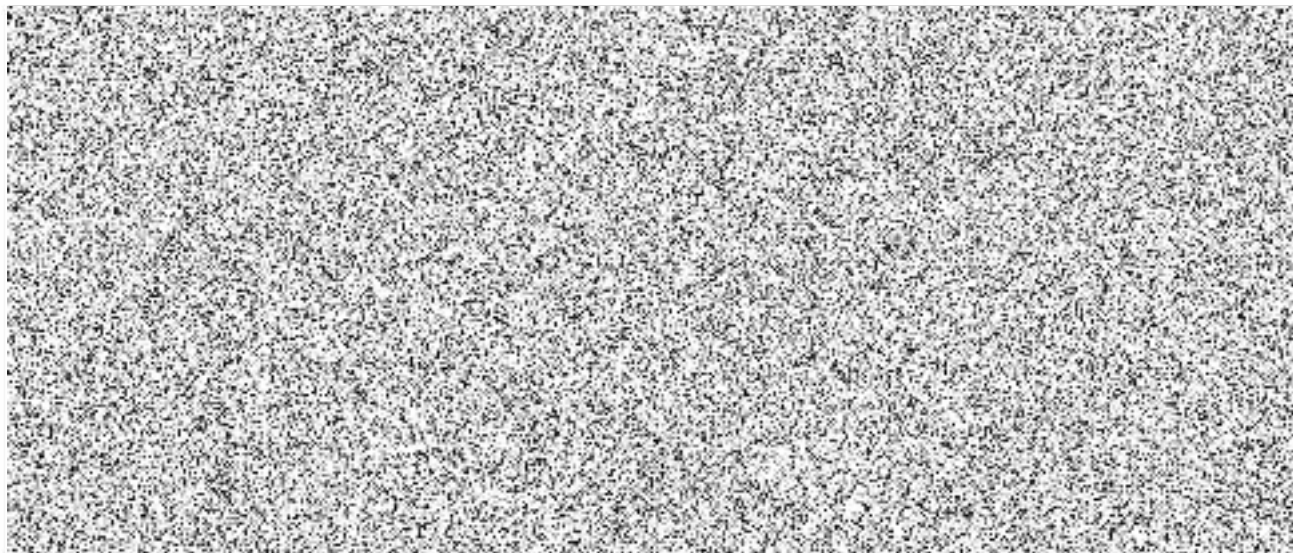

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9903 - ZL-03 - Zesílení výztuže věnců - uložení překladů

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	8 002,69
HSV - Práce a dodávky HSV	8 002,69
4 - Vodorovné konstrukce	7 818,09
998 - Přesun hmot	184,60

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **8 002,69**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9903 - ZL-03 - Zesílení výztuže věnců - uložení překladů

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **8 002,69**

D HSV Práce a dodávky HSV 8 002,69

D 4 Vodorovné konstrukce 7 818,09

1	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,24	32 771,47	7 818,09	
---	---	-----------	--	---	------	-----------	----------	--

D 998 Přesun hmot 184,60

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,25	735,15	184,60	
---	---	-----------	---	---	------	--------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9904 - ZL-04 - Tepelná izolace podlah

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	63 121,68
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	63 121,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 121,68	0,21	13 255,55
snížená	0,00	0,15	0,00

Cena s DPH	v CZK	76 377,23
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

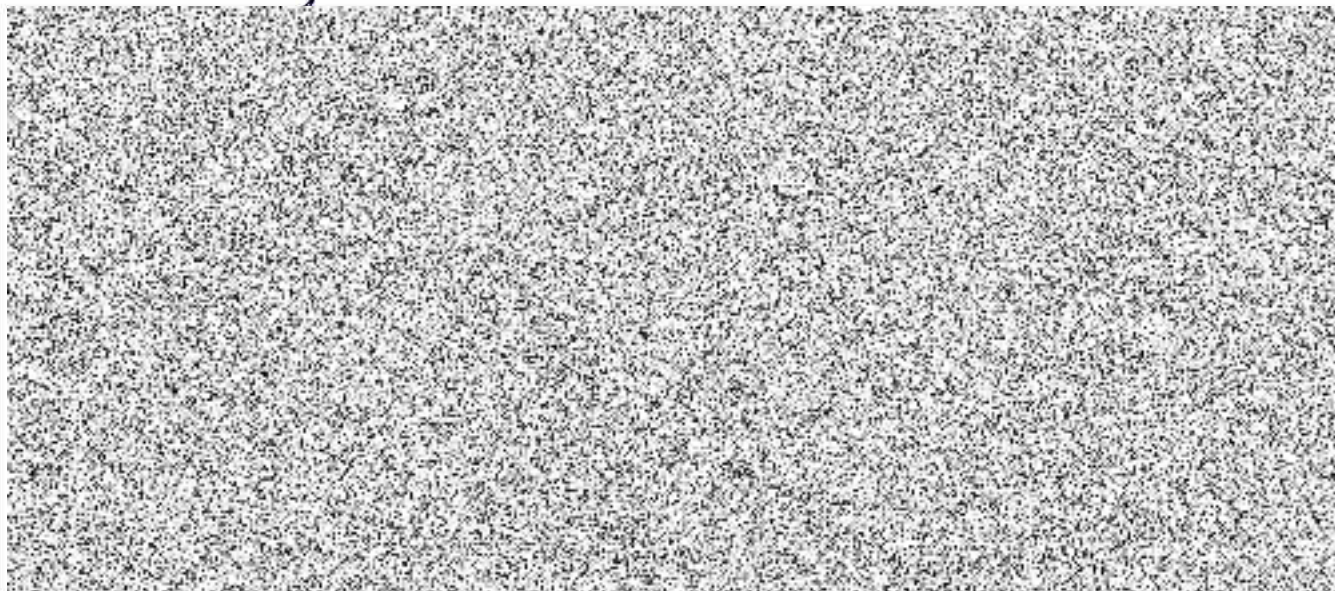

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9904 - ZL-04 - Tepelná izolace podlah

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	63 121,68
PSV - Práce a dodávky PSV	63 121,68
713 - Izolace tepelné	63 121,68

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 121,68
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9904 - ZL-04 - Tepelná izolace podlah

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 121,68

o PSV Práce a dodávky PSV

63 121,68

D 713 Izolace tepelné

63 121,68

1	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	602,93	27,38	16 510,94	
2	M	283758870	deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 1000 mm	m3	5,43	2 215,35	12 034,30	
3	M	283758900	podlahová deska z pěnového polystyrenu EPS s grafitem	m3	18,99	1 782,00	33 843,71	
4	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6	t	0,49	1 500,00	732,73	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9905 - ZL-05 - Umyvadlové žlaby

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				106 334,17
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				106 334,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	106 334,17	0,21	22 330,18	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			128 664,35

Projektant

Zpracovatel

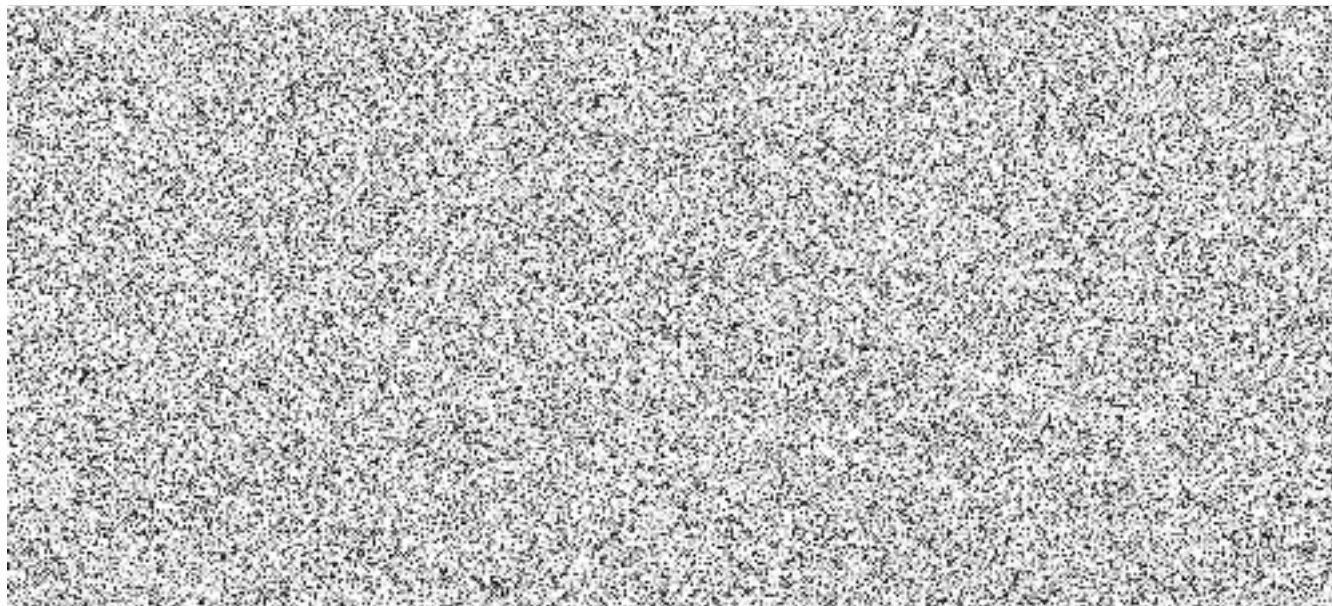

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9905 - ZL-05 - Umyvadlové žlaby

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 106 334,17

D1 - ZTI 106 334,17

725 - 725 Zařizovací předměty 106 334,17

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 106 334,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9905 - ZL-05 - Umyvadlové žlaby

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 334,17

o D1 ZTI 106 334,17

D 725 725 Zařizovací předměty 106 334,17

1	K	117	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, baterie stojánková páková	kus	-16,34	3 945,00	-64 461,30	
2	K	117.1	D+M Umyvadlový žlab délky 93cm a hloubky 40cm se 2 otvory pro baterii včetně nosných konzol, sifonu	kus	3,27	19 638,00	64 176,98	
3	K	117.2	D+M Umyvadlový žlab délky 180cm a hloubky 40cm se 4 otvory pro baterii včetně nosných konzol, sifonu	kus	3,27	24 825,00	81 128,09	
4	K	117.3	D+M Umyvadlová baterie stojánková páková	kus	19,61	1 300,00	25 490,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9906 - ZL-06 - Předstěny

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				67 365,05
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				67 365,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	67 365,05	0,21	14 146,66	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			81 511,71

Projektant

Zpracovatel

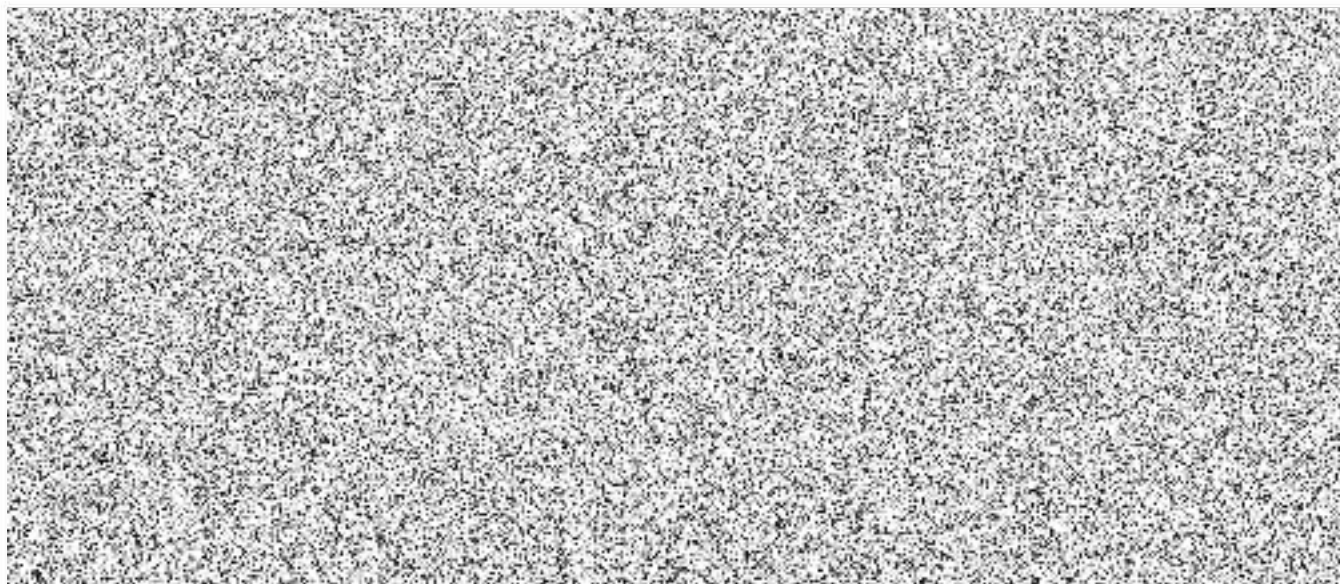

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899
Objekt: D1 - Dodatek č.1
Soupis: D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9906 - ZL-06 - Předstěny

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	67 365,05
HSV - Práce a dodávky HSV	38 560,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 811,52
998 - Přesun hmot	2 748,62
PSV - Práce a dodávky PSV	28 804,90
763 - Konstrukce suché výstavby	28 804,90

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **67 365,05**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.1 - Dodatek č.1 - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9906 - ZL-06 - Předstěny

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 365,05

D HSV Práce a dodávky HSV 38 560,14

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 811,52

1	K	346272115	Přizdivky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 kg/m ³ , na tenké maltové lože tloušťky přizdivky 150 mm	m ²	34,80	1 029,18	35 811,52	
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	-----------	--

D 998 Přesun hmot 2 748,62

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,74	735,15	2 748,62	
---	---	-----------	---	---	------	--------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 28 804,90

D 763 Konstrukce suché výstavby 28 804,90

3	K	763164536	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	24,62	767,00	18 880,63	
4	K	763164736	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	9,66	884,00	8 536,73	
5	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,47	2 925,00	1 387,54	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

**9901 - ZL-01 - Uprava podloží - radon - odvětrání podloží a změna
skladby**

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	109 232,43
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	109 232,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 232,43	0,21	22 938,81
snížená	0,00	0,15	0,00

Cena s DPH	v CZK	132 171,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

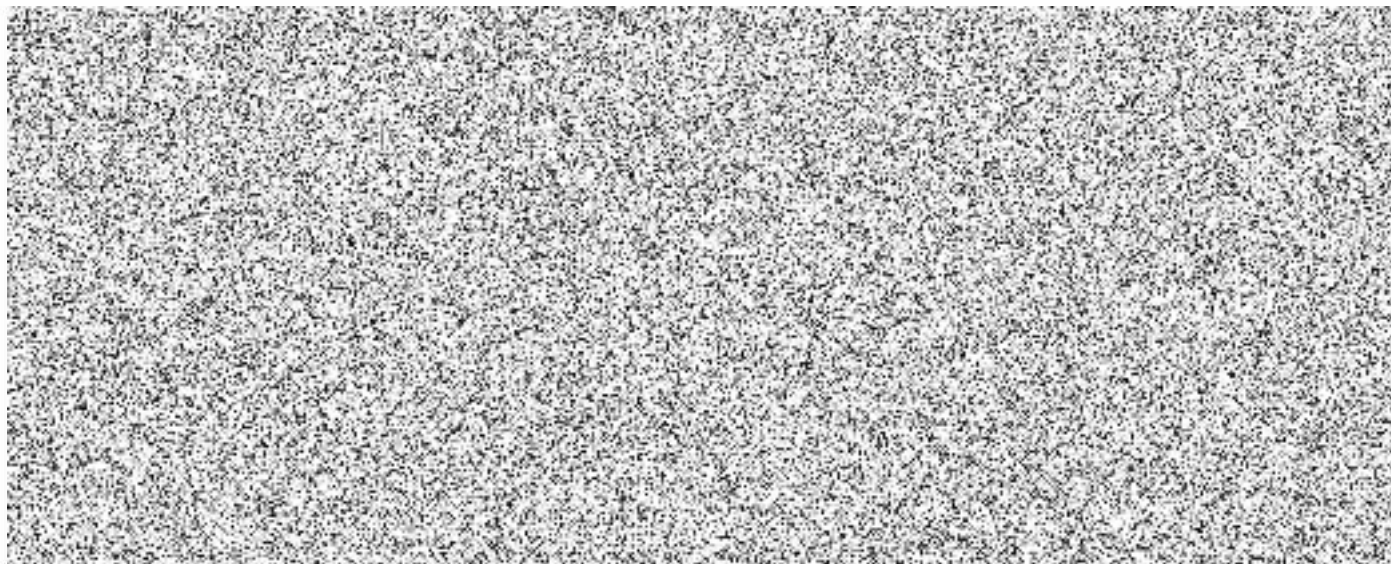

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9901 - ZL-01 - Uprava podloží - radon - odvětrání podloží a změna skladby

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	109 232,43
HSV - Práce a dodávky HSV	71 153,62
1 - Zemní práce	17 210,23
2 - Zakládání	27 303,43
998 - Přesun hmot	26 639,96
D1 - ZTI	46 091,75
721 - 721 Vnitřní kanalizace	7 903,95
87 - 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	38 074,55
H721 - H721 Vnitřní kanalizace	113,24
PSV - Práce a dodávky PSV	-8 012,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-8 012,94
vrn - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	109 232,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9901 - ZL-01 - Uprava podloží - radon - odvětrání podloží a změna skladby

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 109 232,43

D HSV Práce a dodávky HSV 71 153,62

D 1 Zemní práce 17 210,23

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	6,33	100,00	632,50	CS ÚRS 2019 02
2	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	10,45	343,85	3 594,87	
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000	m3	16,78	322,29	5 407,98	
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,78	16,73	280,71	
5	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,20	241,50	7 294,17	

D 2 Zakládání 27 303,43

7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	16,78	1 627,16	27 303,43	
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	--

D 998 Přesun hmot 26 639,96

8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	36,24	735,15	26 639,96	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-----------	--

D D1 ZTI 46 091,75

D 721 721 Vnitřní kanalizace 7 903,95

9	K	136	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	4,46	975,00	4 346,43	
10	K	764326441	Ventilační turbína z Al plechu na skládané nebo plechové krytině průměru do 300 mm	kus	0,55	6 480,00	3 557,52	CS ÚRS 2019 02

D 87 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 38 074,55

11	K	137	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	36,29	975,00	35 382,57	
12	M	28611222	trubka drenážní flexibilní PVC DN 80mm	m	32,83	25,80	846,89	CS ÚRS 2019 02
13	M	28611224	trubka drenážní flexibilní PVC DN 125mm	m	8,91	51,90	462,35	CS ÚRS 2019 02
14	M	28610420	koleno drenážního systému budov 90° DN 125	kus	0,55	149,00	81,80	CS ÚRS 2019 02
15	M	28610425	tvorovka T-kus drenážního systému budov DN 125	kus	3,66	247,00	904,02	CS ÚRS 2019 02
16	M	2861043R01	redukční PP spojka systému budov DN 125/80	kus	5,49	53,60	294,26	
17	M	2861041R01	uzavírací zátky drenážního potrubí systému budov DN 80	kus	5,49	18,70	102,66	

D H721 H721 Vnitřní kanalizace 113,24

18	K	155	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,09	1 300,00	113,24	
----	---	-----	---	---	------	----------	--------	--

D PSV Práce a dodávky PSV -8 012,94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -8 012,94

19	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	146,55	12,10	1 773,21	CS ÚRS 2019 02
20	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,22	50 800,00	11 166,84	CS ÚRS 2019 02
VV 146,5464*0,0015 *Přepočtené koeficientem množství					0,22			
21	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena lakem asfaltovým	m2	46,56	23,20	1 080,08	CS ÚRS 2019 02
22	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,08	50 800,00	4 020,51	CS ÚRS 2019 02
VV 46,5552*0,0017 *Přepočtené koeficientem množství					0,08			
23	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	146,55	97,80	14 332,24	CS ÚRS 2019 02
24	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	168,53	156,00	26 290,42	CS ÚRS 2019 02
VV 146,5464*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					168,53			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	46,56	112,00	5 214,18	CS ÚRS 2019 02
26	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	55,87	156,00	8 715,13	CS ÚRS 2019 02
VV					46,5552*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	55,87		
27	K	711461103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše	m2	-146,55	182,25	-26 708,08	
28	M	283220880	zemní izolační fólie PVC tl. 1,5 mm	m2	-168,53	198,00	-33 368,62	
29	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše	m2	-46,56	216,00	-10 055,92	
30	M	283220880	zemní izolační fólie PVC tl. 1,5 mm	m2	-53,54	198,00	-10 600,62	
31	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,02	5 475,00	127,68	
D vrn Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
32	K	9-001	Zařízení staveniště, vč.oplocení, ostrahy, WC, oplocení, atd.	%	0,00	4 504,87	0,00	
33	K	9-002	Koordinace profesí	%	0,00	4 504,87	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9902 - ZL-02 - Hliníkové dveře - 1/3 bez zasklení

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 928,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 928,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 928,00	0,21	614,88	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			3 542,88

Projektant

Zpracovatel

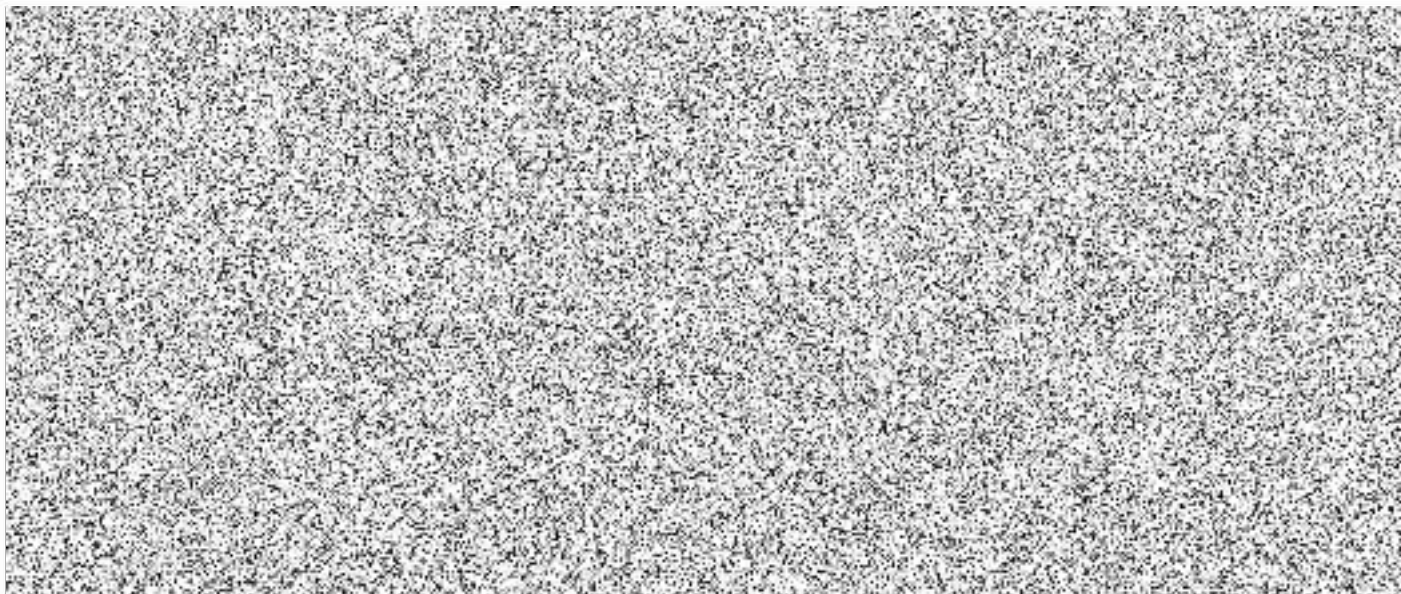

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9902 - ZL-02 - Hliníkové dveře - 1/3 bez zasklení

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	2 928,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 928,00
7671 - Hliníkové výrobky	2 928,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 928,00
--	-----------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9902 - ZL-02 - Hliníkové dveře - 1/3 bez zasklení

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							2 928,00	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 928,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------	--

D	7671	Hliníkové výrobky					2 928,00	
---	------	-------------------	--	--	--	--	----------	--

1	K	76710-010	Příplatek za plnou výplň spodní 1/3 u pozic 01/H (3kusy), 02/H (1kus), 03/H (1kus), 04/H (1kus)	kus	0,18	16 000,00	2 928,00	
---	---	-----------	---	-----	------	-----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9903 - ZL-03 - Zesílení výztuže věnců - uložení překladů

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 792,52
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 792,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 792,52	0,21	376,43	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			2 168,95

Projektant

Zpracovatel

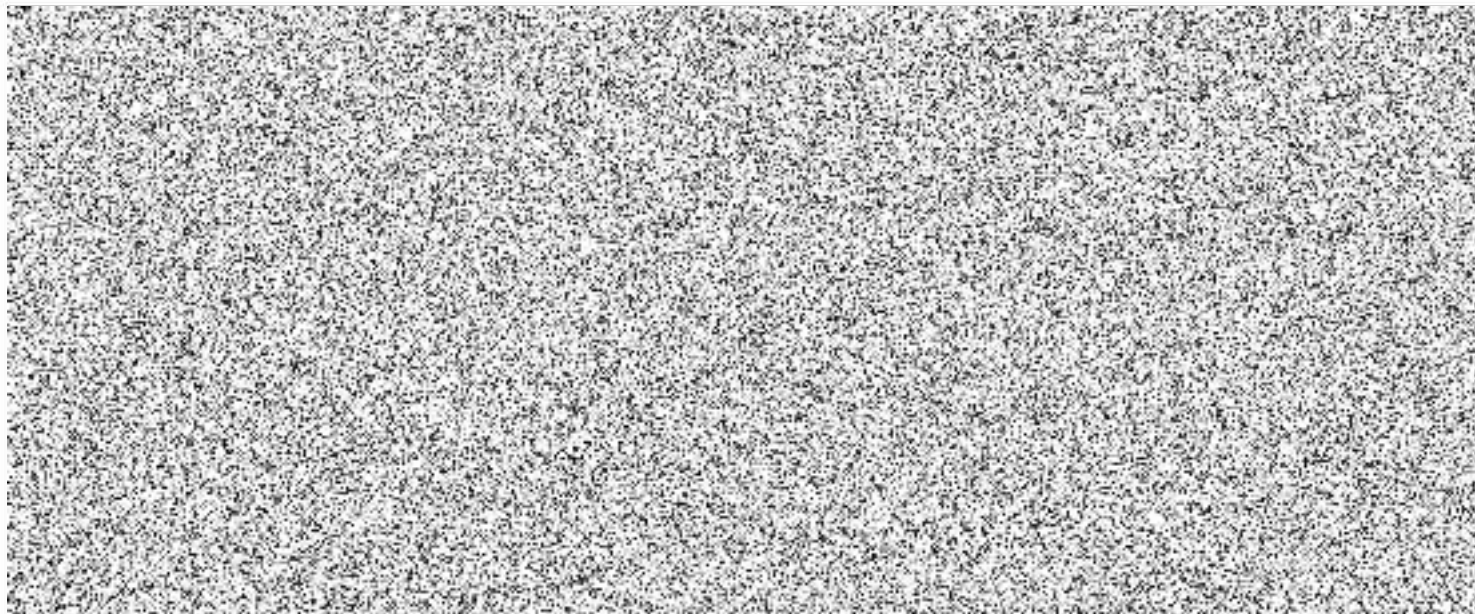

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9903 - ZL-03 - Zesílení výztuže věnců - uložení překladů

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	1 792,52
HSV - Práce a dodávky HSV	1 792,52
4 - Vodorovné konstrukce	1 751,18
998 - Přesun hmot	41,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 792,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9903 - ZL-03 - Zesílení výztuže věnců - uložení překladů

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 792,52

D HSV Práce a dodávky HSV

1 792,52

D 4 Vodorovné konstrukce

1 751,18

1	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,05	32 771,47	1 751,18	
---	---	-----------	--	---	------	-----------	----------	--

D 998 Přesun hmot

41,35

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,06	735,15	41,35	
---	---	-----------	---	---	------	--------	-------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9904 - ZL-04 - Tepelná izolace podlah

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	14 138,64
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	14 138,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 138,64	0,21	2 969,11
snížená	0,00	0,15	0,00

Cena s DPH	v CZK	17 107,75
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

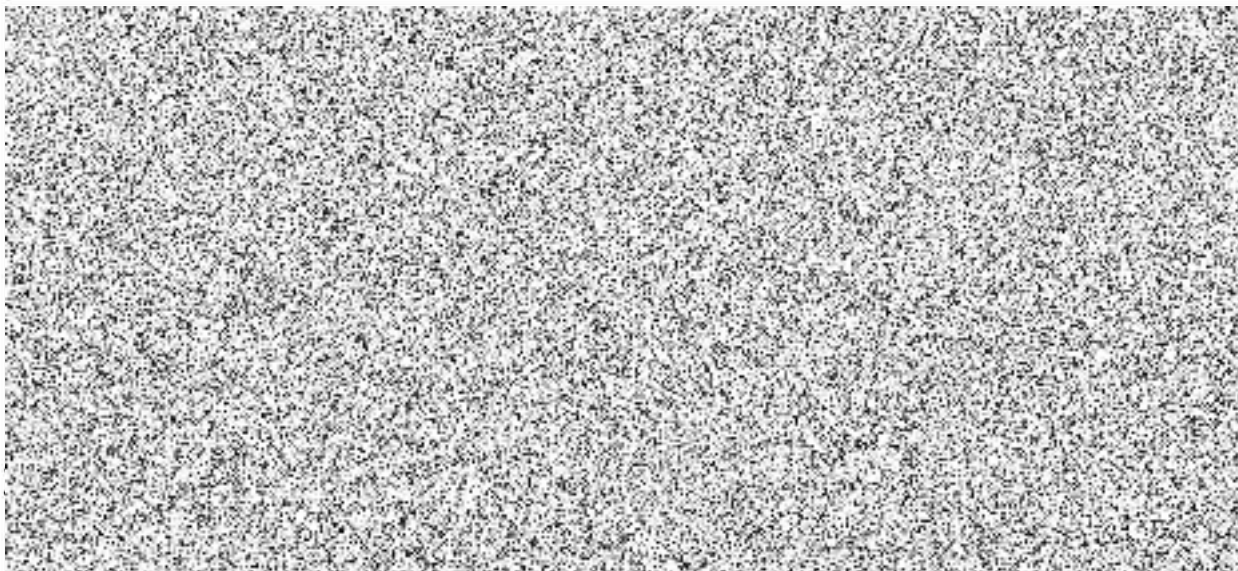

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9904 - ZL-04 - Tepelná izolace podlah

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	14 138,64
PSV - Práce a dodávky PSV	14 138,64
713 - Izolace tepelné	14 138,64

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 138,64
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9904 - ZL-04 - Tepelná izolace podlah

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **14 138,64**

D PSV Práce a dodávky PSV 14 138,64

D 713 Izolace tepelné 14 138,64

1	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	135,05	27,38	3 698,29	
2	M	283758870	deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 1000 mm	m3	1,22	2 215,35	2 695,56	
3	M	283758900	podlahová deska z pěnového polystyrenu EPS s grafitem	m3	4,25	1 782,00	7 580,66	
4	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6	t	0,11	1 500,00	164,12	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899
Objekt:
D1 - Dodatek č.1
Soupis:
D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Úroveň 3:
9905 - ZL-05 - Umyvadlové žláby

KSO:
Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 00240079
DIČ: CZ00240079

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ: 41539656
DIČ: CZ41539656

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				23 817,81
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				23 817,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	23 817,81	0,21	5 001,74	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			28 819,55

Projektant

Zpracovatel

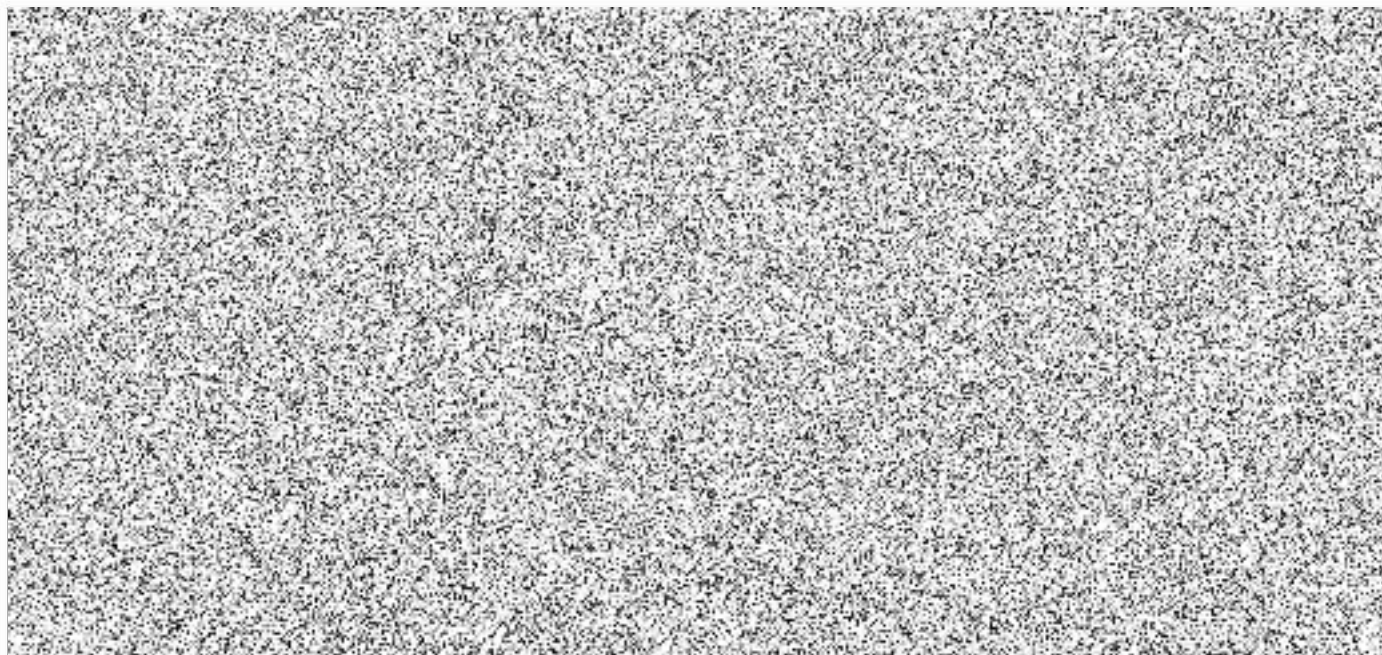

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9905 - ZL-05 - Umyvadlové žlaby

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 23 817,81

D1 - ZTI 23 817,81

725 - 725 Zařizovací předměty 23 817,81

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 817,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9905 - ZL-05 - Umyvadlové žlaby

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 817,81

D D1 ZTI

23 817,81

D 725 725 Zařizovací předměty

23 817,81

1	K	117	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, baterie stojánková páková	kus	-3,66	3 945,00	-14 438,70	
2	K	117.1	D+M Umyvadlový žlab délky 93cm a hloubky 40cm se 2 otvory pro baterii včetně nosných konzol, sifonu	kus	0,73	19 638,00	14 375,02	
3	K	117.2	D+M Umyvadlový žlab délky 180cm a hloubky 40cm se 4 otvory pro baterii včetně nosných konzol, sifonu	kus	0,73	24 825,00	18 171,90	
4	K	117.3	D+M Umyvadlová baterie stojánková páková	kus	4,39	1 300,00	5 709,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9906 - ZL-06 - Předstěny

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 089,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				15 089,11
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	15 089,11	0,21	3 168,71	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			18 257,82

Projektant

Zpracovatel

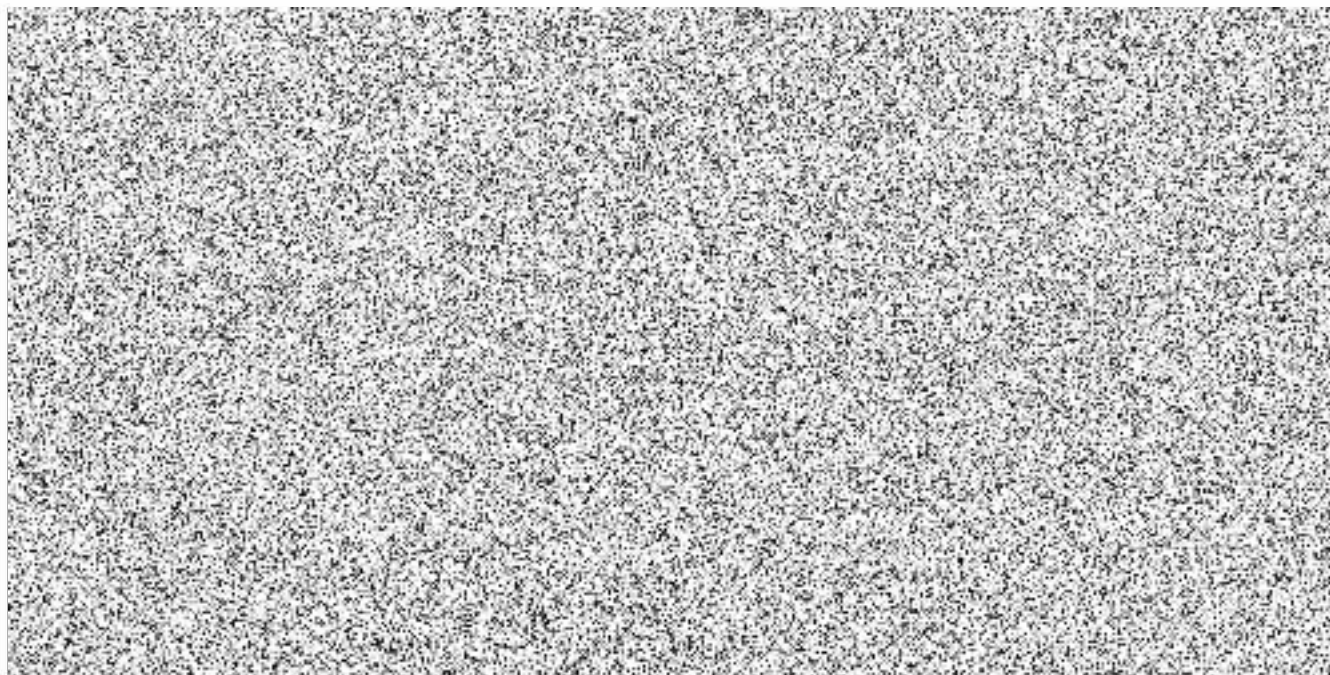

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9906 - ZL-06 - Předstěny

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	15 089,11
HSV - Práce a dodávky HSV	8 637,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 021,43
998 - Přesun hmot	615,66
PSV - Práce a dodávky PSV	6 452,02
763 - Konstrukce suché výstavby	6 452,02

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **15 089,11**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: D1.2 - Dodatek č.1 - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9906 - ZL-06 - Předstěny

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 089,11

D HSV Práce a dodávky HSV 8 637,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 021,43

1	K	346272115	Přizdivky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdivky 150 mm	m2	7,79	1 029,18	8 021,43	
---	---	-----------	--	----	------	----------	----------	--

D 998 Přesun hmot 615,66

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,84	735,15	615,66	
---	---	-----------	---	---	------	--------	--------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 6 452,02

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 452,02

3	K	763164536	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	5,51	767,00	4 229,08	
4	K	763164736	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	2,16	884,00	1 912,15	
5	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,11	2 925,00	310,79	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9907 - ZL-07 - Kuchyně

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				103 905,19
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				103 905,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	103 905,19	0,21	21 820,09	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			125 725,28

Projektant

Zpracovatel

