

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9907 - ZL-07 - Kuchyně

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	103 905,19
M80 - M	103 905,19
D1 - Gastronomické vybavení 1.NP	41 569,70
D2 - Gastronomické vybavení 2.NP	21 478,22
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	103 905,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9907 - ZL-07 - Kuchyně

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103 905,19

D		M80	M						103 905,19
1	K	X01	LED osvětlení kuchyňských linek	kus	3,27	3 000,00	9 804,00		
2	K	X02	D+M vč.dopravy - kompostér, max.kapacita 5,5kg biol.odpadu denně	kpl	0,82	38 008,89	31 053,26		

D		D1	Gastronomické vybavení 1.NP						41 569,70
3	K	112	Sprcha PROFÍ s napouštěcím rámečkem, stolní	ks	2,45	5 951,30	14 586,64		
4	K	116	Vozík servírovací nerez 2P, 2 kolečka brzděná, rozměr: 850x550x940	ks	0,82	4 173,90	3 410,08		
5	K	123	Vestavná trouba Gorenje	ks	0,82	6 990,00	5 710,83		
6	K	124	Plastový příborník pro zásuvku š.60cm	ks	3,27	392,87	1 283,92		
7	K	125	Plastový příborník pro zásuvku š.90cm	ks	4,90	548,60	2 689,25		
8	K	126	Odpadková nádoba trojdílná	ks	1,63	5 499,99	8 986,99		
9	K	127	Gumová podložka na dna výsuvů s odpadkovými nádobami	ks	3,27	1 500,00	4 902,00		

D		D2	Gastronomické vybavení 2.NP						21 478,22
10	K	216	Vozík servírovací nerez 2P, 2 kolečka brzděná, rozměr: 850x550x940	ks	0,82	4 173,90	3 410,08		
11	K	221	Sporák el. sklokeramika, 4 zóny, 230V/max6,2kW, rozměr: 580x510x46	ks	-0,82	6 737,87	-5 504,84		
12	K	222	Vestavná trouba Gorenje	ks	0,82	6 990,00	5 710,83		
13	K	223	Plastový příborník pro zásuvku š.60cm	ks	3,27	392,87	1 283,92		
14	K	224	Plastový příborník pro zásuvku š.90cm	ks	4,90	548,60	2 689,25		
15	K	225	Odpadková nádoba trojdílná	ks	1,63	5 499,99	8 986,99		
16	K	226	Gumová podložka na dna výsuvů s odpadkovými nádobami	ks	3,27	1 500,00	4 902,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9908 - ZL-08 - Brouzdaliště

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,21	0,00
snížená	0,00	0,15	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

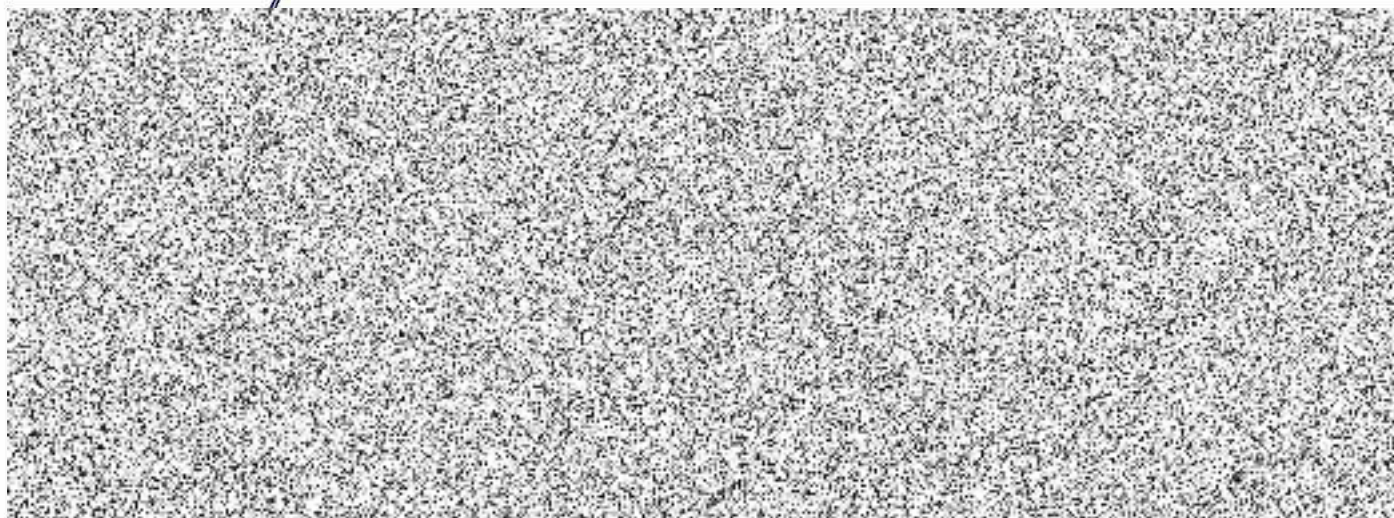

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9908 - ZL-08 - Brouzdaliště

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
D1.1 - Bazénová technologie dle SOD	0,00
D1.2 - Bazénová technologie dle nového návrhu	0,00
D1 - Brodítka se sprchou	0,00
A1.11 - Vodní atrakce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9908 - ZL-08 - Brouzdaliště

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

18	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,00	357,21	0,00	
19	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	0,00	343,85	0,00	
21	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000	m3	0,00	322,29	0,00	
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,00	16,73	0,00	
23	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,00	241,50	0,00	
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	0,00	121,11	0,00	
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	0,00	413,94	0,00	
26	M	583312800	kamenivo těžené drobné frakce 0-1	t	0,00	438,00	0,00	

D 2 Zakládání 0,00

28	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	0,00	1 224,23	0,00	
29	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze štěrkopisku netříděného	m3	0,00	875,75	0,00	
1	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,00	2 756,86	0,00	
2	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,00	564,53	0,00	
3	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,00	106,78	0,00	
4	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,00	32 517,57	0,00	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

6	K	311321311	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C	m3	0,00	2 958,45	0,00	
7	K	311351311	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení	m2	0,00	1 042,75	0,00	
8	K	311351312	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění	m2	0,00	164,39	0,00	
9	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,00	43 737,56	0,00	

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

10	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	0,00	3 030,29	0,00	
11	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	0,00	449,44	0,00	
12	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	0,00	107,89	0,00	
13	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	0,00	141,11	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	0,00	41,25	0,00	
15	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení	t	0,00	45 059,62	0,00	
D 998 Přesun hmot							0,00	
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,00	224,28	0,00	
D D1.1 Bazénová technologie dle SOD							0,00	
103	K	124	Trubní rozvody - materiálové provedení: tlakové PVC-U v tlakové řadě 1,0 a 1,6 Mpa DN dle výkresové části PD včetně všech tvarovek, včetně úchytů a závěsů na konstrukce. Spoje potrubí a tvarovek lepené lepidlem na PVC na plochu vyčištěnou čističem pro lep	komple t	0,00	234 000,00	0,00	
D D1.2 Bazénová technologie dle nového návrhu							0,00	
D D1 Brodítka se sprchou							0,00	
93	K	Pol10	Vanička	ks	0,00	17 900,00	0,00	
94	K	Pol11	Sprcha AISI 304 s časovým pressventilem	ks	0,00	18 125,00	0,00	
95	K	Pol12	Kotvení ke sprše	ks	0,00	1 960,00	0,00	
96	K	Pol13	Trubní vedení	kpt.	0,00	8 000,00	0,00	
97	K	Pol14	Automatická tlaková stanice s tlakovou nádobou s frekvenčním měničem	ks	0,00	22 490,00	0,00	
D A1.11 Vodní atrakce							0,00	
98	K	A1.11.1	Montáž vodní atrakce dle výběru	kus	0,00	25 000,00	0,00	
102	M	VA.04	Vodní stříkadlo Delfin	kus	0,00	91 100,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9909 - ZL-09 - LED svítidla

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Aubock s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 000 109,47
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 000 109,47
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 000 109,47	0,21	210 022,99	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			1 210 132,46

Projektant

Zpracovatel

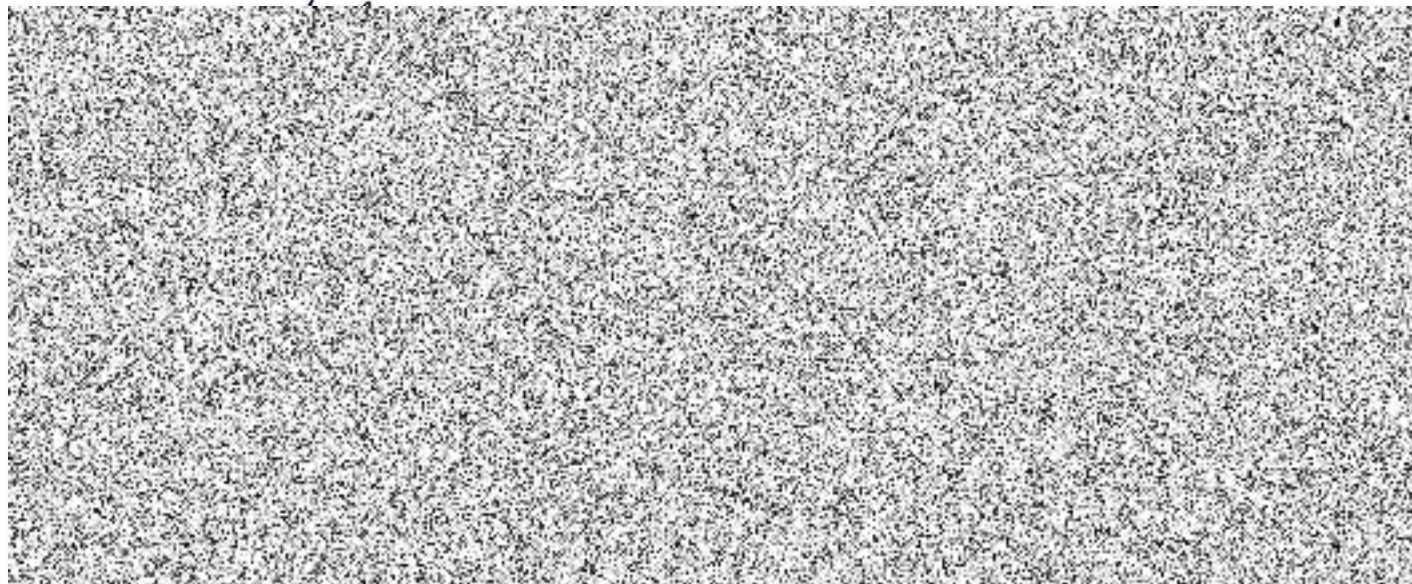

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Úroveň 3:

9909 - ZL-09 - LED svítidla

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	1 000 109,47
D1 - M21	1 000 109,47
221 - 1. Silnoproud	1 000 109,47

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 000 109,47
--	---------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9909 - ZL-09 - LED svítidla

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 000 109,47

D D1 M21

1 000 109,47

D 221 1. Silnoproud

1 000 109,47

1	K	97	Svítidlo A - přisazené zářivkové, 2x28W, T5, el.předřadník, IP20, těleso ocelový plech, opalový difuzor, RAL9003, 200x125x70mm	ks	-29,41	4 232,00	-124 471,58	
2	K	98	Svítidlo An - přisazené zářivkové, 2x28W, T5, el.předřadník, IP20, nouzová jednotka 1hod., těleso ocelový plech, opalový difuzor, RAL9003, 200x125x70mm	ks	-10,62	4 255,00	-45 192,36	
3	K	99	Svítidlo B - přisazené zářivkové, 2x28W, T5, el.předřadník, IP20, těleso ocelový plech, opalový difuzor, RAL9003, 290x125x84mm	ks	-71,90	4 071,00	-292 688,62	
4	K	100	Svítidlo Bn - přisazené zářivkové, 2x28W, T5, el.předřadník, IP20, nouzová jednotka 1hod., těleso ocelový plech, opalový difuzor, RAL9003, 290x125x84mm	ks	-10,62	4 255,00	-45 192,36	
5	K	101	Svítidlo C - přisazené kruhové svítidlo pro kompaktní zářivku 1x18W, G24q-2, 230V, tř.1, "F", IP43, základna kov, difuzor sklo opál, el.předřadník, d=280mm, h=120mm	ks	-13,07	4 473,50	-58 477,59	
6	K	102	Svítidlo Cc - přisazené kruhové svítidlo pro kompaktní zářivku 1x26W, G24q-3, 230V, tř.1, "F", IP43, základna kov, difuzor sklo opál, el.předřadník, d=280mm, h=120mm, HF senzor pohybu s dosahem 8m, záběr 150°/360°, čas 10s-10min	ks	-4,90	5 347,50	-26 213,45	
7	K	103	Svítidlo Cn - přisazené kruhové svítidlo pro kompaktní zářivku 1x18W, G24q-2, 230V, tř.1, "F", IP43, nouzový modul 1hod., základna kov, difuzor sklo opál, el.předřadník, d=280mm, h=120mm	ks	-1,63	5 198,00	-8 493,53	
8	K	104	Svítidlo D - přisazené, zářivkové, 2x28W, T5, IP44, el.předřadník, těleso ocelový plech, difuzor z polykarbonátu, opál, 119x172x53mm	ks	-11,44	5 623,50	-64 321,59	
9	K	105	Svítidlo E - přisazené, průmyslové svítidlo, 2x58W, T8, IP65, IK07, el.předřadník, těleso šedý polykarbonát, difuzor transparentní polykarbonát, 1570x136x101mm	ks	-5,72	4 186,00	-23 939,73	
10	K	106	Svítidlo En - přisazené, průmyslové svítidlo, 2x58W, T8, IP65, IK07, nouzová jednotka 1hod., el.předřadník, těleso šedý polykarbonát, difuzor transparentní polykarbonát, 1570x136x101mm	ks	-0,82	3 772,00	-3 081,72	
11	K	107	Svítidlo F - přisazené čtvercové LED svítidlo 18W/4100K, IP20, barva bílá, 225x225x30mm, vč.zdroje	ks	-42,48	4 232,00	-179 792,29	
12	K	108	Svítidlo G - přisazené, zářivkové, 4x28W, T5, el.předřadník, IP20, těleso ocelový plech, opalový difuzor, RAL9003, 618x1228x92mm	ks	-13,07	4 841,50	-63 288,09	
13	K	109	Svítidlo Gn - přisazené, zářivkové, 4x28W, T5, nouzová jednotka 1hod., el.předřadník, IP20, těleso ocelový plech, opalový difuzor, RAL9003,	ks	-3,27	3 772,00	-12 326,90	
14	K	110	Svítidlo N - přisazené, nouzové, svítící při výpadku, 1x8W, IP22, vestavěný akumulátor, 1hod., vč.piktogramu	ks	-29,41	4 264,00	-125 412,77	
15	K	111	Zářivka lineární T5, 28W/840	ks	-333,34	70,20	-23 400,19	
16	K	112	Zářivka lineární T8, 58W/840	ks	-13,07	85,80	-1 121,58	
17	K	113	Zářivka kompaktní 18W, G24q-2, 4000K	ks	-14,71	62,40	-917,65	
18	K	2000001	eVISIO Prizma WISPECCT 40W 3600-3900-Q6 930-57 DALI (B)	ks	82,52	7 958,26	656 691,74	
19	K	2000002	BOW 36-4200-840 DALI (D)	ks	22,88	4 389,84	100 421,98	
20	K	2000003	Linea 1,2m 40W PHIL zapuštěný C10 opalový klip 4500lm CCT DALI (A)	ks	35,95	6 909,04	248 366,17	
21	K	2000004	PanLED 16W 1600-D145 840 DALI	ks	44,94	2 420,04	108 744,50	
22	K	2000005	ELEMENT PROFI 36-4320-840 IP65 DALI	ks	13,07	3 028,40	39 587,24	
23	K	2000006	LENS PP 36W DALI	ks	2,45	5 802,20	14 221,19	
24	K	2000007	FLEXISS smart Circle 4 m	ks	1,63	106 530,00	174 070,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	2000008	LED přisazené svítidlo Co, kruhové bílé 22W neutr.b., IP44	ks	4,09	3 693,04	15 086,07	
26	K	2000009	TM DATA ONTEC S M1 305 M D2 IP65 WHITE - nouzové svítidlo	ks	22,88	4 941,92	113 051,36	
27	K	2000010	TM DATA ONTEC S C1 302 M DT IP65 WHITE - nouzové svítidlo	ks	8,17	4 941,92	40 375,49	
28	K	2000011	TM DATA ONTEC S W2 302 M DT IP65 WHITE - nouzové svítidlo	ks	4,09	4 941,92	20 187,74	
29	K	2000012	TM DATA ONTEC S M1 305 M D2 IP65 WHITE PICTO- nouzové svítidlo	ks	32,68	3 481,32	113 769,54	
30	K	2000013	TM DATA CENTR.DT2 EASY + setting - centrála pro Nouzové osvětlení	ks	0,82	79 015,78	64 555,89	
31	K	2000014	TM DATA Zestaw C-BRIDGE DATA 2 DIN - datový místek pro Nouzové osvětlení	ks	1,63	19 239,72	31 437,70	
32	K	2000015	SOLAR LED 10 W 2200lm - venkovní solární svítidlo (3 v trase zásobování + 1 nad veřejnou dobíjecí	ks	3,27	26 509,22	86 632,13	
33	K	2000016	Sadový stožár bezpaticový dvoustupňový AMAKO - typ KKA 5m - pro osazení venkovního solárního světla vč.dopravy,výkopu a betonáže	ks	3,27	10 653,00	34 814,00	
34	K	2000017	Kabeláž pro ovládání systému osvětlení	kpl	0,82	52 206,40	42 652,63	
35	K	2000018	Montážní práce	kpl	0,82	237 180,00	193 776,06	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9910 - ZL-10 - SMART

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Aubock s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	0,21	0,00	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

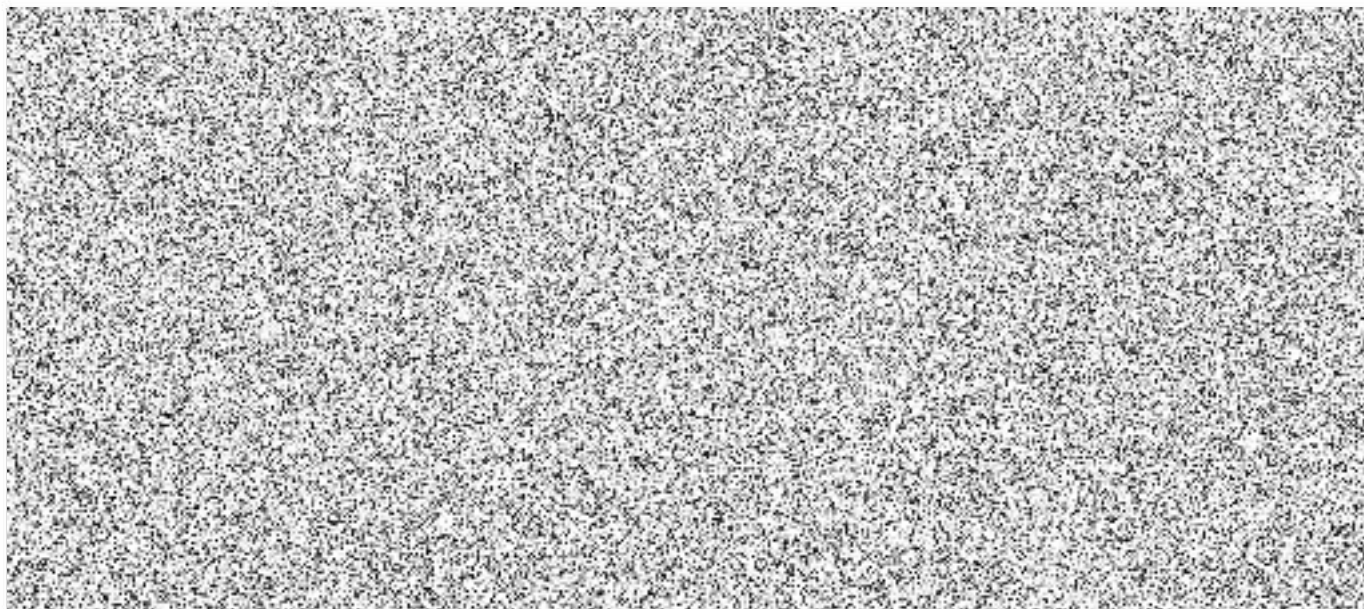

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Úroveň 3: **9910 - ZL-10 - SMART**

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - M21	0,00
221.1 - SMART	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Úroveň 3: 9910 - ZL-10 - SMART

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav Datum: 28. 8. 2019
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		D1	M21				0,00	
D		221.1	SMART				0,00	
36	K	Pol18	Loxone miniserver druhé generace včetně aplikačního software		0,00	214 851,58	0,00	
37	K	Pol19	DALI Extension		0,00	23 023,88	0,00	
38	K	Pol20	Napájecí zdroj		0,00	3 615,32	0,00	
39	K	Pol21	Relay extension		0,00	12 013,10	0,00	
40	K	Pol22	DI Extension		0,00	10 501,58	0,00	
42	K	Pol24	Meteostanice		0,00	18 266,88	0,00	
43	K	Pol25	Pohybové čidlo		0,00	3 238,78	0,00	
44	K	Pol26	Touch Tree		0,00	1 712,52	0,00	
45	K	Pol27	Modbus elektroměr		0,00	10 699,90	0,00	
46	K	Pol28	Integrace zdroje tepla do dispečinku MaR		0,00	77 385,00	0,00	
47	K	Pol29	Integrace FVE do dispečinku MaR		0,00	77 385,00	0,00	
48	K	Pol30	Integrace FVE do vizualizace SMART		0,00	38 692,50	0,00	
49	K	Pol31	Nadřazená regulace		0,00	233 186,80	0,00	
50	K	Pol32	Hlášení závad pro dispečink Veolia		0,00	77 385,00	0,00	
52	K	Pol34	Programátorské a montážní práce, oživení systému, zkušební provoz		0,00	355 100,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9911 - ZL-11 - FVE

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				460 973,39
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				460 973,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	460 973,39	0,21	96 804,41	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			557 777,80

Projektant

Zpracovatel

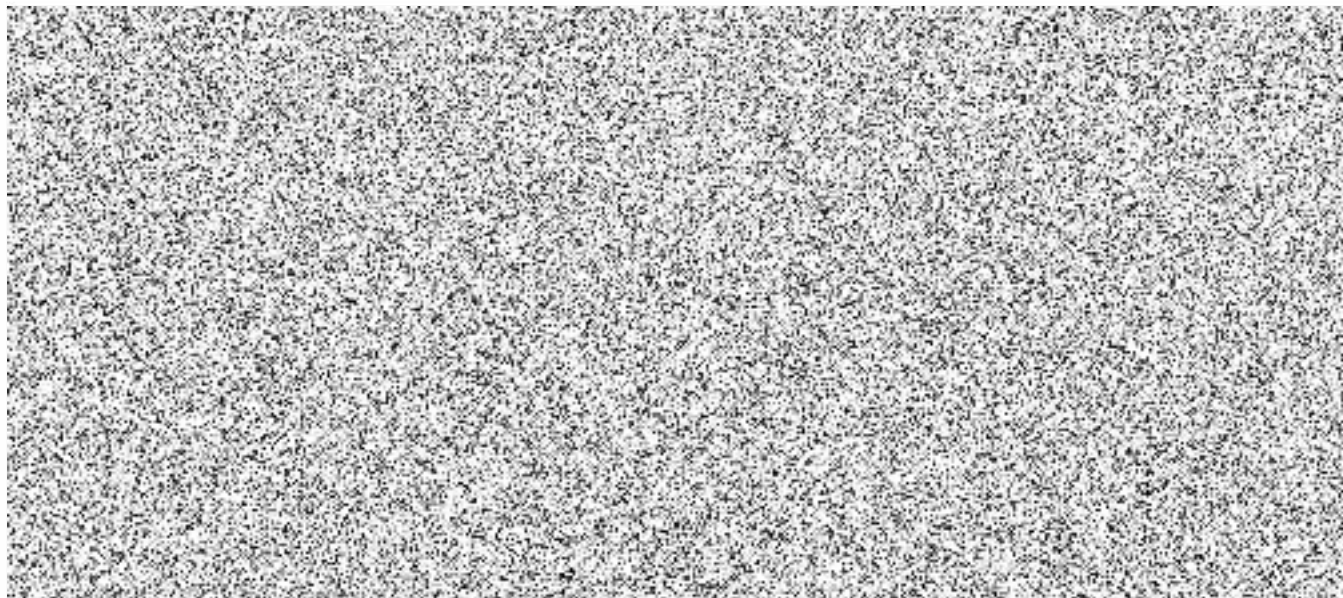

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9911 - ZL-11 - FVE

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 460 973,39

M81 - Fotovoltaická výrobní elektřiny - dle SOD	-1 212 537,97
810 - 1. Inventory a panely	-623 346,49
811 - 2. Vodiče DC - měděné	-16 080,19
812 - 3. Vodiče AC - měděné	-39 074,66
813 - 4. Ochranné trubky (pro vodiče solarfelex)	-54 645,05
814 - 5. Ochranné pospojování FVE	-19 351,46
815 - 6. Rozváděč DC 1	-33 817,26
816 - 7. Rozváděč DC 2	-33 817,26
817 - 8. Rozváděč R FV AC1,2	-44 421,27
818 - 9. Konstrukce na střeše	-187 545,62
819 - 10. Uložný materiál	-94 112,68
820 - 11. Havarijní odpojení FVE	-7 485,68
821 - 12. Inž. činnosti a služby	-41 846,74
822 - 13. Ostatní	-16 993,60
M81.1 - Fotovoltaická výrobní elektřiny - dle návrhu dodavatele	1 673 511,36

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 460 973,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9911 - ZL-11 - FVE

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

460 973,39

D M81 Fotovoltaická výroba elektřiny - dle SOD -1 212 537,97

D 810 1. Inventory a panely -623 346,49

53	K	101.2	Střídač 3 fáz 3x400V - 10kVA	ks	-0,82	76 180,00	-62 239,06	
54	K	102.2	Střídač 3 fáz 3x400V - 30kVA	ks	-0,82	99 840,00	-81 569,28	
55	K	103.2	Akumulace 10kWh	ks	-0,82	67 600,00	-55 229,20	
56	K	104.2	FVE modul monokrystal 270 Wp	ks	-122,55	3 341,00	-409 439,55	
57	K	105.1	Pomocný materiál pro montáže Dca AC	Kč	-0,82	9 100,00	-7 434,70	
58	K	106.1	Pomocný materiál pro ochranné pospojování	Kč	-0,82	9 100,00	-7 434,70	

D 811 2. Vodiče DC - měděné -16 080,19

59	K	201	kabel DC - 6mm2 (od stringů do R DC)	m	-204,25	36,40	-7 434,70	
60	K	202	kabel DC - 6mm2 (od R DC do střídačů)	m	-204,25	36,40	-7 434,70	
61	K	203	konektory MC T4+ prodloužení stringu	ks	-12,26	49,40	-605,40	
62	K	204	konektory MC T4 - prodloužení stringu	ks	-12,26	49,40	-605,40	

D 812 3. Vodiče AC - měděné -39 074,66

63	K	301	CYKY-J 4x10mm2 (z R DC do R FVE)	m	-36,77	244,40	-8 985,37	
64	K	302	CYKY-J 4x25mm2 (z R FVE do RH)	m	-77,62	330,20	-25 628,47	
65	K	303	CYKY-O 2x1,5mm2 (total stop a HDO)	m	-122,55	36,40	-4 460,82	

D 813 4. Ochranné trubky (pro vodiče solarfelex) -54 645,05

66	K	401	trubka PVC průměr 40mm - UV ochrana	m	-122,55	156,00	-19 117,80	
67	K	402	ukončení PVC - UV ochrana	ks	-61,28	117,00	-7 169,18	
68	K	403	ucpávková pěna PUR + UV ochrana	ks	-12,26	1 274,00	-15 612,87	
69	K	404	upevňovací a montážní materiál	Kč	-0,82	15 600,00	-12 745,20	

D 814 5. Ochranné pospojování FVE -19 351,46

70	K	501	CYY 16mm2	m	-49,02	49,40	-2 421,59	
71	K	502	CYA 25 mm3	m	-49,02	59,80	-2 931,40	
72	K	503	šroubové svorky křížové	ks	-20,43	96,20	-1 964,89	
73	K	504	šroubové svorky připojovací	ks	-36,77	96,20	-3 536,79	
74	K	505	podružný spoj materiál	Kč	-0,82	10 400,00	-8 496,80	

D 815 6. Rozváděč DC 1 -33 817,26

75	K	601	R 1,2 DC rozměry skříně VxŠxH 600x400x230mm	ks	-0,82	6 240,00	-5 098,08	
76	K	602	Vybavení skříně: pojistkový odpojovač 22/1 16A gG	ks	-4,90	3 042,00	-14 911,88	
77	K	603	Vybavení skříně: ekvipotenciální svorkovnice	m	-0,82	1 430,00	-1 168,31	
78	K	604	Vybavení skříně: přepětíová chrana Typ B, třipolová	ks	-2,45	4 940,00	-12 107,94	
79	K	605	Vybavení skříně: průchodka PG16	ks	-20,43	26,00	-531,05	

D 816 7. Rozváděč DC 2 -33 817,26

80	K	701	R 1,2 DC rozměry skříně VxŠxH 600x400x230mm	ks	-0,82	6 240,00	-5 098,08	
81	K	702	Vybavení skříně: pojistkový odpojovač 22/1 16A gG	ks	-4,90	3 042,00	-14 911,88	
82	K	703	Vybavení skříně: ekvipotenciální svorkovnice	m	-0,82	1 430,00	-1 168,31	
83	K	704	Vybavení skříně: přepětíová chrana Typ B, třipolová	ks	-2,45	4 940,00	-12 107,94	
84	K	705	Vybavení skříně: průchodka PG16	ks	-20,43	26,00	-531,05	

D 817 8. Rozváděč R FV AC1,2 -44 421,27

85	K	801	R FV AC rozměry skříně VxŠxH 400x600x300mm	ks	-0,82	6 864,00	-5 607,89	
86	K	802	R FV AC rozměry skříně VxŠxH 400x800x300mm	ks	-0,82	8 073,00	-6 595,64	
87	K	803	HL jistič 25 A s vybavovací podp. cívkou	ks	-0,82	1 599,00	-1 306,38	
88	K	804	HL jistič 63 A s vybavovací podp. cívkou	ks	-0,82	1 924,00	-1 571,91	
89	K	805	Jistič 1f B 2A	ks	-1,63	247,00	-403,60	
90	K	806	Stykač 25A	ks	-0,82	1 274,00	-1 040,86	
91	K	807	Stykač 63A	ks	-0,82	1 456,00	-1 189,55	
92	K	808	Ekvipotenciální svorkovnice	m	-1,63	1 430,00	-2 336,62	
93	K	809	Elektroměr 3f do 63 A	ks	-1,63	4 264,00	-6 967,38	
94	K	810	Ochrana FLP B+C Maxi /3	ks	-1,63	2 665,00	-4 354,61	
95	K	811	Ochrana SLP 275V/4	ks	-3,27	2 782,00	-9 091,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	812	Průchodka PG16	ks	-3,27	26,00	-84,97	
97	K	813	Průchodka PG36	ks	-3,27	28,60	-93,46	
98	K	814	Průchodka PG42	ks	-1,63	36,40	-59,48	
99	K	815	Svorkovnice řadové	ks	-24,51	13,00	-318,63	
100	K	816	Připojnice PEN+ 2x izol. kostka	ks	-1,63	416,00	-679,74	
101	K	817	Připojnice 3x 25A + PEN	ks	-3,27	416,00	-1 359,49	
102	K	818	Připojnice 3x 63A + PEN	ks	-3,27	416,00	-1 359,49	

D		818	9. Konstrukce na střechu			-187 545,62		
103	K	901	Konstrukce K2 - profily medium	m	-212,42	156,00	-33 137,52	
104	K	902	Konstrukce K2 - velký výstupek	ks	-212,42	113,10	-24 024,70	
105	K	903	Konstrukce K2 - malý výstupek	ks	-212,42	100,10	-21 263,24	
106	K	904	Zavětrovací plechy	ks	-212,42	66,30	-14 083,45	
107	K	905	Ochranné podložky pod profily	ks	-106,21	20,80	-2 209,17	
108	K	906	Přiležovací plechy	ks	-122,55	54,60	-6 691,23	
109	K	907	Přiležovací materiál	Kč	-0,82	19 500,00	-15 931,50	
110	K	908	Krajní uchycení panelů	ks	-187,91	41,60	-7 817,06	
111	K	909	Středové uchycení panelů	ks	-310,46	66,30	-20 583,50	
112	K	910	Montáž	Kč	-0,82	32 500,00	-26 552,50	
113	K	911	Podružný a spojovací materiál	Kč	-0,82	10 400,00	-8 496,80	
114	K	912	Popisovací štítek RSA	m	-20,43	15,60	-318,63	
115	K	913	Popisovací a výstražný štítek	ks	-12,26	5,20	-63,73	
116	K	914	Montáž	Kč	-0,82	1 300,00	-1 062,10	
117	K	915	Podružný a spojovací materiál	Kč	-0,82	6 500,00	-5 310,50	

D		819	10. Uložný materiál			-94 112,68		
118	K	1001	Kabelový žlab drátěný 2 M2 50/50	m	-81,70	364,00	-29 738,80	
119	K	1002	Kabelový žlab plný KZIN 60x50x0,75	m	-40,85	370,50	-15 134,93	
120	K	1003	Víko kabelového žlabu KZIN 60x50x0,75	m	-40,85	117,00	-4 779,45	
121	K	1004	Trubka ohebná MONOFLEX 0220HF	m	-81,70	49,40	-4 035,98	
122	K	1005	Spojový materiál na žlab drátěný - sada	ks	-16,34	416,00	-6 797,44	
123	K	1006	Spojový materiál na žlab plný - sada	ks	-16,34	416,00	-6 797,44	
124	K	1007	Spojka trubky MONOFLEX 0220HF KB	ks	-16,34	58,50	-955,89	
125	K	1008	Vazací páska 200x2,5 mm HF / UV stab. - balení 100 ks	Kč	-9,80	364,00	-3 568,66	
126	K	1009	Montáž	Kč	-0,82	13 000,00	-10 621,00	
127	K	1010	Podružný a spojovací materiál	Kč	-0,82	14 300,00	-11 683,10	

D		820	11. Havarijní odpojení FVE			-7 485,68		
128	K	1101	Havarijní tlačítko	ks	-0,82	465,40	-380,23	
129	K	1102	Vyrážecí cívka	ks	-0,82	377,00	-308,01	
130	K	1103	Kabel CXKH-R 2 x 1mm	ks	-20,43	44,20	-902,79	
131	K	1104	PO uložení signalizačního kabelu	m	-0,82	65,00	-53,11	
132	K	1105	Montáž	ks	-0,82	3 250,00	-2 655,25	
133	K	1106	Podružný a spojovací materiál	Kč	-0,82	3 900,00	-3 186,30	

D		821	12. Inž. činnosti a služby			-41 846,74		
134	K	1201	Dokumentace skutečného provedení	ks	-2,45	3 900,00	-9 558,90	
135	K	1202	Spolupráce s reviz. technikem	h	-12,26	364,00	-4 460,82	
136	K	1203	Výchozí revize elektro	ks	-0,82	10 400,00	-8 496,80	
137	K	1204	Zaškolení obsluhy	h	-12,26	364,00	-4 460,82	
138	K	1205	Zkušební provoz a zkoušky	h	-40,85	364,00	-14 869,40	

D		822	13. Ostatní			-16 993,60		
139	K	1301	Likvidace odpadů (cca 500 kg)	Kč	-0,82	10 400,00	-8 496,80	
140	K	1302	Zařízená staveniště	Kč	-0,82	10 400,00	-8 496,80	

D		M81.1	Fotovoltaická výroba elektřiny - dle návrhu dodavatele			1 673 511,36		
141	K	Pol37	Panely Mono zn. SUNTECH STP 335S-A60/Wfh o výkonu 335 W	ks	99,67	4 628,36	461 327,15	
142	K	Pol38	Střídač FRONIUS SYMO 15 kW	ks	1,63	89 296,26	145 910,09	
143	K	Pol39	Střídač FRONIUS SYMO HYBRID 5 kW	ks	0,82	75 325,42	61 540,87	
144	K	Pol40	Akumulátor FRONIUS SOLAR BATTERY 10,5 kWh	ks	0,82	266 325,00	217 587,53	
145	K	Pol41	Konstrukce RENU SOL FS18S	kpl	0,82	386 925,00	316 117,73	
146	K	Pol42	Zátěž - betonová dlažba 300 x 300 x 50 mm	ks	817,00	40,20	32 843,40	
147	K	Pol43	Podložka pod konstrukci	m	245,10	180,90	44 338,59	
148	K	Pol44	Podložka pod zátěžové dlaždice	ks	163,40	40,20	6 568,68	
149	K	Pol45	Rozvaděč FVE	ks	0,82	90 636,26	74 049,82	
150	K	Pol46	Kabelový žlab plechový s víkem	m	40,85	266,66	10 893,06	
151	K	Pol47	Chránička 50, UV stabilní	m	81,70	54,94	4 488,60	
152	K	Pol48	Kabel DC 6 černý	m	204,25	44,22	9 031,94	
153	K	Pol49	Kabel DC 6 červený	m	204,25	44,22	9 031,94	
154	K	Pol50	Konektory MC4, pár	pár	16,34	171,52	2 802,64	
155	K	Pol51	Mechanizace	kpl	0,82	32 160,00	26 274,72	
156	K	Pol52	Doprava materiálu	kpl	0,82	20 100,00	16 421,70	
157	K	Pol53	Montážní práce	kpl	0,82	131 990,00	107 835,83	
158	K	Pol54	výřízení připojení FVE do OHLIS (omlouvání připojení)	kpl	0,82	6 700,00	5 473,90	
159	K	Pol55	Projektová dokumentace	kpl	0,82	65 660,00	53 644,22	
160	K	Pol56	Revize	kpl	0,82	17 420,00	14 232,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	Pol57	Zkušební provoz	kpl	0,82	20 100,00	16 421,70	
162	K	Pol58	Připojení do distribuční soustavy	kpl	0,82	12 730,00	10 400,41	
163	K	Pol59	Zaškolení obsluhy	kpl	0,82	12 730,00	10 400,41	
164	K	Pol60	Zpracování provozních předpisů	kpl	0,82	12 730,00	10 400,41	
165	K	Pol61	Pomoc při vyřízení Licence výrobce elektřiny	kpl	0,82	6 700,00	5 473,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899
Objekt:
D3 - Dodatek č.3
Soupis:
D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Úroveň 3:
9912 - ZL-12 - Závěraha

KSO:
Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 00240079
DIČ: CZ00240079

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ: 41539656
DIČ: CZ41539656

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				215 706,84
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				215 706,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	215 706,84	0,21	45 298,44	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			261 005,28

Projektant

Zpracovatel

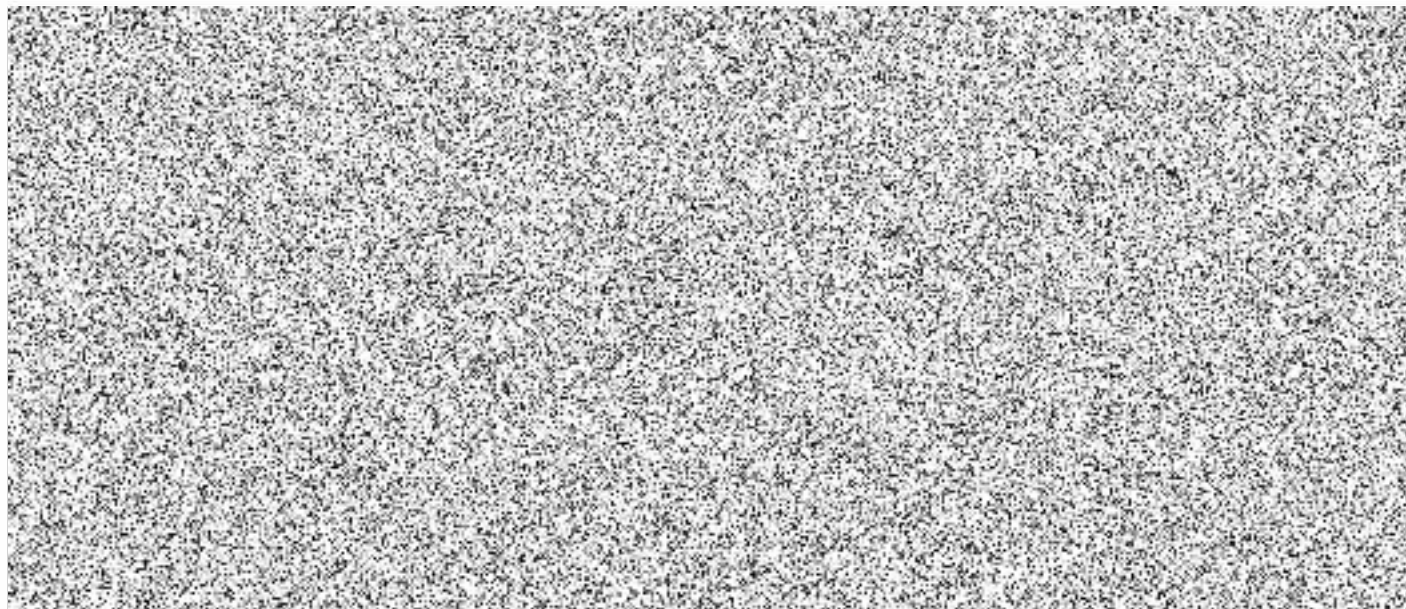

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Úroveň 3:

9912 - ZL-12 - Závlaha

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	215 706,84
D1 - Závlaha dle SOD	-293 949,80
101 - 1. Ovládací jednotky, čidla	-10 620,00
102 - 2. Hlavní sestava	-10 266,00
103 - 3. Elektroventily, v.šachtice, elektroinstalace	-52 781,40
104 - 4. Postřikovače, trysky, pružné přípojky	-58 150,40
105 - 5. Potrubní vedení a tvarovky	-33 807,00
106 - 6. Čerpadlo	-23 305,00
107 - 7. Instalace systému	-105 020,00
D1.1 - Závlaha dle úpravy PD	509 656,64
111 - Ovládací jednotka s připojením k internetu doplněná impulzním vodoměrem, závlahový systém	326 574,63
112 - Čerpací stanice - závlaha	0,00
112.1 - čerpadlo Pulsar 40/80 s plovákem	1 685,92
113 - Čerpací stanice - akumulární nádrž 2	18 876,06
114 - Čerpací stanice - studna	18 876,06
115 - Dopouštění z vodovodního řádu	17 347,89
116 - Dopouštění	8 450,70
117 - Doplnění rozvodů vody	117 845,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	215 706,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9912 - ZL-12 - Závlaha

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

215 706,84

D D1 Závlaha dle SOD -293 949,80

D 101 1. Ovládací jednotky, čidla -10 620,00

1	K	101	Ovládací jednotka s webovým softwarem - WiFi, 12 sekcí, bez trať	ks	-1,00	7 080,00	-7 080,00	
2	K	102	Transformátor nástěnný 24VA pro ovl. Jednotky	ks	-1,00	590,00	-590,00	
3	K	103	Nastavitelné čidlo srážek a atmosférické vlhkosti	ks	-1,00	2 950,00	-2 950,00	

D 102 2. Hlavní sestava -10 266,00

4	K	201	Mosazné přímé šroubení 1" s plochým tesněním	ks	-4,00	295,00	-1 180,00	
5	K	202	Mosazná zpětná klapka 1"	ks	-3,00	413,00	-1 239,00	
6	K	203	D-FLE filtr - velikost 5/4"	ks	-2,00	1 180,00	-2 360,00	
7	K	204	Hlavní ventil ICV 14 bar -- s regulací	ks	-1,00	1 180,00	-1 180,00	
8	K	205	Kulový ventil 1" (MM)	ks	-1,00	236,00	-236,00	
9	K	206	Kulový ventil 3" (MM)	ks	-1,00	944,00	-944,00	
10	K	207	Těsnící provázek pro těsnící závit	ks	-1,00	236,00	-236,00	
11	K	208	Teflon	ks	-30,00	17,70	-531,00	
12	K	209	Soubor tvarovek - mosaz	kompleť	-1,00	2 360,00	-2 360,00	

D 103 3. Elektroventily, v.šachtice, elektroinstalace -52 781,40

13	K	301	Ventilová šachtice	ks	-5,00	1 121,00	-5 605,00	
14	K	302	El.mag. ventil PGV 1", (vnitřní závit), s cívkou 24V AC	ks	-10,00	2 950,00	-29 500,00	
15	K	303	MTT T Kus	ks	-8,00	106,20	-849,60	
16	K	304	MT koleno	ks	-4,00	100,30	-401,20	
17	K	305	Vodotěsné konektory DBR/Y-6	ks	-32,00	70,80	-2 265,60	
18	K	306	Kabeláž soubor	kompleť	-1,00	14 160,00	-14 160,00	

D 104 4. Postřikovače, trysky, pružné přípojky -58 150,40

19	K	401	Výsuvný postřikovač	ks	-88,00	224,20	-19 729,60	
20	K	402	Zpětný ventil	ks	-88,00	212,40	-18 691,20	
21	K	403	Rotační tryska	ks	-88,00	94,40	-8 307,20	
22	K	404	Závitové koleno k postřikovači 20 x 1/2" vněj.závit	ks	-88,00	47,20	-4 153,60	
23	K	405	Navrtávací sedlo 32x3/4"	ks	-88,00	47,20	-4 153,60	
24	K	406	Závitový přímý přechod 20 x 3/4" vněj.závit	ks	-88,00	35,40	-3 115,20	

D 105 5. Potrubní vedení a tvarovky -33 807,00

25	K	501	Trubní vedení 32 PE PN 7,5	ks	-200,00	41,30	-8 260,00	
26	K	502	Trubní vedení 25 PE PN 7,5	ks	-50,00	29,50	-1 475,00	
27	K	503	Potrubí PE 20 mm, (bal. 50 m)	ks	-6,00	1 062,00	-6 372,00	
28	K	504	Soubor tvarovek	kompleť	-1,00	11 800,00	-11 800,00	
29	K	505	Ostatní drobný materiál	kompleť	-1,00	5 900,00	-5 900,00	

D 106 6. Čerpadlo -23 305,00

30	K	601	Čerpadlo, plovák, 230 V	ks	-1,00	22 420,00	-22 420,00	
31	K	602	Chráníčka	kompleť	-1,00	590,00	-590,00	
32	K	603	Manometr 0-10 bar, glycerinová náplň, O 63mm	ks	-1,00	295,00	-295,00	

D 107 7. Instalace systému -105 020,00

33	K	801	Zpracování přípravné dokumentace	kompleť	-1,00	2 360,00	-2 360,00	
34	K	802	Montáž zavlažovacího systému	kompleť	-1,00	82 600,00	-82 600,00	
35	K	803	Zemní práce, uložení zeminy, zásyp, odpovídající hutnění	kompleť	-1,00	11 800,00	-11 800,00	
36	K	804	Provedení a zapojení elektroinstalace	kompleť	-1,00	5 900,00	-5 900,00	
37	K	805	Doprava materiálu	kompleť	-1,00	2 360,00	-2 360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D D1.1 Závlaha dle úpravy PD 509 656,64

D 111 Ovládací jednotka s připojením k internetu doplněná impulzním vodoměrem, závlahový 326 574,63

38	K	111.1	Hlavní sestava (manuální uzávěr, filtr, připojení kompresoru)		1,00	5 714,08	5 714,08	
39	K	111.10	Vodotěsné konektory		8,00	115,49	923,94	
40	K	111.11	Ovládací jednotka PRO-HC 12 + impulzní vodoměr		1,00	41 139,44	41 139,44	
41	K	111.12	Chráničky, prostupky, lišty		1,00	409,86	409,86	
42	K	111.13	Srážkové čidlo + kabel		1,00	2 943,66	2 943,66	
43	K	111.14	Čerpání vody z jímky (čerpadlo, připojení čerpadla)		1,00	31 176,06	31 176,06	
44	K	111.15	Elektroinstalace (instalační relé) - 2 ks		1,00	1 588,73	1 588,73	
45	K	111.16	Instalace závlahového systému (návrh, zemní práce, montáž, seřízení a spustění systému)		1,00	92 957,03	92 957,03	
46	K	111.2	Ventilové šachtice + MT připojovací tvarovky		2,00	2 790,14	5 580,28	
47	K	111.3	Elektromagnetické ventily + solenoidové cívky		6,00	1 523,94	9 143,66	
48	K	111.4	PE rozvodné potrubí		1,00	20 857,04	20 857,04	
49	K	111.5	Flexibilní připojení postřikovačů		1,00	8 138,03	8 138,03	
50	K	111.6	Spojky, tvarovky, navrtávací sedla, přechody		1,00	13 035,21	13 035,21	
51	K	111.7	Postřikovače rozprašovací + napojení postřikovačů		132,00	138,03	18 219,72	
52	K	111.8	Nastavitelné trysky MP rotator k rozprašovacím postřikovačům		132,00	412,68	54 473,24	
53	K	111.9	Kabely se zemní izolací ICW k elektroventilům		1,00	16 753,52	16 753,52	
54	K	Pol35	doprava materiálu a osob (likvidace odpadu)		1,00	3 521,13	3 521,13	

D 112 Čerpací stanice - závlaha 0,00

D 112.1 čerpadlo Pulsar 40/80 s plovákem 1 685,92

55	K	112.2	motorový spouštěč MS		1,00	1 023,94	1 023,94	
56	K	112.3	instalační relé 24V		1,00	661,97	661,97	

D 113 Čerpací stanice - akumulační nádrž 2 18 876,06

57	K	113.1	Čerpadlo Pulsar 40/50 s plovákem		1,00	12 922,54	12 922,54	
58	K	113.2	motorový spouštěč MS		1,00	1 023,94	1 023,94	
59	K	113.3	Hladinové hlídání MV		1,00	1 583,10	1 583,10	
60	K	113.4	Ponorná sonda dvojitá PVS-2, 35+5 m		1,00	1 690,14	1 690,14	
61	K	113.5	Jistič hladinového hlídání 10A		1,00	188,73	188,73	
62	K	113.6	Sada smršťovacích spojek		1,00	200,00	200,00	
63	K	113.7	materiál)		1,00	1 267,61	1 267,61	

D 114 Čerpací stanice - studna 18 876,06

64	K	114.1	Čerpadlo Pulsar 40/50 s plovákem		1,00	12 922,54	12 922,54	
65	K	114.2	motorový spouštěč MS		1,00	1 023,94	1 023,94	
66	K	114.3	Hladinové hlídání MV		1,00	1 583,10	1 583,10	
67	K	114.4	Ponorná sonda dvojitá PVS-2, 35+5 m		1,00	1 690,14	1 690,14	
68	K	114.5	Jistič hladinového hlídání 10A		1,00	188,73	188,73	
69	K	114.6	Sada smršťovacích spojek		1,00	200,00	200,00	
70	K	114.7	materiál)		1,00	1 267,61	1 267,61	

D 115 Dopouštění z vodovodního řadu 17 347,89

71	K	115.1	Filtr mosazný s redukčním ventilem 1"		1,00	4 281,69	4 281,69	
72	K	115.2	Elektromagnetický ventil bronzový 1"		1,00	8 366,20	8 366,20	
73	K	115.3	Hladinové hlídání MV		1,00	1 583,10	1 583,10	
74	K	115.4	Jistič hladinového hlídání 10A		1,00	188,73	188,73	
75	K	115.5	Ponorná sonda dvojitá PVS-2, 35+5 m		1,00	1 690,14	1 690,14	
76	K	115.6	instalační relé 24V		1,00	661,97	661,97	
77	K	Pol36	Mechanický pojistný plovák		1,00	576,06	576,06	

D 116 Dopouštění 8 450,70

78	K	116.1	Instalace čerpadel, hladinových hlídání, ponorných sond, nastavení a seřízení dopouštění		1,00	8 450,70	8 450,70	
----	---	-------	--	--	------	----------	----------	--

D 117 Doplnění rozvodů vody 117 845,39

79	K	23	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním; recyklátem	m3	18,45	145,35	2 681,71	
	VV		připojení R1 - studna					
	VV		20*0,6*0,3		3,60			
	VV		připojení R1 - R2					
	VV		42,5*0,6*0,3		7,65			
	VV		připojení R1 - vodovodní řád v objektu					
	VV		40*0,6*0,3		7,20			
	VV		Součet		18,45			
80	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	30,75	383,50	11 792,77	
	VV		připojení R1 - studna					
	VV		20*0,6*0,5		6,00			
	VV		připojení R1 - R2					
	VV		42,5*0,6*0,5		12,75			
	VV		připojení R1 - vodovodní řád v objektu					
	VV		40*0,6*0,5		12,00			
	VV		Součet		30,75			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000	m3	30,75	322,29	9 910,44	
	vv		propojení R1 - studna					
	vv		20*0,6*0,5		6,00			
	vv		propojení R1 - R2					
	vv		42,5*0,6*0,5		12,75			
	vv		propojení R1 - vodovodní řad v objektu					
	vv		40*0,6*0,5		12,00			
	vv		Součet		30,75			
82	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,30	16,73	205,77	CS ÚRS 2019 02
	vv		propojení R1 - studna					
	vv		20*0,6*0,5		6,00			
	vv		propojení R1 - R2					
	vv		42,5*0,6*0,5		12,75			
	vv		propojení R1 - vodovodní řad v objektu					
	vv		40*0,6*0,5		12,00			
	vv		ODPOČET zpětný zásyp					
	vv		-18,45		-18,45			
	vv		Součet		12,30			
83	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	22,14	241,50	5 346,81	CS ÚRS 2019 02
	vv		12,3*1,8		22,14			
84	K	24	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny; s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,15	1 065,36	6 551,96	
	vv		propojení R1 - studna					
	vv		20*0,6*0,1		1,20			
	vv		propojení R1 - R2					
	vv		42,5*0,6*0,1		2,55			
	vv		propojení R1 - vodovodní řad v objektu					
	vv		40*0,6*0,1		2,40			
	vv		Součet		6,15			
85	K	28	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Středočeský	m3	6,15	1 529,50	9 406,43	
	vv		propojení R1 - studna					
	vv		20*0,6*0,1		1,20			
	vv		propojení R1 - R2					
	vv		42,5*0,6*0,1		2,55			
	vv		propojení R1 - vodovodní řad v objektu					
	vv		40*0,6*0,1		2,40			
	vv		Součet		6,15			
86	K	37	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d do 63 mm	m	102,50	402,50	41 256,25	
	vv		propojení R1 - studna					
	vv		20		20,00			
	vv		propojení R1 - R2					
	vv		42,5		42,50			
	vv		propojení R1 - vodovodní řad v objektu					
	vv		40		40,00			
	vv		Součet		102,50			
87	M	28616354	trubka vícevrstvá pro topení a pitnou vodu PE-Xa 40x5,5mm DN 32	m	112,75	225,00	25 368,75	CS ÚRS 2020 02
	vv		102,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		112,75			
88	K	41	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	102,50	24,15	2 475,38	
89	K	42	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	102,50	24,15	2 475,38	
90	K	55	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,07	5 750,00	373,75	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899
Objekt:
D3 - Dodatek č.3
Soupis:
D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Úroveň 3:
9913 - ZL-13 - Fasádní omítka

KSO:
Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 00240079
DIČ: CZ00240079

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ: 41539656
DIČ: CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	92 877,64
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	92 877,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 877,64	0,21	19 504,31
snížená	0,00	0,15	0,00

Cena s DPH	v CZK	112 381,95
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

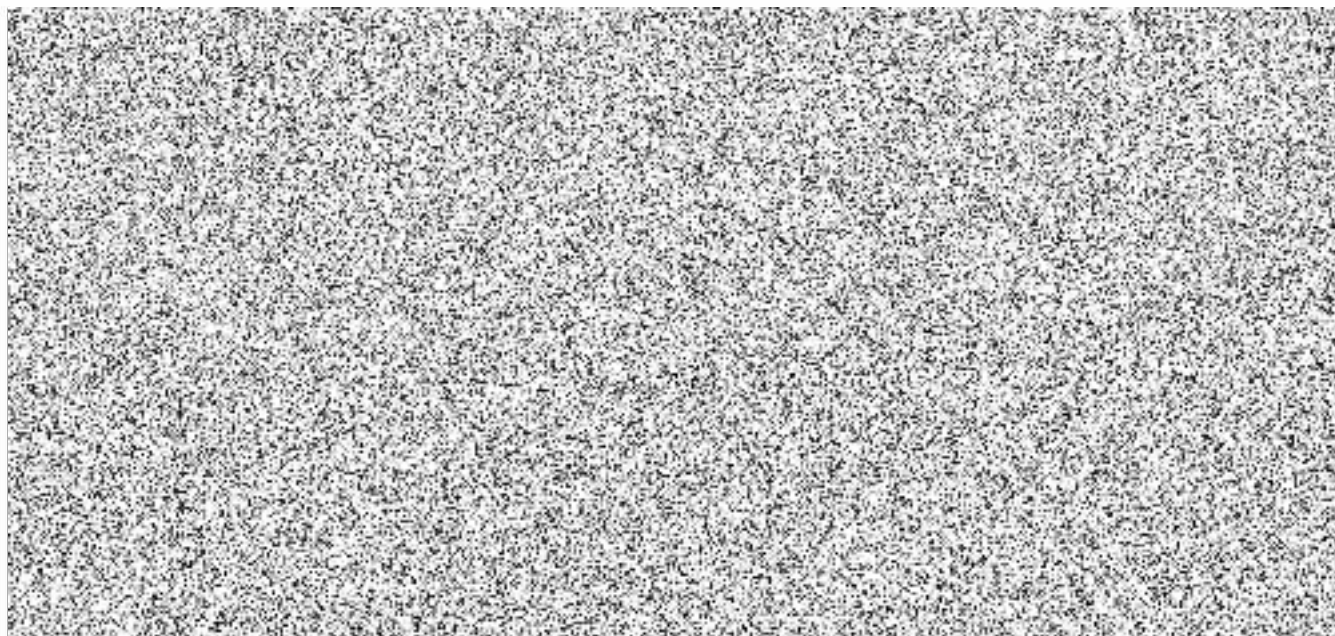

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Úroveň 3:

9913 - ZL-13 - Fasádní omítka

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	92 877,64
HSV - Práce a dodávky HSV	92 877,64
62 - Úprava povrchů vnějších	92 307,46
998 - Přesun hmot	570,18

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **92 877,64**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9913 - ZL-13 - Fasádní omítka

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 877,64

D HSV Práce a dodávky HSV

92 877,64

D 62 Úprava povrchů vnějších

92 307,46

1	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	289,40	318,96	92 307,46	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

D 998 Přesun hmot

570,18

2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,78	735,15	570,18	
---	---	-----------	---	---	------	--------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9914 - ZL-14 - Odpočet podhledů v tech.místnostech

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				58 622,96
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				58 622,96
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	58 622,96	0,21	12 310,82	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			70 933,78

Projektant

Zpracovatel

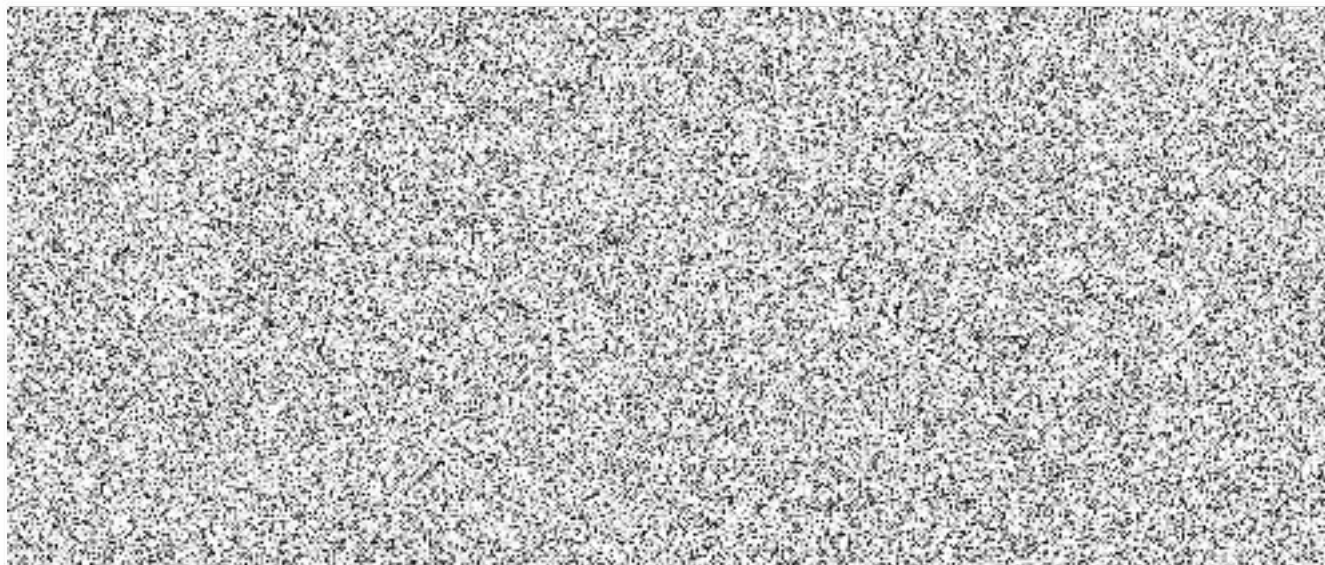

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9914 - ZL-14 - Odpočet podhledů v tech.místnostech

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	58 622,96
PSV - Práce a dodávky PSV	58 622,96
763 - Konstrukce suché výstavby	58 622,96

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 622,96
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9914 - ZL-14 - Odpočet podhledů v tech.místnostech

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 622,96

D PSV Práce a dodávky PSV

58 622,96

D 763 Konstrukce suché výstavby

58 622,96

1	K	763131481.2	ZP/2 SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, EI30, vč. napojovacích a ukončovacích lišt	m2	-20,33	981,50	-19 950,91	
2	K	763171211	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,1 m2 pro podhledy	kus	16,34	383,00	6 258,22	CS ÚRS 2019 02
3	M	59030129	klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12,5mm 200x200mm	kus	10,62	2 390,00	25 384,19	CS ÚRS 2019 02
4	M	59030130	klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12,5mm 300x300mm	kus	5,72	2 080,00	11 895,52	CS ÚRS 2019 02
5	K	763171212	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	14,71	473,00	6 955,94	CS ÚRS 2019 02
6	M	59030153	klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12,5mm 400x400mm	kus	1,63	2 390,00	3 905,26	CS ÚRS 2019 02
7	M	59030154	klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12,5mm 500x500mm	kus	13,07	2 700,00	35 294,40	CS ÚRS 2019 02
8	K	76390-001	Zřízení otvoru v podhledech 200x200mm	kus	-13,07	455,00	-5 947,76	
9	K	76390-002	Zřízení otvoru v podhledech 300x300mm	kus	-6,54	637,00	-4 163,43	
10	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,34	2 925,00	-1 008,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9915 - ZL-15 - Změna rozsahu a typu oplocení

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	-502 100,89
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-502 100,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-502 100,89	0,21	-105 441,19
snížená	0,00	0,15	0,00

Cena s DPH	v CZK	-607 542,08
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

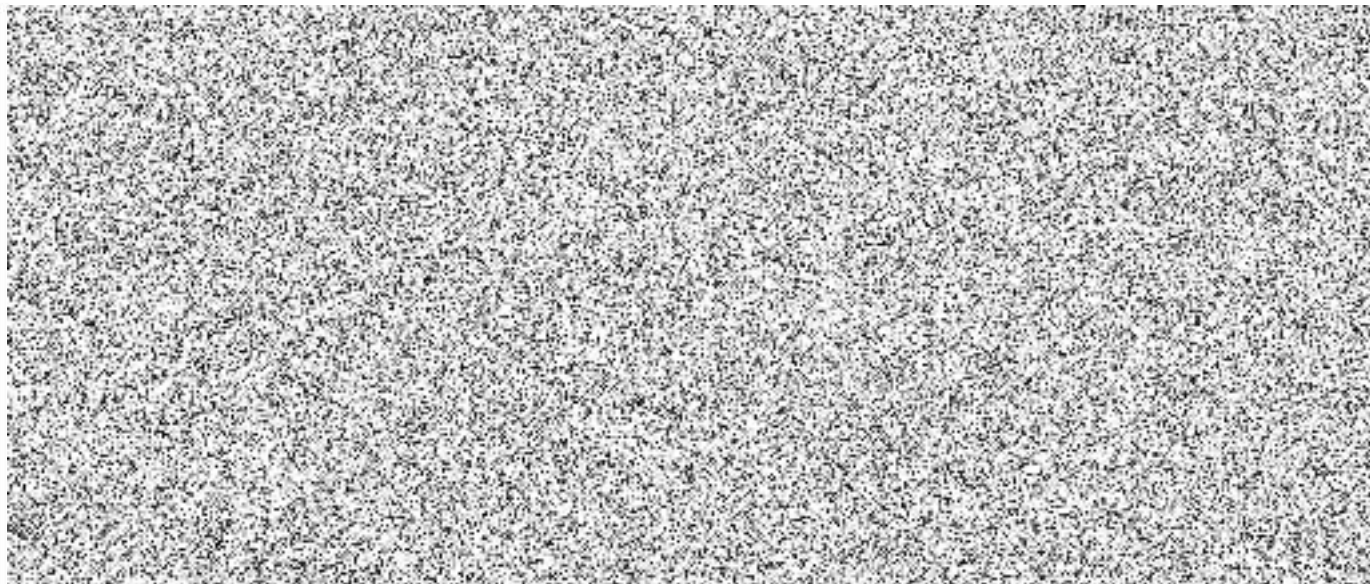

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9915 - ZL-15 - Změna rozsahu a typu oplocení

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-502 100,89
HSV - Práce a dodávky HSV	-95 328,26
1 - Zemní práce	-35 644,98
2 - Zakládání	-150 636,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	118 801,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	684,80
998 - Přesun hmot	-28 533,45
PSV - Práce a dodávky PSV	-406 772,64
762 - Konstrukce tesařské	-121 693,64
767 - Konstrukce zámečnické	-181 936,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	-103 142,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-502 100,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9915 - ZL-15 - Změna rozsahu a typu oplocení

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-502 100,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

-95 328,26

D 1

Zemní práce

-35 644,98

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	21,60	267,00	5 767,20	CS ÚRS 2020 02
	vv		5*0,8+22*0,8		21,60			

2	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	-33,48	498,56	-16 690,66	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	------------	--

dle SOD
-163,85*0,3*0,8
kontrola uvažované délky dle SOD
3,345+2,87+19*3,0+2*3,485+8*3,0+2,3+2,315+1,68+1,25+11*
3,0+2,1+2,165+1,295+1,25+1,295+3,5+2*1,9+4*2,2+2,4+2,51
5*
dle úpravy PD - bez základových pasů
(3,345+3,5+2*1,9+4*2,2+2,4+2,515)*0,3*0,8
Součet

-39,32
5,85
-33,48

3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000	m3	-31,95	322,29	-10 297,83	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	------------	--

dle SOD
-39,324
dle úpravy PD - bez základových pasů
(3,345+3,5+2*1,9+4*2,2+2,4+2,515)*0,3*0,8
z vývrtu jamek
(5*0,8+22*0,8)*3,14*0,15*0,15
Součet

-39,32
5,85
1,53
-31,95

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-31,95	16,73	-534,53	
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	---------	--

dle SOD
-39,324
dle úpravy PD - bez základových pasů
(3,345+3,5+2*1,9+4*2,2+2,4+2,515)*0,3*0,8
z vývrtu jamek
(5*0,8+22*0,8)*3,14*0,15*0,15
Součet

-39,32
5,85
1,53
-31,95

5	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-57,51	241,50	-13 889,15	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	------------	--

dle SOD
-39,324*1,8
dle úpravy PD
(3,345+3,5+2*1,9+4*2,2+2,4+2,515)*0,3*0,8*1,8
z vývrtu jamek
(5*0,8+22*0,8)*3,14*0,15*0,15*1,8
Součet

-70,78
10,52
2,75
-57,51

D 2

Zakládání

-150 636,47

6	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	-37,66	3 243,44	-122 157,79	
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-------------	--

dle SOD
-163,85*0,3*0,9
dle úpravy PD - bez základových pasů
(3,345+3,5+2*1,9+4*2,2+2,4+2,515)*0,3*0,9
Součet

-44,24
6,58
-37,66

7	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	-27,90	600,00	-16 738,80	
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	------------	--

dle SOD
-163,85*0,1*2
dle úpravy PD - bez základových pasů
(3,345+3,5+2*1,9+4*2,2+2,4+2,515)*0,1*2
Součet

-32,77
4,87
-27,90

8	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	-29,13	140,00	-4 077,92	
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--

dle SOD
-34,0
dle úpravy PD - bez základových pasů
(3,345+3,5+2*1,9+4*2,2+2,4+2,515)*0,1*2
Součet

-34,00
4,87
-29,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	274353101	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. do 0,25 m	kus	-47,00	151,55	-7 122,74	
	VV		dle SOD					
	VV		"pro sloupky" -60		-60,00			
	VV		dle úpravy PD					
	VV		13		13,00			
	VV		Součet		-47,00			
10	K	278311032	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3	m3	-0,13	4 147,85	-539,22	
	VV		dle SOD					
	VV		"po osazení sloupků" -0,1*0,1*0,25*65		-0,16			
	VV		dle úpravy PD					
	VV		0,1*0,1*0,25*13		0,03			
	VV		Součet		-0,13			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				118 801,84	
11	K	338121127	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,30 m3	kus	5,00	1 330,00	6 650,00	CS ÚRS 2020 02
12	M	59231006	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty šedý 130x130x3320mm	kus	4,00	1 030,00	4 120,00	CS ÚRS 2020 02
13	M	59231002	sloupek betonový plotový koncový pro skládané plné ploty šedý 130x130x3320mm	kus	1,00	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2020 02
14	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	22,00	305,00	6 710,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		sloupky					
	VV		3+5+10+4		22,00			
	VV		Součet		22,00			
15	M	5534215R01	plotový sloupek pro svařované panely hranatý 40x60mm dl 2,2m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	22,00	620,00	13 640,00	
16	K	348121121R01	Osazování ŽB desek plotových na MC 500x50x2000 mm	kus	5,00	485,13	2 425,64	
17	M	59232544R01	betonová podhrabová deska 2510x500x50mm	kus	5,00	1 260,00	6 300,00	
18	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	21,00	425,00	8 925,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		4+2+3+10+1+1		21,00			
19	M	59232543R01	betonová podhrabová deska 2000x300x35mm	kus	21,00	644,00	13 524,00	
20	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	42,00	101,00	4 242,00	CS ÚRS 2020 02
21	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	49,20	231,00	11 365,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		nové oplocení					
	VV		8,5+5+2,2+3,0+4,5+20+4		47,20			
	VV		zpětná montáž po výměně koncového sloupku za průběžný sloupek					
	VV		2		2,00			
	VV		Součet		49,20			
22	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	20,00	1 430,00	28 600,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		49,6832691591107*0,40255 'Přepočtené koeficientem množství		20,00			
23	M	55342411R01	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ	kus	5,00	1 160,00	5 800,00	
24	M	59231511R01	držák plotového pole na sloupek Pz a komaxit 40x60mm	kus	40,00	127,00	5 080,00	
	VV		20*2		40,00			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				684,80	
25	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	1,00	136,00	136,00	CS ÚRS 2020 02
26	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	1,00	379,00	379,00	CS ÚRS 2020 02
27	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2 m	m	2,00	84,90	169,80	CS ÚRS 2020 02
D 998			Přesun hmot				-28 533,45	
28	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	-75,14	379,73	-28 533,45	
D PSV			Práce a dodávky PSV				-406 772,64	
D 762			Konstrukce tesařské				-121 693,64	
29	K	762131177	Montáž bednění stěn z prken na osovou vzdálenost do 250 mm	m2	-245,55	209,25	-51 380,92	
	VV		dle SOD					
	VV		"oplocení" -168,8*1,7		-286,96			
	VV		"přístřešek na kontejnery" -(3,5+1,9)*2,35		-12,69			
	VV		dle úpravy PD					
	VV		(3,345+3,5+2*1,9+4*2,2+2,4+2,515)*1,7		41,41			
	VV		"přístřešek na kontejnery" (3,5+1,9)*2,35		12,69			
	VV		Součet		-245,55			
30	M	605151211	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I. hoblované, 140x18mm	m3	-3,36	19 372,50	-65 091,60	
	VV		dle SOD					
	VV		"oplocení" -3,5704*1,1		-3,93			
	VV		"brána+branka" -0,096768*1,1		-0,11			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"přístřešek" -7,5*0,14*0,018*11*1,1		-0,23			
VV			dle úpravy PD					
VV			"oplocení" (3,5704/286,96*41,412)*1,1		0,57			
VV			"brána+branka" 0,096768*1,1		0,11			
VV			"přístřešek" 7,5*0,14*0,018*11*1,1		0,23			
VV			Součet		-3,36			
31	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	-3,36	1 552,50	-5 216,40	
VV			dle SOD					
VV			"oplocení" -3,5704*1,1		-3,93			
VV			"brána+branka" -0,096768*1,1		-0,11			
VV			"přístřešek" -7,5*0,14*0,018*11*1,1		-0,23			
VV			dle úpravy PD					
VV			"oplocení" (3,5704/286,96*41,412)*1,1		0,57			
VV			"brána+branka" 0,096768*1,1		0,11			
VV			"přístřešek" 7,5*0,14*0,018*11*1,1		0,23			
VV			Součet		-3,36			
32	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,89	2,50	-4,72	
D 767			Konstrukce zámečnické			-181 936,60		
33	K	76700-001	M+D ocelová konstrukce oplocení, vč. kotvení, povrchová úprava pozink, kompletní provedení dle PD	kg	-1 003,10	202,50	-203 128,36	
VV			dle SOD - 58polí					
VV			"typové pole" -1163,6		-1 163,60			
VV			dle úpravy PD					
VV			"typové pole" 1163,6/58*8		160,50			
VV			Součet		-1 003,10			
34	K	76700-002	M+D ocelová konstrukce branky a brány, vč. kotvení, povrchová úprava pozink, kompletní provedení dle PD	kg	58,99	270,00	15 926,76	
VV			dle SOD - 2x branka a 1x dvoukřídlá brána = 4křídla					
VV			-157,3		-157,30			
VV			dle úpravy PD - 1x branka a 2x dvoukřídlá brána = 5křidel					
VV			157,3/4*5*1,1		216,29			
VV			Součet		58,99			
35	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,56	3 375,00	5 265,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry			-103 142,40		
36	K	783268111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	-379,20	272,00	-103 142,40	
VV			dle SOD					
VV			"prkna" -(0,14+0,018)*2*(3*8*58+1,2*8*4+7,5*11)		-478,08			
VV			"krokev" -2,3*(0,1+0,14)*2*5		-5,52			
VV			dle úpravy PD					
VV			"prkna" (0,14+0,018)*2*(3*8*8+1,2*8*4+7,5*11)		98,88			
VV			"krokev" 2,3*(0,1+0,14)*2*5		5,52			
VV			Součet		-379,20			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9916 - ZL-16 - Odpočet tapet

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	-157 011,44
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-157 011,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-157 011,44	0,21	-32 972,40
snížená	0,00	0,15	0,00

Cena s DPH	v CZK	-189 983,84
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

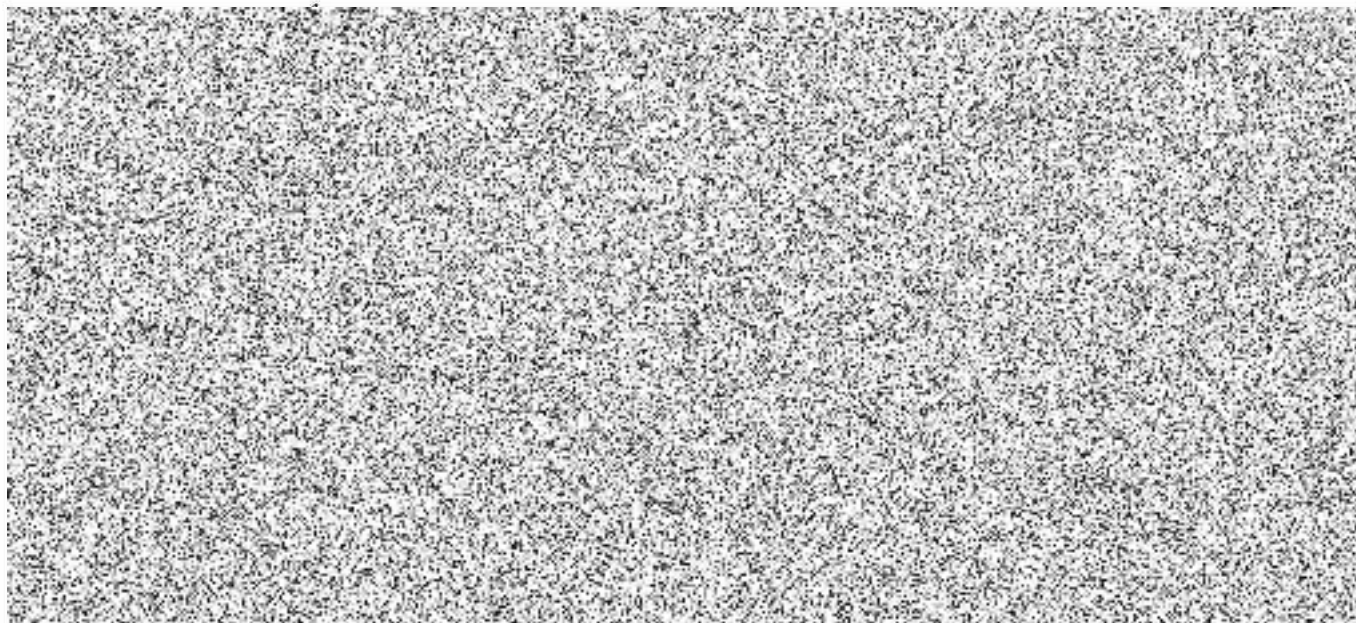

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9916 - ZL-16 - Odpočet tapet

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-157 011,44
PSV - Práce a dodávky PSV	-157 011,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-157 011,44

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-157 011,44**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9916 - ZL-16 - Odpočet tapet

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-157 011,44

D PSV Práce a dodávky PSV

-157 011,44

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

-157 011,44

3	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	-2 492,47	13,09	-32 626,40	
1	K	784511071	Lepení fototapet na stěny výšky do 3,00 m	m2	-155,29	350,00	-54 350,52	
2	M	624680845	tapeta se vzorem (brouk, motýli, sova , atp)	m2	-170,82	410,00	-70 034,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9917 - ZL-17 - Odpočet asfaltové části komunikace

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-545 225,58
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-545 225,58
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-545 225,58	0,21	-114 497,37	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-659 722,95

Projektant

Zpracovatel

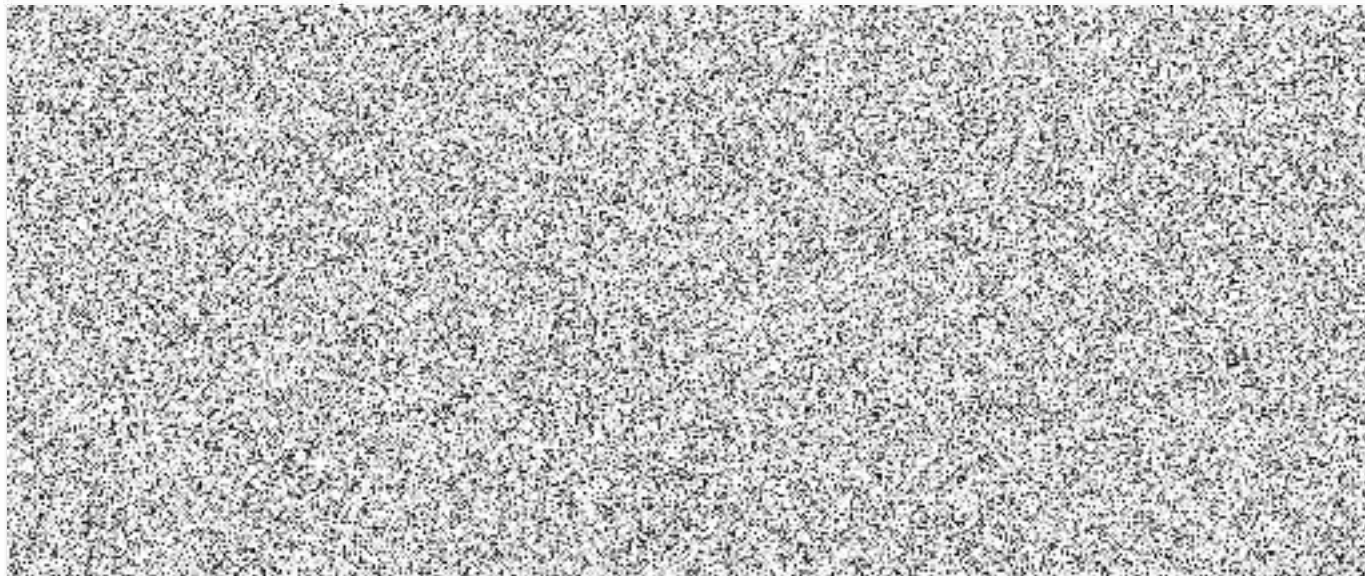

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9917 - ZL-17 - Odpočet asfaltové části komunikace

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-545 225,58
HSV - Práce a dodávky HSV	-545 225,58
5 - Komunikace	-494 485,24
99 - Staveništní přesun hmot	-50 740,35

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-545 225,58**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9917 - ZL-17 - Odpočet asfaltové části komunikace

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-545 225,58

D HSV Práce a dodávky HSV

-545 225,58

D 5 Komunikace

-494 485,24

1	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-236,80	160,95	-38 112,44	
2	K	565141111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2	m2	-296,00	462,00	-136 752,00	
3	K	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	-236,80	406,00	-96 140,80	
4	K	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-296,00	50,00	-14 800,00	
5	K	573211112R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	-296,00	25,00	-7 400,00	
6	K	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2	m2	-296,00	680,00	-201 280,00	

D 99 Staveništní přesun hmot

-50 740,35

7	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	-216,81	234,03	-50 740,35	
---	---	--------------	--	---	---------	--------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:
D3 - Dodatek č.3

Soupis:
D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9918 - ZL-18 - Úpravy rozvodů ZTI

KSO:
Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 00240079
DIČ: CZ00240079

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ: 41539656
DIČ: CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	155 139,27
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	155 139,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 139,27	0,21	32 579,25
snížená	0,00	0,15	0,00

Cena s DPH	v CZK	187 718,52
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

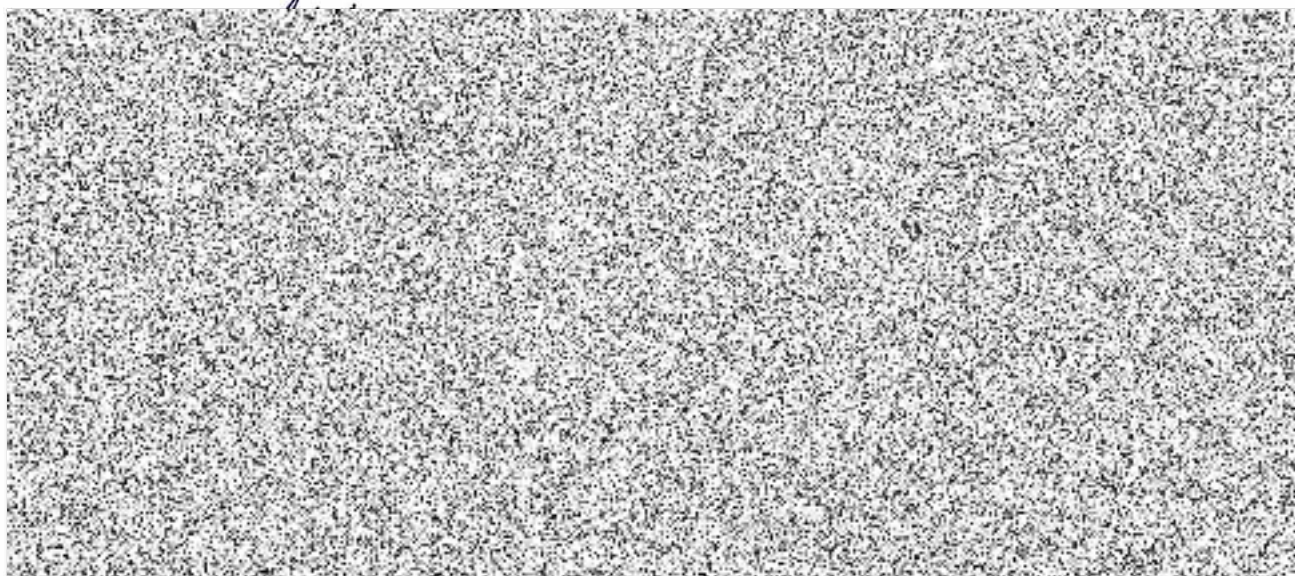

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Úroveň 3:

9918 - ZL-18 - Úpravy rozvodů ZTI

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

155 139,27

PSV - PSV

155 139,27

ZTI.1 - Gastro - vysazení odboček,předělání rozvodů	11 529,50
ZTI.2 - Příprava pro ohřívací vany	11 418,00
ZTI.3 - Napojení odvodu kondenzátu na kanalizaci	8 742,15
ZTI.4 - Kondenzační sifony	25 500,60
ZTI.5 - Záměna sprch.vaniček za žlaby	73 889,51
ZTI.6 - Odvodňovací vpusti	4 215,72
ÚT.1 - Kohouty v rozdělovačích před vyvaž.ventily	9 446,88
ÚT.2 - Technická místnost - doplnění vypouštěcích ventilů	10 396,91

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

155 139,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9918 - ZL-18 - Úpravy rozvodů ZTI

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 155 139,27

D PSV PSV 155 139,27

D ZTI.1 Gastro - vysazení odboček,předělání rozvodů 11 529,50

1	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	13,07	414,00	5 411,81	CS ÚRS 2020 02
2	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	13,07	468,00	6 117,70	CS ÚRS 2020 02

D ZTI.2 Příprava pro ohřívací vany 11 418,00

3	K	39	Potrubí odhlučňené PP přípojovací, D 50 x 2,0	m	15,69	546,00	8 564,77	
4	K	48	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,27	780,00	2 549,04	
5	K	55	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	15,69	15,60	244,71	
6	K	153	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. Výkop	t	0,05	1 300,00	59,48	

D ZTI.3 Napojení odvodu kondenzátu na kanalizaci 8 742,15

7	K	39	Potrubí odhlučňené PP přípojovací, D 50 x 2,0	m	6,54	546,00	3 568,66	
8	K	48	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,27	780,00	2 549,04	
9	K	55	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,54	15,60	101,96	
10	K	128	Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	3,27	747,50	2 442,83	
11	K	153	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. Výkop	t	0,06	1 300,00	79,66	

D ZTI.4 Kondenzační sifony 25 500,60

12	K	39	Potrubí odhlučňené PP přípojovací, D 50 x 2,0	m	3,10	546,00	1 695,11	
13	K	48	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	15,52	780,00	12 107,94	
14	K	55	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,10	15,60	48,43	
15	K	128	Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	15,52	747,50	11 603,44	
16	K	153	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. Výkop	t	0,04	1 300,00	45,67	

D ZTI.5 Záměna sprch.vaniček za žlaby 73 889,51

17	K	119.1	Sprchová vanička - odpočet	kus	-8,17	3 000,00	-24 510,00	
18	K	721212121	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	8,17	7 727,88	63 136,78	CS ÚRS 2020 02
19	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou	m2	4,90	978,75	4 797,83	
20	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí hmotou	m2	19,20	1 059,75	20 346,67	
21	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,15	5 475,00	796,21	
22	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	6,62	780,00	5 161,81	
23	M	597611100	dlaždice keramické 300x300	m2	7,28	517,50	3 767,13	
24	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,13	2 970,00	393,09	

D ZTI.6 Odvodňovací vpusti 4 215,72

25	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0,82	418,00	341,51	CS ÚRS 2019 02
26	M	5624140R01	vpust' z polymerbetonu s litinovým mříčkovým roštem B125, š 100mm	kus	1,63	2 371,00	3 874,21	

D ÚT.1 Kohouty v rozdělovačích před vyvaž.ventily 9 446,88

27	K	82	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1	kus	10,62	262,50	2 788,01	
28	K	108	Kulový kohout závitový 1"	ks	10,62	600,00	6 372,60	
29	K	90	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	Kč	91,61	3,13	286,27	

D ÚT.2 Technická místnost - doplnění vypouštěcích ventilů 10 396,91

30	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	13,07	468,00	6 117,70	CS ÚRS 2020 02
31	K	85	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 2	kus	3,27	393,75	1 286,78	
32	M	42210573	ventil horkovodní regulační vypouštěcí V10 141 616 DN 20	kus	3,27	876,00	2 862,77	CS ÚRS 2020 02
33	K	90	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	Kč	41,50	3,13	129,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9919 - ZL-19 - Úpravy a doplnění rozvodů EI

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				220 099,29
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				220 099,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	220 099,29	0,21	46 220,85	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			266 320,14

Projektant

Zpracovatel

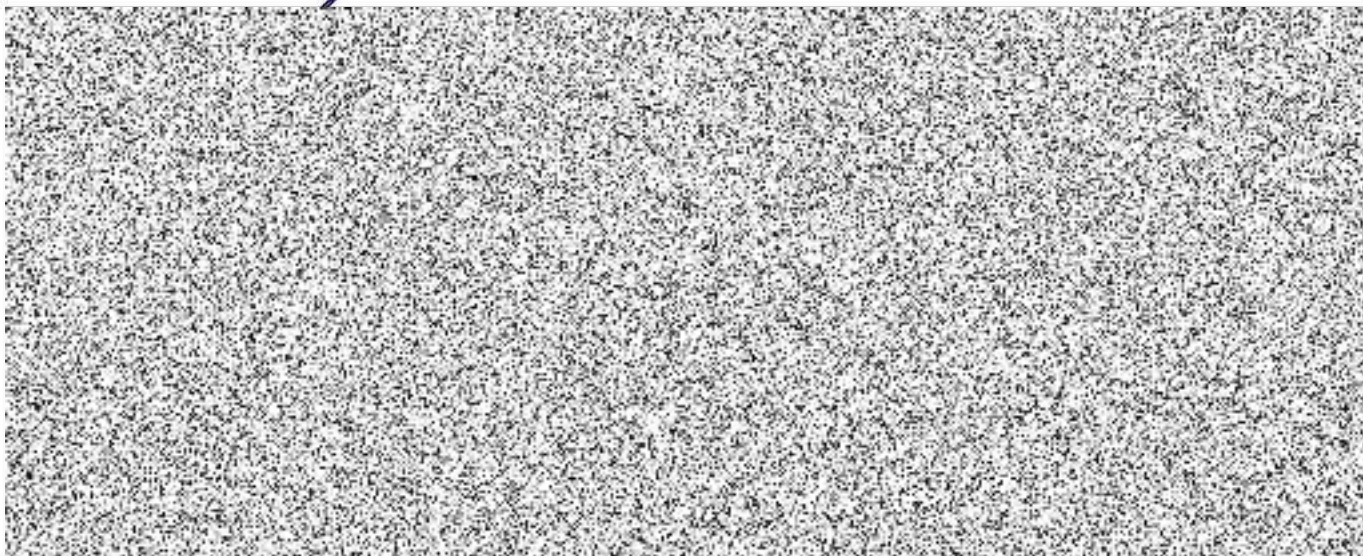

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Úroveň 3:

9919 - ZL-19 - Úpravy a doplnění rozvodů EI

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 220 099,29

PSV - Práce a dodávky PSV 220 099,29

740 - Elektromontáže	220 099,29
740.1 - Doplnění zásuvek v hernách m.č.1.06,1.14,2.06,2.14	15 320,38
740.2 - Příprava pro LED pásek v kuchyňkách v hernách m.č.1.06,1.14,2.06,2.14	807,20
740.3 - Doplnění zásuvek na schodištích m.č.1.03,1.11,2.03,2.11	2 549,04
740.4 - Podlahové boxy v hernách m.č.1.06,1.14,2.06,2.14	37 423,18
740.5 - Přívod infrasauna	1 540,05
740.6 - Přívod výtah	1 540,05
740.7 - Přívod plošina ZTP	1 338,25
740.8 - Přívod brouzdaliště	52 272,64
740.9 - Integrace závlahy do systému LOXONE	31 985,55
740.10 - Přívod studna	5 756,58
740.11 - Přívod internetu	4 567,03
740.12 - Kamery na střeche	46 767,78
740.13 - Příprava optika a metalika	11 073,03
740.14 - Přívod - brána	7 158,55

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 220 099,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9919 - ZL-19 - Úpravy a doplnění rozvodů EI

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

220 099,29

D PSV Práce a dodávky PSV 220 099,29

D 740 Elektromontáže 220 099,29

D 740.1 Doplnění zásuvek v hernách m.č.1.06,1.14,2.06,2.14 15 320,38

1	K	10	Krabice instalační, přístrojová, prázdná univerzální, lze spojit do řady, d=73,5mm, h=43mm	ks	16,34	20,80	339,87	
2	K	31	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	m	204,25	54,60	11 152,05	
3	K	72	Rámeček pro přístroje, dvojnásobný vodorovný, bílý	ks	16,34	49,40	807,20	
4	K	84	Strojek zásuvky 230V/16A, 1+N+PE, bílý, s ochr.clonkami, bezšroubový, s přepětovou ochranou T3 (tř.D)	ks	16,34	136,50	2 230,41	
5	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	3,27	140,00	457,52	CS ÚRS 2020 02
6	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	3,27	102,00	333,34	CS ÚRS 2020 02

D 740.2 Příprava pro LED pásek v kuchyňkách v hernách m.č.1.06,1.14,2.06,2.14 807,20

7	K	30	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	m	16,34	49,40	807,20	
---	---	----	---------------------------------	---	-------	-------	--------	--

D 740.3 Doplnění zásuvek na schodištích m.č.1.03,1.11,2.03,2.11 2 549,04

8	K	10	Krabice instalační, přístrojová, prázdná univerzální, lze spojit do řady, d=73,5mm, h=43mm	ks	3,27	20,80	67,97	
9	K	31	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	m	34,31	54,60	1 873,54	
10	K	71	Rámeček pro přístroje, jednoduchý, bílý	ks	3,27	49,40	161,44	
11	K	82	Strojek zásuvky 230V/16A, 1+N+PE, bílý, s ochr.clonkami, bezšroubový	ks	3,27	136,50	446,08	

D 740.4 Podlahové boxy v hernách m.č.1.06,1.14,2.06,2.14 37 423,18

12	K	741999R01	D+M podlahová krabice včetně modulů zásuvka 1x230V a 1xData	kus	3,27	4 259,25	13 919,23	
13	K	2	Trubka ohebná, d=29mm	m	40,85	54,60	2 230,41	
14	K	5	Trubka korugovaná, dvouplášťová, ohebná, d=90mm	m	40,85	156,00	6 372,60	
15	K	169	Kabel datový UTP 4 pár, cat.6, LSZH	m	249,19	23,40	5 830,93	
16	K	262	vysek.kapes.leh.bet.do 150x150x100mm	ks	3,27	75,40	246,41	
17	K	977211R01	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm - drážky	m	6,54	1 350,00	8 823,60	

D 740.5 Přívod infra sauna 1 540,05

18	K	32	KABEL ; CYKY-J 5x2,5 pod omítku	m	20,43	75,40	1 540,05	
----	---	----	---------------------------------	---	-------	-------	----------	--

D 740.6 Přívod výtah 1 540,05

19	K	32	KABEL ; CYKY-J 5x2,5 pod omítku	m	20,43	75,40	1 540,05	
----	---	----	---------------------------------	---	-------	-------	----------	--

D 740.7 Přívod plošina ZTP 1 338,25

20	K	31	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	m	24,51	54,60	1 338,25	
----	---	----	---------------------------------	---	-------	-------	----------	--

D 740.8 Přívod brouzdaliště 52 272,64

21	K	40	KABEL ; CYKY-J 5x6 (VU)	m	65,36	174,20	11 385,71	
22	K	169	Kabel datový UTP 4 pár, cat.6, LSZH	m	249,19	23,40	5 830,93	
23	K	3	Trubka korugovaná, dvouplášťová, ohebná, d=50mm	m	31,86	59,80	1 905,41	
24	K	741373021R01	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem vč.dodávky svítidla s	kus	0,82	813,00	664,22	
25	K	85	Zásuvka 230V/16A, pod omítku, IP44, s víčkem, kompletní, bílá	ks	0,82	301,60	246,41	
26	K	64	Spínač, nástěnný, řazení 1, IP44, PVC, bílý	ks	0,82	240,50	196,49	
27	K	65	Strojek spínače, řazení 1, bezšroubový	ks	0,82	136,50	111,52	
28	K	71	Rámeček pro přístroje, jednoduchý, bílý	ks	0,82	49,40	40,36	
29	K	R01	D+M čidlo záplavové (hlídání hladiny)	kus	0,82	4 384,80	3 582,38	
30	K	R02	Integrace do MaR a LOXONE	kpl	0,82	25 650,00	20 956,05	
31	K	2502012	Teplotní snímač do závitu IP65, Ni1000 vč.montáže prvku MaR	ks	0,82	1 456,00	1 189,55	
32	K	89R01	Montáž nástěnné rozvodnice do 20kg včetně jističích prvků	ks	0,82	7 544,20	6 163,61	

D 740.9 Integrace závlahy do systému LOXONE 31 985,55

33	K	R03	Integrace do MaR a LOXONE	kpl	0,82	39 150,00	31 985,55	
----	---	-----	---------------------------	-----	------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 740.10 Přívod studna							5 756,58	
34	K	4	Trubka korugovaná, dvouplášťová, ohebná, d=63mm	m	26,14	75,40	1 971,26	
35	K	38	KABEL ; CYKY-J 5x2,5 (VU)	m	31,86	67,60	2 153,94	
36	K	114	OCEL POZINK.; PASOVINA 30/4 uzem. na povrchu bez nátěru	m	26,14	62,40	1 631,39	
D 740.11 Přívod internetu							4 567,03	
37	K	3	Trubka korugovaná, dvouplášťová, ohebná, d=50mm	m	40,85	59,80	2 442,83	
38	K	187	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	204,25	10,40	2 124,20	
D 740.12 Kamery na střechu							46 767,78	
39	K	R04	D+M kamera	kus	1,63	5 992,65	9 791,99	
40	K	R05	D+M stožár	kus	0,82	3 586,00	2 929,76	
41	K	R06	D+M kabelové přívody	m	81,70	99,00	8 088,30	
42	K	5	Trubka korugovaná, dvouplášťová, ohebná, d=90mm	m	26,96	156,00	4 205,92	
43	K	151	Nespecifikované montážní práce	hod	26,14	364,00	9 516,42	
44	K	154	Koordinace s ostatními profesemi	hod	39,22	312,00	12 235,39	
D 740.13 Příprava optika a metalika							11 073,03	
45	K	22018202R01	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	47,30	83,20	3 935,72	
46	K	151	Nespecifikované montážní práce	hod	19,61	364,00	7 137,31	
D 740.14 Přívod - brána							7 158,55	
47	K	3	Trubka korugovaná, dvouplášťová, ohebná, d=50mm	m	36,77	59,80	2 198,55	
48	K	169	Kabel datový UTP 4 pár, cat.6, LSZH	m	36,77	23,40	860,30	
49	K	37	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU)	m	36,77	46,80	1 720,60	
50	K	151	Nespecifikované montážní práce	hod	6,54	364,00	2 379,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9920 - ZL-20 - Čistící rohože

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 968,98
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				13 968,98
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	13 968,98	0,21	2 933,49	
snížená	0,00	0,15	0,00	
Cena s DPH	v CZK			16 902,47

Projektant

Zpracovatel

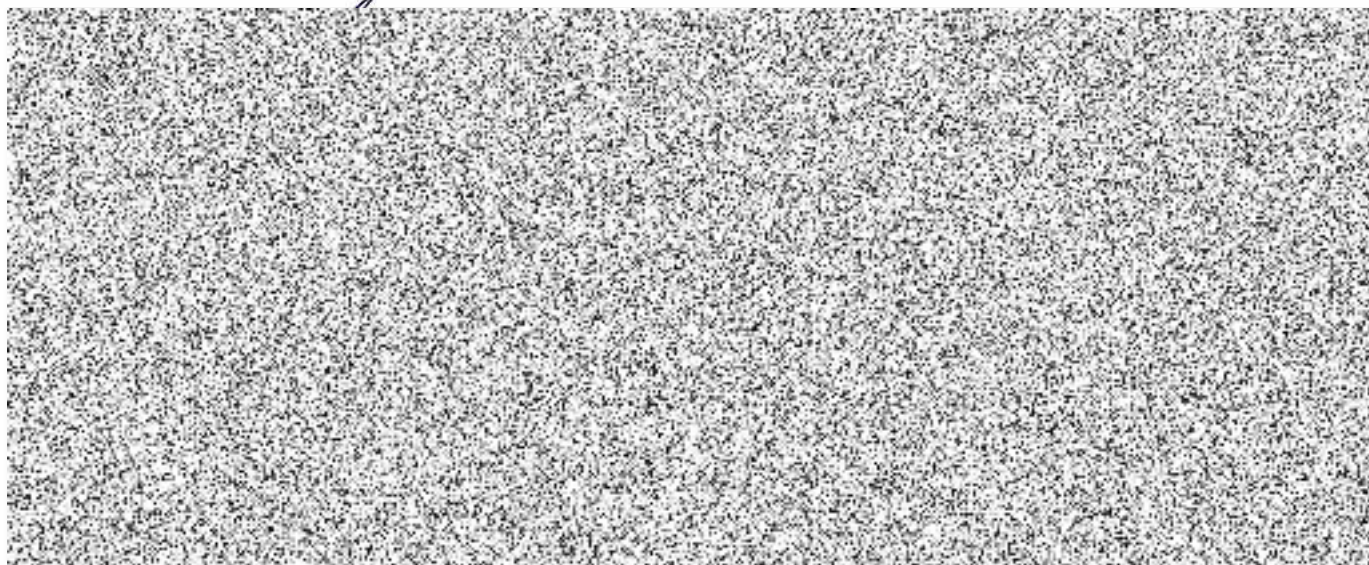

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18 109/0009899
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Úroveň 3: **9920 - ZL-20 - Čistící rohože**

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	13 968,98
PSV - Práce a dodávky PSV	13 968,98
767 - Konstrukce zámečnické	13 968,98

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 968,98
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3: 9920 - ZL-20 - Čistící rohože

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 968,98

D PSV Práce a dodávky PSV

13 968,98

D 767 Konstrukce zámečnické

13 968,98

1	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	3,59	54,60	196,28	CS ÚRS 2020 02
2	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	3,59	7 340,00	26 385,83	CS ÚRS 2020 02
3	M	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák	m2	0,00	3 090,00	0,00	CS ÚRS 2020 02
4	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	19,28	86,90	1 675,54	CS ÚRS 2020 02
5	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	23,14	310,00	7 172,61	CS ÚRS 2020 02
VV 19,2812*1,2 Přepočtené koeficientem množství					23,14			
6	K	776211131	Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných	m2	-3,59	200,95	-722,37	
7	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-19,28	93,63	-1 805,39	
8	M	697521210	koberec čistící zóna, střižená smyčka, vlákno polyamide econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda	m2	-3,95	2 270,32	-8 977,48	
9	M	697521500	rámy náběhové - náběh široký - 65 mm - Al	m	-21,21	472,00	-10 010,80	
10	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,04	1 359,19	54,77	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:

9921 - ZL-21 - Dobíjecí stanice

KSO:

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,21	0,00
snížená	0,00	0,15	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

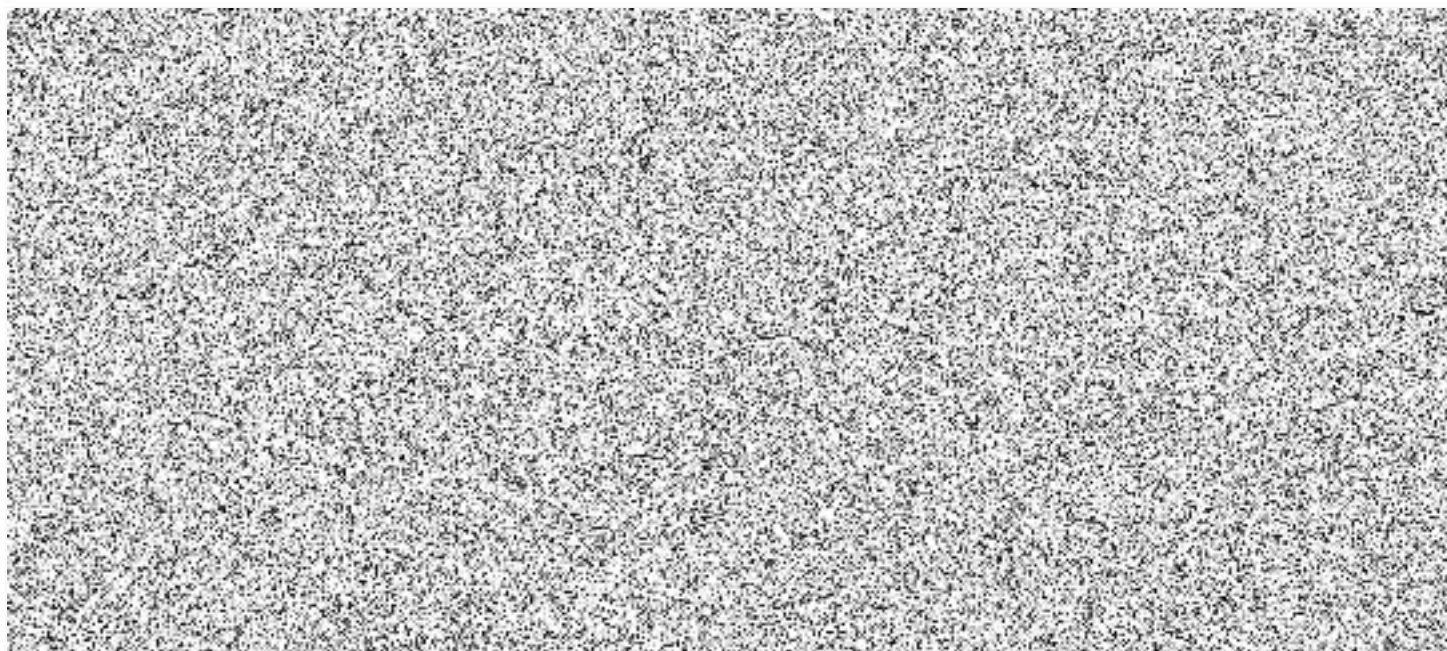

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi, reg.č.projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009899

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: D2.1 - Změnové listy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Úroveň 3:
9921 - ZL-21 - Dobíjecí stanice

Místo: ul.Třebízského, Stará Boleslav

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
740 - Elektromontáže	0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**