

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Sídlo objednatele: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Jehož jménem jedná: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 
IČ: 00240079
DIČ: CZ 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: 
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
Sídlo: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
Jehož jménem jedná: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radim Babík, výrobní ředitel
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Radim Babík, výrobní ředitel
IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389
Telefon: +420 575 753 412
E-mail: info@pozimos.cz
Webové stránky: <http://pozimos.cz>
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: pnpfrjd
(dále jen jako „Zhotovitel“ nebo též jen jako „POZIMOS, a.s.“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č.0538/2019

dle [§ 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník \(dále jen jako „NOZ“\)](#),
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen jako „dodatek č.1“)

2. Preambule

- 2.1 Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 22.5.2020 smlouvu o dílo č.0538/2019, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „**Vybudování komunitního centra u Podivena**“ (dále jen jako „SoD“ nebo též jako „Smlouva o dílo“).

3 Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. [§ 222 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů](#) (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu SoD o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované ve změnových listech č. 1, 2 a 3 - revize 1, které



tvoří spolu s přehledem zařazení změn do skupin přílohy SoD číslo 9. a číslo 10.

3.2 Zejména s ohledem na vyhlášený nouzový stav zapříčiněný koronavirovou pandemií, který byl v České republice nově vyhlášen na období od 5.10.2020 do 4.11.2020, když tento epidemiologický nouzový stav zásadním způsobem ovlivňuje dostupnost pracovní síly, a tedy i průběh realizace díla ovlivněný tzv. vyšší mocí, se obě smluvní strany dohodly na prodloužení sjednaného termínu plnění díla do 30.12.2020, tedy o prodloužení prvotně sjednaného termínu plnění celkem o 30 kalendářních dnů.

3.3 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, že se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

3.3.1 Odstavec 2.3. SoD se doplňuje o zcela nový bod 2.3.9 s následujícím úplným zněním:

2.3.8. *změnovými listy č. 1, 2 a 3 - revize 1, které obsahují výkaz výměr méněprací a víceprací vzešlých během výstavby, a které jsou vyhotoveny v souladu a na základě předloženého nabídkového rozpočtu.*

3.3.2 Odstavce 3.1, 3.2, 3.3 SoD se celé nahrazují následujícím novým úplným zněním:

3.1 *Celková cena díla, ve znění dodatku č.1 k SoD je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02, Dále je celková cena za dílo, ve znění dodatku č.1 k SoD, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na změnových listech číslo 1, 2 a 3 – revize 1, které tvoří přílohu č.9 této SoD. Celková cena za dílo ve znění tohoto dodatku č.1 je pak po jednotlivých změnových listech, včetně odůvodnění jednotlivých změn přehledně zrekapitulována v příloze č.10 této SoD „PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)“.*

3.2 *Celková cena díla, ve znění dodatku č.1 k SoD, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:*

Popis	méněpráce	vícepráce	CELKEM bez DPH
Cena díla dle původní SoD			5 929 815,10
ZL-01 - Bourací práce a zakládání	-82 649,21	613 354,46	530 705,25
ZL-02 - zdravotně technické instalace, vytápění a elektroinstalace	-4 320,54	425 515,69	421 195,15
ZL-03-revize 1 - Změna provedení oken	-50 265,00	111 050,00	60 785,00
Změna ceny za dílo dle dodatku č.1 k SoD			1 012 685,39
CELKOVÁ CENA ZA DÍLO ve znění dodatku č.1 K SoD			6 942 500,49

3.3 *Celková cena díla dle Dodatku č.1 nově činí 6 942 500,49 Kč bez DPH (slovy: šest milionů devět set čtyřicet dva tisíc pět set korun českých a čtyřicet devět haléřů – dále jen jako „cena za dílo“).*

3.3.3 Odstavce 4.1.3 SoD se celý nahrazuje následujícím novým úplným zněním:

4.1.3 *termín dokončení prací (díla): nejpozději do 30.12.2020; Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků; Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno;*

4 Závěrečná ujednání

- 4.1 Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 15.10.2020 – zápis č. 100 , bod 17.
- 4.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou jeho přílohy, které jsou nedílnou součástí vlastní SoD:

Příloha č.9 – Změnové listy č. 1, 2 a 3 – revize 1

Příloha č. 10 – PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)


Objednatel

Zhotovitel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne

29-10-2020

Ve Zlíně
dne 22.10.2020

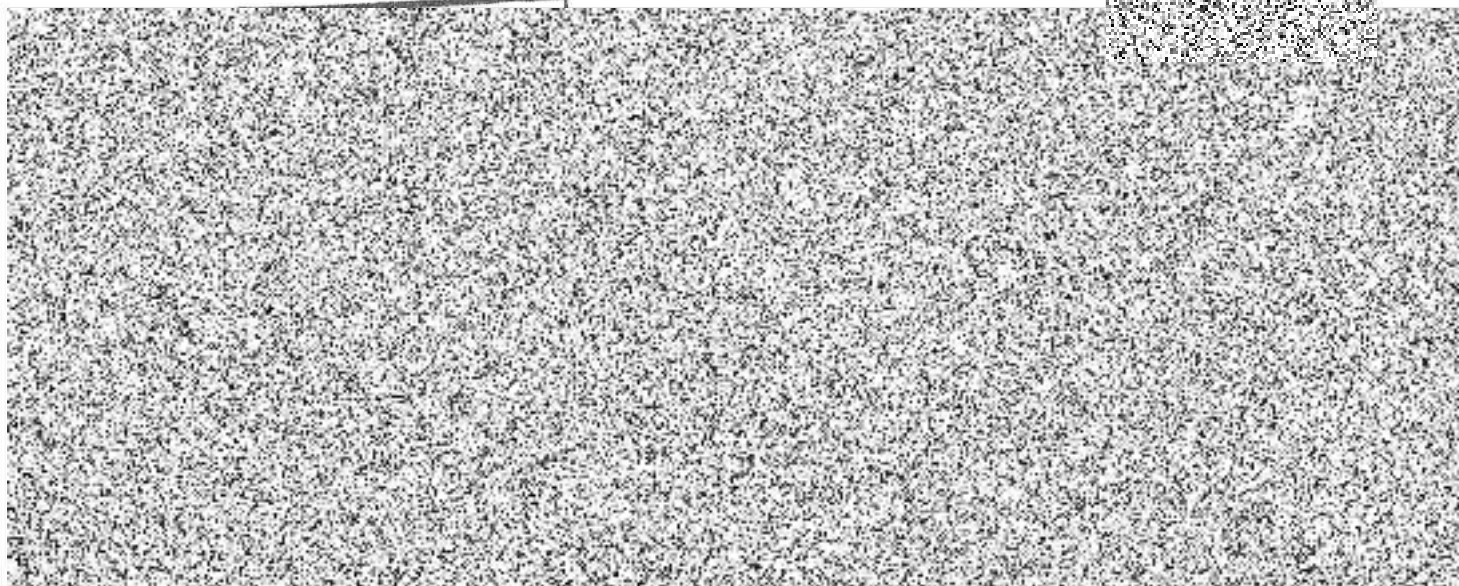

Stavba: Vybudování komunitního centra u Podivena
Smlouva o dílo: Č. 0538/2019
Objednatel: Město Brandýs na Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Popis změny: Předmětem této revize je navýšení objemu bouracích prací vyvolaných jinou skladbou stávajících podlah než předpokládala zadávací dokumentace, dále navýšení objemů stavebních prací z důvodu změny skladby nových podlah. Navýšení objemu prací došlo také v oblasti rozvodů ústředního vytápění.
Jedná se o změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 100 odst. 6 písm. a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Důvod změny: Práce nad rámec výkazu výměr stanoveného v SoD

Cenový dopad: **530 705,25 Kč bez DPH**

Dopad do termínu realizace: ANO
NE

Datum předložení ZL: 15.08.2020


Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č.1 - Práce nad rámec SoD
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil:

Za objednatele odsouhlasil:

Za objednatele odsouhlasil:

Za zhotovitele:

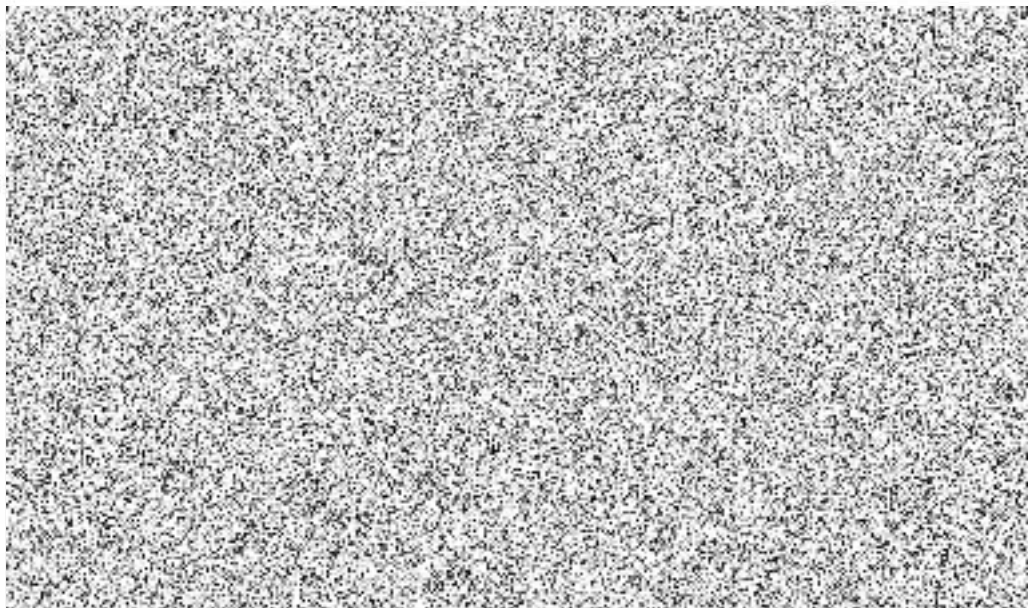

Změnový list č.01 - Práce nad rámec SoD

název akce													
Popis položky				Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpočty		
Montážní práce				množství	cena	1 114 818,40	množství	cena	1 645 523,65	množství	cena	530 705,25	
Stav	Oddíl	A Bourání		519 281,35				701 144,89			181 863,54		
URS	HSV	1	Práce a dodávky HSV										
	R	113107123	Zemní práce Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Objekt "A" vše mimo vana 151,30 m2/0,15, vana 40,7m2/0,30 / 22,69+12,21/34,90m3	m2	0,00	-	0,00	192,00	508,00	97 536,00	192,00	508,00	97 536,00
SoD		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání										
	14	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 objekt "A" 151,3 *0,04 objekt "A" vana 40,7 *0,08 objekt Stáje 16,1 *0,10	m3	18,11	1 650,00	29 873,25	29,02	1 650,00	47 887,95	10,92	1 650,00	18 014,70
SoD		16	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	14,73	255,00	3 756,15	2,27	255,00	578,34	-12,46	255,00	-3 177,81
SoD		28	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stropů objekt "A" vana objekt "B" sklady	m2	404,35	75,00	30 326,25	469,41	75,00	35 205,75	65,06	75,00	4 879,50
SoD		997	Přesun sutě										
	31	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	805,65	350,00	281 978,90	895,81	350,00	313 533,15	90,16	350,00	31 554,25
SoD		32	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	805,65	15,00	12 084,81	895,81	15,00	13 437,14	90,16	15,00	1 352,33
SoD		33	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	76,55	295,00	22 581,07	102,01	295,00	30 093,25	25,47	295,00	7 512,18
SoD		37	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	4,93	850,00	4 186,25	6,82	850,00	5 797,85	1,90	850,00	1 611,60
SoD		38	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního odpadu, plast zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203 objekt A + B + průchod do školy, nevyklizené materiály uložené v prostorách (skříně, stoly, papír, kořata, elektronika apod.)	t	1,29	1 250,00	1 610,00	10,14	1 250,00	12 672,50	8,85	1 250,00	11 062,50
SoD		39	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 204	kus	4,66	1 250,00	5 823,75	2,01	1 250,00	2 511,25	-2,65	1 250,00	-3 312,50
SoD		41	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Objekt "A" vše mimo vana 151,30 m2/0,15, vana 40,7m2/0,30 / 22,69+12,21/34,90m3	t	319,07	355,00	113 270,92	374,91	355,00	133 094,12	55,84	355,00	19 823,20
SoD		44	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	245,50	35,00	8 592,50	37,80	35,00	1 323,00	-207,70	35,00	-7 269,50
SoD		762	Konstrukce tesařské										
	49	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťů průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m objekt "A" vana - strop objekt "B" sklady - strop	m2	148,50	35,00	5 197,50	213,56	35,00	7 474,60	65,06	35,00	2 277,10
Stav	Oddíl	B ASR		426 447,06				692 298,76			265 851,71		
	HSV	Práce a dodávky HSV											

	1		Zemní práce										
SoD	1	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 "gabiony" -14*0,5*0,8	m3	5,60	350,00	1 960,00	—	350,00	0,00	-5,60	350,00	-1 960,00
	2		Zakládání		-5,600								
SoD	14	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	178,00	95,00	16 910,00	370,00	95,00	35 150,00	192,00	95,00	18 240,00
SoD	15	272361821	objekt "A" Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 "gabiony" -14*0,5*0,8*0,1	t	0,56	32 500,00	18 200,00	—	32 500,00	0,00	-0,56	32 500,00	-18 200,00
SoD	16	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 "gabiony" -14*0,5*0,8	m3	5,60	2 150,00	12 040,00	—	2 150,00	0,00	-5,60	2 150,00	-12 040,00
	3		Svislé a kompletní konstrukce		-5,600								
SoD	28	348215212	Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m "I" -11*0,3*2	m3	6,60	350,00	2 310,00	—	350,00	0,00	-6,60	350,00	-2 310,00
SoD	29	31319016	koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvan pro plot přes v 1,5m	m3	6,60	2 700,00	17 820,00	—	2 700,00	0,00	-6,60	2 700,00	-17 820,00
SoD	30	348215311	Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) vyplnění košů lomovým kamenem neupraveným (materiál ve specifikaci) na sucho "I" -11*0,3*2	m3	6,60	1 150,00	7 590,00	—	1 150,00	0,00	-6,60	1 150,00	-7 590,00
SoD	31	58333688	kamenivo těžné hrubé frakce 32/63 -5,5*1,8 Přepočtené koeficientem množství	t	11,88	755,00	8 969,40	—	755,00	0,00	-11,88	755,00	-8 969,40
	5		Komunikace pozemní		-11,880								
SoD	32	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm objekt "A" 151,3 m2 objekt "A" vana 40,7 m2	m2	32,00	115,00	3 680,00	224,00	115,00	25 760,00	192,00	115,00	22 080,00
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		151,300								
SoD	56	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 objekt "A" 187,70*0,07	m3	19,69	4 350,00	85 642,80	34,70	4 350,00	150 962,40	15,02	4 350,00	65 319,60
SoD	57	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI "objekt A 6/150/150 (2*3)*18,20*35	t	1,54	31 500,00	48 384,00	2,17	31 500,00	68 449,50	0,64	31 500,00	20 065,50
SoD	59	632481211	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z papíru potaženého fólií "objekt A" 187,70	m2	277,40	15,00	4 161,00	465,10	15,00	6 976,50	187,70	15,00	2 815,50
	998		Přesun hmot		187,700								
SoD	75	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m Práce a dodávky PSV	t	397,99	265,00	105 468,15	454,56	265,00	120 457,08	56,56	265,00	14 988,93
	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
SoD	76	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V natěrem penetračním objekt "A" 192	m2	31,90	15,00	478,50	223,90	15,00	3 358,50	192,00	15,00	2 880,00
SoD	77	11163150	lak penetrační asfaltový objekt "A" 192*0,0003 Přepočtené koeficientem množství	t	0,01	56 000,00	560,00	0,07	56 000,00	3 752,00	0,06	56 000,00	3 192,00
SoD	78	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V objekt "A" (192*1,15)*2 vrstvy Přepočtené koeficientem množství + fablon 142,5*0,2	m2	63,80	125,00	7 975,00	562,40	125,00	70 300,00	498,60	125,00	62 325,00
					498,600								

SoD	79	1010151880	Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií.	m2	1,54	135,00	207,36	500,14	135,00	67 518,36	498,60	135,00	67 311,00
SoD	92	998712102	40*1,15 Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,39	450,00	177,30	5,07	450,00	2 279,25	4,67	450,00	2 101,95
SoD	93	713111111	Izolace tepelné Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	172,00	65,00	11 180,00	208,50	65,00	13 552,50	36,50	65,00	2 372,50
SoD	94	63148105	objekt "A" vana - strop deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	175,44	285,00	50 000,40	248,44	285,00	70 805,40	73,00	285,00	20 805,00
SoD	105	998713102	objekt "A" vana - strop 38,5*2 vřetvy Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,63	450,00	735,30	2,09	450,00	939,15	0,45	450,00	203,85
SoD	120	763431001	Konstrukce suché výstavby Montáž podhledu SDK 2x 12,5 mm (protipožární)vč. kovové nosné zavěšené konstrukce	m2	27,50	325,00	8 937,50	65,83	325,00	21 393,13	38,33	325,00	12 455,63
SoD	121	59036513	objekt "A" vana 36,5 * 1,05 Přepočtené koeficientem množství deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm	m2	28,88	450,00	12 993,75	67,20	450,00	30 240,00	38,33	450,00	17 246,25
SoD	122	998763101	38,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,15	450,00	66,60	0,90	450,00	405,00	0,75	450,00	338,40
Stav Oddíl D ÚT					69 590,00			142 630,00			73 040,00		
SoD	18	Pol18	A 04 - Armatury Ventil dvojregulační s 8mi polohami přednastavení; pro boční připojení těles; přímý 3/4"	kus	1,00	195,00	195,00	8,00	195,00	1 560,00	7,00	195,00	1 365,00
SoD	20	Pol20	Šroubení regulační s přednastavením a vypouštěním; pro boční připojení těles; přímé 3/4"	kus	1,00	355,00	355,00	8,00	355,00	2 840,00	7,00	355,00	2 485,00
SoD	24	Pol24	Termostatická hlavice s kapalinovou náplní s vestavěným čidlem	kus	15,00	650,00	9 750,00	22,00	650,00	14 300,00	7,00	650,00	4 550,00
SoD	34	Pol34	Otopná tělesa Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; provedení s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-1100	kus	2,00	8 650,00	17 300,00	8,00	8 650,00	69 200,00	6,00	8 650,00	51 900,00
SoD	36	Pol36	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; provedení s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/900-700	kus	1,00	9 590,00	9 590,00	2,00	9 590,00	19 180,00	1,00	9 590,00	9 590,00
SoD	46	Pol46	Montážní práce Montáž, uvedení zařízení do provozu	hod	72,00	450,00	32 400,00	79,00	450,00	35 550,00	7,00	450,00	3 150,00
Oddíl Oddíl VRN Vedlejší rozpočtové náklady					99 500,00			109 450,00			9 950,00		
SoD	VRN4	045002000	Inženýrská činnost Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,00	93 000,00	93 000,00	1,10	93 000,00	102 300,00	0,10	93 000,00	9 300,00
SoD	VRN7	070001000	Provozní vlivy Provozní vlivy	Kč	1,00	6 500,00	6 500,00	1,10	6 500,00	7 150,00	0,10	6 500,00	650,00

Vícepráce bez DPH	613 354,46
Méněpráce bez DPH	-82 649,21
Cena díla dle SoD bez DPH	5 929 815,10
DPH 21%	1 245 261,17

Cena díla dle SoD vč. DPH		7 175 076,27	
Cena díla dle SoD + ZL č.01 bez DPH		6 460 520,35	Rozdíly a odpočty bez DPH
DPH 21%		1 356 709,27	DPH 21%
Cena díla dle SoD + ZL č.01 vč. DPH		7 817 229,62	Rozdíly a odpočty včetně DPH
			530 705,25
			111 448,10
			642 153,35

Změnový list číslo: 2

Stavba: Vybudování komunitního centra u Podivena
Smlouva o dílo: Č. 0538/2019
Objednatel: Město Brandýs na Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Popis změny: Předmětem této revize je navýšení objemu bouracích prací, stavebních prací, prací z oblasti zdravotně technické instalace, vytápění a elektroinstalace.
Důvod změny: Práce nad rámec výkazu výměr stanoveného v SoD

Cenový dopad: 421 195,15 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO
NE

Datum předložení ZL: 24.09.2020

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č.2 - Práce nad rámec SoD
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil:

Za objednatele odsouhlasil:

Za objednatele odsouhlasil:

Za zhotovitele:



Změnový list č.02 - Práce nad rámec SoD

název akce																					
Popis položky				Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpoty										
Montážní práce				množství		cena		888 288,82		množství		cena		1 681 723,27		množství		cena		421 195,15	
Stav	Oddíl	A Bourání				553 079,68				634 567,49				81 487,81							
SoD	HSV	1	Práce a dodávky HSV																		
	1	113107113	Zemní práce Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	32,00	165,00	5 280,00	75,50	165,00	12 457,50	43,50	165,00	7 177,50								
SoD	9	7	Ostatní konstrukce a práce, bourání Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného kamenného	m3	24,30	655,00	15 916,50	25,15	655,00	16 473,25	0,85	655,00	556,75								
	7	961021311	Objekt "B" rozšíření základového zdiva	0,850																	
SoD	11	11	Bourání příček z cihel, tváric nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	13,73	115,00	1 578,84	26,23	115,00	3 016,34	12,50	115,00	1 437,50								
	11	962031133	" B " mezi kancelářemi 4,55*2,75	12,500																	
SoD	14	14	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	18,11	1 650,00	29 873,25	22,471	1 650,00	37 077,15	4,37	1 650,00	7 203,90								
	14	965042141	vstup, W.C. chodba 16,9m2*0,04 kancelář 13,0m2*0,12 kancelář 14,2m2*0,15	0,676 1,560 2,130																	
SoD	14	14	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	18,11	1 650,00	29 873,25	15,837	1 650,00	26 131,05	-2,27	1 650,00	-3 742,20								
	14	965042141	"OBJKET b" (7,3+13,1+14,6+1,4*2)*(-0,06)	-2,268																	
SoD	16	16	Odpčet z SoD - Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	14,73	255,00	3 756,15	12,462	255,00	3 177,81	-2,27	255,00	-578,34								
	16	965049111	"OBJKET b" (7,3+13,1+14,6+1,4*2)*(-0,06)	-2,268																	
SoD	26	26	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	98,60	95,00	9 367,19	179,80	95,00	17 081,19	81,20	95,00	7 714,00								
	26	978019391	" zed' oplacení/soused" (8,2+12,1)*2*2	81,200																	
SoD	997	31	Přesun sutě Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	805,65	350,00	281 978,90	843,65	350,00	295 278,90	38,00	350,00	13 300,00								
	31	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	805,65	15,00	12 084,81	919,65	15,00	13 794,81	114,00	15,00	1 710,00								
SoD	32	32	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	805,65	15,00	12 084,81	2618,37	15,00	39 275,61	1812,72	15,00	27 190,80								
	32	997013509	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	76,55	295,00	22 581,07	84,55	295,00	24 941,07	8,00	295,00	2 360,00								
SoD	33	33	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	4,93	850,00	4 186,25	6,18	850,00	5 248,75	1,25	850,00	1 062,50								
	33	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	4,66	1 250,00	5 823,75	4,88	1 250,00	6 096,25	0,22	1 250,00	272,50								
SoD	37	37	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	319,07	355,00	113 270,92	349,07	355,00	123 920,92	30,00	355,00	10 650,00								
	37	997013811																			
SoD	39	39																			
	39	997013814																			
SoD	41	41																			
	41	997223855																			

	PSV 711		Práce a dodávky PSV										
SoD	43	711131811	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	32,00	75,00	2 400,00	75,50	75,00	5 662,50	43,50	75,00	3 262,50
			"B" zvýšení podlahy	43,500									
	762		Konstrukce tesařské										
SoD	47	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m2	63,00	48,00	3 024,00	102,80	48,00	4 934,40	39,80	48,00	1 910,40
			"varna trimy původního podvěšeného stropu"	39,800									
Stav	Oddíl	B ASŘ				156 888,66			824 175,23			314 047,27	
	HSV 2		Práce a dodávky HSV										
			Zakládání										
SoD	14	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	178,00	95,00	16 910,00	221,50	95,00	21 042,50	43,50	95,00	4 132,50
			"B" 13,0*14,2+16,3	43,500									
	3		Svislé a kompletní konstrukce										
SoD	17	311231118	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-15	m3	4,01	4 250,00	17 046,75	8,09	4 250,00	34 386,75	4,08	4 250,00	17 340,00
			"A + B" suma 7,61 m3 minus SoD (4,011 m3) dod. č. 1 (1,21 m3)	2,520									
			"stěže - doplnění záva klmeb a šlitů " (1 5*0,45*1,20)	0,900									
			"stěže - doplnění Hrovv" (0,45*0,0)*2	0,500									
			"soused- dozření šlitu po demontáži výstupů VZT"	0,160									
			0,5*0,5*0,35										
SoD	18	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,08	15 500,00	16 802,00	1,76	15 500,00	27 249,00	0,67	15 500,00	10 447,00
SoD	19	13010750	ocel profilová IPE 200 jakost 11 375	t	1,08	29 555,00	32 037,62	1,76	29 555,00	51 957,69	0,67	29 555,00	19 920,07
			" varna" 5,5*2*0,0613	0,574									
SoD	22	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	3,58	1 150,00	4 118,15	15,88	1 150,00	18 263,15	12,30	1 150,00	14 145,00
			"A + B" suma 15,60 m2 minus SoD (3,581 m2)	12,300									
SoD	23	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	13,44	1 185,00	15 926,40	67,76	1 185,00	80 289,68	54,32	1 185,00	64 363,28
			"A + B" suma 41,20 m2 minus SoD (13,44 m2)	28,130									
			"B" náhrada SDK příčky mezi kancelářema 4,90*3,5	18,120									
			"A" před váním - podezdění rohu klenby 1,55*1,5	4,200									
			"E" dozření stávající příčky pod stropem po jeho demontáži	2,865									
			3,6*0,5										
URS	R	342241111	Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm na MVC včetně spárování tl 65 mm	m2	0,00	1 540,00	0,00	39,60	1 540,00	60 984,00	39,60	1 540,00	60 984,00
			"A + B" (2,2*2,2) *6	39,600									
	5		Komunikace pozemní										
SoD	32	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	32,00	115,00	3 680,00	69,30	115,00	7 969,50	37,30	115,00	4 289,50
			"B" 13,0*14,2+10,1	37,300									
	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
		R	Vyplnění spár uvolněných kamenů povrchů, ploch z tvárcí nebo kamene	m2	0,00	503,05	0,00	4,50	503,05	2 263,73	4,50	503,05	2 263,73
			"soused - stěže vnější zdivo"	4,500									
SoD	49	622125111	Vyplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z tvárcí nebo kamene stěn	m	98,60	145,00	14 297,29	117,10	145,00	16 979,79	18,50	145,00	2 682,50
			" stěže - souseď	18,500									
SoD	52	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřena stěn	m2	124,46	265,00	32 981,90	205,66	265,00	54 499,90	81,20	265,00	21 518,00
			"zed oplocení/soused" (6,2*12,1)*2*2	81,200									
SoD	56	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	19,69	4 350,00	85 642,80	22,67	4 350,00	98 623,20	2,98	4 350,00	12 980,40
			"B" (13,0*14,2+10,1)*0,08	2,984									
SoD	57	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,54	31 500,00	48 384,00	1,79	31 500,00	56 290,50	0,25	31 500,00	7 906,50
			"B" 13,0*14,2+10,1	0,251									

	R		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu š. 300 tl. 50 mm vč. vložení armatury 1x pr. 10mm, šalování	m3	0,00	6 358,00	0,00	0,51	6 358,00	3 210,79	0,51	6 358,00	3 210,79
			" B " (0,318*0,05)*2	0,140									
			" zed oploceni soured " zbluzajici venecek (8,2*12,11*0,18*0,10	0,365									
SoD	59	632481211	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z papíru potaženého fólií	m2	277,40	15,00	4 161,00	320,90	15,00	4 813,50	43,50	15,00	652,50
			" B " 13,0*14,2*16,3	43,500									
	998		Přesun hmot										
SoD	75	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	397,99	265,00	105 468,15	440,35	265,00	116 693,02	42,36	265,00	11 224,87
			Práce a dodávky PSV										
	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
SoD	76	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	31,90	15,00	478,50	69,20	15,00	1 038,00	37,30	15,00	559,50
			" B " 13,0*14,2*10,1	37,300									
SoD	77	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,01	56 000,00	560,00	0,02	56 000,00	1 288,00	0,01	56 000,00	728,00
			43,5*0,0003 Přepočtené koeficientem množství	0,013									
SoD	78	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	63,80	125,00	7 975,00	127,60	125,00	15 950,00	63,80	125,00	7 975,00
SoD	79	1010151880	Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií.	m2	36,69	135,00	4 952,48	80,51	135,00	10 868,85	43,83	135,00	5 916,38
			31,9*1,15 Přepočtené koeficientem množství	43,825									
SoD	86	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,59	450,00	266,85	0,91	450,00	408,60	0,32	450,00	141,75
			Izolace tepelné										
SoD	96	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	276,60	45,00	12 447,00	333,70	45,00	15 016,50	57,10	45,00	2 569,50
SoD	97	28375908	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm	m2	499,39	55,00	27 466,56	524,99	55,00	28 874,56	25,60	55,00	1 408,00
			" objekt b " suma 63,4 m2 minus (SoD 37,80m2)	25,600									
SoD	98	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m2	65,08	95,00	6 182,22	96,58	95,00	9 174,72	31,50	95,00	2 992,50
			" objekt a " suma 63,4 m2 minus (SoD 31,50m2)	31,900									
SoD	105	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,63	450,00	735,30	1,85	450,00	832,50	0,22	450,00	97,20
			Konstrukce suché výstavby										
	R		Montáž podhledu SDK protipožárního 15mm na ocelové konstrukci (mezi trámy)	m2	0,00	321,75	0,00	31,35	321,75	10 086,86	31,35	321,75	10 086,86
			" B " (4 14*7)+(2,5*0,95)	31,360									
	R		Montáž SDK - zakrytí stoupaček kanalizačního potrubí	m2	0,00	644,60	0,00	10,37	644,60	6 685,79	10,37	644,60	6 685,79
			" A " (0,18*0,18)*3,6*7ks	9,072									
			" B " (0,18*0,18)*3,6*1ks	1,300									
	R		Montáž - revizní dvířka plast 150/200 (čistící kusy)	ks	0,00	349,80	0,00	8,00	349,80	2 798,40	8,00	349,80	2 798,40
			27,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství	8,000									
SoD	122	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,15	450,00	66,60	0,36	450,00	163,35	0,22	450,00	96,75
			Krytina skládaná										
	R		Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové do malty, počet kusů přes 13 do 14 ks/m2	m2	0,00	279,65	0,00	19,30	279,65	5 397,30	19,30	279,65	5 397,30
			" tlava oploceni soured "	19,300									
SoD	128	59660515	taška ražená rezná základní 25x41 cm	kus	918,00	31,45	28 871,10	1 006,00	31,45	31 638,70	88,00	31,45	2 767,60
SoD	135	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,83	450,00	1 275,30	3,05	450,00	1 373,40	0,22	450,00	98,10

SoD	783	783228111	Dokončovací práce - nátěry											
	179		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný akrylátový	m2	171,16	125,00	21 395,00	187,66	125,00	23 457,50	16,50	125,00	2 062,50	
	R		"B" stávající přiznané trámy r.3. (0,72*7*3)+(0,72*1,9)	16,500										
			Fungicidní nátěr dřevěných konstrukcí proti plísním a houbám vč. očištění podkladu	m2	0,00	75,35	0,00	47,85	75,35	3 605,50	47,85	75,35	3 605,50	
			"B" stávající přiznané trámy r.5. (0,72*7*3)+(0,72*1,9)	16,500										
			"B" stávající přiznané trámy r.5. (0,72*7*3)+(0,72*1,9)	31,350										
Stav	Oddíl	C ZTI				4 320,49			21 755,56			17 435,07		
SoD	721	721274103	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace											
	R		Potrubí odpadní HT DN 110 ("B" 5 m, "A" 3,6*7 m)	m	0,00	383,90	0,00	30,20	383,90	11 593,78	30,20	383,90	11 593,78	
	R		Potrubí odpadní HT DN 110 připojovací WC, výlevka("B" 1,00*1, "A" 1,00*5)	m	0,00	536,80	0,00	6,00	536,80	3 220,80	6,00	536,80	3 220,80	
	30		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	5,00	850,00	4 250,00	8,00	850,00	6 800,00	3,00	850,00	2 550,00	
SoD	32	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,04	1 762,20	70,49	0,08	1 762,20	140,98	0,04	1 762,20	70,49	
Oddíl	Oddíl	VRN Vedlejší rozpočtové náklady				174 000,00			201 225,00			8 225,00		
SoD	VRN1	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce		ks	3,00	9 500,00	28 500,00	3,00	9 500,00	28 500,00	0,00	9 500,00	0,00
SoD	VRN3	030001000	Zařízení staveniště		Kč	1,00	65 000,00	65 000,00	1,05	65 000,00	68 250,00	0,05	65 000,00	3 250,00
	Zařízení staveniště													
SoD	VRN4	045002000	Inženýrská činnost		Kč	1,00	93 000,00	93 000,00	1,05	93 000,00	97 650,00	0,05	93 000,00	4 650,00
SoD	VRN7	070001000	Kompletační a koordinační činnost		Kč	1,00	6 500,00	6 500,00	1,05	6 500,00	6 825,00	0,05	6 500,00	325,00
	Provozní vlivy													
			Provozní vlivy	Kč	1,00	6 500,00	6 500,00	1,05	6 500,00	6 825,00	0,05	6 500,00	325,00	

Vícepráce bez DPH	425 515,69	
Méněpráce bez DPH	-4 320,54	
Cena díla dle SoD bez DPH	5 929 815,10	
DPH 21%	1 245 261,17	
Cena díla dle SoD vč. DPH	7 175 076,27	
Cena díla dle SoD + ZL č.01 bez DPH	6 351 010,25	Rozdíly a odpočty bez DPH
DPH 21%	1 333 712,15	88 450,98
Cena díla dle SoD + ZL č.01 vč. DPH	7 684 722,40	Rozdíly a odpočty včetně DPH
		509 646,13

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum

Schválil:

TDS	Podpis	Datum

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
-----------------------------	--------	-------

Objednatel	Podpis	Datum

2. f'
2. f'
2. f'

Změnový list číslo: 3, revize 1

Stavba: Vybudování komunitního centra u Podivena
Smlouva o dílo: Č. 0538/2019
Objednatel: Město Brandýs na Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Popis změny: Předmětem této revize je změna materiálu rámu oken, požadovaná objednatelem. Plastové profily nahrazeny dřevěnými. Jedná se o změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 100 odst. 6 písm. a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Důvod změny: Práce nad rámec výkazu výměr stanoveného v SoD

Cenový dopad: **60 785,00 Kč bez DPH**

Dopad do termínu realizace: ~~NE~~
ANO

Posun termínu dokončení do 20.12.202

Datum předložení revize ZL: 09.10.2020


Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č.3 - Práce nad rámec SoD
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil:

Za objednatele odsouhlasil:

Za objednatele odsouhlasil:

Za zhotovitele:

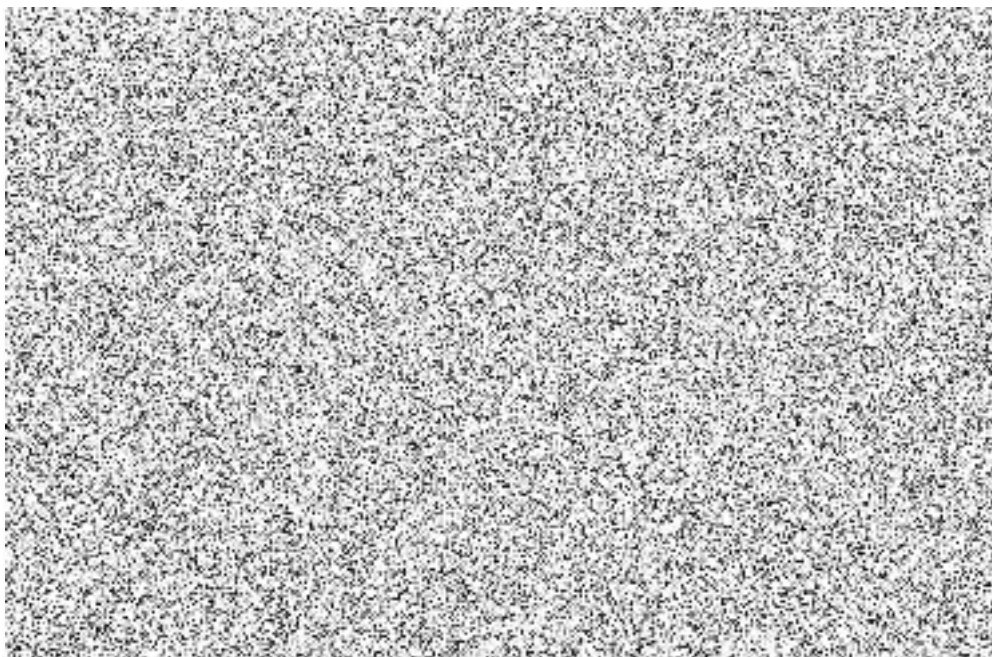

Změnový list č.03 - Práce nad rámec SoD												
název akce												
Popis položky				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpočty		
Montážní práce				množství	cena	50 265,00	množství	cena	111 050,00	množství	cena	60 785,00
Stav	Oddíl	B ASŘ		50 265,00			111 050,00			60 785,00		
SoD	HSV	Práce a dodávky HSV										
		Truhlářské práce										
		D+M Otevíravé sklopné, trojsklo 550 x 1195mm Plast - bílá	ks	2,000	5 625,00	11 250,00	0,000	0,00	0,00	2,000	- 5 625,00	-11 250,00
		Jednokřídle Sklo pískované vč. parapetu žár. zink. plech										
		D+M Otevíravé sklopné, trojsklo 550 x 1145mm Plast - bílá	ks	1,000	5 535,00	5 535,00	0,000	0,00	0,00	1,000	- 5 535,00	-5 535,00
		Jednokřídle Sklo pískované vč. parapetu žár. zink. plech										
		D+M Otevíravé sklopné, trojsklo 1125x1445mm Plast - bílá	ks	1,000	7 695,00	7 695,00	0,000	0,00	0,00	1,000	- 7 695,00	-7 695,00
		Jednokřídle Sklo čiré vč. parapetu žár. zink. plech										
		D+M Otevíravé sklopné, trojsklo 1250x1500mm plast - bílá	ks	3,000	8 595,00	25 785,00	0,000	0,00	0,00	3,000	- 8 595,00	-25 785,00
		Dvoukřídle Sklo čiré vč. parapetu žár. zink. plech										
SoD		D+M Otevíravé sklopné, dvojsklo 550 x 1195mm dřevěné - bílá	ks	0,000	0,00	0,00	2,000	7 550,00	15 100,00	2,000	7 550,00	15 100,00
		Jednokřídle Sklo pískované vč. parapetu žár. zink. plech										
SoD		D+M Otevíravé sklopné, dvojsklo 550 x 1145mm dřevěné - bílá	ks	0,000	0,00	0,00	1,000	7 650,00	7 650,00	1,000	7 650,00	7 650,00
		Jednokřídle Sklo pískované vč. parapetu žár. zink. plech										
SoD		D+M Otevíravé sklopné, dvojsklo 1125x1445mm dřevěné - bílá	ks	0,000	0,00	0,00	1,000	21 250,00	21 250,00	1,000	21 250,00	21 250,00
		Jednokřídle Sklo čiré vč. parapetu žár. zink. plech										
SoD		D+M Otevíravé sklopné, dvojsklo 1250x1500mm dřevěné - bílá	ks	0,000	0,00	0,00	3,000	22 350,00	67 050,00	3,000	22 350,00	67 050,00
		Dvoukřídle Sklo čiré vč. parapetu žár. zink. plech										

Vícepráce bez DPH	111 050,00	
Méněpráce bez DPH	-50 265,00	
Cena díla dle SoD bez DPH	5 929 815,10	
DPH 21%	1 245 261,17	
Cena díla dle SoD vč. DPH	7 175 076,27	
Cena díla dle SoD + ZL č.01 bez DPH	5 990 600,10	Rozdíly a odpočty bez DPH
DPH 21%	1 258 026,02	DPH 21%
Cena díla dle SoD + ZL č.01 vč. DPH	7 248 626,12	Rozdíly a odpočty včetně DPH
		60 785,00
		12 764,85
		73 549,85

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby: Vybudování komunitního centra u Podivena, reg.č.projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009846

Dodatek SoD	Změnový list	Název SO/PS / předmět změny	Popis a zdůvodnění změny:	Změny záporné	Změny kladné	Hodnota ZBV
				-137 234,75	1 149 920,14	1 012 685,39
1	1	<u>ZI-01 - Bourací práce a zakládání</u>	Předmětem této revize je navýšení objemu bouracích prací vyvolaných jinou skladbou stávajících podlah než předpokládala zadávací dokumentace, dále navýšení objemů stavebních prací z důvodu změny skladby nových podlah. Navýšení objemu prací došlo také v oblasti rozvodů ústředního vytápění. Jedná se o změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 100 odst. 6 písm. a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.	-82 649,21	613 354,46	530 705,25
1	2	<u>ZI-02 - zdravotně technické instalace, vytápění a elektroinstalace</u>	Předmětem této revize je navýšení objemu bouracích prací, stavebních prací a oblastí zdravotně technické instalace, vytápění a elektroinstalace. Jedná se o změnu dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 100 odst. 6 písm. a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.	-4 320,54	425 515,69	421 195,15
1	3	<u>ZI-03 - Změna provedení oken</u>	Předmětem této revize je změna materiálu rámců oken, požadovaná objednatel. Plastové profily nahrazeny dřevěnými.	-50 265,00	111 050,00	60 785,00

