

DODATEK Č. 4

PPR-20353-135/ČJ-2018-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2019,
dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 2. 7. 2020

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy
logistického zabezpečení PP ČR

adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05


ISDS: gs9ai55
IČO: 000 07 064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710

kontaktní osoby: 
telefonní číslo: 
mob. tel.: 
e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Společnost dodavatelů AB Veleslavin – RZ
se sídlem: Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena vedoucím účastníkem společnosti:

Ridera Stavební a.s.
se sídlem: Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
kontaktní adresa: V Korytech 1537/10, 100 00 Praha 10
zastoupen: 

ISDS: mf4t53a
IČO: 451 92 464
DIČ: CZ 451 92 464
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 7550000103/5500
kontaktní osoba:  člen představenstva
mob.tel.: 
e-mail: 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

druhý účastník společnosti:

Zlínstav a. s.
se sídlem: Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
kontaktní adresa: Nad Safinou II 365, 252 42 Vestec
zastoupen: [redacted] předsedou představenstva
ISDS: [redacted] bjmgogq
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ 283 15 669
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 7550000103/5500
kontaktní osoba: [redacted] výrobní ředitel, místopředseda
představenstva
mob.tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2019, ve znění dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2019 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 2. 7. 2020 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Novostavba administrativní budovy a garáží – Praha 6 – Veleslavín – realizace stavby“, evidované pod č. j.: PPR-20353-115/ČJ-2018-990656 (dále jen „smlouva“),
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XXVII. odst. 8 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) a 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na úpravě úvodního ustanovení dodatku č. 3, kde byl opomenut odkaz na ust. § 222 odst. 6) ZZVZ. Smluvní strany se tedy dohodly na úpravě úvodního ustanovení dodatku č. 3, které nově zní:

„VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2019, ve znění dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2019, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Novostavba administrativní budovy a garáží – Praha 6 – Veleslavín – realizace stavby“, evidované pod č. j.: PPR-20353-115/ČJ-2018-990656 (dále jen „smlouva“),
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XXVII. odst. 8 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) a 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na tomto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.“

Ostatní ustanovení dodatku č. 3 zůstávají beze změny.

II.

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. VII. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 11, 16, 17, 19, 22, 23 a 24 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 411 008,70 Kč bez DPH, tj. 497 320,53 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 2 307 960,10 Kč bez DPH, tj. 2 792 631,72 Kč včetně DPH.

Hodnota změny závazku činí 1 896 951,40 Kč bez DPH, tj. 2 295 311,19 Kč včetně DPH.

- 2) Smluvní strany se v souladu s čl. VII. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 10, 12, 14, 15, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 2 721 847,94 Kč bez DPH, tj. 3 293 436,01 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 8 712 377,50 Kč bez DPH, tj. 10 541 976,78 Kč včetně DPH.

Hodnota změny závazku činí 5 990 529,56 Kč bez DPH, tj. 7 248 540,77 Kč včetně DPH.

- 3) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. V. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. VII. smlouvy **navyšuje o 7 887 480,96 Kč bez DPH, tj. 9 543 851,97 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. V. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla ve výši **248 503 150,50 Kč bez DPH** (slovy: dvě stě čtyřicet osm milionů pět set tři tisíce jedno sto padesát korun českých a padesát haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **300 688 813,10 Kč včetně DPH** (slovy: tři sta milionů šest set osmdesát osm tisíc osm set třináct korun českých a deset haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s právními předpisy platnými ke dni plnění.“*

Ostatní odstavce čl. V. Cena díla zůstávají beze změny.

III.

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně dílčího termínu plnění, který je uveden v článku IV. Termín plnění odst. 7 smlouvy:

Stávající odst. 7, čl. IV Termín plnění smlouvy, se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„7. Dokončení vnitřních prostor objektu SO 02 – objektu administrativně provozního (nejpozději do 28. 2. 2021 (Fáze V)).“

Ostatní odstavce čl. IV Termín plnění zůstávají beze změny.

IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou změnové listy č. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24.

Za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann**


Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2020.11.05
12:46:47 +01'00'

.....
Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



předseda představenstva

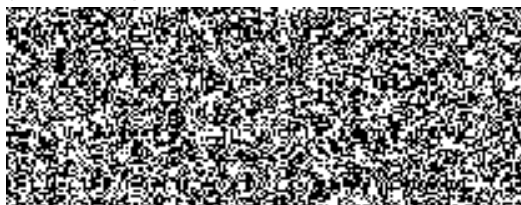

člen představenstva



předseda představenstva
Zlínstav a. s.

Změnový list číslo**10****Identifikace akce**

Název akce:

Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby

Číslo akce SMVS:

014V12100 6001

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ
Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba

Projektant:

Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu

Měření a regulace

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 02, část dokumentace D 1.4,h

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V DPS není MaR řešeno. Nutno tuto chybějící část profese dopracovat jak projekčně, tak realizačně, ve spolupráci s dodavatelem MaR, aby celý systém ovládání VZT a ÚT byl plně funkční a provozuschopný.

Nové řešení :

Zpracování projektu dle subdodavatele části MaR společnosti CCC.

Zdůvodnění změny :

Řízení vzduchotechniky a vytápění.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:

2 621 002,00 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

558 014,94 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

2 062 987,06 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:



2 496 214,35 Kč

Za zhotovitele:

Za zhotovitele:

Praha

Změnový list číslo 11

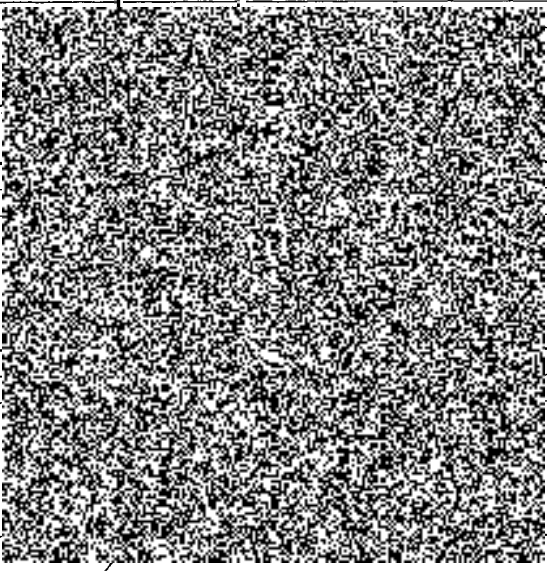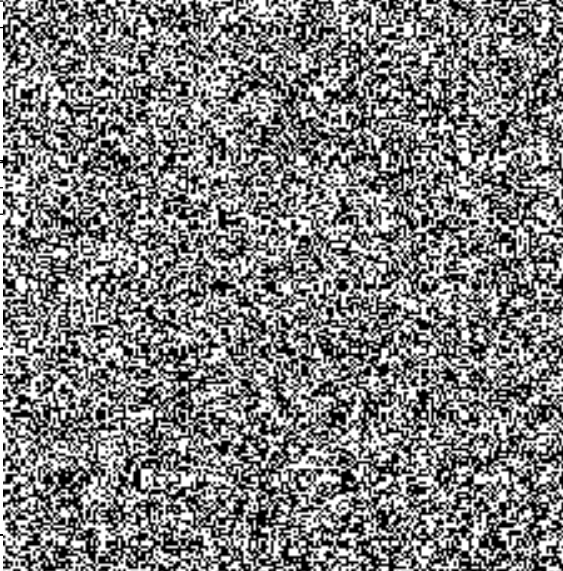Identifikace akce	
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Předmět změnového listu	
Změna ostění a nadpraží v rámci 1.NP	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 02	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Nadpraží o gar. vrat plechová, ostění neřešeno.	
Nové řešení :	
Obklad sklobetonovými panely.	
Zdůvodnění změny :	
Sjednocení vzhledu podsady administrativní budovy.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
-	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	757 230,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	56 823,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	700 407,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	847 492,47 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:
	


Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby							Č. OZ 11								
odpočet							přípočet								
č. pol.	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH	Celk s DPH
764	Konstrukce Kjemalske														
K.04	Lamování vrat z tažených Al profilů, řs 935mm, RAL7016, příponky, boky, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	47,00	1 209,00											
					56 823,00 Kč	68 755,83 Kč	1	Dodávka a montáž nadpraží z panelů Rieder Fibre C Silvergrey FL včetně tepelné izolace Cooltherm II. 20 mm	mb	75	4 650 Kč	348 750,00	421 987,50	291 927,00	353 231,67 Kč
							2	Dodávka a montáž ocelní panelů Rieder Fibre C Silvergrey FL včetně tepelné izolace Cooltherm II. 20 mm	mb	111	3 680 Kč	408 480,00	494 260,50	408 480,00	494 260,80 Kč
Celkem					56 823,00 Kč	68 755,83 Kč	Celkem					757 230,00 Kč	916 248,30 Kč	700 407,00 Kč	847 492,47 Kč

Změnový list číslo 12

Identifikace akce	
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra.
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Předmět změnového listu	
Zimní opatření při hrubé stavbě	
Část díla řešená změnovým listem	
SO 01 + SO 02	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Monolitické konstrukce měly být kompletně realizovány během letního období.	
Nové řešení :	
Realizace monolitických konstrukcí přes zimní období. Předmětem ZL je úhrada vícenákladů vzniklých v souvislosti s realizací zimních opatření (teplá záměsová voda do betonu) a s delší dobou pronájmu bednění oproti původnímu předpokladu (delší doba náběhu pevnosti betonu v zimním období).	
Zdůvodnění změny :	
Důvodem realizace monolitu v zimním období byl posun zahájení realizace celého díla kvůli chybějícímu stavebnímu povolení.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
zápis z KD č.32, bod 29/3	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 869 515,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 869 515,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	2 262 113,76 Kč

Za zhotovitele:

Za zhotovitele:

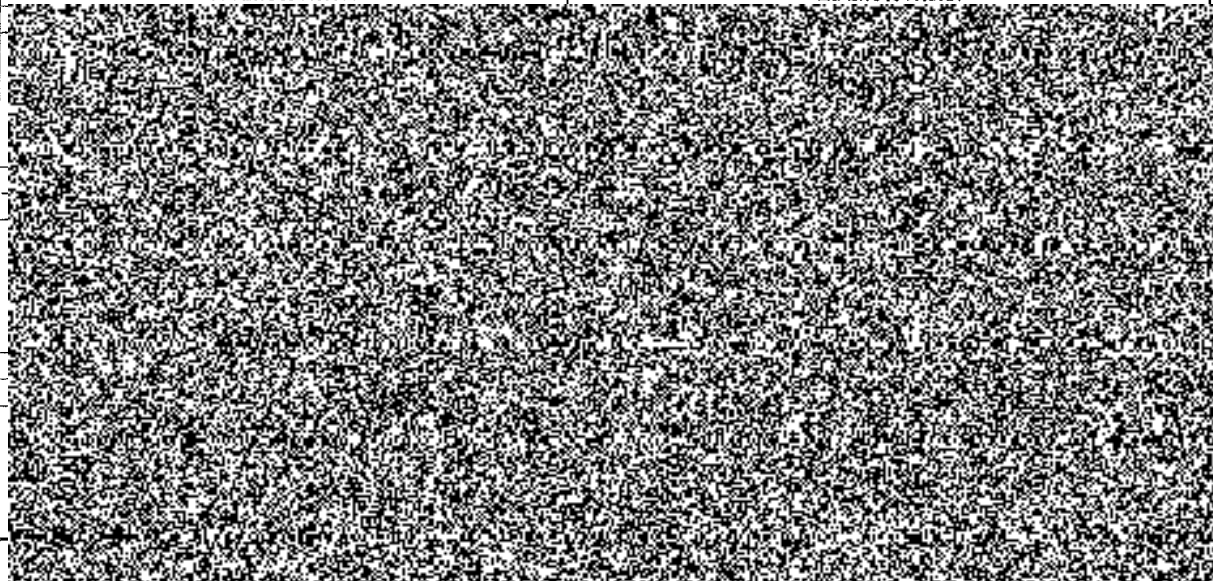


Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby							Č. OZ 12								
odpočet							přípočet								
č. pol.	Specifikace	m.j.	mno.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH	Celk s DPH
							5	Základové konstrukce - příklady do betonové směsi v zemi	m3	590,60	130,00 Kč	76 778,00	92 901,38	76 778,00	92 901,38 Kč
							6	Svislá a vodorovná konstrukce - příklady do betonové směsi v zemi	m3	2644,75	130,00 Kč	343 817,50	416 019,18	343 817,50	416 019,18 Kč
							7	Prodloužení délky nájmu bednění stropu (desky, vazníky, stojky)	m2	10640,00	95,00 Kč	1 010 800,00	1 223 068,00	1 010 800,00	1 223 068,00 Kč
							8	Prodloužení délky nájmu bednění stěn a sloupů (systemové bednění)	m2	3651,00	120,00 Kč	438 120,00	530 125,20	438 120,00	530 125,20 Kč
Celkem					0,00 Kč	0,00 Kč	Celkem					1 869 515,50 Kč	2 262 113,76 Kč	1 869 515,50 Kč	2 262 113,76 Kč

Změnový list číslo 14

Identifikace akce	
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veleslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Předmět změnového listu	
Úprava vybavení autoservisu	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 02	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Standardní vybavení pro osobní vozidla	
Nové řešení :	
Vybavení upravené pro servisování vozidel BMW 7, a upravené s ohledem na prostorové poměry.	
Zdůvodnění změny :	
Doplnění specifikace servisovaných vozidel.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zápis z KD č. 29, bod 29/1	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	998 528,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	592 165,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	406 363,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	491 699,23 Kč

Za zhotovitele:

Za zhotovitele:

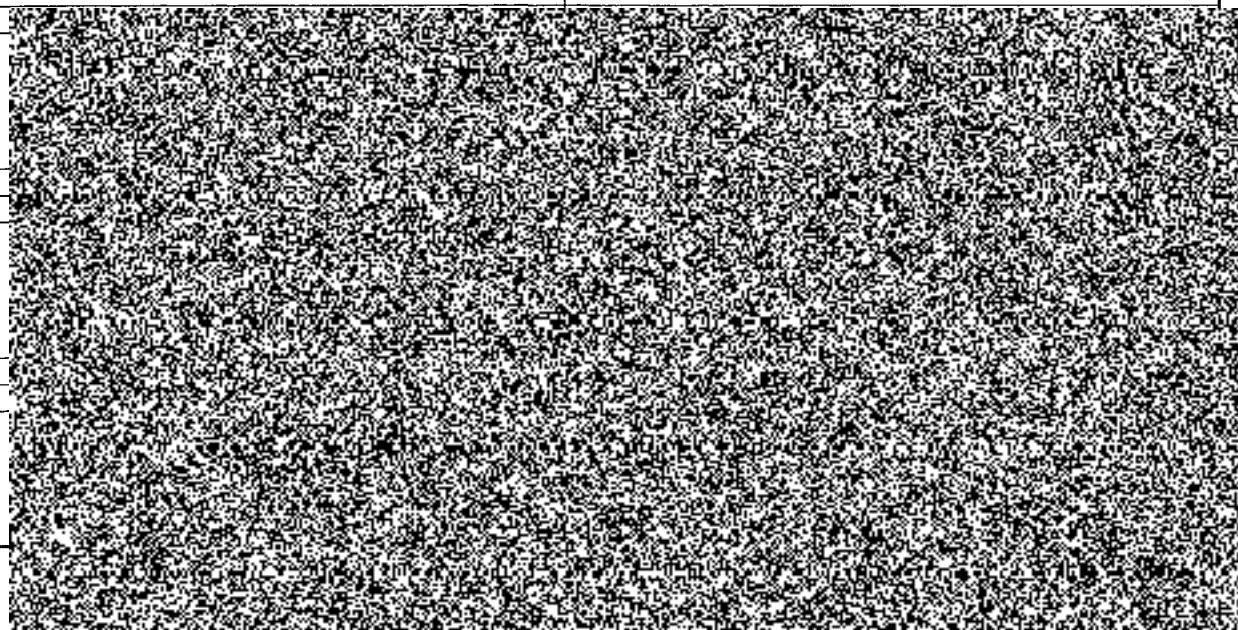


Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby							Č. OZ 14								
odpočet							přípočet								
č. pol.	Specifikace	m.j.	mn.	J. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	J. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH	Celk s DPH
1	PISTOVÝ KOMPRESOR - (ŠxDxV - 600x700x1750 mm), max. přetlak 10 bar, men. otáčky 1100/min., nasávané množství vzduchu 510 l/min., příkon 3 kW, tlaková nádržba 270 l, pinčlí množství vzduchu 408 l/min., hloučnosť 73 dB	kus	2,00	27 790,00	55 580,00	67 251,80 Kč	1a	PISTOVÝ KOMPRESOR - ATMOS 5,5 kW, 750l/min., přetlak 10 bar, vzdušník 500 l	kus	2,00	89 882,00	139 764,00	162 114,44 Kč	64 134,00	101 812,64 Kč
2	KONDENZAČNÍ SUŠIČ VZDUCHU - (ŠxDxV - 210x500x505 mm), nominální průtok vzduchu při rosném bodu + 3 st. 72 m3/hod., + 10 st. 102 m3/hod., chladivo R134a, tlak 16 bar														
3	MOTOROVÁ VYVAŽOVAČKA 3D S AUT. SNÍMÁNÍM VŠECH DAT KOLA - (ŠxDxV - 1313x868x1834 mm), aut. zadávání vzdálenosti a průměru disku vnitřním el. ramenem, SMART SONAR pro snímání šířky disku sklopením krytu, LASER POINT pro rychlé umístění samelepečích závaží, EL. MECHANICKÉ upnutí kola s ovládním přes pedál, 2 x LED display pro snadné zobrazení naměřených hodnot, ALU a PAX programy, program rozdělení závaží za paprsky, brzda, ochranný kryt kola, natloukač kleště na závaží, šifka disku 1"-20", průměr 8"-25", šifka kola 508 mm, max. průměr kola 1050 mm, měř. otáčky 200 min-1, 3 x konusy 42-77 mm, 72-99 mm a 96-116 mm, max. váha kola 70 kg, napájení 230 V						3a	UPÍNAČÍ SYSTÉM PŘI VYVAŽOVÁNÍ KOL - doplňkové přitlačovací HAVEKA DUO EXPERT pro vyvažovačku - pro vyvažování kol BMW, sada 3 ks centrovacích rozpínacích přípravků, sada v plenosném kufru, 5 koliková přitlačná samocentrující deska s aut.nastavitelnou roztečí v rozsahu 95-182 mm.	kus	1,00	45 882,00	45 882,00	55 517,22 Kč	45 882,00	55 517,22 Kč
4	STAHOVÁK PNEUMATIK S AUTOMATICKÝM PROVOZEM - (ŠxDxV - 1300x1700x1860 mm), rameno pneumatiky odklopné dozadu, pneumatický odskok hlavy, 2 rychlosti otažení stolu (pedál), vnější upnutí 10"-22", vnitřní 12"-24", šifka disku do 12" (pneu do 305 mm), přimazávací, pinčlí a měřič pistole, montážní páka, 5 ks ochranných plastových víček do montážní hlavy, MH 320, cvejtlá pomocná odlištěvací ramena pro nízkoprofilové a dojezdové pneumatiky, napájení 230 V přitlačovací pro WDK homologaci na stahování UHP a RunFlat dojezdových pneumatik, sada celkem 10 ks (dálší 2 odlištěvací rolny, ochrany odlištěvací lábce, montážky, spec. montážka, 3 ks distančních podložek odlištěvací, lábce a spec. přípravek na odlištění pneu od disku + 6 adaptéru)	kus	1,00	107 900,00	107 900,00	131 559,63 Kč	4a	STAHOVÁK PNEUMATIK S AUTOMATICKÝM PROVOZEM - HOFMANN MONTY 3300-24, rameno pneumatiky odklopné dozadu, pneumatický odskok hlavy, 2 rychlosti otažení stolu (pedál), vnější upnutí 10"-24", šifka disku do 14" (pneu do 355 mm), přimazávací, pinčlí a měřič pistole, montážní páka, 5 ks ochranných plastových víček do montážní hlavy, MH 320, dvojitá pomocná odlištěvací ramena pro nízkoprofilové a dojezdové pneumatiky, inverter 230 V, rychloupínací systém pro výměnu standardní kovové montážní hlavy, sada vě, nové plastové montážní hlavy	kus	1,00	160 824,00	160 824,00	194 597,84 Kč	52 024,00	64 018,24 Kč
5	MÝČKA KOL - (ŠxDxV - 1100x1210x1460 mm), pneumatickým stabilizačním systémem pro fixaci pneumatiky uvnitř myčky a s ohřevem vody, mytí granulátem a specifickou tekutinou, nerez provedení a dvojitá akustická izolace, průměr pneu 550 - 800 mm, min.- max. šifka pneu 135 mm - 1800 mm, nast. doba mytí 20-50 sec., nast. čas sušení 15 sec., čerpadlo 1800 l/min., nádrž na 300 l vody, motor 6 kW pro ohřev vody, 380 V, jistič 32 A pomalé, stlačený vzduch, doba ohřevu na 60 st. C cca 60-120 min. hladina hluku 78,7 dB, hmotnosť: 270 kg														
6	2 SLOUPOVÝ EL. HYDRAULICKÝ ZVEDÁK, NOSNOST 4,2 t - (ŠxDxV - 3408x220(3090)x4175 mm), zdvih 2005 mm, přední i zadní ramena 725-1435 mm pro zvedání krátkých a dlouhých rozvorů, zvedací talíře nastavitelné 95-135 mm, uvnitř mezi sloupy 2670 mm, celková výška 4175 mm	kus	2,00	93 900,00	187 800,00	227 798,00 Kč	6a	2 SLOUPOVÝ EL. HYDRAULICKÝ ZVEDÁK, NOSNOST 4,2 t - SPACE, zdvih 2005 mm, přední i zadní ramena 725-1435 mm pro zvedání krátkých a dlouhých rozvorů, zvedací talíře nastavitelné 95-135 mm, uvnitř mezi sloupy 2670 mm, celková výška 4175 mm, sada 2ks ochrany na sloupy, rozšíření šířky zvedáku e 200 (uvnitř mezi sloupy 2870 mm), Kit Energy, přípojka pro atl. vzduch	kus	3,00	158 353,00	475 059,00	574 621,39 Kč	287 259,00	347 961,39 Kč
7	2 SLOUPOVÝ EL. HYDRAULICKÝ ZVEDÁK, NOSNOST 3,2 t - (ŠxDxV - 3285x362(2462)x4175 mm), zdvih 2000 mm, přední ramena 500-900 mm, zadní dlouhá ramena 810-1200 mm, zvedací talíře nastavitelné 90-130 mm, uvnitř mezi sloupy 2550 mm, celková výška 4175 mm	kus	2,00	65 000,00	131 000,00	159 476,00 Kč	7a	2 SLOUPOVÝ MECHANICKÝ ZVEDÁK, NOSNOST 3,0 t - NUSSBAUM SMART LIFT, zdvih 2010 mm, přední ramena 480-870 mm, zadní dlouhá ramena 940-1495 mm, podpěhy nastavitelné 55-140 mm, uvnitř mezi sloupy 2560 mm, motor, elektronická synchronizace chodu ramen, 2x 1,5 kW motor	kus	1,00	98 706,00	98 706,00	119 434,26 Kč	93 094,00	104 013,74 Kč
8	SESTAVA DVOU SAMONAVÍJECÍCH ODŠÁVACÍCH BUBŇU S HADICÍ, SESTAVA VČ. VENTILÁTORU, KONCOVKY SPŘÍPOJENÍM POD ÚHLEM 60 ST. A ROZŠÍŘENÍM PRO POUŽITÍ NA 2 VÝFUKY, 2x odsávací průdušný buběn bez klápy s hadicí NTP Ø 100/100 mm, ventilátor N16 0,55 kW 380V/50Hz, nástěnná konzole ventilátoru tvaru "L", spouštěč ventilátoru N16 vč. proudové ochrany, vstupní adaptér Ø 150/160 pro ventilátor, 2x pryčová koncovka s kleštěmi pod úhlem 60°, max. výfuk 150x75 mm, rozbočka "V" Ø 100/100/100 pozinkovaná pro 2 výfuky vč. 2 ks hadic délky 1,25 m, průměr hadle 100 mm, 2 páry hadic, spon	kus	1,00	109 005,00	109 005,00	131 229,85 Kč	8a	SESTAVA SAMONAVÍJECÍHO ODŠÁVACÍHO BUBŇU S HADICÍ, VČ. VENTILÁTORU, ROZBOČKY PRO DVA VÝFUKY, HADICOVÉ SPONKY A KONCOVKY BMW PRO ZABUDOVANÉ VÝFUKY, 1x odsávací průdušný buběn bez klápy s hadicí NTP Ø 100/100 mm, ventilátor N16 0,55 kW 380V/50Hz, držák ventilátoru, spouštěč ventilátoru N16 vč. proudové ochrany, vstupní adaptér Ø 150/160 pro ventilátor, 2x pryčová koncovka BMW s roztahovacím mechanismem, rozbočka "V" Ø 100/100/100 pozinkovaná pro 2 výfuky vč. 2 ks hadic délky 1,25 m, průměr hadle 100 mm, 2 páry hadic, spon	kus	1,00	78 293,00	78 293,00	94 734,53 Kč	30 732,00	37 568,32 Kč

Změnový list číslo 15

Název akce:		Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveřská - realizace stavby
Číslo akce SMVS:		014V12100 6001
Objednatel:		Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:		Společnost dodavatelů AB Veveřská - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:		Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Mýčka vozidel		
SO 02		
Původní řešení dle smluvní (tenderové) dokumentace :		Standardní mycí portál se standardní vybavením pro osobní vozidla.
Nové řešení :		Speciální mycí portál umožňující bezkartáčové mytí vozidel pro vozidla BMW řady 7 a upravené s ohledem na prostorové poměry. Bezkartáčové mytí je šetrnější k lakům vozidel než standardní mytí kartáčovým způsobem, menší opotřebení laku, delší životnost, nižší náklady na údržbu vozidel.
Zdůvodnění změny :		Doplnění přesné specifikace servisovaných vozidel. Změna z důvodu pořízení odlišného vozového parku konečného uživatele oproti původně uvažovaným vozidlům v PD.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		Zápis z KD č. 28, bod 28/3
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu		
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla		
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		3 223 332,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		1 571 668,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		1 651 664,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		1 998 513,44 Kč


Za zhotovitele:

Za zhotovitele:

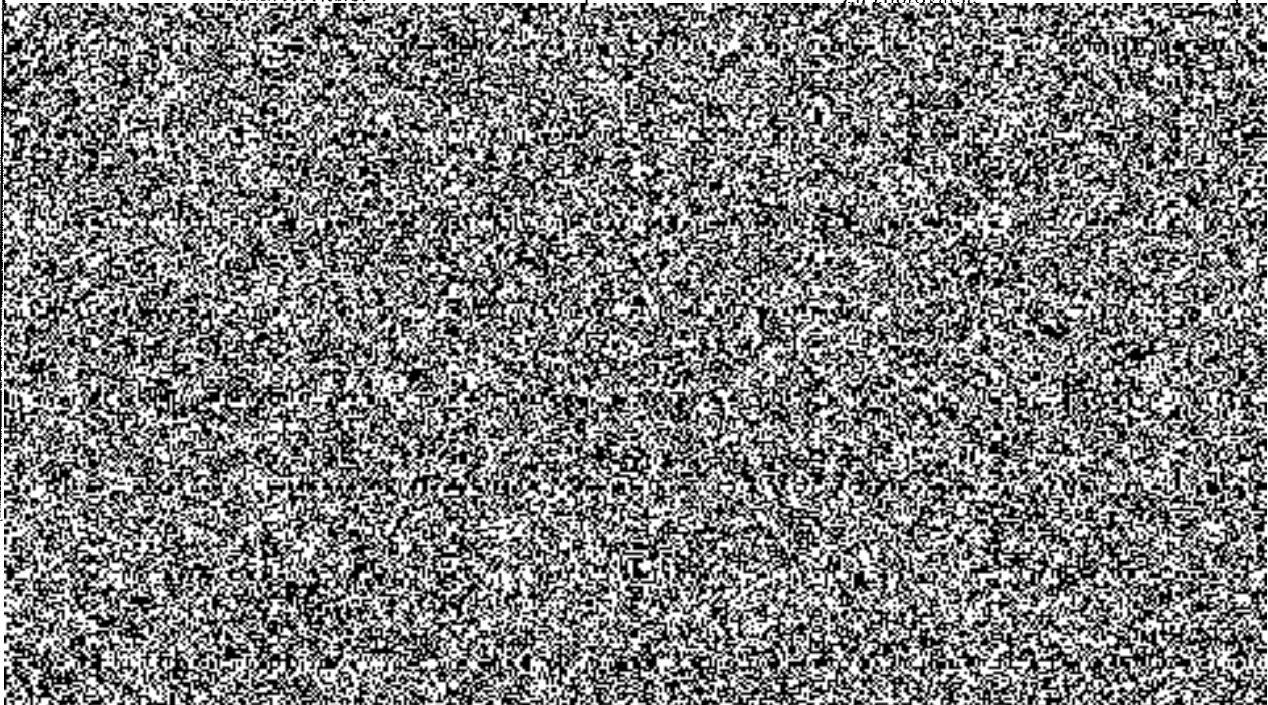

Změnový list číslo 16

Identifikace akce	
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Předmět změnového listu	
Sádkartony	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 02	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
v PD a VV neřešeno.	
Nové řešení :	
Dopojení okenních sestav na vnitřní dělicí příčky. Dopojení minerálních podhledů k rámu okna.	
Zdůvodnění změny :	
Chybějící specifikace.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zápis z KD č. 22, bod 1.8.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	425 152,10 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	425 152,10 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	514 434,04 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

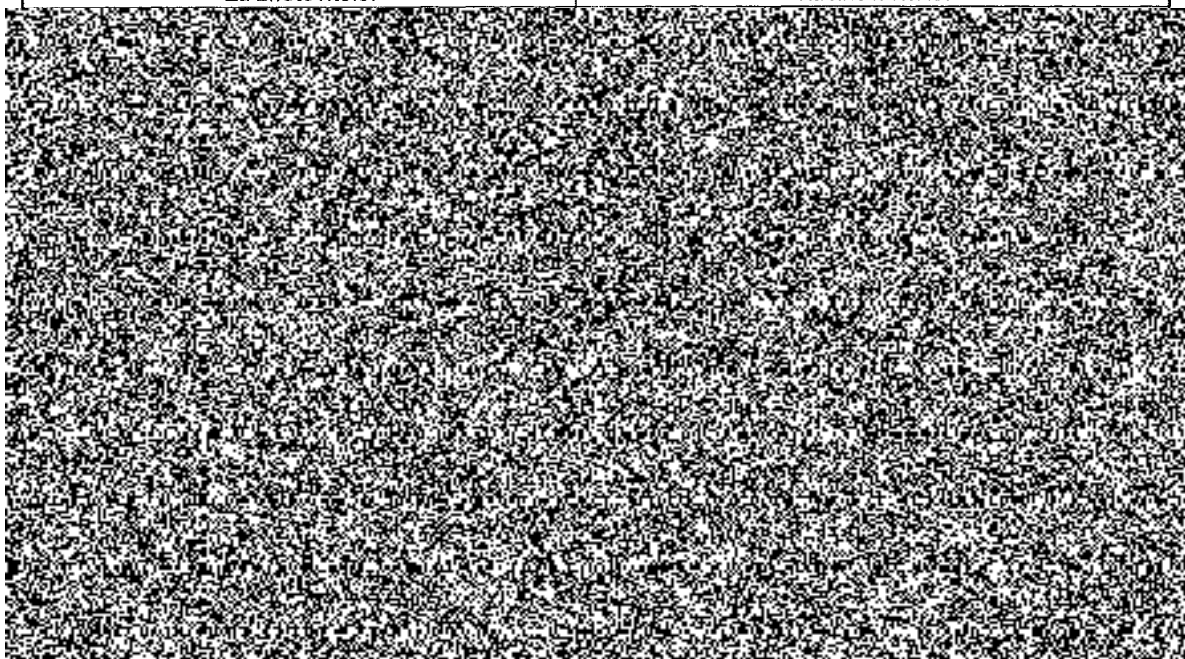


Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby							Č. OZ 16								
odpočet							přípočet								
č.pol.	Specifikace	m.j.	mn.	j.cena	Čelk bez DPH	Čelk s DPH	č.pol.	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Čelk bez DPH	Čelk s DPH	Čelk bez DPH	Čelk s DPH
								Zluzena osazte napojení příčky na sloupek OP, příčka 1xRMA 12,5mm, CD/UD, 11,20mm 15kg/m ³ , napojení na sloupek plastovými ukončovacímí profily	bm	110,00	2 755,00	330 324,50	399 692,65	330 324,50	399 692,65 Kč
								napojení ŽLB sloupek - okno (parapet až nadhled) šířka < 200mm 2.NP 8*3,27 3.NP 12*3,61 4.NP 12*3,33							
								napojení zděná příčky - okno (podhled až strop) šířka 600mm 2.NP 7*3,27 3.NP 18*3,01 4.NP 10*3,33							
								napojení prosklené příčky - okno (parapet až nadhled) šířka < 200mm, včetně audičního kapeletka u prosklené příčky 3.NP 2*3,51 4.NP 1*3,23							
								Dřevěný minerálních pevněná k rámu okno dachou 1xRD 12,5mm, topota, napojení na minerální podhled T24 profitem, napojení na okenní profil plastovým ukončovacím střešem	bm	176,22	520,00	94 827,60	114 741,60	94 827,60	114 741,40 Kč
								1.NP	bm	11,17					
								2.NP	bm	44,42					
								3.NP	bm	76,73					
								4.NP	bm	46,54					
								Čelkem				425 152,10 Kč	514 434,04 Kč	425 152,10 Kč	514 434,04 Kč


Změnový list číslo		17
Identifikace akce		
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby	
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra	
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ	Dělnická 382,
	708 00 Ostrava Poruba	
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno	
Předmět změnového listu		
Doplnění skladeb podlah		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 02		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nové řešení :		
ve 3.NP ztužující vrstva zdvojené podlahy umožňující aplikaci syntetických stěrek		
Zdůvodnění změny :		
Viz. výše.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
-		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu		
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla		
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		820 760,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		820 760,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		993 119,60 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

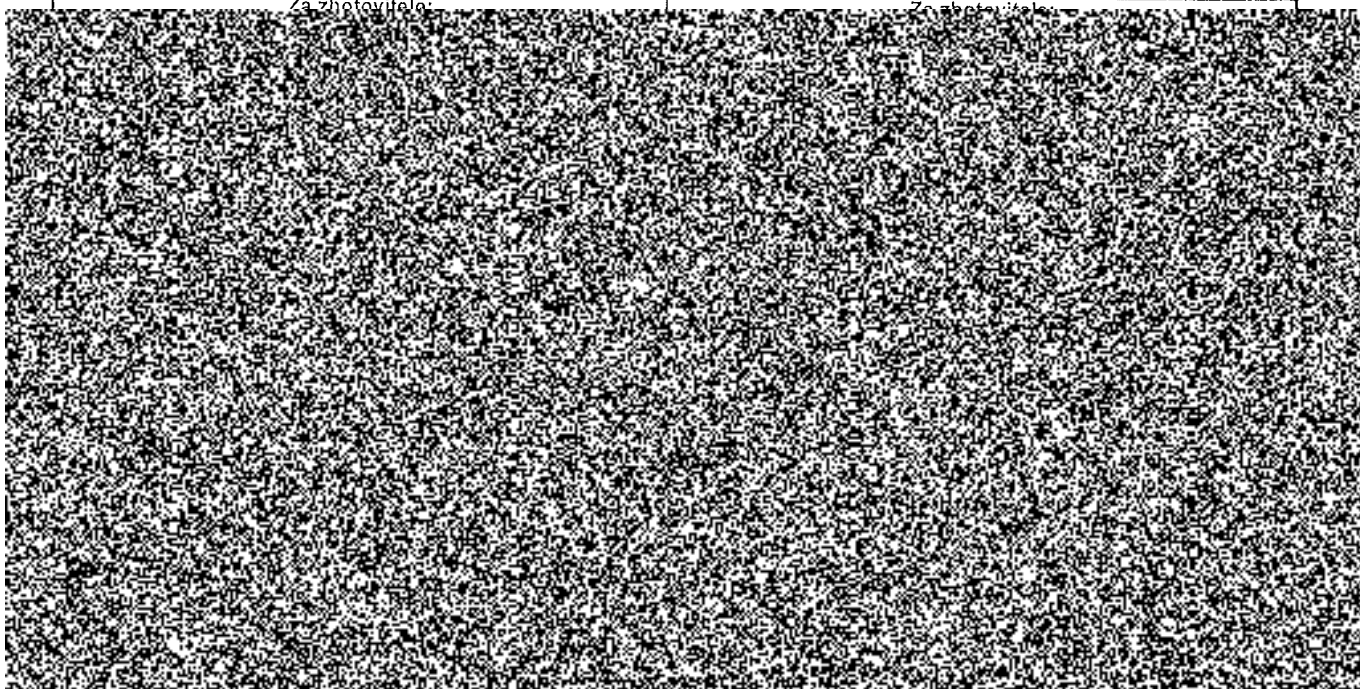


Změnový list číslo		19
Identifikace akce:		
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby	
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra	
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba	
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno	
Předmět změnového listu		
úprava nosnosti regálového systému pro ukládání pneu - sklad pneu		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 02, 1NP, m.č. 1.14 a 1.12 (sklady pneu)		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Sklad pneumatik s nosností pro pneumatiky do 20 kg.		
Nové řešení :		
Navýšení nosnosti skladu doplněním válečkových drah - pneumatiky do 30 kg.		
Zdůvodnění změny :		
Požadavek uživatele.		
Budou skladovány těžší pneumatiky oproti původnímu předpokladu a nosnosti regálů uvedené v PD.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č. 42, bod 36/2.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu		
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla		
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		108 889,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Cellkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		108 889,00 Kč
Cellkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		131 755,69 Kč
Za zhotovitele:		Za zhotovitele:

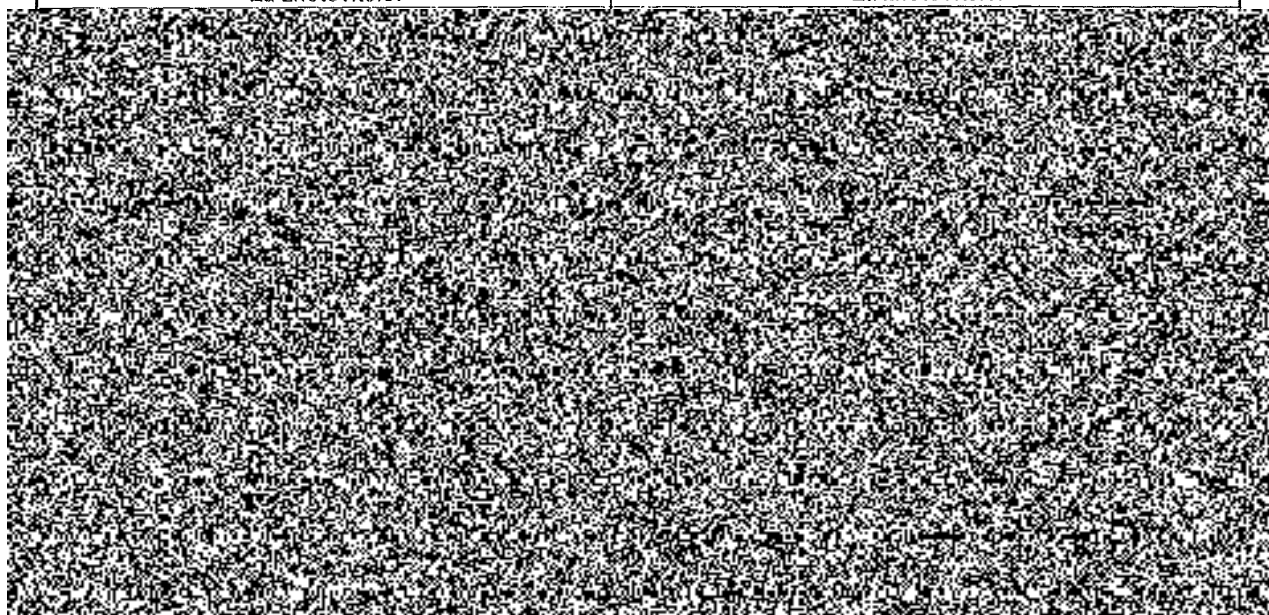

Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby							Č. OZ 19								
odpočet				přípočet				celkem							
č. pol.	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH	Celk s DPH
	Stacionární spádový jednostranný regál R1 - 20 ks poskládan do 5 bloků dle výkresu	sauber						Stacionární spádový jednostranný regál R1 - 20 ks poskládan do 5 bloků dle výkresu	sauber						
	delka 1 570 mm							delka 1 570 mm				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	výška 3 250 mm							výška 3 250 mm				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	hloubka 2 820 mm							hloubka 2 820 mm				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	9 ukládacích úrovní ve sloupci nad sebou o nosnosti:							9 ukládacích úrovní ve sloupci nad sebou o nosnosti:				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	úroveň 1500 mm dvě pneu vedle sebe a čtyři za sebou							úroveň 1500 mm dvě pneu vedle sebe a čtyři za sebou				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	hmotnost pneu max 20kg, max šířka pneu 225mm							hmotnost pneu max 20kg, max šířka pneu 225mm				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
								zvýšení hmotnosti na 30 kg doplněním válečkových drah	sauber	1,00	108 889,00	108 889,00	131 755,69 Kč	108 889,00	131 755,69 Kč
	maximální nosnost sloupce 3 000 x 700/600 mm - max. 2600 kg							maximální nosnost sloupce 3 000 x 700/600 mm - max. 2600 kg					0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celková kapacita pneu 1480ks							Celková kapacita pneu 1480ks					0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
	Povrchová ochrana :- Regalová nastavba - rámy - žárové zinkovány, police - žárové zinkovány							Povrchová ochrana :- Regalová nastavba - rámy - žárové zinkovány, police - žárové zinkovány							
	Doprava	sauber						Doprava	sauber				0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
	Montáž	sauber						Montáž	sauber				0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem				0,00 Kč	0,00 Kč		Celkem				108 889,00 Kč	131 755,69 Kč	108 889,00 Kč	131 755,69 Kč

108 889,00 Kč 131 755,69 Kč

Změnový list číslo 22	
Identifikace akce	
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veleslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Předmět změnového listu	
Dveře se skrytou zárubní	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 02	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Ve výkazu výměr je 30 ks dveří se skrytou zárubní.	
Nové řešení :	
Realizace dle PD, kde je 29 ks dveří.	
Zdůvodnění změny :	
Chyba ve výkazu výměr.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
bez vlivu	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
-	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	30 398,99 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 30 398,99 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	- 36 782,78 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

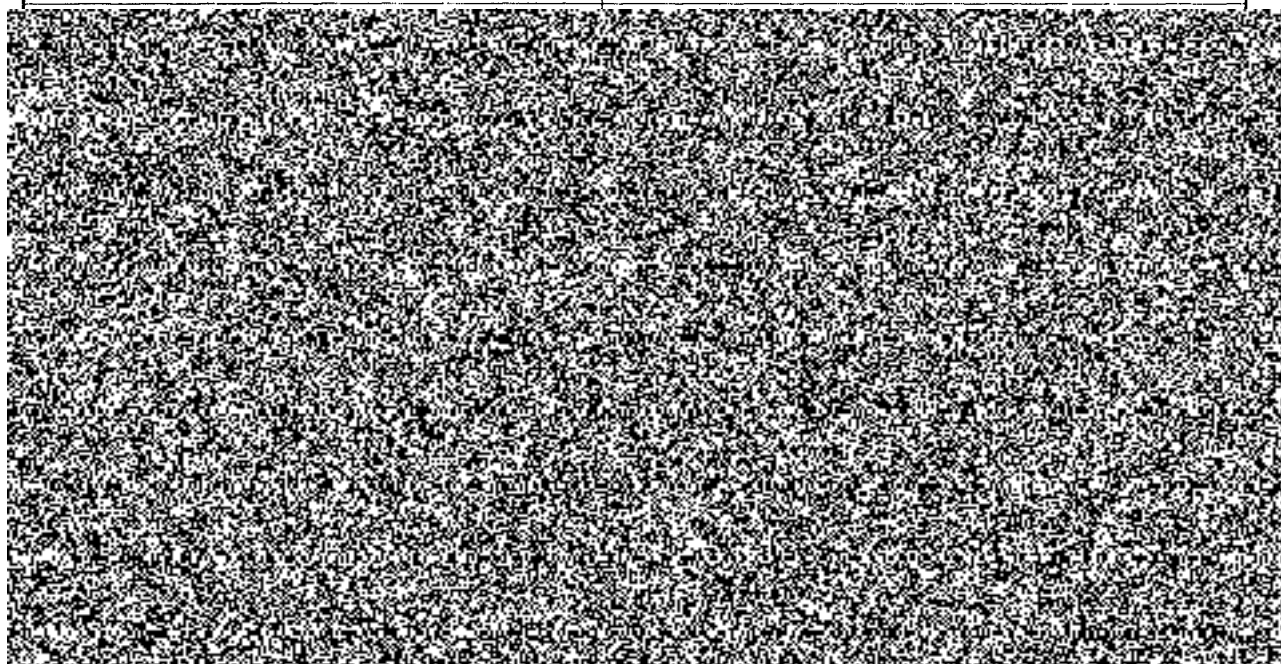

Změnový list číslo 23

Identifikace akce:	
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveřín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveřín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Předmět změnového listu:	
Úpravy vrat	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 02	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Vrata bez ovládání mycím portálem, bez signalizace, bez elektrických zámků a bez zateplených špalet.	
Nové řešení :	
Doplnění o ovládání mycím portálem (led semafor, RWA karty), doplnění o elektrické zámky, změna osazení vrat (předsazená montáž) z důvodu dodatečného zateplení ostění, doplnění jednostranných clon dodatečného zateplení nadpraží.	
Zdůvodnění změny :	
Požadavky vyplývající z koordinace s dodavatelem technologie mycího portálu a dodavatelem vrat a dořešení detailů usazení vrat na přesné pozice.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
KD 35 - bod 32/1, KD 46 - bod 45/3, KD 47 - bod 32/1	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	195 929,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	195 929,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	237 074,09 Kč

Za zhotovitele:

Za zhotovitele:

Změnový list číslo 24

Identifikace akce	
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Předmět změnového listu	
Nerezové lišty	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 02	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Stěrkové podlahy osazené po obvodě nerezovými lištami.	
Nové řešení :	
Nerezové lišty nebudou realizovány.	
Zdůvodnění změny :	
Rozhodnutí objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Bez dopadu.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zápis z KD č. 44 - bod 35/1.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke snížení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	323 786,71 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 323 786,71 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	- 391 781,92 Kč

Za zhotovitele:

Za zhotovitele:

