

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 11	
		Datum změny: 10.6.2020	
Název veř. zakázky: Revitalizace kanalizace a vodovodu, Rekonstrukce komunikace – RSP S71/2019/013			
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.			
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., SZ Týniště nad Orlicí			
Název akce (majetku): S71/2019/013	Charakter akce: I -N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: na akci: Revitalizace kanalizace a vodovodu – RSP S71/2017/036 Revitalizace komunikace – RSP S71/2016/011			
Dle dohody TDI + TDI-ext., projektanta a zhotovitele a dle zápisů ve stavebním deníku bylo dohodnuto:			
ZL 02-11 – betonová plocha u sušárny			
Zdůvodnění změny:			
Záměn asfaltové plochy za betonovou desku v místě sušek, bodové zatížení sušících kontejnerů			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: I [redacted]		Datum:	Podpis:
[redacted]		25 -09- 2020	[redacted]
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 20.11.2020
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 36 856,84 Kč N: -	Bilance: + 31 161,42Kč
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 68 018,26 Kč N: -	
Konečná celková cena akce po změně		xxx Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		27.066.030,21 Kč	
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]		Datum:	Podpis:
[redacted]		[redacted]	[redacted]

[Redacted]	[Redacted]	29 -09- 2020	[Redacted]
Zástupce zhotovitele - jméno:	[Redacted]	Datum: 25 -09- 2020	PR IČO Tel./fax: 461 612 050
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č.1 - Položkový rozpočet stavby č.2 - Zápis SD č.3 - Fotodokumentace			
Poznámka:			

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	023/2019 fakturační
Zakázka	Revitalizace vodovodu a kanalizace Týniště nad Orlicí
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	verze změnová
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	██████████

Zakázka:

Revitalizace vodovodu a kanalizace Týniště nad Orlicí

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 02-11: Betonová plocha u sušárny	31 161,42	6 543,90	37 705,32
3.2: Obnova povrchů	68 018,26	14 283,83	82 302,09
5_00: Komunikace	67 092,25	14 089,37	81 181,63
998: Přesun hmot	926,00	194,46	1 120,47
SO 06.2: Komunikace k MH	- 36 856,84	- 7 739,94	- 44 596,77
5_00: Komunikace	- 35 727,60	- 7 502,80	- 43 230,39
998: Přesun hmot	- 1 129,24	- 237,14	- 1 366,38
Celkem (bez DPH)	31 161,42		
DPH	6 543,90		
DPH 21 % ze základny: 31 161	6 543,90		
Celkem (včetně DPH)	37 705,32		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 02-11: Betonová plocha u sušárny								31 161,42
3.2: Obnova povrchů								68 018,26
5_00: Komunikace								67 092,25
28.	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	60,0	–	60,0	1 118,20	67 092,25
998: Přesun hmot								926,00
46.	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní - vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	29,88	–	29,88	30,99	926,00
SO 06.2: Komunikace k MH								- 36 856,84
5_00: Komunikace								- 35 727,60
16.	564851111_01	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	- 60,0	–	- 60,0	105,28	- 6 316,78
18.	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a - zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	- 60,0	–	- 60,0	269,99	- 16 199,39
19.	573211107R	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,25 kg/m2	m2	- 60,0	–	- 60,0	10,79	- 647,34
21.	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného - asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	- 60,0	–	- 60,0	209,40	- 12 564,09
998: Přesun hmot								- 1 129,24
42.	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní - vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	- 36,438	–	- 36,438	30,99	- 1 129,24

Denní záznamy stavby

10.6.2020

BYLA PROVEDENA KONTROLA STAVBY BEZ PŘÍPOMINEK
BYLO DOHODNUTO:

- ZPĚTKA ÚPRAVY VODY DLE PŘEDLOŽENÉ
DOKUMENTACE P. JELÍČKA (KTS HK) Z PŮVODU
JINÉ SKUTEČNOSTI VZHLÉDEM K PD. TATO
ZPĚTKA (REVIZE 2 5.6.2020) BYLA ODSOUHLASENA
KATROGOVÉ LISTY BUDOU PŘEDLOŽENY
PROJEKTANTOVI A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENY
E-MAILEM

V RÁMCI PROVIZORNIHO PROPOJENÍ VODY PŘI
STAVĚ NEBŮ KUTLO ŘEŠIT POZÁPLI VODU
V RÁMCI APEALU

- ŠTOKA B - SV 9 A UL. VPUST 5 BUDE
SVEDENA DO JEDNĚ ODBOČKY DN 400/200
- ŠTOKA B4 - SV 10, 11, 12, 13 BUDE SVEDEN DO
ODBOČKY 300/200

- BYLA ODSOUHLASENA DLÁŽBA DO ÚPRAVY
VODY 30/30 CM TAA 33509 R9 +
FOBKLAID RABO WAA 1H112 SĚDY 20/20 CM

- BYL PŘEDLOŽEN HARMONOGRAM PRÁCI
S FINANČNÍM PLNĚNÍM NA CCA 0,5 MIL. Kč.

- POD SUŠÍKAMI A KOLEJNICEMI BUDE
ASFALT NAHRAZEN BETONEM - VIZ. PŘÍLOHY

- PŘÍJEZD DO FOLIOVNÍKO BUDE VYASFALTOVAN

- 8.6. A 9.6.2020 BYLY FIRMOU DEKONTA
ODEBRANÝ VZORUÝ ZEPHLY A VODY (ZNEČIŠŤOVACÍ

ROP. PRODUKTY) V RÁMCI PD PRO SAKVACI
HIST. EKOLOGICKE ZATĚŽE. FIRMA

LIKVIDACE ODPADU CZ DNE 9.6.2020


ODVEZLA 12 M³ ZNEČIŠŤOVACÍ VODY A ZEPHLY
ODTĚŽENA A SEPAROVANÁ PŘI STAV. PRÁCECH
CCA 70 TUN BUDE EKOLOGICKY ZLIKVIDOVANÁ





Datum




15.7.2020

PROVEDĚLA KONTROLA STAVBY.
 INVESTOR POŽÁDAL PROJEKTANTA O PROVEDĚNÍ
 KONEČNĚHO ŘEŠENÍ NA ÚPRAVU PÍTKÉ VODY,
 TAK ABY UMHOUVALA POŽADAVKŮM. V SOUČASNÉ
 DOBE JE EXTREMNĚ MĚTKA.
 ROZKLEČE (EL.) BODOU NASTĚNĚ VE VODKŮNĚ
 ROZVODY V LISTĚCH, NEBO ŽLABECH.
 UMĚADLO UMÍSTĚNO DLE AKTUÁL. PD
 OBKLAD V MÍSTĚ UMĚADLA DO V. 180 cm
 VC. ŠPALET A PAPAPETU + ROHOVÉ LISTY
 SEDE BARVY + SPAR. HLUTA ŠEDA
 DŘEVĚNÉ ŽB BUDOU PROVEDĚNY VE. ODVOZOVÁNÍ
 DLE VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA Z 3.7. 2020
 STOKA G BYLA PO ODSOUHLASENÍ S PROJEKTAŇTEM
 ZMĚNĚNA Z $\phi 300$ NA $\phi 150$ FREVIZNÍ ČÁSTKA
 BUDE PLASTOVÁ.
 STAVEBNÍ PRÁCE SPOJENĚ SE SANACÍ KONT.
 ZEMINY BYLY UKONČENY A ZKŮŘENÁ ZPRÁVA
 BYLA PŘEDÁNA NA VODOPRAVNÍ ÚŘAD
 BUDOU PROVEDĚNY PRÁCE NA ZALOŽENÍ
 SERVEROVNY IC LČR - ZULÁŠTĚNÍ SAMONTÁŽNÁ
 ZAVÁŽKA. BUDOU ODEČTENY PĚNEPRÁCE
 SLOŽENÍ KOMUNIKACE V MÍSTĚ ZAKLADŮ
 DO 15.9.2020 BUDOU DOKONČENY BETONKY
 PRO UMÍSTĚNÍ SUSŘEŇENÍ NĀPŘOTI MĚ.
 BUDOU 0,1 m NA KAZDOU STRANU ŠTĚT NĚZ
 SUSŘEŇENÍ A BUDOU I POD KOLEJISTĚM.
 BETONKY BUDOU VE STEJNĚ ROVĚNĚ SASFALTEM.

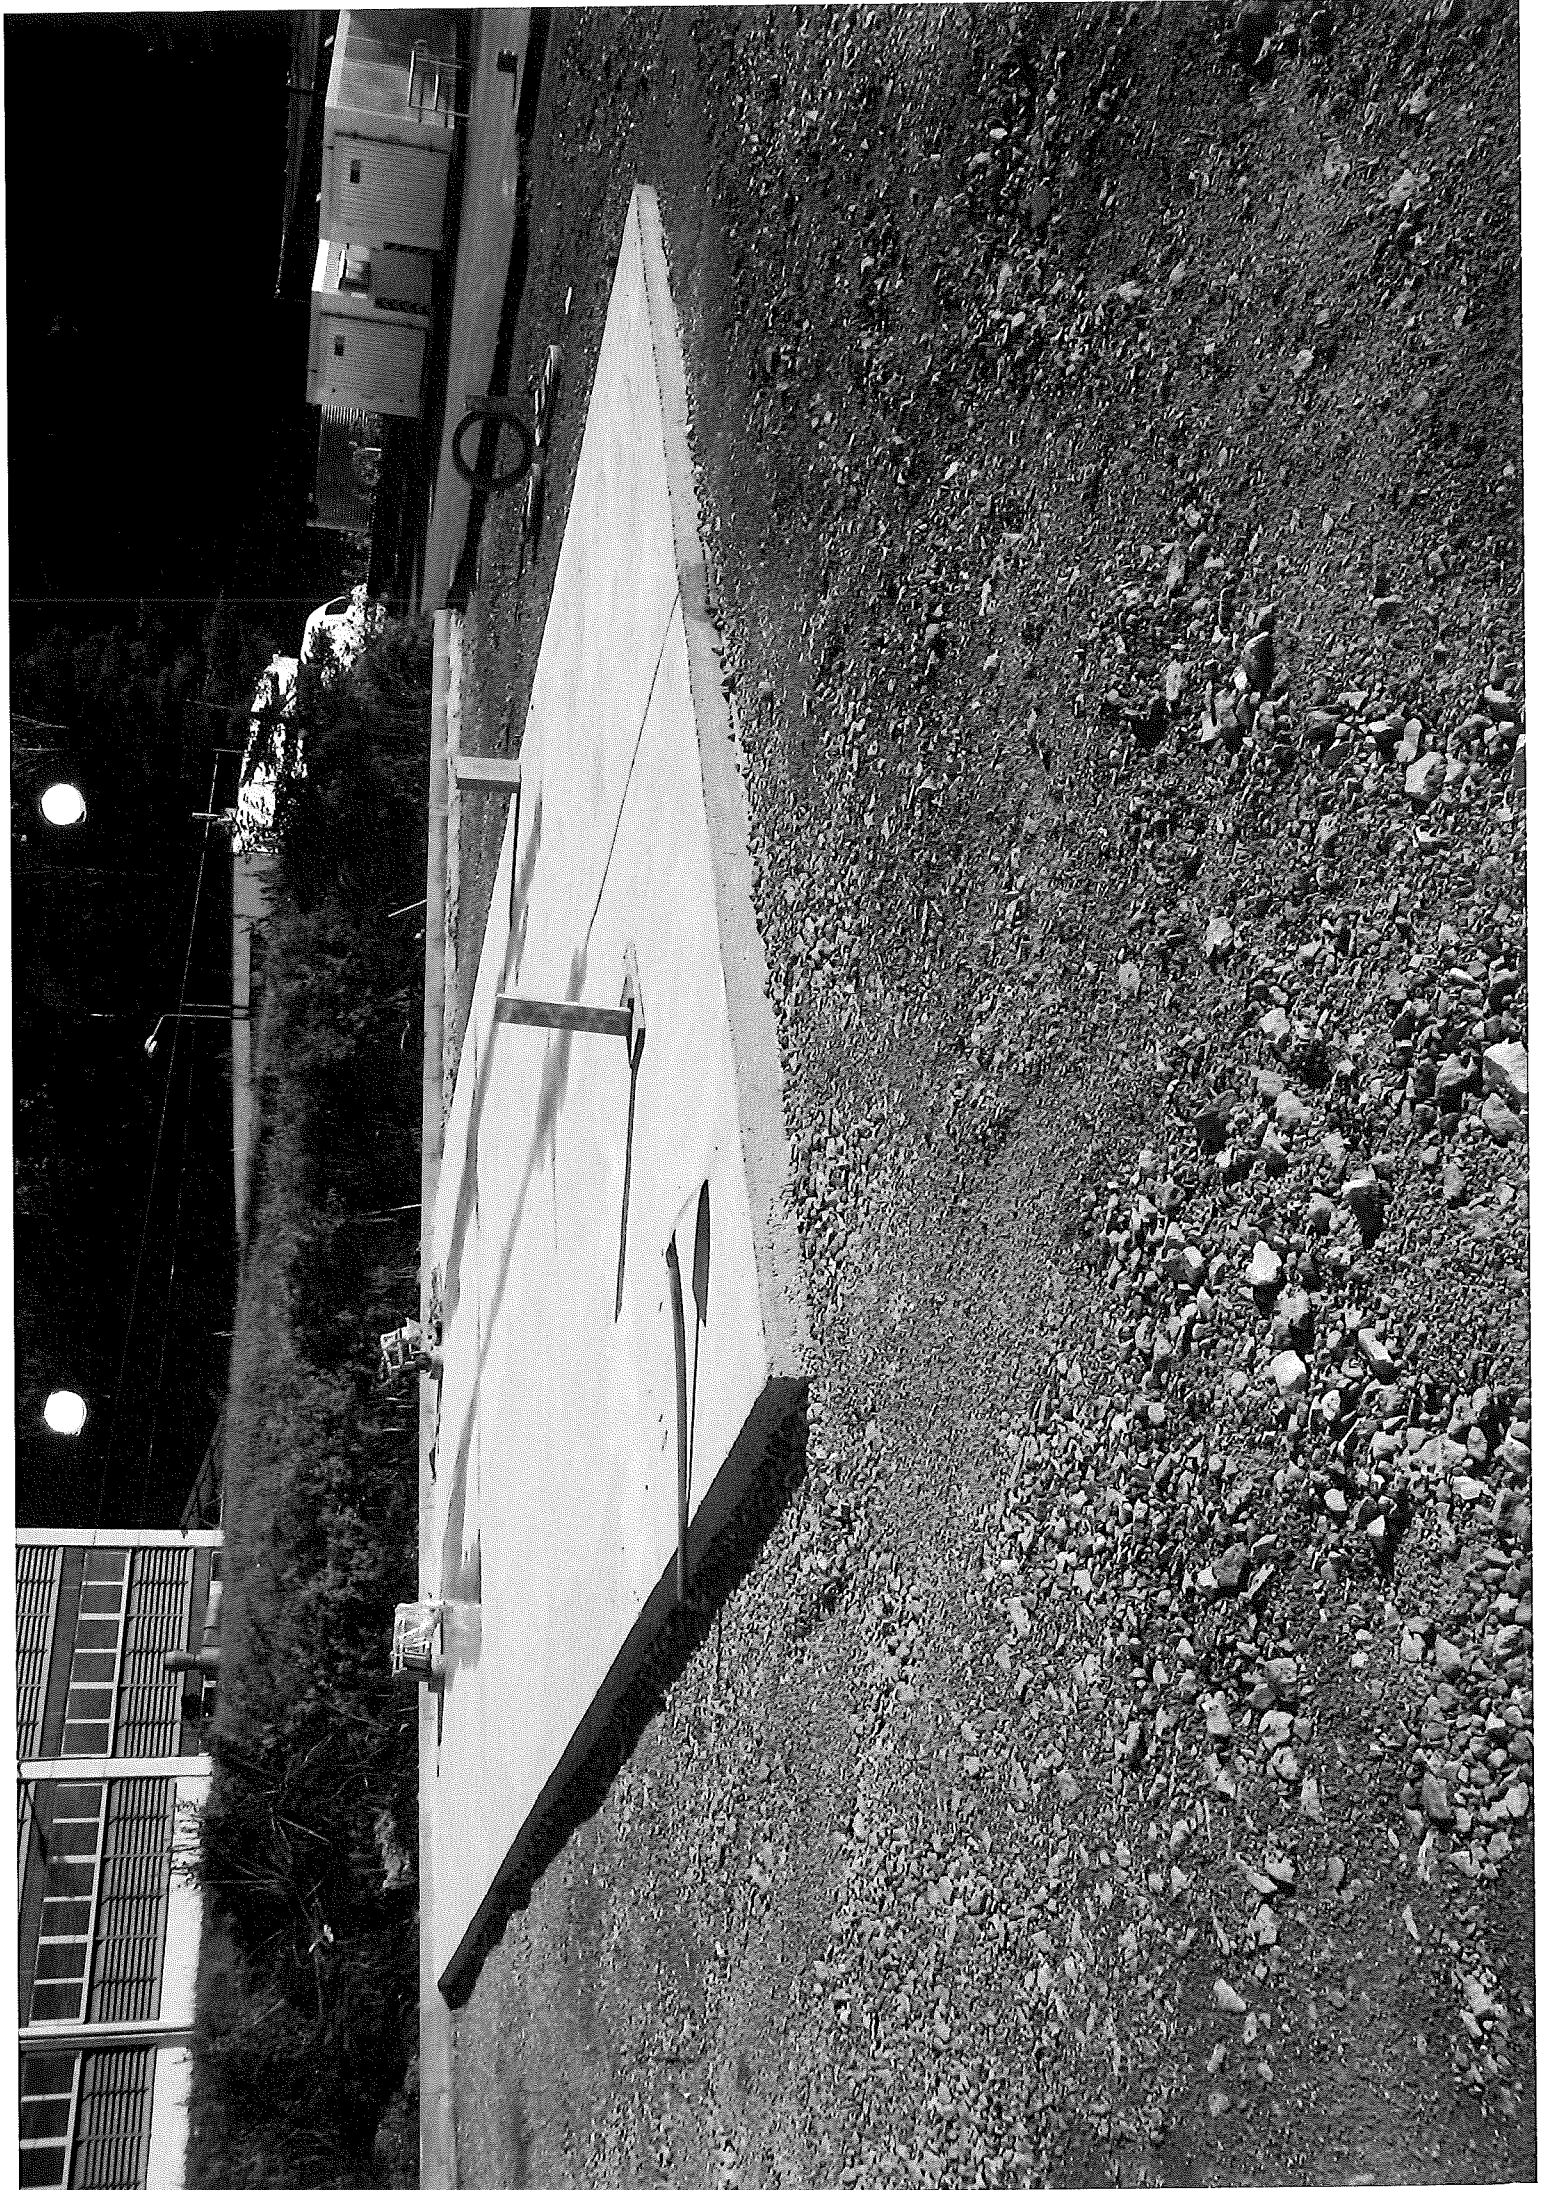





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 12	
		Datum změny: 22.10.2019	
Název veř. zakázky: Revitalizace kanalizace a vodovodu, Rekonstrukce komunikace – RSP S71/2019/013			
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.			
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., SZ Týniště nad Orlicí			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
S71/2019/013	I -N IP NP		
Popis změny: na akci: Revitalizace kanalizace a vodovodu – RSP S71/2017/036 Revitalizace komunikace – RSP S71/2016/011			
Dle dohody TDI + TDI-ext., projektanta a zhotovitele a dle zápisů ve stavebním deníku bylo dohodnuto:			
ZL 02-12 – Demontáž většího množství pražců			
Zdůvodnění změny:			
Odvoz pražců doložený vážnými listy, skutečné množství bylo patrné až po odkrytí žulové dlažby			
Posouzení změny - autorský dozor 			
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 20.11.2020
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - N: -	Bilance: + 399 842,09Kč
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 399 842,09 Kč N: -	
Konečná celková cena akce po změně			xxx Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			27.465.872,30 Kč
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum:	Podpis: 

		25.9.2020	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 25 -09- 2020	PROJ
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č.1 - Položkový rozpočet stavby č.2 – Zápis SD č.3 – vyjádření projektanta č.4 – vážní listy			ICO: 2
Poznámka:			

2020/09/25

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	023/2019 fakturační
Zakázka	Revitalizace vodovodu a kanalizace Týniště nad Orlicí
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	verze změnová
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Revitalizace vodovodu a kanalizace Týniště nad Orlicí

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 02-12: Demontáž většího množství pražců	399 842,09	83 966,84	483 808,92
SO 101.1: Bourací práce stávající zpevněné plochy	399 842,09	83 966,84	483 808,92
5: Komunikace pozemní	325 025,66	68 255,39	393 281,05
997: Přesun sutě	74 816,42	15 711,45	90 527,87
Celkem (bez DPH)	399 842,09		
DPH	83 966,84		
DPH 21 % ze základny: 399 842	83 966,84		
Celkem (včetně DPH)	483 808,92		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 02-12: Demontáž většího množství prážců								399 842,09
SO 101.1: Bourací práce stávající zpevněné plochy								399 842,09
5: Komunikace pozemní								325 025,66
18.	545341312	Vyjmutí prážců příčných dubových (-28,32+41,3) / 0,08 -0,25	kus	162,0 162,25 - 0,25 -	-	162,0	2 006,33	325 025,66
997: Přesun sutě								74 816,42
36.	997221857	Poplatek za uložení NEBEZPEČNÉHO odpadu pražce (skládkovné)	t	12,98	-	12,98	3 720,33	48 289,91
37.	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km -28,32+41,3	t	12,98 12,98	-	12,98	926,78	12 029,56
38.	997241519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot (-28,32+41,3) +39	t	506,22 506,22 -	-	506,22	6,58	3 331,30
39.	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	12,98	-	12,98	860,22	11 165,66



Denní záznamy stavby

Datum

10. 6. 2020

BYLA PROVEDENA KONTROLA STAVBY BEZ PŘÍPOMINEK
BYLO DOHODNUTO:

- ZPĚNA ÚPRAVY VODY DLE PŘEDLOŽENÉ
DOKUMENTACE P. JELÍČKA (KTS HK) Z PŮVODNÉ
JINÉ SKUTEČNOSTI VZHLÉDEM K PD. TATO
ZPĚNA (PRŮRE 2 5.6.2020) BYLA ODSOUHLASENA
KATKLOGOVĚ LISTY BUDOU PŘEDLOŽENY
PROJEKTANTOVI A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENY
E-MAILEM

V RÁMCI PROVIZORNIHO PROPOJENÍ VODY PŘI
STAŘE NEJLÍ KUTLO ŘEŠIT POZÁPKU VODU
V RÁMCI AREÁLU

- STOKA B - SV 9 A UL. VPUST 5 BUDE
SVEDENA DO JEDNĚ ODBOČKY DN 400/200
- STOKA B4 - SV 10, 11, 12, 13 BUDE SVEDENA DO
ODBOČKY 300/200

- BYLA ODSOUHLASENA DLAŽBA DO ÚPRAVY
VODY 30/30 CM TAA 33509 R9 +
+ OBKLAD RALCO WAA 1 N 112 SEDY 20/20 CM

- BYL PŘEDLOŽEN HARMONOGRAM PRACÍ
S FINANČNÍM PLNĚNÍM NA CCA 0,5 MIL. Kč.
- POD SUČICKAMI A KOLEJNICEMI BUDE

ÁSFALT NAHRAZEN BETONEM - VIZ. PŘÍLOHY KD
- PŘÍJEZD DO FOLIOVNÍKA BUDE VYÁSFALTOVAN

- 8. 6. A 9. 6. 2020 BYLY FIRMOU DEKONTA
ODEBRÁNY VZORKY ZEMĚLY A VODY (ZNEČIŠŤOVACÍ
ROD. PRODUKTY) V RÁMCI PD PRO SANACI

HIST. EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE. FIRMA
LIKVIDACE ODPADŮ CZ DNE 9. 6. 2020


ODVEZLA 12 M³ ZNEČIŠŤOVACÍ VODY A ZEMĚLU
ODTĚŽENÁ A SEPAROVANÁ PŘI STA. PRAKCEM
CCA 70 TUN BUDE EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNA



Datum

15.7.20

PROVEDENA KONTROLA STAVBY.
 INVESTOR POZDAL PROJEKTANTA O PROVEDENI
 KONECNEHO RESENI NA UPRAVU PITNE VODY,
 TAK ABY UKHOUVALA POZADAVKUM. V SOUCASNE
 DOBE JE EXTREMNE MEKKA.
 ROZVODECE (EL.) BUDOU NASTAVENE VE VODKAPNE
 ROZVODY V LISTECH, NEBO ZLABECH.
 UMIVADLO UMISTENO DLE AKTUAL. PD
 OBKLAD V MISTE UMIVADLA DO V. 180 cm
 VC. CRALET A PAPAPETU + RHOHOVE LISTY
 SEDE BARVY + SPAR. HILOTA SE DA
 DRELA ZE NB BUDOU PROVEDENY VE. ODVODNENI
 DLE VYJADRENI PROJEKTANTA Z 3.7. 2020
 STOKA G BYLA PO ODSOUHLASENI S PROJEKTANTEM
 ZMENENA Z Ø 300 NA Ø 150 + REVIZNI SACHTA
 BUDE PLASTOVA.
 STAVEBNI PRACE SPOJENE SE SAKACI KONT.
 ZEMKY BYLY UKONCENY A ZKVEREDNA ZPRAVA
 BYLA PREDANA NA VODOPRAVNI URAJ
 BUDOU PROVEDENY PRACE NA ZALOZEKI
 SERVEROVNY IC LCR - ZULASTNI SAKONTATINA
 ZAKAZKA - BUDOU ODECTELY PENEPRACE
 SLOZENI KOPUNKACE V MISTE ZAKAZU
 DO 15.9. 2020 BUDOU DOKONCENY BETONY
 PRO UMISTENI SUSPEN NAPROTI MJ.
 BUDOU 0 1m NA KAZDOU STRANU STREI NEZ
 SOUARKY A BUDOU I POD KOLEJSTEM.
 BETONY BUDOU VE STEHNE ROVINE S ASFALTEM.

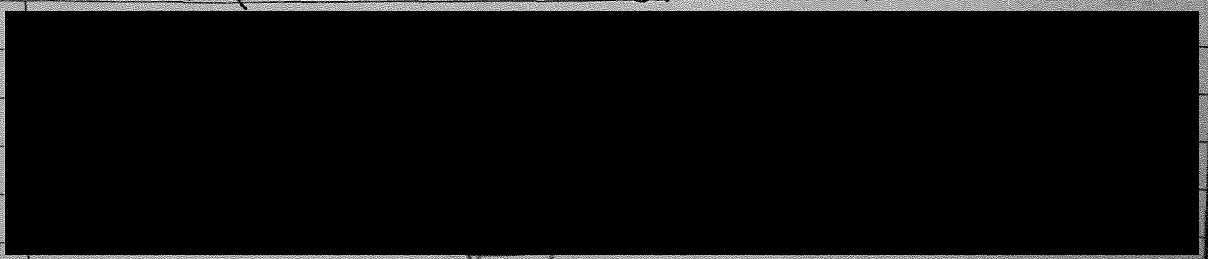

[REDAKCE]
Od: [REDAKCE]
Odesláno: středa 16. září 2020 20:21
Komu: [REDAKCE]
Kopie: [REDAKCE]
Předmět: ZL Semenářský závod lesy ČR- Týniště n. O. _ZL 02-12 a ZL 02-19

Dobrý den,

Zasílám stanovisko **AD stavby „REKONSTRUKCE KOMUNIKACE – Vnitroareálová plocha v prostoru původní vlečky“**, ke změnovým listům ZL 02-12 a ZL 02-19.

ZL 02-12 Demontáž pražců

S ohledem na skutečnost, že rozsah výdřevy byl vyšší, než bylo před rozebráním dlážděné plochy patrné a zároveň z důvodu že míra porušení příčných dřevěných pražců kolejového roštu a výdřevy byla výrazně nižší než v koleji vně plochy (zřejmě z důvodu použití jiného druhu dřeva dřevěných pražců pro vyšší výdrž v trvale vlhkém prostředí) došlo v rámci stavby k navýšení celkového množství demontovaných a na skládku NO vyvezených dřevěných pražců. Zástupci investora v průběhu výstavby prováděli důslednou kontrolu demontovaného materiálu.

Z výše uvedeného důvodu jsou položky v ZL 02-12 nárokovány zhotovitelem oprávněně a **za AD se ZL 02-12 souhlasíme.**

ZL 02-19 Změna kce zpevněných ploch

Z důvodu sjednocení podkladních vrstev obou souvisejících staveb, kdy je vhodné předejít vzniku možných poruch na styku dvou různě únosných konstrukcí, a na základě dodané zatěžovací zkoušky bylo odsouhlaseno vypuštění cementové stabilizace a její náhrada vrstvou štěrkodrti v části plochy stavby „REKONSTRUKCE KOMUNIKACE – Vnitroareálová plocha v prostoru původní vlečky“.

Návrh byl projednán a odsouhlasen.

Za AD se ZL 02-19 souhlasíme

S pozdravem

[REDAKCE]
projektant – kolejové stavby; kancelář 606

PRODIN a.s.

K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
[REDAKCE]
[REDAKCE]



Obchodní společnost PRODIN a.s. a společnosti, ve kterých má PRODIN a.s. majetkový podíl vyšší než 50% (dále jen skupina PRODIN a.s.), tímto jednoznačně stanovují a prohlašují, že obsah této emailové zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter, není potvrzením přijetí nabídky z jejich strany, či závazným právním jednáním, které by vedlo ke vzniku, zániku či změně jakéhokoli smluvního vztahu se společností PRODIN a.s. či společnostmi skupiny PRODIN a.s. Ledaže ze samotného emailu výslovně nevyplývá jinak, je pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo jeho přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná oprávněnými zákonnými či smluvními zástupci společnosti PRODIN a.s. či společnostmi skupiny PRODIN a.s., v kterých má majetkový podíl vyšší než 50%.

Etická doložka - PRODIN a.s. zavazuje všechny společnosti skupiny PRODIN a.s. dodržovat zásady Etického kodexu PRODIN a.s., jednat a činit veškerá opatření k zamezení a předcházení páchání protiprávního jednání společností, jejich zaměstnanci a jejich součástmi.

S požadavkem výhradně právně souladného jednání zároveň vyzývá všechny obchodní partnery k pravidelnému sledování webových stránek www.prodin.cz a seznamování se s aktuálním zněním Etického kodexu společnosti PRODIN a.s. zde uvedeným.

večni stitek, číslo: 00139

EMRETA s.r.o.
50803 HERMANOV HESTEC
PROVOZ RYBITVI
IC/DIC: 82065751/0660045751

datum: 04-09-20 čas: 07:48:32

celková váha/GRSS: 21280kg
tara/TARE: 16800kg
čistá váha/NET: 39480kg

jméno řidiče: [redacted]

SPE vozidla: DE16 SA1

úplň odpovíd: 170204

večni stitek, číslo: 00130

EMRETA s.r.o.
50803 HERMANOV HESTEC
PROVOZ RYBITVI
IC/DIC: 82065751/0660045751

datum: 04-09-20 čas: 12:01:51

celková váha/GRSS: 20860kg
tara/TARE: 16800kg
čistá váha/NET: 39460kg

jméno řidiče: [redacted]

SPE vozidla: DE16 SA1

úplň odpovíd: 170204

vazni stitek cislo:00090

ENRETA s.r.o.
53803 HERMANUV HESTEC
PROVOZ RYBITVI
IC/DIC:62065751/CZ62065751

datum:27-09-19 cas:10:38:55

celkova vaha/GROSS: 23560kg
tara/TARE : 14700kg
cista vaha/NET: <08860kg>

jmeno ridice:

vazni stitek cislo:00085

ENRETA s.r.o.
53803 HERMANUV HESTEC
PROVOZ RYBITVI
IC/DIC:62065751/CZ62065751

datum:27-09-19 cas:06:59:21

celkova vaha/GROSS: 21480kg
tara/TARE : 14700kg
cista vaha/NET: <06780kg>

jmeno ridice:

vazni stitek cislo:00078

ENRETA s.r.o.
53803 HERMANUV HESTEC
PROVOZ RYBITVI
IC/DIC:62065751/CZ62065751

datum:26-09-19 cas:09:50:11

celkova vaha/GROSS: 16540kg
tara/TARE : 12200kg
cista vaha/NET: <04340kg>

jmeno ridice:

SE4 424T
.....
druh odpadu:
.....
170204
.....

SE342 4T
.....
druh odpadu:
.....
170204
.....

ENRETA s.r.o.

SY 82 78
.....
druh odpadu:
.....
170204
.....

vazni stitek cislo:00081

ENRETA s.r.o.
53803 HERMANUV HESTEC
PROVOZ RYBITVI
IC/DIC:62065751/CZ62065751

datum:26-09-19 cas:13:11:51

celkova vaha/GROSS: 16680kg
tara/TARE : 12200kg
cista vaha/NET: <04480kg>

jmeno ridice:

SPZ vozidla:
.....
SY 82 78
.....
druh odpadu:
.....
170204
.....

vazni stitek cislo:00088

ENRETA s.r.o.
53803 HERMANUV HESTEC
PROVOZ RYBITVI
IC/DIC:62065751/CZ62065751

datum:27-09-19 cas:08:41:23

celkova vaha/GROSS: 16540kg
tara/TARE : 12200kg
cista vaha/NET: <04340kg>

jmeno ridice:

SPZ vozidla:
.....
SY 82 78
.....
druh odpadu:
.....
170204
.....

vazni stitek cislo:00071

ENRETA s.r.o.
53803 HERMANUV HESTEC
PROVOZ RYBITVI
IC/DIC:62065751/CZ62065751


datum:27-09-19 cas:13:01:40

celkova vaha/GROSS: 16180kg
tara/TARE : 12200kg
cista vaha/NET: <03980kg>


jmeno ridice:

SPZ vozidla:
.....
SY 82 78
.....
druh odpadu:
.....
170204
.....




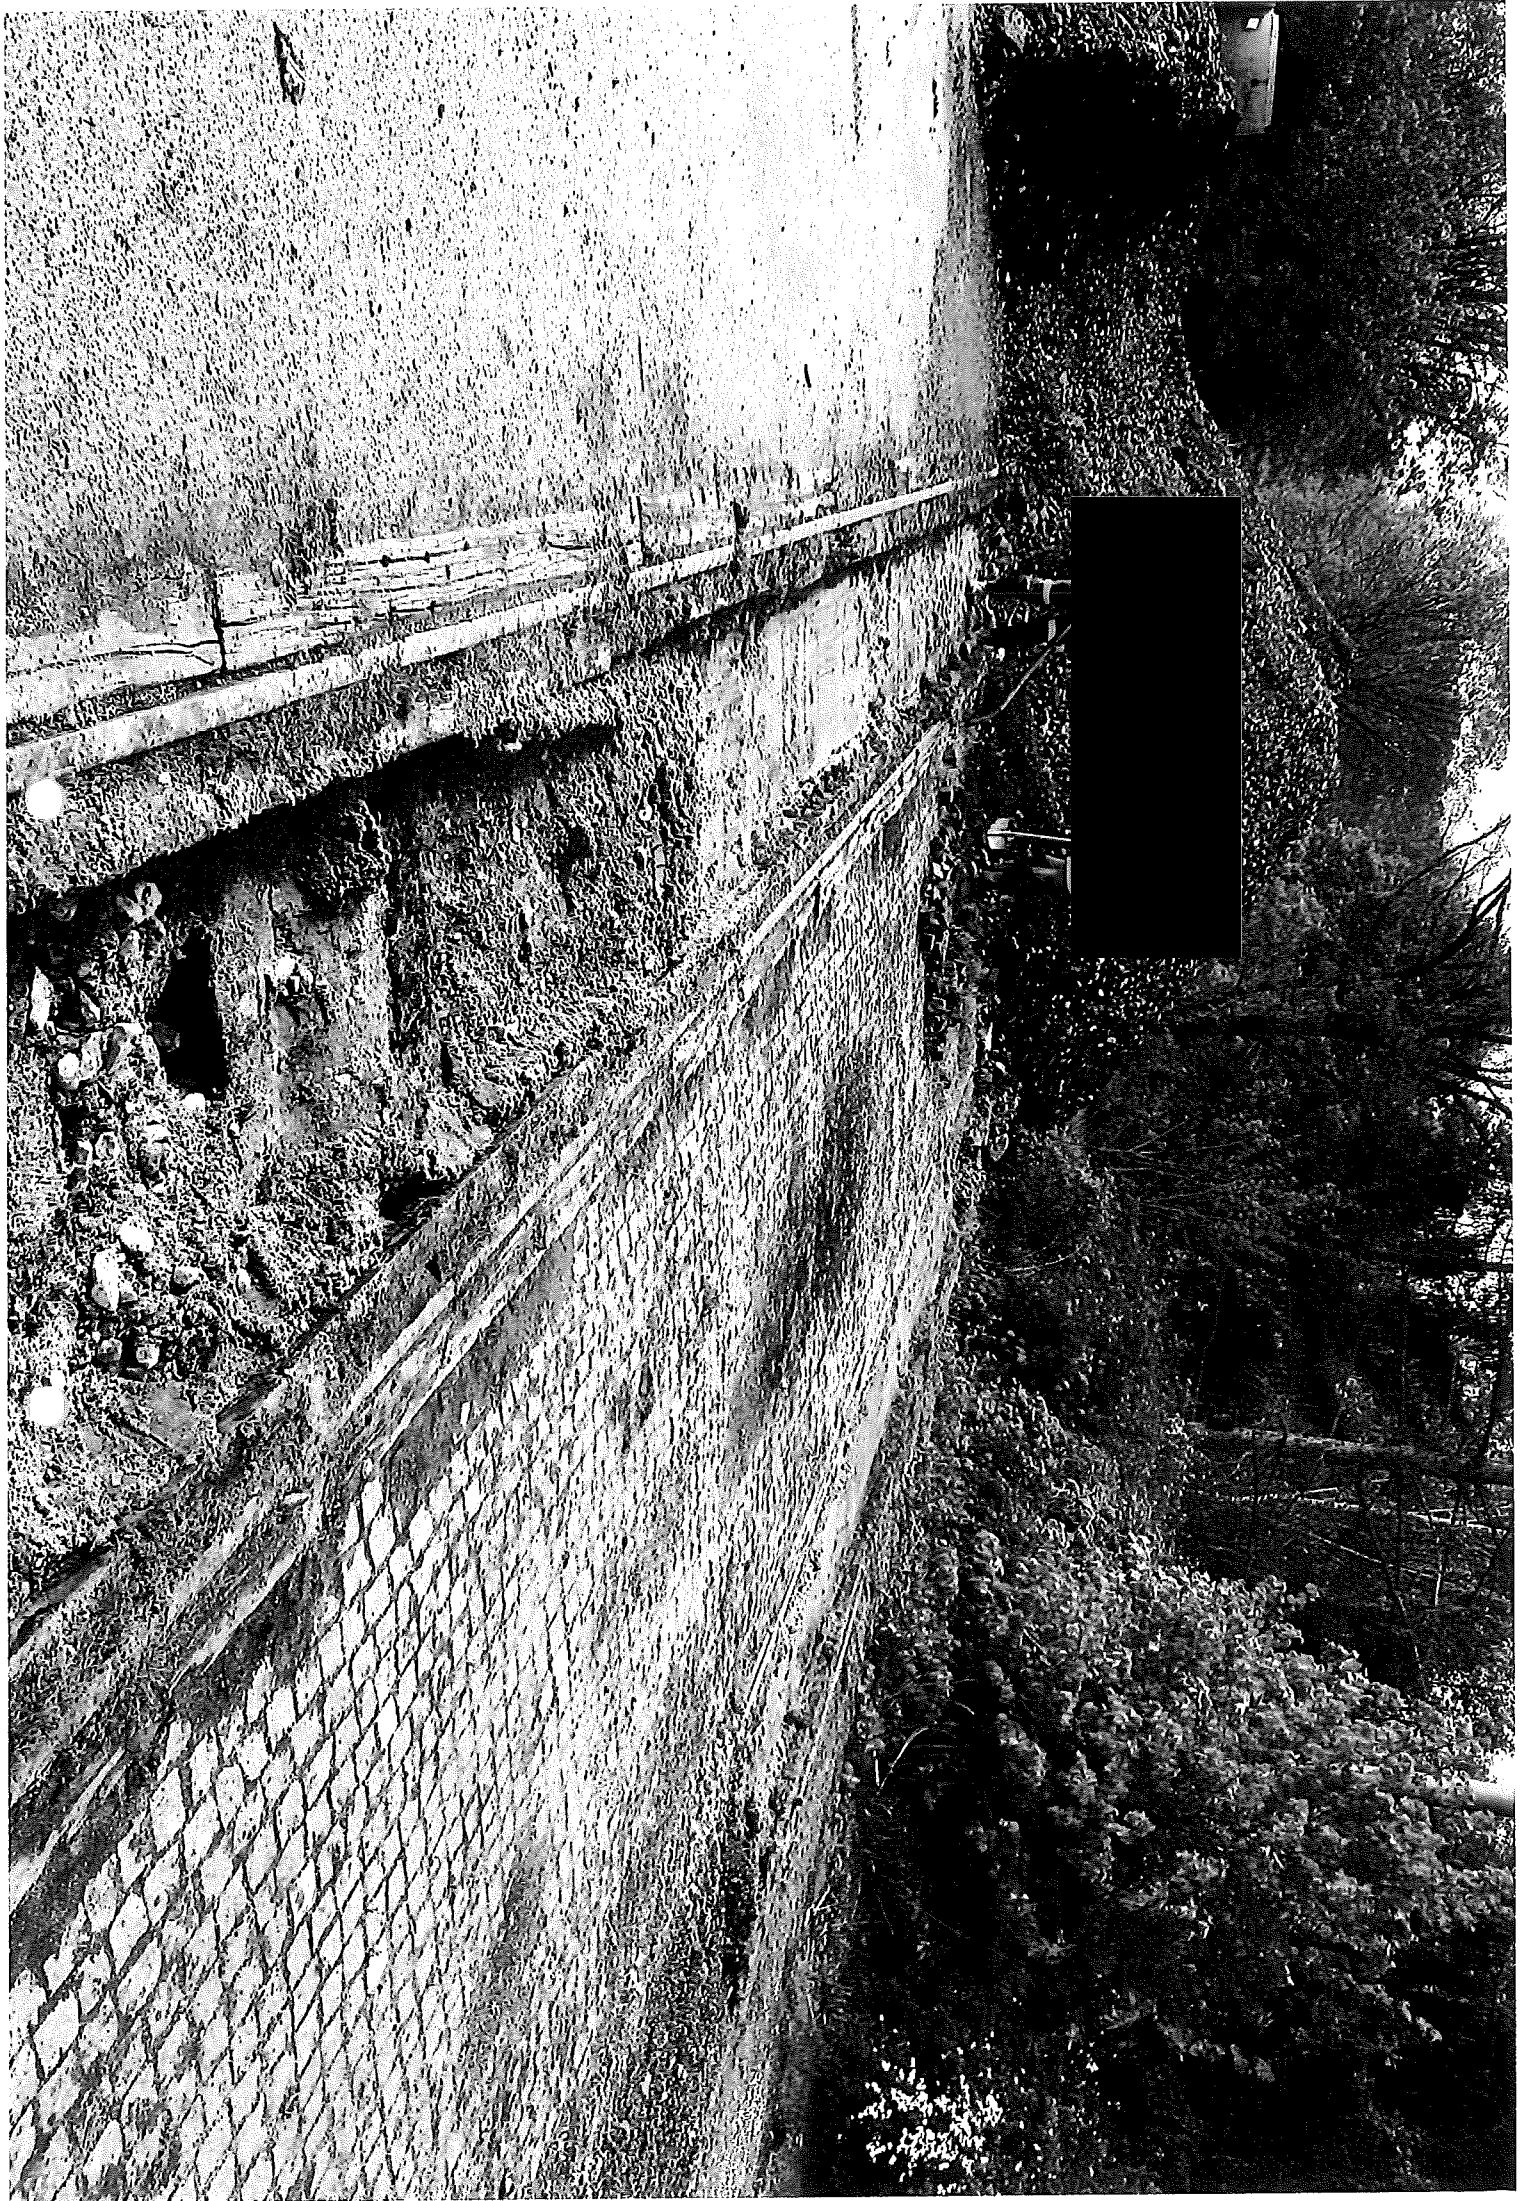




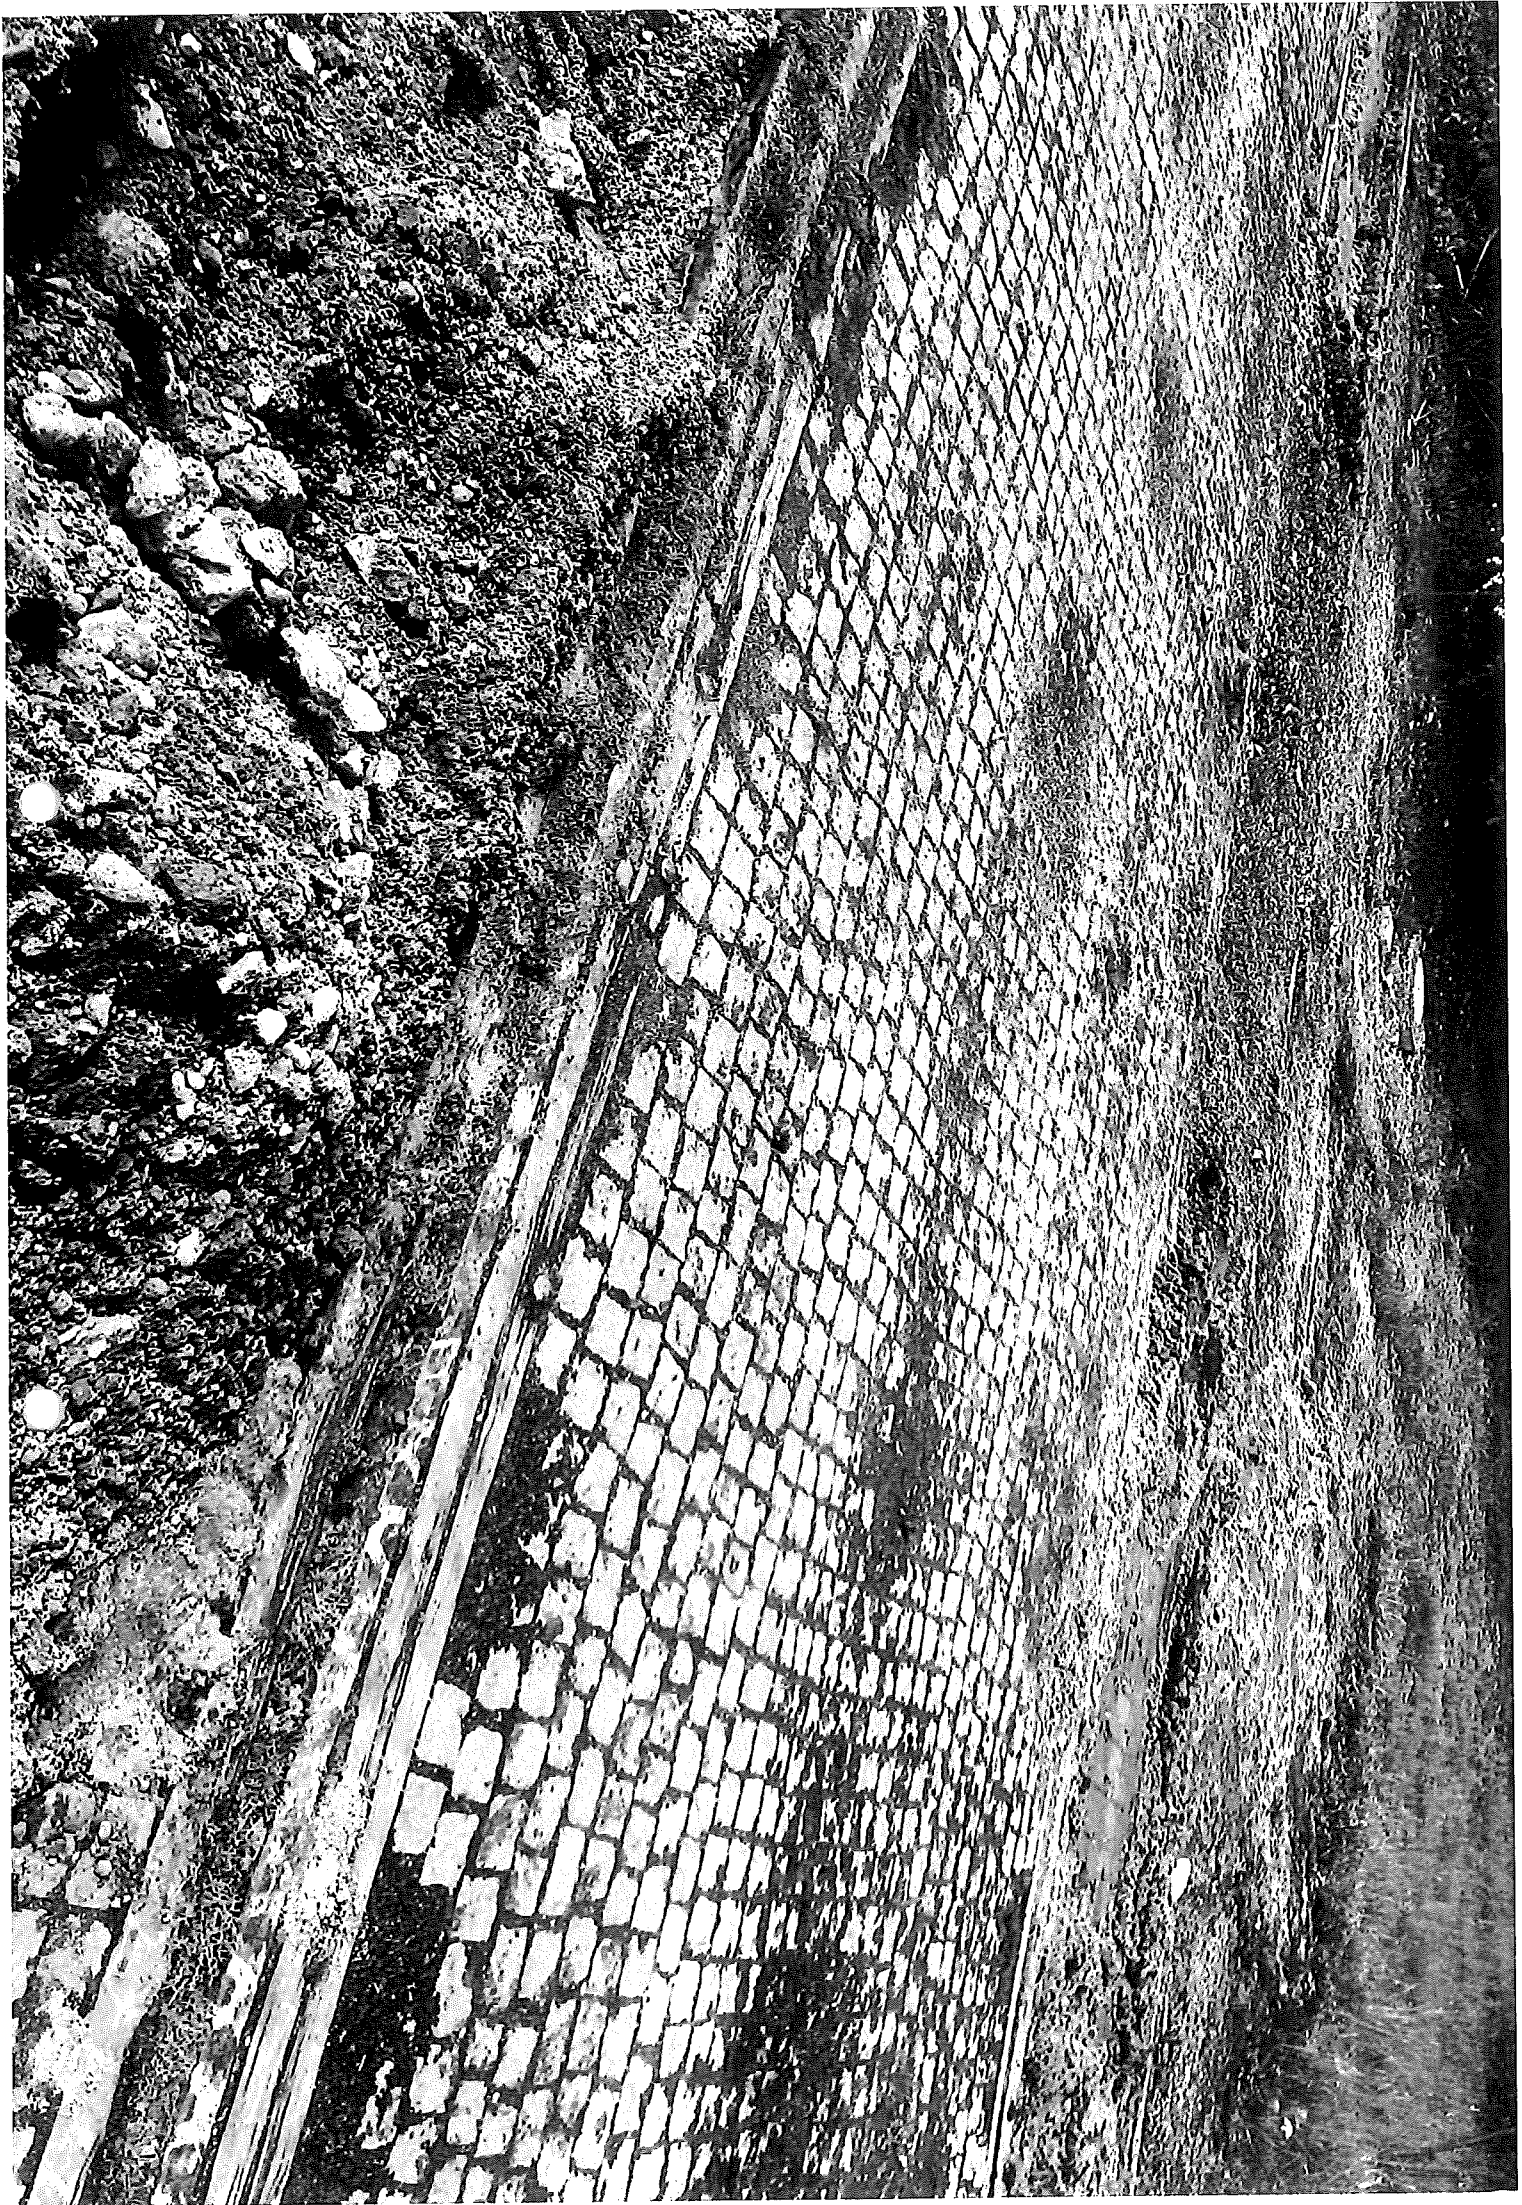




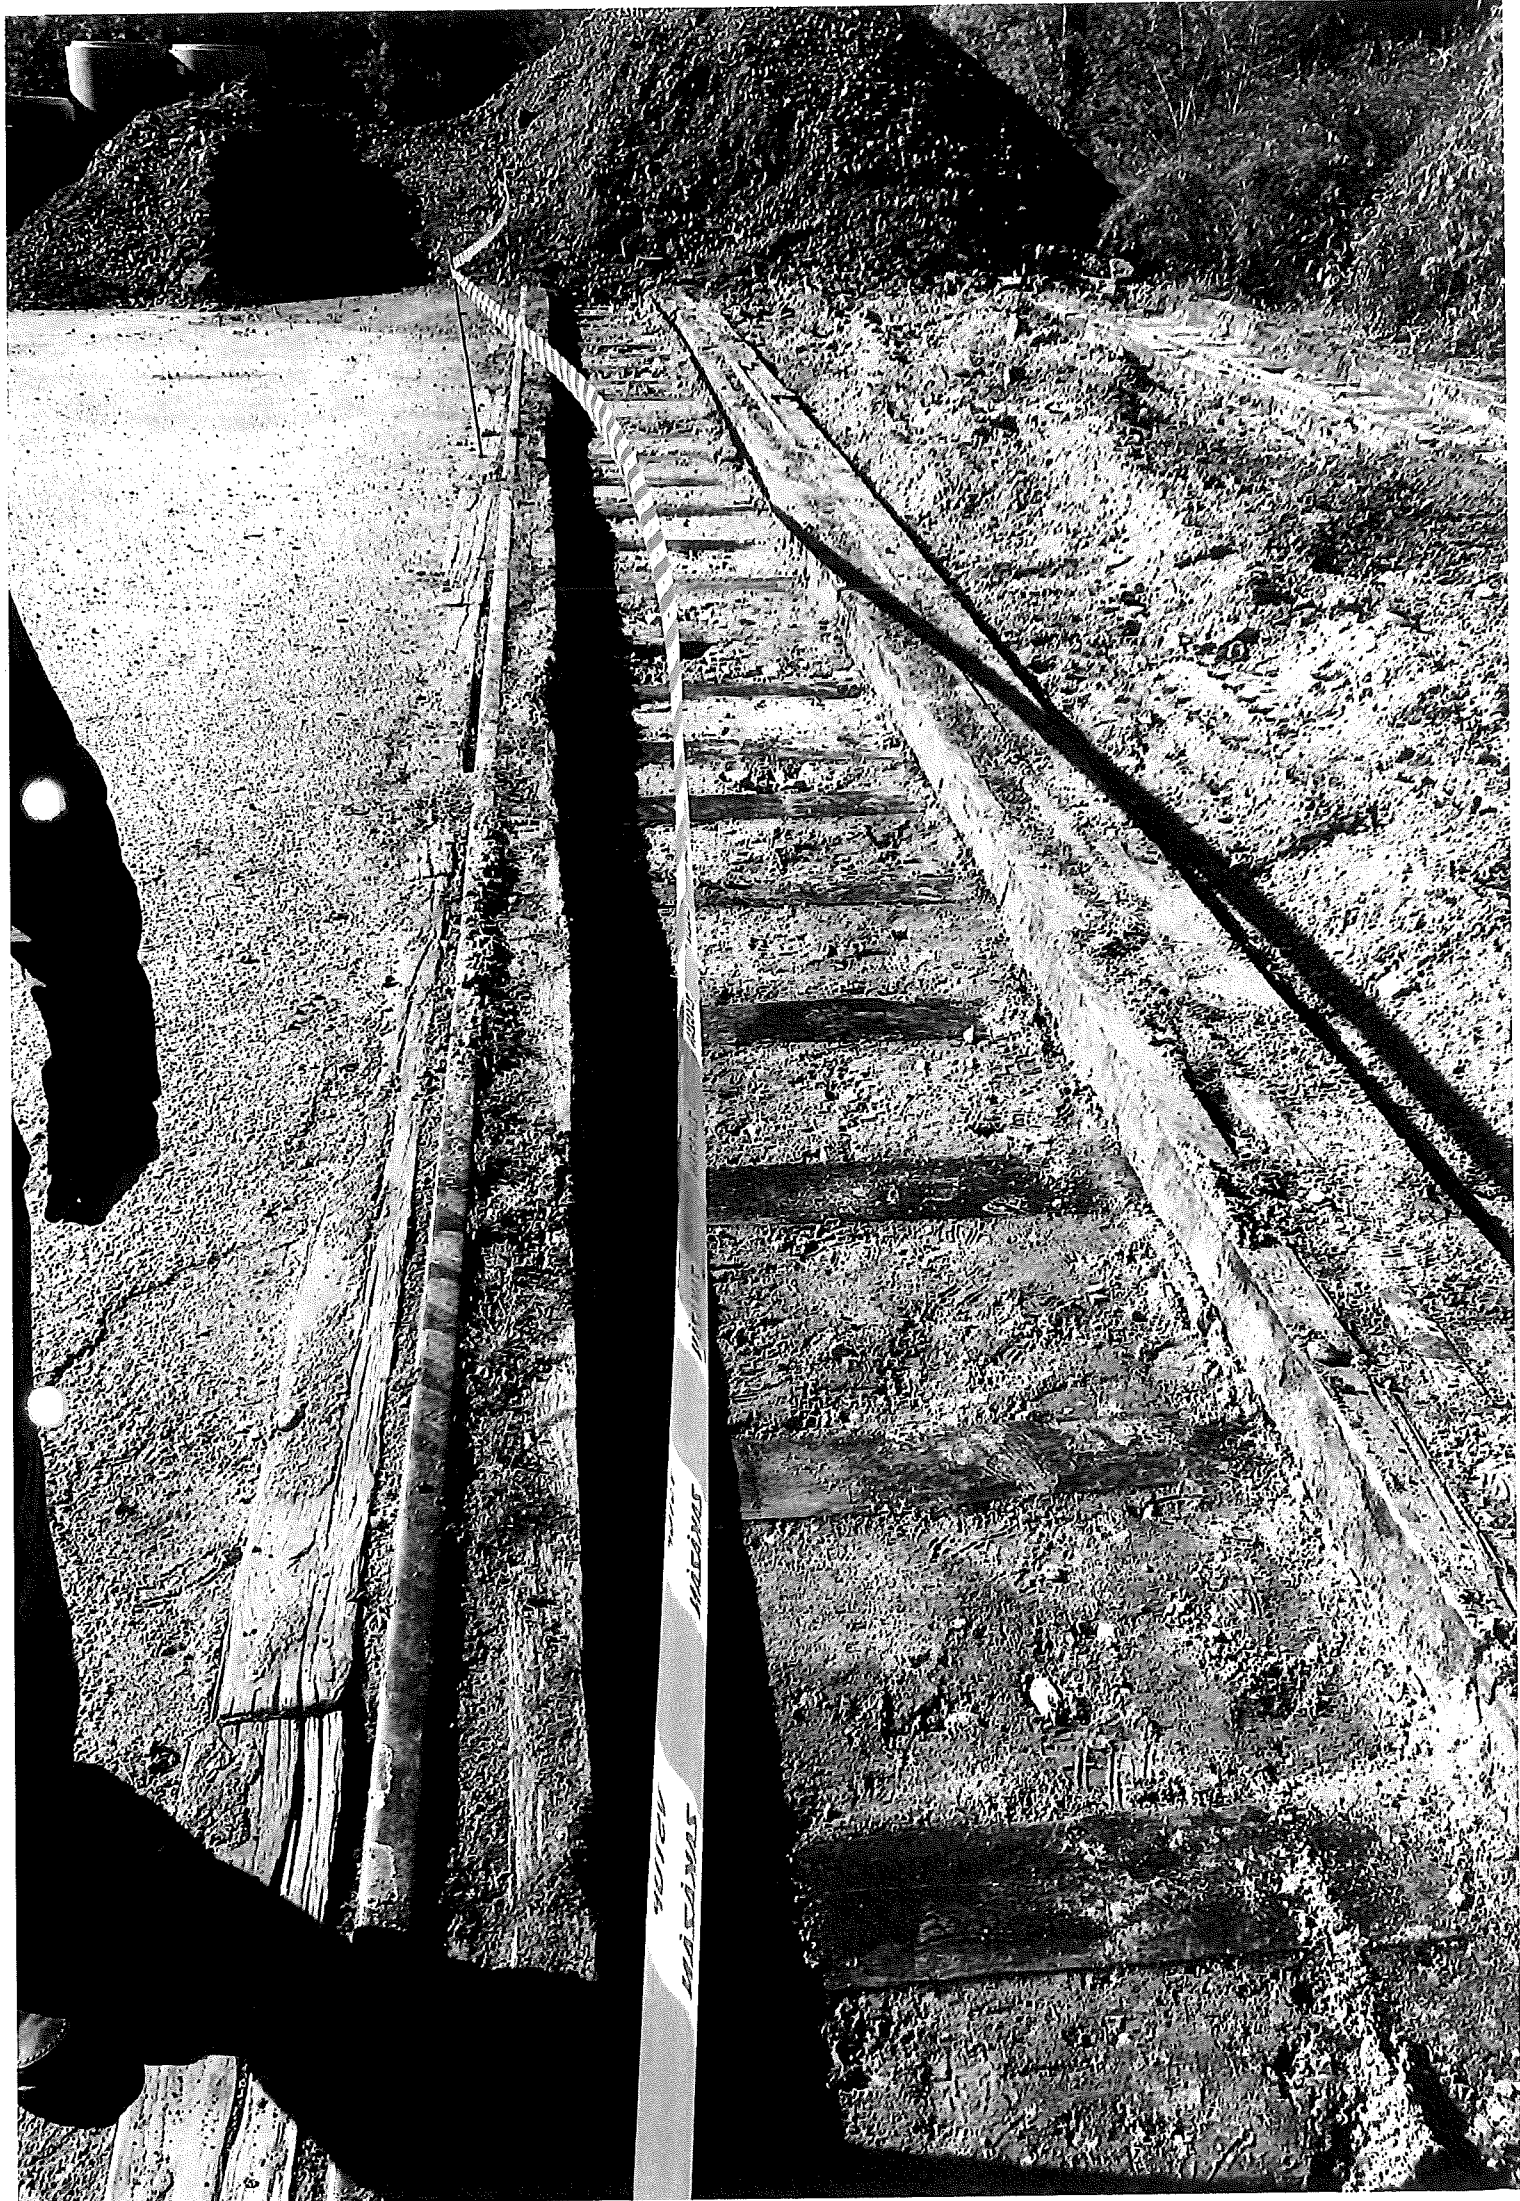




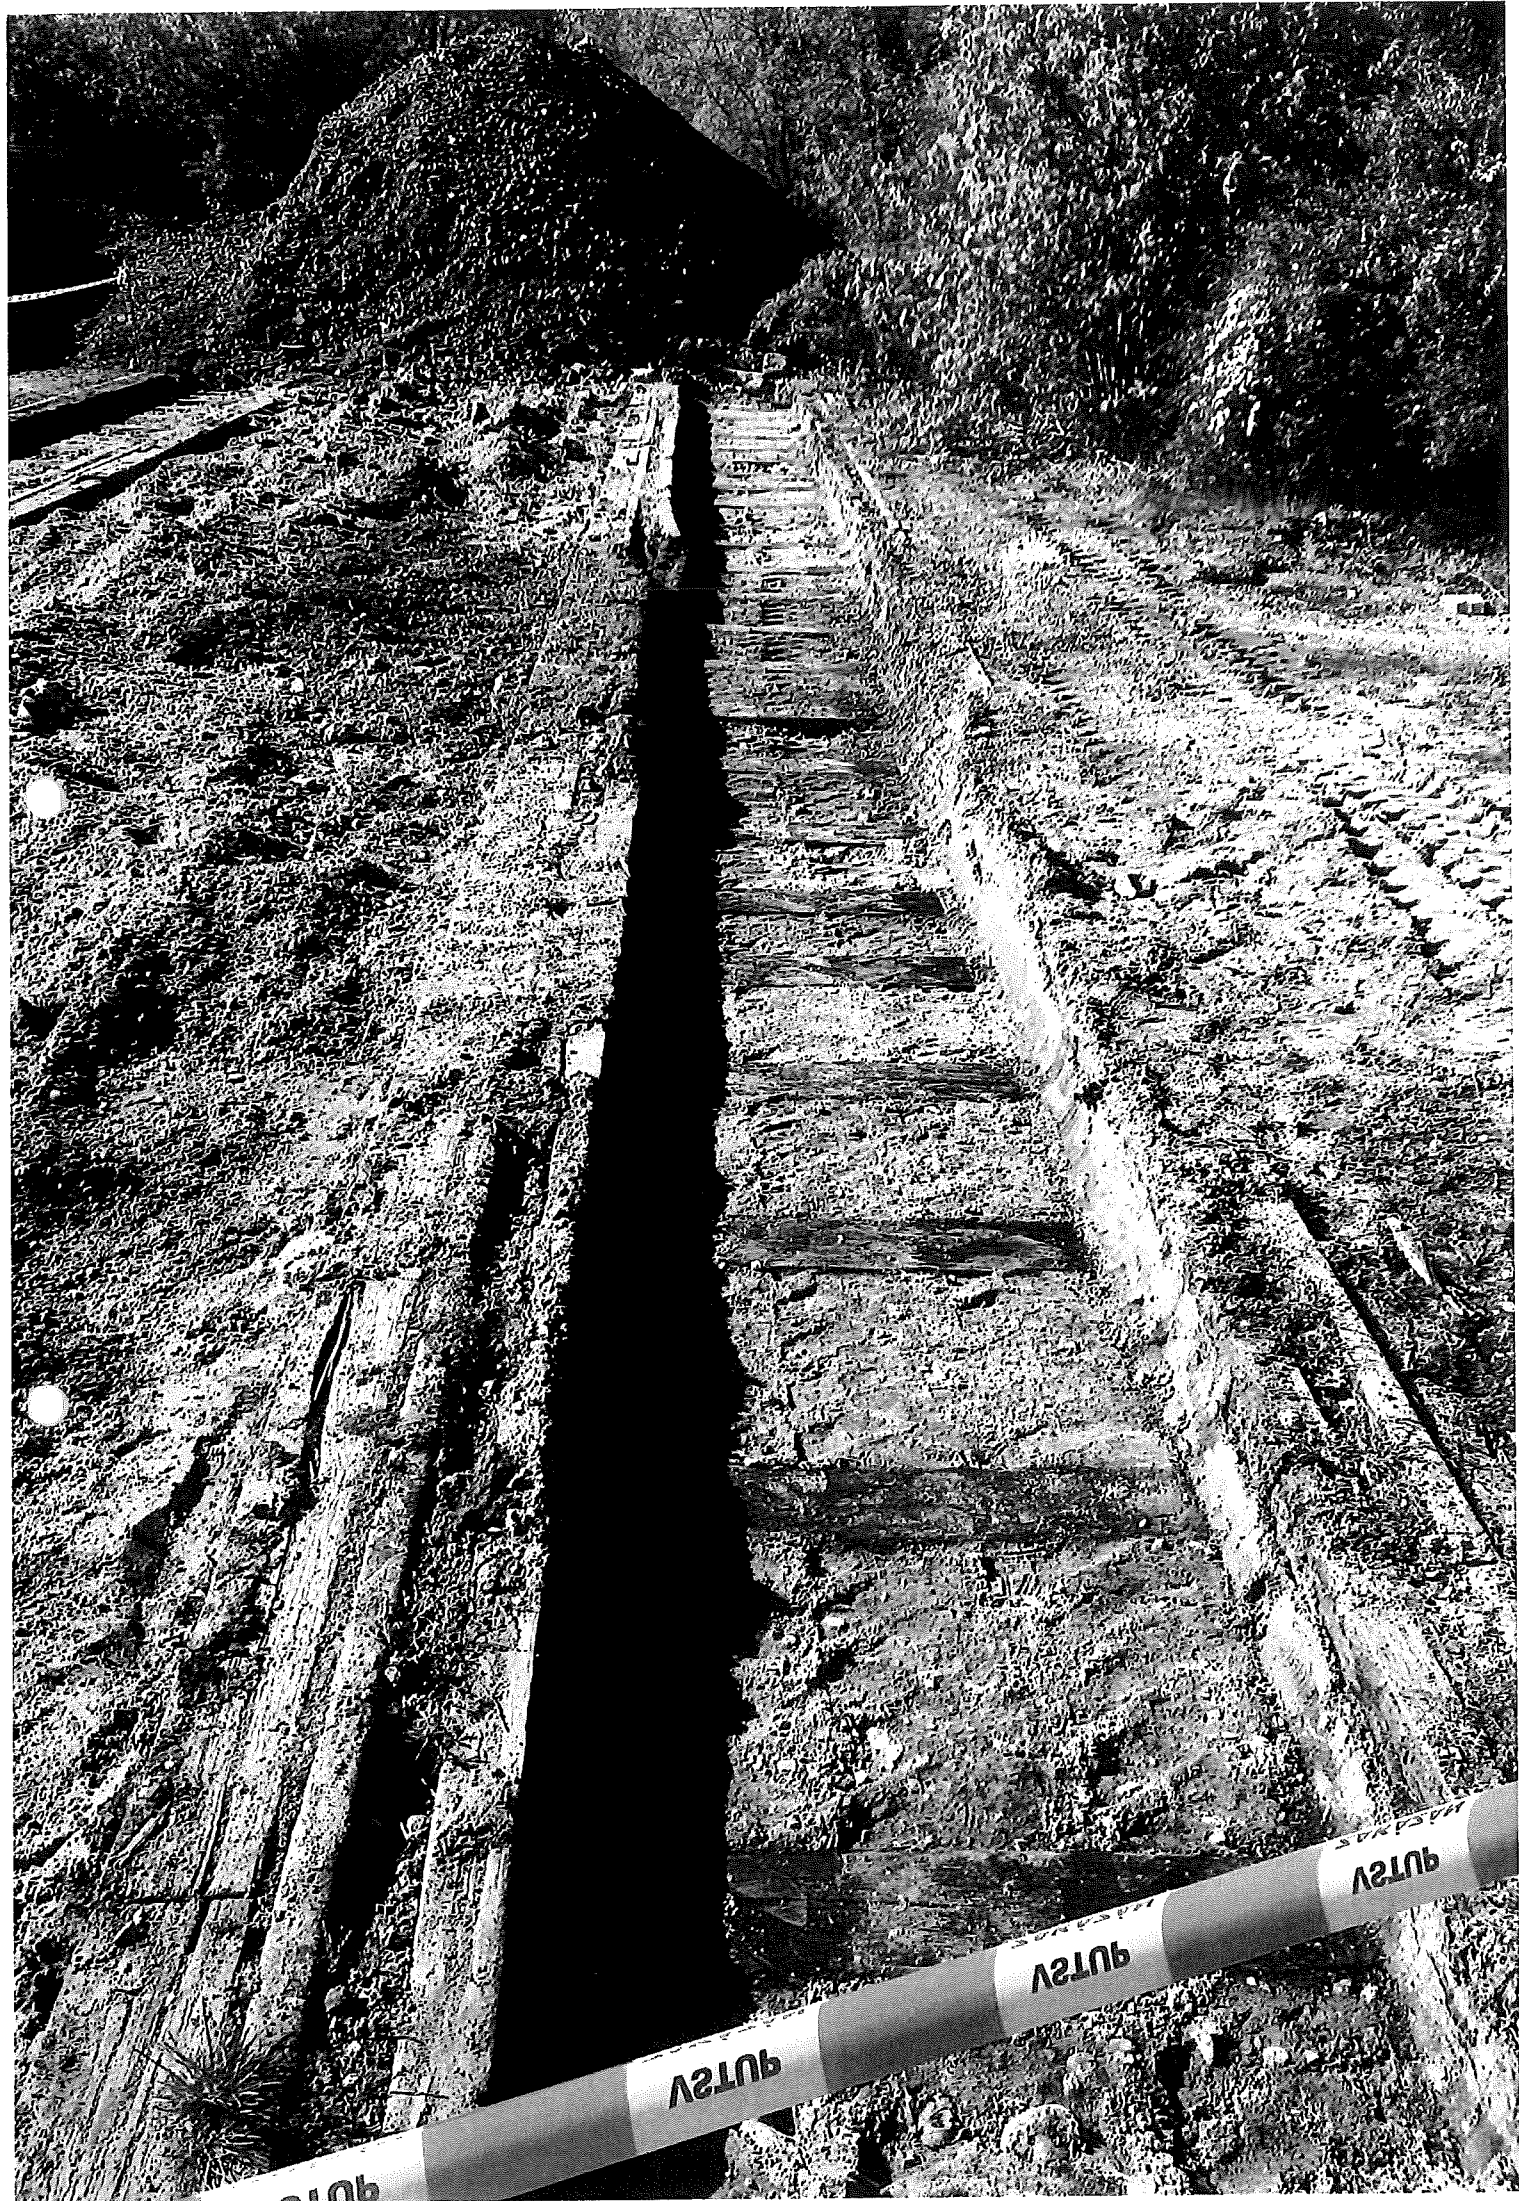

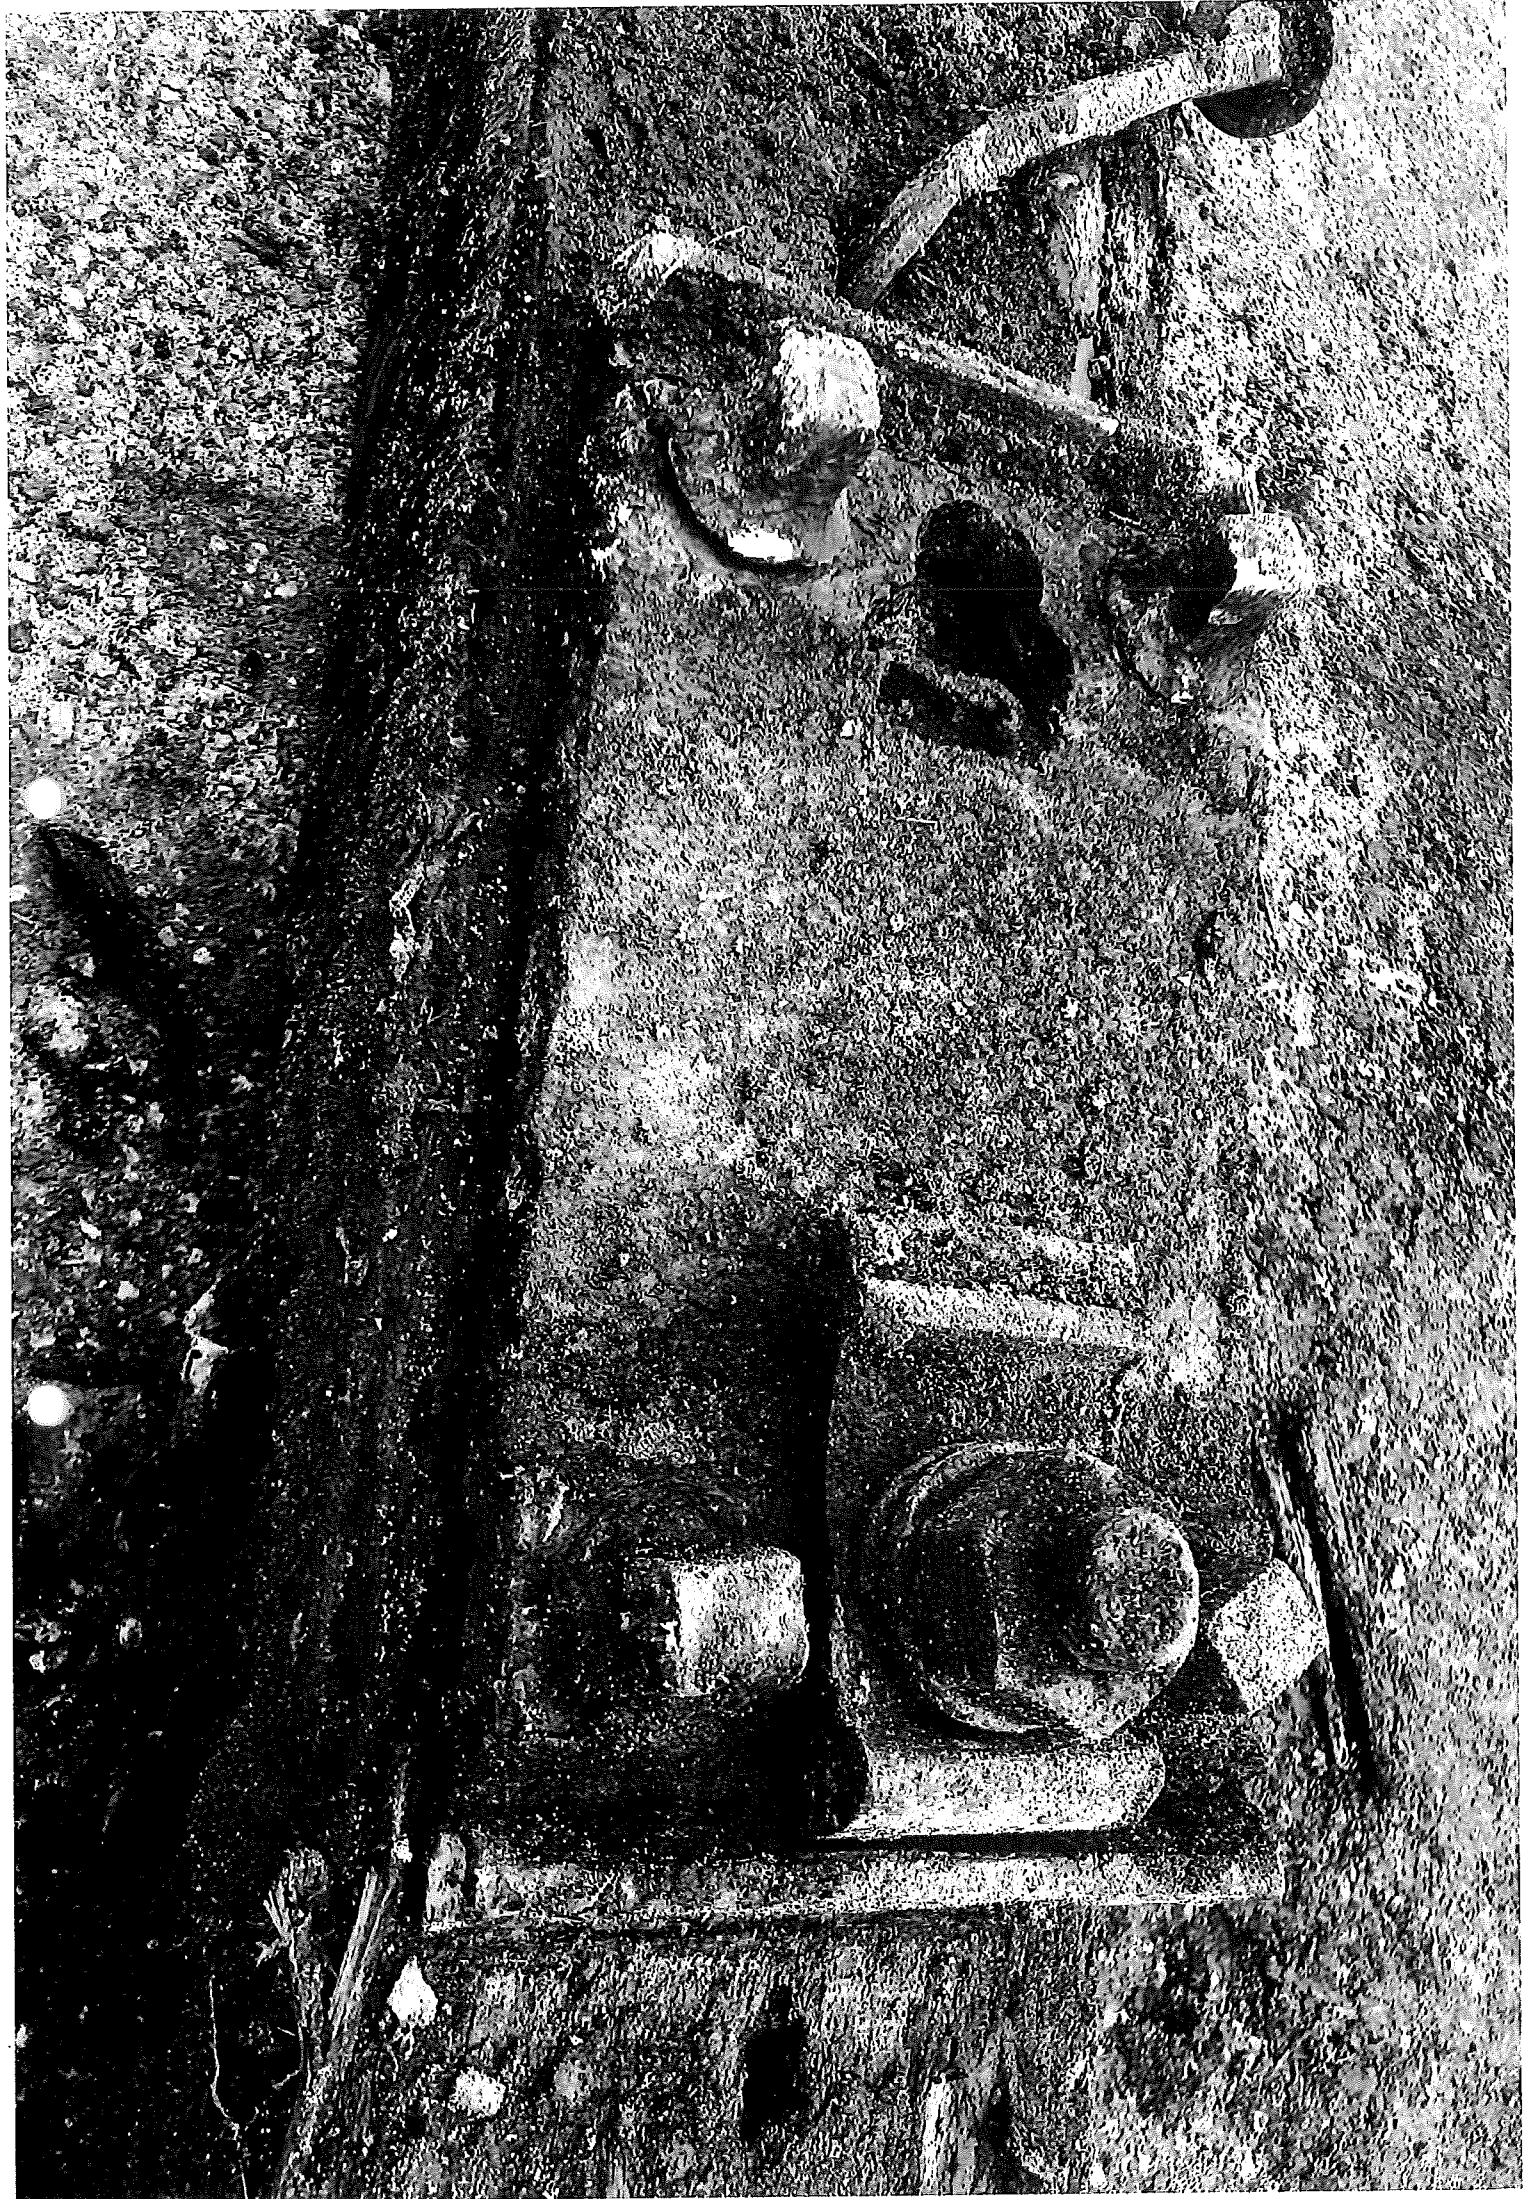

























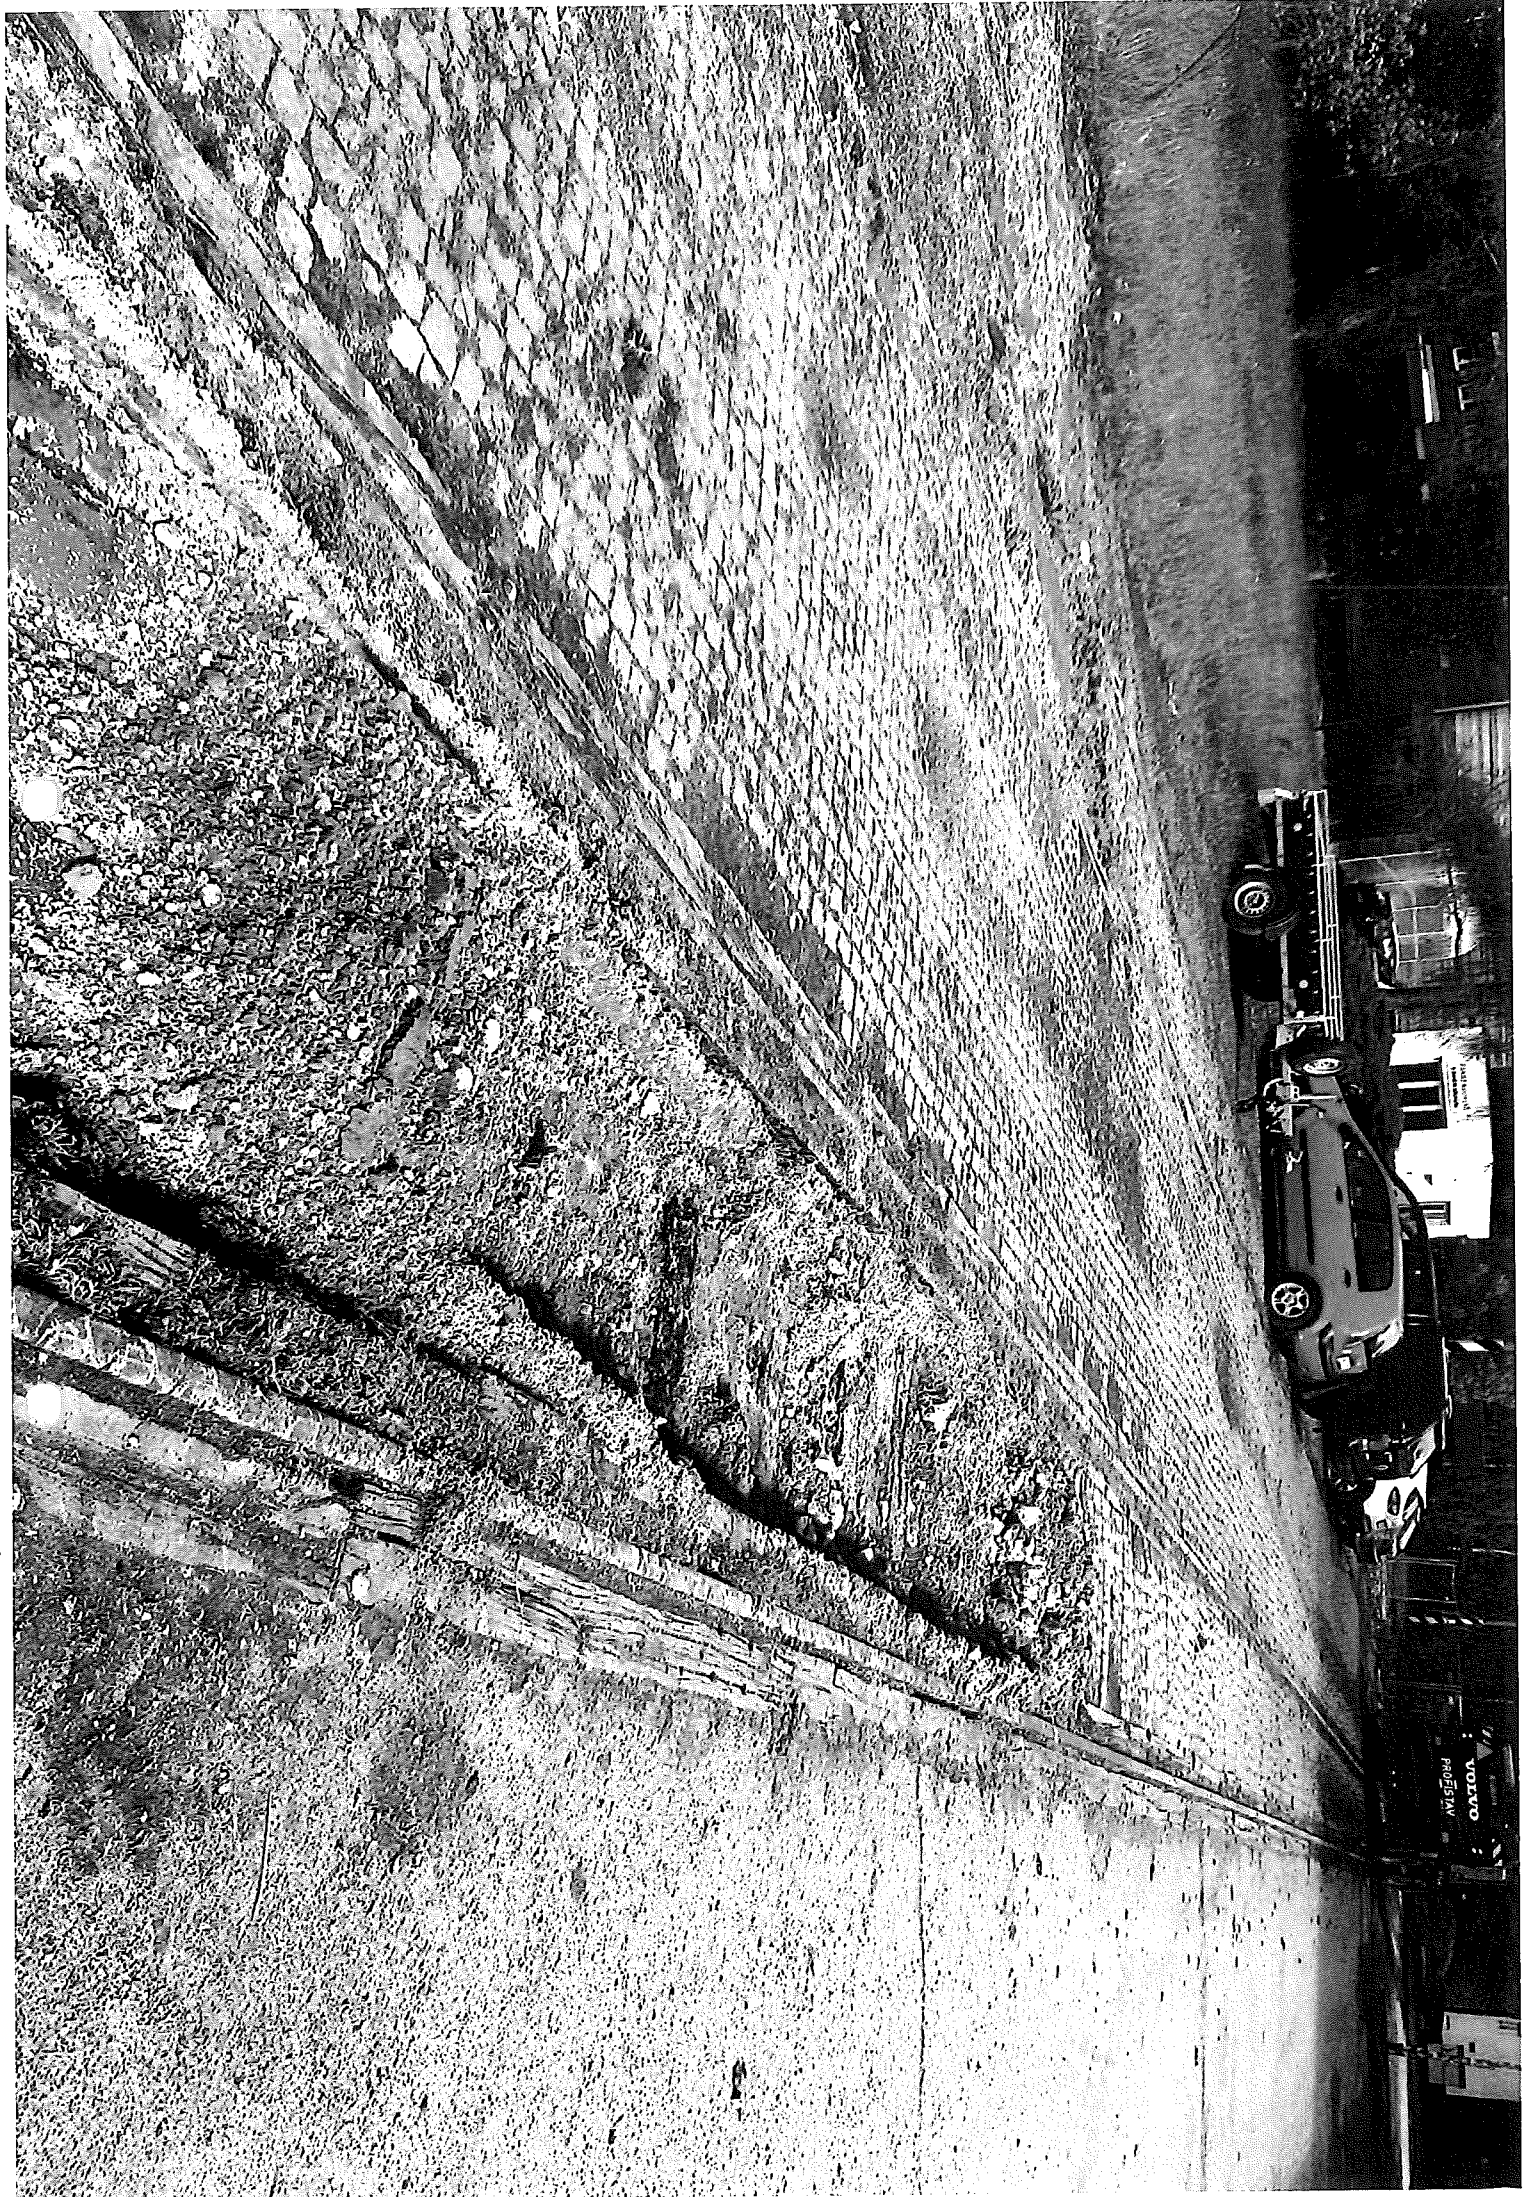



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 13		
		Datum změny: 16.9.2020		
Název veř. zakázky: Revitalizace kanalizace a vodovodu, Rekonstrukce komunikace – RSP S71/2019/013				
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., SZ Týniště nad Orlicí				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
S71/2019/013	I -N IP NP			
Popis změny: na akci: Revitalizace kanalizace a vodovodu – RSP S71/2017/036 Revitalizace komunikace – RSP S71/2016/011				
Dle dohody TDI + TDI-ext., projektanta a zhotovitele a dle zápisů ve stavebním deníku bylo dohodnuto:				
ZL 02-13 – Montáž chráničky u váhy				
Zdůvodnění změny:				
Vzhledem k budoucímu projektu VO v areálu možnost protažení kabelu pod nově vybudovanými povrchy bez nutnosti výkopu				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta		Datum:		
		25 -09- 2020		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - N: -	Bilance: + 16 836,48Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:+ 16 836,48Kč N: -	
	Konečná celková cena akce po změně			xxx Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			27.482.708,78 Kč	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	Podpis:	

		29 -09- 2020	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 25 -09- 2020	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č.1 - Položkový rozpočet stavby č.2 – Zápis SD č.3 – Fotodokumentace		PR IČO	
Poznámka:			

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	023/2019 fakturační
Zakázka	Revitalizace vodovodu a kanalizace Týniště nad Orlicí
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	verze změnová
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Revitalizace vodovodu a kanalizace Týniště nad Orlicí

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 02-13: Montáž chrániček u váhy	16 836,48	3 535,66	20 372,14
SO 09: Váha a čerpací stanice - elektroinstalace	16 836,48	3 535,66	20 372,14
1: Zemní práce	8 434,77	1 771,30	10 206,07
4: Vodovodné konstrukce	5 193,00	1 090,53	6 283,53
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 208,71	673,83	3 882,54
Celkem (bez DPH)	16 836,48		
DPH	3 535,66		
DPH 21 % ze základny: 16 836	3 535,66		
Celkem (včetně DPH)	20 372,14		

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	-------------------------	--------	------------	------

ZL 02-13: Montáž chrániček u váhy

16 836,48

SO 09: Váha a čerpací stanice - elektroinstalace

16 836,48

1: Zemní práce

8 434,77

4.	132101203	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného - profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	14,669	-	14,669	105,91	1 553,59
		1,00*0,65*9,00*0,77		4,505				
		1,00*0,55*24*0,77		10,164				
5.	132201202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného - profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	4,382	-	4,382	237,23	1 039,43
		1,00*0,65*9,00*0,23		1,346				
		1,00*0,55*24,00*0,23		3,036				
6.	132201209_02	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného - profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m ³	1,315	-	1,315	25,64	33,70
		4,382*0,30		1,315				
9.	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	30,48	-	30,48	32,29	984,17
		2*15,24		30,48				
10.	162701105_01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	3,81	-	3,81	137,07	522,22
		0,20*0,65*9,00		1,17				
		0,20*0,55*24,00		2,64				
11.	162701109_01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za / každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	45,72	-	45,72	6,14	280,90
		3,81*12		45,72				
12.	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , - z hornin tř. 1 až 4	m ³	3,81	-	3,81	49,32	187,93
13.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	3,81	-	3,81	12,17	46,37
14.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do - Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	7,62	-	7,62	63,78	485,98
		3,81*2		7,62				
15.	174101101_01	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhlými jam, šachet, rýh - nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m ³	15,24	-	15,24	74,00	1 127,82
		0,80*0,65*9,00		4,68				
		0,80*0,55*24,00		10,56				



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 028.	776992111.0213	Montáž zemnicího pásku - URS 28,6 x 0,93258 = 26,67 Kč	m	33,0	-	33,0	26,67	880,11
1 029.	35441077.0213	drát D 8mm AlMgSi - URS 105 x 0,93258 = 97,92 Kč	kg	13,2	-	13,2	97,92	1 292,54
		33*0,4		13,2				
4: Vodorovné konstrukce								
10.	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a - drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	0,845	-	0,845	3 200,93	2 704,79
		0,10*0,65*(9,00+4,00)		0,845				
51.	899623151_01	Obetonování potrubí nebo zděva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	0,845	-	0,845	2 944,64	2 488,22
		0,10*0,65*(9,00+4,00)		0,845				
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání								
36.	R6_02	Chráničky nepřulené z trub plast do DN 110mm	m	51,0	-	51,0	59,53	3 208,71
		3*9,00		27,0				
		1*24,00		24,0				
1 016.	28611718.0214	vříčko kanalizace plastové KG DN 110 - URS 30,9 x 0,93258 = 28,82 Kč	kus	6,0	-	6,0	28,82	172,92

Datum

Denní záznamy stavby

22.10.2019

POČASI OBČASNĚ + 8 °C

ÚT


PRAC. DOBA: 7⁰⁰-17⁰⁰

MECHANIZACE: VOCCO 150, KOMATSU 240, KOMATSU 815
MEDUCOES, TATRA 815
PROV. PRÁCE

10.10

VÁŽATA JAKOUPČOKA, ING. VALIEK

PROBĚHLO JEDNÁNÍ OHLEDNĚ OVEDENÍ TONÁŽE
A MNOŽSTVÍ ŽEL. DŘEVĚNÝCH PRÁČŮ Z BOURNĚ
ŽEL. VLEČKY V ADEKLU. BYLO DOHODNUTO:
PROJEKTANT POČTE VÝPOČET SKUTEČNOSTI
DLE OBHAZEBNÝCH PRÁČŮ OPROTÍ PD-SOUPISU
MAT. SKUTEČNOST SE OVEŘÍ PŘI LIKVIDACI
DRUHÉ POLOVINY VLEČKY PŘEVÁŽENÍM V
VÁŽE V S7

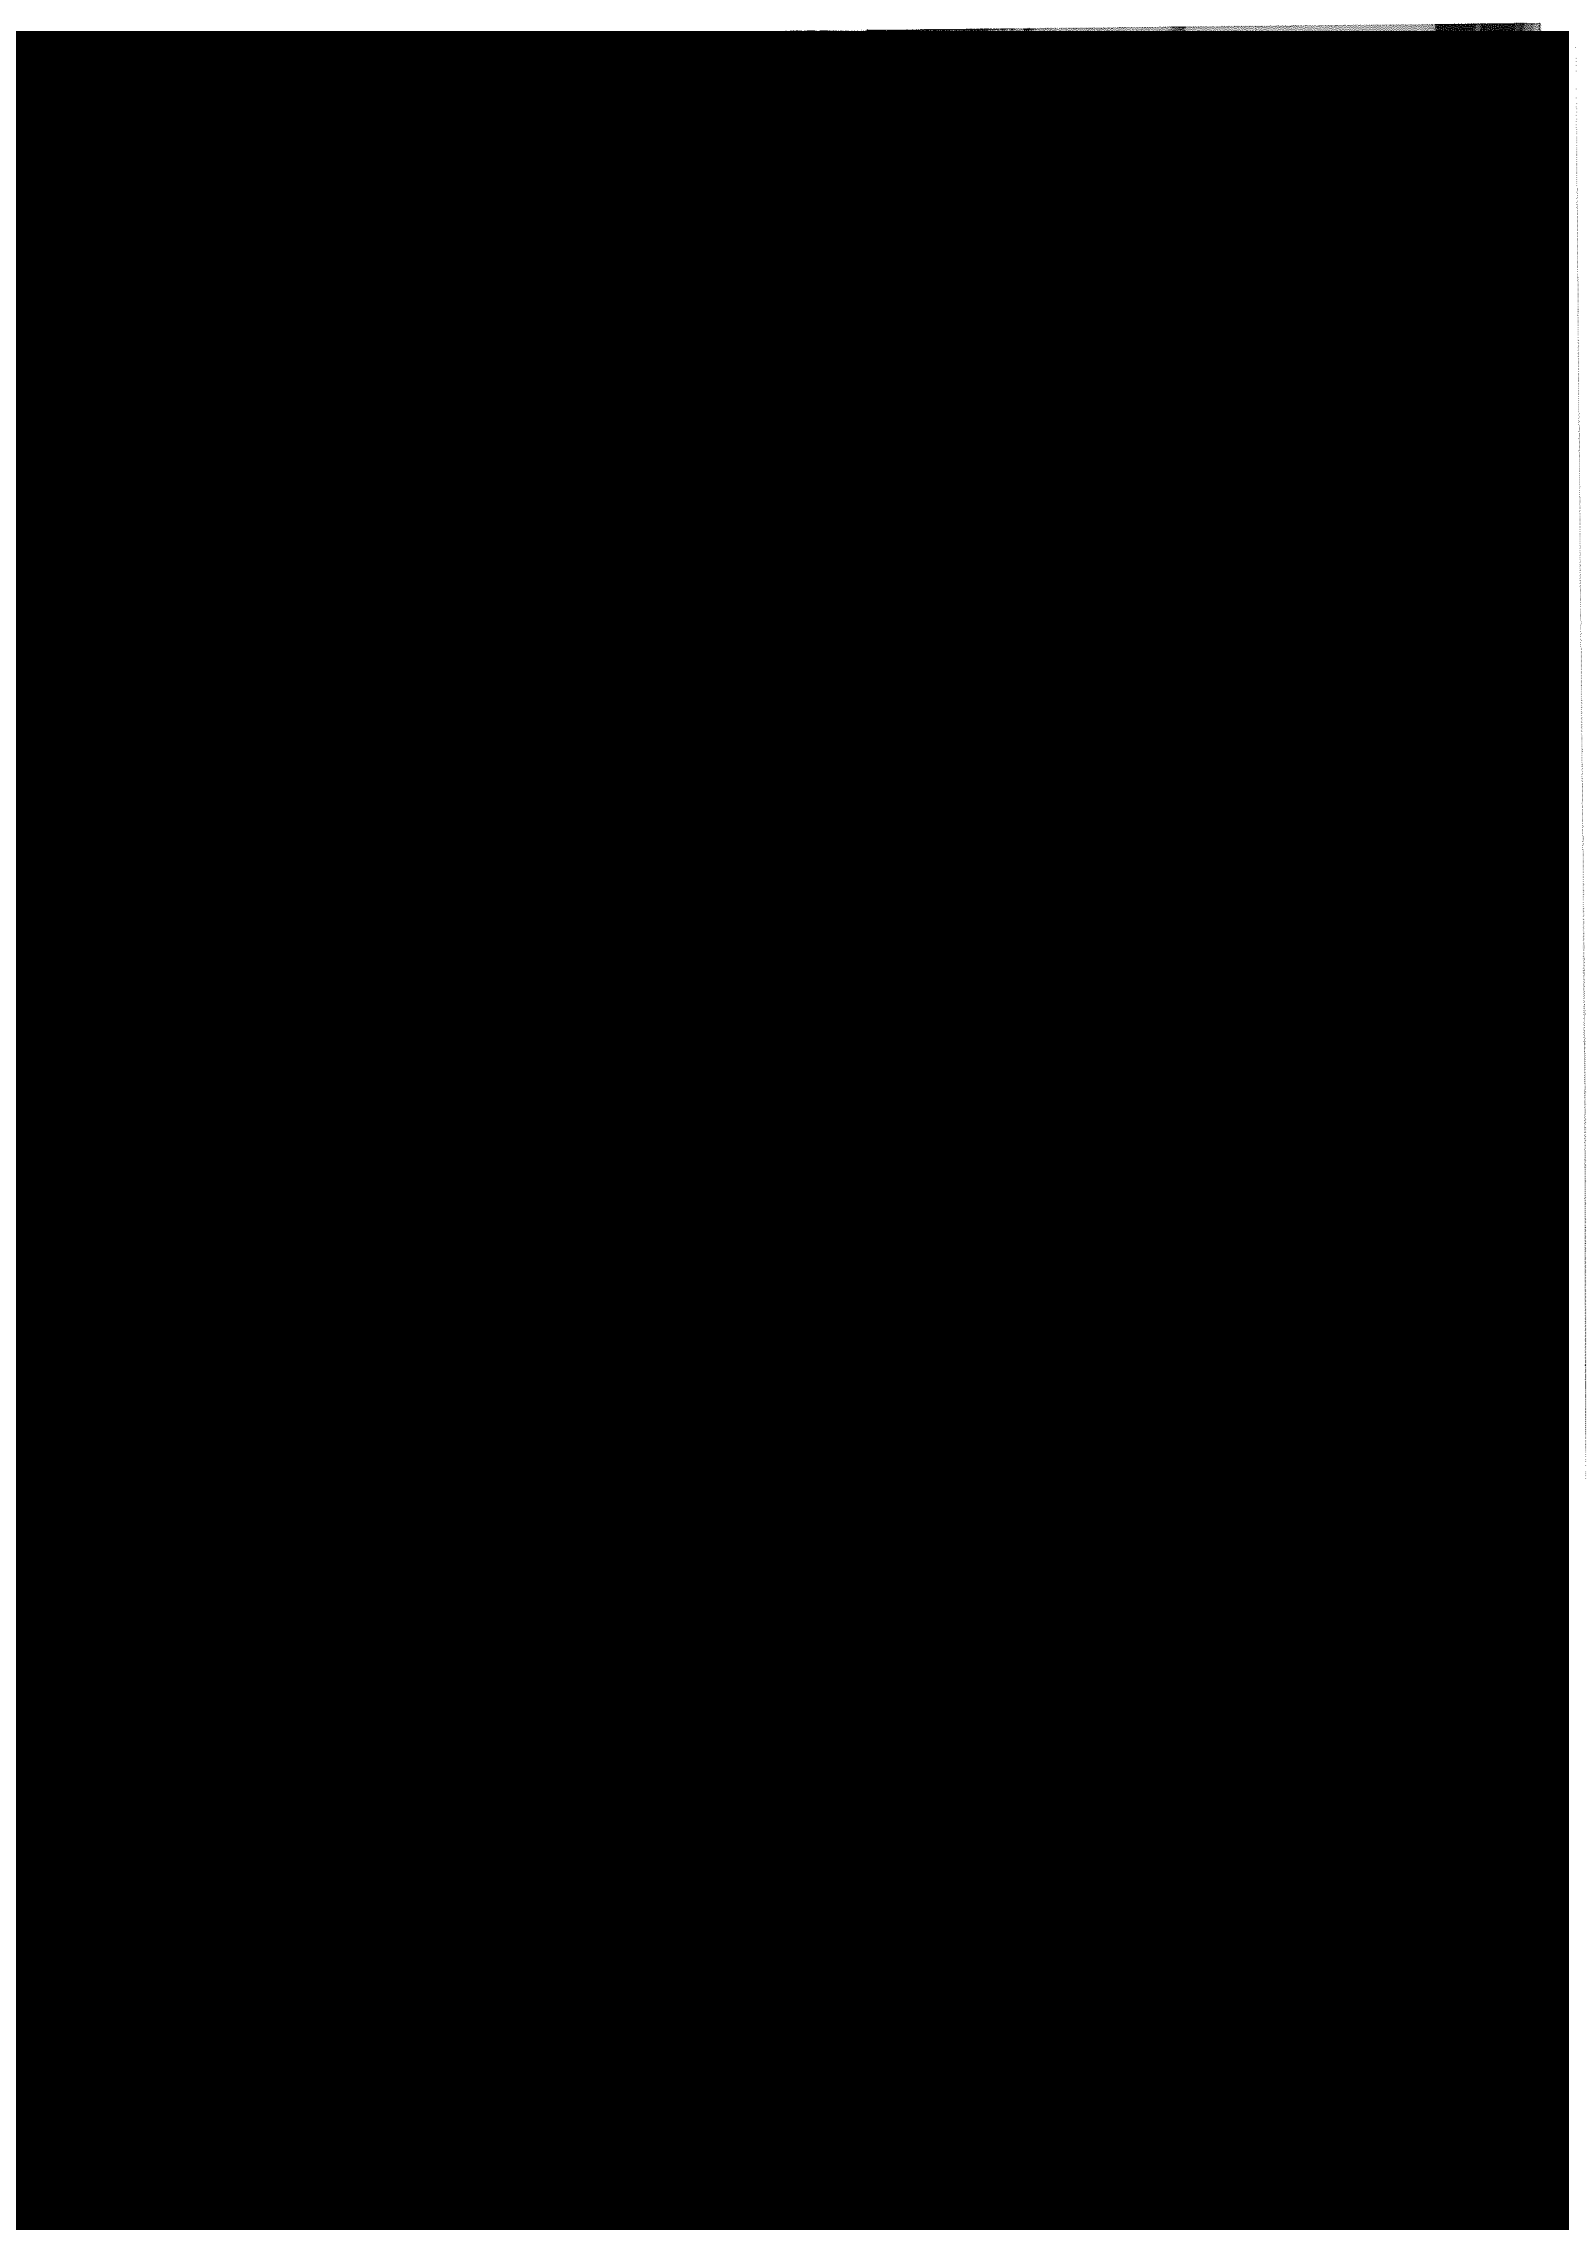





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 14	
		Datum změny: 16.9.2020	
Název veř. zakázky: Revitalizace kanalizace a vodovodu, Rekonstrukce komunikace – RSP S71/2019/013			
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.			
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., SZ Týniště nad Orlicí			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:
S71/2019/013	I -N IP NP		
Popis změny: na akci: Revitalizace kanalizace a vodovodu – RSP S71/2017/036 Revitalizace komunikace – RSP S71/2016/011			
Dle dohody TDI + TDI-ext., projektanta a zhotovitele a dle zápisů ve stavebním deníku bylo dohodnuto:			
ZL 02-14 – Chránička pro optiku			
Zdůvodnění změny:			
Navíc propojení budov napřímo, připojení budoucího záložního serveru			
Posouzení změny - autorský dozor projekt		Datum:	
		25-09-2020	
Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: - N: -
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: + 83 612,12Kč N: -
	Bilance:		+ 83 612,12Kč
Konečná celková cena akce po změně			xxx Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			27.566.320,90 Kč
Zástupce objednatele - jméno		Datum:	Podpis:

		29-05-2020 29-09-2020	
		Datum:	
Zástupce zhotovitele - jméno:		25-09-2020	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č.1 - Položkový rozpočet stavby č.2 – Zápis SD č.3 – Fotodokumentace č.4 – Výkresy			
Poznámka:			

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	023/2019 fakturační
Zakázka	Revitalizace vodovodu a kanalizace Týniště nad Orlicí
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	verze změnová
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Revitalizace vodovodu a kanalizace Týniště nad Orlicí
Popis

	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 02-14: Chránička pro optiku	83 612,12	17 558,54	101 170,66
SO 09: Váha a čerpací stanice - elektroinstalace	83 612,12	17 558,54	101 170,66
1: Zemní práce	65 168,70	13 685,43	78 854,12
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 443,42	3 873,12	22 316,54
Celkem (bez DPH)	83 612,12		
DPH	17 558,54		
DPH 21 % ze základny: 83 612	17 558,54		
Celkem (včetně DPH)	101 170,66		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 02-14: Chránička pro optiku								
SO 09: Váha a čerpací stanice - elektroinstalace								
1: Zemní práce								
4.	132101203	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného - profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	152,653	-	152,653	105,91	16 167,94
5.	132201202	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného - profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	45,598	-	45,598	237,23	10 817,17
6.	132201209_02	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného - profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m ³	13,679	-	13,679	25,64	350,72
9.	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	317,2	-	317,2	32,29	10 242,10
10.	162701105_01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	39,65	-	39,65	137,07	5 434,67
11.	162701109_01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	475,8	-	475,8	6,14	2 923,25
12.	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , - z hornin tř. 1 až 4	m ³	39,65	-	39,65	49,32	1 955,73
13.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	39,65	-	39,65	12,17	482,61
14.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do - Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	79,3	-	79,3	63,78	5 057,53
15.	174101101_01	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh - nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	158,6	-	158,6	74,00	11 736,99
36.	R6_02	Chráničky nepůlené z trub plast do DN 110mm	m	305,0	-	305,0	59,53	18 155,22



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1	016	2861718.0214						
		305						
		vičko kanalizace plastové KG DN 110 - URS 30,9 x 0,93258 = 28,82 Kč	kus	10,0	-	10,0	28,82	288,20

305,0

- PŘEDOTVÁŘENÍ
- VYČIŠTĚNÍ
- VYFUKOVÁNÍ

16.01.20 KONTROLA VĚT VĚTRNÉHO

UČEŇÍ:


1. SCHRÁNKA SLOUŽÍ K OCHRANĚ PŘED VĚTRNÝM
VĚTRNÝM A MĚŘENÍM - IZOLACE
V TĚLEŠTĚ PŘEHRAŇÍ TĚLO PROSTŘEDÍ A TĚLO PŘED
MĚŘENÍM TĚLOŠTĚ A TĚLOŠTĚM VĚTRNÝM
MĚŘENÍM.







DĚLOKOMA č.5

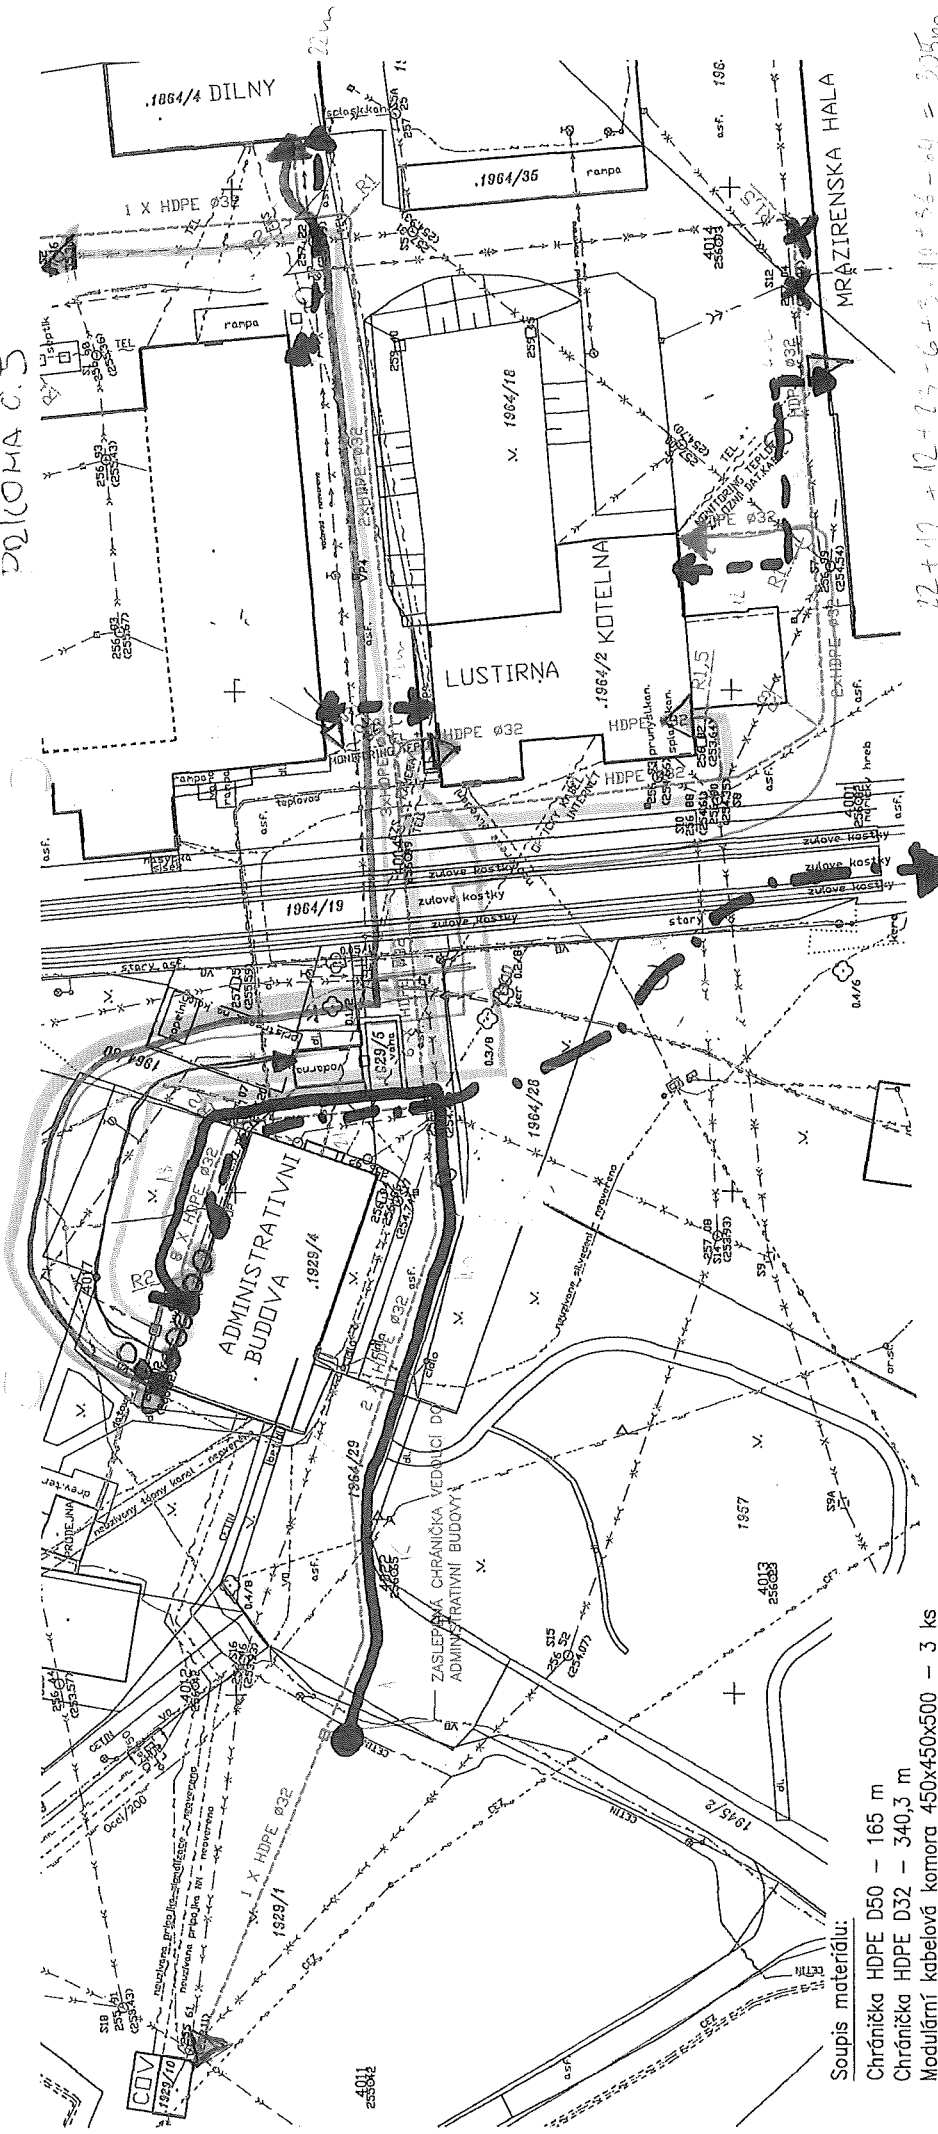

22 + 12 + 12 + 23 - 6 + 3 + 10 + 36 - 60 = 305mm

REVIZE: **SERVER** Úprava úras a dimenzí 12.7.2019

Soupis materiálů:




- Chránička HDPE D50 – 165 m
- Chránička HDPE D32 – 340,3 m
- Modulární kabelová komora 450x450x500 – 3 ks
- Vřko litinové OFA 450x450 40 t – 3 ks

LEGENDA:

- hranice katastru
- parcelní číslo
- obrys budov
- rozhraní povrchů
- šachta kanalizační
- šachta neověřená
- ⊖ šachta větrací
- šachta
- ⊕ šachta vodoměrná
- ⊗ hydrant podzemní
- hydrant nadzemní
- hydrant podzemní pro optický kabel
- stávající inženýrské sítě:
 - stávající dešťová kanalizace
 - stávající splašková kanalizace
 - rušené IS
 - stávající vodovod
 - stávající plynovod STL
 - stávající sdělovací vedení
 - stávající vedení NN podzemní
 - stávající vedení VN
 - stávající vedení VO
 - stávající teplovod

ENDCON NDCon s.r.o. Zlatnická 107/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64999511, DIČ: CZ64999511	
Paré:	
Podpis:	
Objekt: [redacted]	Formát: A3
Stavba: Revitalizace kanalizace a vodovodu, Semenařský závod v Týništi nad Orlicí	Stupeň: JP
Objekt: SO 03 Splašková kanalizace	Č. zakázky: 571/2017/036
Část: D. Dokumentace objektů	Č. přílohy: 1:500
Obsah: Situace chrániček	D.3.7

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 15		
		Datum změny: 10.3.2020		
Název veř. zakázky: Revitalizace kanalizace a vodovodu, Rekonstrukce komunikace – RSP S71/2019/013				
Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., SZ Týniště nad Orlicí				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
S71/2019/013	I -N IP NP			
Popis změny: na akci: Revitalizace kanalizace a vodovodu – RSP S71/2017/036 Revitalizace komunikace – RSP S71/2016/011				
Dle dohody TDI + TDI-ext., projektanta a zhotovitele a dle zápisů ve stavebním deníku bylo dohodnuto:				
ZL 02-15 – změna potrubí na stoce G				
Zdůvodnění změny:				
Záměna dimenze potrubí splaškové kanalizace na stoce G, Stoka využívaná pouze jako přípojka pro sociální zařízení kotelny, místo kontaminované zeminy přípojka v místě stáčírny LTO				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta		Datum:	Podpis:	
		25 -09- 2020		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 20.11.2020	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -13 723,30Kč N: -	Bilance: - 8 982,73 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:+4 740,57Kč N: -	
	Konečná celková cena akce po změně		xxx Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		27.557.338,17 Kč		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	Podpis:	

		29 -09- 2020	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 25 -09- 2020	P IČ
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č.1 - Položkový rozpočet stavby č.2 – Zápis SD č.3 – Fotodokumentace			
Poznámka:			

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	023/2019 fakturační
Zakázka	Revitalizace vodovodu a kanalizace Týniště nad Orlicí
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	verze změnová
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Revitalizace vodovodu a kanalizace Týniště nad Orlicí

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 02-15: Změna potrubí ve Stoce G	- 8 982,73	- 1 886,37	- 10 869,11
SO 03: Splašková kanalizace	- 8 982,73	- 1 886,37	- 10 869,11
8: Trubní vedení	- 8 858,73	- 1 860,33	- 10 719,06
998: Přesun hmot	- 124,00	- 26,04	- 150,05
Celkem (bez DPH)	- 8 982,73		
DPH	- 1 886,37		
DPH 21 % ze základny: - 8 983	- 1 886,37		
Celkem (včetně DPH)	- 10 869,11		

