

SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ - příspěvková organizace
JÍROVA 2, 628 00 BRNO

KUPNÍ SMLOUVA

SML - Dodávka 3 ks barevných kopírovacích strojů

*uzavřená podle § 2079 a násl. a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)*

mezi:

KUPUJÍCÍ: Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace
se sídlem Jírova 2609/2, 628 00 Brno
zastoupený ředitelem. Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení [REDAKCE]
IČO 65349644
DIČ nejsme plátcem
Ve věcech technických je za kupujícího oprávněn jednat
dále jen „*kupující*“ – na straně jedné

a

PRODÁVAJÍCÍ: REPROSERVIS CZ, s.r.o.
se sídlem Křížová 4, 603 00 Brno
zastoupený Pavlem Hajzlerem, jednatelem
IČO: 292 15 331
DIČ: CZ29215331
Bankovní spojení: FIO Banka č.ú.: [REDAKCE]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: ing. Petr Dostál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C,
vložka 66363
dále jen „*prodávající*“ – na straně druhé
společně také jen „*smluvní strany*“

uzavřely níže uvedeného dne, tuto kupní smlouvu

1. Předmět kupní smlouvy

- 1.1. Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu dodá předmět koupě:
3 ks nových nepoužitých barevných kopírovacích strojů (dodávka).
Součástí předmětu veřejné zakázky je dovoz, montáž, likvidace obalového materiálu,
zaškolení. Technické podmínky jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.
- 1.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu
smlouvy.
- 1.3. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu dle čl. 2 odst. 2.1 této kupní smlouvy.

- 1.4 Prodávající se touto smlouvou zavazuje provést pro kupujícího předmět smlouvy v souladu s českými technickými normami, platnou legislativou ČR, projektem, požadavky výběrového řízení, s jehož požadavky, danými zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, se v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.

2. Kupní cena

- 2.1. Kupní cenou se rozumí:

	MJ	počet	cena bez DPH za MJ	cena bez DPH celkem	DPH ...21.% celkem	cena včetně DPH celkem
Kopírovací stroj	Ks	1	46.143,- Kč	46.143,-Kč	9.691- č	55.834,- Kč
Kopírovací stroj	Ks	2	37.701,- Kč	75.402,- Kč	15.835,-č	91.237,- Kč
MyQ Licence	Ks	2	6.881,- Kč	13.762,- Kč	2.891,- Kč	16.653,- Kč
Cena CELKEM						163.724,- Kč

Slovy: (stošedesátřítisícsetdvacetčtyřikoruny)

- 2.2 Cenou za servis dle odst. 2.5 smlouvy se rozumí:

CENA ZA SERVISNÍ HODINU VČETNĚ DOPRAVY	200,- Kč	42- Kč	242,- Kč
---	----------	--------	----------

- 2.3. Smluvní cena celkem je nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění zakázky s výjimkou při změně právních předpisů, např. při změnách DPH.
- 2.4. Smluvní cena obsahuje veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu smlouvy, tj. dodávka předmětu plnění, doprava do místa určení, instalace, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, záruční servis.
- 2.5 Cenu za servisní práce a materiál v záruční době, u závad, které nebudou uznány jako záruční, zaplatí prodávajícímu kupující.

3. Dodací lhůta a místo plnění

- 3.1 Dodávka předmětu smlouvy bude splněna nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy.
- 3.2 Splněním dodávky se rozumí předání předmětu dodávky kupujícímu v místě plnění na základě předávacího protokolu včetně předání veškeré technické dokumentace, předvedení systému, zaškolení obsluhy.
- 3.3 Místo plnění: 2 ks dodávky na SML, Jírova 2, 628 00 Brno, 1 ks dodávky na ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

- 3.4 Délka doby dodávky může být prodloužena pouze na základě dodatku ke smlouvě a jen v těchto případech:
- na základě požadavku kupujícího (např. vyskytne-li se překážka bránící řádnému plnění smlouvy ze strany kupujícího),
 - na základě neodvratitelné události nemající původ v provozu tj. události, které nemohlo být prodávajícím zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné požadovat; za neodvratitelnou událost však nelze považovat neodvratitelné jednání třetí osoby, s výjimkou zastavení prací ze strany kupujícího.
 - na základě úředního rozhodnutí státního orgánu.
- 3.5 V případě jakéhokoliv zpoždění prací oproti harmonogramu upozorní prodávající neprodleně na tuto okolnost.

4. Platební podmínky

- 4.1 Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím bude smluvní cena uhrazena na základě faktury. Platba se uskuteční převodním příkazem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2 Faktura bude vystavena po předání a převzetí systému bez vad nedodělků na základě předávacího protokolu.
- 4.3 Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 4.4 Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne splnění dodávky dle čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu: **Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace**, se sídlem Jírova 2609/2, 628 00 Brno. Fakturu kupující přijme i elektronicky.
- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 4.5 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Proávající provede opravu vystavené nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní

lhůta splatnosti. Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová 21-ti denní lhůta splatnosti.

5. Záruční podmínky

- 5.1 Záruka za jakost systému činí 24 měsíců od okamžiku podepsání předávacího protokolu dle čl. 6.1 této smlouvy.
- 5.2 Veškeré vady systému je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou telefonického, elektronického či písemného oznámení o vadě prodávajícímu.
- 5.3 Servis v záruční době bude prováděn u nákladů za uznané záruční závady zcela bezplatně, ostatní servis bude prováděn za dopravu a práci servisního technika za cenu uvedenou v nabídce (smlouvě), za materiál za cenu obvyklou.
Prodávající se zavazuje nastoupit k servisu do 24 hodin ode dne oznámení kupujícím prostřednictvím emailu, telefonu nebo písemné výzvy na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Podmínky převzetí předmětu plnění

- 6.1 O dodání a převzetí sepíše prodávající se zástupcem kupujícího předávací protokol, v němž potvrdí, že předmět plnění této smlouvy byl předán bez zjevných vad a nedodělků a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami a ČSN normami. Od okamžiku podepsání předávacího protokolu začíná plynout záruční lhůta podle čl. 5 této smlouvy.
- 6.2 Vlastnické právo přechází na kupujícího úhradou celkové kupní ceny.
- 6.3 Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího dnem fyzického převzetí systému uvedeného v předávacím protokolu.

7. Sankční ujednání

- 7.1 V případě prodlení s dodáním předmětu plnění se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.3 V případě nedodržení mezi stranami sjednaného termínu k odstranění vad dle čl. 5. této smlouvy, jestliže se tyto vady projevily v záruční době, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.

- 7.4 V případě nedodržení termínu nástupu k záručnímu servisu dle čl. 5 této smlouvy, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení s nástupem k uvedenému servisu.
- 7.4 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- 7.5 Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 7.6 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Odstoupení od smlouvy

- 8.1 Vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle technických podmínek uvedených v čl. 1 a příloze č. 1 této smlouvy a které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a jsou důvodem k odstoupení kupujícího od této smlouvy. V tomto případě se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč do 30-ti dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.
- 8.2 Od smlouvy dále lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku.
- 8.3 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.
- 8.4 Kupující smí jednostranně odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do konce dodací lhůty dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy, pokud se mu nepodaří zabezpečit financování předmětu smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv ze smluvních stran.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dne uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí kupující.
- 9.2 Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.
- 9.3 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních (3 x pro kupujícího, 1 x pro prodávajícího).

- 9.4 Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 9.5 Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu dodatku smlouvy a musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.
- 9.6 Při předání bude provedeno proškolení odpovědných pracovníků a obsluhy pro provoz a údržbu dodávky.
- 9.7 S dodávkou bude předáno prohlášení o shodě výrobku dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
- 9.8 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 9.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na
schůzi konané dne 14.9.2018

V Brně dne 1.10.2018




REPROSERVIS CZ, s.r.o.
fakturační
Křižová 4, 603 00 Brno
Tel.: 543 243 523, DIČ: CZ222 443 22

Přílohy:

- Technické podmínky (Příloha č. 4 Výzvy)

V dne



SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
JÍROVA 2, 628 00 BRNO
IČ: 65 34 96 44

Technické podmínky

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Technická specifikace	Všechny uvedené parametry jsou minimální	Nabídka uchazeče
barevný kopírovací stroj - 1 ks	Požadavek objednatele	ANO / NE , hodnota
Vázev a typ nabízeného stroje :		
rychlost kopírování (ČB A4)	30 stran/minutu	KYOCERA TASKalfa 3552ci
barevný kopírovací stroj - 2 ks		ANO, 32str./min
Vázev a typ nabízeného stroje :		
rychlost kopírování (ČB A4)	25 stran/minutu	KYOCERA TASKalfa 2552ci
Dostupné parametry pro všechny stroje		ANO, 25str./min
rozměry papíru	A5-A3	
rozměření	600x600 dpi	ANO, A6R-SRA3
gramáž papíru	60-256 g/m ²	ANO, 1.200x1.200dpi
aměť RAM	2 GB	ANO, 52-300g/m ²
IDD	30 GB	ANO, 4GB
ozhření	Ethernet 100 BaseTX, USB	ANO, 32GB
mulace	PCL	ANO, USB Host, USB, Ethernet 1000T/100TX/10T
kenování	SMB, email	ANO, PCL6, KPDLL3, přímý tisk PDF, XPS a Open XPS
ormáty skenování	JPEG, PDF/A	ANO, SMB, E-mail, FTP, na USB
apacita zásobníků papíru	2000 ks	ANO, JPEG, PDF/A, PDF, TIFF, XPS
čet zásobníků	A4 - 2, A3 - 1	ANO, 2000ks
nišer	multipoziční štít, 50 listů A4	ANO, A4-2, A3-2
	automatický oboustranný tisk	ANO
lšíční zatížení	5.000 stran/měsíc	ANO
odavač dokumentů	100 listů	ANO
ompatibilita	software pro správu tisku MyQ, formou Embedded (integrovaného) terminálu	ANO, 140 listů
MyQ Licence - 2 x		ANO
cence pro tiskárny Bussiness Pro	na 4 roky	ANO
cence pro Embedded terminály	na 4 roky	ANO

.....Braně.....

Dne: 18.9.2018.....

Pavel Hajzler.....

jméno a podpis osoby oprávněné jednat

jménem či za účastníka zadávacího řízení

TASKalfa




> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2552ci

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

ENERGICKÝ TÝMOVÝ HRÁČ S BRILANTNÍMI BARVAMI

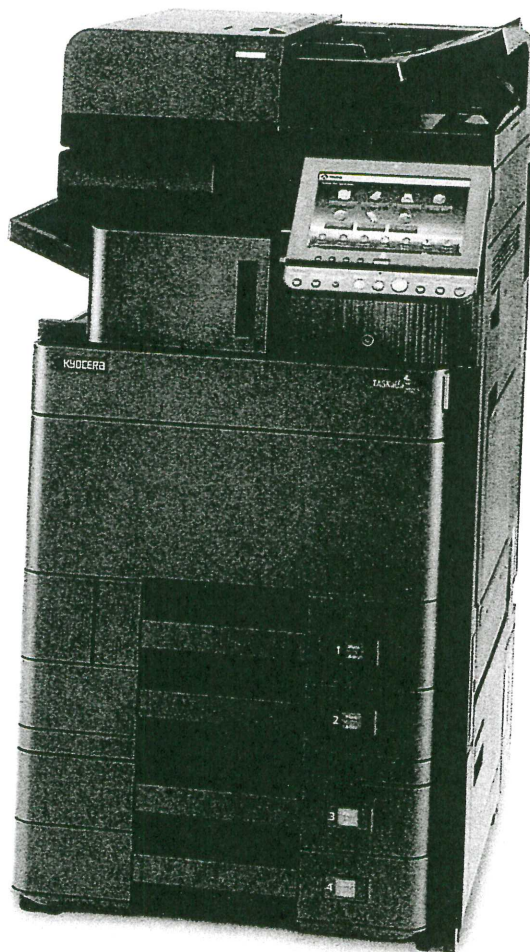

Jestliže hledáte vysoce flexibilní multifunkční tiskárnu s vyváženým poměrem vysoké kvality tisku a brilantního barevného podání, už nemusíte hledat dále - je tu nová TASKalfa 2552ci. Pokročilá technologie zajišťuje dokonalou správu dokumentů a produktivitu, ať se jedná o tisk, kopírování nebo skenování. Vynikající flexibilita pokračuje širokým spektrem finišerů a volitelných doplňků pro zpracování papíru. Toto nejmodernější multifunkční zařízení bude dlouho spolehlivě plnit všechny požadavky vaší kanceláře.

- > Až 25 stran A4 za minutu černobíle i barevně
- > Vynikající kvalita tisku díky pokročilé technologii barev
- > Standardní rozlišení 1200 x 1200 dpi, 2bitová hloubka (ekvivalent 4800 x 1200 dpi)
- > Flexibilní možnosti zpracování papíru ve formátech A6 - SRA3 až do kapacity 7150 listů
- > Produktivní možnosti dokončování včetně kompaktního interního sešívacího finišeru
- > 4 GB RAM, 32 GB SSD + volitelný 320 GB HDD
- > Volitelný jednorůchodový duplexní a dva reverzní podavače originálů
- > Komplexní podpora všech současných mobilních platforem



Ručně kanceláře kladou na multifunkční tiskárny obrovské nároky, ale model TASKalfa 2552ci je bez problémů zvládne, protože je vybaven mimořádně odolnými komponenty, které zaručují účinný a spolehlivý provoz. Stejně působivá je i flexibilita modelu TASKalfa 2552ci při minimálním dopadu na životní prostředí.

OBECE VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma
Displej: 22,8 cm (9") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°
Rychlost tisku: až 25/12 stran A4/A3 min. čerobíle i barevně
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi, 2-bitová hloubka pro kvalitu tisku ekvivalentní 4800 dpi x 1200 dpi
Doba zahřívání: přibližně 18 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 6,4 sekundy nebo méně čerobíle, 8,5 sekundy nebo méně barevně
Procesor: Freescale QorIQ T1024 (dvojčárový), 1,0 GHz
Paměť: standardně max. 4 GB RAM, 32 GB SSD + volitelný 320 GB HDD
Standardní rozhraní: 4xUSB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou SD-kartu, slot pro volitelný fax
Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 602 x 665 x 790 mm
Hmotnost: hlavní jednotka cca 90 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Tisk: 500 W (barevně), 500 W (čerobíle)
 Pohotovostní režim: 40 W
 Klidový režim: 0,9 W nebo méně
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 Čerobílý tisk: 48,3 dB(A) LpA
 Barevný tisk: 48,3 dB(A) LpA
 Pohotovostní režim: 30,1 dB(A) LpA
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicí o ochraně životního prostředí ISO 14001. Kompatibilita RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita:
 Víceúčelová příhrádka na 150 listů, 52–300 g/m² (banner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), tabulační papír (136–256 g/m²), banner max. 320 x 1220 mm; 2x univerzální zásobník na 500 listů, 52–300 g/m², vrchní zásobník A6 až A4R, spodní zásobník A6R až SRA3
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7150 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²
Výstupní kapacita: standardně 500 listů potiskem dolů, max. výstupní kapacita 4300 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE
Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk a Open XPS
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů a dvourozměrných čárových kódů (PDF-417)
Funkce pro tisk: šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailů, WSO tisk, zabezpečení tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh
Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3
Souvislé kopírování: 1–999
Zoom: 25–400 % v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot

zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování, číslování stran, režim přebalu, kopírování bookletů, přerušování kopírování, funkce přetisku, přidání razítka a přeskočení prázdných stran
Expozční módy: automatický, ruční: 16 kroků
Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa

SKENOVAČÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, skenování do dokumentové složky, síťové rozhraní TWAIN, WSD sken
Rychlost skenování: (A4, 300 dpi s DP-7110) čerobíle 160 originálů za minutu, barevně 160 originálů za minutu
Rozlišení skenování: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bitů)
Max. velikost originálu: A3, banner až do 1900 mm s volitelným podavačem originálů
Typy originálů: text, foto, text + foto, optimalizované pro OCR
Typy souborů: PDF (vysoko komprimované, šifrované, PDF/A), prohlídatelné PDF (volitelně), JPEG, TIFF, XPS a Open XPS

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)
Rozlišení faxu:
 Normální: 200 x 100 dpi
 Kvalitní: 200 x 200 dpi
 Superkvalitní: 200 x 400 dpi
 Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Max. velikost originálu: A3, banner až do 1600 mm
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Funkce: volitelný internetový fax, síťový fax, otočení vysílaného obrazu, otočení přijímaného obrazu, duplexní příjem faxu, příjem z paměti, poštovní schránka, vzdálená diagnostika, duální fax s druhým fax systémem 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5 % pokrytí formátu A4.
Zásobník toneru TK-8345K: černý toner na 20 000 stran
Zásobník toneru TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y: azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 12 000 stran
Odpadní nádobka na toner WT-8500: 40 000 listů (při 5 % pokrytí čerobíle/barevně v poměru 7:3)
Společné zásobníky:
 SH-10 pro DF-7100, DF-7120, BF-730
 SH-12 pro DF-7110

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém 12
Internet Fax Kit (A)
Rozšiřující skenovací kit (A):
 Skenování do prohlídatelného PDF (vestavěné OCR)

Manipulace s papírem

Podavač originálů DP-7100: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m² (simplex), A6R–banner až do 1900 mm
Podavač originálů DP-7110: (jednoduchodové duplexní skenování), 270 listů, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–banner až do 1900 mm
Podavač originálů DP-7120: (reverzní), 50 listů, 45–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A5R–A3, banner až do 1900 mm
Zásobník papíru PF-7100: 2x500 listů, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio
Zásobník papíru PF-7110: 2x1500 listů, 52–300 g/m², A4, B5, Letter
Postranní A4 zásobník papíru PF-7120: 3000 listů, 60–300 g/m², A4, B5
Odkládací příhrádka pro dokumenty DT-730(B)
Sešivací finišer DF-7110* + AK-7100:
 Hlavní příhrádka: max. 4000 listů A4 (3000 listů s připojenou jednotkou BF-730), 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 AK-7100: 100 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích, B5–SRA3
Sešivací finišer DF-7120* + AK-7100:
 Hlavní příhrádka: 1000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů SRA3 ve 3 pozicích
 AK-7100: 100 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 *Pro použití DF-7110 a DF-7120 je zapotřebí spojovací jednotka AK-7100
Interní sešivací finišer DF-7100
 Max. 500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 50 listů A4/A3 ve 3 pozicích
Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120/DF-7110:
 2 otvory/4 otvory/švédský typ, 60–300 g/m², A5R–A3
Poštovní tříděč MT-730(B) pro DF-7110:
 7 zásobníků po 100 listech A4, 50 listů A3/B4, 60–165 g/m²
Brožurovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7110
 Skládání na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R
 Brožura: max. 16 listů (64 stran, 60–90 g/m²)
 Skládání bez sešívání: max. 5 listů (60–90 g/m²)
 Skládání na třetinu: 60–105 g/m², A4R
 Skládání více listů na třetinu: 5 listů (60–90 g/m²), 3 listy (91–105 g/m²)
Oddělovač úloh JS-7100:
 Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 52–300 g/m², A5R–SRA3
PH-7120: interní děrovací jednotka pro interní sešivací finišer DF-7100
PH-7130: interní děrovací jednotka pro interní sešivací finišer DF-7100/švédský typ
Držák klávesnice 10
Zabezpečení
Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL3 podle ISO 15408 (standardní kritéria)
Numerická klávesnice NK-7100
USB IC čtečka karet: pro její aktivaci je vyžadována sada pro autentifikaci kartou (B)AC
UG-33: podpora ThinPrint
UG-34: emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Volitelná rozhraní
IB-35: rozhraní Direct Wi-Fi
IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN
Kryt skenovacího skla (E)
CB-7100W: Dřevěný podstavý stolek s úložným prostorem
CB-7110M: Kovový podstavý stolek s úložným prostorem

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková životnost stroje: 1,8 mil. stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
 Životnost válce: 200.000 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.



IANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
 tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

IANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

*TASKalfa 2552ci – Česky – Společnost IANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

KYOCERA
 Document Solutions

OBEČNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma
Displej: 22,8 cm (9") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°
Rychlost tisku: až 32/16 stran A4/A3 min. černobíle i barevně
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi, 2-bitová hloubka pro kvalitu tisku ekvivalentní 4800 dpi x 1200 dpi
Doba zahřívání: přibližně 18 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytisknutí první strany: přibližně 5,3 sekundy nebo méně černobíle, 7,0 sekundy nebo méně barevně
Procesor: Freescale QorIQ T1024 (dvoujádrový), 1,0 GHz
Paměť: standardně max. 4 GB RAM, 32 GB SSD + volitelný 320 GB HDD
Standardní rozhraní: 4xUSB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou SD-kartu, slot pro volitelný fax
Rozměry (S x H x V): hlavní jednotka: 602 x 665 x 790 mm
Hmotnost: hlavní jednotka cca 90 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Tisk: 600 W (barevně), 600 W (černobíle)
 Pohotovostní režim: 40 W
 Klidový režim: 0,9 W nebo méně
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 Černobílý tisk: 49,2 dB(A) LpA
 Barevný tisk: 49,3 dB(A) LpA
 Pohotovostní režim: 29,8 dB(A) LpA
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicí o ochraně životního prostředí ISO 14001.
 Kompatibilita RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:
 Víceúčelová příhrádka na 150 listů, 52–300 g/m² (banner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), tabulační papír (136–256 g/m²), banner max. 320 x 1220 mm; 2x univerzální zásobník na 500 listů, 52–300 g/m², vrchní zásobník A6 až A4R, spodní zásobník A6R až SRA3
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7150 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²
Výstupní kapacita: standardně 500 listů potiskem dolů, max. výstupní kapacita 4300 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE
Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk a Open XPS
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPD3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů a dvourozměrných čárových kódů (PDF-417)
Funkce pro tisk: šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailů, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh
Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3
Souvislé kopírování: 1–999
Zoom: 25–400 % v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování, číslování stran, režim přebalu, kopírování bookletu, přerušování kopírování, funkce přetisku, přidání razítka a přeskocení prázdných stran
Expoziční módy: automatický, ruční: 16 kroků
Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, skenování do dokumentové složky, síťové rozhraní TWAIN, WSD sken
Rychlost skenování: (A4, 300 dpi s DP-7110) černobíle 160 originálů za minutu, barevně 160 originálů za minutu
Rozlišení skenování: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bitů)
Max. velikost originálu: A3, banner až do 1900 mm s volitelným podavačem originálů
Typy originálů: text, foto, text + foto, optimalizované pro OCR
Typy souborů: PDF (vysoko komprimované, šifrované, PDF/A), prohlédavatelé PDF (volitelné), JPEG, TIFF, XPS a Open XPS

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)
Rozlišení faxu:
 Normální: 200 x 100 dpi
 Kvalitní: 200 x 200 dpi
 Superkvalitní: 200 x 400 dpi
 Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Max. velikost originálu: A3, banner až do 1600 mm
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Funkce: volitelný internetový fax, síťový fax, otočení vysílaného obrazu, otočení přijímaného obrazu, duplexní příjem faxu, příjem z paměti, poštovní schránka, vzdálená diagnostika, duální fax s druhým fax systémem 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5 % pokrytí formátu A4:
Zásobník toneru TK-8335K: černý toner na 25 000 stran
Zásobník toneru TK-8335C, TK-8335M, TK-8335Y: azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 15 000 stran
Odpaďná nádoba na toner WT-8500: 40 000 listů (při 5 % pokrytí černobíle/barevně v poměru 7:3)
Spionkové zásobníky:
 SH-10 pro DF-7100, DF-7120, BF-730
 SH-12 pro DF-7110

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém 12
Internet Fax Kit (A)
Rozšiřující skenovací kit (A):
 Skenování do prohlédavatelého PDF (vestavěné OCR)
Printing System 15: Fiery Controller
Printing System Interface Kit 15: propojovací deska (rozhraní) pro Fiery Controller

Manipulace s papírem
Podavač originálů DP-7100: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m² (simplex), A6R–banner až do 1900 mm
Podavač originálů DP-7110: (jednostranný duplexní skenování), 270 listů, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–banner až do 1900 mm
Podavač originálů DP-7120: (reverzní), 50 listů, 45–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A5R–A3, banner až do 1900 mm
Zásobník papíru PF-7100: 2x500 listů, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio
Zásobník papíru PF-7110: 2x1500 listů, 52–300 g/m², A4, B5, Letter
Postranní A4 zásobník papíru PF-7120: 3000 listů, 60–300 g/m², A4, B5
Odkladací příhrádka pro dokumenty DT-730(B)
Sešivací finišer DF-7110* + AK-7100:
 Hlavní příhrádka: max. 4000 listů A4 (3000 listů s připojenou jednotkou BF-730), 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 AK-7100: 100 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích, B5–SRA3
Sešivací finišer DF-7120* + AK-7100:
 Hlavní příhrádka: 1000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů SRA3 ve 3 pozicích
 AK-7100: 100 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 *Pro použití DF-7110 a DF-7120 je zapotřebí spojovací jednotka AK-7100
Interní sešivací finišer DF-7100
 Max. 500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 50 listů A4/A3 ve 3 pozicích
Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120/DF-7110:
 2 otvory/4 otvory/švédský typ, 60–300 g/m², A5R–A3
Poštovní třídič MT-730(B) pro DF-7110:
 7 zásobníků po 100 listech A4, 50 listů A3/B4, 60–165 g/m²
Brožovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7110
 Skládání na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R
 Brožura: max. 16 listů (64 stran, 60–90 g/m²)
 Skládání bez sešívání: max. 5 listů (60–90 g/m²)
 Skládání na třetiny: 60–105 g/m², A4R
 Skládání více listů na třetiny: 5 listů (60–90 g/m²), 3 listy (91–105 g/m²)
Oddělovač úloh JS-7100:
 Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 52–300 g/m², A5R–SRA3
PH-7120: interní děrovací jednotka pro interní sešivací finišer DF-7100
PH-7130: interní děrovací jednotka pro interní sešivací finišer DF-7100/švédský typ
Držák klávesnice 10
Zabezpečení
Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL3 podle ISO 15408 (standardní kritéria)
Numerická klávesnice NK-7100
USB IC čtečka karet: pro její aktivaci je vyžadována sada pro autentifikaci kartou (B)AC
UG-33: podpora ThinPrint
UG-34: emulace (IBM Proprietary/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Volitelná rozhraní
IB-35: rozhraní Direct Wi-Fi
IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN
Kryt skenovacího skla (E)
CB-7100W: Dřevěný podstavý stolek s úložným prostorem
CB-7110M: Kovový podstavý stolek s úložným prostorem

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 1,8 mil. stran nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
 Životnost válce: 200.000 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
 tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* TASKalfa 3252ci – Český – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashedu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.