

LED průmyslové svítidlo

Typ High Bay Nichia IP65

Popis


Průmyslové svítidlo využívající nejmodernější technické řešení chlazení. Vhodné pro instalaci do výrobních i skladovacích průmyslových hal, obchodních jednotek i sportovišť. Odolné vůči vodě, prachu i korozi. Konstruktivně toto svítidlo splňuje standart krytí IP 65.

Certifikáty

CE, ROHS, ENEC, FC, CB, SAA, DLC, ErP.

Technické parametry

napětí -	100-277V
frekvence	47-63Hz PF 0.95
provozní teplota -	-30°C - +60°C
materiál -	hliník
mech. odolnost -	IK08 / IK10
účinnost-	130/160lm/W
chromatičnost -	5000K volitelně 3000K, 4000K
možnost řízení -	DALI, 1-10V, ZigBee, Luxon
LED čipy -	Nichia, volitelný Osram
nouzový modul -	1h, 3h volitelný

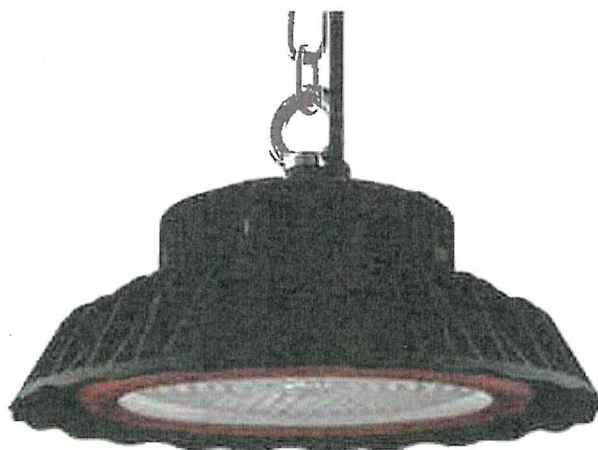

Stupeň krytí	Index podání barev	Záruka	Životnost
IP65	Ra 80	5 let	L80 B10 80 000 h

Napájení	Příkon	Barva	Svítivost	Čip	Stmívatelnost	Vyzařovací úhel
100-277 V	50 W	5000 K	6500/8000 lm	SMD Nichia	NE	50°,90°,120°
100-277 V	70 W	5000 K	9100/11200 lm	SMD Nichia	ANO	50°,90°,120°
100-277 V	90 W	5000 K	11700/14400 lm	SMD Nichia	ANO	50°,90°,120°
100-277 V	100 W	5000 K	13000/16000 lm	SMD Nichia	ANO	50°,90°,120°
100-277 V	120 W	5000 K	15600/19200 lm	SMD Nichia	ANO	50°,90°,120°
100-277 V	150 W	5000 K	19500/24000 lm	SMD Nichia	ANO	50°,90°,120°
100-277 V	200 W	5000 K	26000/32000 lm	SMD Nichia	ANO	50°,90°,120°
100-277 V	240 W	5000 K	31200/38400 lm	SMD Nichia	ANO	50°,90°,120°
100-277 V	300 W	5000 K	39000/48000 lm	SMD Nichia	NE	50°,90°,120°

