

# LED reflektor

## Typ Hi-Spot Nichia IP66

### Popis

Průmyslové svítidlo využívající nejmodernější technické řešení chlazení. Vhodné pro instalaci na sportoviště, areálové osvětlení i skladovacích a průmyslových hal.

Odolné vůči vodě, prachu i korozi.

Konstrukčně toto svítidlo splňuje standart krytí IP66.




### Certifikáty

CE, ROHS, ENEC, FC, CB, SAA, DLC, ErP

### Technické parametry

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Napětí -           | 100 - 277V                      |
| Frekvence -        | 50/60Hz                         |
| Provozní teplota - | -30°C - +60°C                   |
| Materiál -         | Hliník / tvrzené sklo / PC      |
| Mech. odolnost -   | IK08 / IK10                     |
| Efektivita -       | 135lm/ W                        |
| Chromatičnost -    | 4000K / 5000K                   |
| LED čipy -         | Nichia / Philips                |
| Odolnost SPD -     | 6kV line-line / 10KV line-earth |
| Instalace -        | Přisazená / na výložník         |

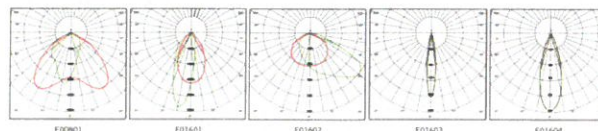

| Stupeň krytí | Index podání barev | Záruka | Životnost           |           |        |        |           |            |               |                 |
|--------------|--------------------|--------|---------------------|-----------|--------|--------|-----------|------------|---------------|-----------------|
| IP66         | Ra 80              | 5 let  | L80 B10<br>80 000 h | Napájení  | Příkon | Barva  | Svitivost | Čip        | Stmívatelnost | Vyzařovací úhel |
|              |                    |        |                     | 100-277 V | 50 W   | 5000 K | 5400 lm   | SMD Nichia | NE            | Volitelný       |
|              |                    |        |                     | 100-277 V | 70 W   | 5000 K | 8100 lm   | SMD Nichia | NE            | Volitelný       |
|              |                    |        |                     | 100-277 V | 90 W   | 5000 K | 10800 lm  | SMD Nichia | NE            | Volitelný       |
|              |                    |        |                     | 100-277 V | 100 W  | 5000 K | 13500 lm  | SMD Nichia | NE            | Volitelný       |
|              |                    |        |                     | 100-277 V | 120 W  | 5000 K | 16200 lm  | SMD Nichia | NE            | Volitelný       |
|              |                    |        |                     | 100-277 V | 150 W  | 5000 K | 20250 lm  | SMD Nichia | NE            | Volitelný       |
|              |                    |        |                     | 100-277 V | 200 W  | 5000 K | 24300 lm  | SMD Nichia | NE            | Volitelný       |
|              |                    |        |                     | 100-277 V | 240 W  | 5000 K | 27000 lm  | SMD Nichia | NE            | Volitelný       |
|              |                    |        |                     | 100-277 V | 300 W  | 5000 K | 32400 lm  | SMD Nichia | NE            | Volitelný       |

