



## Smlouva kupní

Č. j. KRPK-72744-9/ČJ-2018-1900VZ

Smluvní strany:

### 1. Prodávající

**EUROSYS s.r.o., vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 11082**

Zastoupený:   
Sídlo: Mostecká 227/9, 412 01 Litoměřice  
IČO: 25008366  
DIČ: CZ25008366  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
Telefon:   
E-mail:   
Datová schránka: 

a

### 2. Kupující

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Zastoupený:   
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory  
IČO: 72051612  
DIČ: CZ72051612  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
Telefon:   
E-mail: 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ustanovení § 2079 a následujících občanského zákoníku.

I.  
Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodat a dodat kupujícímu „Kamery, ovladače, napájení, držáky, zdroje a další produkty, včetně souvisejícího příslušenství, ve specifikaci a počtu kusů“ (dále jen zboží), dle Technické specifikace, příloha č.1 k č. j. KRPK-71103-3/ČJ-2018-1900TO ze dne 6. 9. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a Zadávacích a dodacích podmínek veřejné zakázky č. j. KRPK-71103-3/ČJ-2018-1900TO ze dne 10. 9. 2018, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

II.  
Kupní cena


1. Zboží uvedené v článku I. smlouvy prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi a příslušenstvím za sjednanou kupní cenu.
2. Celková cena je stanovena ve výši 129.879,- Kč bez DPH  
DPH 21% 27.274,59 Kč  
**CELKEM 157.153,59 Kč s DPH**  
Slovy: stopadesátsedmtisícstopadesáttřikorunčeskýchapadesátdevěthaléřů

III.  
Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny za zboží dle smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího doručení na adresu uvedenou v kupní smlouvě. Faktura bude považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu prodávajícího.
2. Faktura musí být vystavena na adresu kupujícího: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary a zasláná ve dvojitě vyhotovení na adresu: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor technické ochrany, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary.
3. Kupující není v prodlení s placením faktury, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení kupujícímu.
4. Zálohu kupující neposkytuje.

**IV.**

**Způsob převzetí předmětu kupní smlouvy**

1. Prodávající dodá a kupující si převezme zboží dle smlouvy do 20 dnů od účinnosti kupní smlouvy oběma smluvními stranami a to v pracovní den mezi 7:30 – 15:00 hod.
2. Místem plnění je adresa Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor technické ochrany, Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary – Dvory.
3. Odpovědnou osobou k převzetí zboží kupujícím je mjr.  osoba uvedená ve specifikaci kupujícího, jako kontaktní osoba.

**V.**

**Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy
  - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednaném termínu,
  - b) nedodání zboží v požadované technické specifikaci dle této smlouvy,
2. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy též tehdy, jestliže byl na majetek prodávajícího vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání.
4. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s dodávkou zboží víc než jeden měsíc od termínu dodání.
5. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradil fakturu za zboží v termínu stanoveném touto smlouvou.

**VI.**

**Úroky z prodlení**

1. Nedodá-li prodávající zboží dle smlouvy v termínu dle čl. IV. odst. 1 anebo v požadované technické specifikaci dle této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.

2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v souladu s občanským zákoníkem z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení.
3. Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě

## VII.

### Záruka za jakost

1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající poskytne kupujícímu na zboží dle této smlouvy záruku minimálně 24 měsíců. Záruka začne běžet ode dne odevzdání zboží kupujícímu.
2. Platí-li na některé součásti zboží záruka za jakost delší dobu, pak se na tuto součást věci doba záruky dle odstavce 1 vztahovat nebude.
3. Ostatní ujednání záruky za jakost se řídí ustanovením § 2113 a následujícími ustanoveními občanského zákoníku.

## VIII.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.
3. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno.


#### Příloha č. 1

Technická specifikace příloha č.1 k č. j. KRPK-71103-3/ČJ-2018-1900TO ze dne 6. 9. 2018


Příloha č. 2

Zadávací a dodací podmínky veřejné zakázky č. j. KRPK-71103-3/ČJ-2018-1900TO ze dne 10. 9. 2018

VITOMĚŘIČKA dne 15.10.2018

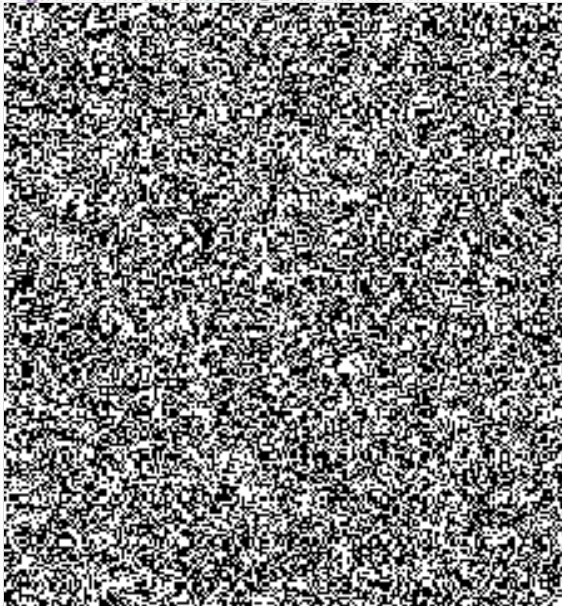

V Karlových Varech dne 22.10.2018

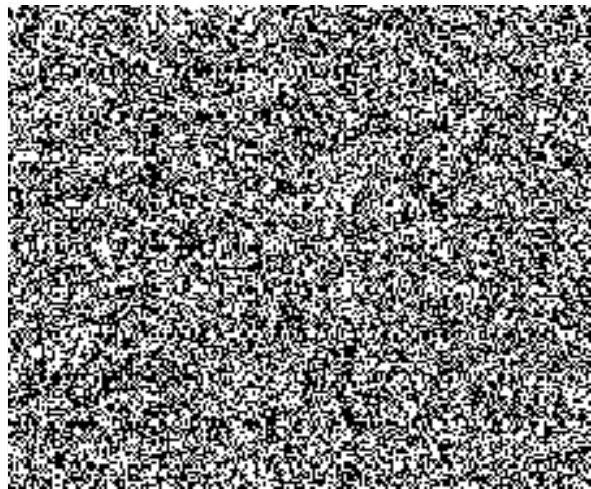

**Příloha č.1**  
**- Technická specifikace - cenová tabulka (viz. příkladové modely)**

Název materiálu	výrobce	objem (ks)	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH za celkem za položku
Skrytá turbo HD kamera - DS-2CS54D7T-PH(2,8mm)	HIKVISION	10	1 179,00 Kč	11 790,00 Kč
PTZ turbo HD kamera - DS-2AE5225TI-A(25x)	HIKVISION	5	6 021,00 Kč	30 105,00 Kč
Ovladač PTZ kamer - DS-1200KI	HIKVISION	1	5 849,00 Kč	5 849,00 Kč
Napájení pro PoC kamery - DS-1TP08I	HIKVISION	4	1 822,00 Kč	7 288,00 Kč
Držák kamery - DS-1604ZJ-BOX-CORNER	HIKVISION	5	1 438,00 Kč	7 190,00 Kč
Zdroj pro kamery - HKA-A24220-230	HIKVISION	5	303,00 Kč	1 515,00 Kč
Záznamové zařízení DVR - DS-7216HUHI-K2	HIKVISION	4	7 223,00 Kč	28 892,00 Kč
Bullet kamera - DS-2CE16D8T-AIT3Z(2,8 - 12mm)	HIKVISION	10	1 438,00 Kč	14 380,00 Kč
Držák kamery - DS-1280ZJ-S	HIKVISION	10	331,00 Kč	3 310,00 Kč
Dome kamera - DS-2CE56D8T-AVPIT3Z(2,8 - 12mm)	HIKVISION	10	1 726,00 Kč	17 260,00 Kč
Držák kamery - DS-1240ZJ	HIKVISION	10	230,00 Kč	2 300,00 Kč
Celková nabídková cena bez DPH				129 879,00 Kč
Celková nabídková cena s DPH				157 153,59 Kč

## Technická specifikace

### Skrytá turbo HD kamera

#### Popis produktu

Provedení kamery HD-TVI: Mini a Maskované kamery; Technologie: HD-TVI; Počet megapixelů: 2 megapixely; Vnitřní provedení; Délka IR přísvitů: nepodporuje; Typ objektivu: monofokální; WDR: 120dB reálné

#### Parametry produktu

Název parametru	Hodnota	Název parametru	Hodnota
Provedení kamery HD-TVI	<u>Mini a Maskované kamery</u>	Technologie	<u>HD-TVI</u>
Počet megapixelů	<u>2 megapixely</u>	Vnitřní / Venkovní	<u>Vnitřní provedení</u>
Délka IR přísvitů	<u>nepodporuje</u>	Objektiv	<u>2,8 mm</u>
Typ objektivu	<u>monofokální</u>	WDR	<u>120dB reálné</u>
Napájení	<u>DC12V</u>	OSD menu	<u>Ano</u>
Antivandal krytí	<u>Ne</u>	Přepnutí typu video	<u>Nepodporuje</u>
Video výstup (PAL)	<u>Nepodporuje</u>	Maximální rozlišení	<u>1920 x 1080 @ 25fps</u>
Snímač	<u>Neuvedeno</u>	Velikost zoomu	<u>Není motor zoom</u>
Horizontální úhel max.	<u>80°</u>	Citlivost	<u>Standardní</u>
Režim Den/Noc	<u>Digitální</u>	Ovládací rozhraní	<u>Koaxiál</u>
Protokol ovládání	<u>Hikvision - C</u>	Redukce šumu	<u>DNR</u>
Alarmy In / Out	<u>Neobsahuje</u>	Spotřeba	<u>max 5 Watt</u>
Stupeň krytí IP	<u>Neuvedeno</u>	Stupeň krytí IK	<u>Nepodporuje</u>
Provozní teplota	<u>-40° až +60° C</u>		

Např.: HIKVISION DS-2CS54D7T-PH(2.8mm)

### PTZ Turbo HD kamera

#### Popis produktu

Provedení kamery HD-TVI: Speed dome PTZ kamery; Technologie: HD-TVI; Počet megapixelů: 2 megapixely; Venkovní provedení; Délka IR přísvitů: 150 metrů; Typ objektivu: motorický; WDR: 120dB reálné

## Parametry produktu

Název parametru	Hodnota	Název parametru	Hodnota
Provedení kamery HD-TVI	<u>Speed dome PTZ kamery</u>	Technologie	<u>HD-TVI</u>
Počet megapixelů	<u>2 megapixely</u>	Vnitřní / Venkovní	<u>Venkovní provedení</u>
Délka IR přísvitu	<u>150 metrů</u>	Objektiv	<u>4,8 - 120 mm</u>
Typ objektivu	<u>motorický</u>	WDR	<u>120dB reálné</u>
Napájení	<u>AC24V</u>	OSD menu	<u>Ano</u>
Antivandal krytí	<u>Ne</u>	Přepnutí typu video	<u>Nepodporuje</u>
Video výstup (PAL)	<u>Ano (PAL)</u>	Maximální rozlišení	<u>1920 x 1080 @ 25fps</u>
Snímač	<u>1/2,8" CMOS</u>	Velikost zoomu	<u>25x zoom</u>
Horizontální úhel max.	<u>60°</u>	Citlivost	<u>Standardní</u>
Režim Den/Noc	<u>IR-cut</u>	Ovládací rozhraní	<u>Koaxiál / RS-485</u>
Protokol ovládání	<u>Hikvision - C</u>	Protokol ovládání	<u>Pelco - C</u>
Redukce šumu	<u>3D DNR</u>	Alarmy In / Out	<u>Neobsahuje</u>
Spotřeba	<u>20-30 Watt</u>	Stupeň krytí IP	<u>IP66</u>
Stupeň krytí IK	<u>Nepodporuje</u>	Provozní teplota	<u>-30° až +65° C</u>

Např.: HIKVISION DS-2AE5225TI-A(25x)

## Ovladač PTZ kamer

### Popis produktu

4 osy, rotační zoom; LCD; Rozhraní: USB 2.0, RS485 a LAN 100Mbit, 12VDC, Rozměry:435 x 193 x 110 mm.

- LCD 128 x 64 pixelů
- RJ45 síťové připojení
- RS485, RS422 a RS232 seriové rozhraní
- Napájení 12VDC

### Parametry produktu

Název parametru	Hodnota
LCD	128 x 64
Joystick	4 osý
Síťové rozhraní	1x RJ45 100Mbit
USB rozhraní	1x USB2.0
Pracovní teplota	-10 °C - 55 °C
Napájení	PoE, 12 VDC
Spotřeba	do 4,5W
Rozměry	435 x 193 x 110 mm
Hmotnost	1kg

Např.: HIKVISION DS-1200KI

### Napájení pro POC kamery

#### Popis produktu

8 kanálová jednotka pro napájení Hikvision PoC kamer po koaxiálním kabelu

#### Parametry produktu

Název parametru	Hodnota
Počet BNC portů	8
Maximální vzdálenost PoC koaxiální kabelu	300m RG59
Výkon pro jednu kameru	8W
Napájení	48VDC
Spotřeba	do 65W
Pracovní teplota	-10° C až 55° C
Rozměry / Hmotnost	315 x 242 x 45 mmm / 2,39 kg

Např.: HIKVISION DS-1TP08I

### Držák kamery

#### Popis produktu

Typ krytu / držáku: Držák pro kameru; Kompatibilita: pro PTZ kamery

- Nový držák pro PTZ kamery s větším boxem pro napájecí zdroj pro umístění na roh budovy
- Materiál z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou
- Venkovní provedení
- Propojovací box podporuje spodní a zadní vývod
- Háček pro uchycení jisticího lanka pro snadnou instalaci

Např.: HIKVISION DS-1604ZJ-BOX-CORNER

### Zdroj kamery

Popis produktu

Vstupní napětí 230V AC; Výstupní napětí 24V AC 2.2A

Parametry produktu

Název parametru	Hodnota
Vstupní napájení	230 V AC
Výstupní napájení	24 V AC
Maximální příkon	do 2.2A
Rozměry	110 x 80 x 65 mm (d x š x v)

Např.: HIKVISION HKA-A24220-230

### DVR video

Popis produktu

Počet vstupů Analog/TVI: do 16 kamer; Počet kamer HD + IP: do 16+2 kamer; Technologie: HD-TVI / Analog / AHD / CVI / IP; Max. počet IP kamer: 2x IP; Max. rozlišení IP kamery: 6 megapixel; Max. rozlišení TVI kamery: 5 megapixel; Datová propustnost (In / Out): Neuvedeno

Parametry produktu

Název parametru	Hodnota	Název parametru	Hodnota
Počet vstupů Analog/TVI	<u>do 16 kamer</u>	Max. rozlišení TVI kamery	<u>5 megapixel</u>
Technologie	<u>HD-TVI / Analog / AHD / CVI / IP</u>	Počet kamer HD + IP	<u>do 16+2 kamer</u>
Max. počet IP kamer	<u>2x IP</u>	Max. rozlišení IP kamery	<u>6 megapixel</u>
Datová propustnost (In / Out)	<u>Neuvedeno</u>	Počet HDD slotů	<u>2x HDD</u>
Max. počet snímků 720p	<u>25 fps / kanál</u>	Max. počet snímků 1080p	<u>25 fps / kanál</u>
Vypnutí TVI/CVBS	<u>Nepodporuje</u>	Video výstup	<u>HDMI / VGA + BNC</u>
Alarmy In / Out	<u>16 / 4</u>	Audio In / Out	<u>4 / 1</u>
Síťové rozhraní	<u>1x 1Gbps</u>	Video výstup - max rozlišení	<u>4K UltraHD</u>
Počet USB	<u>1x USB 2.0, 1x USB 3.0</u>	Max. kapacita HDD	<u>8 TB</u>

Ovládání kamer	<u>Koax/RS485</u>	Ovládací protokoly	<u>Hikvision C</u>
Ovládací protokoly	<u>Pelco P / D</u>	Operační systém	<u>Linux embedded</u>
Komprese videa	<u>H.265+ / H.265 / H264+ / H.264</u>	Počet vzdálených připojení	<u>128 připojení</u>
Pohybová detekce pro IP	<u>Z IP kamer</u>	Interní video analýza	<u>Ne</u>
Dálkový ovladač	<u>Ne</u>	CVBS video výstup	<u>Ano (PAL)</u>
RAID	<u>Nepodporuje</u>	Podpora POS	<u>Nepodporuje</u>
Rack provedení	<u>Desktop</u>	Napájení	<u>DC 12V</u>
Spotřeba	<u>20-30 Watt</u>	Provozní teplota	<u>-10° až +55° C</u>

Např.: HIKVISION DS-7216HUHI-K2

### **Bullet kamery**

#### Popis produktu

Provedení kamery HD-TVI: Bullet kamery s IR; Technologie: HD-TVI; Počet megapixelů: 2 megapixely; Venkovní provedení; Délka IR přísvitů: 40 metrů; Typ objektivu: motorický; WDR: 120dB reálné

#### Parametry produktu

Název parametru	Hodnota	Název parametru	Hodnota
Provedení kamery HD-TVI	<u>Bullet kamery s IR</u>	Technologie	<u>HD-TVI</u>
Počet megapixelů	<u>2 megapixely</u>	Vnitřní / Venkovní	<u>Venkovní provedení</u>
Délka IR přísvitů	<u>40 metrů</u>	Objektiv	<u>2,8 - 12 mm</u>
Typ objektivu	<u>motorický</u>	WDR	<u>120dB reálné</u>
Napájení	<u>DC12V / AC24V</u>	OSD menu	<u>Ano</u>
Antivandal krytí	<u>Ne</u>	Přepnutí typu video	<u>Nepodporuje</u>
Video výstup (PAL)	<u>Nepodporuje</u>	Maximální rozlišení	<u>1920 x 1080 @ 25fps</u>
Snímač	<u>Neuvedeno</u>	Velikost zoomu	<u>4x zoom</u>
Horizontální úhel max.	<u>100°</u>	Citlivost	<u>Vysoká Starlight</u>
Režim Den/Noc	<u>IR-cut</u>	Ovládací rozhraní	<u>Koaxiál</u>
Protokol ovládání	<u>Hikvision - C</u>	Redukce šumu	<u>3D DNR</u>
Alarmy In / Out	<u>Neobsahuje</u>	Spotřeba	<u>5-10 Watt</u>
Stupeň krytí IP	<u>IP67</u>	Stupeň krytí IK	<u>Nepodporuje</u>
Provozní teplota	<u>-40° až +60° C</u>		

Např.: HIKVISION DS-2CE16D8T-AIT3Z(2,8-12mm) Starlight

### Držák univerzální

#### Popis produktu

Typ krytu / držáku: Držák pro kameru; Kompatibilita: DS-2CD26xx, DS-2CD2Txx, DS-2CD4Axx, DS-2CE16xxT-IT3, DS-2CE56D5T-IT3, DS-2CE56D1T-IT3, DS-2CE16D5T-IT5, DS-2CE16xxT-(A)VFIR3, DS-2CE16xxT-(A)IR3Z(H), DS-2CE16xxT-(A)VFIT3

#### Parametry produktu

Název parametru	Hodnota	Název parametru	Hodnota
Typ krytu / držáku	<u>Držák pro kameru</u>	Kompatibilita	<u>DS-2CD26xx</u>
Kompatibilita	<u>DS-2CD2Txx</u>	Kompatibilita	<u>DS-2CD4Axx</u>
Kompatibilita	<u>DS-2CE16xxT-IT3</u>	Kompatibilita	<u>DS-2CE56D5T-IT3</u>
Kompatibilita	<u>DS-2CE56D1T-IT3</u>	Kompatibilita	<u>DS-2CE16D5T-IT5</u>
Kompatibilita	<u>DS-2CE16xxT-(A)VFIR3</u>	Kompatibilita	<u>DS-2CE16xxT-(A)IR3Z(H)</u>
Kompatibilita	<u>DS-2CE16xxT-(A)VFIT3</u>		
Rozměry	173 x 51.5mm		

Např.: HIKVISION DS-1280ZJ-S

### Dome kamera

#### Popis produktu

Provedení kamery HD-TVI: Dome kamery; HD-TVI; Počet megapixelů: 2 megapixely; Venkovní provedení; Délka IR přísvitů: 40 metrů; Typ objektivu: motorický; WDR: 120dB reálné

#### Parametry produktu

Název parametru	Hodnota	Název parametru	Hodnota
Provedení kamery HD-TVI	<u>Dome kamery</u>	Technologie	<u>HD-TVI</u>
Počet megapixelů	<u>2 megapixely</u>	Vnitřní / Venkovní	<u>Venkovní provedení</u>
Délka IR přísvitů	<u>40 metrů</u>	Objektiv	<u>2,8 - 12 mm</u>
Typ objektivu	<u>motorický</u>	WDR	<u>120dB reálné</u>
Napájení	<u>DC12V / AC24V</u>	OSD menu	<u>Ano</u>
Antivandal krytí	<u>Ano</u>	Přepnutí typu video	<u>Nepodporuje</u>
Video výstup (PAL)	<u>Nepodporuje</u>	Maximální rozlišení	<u>1920 x 1080 @ 25fps</u>
Snímač	<u>Neuvedeno</u>	Velikost zoomu	<u>4x zoom</u>
Horizontální úhel max.	<u>120°</u>	Citlivost	<u>Vysoká Starlight</u>
Režim Den/Noc	<u>IR-cut</u>	Ovládací rozhraní	<u>Koaxiál</u>
Protokol ovládání	<u>Hikvision - C</u>	Redukce šumu	<u>DNR</u>

Alarmy In / Out	<u>Neobsahuje</u>	Spotřeba	<u>5-10 Watt</u>
Stupeň krytí IP	<u>IP67</u>	Stupeň krytí IK	<u>IK08</u>
Provozní teplota	<u>-40° až +60° C</u>		

Např.: HIKVISION DS – 2CE56D8T-AVPIT3Z(2,8-12mm) Starlight

### Podstavec kamery

Typ krytu / držáku: Držák pro kameru; Kompatibilita: DS-2CE56xxT-(A)VPIR3

Parametry produktu

Název parametru	Hodnota
Kompatibilita	DS-2CE56xxT-(A)VPIR3
	DS-2CE56xxT-(A)VPIR3Z
	DS-2CE56xxT-AVPIR3Z(H)
Rozměry	145 x 63mm
Hmotnost	440g

Např.: HIKVISION DS-1240ZJ

Vyhotovil: 06.09.2018





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor technické ochrany

Č.j. KRPK-71103-3/ČJ-2018-1900TO

JID: PCR19ETRpo27435116

Karlovy Vary 10. září 2018

Počet stran: 1

Přílohy: 1/7

**Zadávací a dodací podmínky veřejné zakázky**

název veřejné zakázky: KŘP Kvk – kamerový systém autodílny Dolní Rychnov

**předmět plnění:**

- dodávka:
- 10 ks skrytá Turbo HD kamera
  - 5 ks PTZ Turbo HD kamera
  - 1 ks ovladač PTZ kamer
  - 4 ks napájení pro POC kamery
  - 5 ks držák kamery
  - 5 ks zdroj kamery
  - 4 ks DVR video
  - 10 ks bullet kamery
  - 10 ks držák univerzální
  - 10 ks Dome kamery
  - 10 ks podstavec kamery
- viz příloha Technická specifikace.

**termín plnění:**

zakázku realizovat do 20 dnů od platnosti smlouvy

**záruka:**

viz příloha technická specifikace

**místo plnění:**

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Závodní 386/100

360 06 Karlovy Vary

**kontaktní osoba:**

