

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 1 k POKYNU K REALIZACI č. 2

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,
místopředsedkyní představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změnu Pokynu k realizaci č.2 ze dne 15.4.2013 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 1, písmeno c), definovaného v Příloze 1 Pokynu jako „Realizace páteřního optického kabelu KC-DK a KC-HA 144 vláken podle schváleného realizačního projektu.“

Provádění Pokynu bylo zamýšleno podle realizační dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli, jejíž součástí byl oceněný výkaz výměr. Po nabytí právní moci stavebního povolení a předání staveniště Zhotoviteli a následných místních šetřeních navrhl Zhotovitel Změnu realizační dokumentace v souladu se smlouvou a Objednatel s touto Změnou souhlasí vzhledem ke snížení výsledné realizační ceny.

Změna spočívá v:

- **Změna trasy vedení optického kabelu:**

V části úseku stanice Kačerov – depo Kačerov dojde ke změně trasy podle upraveného výkresu č. 212 z projektu č. 105562001000000 změna č. 2 – odstranění žlabů Bettermann.

- **Přenesení stávajících kabelů:**

V úsecích OP – CHO, CHO – RO a stanici KA jsou stávající kabely na jednoháčcích. Jejich nahrazením za dvojháčky se získá vhodnější místo pro nový kabel (úspora pozic). Stávající kabely musí být z těchto pozic demontovány a přeneseny na nově instalované dvojháčky na nové pozice. Zároveň musí být zajištěny páskami v celém úseku, kde k přenesení dojde.

07. 369/13/D-1271


- **Demontáž a likvidace stávajících žlabových tras (kabelových korýtek):**

V úsecích HA – KA se v souvislosti s předchozím bodem demontují původní kabelová korýtka, vyvezou se z tunelů metra a ekologicky zlikvidují.


Upravená realizační dokumentace se zpracovanou Změnou byla převzata Objednatelem včetně výkazu Výměř v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu, který vyčísluje úsporu za tuto Změnu.

V Praze dne


18 -11- 2013



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva

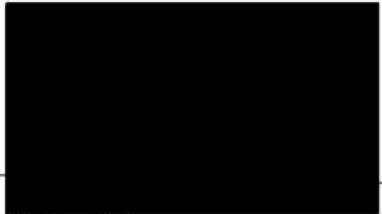

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Bc. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva

