

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

**Česká republika – Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
organizační složka státu**

sídlo: České Budějovice, Na Sadech 25, PSČ: 370 71 České Budějovice

jednající: doc. MUDr. Kvetoslavou Kotrbovou, Ph.D., ředitelkou

IČO: 71009345

DIČ: není plátcem

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice

číslo účtu: 3425231/0710

ID datové schránky: agzai3c

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

fyzická osoba podnikající pod IČ:

Luboš Hajný

sídlo:

F. Sládka 610, 373 11 Ledenice

IČO:

63248077

DIČ:

CZ7011061211

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo byla smluvními stranami uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: **KHS Jihočeského kraje – objekt budovy Bezručova 857/II, Jindřichův Hradec, oprava podlahové krytiny, maliřské práce, výměna dveří, č.j. KHSJC 26259/2018/UEPC** (dále i jen „zakázka“), ve kterém byl zhotovitel vybrán jako dodavatel pro plnění zakázky.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem: **„KHS Jihočeského kraje – objekt budovy Bezručova 857/II, Jindřichův Hradec, oprava podlahové krytiny, maliřské práce, výměna dveří“**.

Součástí předmětu díla jsou i práce a dodávky v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem mohl vědět, nebo je mohl předpokládat. Provedení takových prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním své nabídky a před podpisem této smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla a jsou mu známy všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky potřebné k realizaci díla.

2. Práce budou prováděny v budově KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS JČK“), Bezručova 857/II, Jindřichův Hradec. Veškeré práce budou probíhat za provozu KHS JČK dle schváleného harmonogramu prací v rozsahu:
 - zbavení stěn starého nátěru v nutném rozsahu, včetně začistění stěn, případná oprava rohů a nerovností
 - provedení vymalování vč. nátěru zárubní dveří
 - odstranění soklových lišt
 - odstranění stávající podlahové krytiny
 - úprava a vyrovnaní podkladu
 - položení (celoplošné nalepení) nové podlahové krytiny
 - začistění stěn okolo podlahy
 - případná oprava stěn, zárubní a prahů okolo podlahy
 - provedení montáže soklových lišt
 - dodávka a instalace interiérových dveří včetně kování
 - dodávka a instalace dřevěných vstupních dveří včetně kování
 - zajištění ochrany stěn a vybavení budovy před znečištěním příp. poškozením
 - dodávka a instalace nových interiérových dveří včetně kování
 - provedení úklidu, odvozu a likvidace použitého a nepotřebného materiálu
 - doložení dokladů o ekologické likvidaci odpadů (současně s fakturou)
3. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo v rozsahu souvisejících prací ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Při využití poddodavatele musí zhotovitel v „Cenová nabídka – výkaz výměr a položkový rozpočet“ předložit seznam poddodavatelů a uvést, kterou část veřejné zakázky budou plnit.
4. Souvisejícími pracemi se rozumí:
 - zakrytí oken, stěn, podlah, dveří a vybavení místností, za účelem ochrany před znečištěním či poškozením, včetně materiálu použitého k zakrytí
 - příprava podkladů pro malbu, úpravu povrchů pomocí malířských směsí a stěrek, jejich uhlazení, přebroušení – oprava poškozených hran, rohů, začistění omítek
 - provedení malířských prací včetně nátěru zárubní dveří
 - provedení úklidu, odvozu a likvidace použitého a nepotřebného materiálu – provedení úklidu před nastěhováním vybavení prostorů zpět
 - další činnosti vyplývající z průběhu prací během oprav a malování
5. Předmět smlouvy a rozsah předmětu díla je blíže definován v „Cenová nabídka – výkaz výměr a položkový rozpočet“, která je přílohou č. 1 této smlouvy a nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí jeho dohodnutou cenu.
6. Zhotovitel předloží Technickou specifikaci materiálu (podlahy, dveře, barvy, lepidla atd.), který bude při zhotovení díla použit. Tyto dokumenty se stanou přílohou č. 2 této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v „Cenová nabídka – výkaz výměr a položkový rozpočet“ nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále i jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
8. Zhotovitel v rámci plnění této smlouvy zabezpečí všechny další práce, nezbytné k řádnému dokončení díla.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě a důkladně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel a s pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- si vyjasnil případné nepřesnosti, zjištěné vady, neúplné popisy, připomínky a ke dni uzavření smlouvy neshledal překážky, které by bránily řádnému zahájení provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci, jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy,
 - neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo, které by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy nebo požadovanou úrovní výsledné kvality díla.

III.

Doba a místo provedení díla

1. Smlouva podle čl. II bude splněna a dílo předáno zhotovitelem objednateli nejpozději do 28.02.2019. Místem provedení díla je územní pracoviště objednatele – administrativní budova na adrese Bezručova 857/II, Jindřichův Hradec. Budova má tři nadzemní podlaží.
2. Lhůta k provedení díla může být dohodou smluvních stran upravena v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu dodávky nebo z důvodu nepřipravenosti prostorů k realizaci díla. Lhůta k provedení díla se neprodlouží v případě, kdy přerušení prací zhotovitelem nastalo z důvodu vadného materiálu opatřeného zhotovitelem k provedení díla.
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

IV.

Cena za dílo

1. Cena díla je dohodnuta ve výši 1 697 879,- Kč (slovy jedenmilionšestsetdevadesátsedmtisícosemsetmdesátdevět korun českých) bez DPH. Cena včetně DPH činí 2 054 434,- Kč (slovy dvěmilionypadesátčtyřitisícčtyřistatřicetčtyři korun českých). Daň z přidané hodnoty činí při sazbě 21 % částku 356 555,- Kč (slovy třístapadesátšesttisícčtyřicetpadesát korun českých).
2. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v „Cenová nabídka – výkaz výměr a položkový rozpočet“, který je přílohou č. 1 této smlouvy a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku je konečná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla, včetně všech souvisejících nákladů jako je doprava, likvidace odpadů, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek, odstranění všech jeho vad a nákladů na jejich zjištění, apod. Zhotovitel odpovídá za správnost „Cenová nabídka – výkaz výměr a položkový rozpočet“.
4. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným provedením celého díla, tj. dokončením a předáním díla zástupci objednatele ve věcech technických.
5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. Objednatel uhradí cenu díla zhotoviteli na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené a odeslané zhotovitelem do 10 dnů

od podpisu předávacího protokolu dle odst. 1 článku VI. smlouvy. Dohodou smluvních stran se sjednává splatnost faktury na 21 (slovy: dvacetjedna) dní ode dne jejího doručení objednateli doporučenou listovní zásilkou na adresu sídla objednatele nebo osobním podáním do podatelny v sídle objednatele.

6. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu stanoveného zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v § 435 odst. 1 občanského zákoníku, přílohou faktury bude doklad o převzetí předmětu díla objednatelem dle odst. 1 článku VI smlouvy. Součástí faktury musí být podrobný rozpis provedených prací, který musí obsahovat minimálně údaje v souladu s přílohou této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat takové náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit do data její splatnosti zpět zhotoviteli k opravě, aniž se tak objednatel dostane do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti faktury počne běžet znovu ode dne doručení opravené faktury objednateli doporučenou listovní zásilkou na adresu sídla objednatele nebo osobním podáním do podatelny v sídle objednatele.
7. Úhradu ceny díla provede objednatel bezhotovostně na výše uvedený bankovní účet zhotovitele. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel nesmí započíst jakoukoliv svou pohledávku plynoucí z této smlouvy oproti jakékoliv pohledávce objednatele bez jeho předchozího písemného souhlasu.

V.

Podmínky provádění díla, povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, včas, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě a v první jakosti. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Veškeré materiály, výrobky, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Zhotovitel použije jen materiály a výrobky první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Uvedené je zhotovitel povinen doložit příslušnými doklady.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že dílo bude provádět za plného provozu objektu objednatele, tj. i během úřední doby, kdy v objektu budou v době provádění díla přítomny třetí osoby. Zavazuje se proto, že provede taková opatření při provádění díla, která vyloučí riziko zranění zaměstnanců objednatele a třetích osob a zamezí vzniku škod na straně objednatele a třetích osob.
3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že v místě provedení díla bude souběžně s touto prováděna jiná veřejná zakázka na výměnu oken a dveří. Zhotovitel je povinen jednat a provádět dílo v maximální součinnosti a spolupráci se zhotovitelem druhé veřejné zakázky.
4. S ohledem na to, že dílo bude prováděno za plného provozu objektu objednatele, budou práce probíhat dle časového harmonogramu prací, který zpracuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem a zhotovitelem souběžně probíhající veřejné zakázky na výměnu oken a dveří do 14 dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv. Osobou pověřenou k sestavení časového harmonogramu prací, k převzetí díla a potvrzení předávacího protokolu je zástupce objednatele ve věcech technických.
5. V případě nezpůsobilosti pracoviště (nevyklizením kanceláří) pro zahájení prací zhotovitelem sepíše objednatel se zhotovitelem zápis, na základě kterého bude vypracován dodatek ke smlouvě, ve kterém se sjedná nový termín ukončení díla.

6. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat průběžně na svůj náklad nečistoty vzniklé prováděním prací včetně odpadu. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto povinností.
7. Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody, které při dodávce díla dle této smlouvy svou činností způsobí. Objednatel neodpovídá zhotoviteli nebo třetím osobám za škody, které zhotoviteli nebo třetím osobám vzniknou v souvislosti s provedením díla dle čl. II smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s riziky na pracovišti objednatele, upozornil na ně své pracovníky a poddodavatele, a dále že určil způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
9. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla.
10. Zhotovitel povede deník prací, do kterého bude zapisovat všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník prací bude uložen u zhotovitele a nahlížet do něho a provádět zápisy jsou oprávněny obě smluvní strany.
11. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k prověření všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně jeden pracovní den předem. V případě nesplnění povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
12. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob.
13. Zhotovitel se zavazuje provést po dokončení prací v jednotlivých částech objektu (kancelářích, chodbách, schodišti) úklid tak, aby tyto prostory byly připraveny k užívání.
14. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho vyžádání.

VI.

Podmínky předání díla

1. Předání díla objednateli bude provedeno na základě přejímacího řízení, o němž smluvní strany pořídí písemný zápis o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
2. Termín přejímacího řízení oznámí zhotovitel objednateli písemně nejpozději tři pracovní dny předem. Součástí přejímacího řízení bude kontrola kompletnosti provedení díla. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a objednateli předloží doklady k provedenému dílu (atesty, bezpečnostní listy, doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů aj). Zhotovitel předá objednateli v písemné formě pokyny k užívání a k údržbě podlahových povrchů a doklady prokazující likvidaci vzniklého odpadu.
3. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí, nepředložení dokladů k provedení díla. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.
5. Okamžikem převzetí díla a podpisem předávacího protokolu objednatelem přechází ze zhotovitele na objednatele nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla.
6. Vlastnické právo k dílu dle čl. II smlouvy přechází na objednatele okamžikem převzetí díla dle odst. 1 tohoto článku.

VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 2 let pro malířské, natěračské práce, v délce 4 roků pro podlahářské práce na použitý materiál a na provedenou práci a v délce 4 roků u výměny dveří na použitý materiál a provedenou práci. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro jeho vady užívat.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, která má dílo v okamžiku přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, tj. v okamžiku předání dokončeného díla. Povinnosti vyplývající ze záruky na dílo tím nejsou dotčeny.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
4. Kontaktní adresou zhotovitele pro zaslání reklamace je adresa sídla zhotovitele. Změny těchto údajů se zhotovitel zavazuje oznámit objednateli písemnou formou, bez odkladu poté, co změny nastanou.
5. Zhotovitel potvrdí objednateli písemnou formou přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od doručení reklamace začne s odstraňováním reklamovaných vad, nedohodnou-li se smluvní strany na delší lhůtě, která však nepřekročí 45 kalendářních dnů od uplatnění reklamace.
6. Veškeré náklady na dopravu a jiné související náklady, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze zákonné odpovědnosti za vady, práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, včetně nákladů na jejich zjištění, hradí zhotovitel.

VIII.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží dobu plnění dohodnutou v odst. 1 čl. III smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel nedodrží při odstraňování reklamované vady termín sjednaný dle odst. 5 čl. VIII smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč (slovy dvě stě korun českých) za každý i započatý den prodlení, za každou reklamovanou vadu zvlášť.
3. Úhrada smluvních pokut nemá vliv na vznik nároku objednatele na úhradu případně vzniklé újmy (škody) prodlením zhotovitele.
4. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. IV smlouvy.

IX.

Zánik závazků, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah
 - písemnou dohodou obou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení
2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů,
 - pozastavení prací na provádění díla zhotovitelem bez dohody s objednatelem, po dobu delší než 15 dní
 - prodlení zhotovitele vůči schválenému časovému harmonogramu prací, po dobu delší pěti kalendářních dnů,
 - porušení povinností zhotovitele dle čl. V odst. 1 smlouvy a nezjednání nápravy provádět dílo s odbornou péčí, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě a v první jakosti, je-li zjištěna objednatelem při kontrole provádění díla.
3. Při zániku závazku před dokončením díla dle čl. III si smluvní strany sjednaly tyto povinnosti:
 - zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel vyklidí a uklidí prostory objednatele, kde prováděl dílo, a vyzve objednatele písemně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se v takovém případě postupuje přiměřeně dle čl. VI této smlouvy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně do datové schránky nebo písemně v listinné podobě na adresu druhé smluvní strany. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od smlouvy bylo doručeno nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání. Odstoupením se smlouva zrušuje od počátku.
5. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, ani práva na náhradu škody.

X.

Jednání smluvních stran

K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni:

za objednatele:

- ve věcech smluvních: doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D., ředitelka
- ve věcech organizačních a technických, včetně převzetí díla: [redacted] telefon [redacted]
- ve věcech fakturačních: [redacted] telefon + [redacted]

za zhotovitele:

- ve věcech smluvních: Luboš Hajný, telefon [redacted]
- ve věcech organizačních a technických, včetně předání díla: Luboš Hajný, telefon [redacted]
- ve věcech BOZP: Luboš Hajný, telefon [redacted]
- ve věcech fakturačních: Luboš Hajný, telefon [redacted]

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany tímto ujednávají, že zveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění.
3. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Je tak povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti vyplývající z jejího naplnění, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z právních předpisů, a to vč. základních osobních údajů. Pro účely uveřejňování či poskytování informací smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění nebo poskytnutí.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly u objednatele.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.
7. Platnosti nabývá tato Smlouva dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 – „Cenová nabídka – výkaz výměr a položkový rozpočet“

Příloha č. 2 – „Technická specifikace materiálu“

V Českých Budějovicích dne 24.10.2018

Za objednatele:



doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
ředitelka

V Ledenicích dne

18.10.2018

Za zhotovitele:

HAJNÝ LUBOŠ



Luboš Hajný

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – „Cenová nabídka – výkaz výměr a položkový rozpočet“

Dodavatel:

Hajný Luboš
F. Sládka 610
373 11 Ledenice

IČ: 63248077

DIČ: CZ7011061211

E-mail: Odběratel: IČ:
DIČ:

KHS Jihočeského kraje
Bezručova 857
377 01 Jindřichuv Hradec 1

Tel.:

Nabídka č.: 18NA00163

Datum zápisu: 17.09.2018

Platno do:

Konečný příjemce:

CN na výměnu PVC:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Odstranění pův.krytiny vč.likvidace	780,5 m2	75,00		58 537,50 21%	12 292,88	70 830,38
Úprava podkladu-D+M MFP desek, vystěrkování	841 m2	293,00		246 413,00 21%	51 746,73	298 159,73
Přebroušení podkladu vč.vysátí	780,5 m2	45,00		35 122,50 21%	7 375,73	42 498,23
Zátěžové PVC	857,9 m2	348,00		298 549,20 21%	62 695,33	361 244,53
Pokládka vč.lepení	780,5 m2	95,00		74 147,50 21%	15 570,98	89 718,48
D+M sokl.lišt	750 bm	85,00		63 750,00 21%	13 387,50	77 137,50
Přesun hmot, doprava	1	28 550,00		28 550,00 21%	5 995,50	34 545,50
Součet položek				805 069,70	169 064,65	974 134,35
Zaokrouhlení						-0,35
CELKEM K ÚHRADĚ						974 134,00

Vystavil: Luboš Hajný



Dodavatel:

Hajný Luboš
F. Sládka 610
373 11 Ledenice

IČ: 63248077

DIČ: CZ7011061211

E-mail: 

Odběratel:

IČ:

DIČ:

KHS Jihočeského kraje
Bezručova 857
377 01 Jindřichuv Hradec 1

Tel.:

Nabídka č.: 18NA00166

Datum zápisu: 17.09.2018

Platno do:

Konečný příjemce:

CN na malířské práce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Malba tekutá	3 940 m2	49,00		193 060,00	21%	233 602,60
Nátěr syntetický	159 m2	440,00		69 960,00	21%	84 651,60
Montáž lešení s podlah., š.do 1m,H 10m	120 m2	44,00		5 280,00	21%	6 388,80
Pronájem lešení za den	1 800 m2	1,70		3 060,00	21%	3 702,60
Demontáž lešení	120 m2	33,00		3 960,00	21%	4 791,60
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4m	1 060 m2	44,00		46 640,00	21%	56 434,40
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m	1	3 960,00		3 960,00	21%	4 791,60
Dovoz a odvoz lešení	1	1 850,00		1 850,00	21%	2 238,50
Mimostaveništní doprava zaměstnanců	1	36 960,00		36 960,00	21%	44 721,60
Součet položek				364 730,00		441 323,30
Zaokrouhlení						-0,30
CELKEM K ÚHRADĚ						441 323,00

Vystavil: Luboš Hajný



Hajný Luboš**NABÍDKA č. 18NA00164**

Dodavatel:

**Hajný Luboš
F. Sládka 610
373 11 Ledenice**

IČ: 63248077

DIČ: CZ7011061211

E-mail: 

Odběratel:

IČ:

DIČ:

**KHS Jihočeského kraje
Bezručova 857
377 01 Jindřichuv Hradec 1**

Tel.:

Nabídka č.: 18NA00164

Datum zápisu: 17.09.2018


Platno do:

Konečný příjemce:

CN na výměnu dveří:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Nátěr zárubní vč.obroušení	82 ks	650,00		53 300,00	21%	64 493,00
Dveře 70/197	22 ks	3 405,00		74 910,00	21%	90 641,10
Dveře 80/197	54 ks	3 405,00		183 870,00	21%	222 482,70
Dveře 90/197, Klima Wat 3	6 ks	9 882,00		59 292,00	21%	71 743,32
Třetí pant	82 ks	214,00		17 548,00	21%	21 233,08
Kování WC	22 ks	845,00		18 590,00	21%	22 493,90
Kování BB PZ	60 ks	461,00		27 660,00	21%	33 468,60
Demontáž a montáž dveří vč.likvidace	82 ks	850,00		69 700,00	21%	84 337,00
Doprava materiálu	1	23 210,00		23 210,00	21%	28 084,10
Součet položek				528 080,00		638 976,80
Zaokrouhlení						0,20
CELKEM K ÚHRADĚ						638 977,00

Vystavil: Luboš Hajný

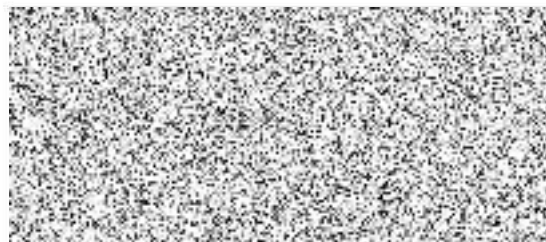

Dodavatel:

Hajný Luboš
F. Sládka 610
373 11 Ledenice

IČ: 63248077

DIČ: CZ7011061211

E-mail: 

Odběratel:

IČ:

DIČ:

KHS Jihočeského kraje
Bezručova 857
377 01 Jindřichuv Hradec 1

Tel.:

Nabídka č.: 18NA00175

Datum zápisu: 17.09.2018

Platno do:

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Výměna PVC	1	805 069,70		805 069,70 21%	169 064,64	974 134,34
Maliřské práce	1	364 730,00		364 730,00 21%	76 593,30	441 323,30
Výměna dveří	1	528 080,00		528 080,00 21%	110 896,80	638 976,80
Součet položek				1 697 879,70	356 554,74	2 054 434,44
Zaokrouhlení						-0,44
CELKEM K ÚHRADĚ						2 054 434,00

Vystavil: Luboš Hajný



Poddodavatel:

BUILD SERVICE s.r.o.
U Voříškova dvora 2743
České Budějovice 37004

IČ: 15771041
DIČ: CZ15771041

Firma bude provádět malířské práce.



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – „Technická specifikace materiálu“

TECHNICKÝ LIST

Datum revize: 14.01.2013



Malířská barva Farmal plus V 2073/1003

JK 246 262 73 1003
PN 112 356 93

Popis:

Směs pigmentů a plnidel dispergovaných ve vodní disperzi polymerního pojiva s přísadou speciálních aditiv.

Použití:

Malířská barva FARMAL Plus je moderní, ekologická, vodou ředitelná nátěrová látka určená na nátěry interiérů bytů, omítek, suchého zdiva, sádkokartónu, vystěrkovaných podkladů a pod. Konečný nátěr se vyznačuje vysokou bělostí, výbornou krycí schopností, vysokou paropropustností, lehkou aplikací a dobrou otěruvzdorností za sucha.

Nepoužívat na nátěry přicházející do kontaktu s potravinami, krmivem, pitnou vodou, natírání dětského nábytku a hraček.

Barevné odstíny:

Vyrábí se v bílém odstínu, může se tónovat běžnými tónovacími pastami a malířskými barvami.

Při tónování práškovými barvami je potřebné tyto nejdříve důkladně rozmíchat v malém množství vody.

Ředidlo

Voda.

Doporučené ředění:

Na první vrstvu nátěru ředit v poměru 1 kg barvy a 0,4 – 0,45 L vody

Na druhou vrstvu nátěru ředit v poměru 1 kg barvy a 0,30 – 0,35 L vody

Při ředění je nutno zohlednit savost podkladu, pro velmi savé podklady je třeba přidat více vody a pro méně savé a penetrované podklady stačí barvu naředit menším přídatkem vody.

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

VOC:

0,003 kg/kg

TOC:

0,002 kg/kg

Objemová sušina:

41,2 ± 1 % obj.

Kategorie:

VR A.a

Hraniční hodnota VOC:

30 g/l

Maximální obsah VOC produktu

< 30 g/l

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU	
Vlastnosti v dodávaném stavu	
hustota	1,42 – 1,52g/cm ³
viskozita Brookfield (23 ± 2°C, 6/20)	nejméně 15000 mPas
obsah neprchavých látek	nejméně 58 % hm.
teoretická vydatnost	9 – 10 m ² /kg v závislosti od druhu a savosti podkladu a aplikace

Doporučený stav podkladu:

Barva se musí nanášet na suché, čisté a soudržné podklady, v případě většího znečištění stěn – umýt saponátovým roztokem a nebo oškrabáním zbavit větší vrstvy starých nátěrů

minimální teplota při aplikaci: + 10 °C

teplota podkladu nejméně: + 10 °C

relativní vlhkost vzduchu v rozmezí: 30 - 70 %

Pokyny k aplikaci

Vysokotlaké stříkání

doporučujeme stříkat bez ředění

otvor trysky

513 - 517 (0,33 - 0,43mm)

tlak

150 - 170 bar

vzduchové stříkání:

doporučené ředidlo

voda

otvor trysky

2 - 2,5 mm

tlak vzduchu

0,3 - 0,5 MPa

objem ředidla

20 - 40 hm. %

štetec / váleček

doporučené ředidlo

voda

objem ředidla

30 - 45 hm. %

Na vzduchu zaschnutý nátěr je možné přetírat další vrstvou nejdříve po 2 hod. Před použitím obsah obalu důkladně rozmíchat !
Nízká teplota, vysoká relativní vlhkost vzduchu, nedostatečné větrání a malá nasákavost zpomalují zasychání.
Náradí se čistí vodou.

Příklad postupu:

PŘÍPRAVA PODKLADU:

- oprášení stěny, případně umytí slabým saponátovým roztokem a zbarvení se větší vrstvy starých nátěrů.

NANÁŠENÍ BARVY:

- 1 krát nátěr barvou **Farmal** zředěnou s vodou v poměru 1 kg barvy : 0,4 L vody

- 1 až 2 krát nátěr barvou zředěnou s vodou podle způsobu aplikace

Časový interval mezi nanášením jednotlivých vrstev **Farmalu** musí být minimálně 2 hod.

Balení

Plní se do plastových obalů po 7 kg, 15 kg, 25 kg a nebo podle dohody s odběratelem.

Podmínky skladování

Neskladovat společně s potravinami a krmivý. Skladovat v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až 25°C v suchém a větraném skladu, bez přímého slunečního záření a mrazu.

Stupeň hořlavosti

V tekutém stavu není hořlavý.

Způsob likvidace odpadu

Je uvedený v BL.

Bezpečnost a hygiena při práci

Je uvedena v BL.

Údaje o výrobcí a dovozci – distributorovi

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel.:










Fax:

Infocentrum:



BESTSELLER

Technické informace

Stálost barev	EN ISO 105 B02		≥ 6
Rozměrová stálost	EN ISO 23999 EN 434		≤ 0,40 %
Podlahové topení	EN 12667		Vhodné
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-2 EN 433		≤ 0,20 mm
Zvuková izolace	EN ISO 717/2		Δ Lw 13 dB
Kolečkové židle	EN ISO 4918 EN 425		Vhodné
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl/S1
Kluzkost	DIN 51130		R10
Odolnost proti skluzu	EN 13893		> 0,6



Prkna, která znamenají domov

Praha, 1. 5. 2016


KOLEKCE: BESTSELLER

	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DOP 450-TC0013-1
1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku Expanded (cushioned) polyvinyl chloride floor coverings (EN ISO 26986)
2	Typ, série nebo sérové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 Product group TC
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce. Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5 B.I.G. Floorcoverings nv, Rijksweg 442 B - 8710. Wielsbeke, BELGIUM
5	Případné jméno a kontaktní adresa způsobilého zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2 /
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V System 3
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma Jméno pověřeného orgánu, který na základě vzorků poskytnutých výrobcem vydal zkušební protokol pro počáteční typovou zkoušku Centexbel: 0493 není použitelný
	Notifikovaný orgán Osvědčení o stálosti vlastností
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení není použitelný 5



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

Business Park, Přílomyšská 1472/11



www.



Když podlaha, tak Floor Forever

Již 11 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.



by
FLOOR
FOREVER



Prkna, která znamenají domov

9 Vlastnosti uvedené v prohlášení		
Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň EN 13501-1	Bfl s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu EN 12673	not added	EN 14041: 2004/AC:2006
Emise formaldehydu EN 717-1 / EN717-2	not added	EN 14041: 2004/AC:2006
Odpor proti skluzu EN 13893	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chování (disipativní)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chování (vodivé)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chování (antistatické)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Tepečná vodivost [W/mK]	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Vodotěsnost	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10 Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4
Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Bram Vandecastelle Quality manager
(jméno a funkce)

14/7/2013
(místo a datum vydání)

(podpis)

Za firmu Podlahy Šesták s. r. o.



Kamil Kalas
jednatel společnosti



Jiří Šesták
jednatel společnosti



Podlahy
Šesták

FLOOR
FOREVER

Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

Business Park, Přímyslová 1472/11
250 68, Praha 5



T | www.podlahy-sestak.cz
E | www.podlahy-sestak.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

Již 11 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.

Univerzální lepidlo

UKL 302

pro všechny typy měkkých podlahovin

PCI®
Für Bau-Profis



Rozsah použití

- Disperzní lepidlo pro podlahy v interiérech.
- K lepení:
 - textilních podlahových krytin s textilním rubem,
 - textilních podlahových krytin se syntetickým rubem,
 - textilních podlahových krytin s jutovým rubem,
 - textilních podlahových krytin s latexovým PVC nebo PUR pěnovým rubem,
 - pletených krytin,
 - vpichovaných textilních krytin,
 - PVC krytin v rolich a dlaždicích,
 - PVC krytin s textilním filcovým rubem,
 - PVC krytin s pěnovým rubem,
 - PVC s povrchovou úpravou z korku,
 - PCI - izolačních podložek,
 - linolea v rolich,
 - korkového linolea,
 - gumových krytin do 2 mm tloušťky s hladkým nebo broušeným rubem,
 - designových krytin.
- Vhodné pro podlahové topení.
- Vhodné pro používání kolečkových židlí podle normy DIN EN 12 529.
- Vhodné pro mokré čištění šamponovými a reakčními čistidly.
- Vhodné pro použití do lodí, splňuje požadavky Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC.

Vlastnosti produktu

- Velmi nízký obsah emisních látek, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- Označen Modrým andělem díky nízkému obsahu emisních látek (RAL UZ 113).
- Bez rozpouštědel podle TRGS 610; Giscode D 1.
- Bez zápachu.
- Dobrá tažná síla.
- Velký rozsah použití.



A brand of

BASF
The Chemical Company

Technická data / Údaje pro zpracování

Technická data

Materiál na bázi	akrylátové disperze modifikované pryskyřicí, minerálních plniv, aditiv, konzervačních látek
Komponenty	1-komponentní
Konzistence	pastovitá
Barva	bílá
Označení podle předpisu o: - Přepravě nebezpečných látek na pozemních komunikacích, po železnici a v lodní dopravě (GGVSEB) - Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV)	není nebezpečné zboží produkt bez povinného označení
<i>Další informace viz odstavec: Bezpečnostní pokyny.</i>	
Skladovatelnost	min. 9 měsíců; skladovat v suchu, z dosahu mrazu, ne dlouhodobě při teplotách nad + 30 °C.

Údaje pro zpracování

Spotřeba	cca 300 až 440 g/m ²
Teplota interiéru a podkladu	+ 15 °C až + 25 °C
Typ nanášení	jednostranně na připravený podklad, v závislosti na typu podkladu, nanášení zubovou špachtlí (viz vyobrazení) A 1 nebo A 2 u PVC krytin, B 1 nebo B 2 u krytin z linolea a textilních krytin, A 2 u krytin z gumy, A 2 nebo B 1 u PCI izolačních podložek
Doba pro pokládku** po nanášení lepidla	
- u textilních krytin po	cca 5 až 30 minutách
- u PVC krytin po	cca 10 až 30 minutách
- u PVC krytin s PU pěnovým rubem	cca 10 až 20 minutách
- u krytin z linolea po	cca 0 až 20 minutách
- u gumových krytin po	cca 10 až 20 minutách
Zatížitelné po*	cca 24 hodinách
Utěsnění spáry tavným drátem u krytin z linolea po*	cca 24 hodinách
Svařování spojů u PVC a gumových krytin po*	cca 24 hodinách
Konečná lepicí síla po*	cca 72 hodinách

* Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

** V závislosti na klimatu, síle nanášené vrstvy a savosti podkladu. U nesavého podkladu a nízké teploty, stejně tak u velmi vysoké vlhkosti vzduchu je nutné počítat s výrazně delší dobou pro odvětrání lepidla.



Ozubená špachtle A1



Ozubená špachtle A2



Ozubená špachtle B1



Ozubená špachtle B2

Vhodné podklady

- Savé minerální podklady.
- Minerální PCI - stěrky.
- PCI - izolační podložky.

Příprava podkladu

- Platí nařízení podle normy DIN 18 365.
- Podklad musí být připravený, čistý, suchý, bez prasklin a pevný a soudržný, musí být zbaven nátěru

a jiných nesoudržných částí. Nesmí se drolit.

- Je-li to nutné, podklad zbrousit, řádně vysát a v případě krytin z PVC, linolea a gumy nutně naperetovat

a vystěrkovat doporučenou samonivelační stěrku od PCI.

Pod krytiny z linolea a PVC je nutná tloušťka stěrky min. 2 mm a u gumových krytin min. 3 mm.

Zpracování lepidla UKL 302

- Lepidlo UKL 302 před aplikováním dobře promíchat a nanést na podklad doporučenou zubovou špachtlí.
- **Textilní krytiny:** Po nanesení nechat lepidlo odvětrat cca 5 minut. V průběhu doby pokládky od 5 do 30 minut krytinu následně položit a přitlačit nebo zaválcovat. Po cca 20 minutách po položení krytinu - obzvláště nepoddajnou krytinu - znovu přitlačte k podkladu nebo zaválcujte.
- **PVC krytiny:** Po nanesení nechat lepidlo odvětrat cca 10 minut. V průběhu doby pokládky od 10 do 30 minut krytinu následně položit a přitlačit nebo zaválcovat. Doba pro pokládku je cca 10 až 35 minut. Po

položení krytiny je třeba její zaválcování. PVC krytiny s PU pěnovým rubem položit na nanesené lepidlo v průběhu od 10 do 20 minut a následně řádně přitlačit nebo zaválcovat. Po 20 minutách je třeba válcování opakovat.

- **Krytiny z přírodního linolea:** Pro snadnou pokládku je nutné dodržet klima v interiéru na min. +18 °C vlhkost vzduchu pod 65 %. Krytina se musí před pokládkou aklimatizovat. Materiál v rolích je proto nutné skladovat svise min. jeden den před pokládkou v odpovídajících klimatických podmínkách. V průběhu doby pokládky od 0 do 20 minut krytinu následně položit a přitlačit nebo

zaválcovat. Po 20 minutách je třeba válcování opakovat.

- **Gumové krytiny:** Po nanesení nechat lepidlo odvětrat cca 10 minut. V průběhu doby pokládky od 10 do 20 minut krytinu následně položit a přitlačit nebo zaválcovat. Cca 20 minut po položení krytinu následně znovu přitlačit nebo zaválcovat.
- Nářadí se musí očistit teplou vodou. Znečištěné části podlahové krytiny je třeba okamžitě vyčistit teplou vodou nebo čisticím na koberce (textilní krytiny).
- **Při pokládce se nesmí opomenout doporučení od jednotlivých výrobců podlahových krytin.**

Důležitá upozornění

- Je nutné dbát na celoplošné přilnutí spodní vrstvy podlahové krytiny.
- Je nutné zamezit přímému slunečnímu svitu prvních 72 hodin po položení krytiny.

- Pro pokládku gumových krytin je nutné v případě očekávaného vysokého namáhání vlhkostí, očekávané vysoké teploty (např. sluneční svit v podkrovních

místnostech) nebo v případě zatížení od koleček (např. od manipulačních vozíků) použít 2K lepidlo na gumové krytiny GKL 356.

Balení a skladovatelnost

- 14kg plastový kbelík
Art. - Nr./EAN - Prüfz. 4360/8

- 7kg plastový kbelík
Art. - Nr./EAN - Prüfz. 4361/5

Pokyny pro bezpečné použití

Uchovávat z dosahu dětí. Při zpracování vysychání dbát na řádné odvětrání. Vyvarovat se jídla, pití

a kouření v průběhu zpracování produktu. Při kontaktu s očima nebo pokožkou je okamžitě omytí vodou.

Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je

možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu s národními legislativními předpisy.



**BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.**
K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 565 311 111
fax: +420 565 311 112
e-mail: info@bsh.basf.cz
www: www.basf-st.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 565 311 111
fax: +420 565 311 112
e-mail: info@bsh.basf.cz

Obchodní a odborné poradenství

Čechy
Morava

Produktový manažer pro výroby PCI

tel.: +420 565 311 111 fax: +420 565 311 112
e-mail: pci@bsh.basf.cz

Servis a poradenství na stavbách

Čechy
Morava



Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, která je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.basf-st.cz a www.pci.cz.


Vydáno: listopad 2014
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

Předmět: Podklady na technický list

Od: [obrazek]

Datum: 2.10.2018 7:54

Komu: Podlahy Hajný [obrazek]

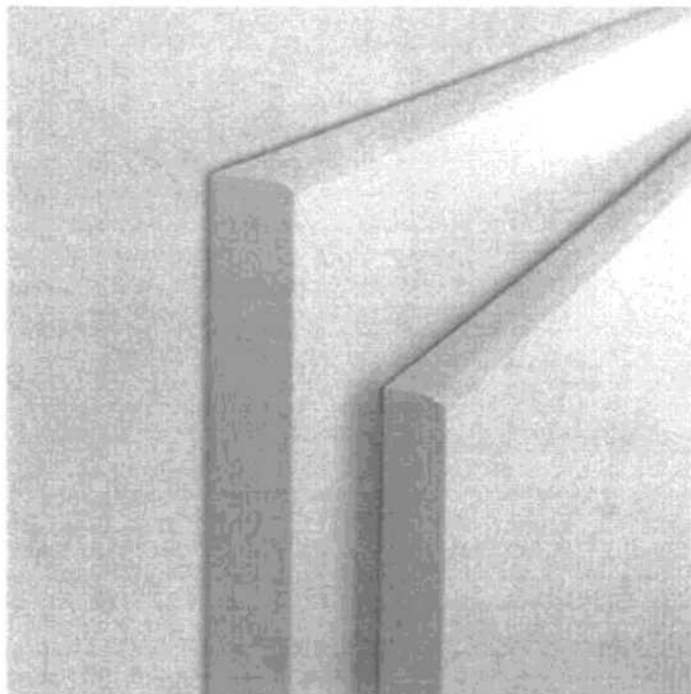



Odlehčená dřevotřísková výplň dutinková

Hmotnost: ca. $16 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$

Střední hmotnost

Doporučené použití :
bytové a objektové výstavby

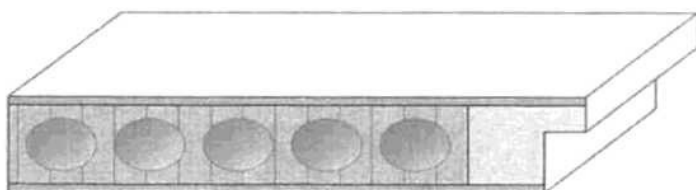

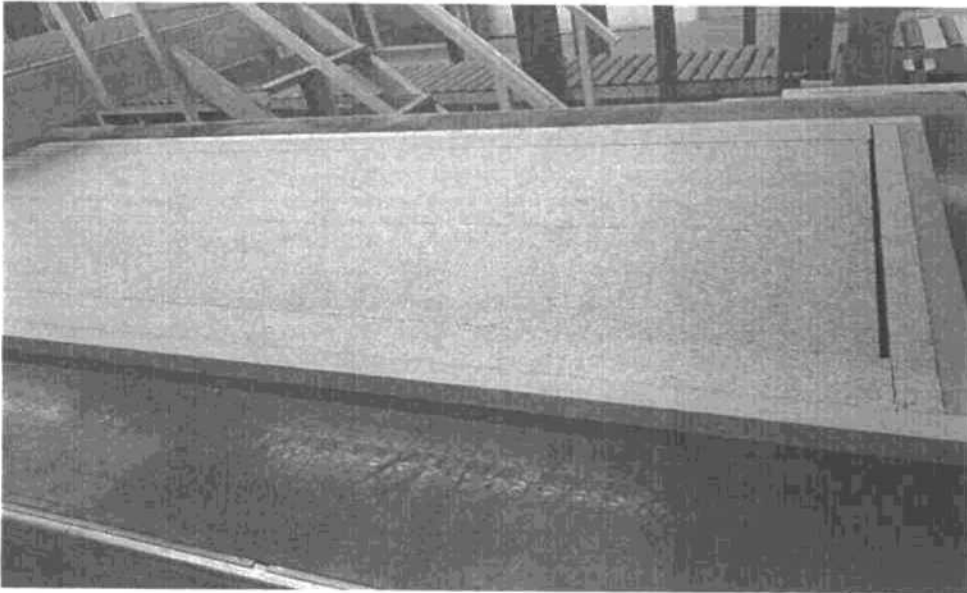

- odolný vůči nárazům
- odolný vůči poškrábání
- stálobarevný na světle
- odolný vůči horku
- odolnější o 50% než CPL*
- srovnatelný s povrchem HPL*
- neoddělitelně slisovaný s dveřní deskou
- hladký nebo strukturovaný



Mit freundlichen Grüßen

S přátelským pozdravem


Hörmann Česká republika s.r.o.



Manažer interiérové dveře

Mobil: 
 Fax: 
 E-Mail: 

Hörmann Česká republika s.r.o.
 Vrata • Dveře • Zárubně • Pohony

Středokluky 315, CZ 252 68 Středokluky
 Telefon: 



Od 1.1.2017 má společnost Hörmann ve svých ústředních programech také
DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE
 Radí Vám vybrat nejme cenovpřístupnější nabídku.