



DODATEK č. 3 KE SOD Č. 201900195/OR

číslo smlouvy objednatele: 202000223/OR

číslo smlouvy zhotovitele: 500010

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Telefon/fax, E – mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Bc. Jakub Nekolný, starosta

Bc. Jakub Nekolný, starosta

Petr Kostkan

00235334

CZ00235334

a

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:

sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

(dále jen „Zhotovitel“)

VW WACHAL a.s.

KS Brno, oddíl B, vložka 2976

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

Ing. Ondřej Wachal, prokurista

Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

Ing. Ondřej Wachal, prokurista

Ing. Tomáš Pindák, výrobní ředitel

Petr Humhal, vedoucí projektu

Roman Kelnar, hlavní stavbyvedoucí

Kamil Dlouhý, stavbyvedoucí

sekretariat@wachal.cz

25567225

CZ25567225

Preambule

Zhotovitel uzavřel dne 7. 8. 2019 s objednatelem smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“) jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099“. K této smlouvě byl dne 24. 10. 2019 uzavřen dodatek č. 1 a dne 9. 6. 2020 byl uzavřen dodatek č. 2.

Na základě skutečností vyplývajících z průběhu plnění smlouvy o dílo a skutečností, které při realizaci díla nastaly, Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 3.

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 3 je změna rozsahu díla vyvolaná skutečným stavem rekonstruovaných prostor. Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 28 až 42. Úprava rozsahu díla je nezbytná pro jeho dokončení. Navržené změny zachovávají požadovaný standard a nemají vliv na kvalitu díla.

1.2. Původní cena Smlouvy a dodatků č. 1 a č. 2 , tj. částka ve výši:

77.564.352,75 Kč	cena bez DPH,
16.288. 514,08 Kč	k tomu DPH
93.852.866,83 Kč	cena včetně DPH

se v souvislosti se změnovými listy č. 28 až 42 mění o tuto částku:

Dodatek č. 3 bez DPH	1.689.372,61 Kč
z toho DPH	354.768,25 Kč
Dodatek č. 3 včetně DPH	2.044.140,86 Kč

Výsledná smluvní cena činí:

Smlouva včetně dodatků č. 1, 2 a 3 bez DPH	79.253.725,36 Kč
Z toho DPH	16.643.282,33 Kč
Smlouva včetně dodatků č. 1, 2 a 3 včetně DPH	95.897.007,69 Kč

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 2 výtisky.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2.4. Nedílnou součástí dodatku jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny smluvního vztahu

Příloha č. 2 – Přehled ZL č. 28 až 42 vč. přípočtů a odpočtů

Příloha č. 3 – Fotokopie změnových listů a krycích listů

V Českém Brodě dne: 14 -09- 2020

V Kroměříži dne: 16 -09- 2020



.....
Za objednatele
Bc. Jakub
starosta



prokurista

VW WACHAL a.s. -47-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

Doložka: RM č. 359/2020 ze dne 02.09.2020
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úctahu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 17 -09- 2020 Podatel: V



Příloha č. 1

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 k SOD č. 201900120/OR

Rekapitulace ceny smluvního vztahu:

Základní smlouva bez DPH	75 767 882,24 Kč
z toho DPH 21%	15 911 255,27 Kč
Celkem základní smlouva vč. DPH	91 679 137,51 Kč
 Dodatek č. 1 - pouze termín	- Kč
z toho DPH 21%	- Kč
Dodatek č. 1 vč. DPH	- Kč
 Dodatek č. 2	1 796 470,51 Kč
z toho DPH 21%	377 258,81 Kč
Dodatek č. 2 vč. DPH	2 173 729,32 Kč
 Dodatek č. 3	1 689 372,61 Kč
z toho DPH 21%	354 768,25 Kč
Dodatek č. 3 vč. DPH	2 044 140,86 Kč
 Smlouva, dodatek č. 1, č. 2 a č. 3	79 253 725,36 Kč
z toho DPH 21%	16 643 282,33 Kč
Smlouva a kompletní dodatky č. 1 až 3 vč. DPH 21%	95 897 007,69 Kč

"Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu"									
Čís.rozp.	Název	Dodatek SOD	Předloženo	Stav	Nezasmluvněné ZMĚNOVÉ LISTY/celková cena	Rozdělení na VCP/MNP			
						VCP	Kontrola	MNP	
ZL028	VRN	D03			890 597,20	890 597,20	0,00		
ZL029	Ocelové překlady - nad dveřmi W13, v 1.PP SO-02 mezi m.č. 0.02-0.03	D03			17 794,86	17 794,86	0,00		
ZL030	Doplnění stropů v místě bývalé výtahové šachty - 1.NP SO-01	D03			26 965,93	26 965,93	0,00		
ZL031	Venkovní základ pod schodiště - úprava dle trasy teplovodního potrubí	D03			14 587,58	14 587,58	0,00		
ZL032	Demontáž střešní skladby a bourání železobetonových průvlaků nad zásobovací rampou	D03			47 063,39	47 063,39	0,00		
ZL033	Větší tloušťka bourané podlahy proti PD v 1.NP m.č. 1.22 a 1.31	D03			53 624,45	57 654,35	0,00		-4 029,90
ZL034	VCP spojené s úpravou/ znovuprovedením betonové podlahy v m.č. 1.30 (1.NP)	D03			17 800,28	17 800,28	0,00		
ZL035	VCP spojené s bouráním jiného typu stěny výtahové šachty v 2.NP SO-02 (místo CPP železobeton)	D03			7 506,48	8 291,58	0,00		-785,10
ZL036	Bourání železobetonového stropu nad místností č. 1.23-1.27	D03			27 413,33	30 297,59	0,00		-2 884,26
ZL037	Vyšší třída těžitelnosti horniny pod podlahou SO-01	D03			188 785,19	601 033,69	0,00		-412 248,51
ZL038	Vybourání výstupního stupně venkovního schodiště, doplnění odvodňovacího žlabu a úprava areálové komunikace	D03			51 063,77	51 063,77	0,00		
ZL039	Demontáž 2 ocelových sloupů teplovodu vč. bourání části základu	D03			30 704,44	30 704,44	0,00		
ZL040	Bourání kanalizační revizní šachty a štěrkový zásyp	D03			12 332,51	12 332,51	0,00		
ZL041	Sanační omítky a hydrofobní omítky v 1.NP SO-02	D03			293 351,74	297 191,48	0,00		-3 839,74
ZL042	Doplnění ocelové konstrukce pro podchycení stropních nosníků nad m.č. 0.02 (vstup do kolektoru)	D03			9 781,46	9 781,46	0,00		
	Celkem				1 689 372,61	2 113 160,11	0,00		-423 787,51

Změnový list

SO 01, 02 a 03 : VRN
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.28

Cena celkem bez DPH

890 597,20 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

890 597,20 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Navýšení VaN stavby z důvodu prodloužení termínu

DOKUMENTACE:

Nebylo součástí dokumentace

POPIS ZMĚNY:

V souladu s ustanovením čl. 1.4. došlo k dohodě o navýšení vedlejších a ostatních nákladů dle uzavřené SOD dohodou smluvních stran. Metodika výpočtu je zobrazena v rozpočtu změnového listu, tzn. výpočet měsíčního podílu na VaN a prodloužení stavby o 9 měsíců. U pojištění je doložena CN od poskytovatele pojištění na připojištění stavby dle podmínek výběrového řízení nad rámec našeho standardního pojištění na dobu výstavby. Výpočet je stejný jako u ostatních položek VaN a VRN.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Viz Popis změny

VLIV NA TERMÍN:

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

24 -08- 2020

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL028	VRN
Název stavby:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Objednatel:	Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov
Technický dozor:	Ing. Luboš Křivánek
Rozpočtoval:	Ranocha Petr
Za zhotovitele: Kelnar Roman	
Datum: 767 01 Kroměříž, Tylova	
OR KS Brno odd. B. vlož	
IČO 25567225; DIČ CZ25	
Razítko a podpis	
Poznámka:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	890 597,20 Kč
DPH	187 025,41 Kč
DPH 21%	187 025,41 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 077 622,61 Kč

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Rozpočet: ZL028: VRN
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL028: VRN			
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	890 597,20	187 025,41	1 077 622,61
1-VRN-SO-01: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	890 597,20	187 025,41	1 077 622,61
SO-01-VRN: Vedlejší a ostatní náklady	890 597,20	187 025,41	1 077 622,61
OST: Ostatní	890 597,20	187 025,41	1 077 622,61
VRN01: Vedlejší a ostatní náklady	890 597,20	187 025,41	1 077 622,61
Celkem (bez DPH)	890 597,20		
DPH	187 025,41		
DPH 21 % ze základny: 890 597	187 025,41		
Celkem (včetně DPH)			1 077 622,61

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL028: VRN

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL028: VRN						
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099						
1-VRN-SO-01: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						
SO-01-VRN: Vedlejší a ostatní náklady						
OST: Ostatní						
VRN01: Vedlejší a ostatní náklady						
101.	10315	Zařízení staveniště, BOZP	měsíc	6,0	3 669,34	22 016,02
Výkaz výměr: SO-03						
22016,02/6x6=22016,02						
6						
101.	10316	Zařízení staveniště, BOZP	měsíc	9,0	36 693,37	330 240,30
Výkaz výměr: SO-01						
220160,20/6x9=330240,3						
9						
101.	10316	Zařízení staveniště, BOZP	měsíc	9,0	36 693,37	330 240,30
Výkaz výměr: SO-02						
220160,20/6x9=330240,3						
9						
102.	10317	Dočasné dopravní opatření	měsíc	9,0	1 834,67	16 512,03
Výkaz výměr: SO-01						
11008,01/6x9=16512,015						
9						
102.	10317	Dočasné dopravní opatření	měsíc	9,0	1 834,67	16 512,03
Výkaz výměr: SO-02						
11008,01/6x9=16512,03						
9						
104.	10318	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby	měsíc	9,0	786,28	7 076,52

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výška = výměra: $4717,68 / 6 \times 9 = 7076,52$						
10 317.	R001R00	Pojištění stavby	měsic	9,0	18 666,67	168 000,00

Změnový list

SO-02 : Doplnění ocelových překladů Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.29

Cena celkem bez DPH

17 794,86 Kč

Cena méněpráci bez DPH

Cena vícepráci bez DPH

17 794,86 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Doplnění ocelových překladů do nosného zdiva

DOKUMENTACE:

Projekt neřeší

POPIS ZMĚNY:

Překlad nad dveřmi W13 v 1.NP: Stavební otvor pro osazení dveří W13 v místě původního okna byl vyšší, než předepisovala PD. Bylo nutné doplnit ocelový překlad a provést dozdivku mezi novým a původním překladem. **Překlad nad potrubními rozvody:** Vzhledem k množství potrubních rozvodů mezi m.č. 0.03 a 0.02 v 1.PP bylo nutné vybourat v nosné zdi stavební otvor. Nosnou zed bylo nutné v této pozici podchytit ocelovými překlady.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace osazení překladů nijak neřeší

VLIV NA TERMÍN: Doba realizace 1 den - posun termínu dokončení stavby o 1 den.

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

24 -08- 2020

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

24 -08- 2020

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

S. OUTKAMP

dne:


24.8.2020

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka											
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099											
Označení rozpočtu	Název rozpočtu											
ZL029	Ocelové překlady											
Název stavby:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099											
Objednatel:	Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod											
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž											
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov											
Technický dozor:	Ing. Luboš Křivánek											
Rozpočtoval:	Ranocha Petr											
Za zhotovitele: Kelnar Roman	Za objednatele	REKAPITULACE NÁKLADŮ <table><tr><td>Celkem (bez DPH)</td><td>17 794,86 Kč</td></tr><tr><td>DPH</td><td>3 736,92 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>3 736,92 Kč</td></tr><tr><td>DPH 15%</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem (včetně DPH)</td><td>21 531,78 Kč</td></tr></table>	Celkem (bez DPH)	17 794,86 Kč	DPH	3 736,92 Kč	DPH 21%	3 736,92 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	21 531,78 Kč
Celkem (bez DPH)	17 794,86 Kč											
DPH	3 736,92 Kč											
DPH 21%	3 736,92 Kč											
DPH 15%	0,00 Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	21 531,78 Kč											
Datum: 24.01.2025	Datum:											
												
Poznámka:												

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL029: Ocelové překlady

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL029: Ocelové překlady	17 794,86	3 736,92	21 531,78
SO-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099	17 794,86	3 736,92	21 531,78
2-SO-02: Přístavba jídelny	17 794,86	3 736,92	21 531,78
02-0: Bourací práce	16 108,39	3 382,76	19 491,16
1HSV: Práce a dodávky HSV	15 158,29	3 183,24	18 341,53
998: Přesun hmot	623,57	130,95	754,52
Okruhy prací :	623,57	130,95	754,52
DEM106: Přesun sutě	385,93	81,05	466,98
Okruhy prací :	385,93	81,05	466,98
DEM202: Svislé a kompletní konstrukce	9 799,21	2 057,83	11 857,04
Okruhy prací :	9 799,21	2 057,83	11 857,04
DEM204: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	248,00	52,08	300,08
Okruhy prací :	248,00	52,08	300,08
DEM205: Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 101,58	861,33	4 962,92
Okruhy prací :	4 101,58	861,33	4 962,92
2PSV: Práce a dodávky PSV	950,11	199,52	1 149,63
DEM224: Dokončovací práce	950,11	199,52	1 149,63
Okruhy prací :	950,11	199,52	1 149,63
02-1: Architektonicko-stavební řešení	1 686,47	354,16	2 040,63
1HSV: Práce a dodávky HSV	1 686,47	354,16	2 040,63
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 686,47	354,16	2 040,63
Okruhy prací :	1 686,47	354,16	2 040,63
Celkem (bez DPH)	17 794,86		
DPH	3 736,92		
DPH 21 % ze základny: 17 795	3 736,92		
Celkem (včetně DPH)	21 531,78		

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL029: Ocelové překlady

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL029: Ocelové překlady						
SO-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099						
2-SO-02: Přístavba jídelny						
02-0: Bourací práce						
IHSV: Práce a dodávky HSV						
998: Přesun hmot						
Okruhy prací :						
95.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,827	753,94	623,57
Výkaz výměr: 0,328+0,225+0,028+0,00155+0,22236+0,0221684						
DEM106: Přesun sutě						
Okruhy prací :						
87.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,558	234,80	131,02
Výkaz výměr: 0,031+18						
88.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,668	2,75	70,64
Výkaz výměr: 0,558+46						
89.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,558	330,24	184,27
Výkaz výměr: 0,558						
DEM202: Svislé a kompletní konstrukce						
Okruhy prací :						
5.	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,169	5 419,24	914,50
Výkaz výměr: 1.08P						
1,50*0,45*0,25						
7.	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,225	39 529,76	8 884,71
Výkaz výměr: 12,90*1,60*4/1000						
15,80*1,80*5/1000						
DEM204: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
						248,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Okruhy prací:						
22.	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,42	590,47	248,00
	Výkaz	výměr: 0,20*0,45*2		0,180		248,00
		0,20*0,60*2		0,240		
DEM205: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Okruhy prací:						
89.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	18,0	227,87	4 101,58
	Výkaz	výměr: 8+10		18,000		4 101,58
2PSV: Práce a dodávky PSV						
DEM224: Dokončovací práce						
Okruhy prací:						
165.	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,133	104,03	950,11
	Výkaz	výměr: 0,551*1,60*4		3,526		950,11
		0,623*1,80*5		5,607		
02-1: Architektonicko-stavební řešení						
1HSV: Práce a dodávky HSV						
3: Svislé a kompletní konstrukce						
Okruhy prací:						
64.	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,248	609,29	760,40
	Výkaz	výměr: 0,14*1,60*3		0,672		1 686,47
		0,16*1,80*2		0,576		1 686,47
1 686,47						
68.	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	2,824	327,93	926,07
	Výkaz	výměr: 1,60*(0,14+0,14+0,45)		1,168		926,07
		1,80*(0,16+0,16+0,60)		1,656		

Změnový list

SO-01, SO-02 : Doplnění stropu v místě bývalé výtahové šachty
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.30

Cena celkem bez DPH

26 965,93 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

26 965,93 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

DOKUMENTACE:

Betonáž dvou otvorů ve stropě mezi 1.PP, 1.NP a 2.NP

Viz PD Půdorys 1.NP - konstrukce - bourací práce (1.2.2.02)

POPIS ZMĚNY:

Po vybourání výtahové šachty a demontáži původního výtahu bylo nutné řešit doplnění stropní konstrukce. Jedná se o 2 otvory: SO-01 mezi 1.PP a 1.NP a v SO-02 mezi 1.NP a 2.NP. Dne 10.8.2020 byl projektantem zaslán návrh konstrukčního řešení, jehož předmětem byla montáž ocelových L-profilů pomocí chemických kotev, vysekání drážky, montáž výtuže, bednění a zalití betonem.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

PD výkres č. (1.2.02) se v souvislosti s doplněním stropu odkazuje na samostatný "Výkres návrhu".

VLIV NA TERMÍN: Doba realizace 3 dny - posunutí termínu dokončení stavby o 3 dny

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

dne: 24-08-2020

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASÍ

dne: 24.8.2020

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne:

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZLO30: Doplnění stropu v m. výtahové šachty

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO30: Doplnění stropu v m. výtahové šachty	26 965,93	5 662,84	32 628,77
50-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	26 965,93	5 662,84	32 628,77
2-SO-01: Oprava gastro provozu	26 965,93	5 662,84	32 628,77
01-0: Bourací práce	1 684,97	353,84	2 038,81
IHSV: Práce a dodávky HSV	1 684,97	353,84	2 038,81
DEM106: Přesun sutě	340,14	71,43	411,57
Okruhy prací :	340,14	71,43	411,57
DEM205: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 344,82	282,41	1 627,24
*: Nezařazeno	1 344,82	282,41	1 627,24
01-1: Architektonicko-stavební řešení	25 280,96	5 309,00	30 589,96
IHSV: Práce a dodávky HSV	25 280,96	5 309,00	30 589,96
4: Vodorovné konstrukce	17 560,17	3 687,64	21 247,80
Okruhy prací :	12 282,41	2 579,31	14 861,71
*: Nezařazeno	5 277,76	1 108,33	6 386,09
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 060,62	1 272,73	7 333,35
Okruhy prací :	2 496,62	524,29	3 020,91
*: Nezařazeno	3 564,00	748,44	4 312,44
998: Přesun hmot	1 660,17	348,64	2 008,81
Okruhy prací :	1 660,17	348,64	2 008,81
Celkem (bez DPH)	26 965,93		
DPH	5 662,84		
DPH 21 % ze základny: 26 966	5 662,84		
Celkem (včetně DPH)			32 628,77

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL030: Doplnění stropu v m. výtahové šachty

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL030: Doplnění stropu v m. výtahové šachty				26 965,93
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				26 965,93
		2-5O-01: Oprava gastro provozu				26 965,93
		01-0: Bourací práce				1 684,97
		1HSV: Práce a dodávky HSV				1 684,97
		DEM106: Přesun sutě				340,14
		Okruhy prací :				340,14
86.	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,201	1 000,63	201,13
		Výkaz: výměr: 0,201		0,201		
87.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,201	234,80	47,19
		Výkaz: výměr: 0,201		0,201		
88.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,246	2,75	25,45
		Výkaz: výměr: 0,201*46		9,246		
89.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	0,201	330,24	66,38
		Výkaz: výměr: 0,201		0,201		
		DEM205: Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 344,82
		*: Nezařazeno				1 344,82
10 383.	974031264	Výsekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm	m	5,018	268,00	1 344,82
		Výkaz: výměr: 3,77		3,770		
		1,248		1,248		
		01-1: Architektonicko-stavební řešení				25 280,96
		1HSV: Práce a dodávky HSV				25 280,96
		4: Vodorovně konstrukce				17 560,17

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Okruhy prací :						
9.	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,559	385,28	12 282,41
	Výkaz	výměr: 3,77*1,307		4,927		2 526,87
		1,248*1,307		1,631		
10.	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,559	110,08	722,02
	Výkaz	výměr: 6,559		6,559		
64.	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,096	8 203,17	789,52
	Výkaz	výměr: 19,18*3,77/1000		0,072		
		19,18*1,248/1000		0,024		
85.	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,787	2 972,16	2 339,16
	Výkaz	výměr: 3,77*1,307*0,12		0,591		
		1,248*1,307*0,12		0,196		
88.	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,031	31 923,23	1 002,62
	Výkaz	výměr: 20*1,307*0,89/1000		0,023		
		7*1,307*0,89/1000		0,008		
89.	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,067	31 923,23	2 150,22
	Výkaz	výměr: 3,77*1,307*1,30*7,90/1000		0,051		
		1,248*1,307*1,30*7,90/1000		0,017		
90.	4113620211	M+D distanční podložky pro výztuž stropů	kpl	1,0	2 752,00	2 752,00
*: Nezařazeno						
10 381.	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	6,559	145,00	5 277,76
	Výkaz	výměr: 6,559		6,559		951,06
10 382.	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	6,559	41,60	272,85
	Výkaz	výměr: 6,559		6,559		
10 385.	13010532	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 150x100x10mm	t	0,125	32 400,00	4 053,85
	Výkaz	výměr: 19,18*3,77*1,30/1000		0,094		
		19,18*1,248*1,30/1000		0,031		
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Okruhy prací :						
231.	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	18,0	138,70	2 496,62
	Výkaz	výměr: 13		13,000		2 496,62

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
10 377.	953965132	5 *: Nezařazeno Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm Výkaz výměr: 13 5	kus	18,0 13,000 5,000	198,00	3 564,00 3 564,00
95.	998017002	998: Přesun hmot Okruhy prací : Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m Výkaz výměr: 2,202	t	2,202 2,202	753,94	1 660,17 1 660,17 1 660,17

Změnový list

SO-02 : Venkovní základ pod schodiště mezi kotelnou a SO-02
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.31

Cena celkem bez DPH

14 587,58 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

14 587,58 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachat a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Změna tvaru základu pod venkovní schodiště

DOKUMENTACE:

Viz PD SKR - Půdorys 1.NP - konstrukce - návrh

POPIS ZMĚNY:

Vzhledem ke kolizi nového teplovodního potrubí (vedené z kotleny) s pozicí nového základu pod schodiště, bylo nutné upravit tvar základu tak, aby staticky vyhověl zatížení schodiště a zároveň umožnil bezproblémové uložení a ukotvení schodiště do základu. Betonový základ má tvar obráceného písmene U a zajišťuje překlenutí v místě vedení potrubí v šířce cca 1,8 m. Z důvodu únosnosti v tomto místě byl základ vyztužen betonářskou ocelovou výztuží a sítěmi KARI



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Původní řešení je uvedeno pouze ve výkresu č. 1.2.5.02 (Půdorys 1.NP - konstrukce - návrh). Nezobrazuje podzemní teplovodní potrubí

VLIV NA TERMÍN: Doba realizace 2 dny - posunutí termínu dokončení stavby o 2 dny

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

24-08-2020

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOV HRA 14

dne:

24.8.2020

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky		Zakázka
500 010		Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu		Název rozpočtu
ZL031		Venkovní základ pod schodiště u kotelny
Název stavby: Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099		
Objednatel: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod		
Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž		
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov		
Technický dozor: Ing. Luboš Křivánek		
Rozpočtoval: Ranacha Petr		
Za zhotovitele: [redacted]		
Datum: 22.08.2020		
Za objednatele: [redacted]		
Datum: 22.08.2020		
Poznámka: [redacted]		

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	14 587,58 Kč
DPH	3 063,39 Kč
DPH 21%	3 063,39 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	17 650,97 Kč

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL031: Venkovní základ pod schodiště u kotelny

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL031: Venkovní základ pod schodiště u kotelny	14 587,58	3 063,39	17 650,97
SO-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099	14 587,58	3 063,39	17 650,97
2-SO-02: Přístavba jídelny	14 587,58	3 063,39	17 650,97
02-1: Architektonicko-stavební řešení	14 587,58	3 063,39	17 650,97
1HSV: Práce a dodávky HSV	14 587,58	3 063,39	17 650,97
2: Zakládání	12 583,76	2 642,59	15 226,35
Okruhy prací :	12 583,76	2 642,59	15 226,35
998: Přesun hmot	2 003,82	420,80	2 424,62
Okruhy prací :	2 003,82	420,80	2 424,62
Celkem (bez DPH)	14 587,58		
DPH	3 063,39		
DPH 21 % ze základny: 14 588	3 063,39		
Celkem (včetně DPH)	17 650,97		

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL031: Venkovní základ pod schodiště u kotelný

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL031: Venkovní základ pod schodiště u kotelny						
SO-02: Oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099						
2-SO-02: Přístavba jídelny						
02-1: Architektonicko-stavební řešení						
IHSV: Práce a dodávky HSV						
2: Zakládání						
Okruhy prací :						
23.	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,083	2 605,60	2 821,86
Výkaz výměr: Schodiště 202						
-2,50*0,5*0,90*1,10						
nový rozměr základu						
4,20*0,65*0,85						
25.	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	7,14	385,28	2 750,90
Výkaz výměr: 2*4,20*0,85						
7,140						
-						
26.	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	7,14	110,08	785,97
Výkaz výměr: 7,14						
7,140						
-						
29.	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,195	31 923,23	6 225,03
Výkaz výměr: 0,195						
0,195						
-						
998: Přesun hmot						
Okruhy prací :						
95.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,658	753,94	2 003,82
Výkaz výměr: 2,4436+0,0192+0,195						
2,658						
2 003,82						

Změnový list

SO-01 - Demontáž střechy nad zásobovací rampou Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.32

Cena celkem bez DPH

47 063,39 Kč

Cena méněpráci bez DPH

Cena vícepráci bez DPH

47 063,39 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Demontáž střešní skladby a bourání průvlaku nad zásobovací rampou

DOKUMENTACE:

V PD neřešeno

POPIS ZMĚNY:

Doplnění smluvního rozpočtu o chybějící položky související s demontáží střešní skladby a bouráním žb průvlaku nad zásobovací rampou m.č. 1.38. Chybějící položky: demontáž prkenného záklopu, demontáž dřevěných a ocelových nosníků, bourání drátoskla, bourání železobetonového průvlaku



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Smluvní rozpočet obsahuje pouze demontáž střešní krytiny a demontáž klempířských prvků.

VLIV NA TERMÍN: Doba realizace 2 dny - posunutí termínu dokončení stavby o 2 dny

and

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

24-08-2020

767
OF
IČO

dne:

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):

Souhlasí.

dne:

24.8.2020

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci s

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 010	Zakázka															
Označení rozpočtu ZL032	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099 Název rozpočtu Demontáž střešní sklady a bourání průvlaku nad rampou															
Název stavby:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099															
Objednatel:	Město Český Brod, náměstí Husova 70, 282 01, Český Brod															
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž															
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov															
Technický dozor:	Ing. Luboš Křivánek															
Rozpočtoval:	Ranocha Petr															
<table border="1"> <tr> <td> Za zhotovitele: Kelnar Roman Datum: 17.08.2020 25567225 </td> <td> Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek Datum: 17.08.2020 25567225 </td> </tr> </table>			Za zhotovitele: Kelnar Roman Datum: 17.08.2020 25567225	Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek Datum: 17.08.2020 25567225												
Za zhotovitele: Kelnar Roman Datum: 17.08.2020 25567225	Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek Datum: 17.08.2020 25567225															
<table border="1"> <tr> <td rowspan="5"> Poznámka: </td> <td colspan="2"> REKAPITULACE NÁKLADŮ </td> </tr> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>47 063,39 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>9 883,31 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>9 883,31 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>56 946,71 Kč</td> </tr> </table>			Poznámka:	REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	47 063,39 Kč	DPH	9 883,31 Kč	DPH 21%	9 883,31 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)		56 946,71 Kč
Poznámka:	REKAPITULACE NÁKLADŮ															
	Celkem (bez DPH)	47 063,39 Kč														
	DPH	9 883,31 Kč														
	DPH 21%	9 883,31 Kč														
	DPH 15%	0,00 Kč														
Cena celkem (včetně DPH)		56 946,71 Kč														

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL032: Demontáž střešní skladby a bourání průvlaku nad rampou

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL032: Demontáž střešní skladby a bourání průvlaku nad rampou			
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099			
2-SO-01: Oprava gastro provozu	47 063,39	9 883,31	56 946,71
01-0: Bourací práce	47 063,39	9 883,31	56 946,71
1H: Oddíly prací HSV	23 597,67	4 955,51	28 553,18
009: Ostatní konstrukce a práce	23 597,67	4 955,51	28 553,18
*: Nezařazeno	23 597,67	4 955,51	28 553,18
1HSV: Práce a dodávky HSV	14 639,60	3 074,32	17 713,91
DEM106: Přesun sutě	14 639,60	3 074,32	17 713,91
Okruhy prací :	14 639,60	3 074,32	17 713,91
ZPSV: Práce a dodávky PSV	8 826,12	1 853,49	10 679,61
762: Konstrukce tesařské	3 578,12	751,41	4 329,53
*: Nezařazeno	3 578,12	751,41	4 329,53
767: Konstrukce zámečnické	5 248,00	1 102,08	6 350,09
*: Nezařazeno	5 248,00	1 102,08	6 350,09
Celkem (bez DPH)	47 063,39		
DPH	9 883,31		
DPH 21 % ze základny: 47 063	9 883,31		
Celkem (včetně DPH)	56 946,71		

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL032: Demontáž střešní skladby a bourání průvlastu nad rampou

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL032: Demontáž střešní skladby a bourání průvlastu nad rampou						
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099						
2-SO-01: Oprava gastro provozu						
01-0: Bourací práce						
IH: Oddíly prací HSV						
009: Ostatní konstrukce a práce						
*: Nezařazeno						
10 348.	964073321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,264	7 170,00	47 063,39
	Výkaz	výměr: 9*4,94*5,94/1000		0,264		
10 350.	964054111	Bourání ŽB trámů, průvlastů nebo pásů průřezu do 0,36 m2	m3	2,89	3 380,00	47 063,39
	Výkaz	výměr: 5,63*0,50*0,50+4,94*0,50*0,50*0,60		2,890		47 063,39
						23 597,67
						23 597,67
						23 597,67
						1 893,54
10 351.	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	74,813	36,70	2 745,62
	Výkaz	výměr: 5,70*5,25*2,50		74,813		
10 353.	X171	podchycení jeřábem	Sh	8,0	1 049,00	8 392,00
10 354.	X144	Doprava jeřábu na stavbu	kpl	1,0	800,00	800,00
IHSV: Práce a dodávky HSV						
DEM106: Přesun sutě						
Okruhy prací:						
86.	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	8,665	1 000,63	8 670,44
	Výkaz	výměr: 8,665		8,665		14 639,60
87.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,665	234,80	2 034,55
	Výkaz	výměr: 8,665		8,665		
88.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	389,925	2,75	1 073,07
	Výkaz	výměr: 8,665*45		389,925		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
89.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu Výkaz výměr: 8,665	t	8,665	330,24	2 861,53
		2PSV: Práce a dodávky PSV 762: Konstrukce tesařské *: Nezařazeno				8 826,12
10 346.	762812811	Demontáž záklonů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm Výkaz výměr: 5,70*5,25	m2	29,925	36,40	1 089,27
10 347.	762331811	Demontáž vázaných kří krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 Výkaz výměr: 8*5,50+5,60+5,10	m	54,7	45,50	2 488,85
		767: Konstrukce zámečnické *: Nezařazeno				5 248,00
10 352.	767311810	Demontáž světlíků všech typů se zasklením Výkaz výměr: 5,15*5,63	m2	28,995	181,00	5 248,00

Změnový list

**SO-01 : Větší rozsah bourané podlahy v místnosti 1.22, 1.27 a 1.31
Areál nemocnice Český Brod**

Změnový list č.33

Cena celkem bez DPH

53 624,45 Kč

Cena méněpráci bez DPH

Cena vícepráci bez DPH

53 624,45 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatel: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Větší tloušťka bourané podlahové konstrukce oproti PD

DOKUMENTACE:

Viz PD výkres 1 12 01 (Půdorys 1.NP - Stávající stav + bourací práce)

POPIS ZMĚNY:

Skutečná tloušťka bourané betonové mazaniny v místnosti č. 1.22, 1.27 a 1.31 byla 160 mm. Plocha bourané podlahy 4,85m x 14,6m. Projektová dokumentace předpokládala tloušťku bourané podlahy 70 mm. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a nutnosti dodržení výškové úrovně čisté podlahy, bude podlahová skladba doplněna o potřebnou vrstvu polystyrenu EPS 200



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Předpoklad - bourání podlahy v tl. 70 mm a doplnění skladby podlahy polystyrenem EPS 20 mm



VLIV NA TERMÍN: Doba realizace o cca 2 dny delší. Z tohoto důvod dochází k prodloužení termínu dokončení stavby o 2 dny.

ano

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

24 -08- 2020

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

Luboš Křivánek

dne:

24.8.2020

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

dne:

Krýcí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky		Zakázka	
500 010		Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099	
Označení rozpočtu		Název rozpočtu	
ZL033		Větší rozsah bourané podlahy	
Název stavby:		Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099	
Objednatel:		Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod	
Zhotovitel:		VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž	
Projektant:		PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov	
Technický dozor:		Ing. Luboš Křivánek	
Rozpočtoval:		Ranocha Petr	
Za zhotovitele: Kelnar Roman		Za objednatel:	
Datum: 24. 12. 2024		Datum:	
VW WACHAL a.s.		[Redacted]	
767 01 Kroměříž, T. odd. B		[Redacted]	
OR: KS Brno, odd. B		[Redacted]	
IČO 25567225; DIČ		[Redacted]	
Razítko a podpis		[Redacted]	
Poznámka:		[Redacted]	
REKAPITULACE NÁKLADŮ			
Celkem (bez DPH)		53 624,45 Kč	
DPH		11 261,13 Kč	
DPH 21%		11 261,13 Kč	
DPH 15%		0,00 Kč	
Cena celkem (včetně DPH)		64 885,58 Kč	

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL033: Větší rozsah bourané podlahy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL033: Větší rozsah bourané podlahy	53 624,45	11 261,13	64 885,58
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	53 624,45	11 261,13	64 885,58
2-SO-01: Oprava gastro provozu	53 624,45	11 261,13	64 885,58
01-0: Bourací práce	40 646,39	8 535,74	49 182,14
1HSV: Práce a dodávky HSV	40 646,39	8 535,74	49 182,14
DEM105: Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 920,89	3 553,39	20 474,28
Okruhy prací :	16 920,89	3 553,39	20 474,28
DEM106: Přesun sutě	23 725,50	4 982,36	28 707,86
Okruhy prací :	23 725,50	4 982,36	28 707,86
01-1: Architektonicko-stavební řešení	12 978,05	2 725,39	15 703,45
2PSV: Práce a dodávky PSV	10 209,38	2 143,97	12 353,35
713: Izolace tepelné	10 209,38	2 143,97	12 353,35
Okruhy prací :	10 209,38	2 143,97	12 353,35
H: Oddíly prací HSV	2 768,67	581,42	3 350,09
004: Vodotěsné konstrukce	2 768,67	581,42	3 350,09
*: Nezařazeno	2 768,67	581,42	3 350,09

Celkem (bez DPH)

53 624,45

DPH

11 261,13

DPH 21 % ze základny: 53 624

11 261,13

Celkem (včetně DPH)

64 885,58

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL033: Větší rozsah bourané podlahy

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL033: Větší rozsah bourané podlahy						
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099						
2-SO-01: Oprava gastro provozu						
01-0: Bourací práce						
1HSV: Práce a dodávky HSV						
DEM105: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Okruhy prací:						
41.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,373	2 655,13	16 920,89
Výkaz výměr: 4,85*14,60*0,16				11,330		
-4,85*14,60*0,07				- 4,957		
DEM106: Přesun sutě						
Okruhy prací:						
86.	997013153	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	14,02	1 000,63	14 028,81
Výkaz výměr: 14,02				14,020		
87.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	14,02	234,80	3 291,91
Výkaz výměr: 14,02				14,020		
88.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	644,92	2,75	1 774,82
Výkaz výměr: 14,02*46				644,920		
89.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	14,02	330,24	4 629,97
Výkaz výměr: 14,02				14,020		
01-1: Architektonicko-stavební řešení						
2PSV: Práce a dodávky PSV						
713: Izolace tepelné						
						12 978,05
						10 209,38
						10 209,38

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Okruhy prací :						
262.	28375918	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku tl 20mm	m2	-70,81	56,91	10 209,38
	Výkaz	výměr: -4,85*14,60		-70,810		-4 029,90
267.	28375923	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku tl 70mm	m2	70,81	199,36	14 116,33
	Výkaz	výměr: 4,85*14,60		70,810		
283.	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,124	990,72	122,95
	Výkaz	výměr: 0,1738-0,0497		0,124		
H: Oddíly prací HSV						
004: Vodorovné konstrukce						
*: Nezařazeno						
10 358.	457311191	Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost	m2	70,81	39,10	2 768,67
	Výkaz	výměr: 4,85*14,60		70,810		2 768,67

Změnový list

SO-01 : Vybourání hrubé podlahy v místnosti č. 1.30
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.34

Cena celkem bez DPH

17 800,28 Kč

Cena méněpráci bez DPH

Cena vícepráci bez DPH

17 800,28 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Větší rozsah prací v rámci bourání podlahy v m.č. 1.30

DOKUMENTACE:

PD Půdorys 1.NP Stávající stav + Bourací práce (1.1.201)

POPIS ZMĚNY:

Po vybourání dlažby v místnosti č. 1.30 SO-01 byl zjištěn velmi nesoudržný podklad. TDO bylo konstatováno, že podklad je zcela nevhodný k doplnění dalších vrstev skladby podlahy a bylo rozhodnuto o jeho vybourání. Vybouraná vrstva následně bude muset být nahrazena vrstvou podlahového polystyrenu EPS a alespoň 60 mm vyztuženou vrstvou betonové mazaniny.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Dle PD (Půdorys 1 NP - Bourací práce) má být podlaha v místnosti č. 1.30 pouze zbavená nášlapné vrstvy vč. lepidla. Betonové podloží mělo zůstat původní.



VLIV NA TERMÍN: Doba realizace o cca 0,5 dny delší. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení termínu dokončení stavby o 0,5 dne.

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

24-08-2020

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

Ing. Luboš Křivánek

dne:

24.8.2020

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na re

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Císlo zakázky	Zakázka
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL034	Úprava podlahy v m.č. 1.30
Název stavby:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Objednatel:	Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměřič
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov
Technický dozor:	Ing. Luboš Krivánek
Rozpočetoval:	Ranocha Petr
Za zhotovitele: Kelnar Roman	[redacted]
Datum:	Za objednatele [redacted] Datum: 24. 7.
Poznámka:	[redacted]

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL034: Úprava podlahy v m.č. 1.30

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL034: Úprava podlahy v m.č. 1.30	17 800,28	3 738,06	21 538,34
50-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	17 800,28	3 738,06	21 538,34
2-SO-01: Oprava gastro provozu	17 800,28	3 738,06	21 538,34
01-0: Bourací práce	10 793,73	2 266,68	13 060,41
1HSV: Práce a dodávky HSV	10 793,73	2 266,68	13 060,41
DEM105: Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 002,93	1 260,62	7 263,55
Okruhy prací :	3 686,33	774,13	4 460,46
*: Nezařazeno	2 316,60	486,49	2 803,09
DEM106: Přesun sutě	4 790,79	1 006,07	5 796,86
Okruhy prací :	4 790,79	1 006,07	5 796,86
01-1: Architektonicko-stavební řešení	7 006,56	1 471,38	8 477,94
1HSV: Práce a dodávky HSV	6 975,85	1 464,93	8 440,77
63: Podlahy a podlahové konstrukce	5 606,77	1 177,42	6 784,19
Okruhy prací :	5 380,57	1 129,92	6 510,49
*: Nezařazeno	226,20	47,50	273,70
998: Přesun hmot	1 369,08	287,51	1 656,58
Okruhy prací :	1 369,08	287,51	1 656,58
2PSV: Práce a dodávky PSV	30,71	6,45	37,16
713: Izolace tepelné	30,71	6,45	37,16
Okruhy prací :	30,71	6,45	37,16

Celkem (bez DPH)

17 800,28

DPH

3 738,06

DPH 21 % ze základny: 17 800

3 738,06

Celkem (včetně DPH)

21 538,34

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL034: Úprava podlahy v m.č. 1.30

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL034: Úprava podlahy v m.č. 1.30						
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099						
2-SO-01: Oprava gastro provozu						
01-0: Bourací práce						
1HSV: Práce a dodávky HSV						
DEM105: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Okruhy prací:						
41.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm	m3	1,287	2 655,13	3 417,15
				1,287		3 686,33
Výkaz výměr: 3,90*3,30*0,10						
259.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	12,87	20,92	269,18
				12,870		
Výkaz výměr: 12,87						
*: Nezařazeno						
10 359.	28375912	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	12,87	180,00	2 316,60
				12,870		
Výkaz výměr: 3,90*3,30						
DEM106: Přesun sutě						
Okruhy prací:						
86.	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením	t	2,831	1 000,63	2 832,78
				2,831		
Výkaz výměr: 2,831						
87.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,831	234,80	664,72
				2,831		
Výkaz výměr: 2,831						
88.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	130,226	2,75	358,38
				130,226		
Výkaz výměr: 2,831*46						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
89.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu Výkaz výměr: 2,831	t	2,831 2,831	330,24	934,91
01-1: Architektonicko-stavební řešení 1HSV: Práce a dodávky HSV 63: Podlahy a podlahové konstrukce Okruhy prací :						
138.	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 Výkaz výměr: 3,90*3,30*0,06	m3	0,772 0,772	3 896,84	3 009,14
142.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari Výkaz výměr: 3,90*3,30*4,44*1,30/1000	t	0,074 0,074	31 923,23	2 371,44
*: Nezařazeno						
10 360.	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže Výkaz výměr: 0,772	m3	0,772 0,772	293,00	226,20
998: Přesun hmot						
95.	998017002	Okruhy prací : Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m Výkaz výměr: 1,7419+0,074	t	1,816 1,816	753,94	1 369,08
2PSV: Práce a dodávky PSV 713: Izolace tepelné Okruhy prací :						
283.	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m Výkaz výměr: 0,031	t	0,031 0,031	990,72	30,71

Změnový list č. 35

SO-02 : Bourání železobetonové stěny výtahové šachty Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.35

Cena celkem bez DPH

7 506,47 Kč

Cena méněprací bez DPH

-785,10 Kč

Cena víceprací bez DPH

8 291,57 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Nesoulad PD vs. skutečnost při bourání výtahové šachty v 2 NP SO-02 (m.č. 2.08)

DOKUMENTACE:

Viz smluvní rozpočet

POPIS ZMĚNY:

Při bourání výtahové šachty v 2.NP SO-02 byl zjištěn jiný druh materiálu, než uvádí PD. Skutečný stav - železobeton tl. 100 mm, Předpoklad - cihelné zdivo



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Smluvní rozpočet - viz pol. poř. č. 1961

VLIV NA TERMÍN: Doba realizace o cca 1 den delší. Z tohoto důvod dochází k prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

24-08-2020

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

Souhlasí.

dne:

24.8.2020

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky		Zakázka	
500 010		Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099	
Označení rozpočtu		Název rozpočtu	
ZL035		bourání žb výtahové šachty	
Název stavby:		Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099	
Objednatel:		Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod	
Zhotovitel:		VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž	
Projektant:		PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov	
Technický dozor:		Ing. Luboš Křivánek	
Rozpočtoval:		Ranocha Petr	
Za zhotovitele: Kelnar Roman		Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek	
Datum: 24.12.2023		Datum: 24.12.2023	
VW WACHAL a.s. 7 01 Kroměříž, Tylova 220/17 IČS 15110000, odd. B, DIČ CZ000000000 25567225, DIČ CZ000000000		VW WACHAL a.s. 7 01 Kroměříž, Tylova 220/17 IČS 15110000, odd. B, DIČ CZ000000000 25567225, DIČ CZ000000000	
Rozítka a podpis		Rozítka a podpis	
Poznámka:		Poznámka:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	7 506,48 Kč
DPH	1 576,36 Kč
DPH 21%	1 576,36 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	9 082,84 Kč

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL035: bourání žb výtahové šachty

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL035: bourání žb výtahové šachty			
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099			
2-SO-01: Oprava gastro provozu	7 506,48	1 576,36	9 082,84
01-0: Bourací práce	7 506,48	1 576,36	9 082,84
1HSV: Práce a dodávky HSV	7 506,48	1 576,36	9 082,84
DEM105: Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 915,75	1 242,31	7 158,06
Okruhy prací :	-785,10	-164,87	-949,97
*: Nezařazeno	6 700,85	1 407,18	8 108,03
DEM106: Přesun sutě	1 590,73	334,05	1 924,78
Okruhy prací :	1 590,73	334,05	1 924,78
Celkem (bez DPH)	7 506,48		
DPH	1 576,36		
DPH 21 % ze základny: 7 506	1 576,36		
Celkem (včetně DPH)	9 082,84		

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Rozpočet: ZL035: bourání žb výtahové šachty
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL035: bourání žb výtahové šachty SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099 2-SO-01: Oprava gastro provozu 01-0: Bourací práce IHSV: Práce a dodávky HSV DEM105: Ostatní konstrukce a práce, bourání Odkruhy prací :						
31.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	- 8,624	91,04	7 506,48
		Výkaz výměr: $-(11,15*2+1,56)*3,40-5*0,9)$		- 8,624		- 785,10
*: Nezařazeno 10 361. 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 Výkaz výměr: $((1,15*2+1,56)*3,40-5*0,9)*0,1$ DEM106: Přesun sutě Odkruhy prací :						
10 361.	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,862	7 770,00	6 700,85
		Výkaz výměr: $((1,15*2+1,56)*3,40-5*0,9)*0,1$		0,862		6 700,85
86.	997013153	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,94	1 000,63	1 590,73
		Výkaz výměr: 0,94		0,940		1 590,73
87.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,94	234,80	220,71
		Výkaz výměr: 2,07-1,13		0,940		
88.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,24	2,75	119,00
		Výkaz výměr: 0,94*46		43,240		
89.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,94	330,24	310,43
		Výkaz výměr: 0,94		0,940		

Změnový list

SO-01 : Bourání žb stěn a stropu nad m.č. 1.23-1.27
Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.36

Cena celkem bez DPH

27 413,33 Kč

Cena méněprací bez DPH

-2 884,26 Kč

Cena víceprací bez DPH

30 297,59 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Bourání železobetonového stropu a stěn kolem m.č. 1.23-1.27

DOKUMENTACE:

PD- Půdorys 1.NP - stávající stav + bourací práce (1.1 2 01)

POPIS ZMĚNY:

Při bourání místností č. 1.23-1.27 v SO-01 byl zjištěn jiný typ konstrukce, než uváděla PD. Stěny byly monolitické železobetonové a nad uvedenými místnostmi se nacházel železobetonový strop. Vnitřní část prostor byl zaizolován škvárovým tepelně-izolačním materiálem.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Projekt předpokládal zdivo z CPP a nebylo řešeno bourání stropu nad uvedenými místnostmi

VLIV NA TERMÍN: Doba realizace o 1 den delší - posunutí termínu dokončení stavby o 1 den

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

24 -08- 2020

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

Souhlasím.

dne:

24.8.2020

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky		Zakázka
500 010		Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu		Název rozpočtu
ZL036		Bourání žb stropu nad m.č. 1.23-1.27
Název stavby: Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099		
Objednatel: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod		
Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Týlova 220/17, 76701, Kroměříž		
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov		
Technický dozor: Ing. Luboš Krivánek		
Rozpočtoval: Ranacha Petr		
Za zhotovitele: Kelnar Roman		
Datum: 767 01 Kroměříž, OR KS Brno, odd. IČO 25567225, DIK		
Za objednatele: [redacted]		
Datum: [redacted]		
Razítka a podpisy: [redacted]		
Poznámka:		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)		27 413,33 Kč
DPH		5 756,80 Kč
DPH 21%		5 756,80 Kč
DPH 15%		0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		33 170,13 Kč

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZLO36: Bourání žb stropu nad m.č. 1.23-1.27

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO36: Bourání žb stropu nad m.č. 1.23-1.27	27 413,33	5 756,80	33 170,13
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	27 413,33	5 756,80	33 170,13
2-SO-01: Oprava gastro provozu	27 413,33	5 756,80	33 170,13
01-0: Bourací práce	27 413,33	5 756,80	33 170,13
1HSV: Práce a dodávky HSV	27 413,33	5 756,80	33 170,13
DĚM105: Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 958,66	3 771,32	21 729,98
Okruhy prací :	16 736,86	3 514,74	20 251,60
*: Nezařazeno	1 221,81	256,58	1 478,39
DĚM106: Přesun sutě	9 454,66	1 985,48	11 440,14
Okruhy prací :	9 454,66	1 985,48	11 440,14
Celkem (bez DPH)	27 413,33		
DPH	5 756,80		
DPH 21 % ze základny: 27 413	5 756,80		
Celkem (včetně DPH)	33 170,13		

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL036: Bourání žb stropu nad m.č. 1.23-1.27

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Zl036: Bourání žb stropu nad m.č. 1.23-1.27				27 413,33
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				27 413,33
		2-SO-01: Oprava gastro provozu				27 413,33
		01-0: Bourací práce				27 413,33
		1HSV: Práce a dodávky HSV				27 413,33
		DEM105: Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 958,66
		Odkruhy prací :				16 736,86
34.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-4,319	667,75	-2 884,26
		Výkaz výměr: -(0,80+0,10+2,30+0,34)*0,30*2,30		-2,443		
		-2,4*0,34*2,30		-1,877		
37.	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	4,319	3 814,28	16 475,38
		Výkaz výměr: (0,80+0,10+2,30+0,34)*0,30*2,30		2,443		
		2,4*0,34*2,30		1,877		
39.	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,134	2 774,02	3 145,74
		Výkaz výměr: (3,50*2,70)*0,12		1,134		
		*: Nezařazeno				1 221,81
10 345.	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	21,102	57,90	1 221,81
		Výkaz výměr: 0,8*2,4*2,30*2,40		7,440		
		(0,80+0,10+2,30+0,34)*2,30		8,142		
		2,40*2,30		5,520		
		DEM106: Přesun sutě				9 454,66
		Odkruhy prací :				9 454,66
86.	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	5,587	1 000,63	5 590,51
		Výkaz výměr: 5,587		5,587		
87.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,587	234,80	1 311,83
		Výkaz výměr: 1,134*2,40		2,722		
		0,274		0,274		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		4,319*2,40 -4,319*1,80		10,366 - 7,774		
88.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	257,002	2,75	707,27
		Výkaz výměr: 5,587*46		257,002		
89.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	5,587	330,24	1 845,05

Změnový list

**SO-01 : Jiná třída těžitelnosti horniny při výkopech pod úrovní podlahy 1.PP
Areál nemocnice Český Brod**

Změnový list č.37

Cena celkem bez DPH

188 785,19 Kč

Cena méněpráci bez DPH

-412 248,51 Kč

Cena vícepráci bez DPH

601 033,69 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VV Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Vyšší třída těžitelnosti horniny při výkopových pracech

DOKUMENTACE:

POPIS ZMĚNY:

Po vybourání podlah v 1.PP SO-01 byla zjištěna hornina, kterou bylo nutné místo ručních výkopů bourat bouracími kladivý. Pracnost bouracích prací a s tím spojené náklady byly mnohem vyšší, než se předpokládalo vzhledem k údajům uvedených v PD. Předmětná hornina byla zařazena do 5. třídy těžitelnosti. Ta je mimo jiné specifikována takto (celé znění viz příloha): "poloskalní zpevněné, zdravé, ve vrstvách tloušťky do 150 mm. Patří sem... chloritě břidlice, opuka..., přeměněné a usazené, porušené, navětralé s plochami dělitelnosti (vrstevnatost, pukliny) vzdálenost méně než 150 mm"



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Třída těžitelnosti je určena smluvním rozpočtem - viz pol. poř.č. 150 (Vykopávky ruční prostorách v hornině tř. 1 až 4)

VLIV NA TERMÍN: Doba realizace o cca 4 dny delší - posunutí termínu dokončení stavby o 4 dny.

ano

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

24 -08- 2020

767

O

100

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

Souhlas

dne:

24.8.2020

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka													
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099													
Označení rozpočtu	Název rozpočtu													
ZL037	vyšší třída těžitelnosti horniny v 1.PP SO-01													
Název stavby:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099													
Objednatel:	Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod													
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž													
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov													
Technický dozor:	Ing. Luboš Křivánek													
Rozpočtoval:														
Za zhotovitele: Kajař Roman	Za objednatel:													
Datum: 6/01/2024	Datum:													
OR-KS Brno														
IČO 2556722														
24-08-														
Razítko a podpis														
Poznámka:														
<table><tr><th colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</th></tr><tr><td>Celkem (bez DPH)</td><td>188 785,19 Kč</td></tr><tr><td>DPH</td><td>39 644,89 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>39 644,89 Kč</td></tr><tr><td>DPH 15%</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem (včetně DPH)</td><td>228 430,08 Kč</td></tr></table>			REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	188 785,19 Kč	DPH	39 644,89 Kč	DPH 21%	39 644,89 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	228 430,08 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ														
Celkem (bez DPH)	188 785,19 Kč													
DPH	39 644,89 Kč													
DPH 21%	39 644,89 Kč													
DPH 15%	0,00 Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	228 430,08 Kč													

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZLO37: vyšší třída těžitelnosti horniny v 1.PP SO-01

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLO37: vyšší třída těžitelnosti horniny v 1.PP SO-01	188 785,19	39 644,89	228 430,08
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	188 785,19	39 644,89	228 430,08
2-SO-01: Oprava gastro provozu	188 785,19	39 644,89	228 430,08
01-1: Architektonicko-stavební řešení	188 785,19	39 644,89	228 430,08
1HSV: Práce a dodávky HSV	188 785,19	39 644,89	228 430,08
1: Zemní práce	188 785,19	39 644,89	228 430,08
Okruhy prací :	- 369 729,31	- 77 643,16	- 447 372,47
*: Nezařazeno	558 514,50	117 288,05	675 802,55
Celkem (bez DPH)	188 785,19		
DPH	39 644,89		
DPH 21 % ze základny: 188 785	39 644,89		
Celkem (včetně DPH)	228 430,08		

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL037: vyšší třída těžitelnosti horniny v 1.PP SO-01

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL037: vyšší třída těžitelnosti horniny v 1.PP SO-01				188 785,19
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				188 785,19
		2-SO-01: Oprava gastro provozu				188 785,19
		01-1: Architektonicko-stavební řešení				188 785,19
		IHSV: Práce a dodávky HSV				188 785,19
		1: Zemní práce				188 785,19
		Okruhy prací :				- 369 729,31
5.	139711101	Vykopávky ruční prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	- 293,955	1 402,42	- 412 248,51
		Výkaz výměr: -293,955		- 293,955		
7.	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	293,955	144,65	42 519,19
		Výkaz výměr: 293,955		293,955		
		*: Nezařazeno				
3.	131403102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržitelných horninách tř. 5	m3	293,955	1 900,00	558 514,50
		Výkaz výměr: 293,955		293,955		558 514,50

Změnový list

SO-01 : Úpravy venkovního schodiště a komunikace Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.38

Cena celkem bez DPH

51 063,77 Kč

Cena méněpráci bez DPH

Cena vícepráci bez DPH

51 063,77 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Stavební úpravy venkovního schodiště a změna nivelety komunikace

DOKUMENTACE:

POPIS ZMĚNY:

Po dokončení venkovního schodiště (m.č. 0.41) výstupní stupeň vlivem spádu areálové komunikace na jednom konci výrazně převyšoval výškovou úroveň povrchu komunikace. Výškový rozdíl činil cca 20 cm. Na základě tohoto bylo Investorem rozhodnuto o vybourání posledního schodišťového stupně (výstupní stupeň), osazení odvodňovacího žlabu a změně nivelety okolní komunikace. Spád komunikace byl zvolen tak, aby plynule navazovala na "nový" výstupní stupeň.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

PD neuvažovala s řešením plynulého napojení areálové komunikace na schodišťový výstupní stupeň

VLIV NA TERMÍN: Doba realizace o cca 3 dny delší - posunutí termínu dokončení stavby o 3 dny

ano

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

24-08-2020

76
C
103

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

Louisek

dne:

24.8.2020

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL038	Úpravy venkovního schodiště a komunikace
WACHAL	
Název stavby:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Objednatel:	Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov
Technický dozor:	Ing. Luboš Křivánek
Rozpočtoval:	Ranocha Petr
Za zhotovitele: Kelnar Roman	
Datum:	767 01 Kroměříž OR KS Brno, odd. IČO 25567225
Za objednatele: Ing. Luboš Křivánek	
Datum:	
Rozitko a p	
Poznámka:	
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	51 063,77 Kč
DPH	10 723,39 Kč
DPH 21%	10 723,39 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	61 787,16 Kč

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Rozpočet: ZL038: Úpravy venkovního schodiště a komunikace
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL038: Úpravy venkovního schodiště a komunikace			
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099			
2-SO-01: Oprava gastro provozu			
01-0: Bourací práce	51 063,77	10 723,39	61 787,16
LHSV: Práce a dodávky HSV	51 063,77	10 723,39	61 787,16
1: Zemní práce	16 701,59	3 507,33	20 208,93
LHSV: Práce a dodávky HSV	16 701,59	3 507,33	20 208,93
1: Zemní práce	12 977,77	2 725,33	15 703,10
Okruhy prací :	7 001,77	1 470,37	8 472,14
*: Nezařazeno	5 976,00	1 254,96	7 230,96
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 083,39	437,51	2 520,90
Okruhy prací :	914,39	192,02	1 106,41
*: Nezařazeno	1 169,00	245,49	1 414,49
DEM106: Přesun sutě	1 640,44	344,49	1 984,93
Okruhy prací :	1 640,44	344,49	1 984,93
01-1: Architektonicko-stavební řešení	34 362,18	7 216,06	41 578,24
LH: Oddíly prací HSV	14 834,40	3 115,22	17 949,63
009: Ostatní konstrukce a práce	14 834,40	3 115,22	17 949,63
Okruhy prací :	2 242,00	470,82	2 712,82
*: Nezařazeno	12 592,40	2 644,40	15 236,80
LHSV: Práce a dodávky HSV	1 706,11	358,28	2 064,39
4: Vodorovné konstrukce	228,90	48,07	276,97
*: Nezařazeno	228,90	48,07	276,97
8: Trubní vedení	609,00	127,89	736,89
*: Nezařazeno	609,00	127,89	736,89
998: Přesun hmot	868,21	182,32	1 050,54
Okruhy prací :	868,21	182,32	1 050,54
LH: Oddíly prací HSV	17 821,67	3 742,55	21 564,21
005: Komunikace	17 821,67	3 742,55	21 564,21
*: Nezařazeno	17 821,67	3 742,55	21 564,21
Celkem (bez DPH)	51 063,77		
DPH	10 723,39		
DPH 21 % ze základny: 51 064	10 723,39		
Celkem (včetně DPH)			61 787,16

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL038: Úpravy venkovního schodiště a komunikace

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL038: Úpravy venkovního schodiště a komunikace						
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099						
2-SO-01: Oprava gastro provozu						
01-0: Bourací práce						
IHSV: Práce a dodávky HSV						
1: Zemní práce						
Okruhy prací :						
1.	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	45,0	96,43	51 063,77
				45,000		51 063,77
3.	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,0	119,00	51 063,77
				5,000		16 701,59
						16 701,59
						12 977,77
						7 001,77
						4 339,36
4.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,0	57,02	285,11
				5,000		
6.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,25	97,20	218,70
				2,250		
7.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,25	259,57	584,03
				2,250		
8.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	83,25	1,65	137,46
				83,250		
9.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,825	220,16	842,11
				3,825		
*: Nezařazeno						
5.	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,25	856,00	5 976,00
				2,250		1 926,00
10 387.	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,0	90,00	4 050,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: 5,00*9,00						
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Okruhy prací :						
37.	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,315	2 902,81	914,39
Výkaz výměr: 3,50*0,45*0,20						
*: Nezařazeno						
10 355.	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	3,5	334,00	1 169,00
Výkaz výměr: 3,50						
DEM106: Přesun sutě						
Okruhy prací :						
87.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,372	234,80	556,83
Výkaz výměr: stupeň + beton pod stupněm + poškozené obručnický						
0,504+0,630+0,725+0,5125						
88.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	109,112	2,75	300,28
Výkaz výměr: 2,372*46						
89.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	2,372	330,24	783,33
Výkaz výměr: 2,372						
01-1: Architektonicko-stavební řešení						
1H: Oddíl prací HSV						
009: Ostatní konstrukce a práce						
Okruhy prací :						
58.	916131213	Osazení slíničního obručnicku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,0	237,77	1 188,87
Výkaz výměr: 5,00						
59.	59217023	obrubník betonový 100x15x25cm	m	2,5	127,80	319,51
Výkaz výměr: 2,50						
61.	59217002	obrubník betonový šedý 100 x 5 x 20 cm	m	2,5	68,36	170,90

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: 2,50						
62.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,2	2 813,65	562,73
Výkaz výměr: 0,10*0,20*10,00						
*: Nezařazeno						
10 320.	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,5	420,00	1 470,00
Výkaz výměr: 3,50						
10 321.	59227000	Žlab odvodňovací ACO N100 typ 6,polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	4,0	748,00	2 992,00
Výkaz výměr: 4						
10 322.	59227025	Vpust žlabová krátký tvar ACO N100, H355, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	1,0	2 040,00	2 040,00
Výkaz výměr: 1						
10 323.	59227028	Čelo žlabu výtokové ACO N100 pro typ 10, 10.0, 10.1	kus	1,0	351,00	351,00
Výkaz výměr: 1						
10 325.	59227020	Rošt mřístkový ACO N100 - pozink.ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř.zatíž. A15	kus	4,0	232,00	928,00
Výkaz výměr: 4						
10 330.	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	45,0	64,60	2 907,00
Výkaz výměr: 5,00*9,00						
10 331.	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,0	319,00	1 595,00
Výkaz výměr: 5,00						
10 336.	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	8,5	36,40	309,40
Výkaz výměr: 5,00+3,50						
1HSV: Práce a dodávky HSV						
4: Vodorovné konstrukce						
*: Nezařazeno						
10 319.	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	m2	0,7	327,00	228,90
Výkaz výměr: 3,50*0,20						
8: Trubní vedení						
*: Nezařazeno						
10 337.	836268111	Příplatek za napojení nového drénu na dosavadní DN 100	kus	1,0	609,00	609,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: 1		1,000		
		998: Přesun hmot				868,21
		Okruhy prací:				868,21
95.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,152	753,94	868,21
		Výkaz výměr: 0,451268+0,2125+0,06+0,0938+0,174+0,16		1,152		
		H: Oddíly prací HSV				17 821,67
		005: Komunikace				17 821,67
		*: Nezařazeno				17 821,67
10 333.	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	46,05	351,00	16 163,55
		Výkaz výměr: 5,00*9,00		45,000		
		3,50*0,30		1,050		
10 334.	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	1,05	338,00	354,90
		Výkaz výměr: 3,50*0,30		1,050		
10 335.	564571114	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 280 mm	m2	46,05	28,30	1 303,22
		Výkaz výměr: 5,00*9,00		45,000		
		3,50*0,30		1,050		

Změnový list

IO-05 : Demontáž ocelového sloupu venkovního nadzemního teplovodu Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.39

Cena celkem bez DPH

30 704,44 Kč

Cena méněpráci bez DPH

Cena vícepráci bez DPH

30 704,44 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VV Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Vícepráce - demontáž 2 ocelových nosných sloupů venkovního teplovodu

DOKUMENTACE:

V PD neřešeno

POPIS ZMĚNY:

Po demontáži venkovního teplovodního potrubí byly demontovány 2 ocelové sloupce 5500x210x160x15 mezi kotelnou a objektem SO-02. Demontáž ocelových sloupů nebylo řešeno PD a tedy ani nebylo součástí smluvního rozpočtu. Z důvodu realizace základu pod venkovní schodiště bylo nutné vybourat část betonové patky jednoho ze sloupů.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

PD neřeší



VLIV NA TERMÍN: Doba realizace o cca 1 den delší. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

dne:

24 -08- 2020

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

Souhlas

dne:


24.8.2020

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci s

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka													
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099													
Označení rozpočtu	Název rozpočtu													
ZL039	Demontáž ocelových nosných sloupů teplovodu													
Název stavby:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099													
Objednatel:	Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod													
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž													
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov													
Technický dozor:	Ing. Luboš Křivánek													
Rozpočtoval:	Ranocha Petr													
Za zhotovitele: Kelnar Roman	Za objednatele:													
Datum: 24-01-2025	Datum:													
VW WACHAL a.s.														
767 01 Kroměříž														
OR-KS Brno, odd. 001														
IČO 25567225; DIČ CZ000000000														
Razítko a podpis zhotovitele														
Poznámka:														
<table><tr><td colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</td></tr><tr><td>Celkem (bez DPH)</td><td>30 704,44 Kč</td></tr><tr><td>DPH</td><td>6 447,93 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>6 447,93 Kč</td></tr><tr><td>DPH 15%</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem (včetně DPH)</td><td>37 152,37 Kč</td></tr></table>			REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	30 704,44 Kč	DPH	6 447,93 Kč	DPH 21%	6 447,93 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	37 152,37 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ														
Celkem (bez DPH)	30 704,44 Kč													
DPH	6 447,93 Kč													
DPH 21%	6 447,93 Kč													
DPH 15%	0,00 Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	37 152,37 Kč													

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Rozpočet: ZL039: Demontáž ocelových nosných sloupů teplovodu
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL039: Demontáž ocelových nosných sloupů teplovodu	30 704,44	6 447,93	37 152,37
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	30 704,44	6 447,93	37 152,37
2-SO-01: Oprava gastro provozu	30 704,44	6 447,93	37 152,37
01-0: Bourací práce	30 704,44	6 447,93	37 152,37
1H: Oddíl práce HSV	12 783,00	2 684,43	15 467,43
009: Ostatní konstrukce a práce	12 783,00	2 684,43	15 467,43
*: Nezařazeno	12 783,00	2 684,43	15 467,43
1HSV: Práce a dodávky HSV	5 414,37	1 137,02	6 551,38
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 580,00	541,80	3 121,80
*: Nezařazeno	2 580,00	541,80	3 121,80
DEM106: Přesun sutě	2 834,37	595,22	3 429,58
Okruhy prací:	2 834,37	595,22	3 429,58
2PSV: Práce a dodávky PSV	12 507,08	2 626,49	15 133,56
767: Konstrukce zámečnické	12 507,08	2 626,49	15 133,56
*: Nezařazeno	12 507,08	2 626,49	15 133,56
Celkem (bez DPH)	30 704,44		
DPH	6 447,93		
DPH 21 % ze základny: 30 704	6 447,93		
Celkem (včetně DPH)	37 152,37		

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL039: Demontáž ocelových nosných sloupů teplovodu

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL039: Demontáž ocelových nosných sloupů teplovodu						
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099						
2-SO-01: Oprava gastro provozu						
01-0: Bourací práce						
1H: Oddíl prací HSV						
009: Ostatní konstrukce a práce						
*: Nezařazeno						
10 353.	X171	podchycení jeřábem	Sh	3,0	1 049,00	3 147,00
Výkaz výměr: 3						
10 354.	X144	Doprava jeřábu na stavbu	kpl	1,0	800,00	800,00
Výkaz výměr: 1						
10 365.	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,0	2 540,00	5 080,00
Výkaz výměr: 2						
10 366.	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,0	428,00	856,00
Výkaz výměr: 2*1						
10 367.	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,0	1 450,00	2 900,00
Výkaz výměr: 2						
1HSV: Práce a dodávky HSV						
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
*: Nezařazeno						
10 313.	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,5	5 160,00	2 580,00
Výkaz výměr: 0,50						
DEM106: Přesun sutě						
Okruhy prací :						
						2 834,37
						2 834,37

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
86.	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	2,081	1 000,63	2 082,31
Výkaz výměr: 1,20+0,881						
87.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,081	234,80	488,62
Výkaz výměr: 2,081						
88.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95,726	2,75	263,44
Výkaz výměr: 2,081*46						
ZPSV: Práce a dodávky PSV						
767: Konstrukce zámečnické						
*: Nezařazeno						
10 369.	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	880,78	14,20	12 507,08
Výkaz výměr: 440,39*2						

Změnový list

SO-01 : Vybourání a zásyp původní revizní kanalizační šachty Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.40

Cena celkem bez DPH

12 332,51 Kč

Cena méněpráci bez DPH

Cena vícepráci bez DPH

12 332,51 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Vybourání původní kanalizační revizní šachty a zásyp

DOKUMENTACE:

PD neřeší

POPIS ZMĚNY:

Na základě rozhodnutí investora bude původní revizní kanalizační šachta vybourána a stávající kanalizační potrubí obsypáno do úrovně šterkového podsypu pod podkladní beton



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

V projektové dokumentaci není kanalizační šachta zakreslena a tudíž ani řešena ve smluvním rozpočtu

VLIV NA TERMÍN: Doba realizace o cca 1,5 dne delší - posunutí termínu dokončení stavby o 1,5 dne.

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

24-08-2020

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLEDÁ

dne:

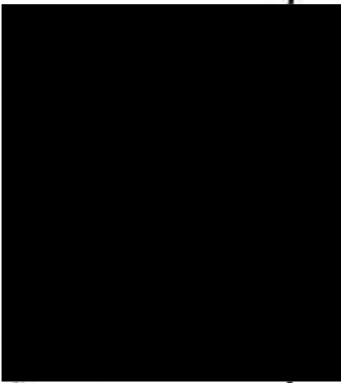
24.8.2020

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka														
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099														
Označení rozpočtu	Název rozpočtu														
ZL040	Bourání kanalizační revizní šachty														
Název stavby:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099														
Objednatel:	Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod														
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž														
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov														
Technický dozor:	Ing. Luboš Krivánek														
Rozpočtoval:	Ranocha Petr														
Za zhotovitele: Kelnar Roman	Za objednatele: 														
Datum: 767 24.08.2020 OR-KS Brno, odd. B IČO 25567225, DIČ	Datum: 														
Razítko a podpis	Poznámka:														
<table><tr><td colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</td></tr><tr><td>Celkem (bez DPH)</td><td>12 332,51 Kč</td></tr><tr><td>DPH</td><td>2 589,83 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>2 589,83 Kč</td></tr><tr><td>DPH 15%</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem (včetně DPH)</td><td>14 922,33 Kč</td></tr></table>				REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	12 332,51 Kč	DPH	2 589,83 Kč	DPH 21%	2 589,83 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	14 922,33 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ															
Celkem (bez DPH)	12 332,51 Kč														
DPH	2 589,83 Kč														
DPH 21%	2 589,83 Kč														
DPH 15%	0,00 Kč														
Cena celkem (včetně DPH)	14 922,33 Kč														

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL040: Bourání kanalizační revizní šachty

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL040: Bourání kanalizační revizní šachty			
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099			
2-SO-01: Oprava gastro provozu	12 332,51	2 589,83	14 922,33
01-0: Bourací práce	12 332,51	2 589,83	14 922,33
1H: Oddíly prací HSV	10 894,04	2 287,75	13 181,79
009: Ostatní konstrukce a práce	10 894,04	2 287,75	13 181,79
*: Nezařazeno	831,02	174,52	1 005,54
1HSV: Práce a dodávky HSV	831,02	174,52	1 005,54
998: Přesun hmot	831,02	174,52	1 005,54
Okruhy prací :	831,02	174,52	1 005,54
DEM105: Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 063,02	2 113,23	12 176,25
Okruhy prací :	2 340,98	491,61	2 832,59
DEM106: Přesun sítě	2 340,98	491,61	2 832,59
Okruhy prací :	1 038,68	218,12	1 256,80
*: Nezařazeno	1 038,68	218,12	1 256,80
IO-05: Úprava areálového teplovodu	6 683,36	1 403,51	8 086,87
IO-05: Úprava areálového teplovodu	5 584,46	1 172,74	6 757,20
TEP: Úprava areálového teplovodu	1 098,90	230,77	1 329,67
TEP01: Zemní práce	1 438,46	302,08	1 740,54
Okruhy prací :	1 438,46	302,08	1 740,54
*: Nezařazeno	208,80	43,85	252,65
	1 229,66	258,23	1 487,89
Celkem (bez DPH)	12 332,51		
DPH	2 589,83		
DPH 21 % ze základny: 12 333	2 589,83		
Celkem (včetně DPH)	14 922,33		

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL040: Bourání kanalizační revizní šachty

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL040: Bourání kanalizační revizní šachty				12 332,51
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				12 332,51
		2-SO-01: Oprava gastro provozu				10 894,04
		01-0: Bourací práce				10 894,04
		1H: Oddělily prací HSV				831,02
		009: Ostatní konstrukce a práce				831,02
		*: Nezařazeno				831,02
10 362.	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	0,209	3 980,00	831,02
		Výkaz výměr: 1,80*1,45*0,08		0,209		
		1HSV: Práce a dodávky HSV				10 063,02
		998: Přesun hmot				2 340,98
		Okruhy prací:				2 340,98
95.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,105	753,94	2 340,98
		Výkaz výměr: 3,105		3,105		
		DEM105: Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 038,68
		Okruhy prací:				1 038,68
34.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,556	667,75	1 038,68
		Výkaz výměr: (1,45*1,80-0,65*1,20)*0,85		1,556		
		DEM106: Přesun sutě				6 683,36
		Okruhy prací:				5 584,46
86.	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	3,3	1 000,63	3 302,07
		Výkaz výměr: 3,3		3,300		
87.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,3	234,80	774,84
		Výkaz výměr: 0,501+2,799		3,300		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
88.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Výkaz výměr: 3,30*46	t	151,8 151,800	2,75	417,75
89.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu Výkaz výměr: 3,30	t	3,3 3,300	330,24	1 089,79
*: Nezařazeno						
10 376.	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m Výkaz výměr: 3,3	t	3,3 3,300	333,00	1 098,90 1 098,90
IO-05: Úprava areálového teplovodu IO-05: Úprava areálového teplovodu TEP: Úprava areálového teplovodu TEP01: Zemní práce Okruhy prací :						
8.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Výkaz výměr: 1,80*1,45*0,85	m3	2,219 2,219	94,12	208,80 208,80
*: Nezařazeno						
10 363.	58344171	šterkodrtí frakce 0/32 Výkaz výměr: 2,218*1,4	t	3,105 3,105	396,00	1 229,66 1 229,66

Změnový list

SO-02 : Sanační omítky v 1.NP SO-02 Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.41

Cena celkem bez DPH

293 351,74 Kč

Cena méněprací bez DPH

-3 839,74 Kč

Cena víceprací bez DPH

297 191,48 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

DOKUMENTACE:

Otlučení omítek a provedení sanačních omítek v 1.NP SO-02

POPIS ZMĚNY:

Vzhledem k tomu, že v přízemí objektu došlo k injektáži původního zdiva a v PD nebylo řešeno jeho nutné odvlhčení, bylo Investorem rozhodnuto o provedení sanačních omítek do úrovně cca $\pm 0,000$ výškové kóty. V souvislosti s tímto bylo nutné 100% otlučení omítek a proškrcnutí spar ve zdivu a to vše v rozsahu nových sanačních omítek.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

PD neuvažovala o odstranění zbytkové vlhkosti zdiva z injektovaných stěn.

VLIV NA TERMÍN: Bez vlivu na termín dokončení

and

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

24.-08.-2020 767

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

SOUHLASA

dne:

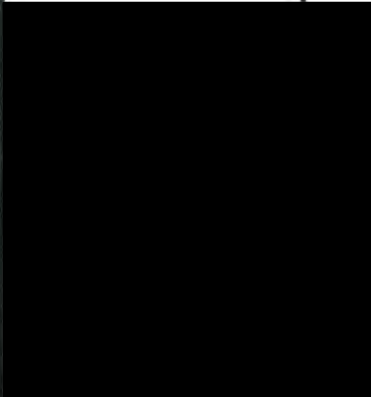






24.8.2020

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci st

dne:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL041	Sanační omítky	
Název stavby:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099	
Objednatel:	Město Český Brod, náměstí Husova 70, 282 01, Český Brod	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž	
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov	
Technický dozor:	Ing. Luboš Krivánek	
Rozpočtoval:	Ranocha Petr	
Za zhotovitele: Kelnar Roman	Za objednatele:	
Datum:	Datum:	
		
		
		
Poznámka:		

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	293 351,74 Kč
DPH	61 603,86 Kč
DPH 21%	61 603,86 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	354 955,60 Kč

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL041: Sanační omítky

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL041: Sanační omítky	293 351,74	61 603,86	354 955,60
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	293 351,74	61 603,86	354 955,60
2-SO-01: Oprava gastro provozu	293 351,74	61 603,86	354 955,60
01-0: Bourací práce	284 934,01	59 836,14	344 770,15
1HSV: Práce a dodávky HSV	18 596,53	3 905,27	22 501,80
DEM105: Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 666,34	1 819,93	10 486,27
Okruhy prací :	8 666,34	1 819,93	10 486,27
DEM106: Přesun sutě	9 930,19	2 085,34	12 015,53
Okruhy prací :	9 930,19	2 085,34	12 015,53
H: Oddíly prací HSV	266 337,49	55 930,87	322 268,36
006: Úpravy povrchu	266 337,49	55 930,87	322 268,36
*: Nezařazeno	266 337,49	55 930,87	322 268,36
01-1: Architektonicko-stavební řešení	8 417,72	1 767,72	10 185,45
1HSV: Práce a dodávky HSV	8 417,72	1 767,72	10 185,45
998: Přesun hmot	8 417,72	1 767,72	10 185,45
Okruhy prací :	8 417,72	1 767,72	10 185,45

Celkem (bez DPH)

293 351,74

DPH

61 603,86

DPH 21 % ze základny: 293 352

61 603,86

Celkem (včetně DPH)

354 955,60

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL041: Sanační omítky

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL041: Sanační omítky						
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099						
2-SO-01: Oprava gastro provozu						
01-0: Bourací práce						
1HSV: Práce a dodávky HSV						
DEM105: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Okruhy prací :						
78.	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	- 162,997	23,56	8 666,34
Výkaz výměr: -162,997						
79.	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn s vyškrabáním spar v rozsahu do - 100 %	m2	162,997	76,73	12 506,08
Výkaz výměr: 162,997						
DEM106: Přesun sutě						
Okruhy prací :						
86.	997013153	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	5,868	1 000,63	5 871,69
Výkaz výměr: 7,498-1,63						
87.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,868	234,80	1 377,81
Výkaz výměr: 5,868						
88.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	269,928	2,75	742,84
Výkaz výměr: 5,868*46						
89.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	5,868	330,24	1 937,85
Výkaz výměr: 5,868						
H: Oddělily prací HSV						
						266 337,49

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
006: Úpravy povrchu						
*: Nezařazeno						
10 370.	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	162,998	776,00	126 486,06
Výkaz výměr: místnosti 1.03-1.14						
(3,05+4,13*2)*1,50						
(14,73+0,2*2+6,47+0,65*3+0,8+1,24+0,25+2,74)*1,50						
(2,77+3,35)*1,50						
(1,2+0,8+5,15+8,4+2,95+0,65*2+0,15)*1,50-(1,10+1,30+1,45)*1,50						
(0,48+3+1,57)*1,50						
(1,3*2+0,3)*1,50						
(1,47+1,37+0,5*2+0,4+0,3+0,15)*1,50						
(0,15+0,49+0,5+1,19+0,42*2+0,15*2+0,5+0,8+3,25+4,5+0,32+3,51+0,82+0,18)*1,50						
(1,45+1,47)*1,50						
1,70*1,50						
(1,3+1,7+1,3)*1,50						
(3,045+1,7+2,9)*1,50						
-						
4,380						
2,550						
6,450						
11,468						
-						
10 371.	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	162,997	313,00	51 018,06
Výkaz výměr: 162,997						
10 372.	612821081	Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	162,997	229,00	37 326,31
Výkaz výměr: 162,997						
10 373.	612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	162,997	316,00	51 507,05
Výkaz výměr: 162,997						
01-1: Architektonicko-stavební řešení						
1HSV: Práce a dodávky HSV						
998: Přesun hmot						
Okruhy prací:						
95.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	11,165	753,94	8 417,72
Výkaz výměr: 11,165						

8 417,72

8 417,72

8 417,72

8 417,72

8 417,72

Změnový list

SO-02 : Ocelová kce pro podchycení stropních nosníků Areál nemocnice Český Brod

Změnový list č.42

Cena celkem bez DPH

9 781,46 Kč

Cena méněpráci bez DPH

Cena vícepráci bez DPH

9 781,46 Kč

OBJEDNATEL: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Technický dozor objednatele: Ing. Luboš Křivánek

PROJEKTANT (AD): Projektcentrum NOVA s.r.o, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

D+M ocelové konstrukce pro uložení nosníků nového stropu

DOKUMENTACE:

Viz nový návrh projektanta

POPIS ZMĚNY:

V rámci realizace nových stropů v 1.PP SO-02 bylo zjištěno, že n. m. č. 0.02 nelze na jedné straně uložit stropní nosníky. Důvodem je přítomnost a výškové umístění žb. překladu, kde tento překlad je umístěn výše než stropní nosníky. Nový konstrukční návrh řešen projektanta ze dne 21.7.2020 uvažuje uložení stropních nosníků r svařovanou konstrukci z ocelových profilů IPE. Celá konstrukce bude kotvena chemickými kotvami do nosného zdiva.



PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Původní řešení PD uvažovalo o usazení stropních nosníků do kapes, které však z důvodu výškové úrovně žb. překladu nebylo možné provést.

VLIV NA TERMÍN: Dotaz na Objednatele dne 10.7.2020. Návrh řešení Zhotovitel obdržel 21.7.2020. Termín montáže výroby 10.8.2020. Tedy pozastavení prací v tomto prostoru o 1 měsíc.

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

24-08-2020

dne:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):

Souhlasí.

dne:

24.8.2020

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne:

Petr Kostkan

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka													
500 010	Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099													
Označení rozpočtu	Název rozpočtu													
ZL042	Ocelová konstrukce pro podchycení stropních nosníků													
Název stavby:	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099													
Objednatel:	Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod													
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž													
Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 39301, Pelhřimov													
Technický dozor:	Ing. Luboš Křivánek													
Rozpočtoval:	Ranocha Petr													
Za zhotovitele: Kelnar Roman Datum: 24.08.2020 objednatel: VW WACHAL a.s. datum: 24.08.2020														
Poznámka:	Razítko a podpis													
<table><tr><th colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</th></tr><tr><td>Celkem (bez DPH)</td><td>9 781,46 Kč</td></tr><tr><td>DPH</td><td>2 054,11 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>2 054,11 Kč</td></tr><tr><td>DPH 15%</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem (včetně DPH)</td><td>11 835,57 Kč</td></tr></table>			REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	9 781,46 Kč	DPH	2 054,11 Kč	DPH 21%	2 054,11 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	11 835,57 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ														
Celkem (bez DPH)	9 781,46 Kč													
DPH	2 054,11 Kč													
DPH 21%	2 054,11 Kč													
DPH 15%	0,00 Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	11 835,57 Kč													

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Rozpočet: ZL042: Ocelová konstrukce pro podchycení stropních nosníků
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL042: Ocelová konstrukce pro podchycení stropních nosníků			
SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099	9 781,46	2 054,11	11 835,57
2-SO-01: Oprava gastro provozu	9 781,46	2 054,11	11 835,57
01-0: Bourací práce	9 221,47	1 936,51	11 157,98
2PSV: Práce a dodávky PSV	2 981,74	626,17	3 607,91
767: Konstrukce zámečnické	2 981,74	626,17	3 607,91
*: Nezařazeno	2 981,74	626,17	3 607,91
01-1: Architektonicko-stavební řešení	6 239,73	1 310,34	7 550,07
1H: Oddíly prací HSV	1 848,00	388,08	2 236,08
009: Ostatní konstrukce a práce	1 848,00	388,08	2 236,08
*: Nezařazeno	1 848,00	388,08	2 236,08
1HSV: Práce a dodávky HSV	4 391,73	922,26	5 313,99
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 504,00	315,84	1 819,84
Okruhy prací :	1 504,00	315,84	1 819,84
DEM202: Svislé a kompletní konstrukce	2 887,73	606,42	3 494,15
Okruhy prací :	1 837,73	385,92	2 223,65
*: Nezařazeno	1 050,00	220,50	1 270,50
IO-01: Terénní úpravy	559,99	117,60	677,59
IO-01a: Zpevněné plochy	559,99	117,60	677,59
2PSV: Práce a dodávky PSV	207,06	43,48	250,54
783: Dokončovací práce	207,06	43,48	250,54
Okruhy prací :	207,06	43,48	250,54
H: Oddíly prací HSV	352,93	74,12	427,05
004: Vodotěsné konstrukce	352,93	74,12	427,05
*: Nezařazeno	352,93	74,12	427,05
Celkem (bez DPH)	9 781,46		
DPH	2 054,11		
DPH 21 % ze základny: 9 781	2 054,11		
Celkem (včetně DPH)			11 835,57

Zakázka: Areál nemocnice v Českém Brodě-oprava+stavební úpravy+ přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099

Rozpočet: ZL042: Ocelová konstrukce pro podchycení stropních nosníků

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL042: Ocelová konstrukce pro podchycení stropních nosníků				9 781,46
		SO-01: Oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099				9 781,46
		2-SO-01: Oprava gastro provozu				9 221,47
		01-0: Bourací práce				2 981,74
		2PSV: Práce a dodávky PSV				2 981,74
		767: Konstrukce zámečnické				2 981,74
		*: Nezařazeno				2 981,74
10 339.	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	47,48	39,90	1 894,45
		Výkaz výměr: 23,74*2		47,480		
10 340.	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,047	22 900,00	1 087,29
		Výkaz výměr: 23,74*2/1000		0,047		
		01-1: Architektonicko-stavební řešení				6 239,73
		1H: Oddíly prací HSV				1 848,00
		009: Ostatní konstrukce a práce				1 848,00
		*: Nezařazeno				1 848,00
10 338.	953965142	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 260 mm	kus	8,0	231,00	1 848,00
		Výkaz výměr: 8		8,000		
		1HSV: Práce a dodávky HSV				4 391,73
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 504,00
		Okruhy prací:				1 504,00
231.	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,0	188,00	1 504,00
		Výkaz výměr: 8		8,000		
		DEM202: Svislé a kompletní konstrukce				2 887,73
		Okruhy prací:				1 837,73

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů Výkaz výměr: 11,10*1,98*2/1000	t	0,044 0,044	41 808,42	1 837,73
10 344.	X142	*: Nezařazeno řezání a následné svaření výztuže	hod	3,0	350,00	1 050,00 1 050,00
532.	783314201	IO-01: Terénní úpravy IO-01a: Zpevněné plochy ZPSV: Práce a dodávky PSV 783: Dokončovací práce Okruhy prací : Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí Výkaz výměr: 0,439*1,98*2 0,28*0,225*2*2	m2	1,99 1,738 0,252	104,03	207,06 207,06 207,06 207,06
10 341.	413352111	H: Oddíly prací HSV 004: Vodorovné konstrukce *: Nezařazeno Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm Výkaz výměr: 1,98*0,28	m2	0,554 0,554	552,00	306,03 352,93 352,93 352,93
10 342.	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm Výkaz výměr: 1,98*0,28	m2	0,554 0,554	84,60	46,90