



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		10
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10
Chybějící překlady, oprava kub. zdiva dle skut., doplnění ŽB věnců, konstrukce prostoru nad schodištěm, kročejová izolace		
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		
KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 2.10.2020
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící překlady, oprava kub. zdiva dle skut., doplnění ŽB věnců, konstrukce prostoru nad schodištěm, kročejová izolace		
DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		
ODKAZ NA VÝKRESY :		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:		
ZL 10_01 - Méněpráce		
ZL 10_02 - Vícepráce		
ZL 10_03 - Rozdílový rozpočet		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Chybějící překlady a oprava kubatury zdiva - Změna byla vyvolaná doplněním chybějících položek a proměřením skutečných rozměrů na stavbě. Doplnění ŽB věnců – Změna byla vyvolána za účelem zpevnění volně stojících štítových zdí a doplnění věnců nosných zdí pod ŽB deskou. Konstrukce prostoru nad schodištěm – Dle ZL č.02 byla provedena stropní deska nad nástupním ramenem schodiště, čím se zvětšila chodba (m.č. 3.01). Rozhodnutím zadavatele bude tento prostor obezděný ze dvou stran do výšky stropní desky a upravený dle přilehlých ploch a povrchů. Kročejová izolace – změna byla vyvolaná doplněním kročejové izolace do prostoru nad schodištěm a doplnění izolace v tloušťce systémové desky podlahového topení. VV uvažuje položení podlahového topení na 80% plochy a neuvažuje s doplněním izolace ve zbylých 20%. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 2.10.2020		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	[redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení	10																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 Chybějící překlady, oprava kub. zdiva dle skut., doplnění ŽB věnců, konstrukce prostoru nad schodištěm, kročejová izolace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																	
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol. s.r.o. DATUM: 2.10.2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící překlady, oprava kub. zdiva dle skut., doplnění ŽB věnců, konstrukce prostoru nad schodištěm, kročejová izolace DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 10_01 - Méněpráce ZL 10_02 - Vícepráce ZL 10_03 - Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-12 882,75 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 705,38 Kč</td><td style="text-align: right;">-15 588,13 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">203 923,34 Kč</td><td style="text-align: right;">42 823,90 Kč</td><td style="text-align: right;">246 747,24 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">191 040,59 Kč</td><td style="text-align: right;">40 118,52 Kč</td><td style="text-align: right;">231 159,11 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: 2.10.2020			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-12 882,75 Kč	-2 705,38 Kč	-15 588,13 Kč	Přípočty:	203 923,34 Kč	42 823,90 Kč	246 747,24 Kč	Rozdíl:	191 040,59 Kč	40 118,52 Kč	231 159,11 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	-12 882,75 Kč	-2 705,38 Kč	-15 588,13 Kč														
Přípočty:	203 923,34 Kč	42 823,90 Kč	246 747,24 Kč														
Rozdíl:	191 040,59 Kč	40 118,52 Kč	231 159,11 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>David</u> PODPIS: [Redacted Signature] DATUM: <u>14.12.2020</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt:	ZL 10	Překlady, oprava kub.zdiva dle skut., ŽB věnce, konstr. prostoru nad schodištěm, kroč. izol.
Rozpočet:	01	Méněpráce
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno	
		IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	
		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		Celkem -10 002,49
PSV		-2 880,26
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-12 882,75
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-12 882,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-12 882,75 CZK
v  Za zhotovitele dne  Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-2 333,67	18
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-7 233,60	56
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-435,22	3
713	Izolace tepelné	PSV			-2 880,26	22
Cena celkem					-12 882,75	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 10	Překlady, oprava kub.zdiva dle skut., ŽB věnce, konstr. prostoru nad schodištěm, kroč. izol.
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-2 333,67
11	311238154R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm	m2	-1,05645	1 272,00	-1 343,80

ZL 01

ZL 01 :

-(9,235-1,345+10,779+2,460)*0,05

-1,05645

12	311237463R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,28$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	-0,70005	1 414,00	-989,87
----	--------------	---	----	----------	----------	---------

D.1.1 ASŘ

vodorovný věnec na štítových zdech : -1*(2*6,120*0,3)

-3,67200

šikmý věnec na štítových zdech : -

-4,50000

1*((2*3,5*0,2)+(2*7,75*0,2))

nadbetonování nosných stěn : -

-3,42325

1*((((12,43+0,3+0,38)*2+7,44+3,772+(5,361+0,38+0,38)+4,96+3,45+6,274+2,37+(5,483)+2,375)*0,05)

Zdivo 3.NP : (12,43+0,38+7,443+0,38+12,43-

215,36460

1,506+3,772+0,380+5,361+4,960+3,960+0,380+6,274+0,380+5,483+0,380+2,375)*3,30

okna : -

-33,28500

(1,3*2,350*5+2,6*2,350+1*2,350*2+1,2*2,1+1,2*2,1+0,6*0,9*2+1,2*0,9)

Štíty : 37,5*2

75,00000

okno : -1,2*2,1

-2,52000

Mezisoučet

242,96435

Zdivo dle SoD : -243,6644

-243,66400

Mezisoučet

-243,66400

Mezisoučet

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-7 233,60
55	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	-26,40000	274,00	-7 233,60

D.1.1 ASŘ

3.NP - číslo místnosti :

301 : -(3,60+0,40)*2*3,30

-26,40000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-435,22
117	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-1,33913	325,00	-435,22

D.1.1 ASŘ

Díl: 713		Izolace tepelné				-2 880,26
132	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-43,96000	63,00	-2 769,48

D.1.1 ASŘ

Montáž kročejové izolace :

3.NP - číslo místnosti :

301 : -9,60

-9,60000

302 : -15,80

-15,80000

303 : -89,90

-89,90000

304 : -84,10

-84,10000

305 : -68,90

-68,90000

306 : -9,50

-9,50000

307 : -3,30

-3,30000

308 : -8,80


-8,80000

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podklroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 10	Překlady, oprava kub.zdiva dle skut., ŽB věnce, konstr. prostoru nad schodištěm, kroč. izol.
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		309 : -8,10		-8,10000		
		310 : -1,80		-1,80000		
		podlahové vytápění : 255,84		255,84000		
145	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	-27,69480	4,00	-110,78
D.1.1 ASŘ						
Celkem						-12 882,75

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851- 2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt:	ZL 10	Překlady, oprava kub.zdiva dle skut., ŽB věnce, konstr. prostoru nad schodištěm, kroč. izol.
Rozpočet:	02	Vícepráce
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno	
		IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	
		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:		
Celkem		
Rozpis ceny		
HSV		195 058,69
PSV		8 864,65
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		203 923,34
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	203 923,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		203 923,34 CZK
v	dne	
 _____ Za zhotovitele	 _____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 573,50	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			136 470,22	67
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			21 399,79	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 579,46	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 256,35	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 779,37	4
713	Izolace tepelné	PSV			8 864,65	4
Cena celkem					203 923,34	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 10	Překlady, oprava kub.zdiva dle skut., ŽB věnce, konstr. prostoru nad schodištěm, kroč. izol.
R:	02	Vícepráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						23 573,50
17	317167212R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	11,00000	439,00	4 829,00
D.1.1 ASŘ				11,00000		
2	317168130R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1000 mm	kus	8,00000	344,50	2 756,00
				8,00000		
20	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	19,38000	825,00	15 988,50
D.1.1 ASŘ				19,38000		
				prostor nad schodištěm : (3,68+2,170-0,150)*3,4		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						136 470,22
37	416021126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární	m2	6,12000	762,00	4 663,44
D.1.1 ASŘ				6,12000		
				3.NP - číslo místnosti : opláštění OK nad nástupním ramenem schodiště : 1,7*3,6		
5	416093112R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRF 15 mm	m2	1,70000	1 098,00	1 866,60
				1,70000		
6	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	4,74331	3 630,00	17 218,22
				1,39536		
				vodorovný věnec na štitových zdech : 2*6,120*0,38*0,3		
				1,71000		
				šikmý věnec na štitových zdech : 2*3,5*0,38*0,2+2*7,75*0,38*0,2		
				1,30084		
				nadbetonování nosných stěn : ((12,43+0,3+0,38)*2+7,44+3,772+(5,361+0,38+0,38)+4,96 +3,45+6,274+2,37+(5,483)+2,375)*0,05*0,38		
				0,33711		
40	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	125,67900	640,00	80 434,56
D.1.1 ASŘ				12,24000		
				22,50000		
				68,46500		
				22,47400		
41	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	125,67900	171,00	21 491,11
D.1.1 ASŘ				125,67900		
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 125,67900		
42	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,34159	31 606,00	10 796,29
D.1.1 ASŘ				0,15349		
				0,18810		
				vodorovný věnec na štitových zdech : 2*6,120*0,38*0,3*110*0,001		
				šikmý věnec na štitových zdech : (2*3,5+2*7,75)*0,38*0,2*110*0,001		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						21 399,79
48	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	39,27000	142,00	5 576,34
D.1.1 ASŘ				39,27000		
				prostor nad schodištěm (porobeton) : (3,68+2,170)*3,4+(3,68+2,170-0,150)*3,4		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 10	Překlady, oprava kub.zdiva dle skut., ŽB věnce, konstr. prostoru nad schodištěm, kroč. izol.
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	39,27000	31,00	1 217,37
D.1.1 ASŘ		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 39,27000		39,27000		
56	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	63,22980	231,00	14 606,08
D.1.1 ASŘ		vodorovný věnec na štitových zdech : 2*6,120*0,3		3,67200		
		šikmý věnec na štitových zdech : 2*3,5*0,3		2,10000		
		nadbetonování nosných stěn :		13,69300		
		((12,43+0,3+0,38)*2+7,44+3,772+(5,361+0,38+0,38)+4,96				
		+3,45+6,274+2,37+(5,483)+2,375)*0,2				
		(9,235+10,779+2,460)*0,2		4,49480		
		prostor nad schodištěm (porobeton) :		39,27000		
		(3,68+2,170)*3,4+(3,68+2,170-0,150)*3,4				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 579,46
79	63131261Rpol	Mazanina betonová tl. 5 cm, C 16/20, vyztužená makrovlákny	m2	7,43360	347,00	2 579,46
D.1.1 ASŘ		prostor nad schodištěm : 3,68*(2,170-0,150)		7,43360		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 256,35
14	941955101R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 1,5 m	m2	6,90000	152,50	1 052,25
		opláštění OK nad nástupním ramenem schodiště :		6,90000		
		1,5*3,6+1,5*1				
15	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	11,85000	186,00	2 204,10
		3,6*1,5+3,75*1,72		11,85000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 779,37
117	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	23,93651	325,00	7 779,37
D.1.1 ASŘ						
Díl: 713		Izolace tepelné				8 864,65
17	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	51,39360	74,20	3 813,41
		prostor nad schodištěm (porobeton) : 3,68*(2,170-0,150)		7,43360		
		plocha bez podlahového vytápění : 43,96		43,96000		
32	28376072R	Deska izolační kročejová EPS T 6500 tl. 30-1 mm	m2	60,00374	78,50	4 710,29
ZL 02 - Rozd.rozp.		prostor nad schodištěm (porobeton) : 3,68*(2,170-0,150)*2		14,86720		
		plocha bez podlahového vytápění : 43,96*2		87,92000		
		plocha bez podlahového vytápění : -43,96		-43,96000		
		Koeficient : 0,02		1,17654		
145	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	85,23700	4,00	340,95
D.1.1 ASŘ						
Celkem						203 923,34

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
Objekt:	ZL 10	Překlady, oprava kub.zdiva dle skut., ŽB věnce, konstr. prostoru nad schodištěm, kroč. izol.	
Rozpočet:	03	Rozdílový rozpočet	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			185 056,20
PSV			5 984,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			191 040,59
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		191 040,59 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			191 040,59 CZK
v	dne		
 _____ Za zhotovitele		 _____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 239,83	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			136 470,22	71
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 166,19	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 579,46	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 256,35	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 344,15	4
713	Izolace tepelné	PSV			5 984,39	3
Cena celkem					191 040,59	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 10	Překlady, oprava kub.zdiva dle skut., ŽB věnce, konstr. prostoru nad schodištěm, kroč. izol.
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 239,83
11	311238154R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm	m2	-1,05645	1 272,00	-1 343,80

ZL 01

ZL 01 :

-(9,235-1,345+10,779+2,460)*0,05

-1,05645

17	317167212R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	11,00000	439,00	4 829,00
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------

D.1.1 ASŘ

11

11,00000

3	317168130R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1000 mm	kus	8,00000	344,50	2 756,00
		8		8,00000		

20	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	19,38000	825,00	15 988,50
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

D.1.1 ASŘ

prostor nad schodištěm : (3,68+2,170-0,150)*3,4

19,38000

12	311237463R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,28$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	-0,70005	1 414,00	-989,87
----	--------------	---	----	----------	----------	---------

D.1.1 ASŘ

Zdivo dle SoD : -243,66400

-243,66400

Mezisoučet

-243,66400

vodorovný věnec na štitových zdech : -1*(2*6,120*0,3)

-3,67200

šikmý věnec na štitových zdech : -

1*((2*3,5*0,2)+(2*7,75*0,2))

-4,50000

nadbetonování nosných stěn : -

1*(((12,43+0,3+0,38)*2+7,44+3,772+(5,361+0,38+0,38)+4,96+3,45+6,274+2,37+(5,483+2,375)*0,05)

-3,42325

Mezisoučet

-11,59525

Zdivo 3.NP : (12,43+0,38+7,443+0,38+12,43-

1,506+3,772+0,380+5,361+4,960+3,960+0,380+6,274+0,380+5,483+0,380+2,375)*3,30

215,36460

okna : -

(1,3*2,350*5+2,6*2,350+1*2,350*2+1,2*2,1+1,2*2,1+0,6*0,9*2+1,2*0,9)

-33,28500

Štíty : 37,5*2

75,00000

okno : -1,2*2,1

-2,52000

Mezisoučet

254,55960

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				136 470,22
37	416021126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární	m2	6,12000	762,00	4 663,44

D.1.1 ASŘ

3.NP - číslo místnosti :

opláštění OK nad nástupním ramenem schodiště : 1,7*3,6

6,12000

7	416093112R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRF 15 mm	m2	1,70000	1 098,00	1 866,60
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

1,7

1,70000

8	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	4,74331	3 630,00	17 218,22
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------

vodorovný věnec na štitových zdech : 2*6,120*0,38*0,3

1,39536

šikmý věnec na štitových zdech :

2*3,5*0,38*0,2+2*7,75*0,38*0,2

1,71000

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podklorví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno				
O:	ZL 10	Překlady, oprava kub.zdiva dle skut., ŽB věnce, konstr. prostoru nad schodištěm, kroč. izol.			
R:	03	Rozdílový rozpočet			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nadbetonování nosných stěn : $((12,43+0,3+0,38)*2+7,44+3,772+(5,361+0,38+0,38)+4,96$ $+3,45+6,274+2,37+(5,483)+2,375)*0,05*0,38$ $(9,235+10,779+2,460)*0,3*0,05$		1,30084		
				0,33711		
40	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	125,67900	640,00	80 434,56
D.1.1 ASŘ		vodorovný věnec na štitových zdech : 2*6,120		12,24000		
		šikmý věnec na štitových zdech : 2*3,5+2*7,75		22,50000		
		nadbetonování nosných stěn : $((12,43+0,3+0,38)*2+7,44+3,772+(5,361+0,38+0,38)+4,96$ $+3,45+6,274+2,37+(5,483)+2,375)$ $(9,235+10,779+2,460)$		68,46500		
				22,47400		
41	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	125,67900	171,00	21 491,11
D.1.1 ASŘ		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 125,67900		125,67900		
42	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,34159	31 606,00	10 796,29
D.1.1 ASŘ		vodorovný věnec na štitových zdech : $2*6,120*0,38*0,3*110*0,001$		0,15349		
		šikmý věnec na štitových zdech : $(2*3,5+2*7,75)*0,38*0,2*110*0,001$		0,18810		
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					14 166,19
48	602016141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	39,27000	142,00	5 576,34
D.1.1 ASŘ		prostor nad schodištěm (porobeton) : $(3,68+2,170)*3,4+(3,68+2,170-0,150)*3,4$		39,27000		
49	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	39,27000	31,00	1 217,37
D.1.1 ASŘ		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 39,27000		39,27000		
55	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	-26,40000	274,00	-7 233,60
D.1.1 ASŘ		3.NP - číslo místnosti : $301 : -(3,60+0,40)*2*3,30$		-26,40000		
56	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	63,22980	231,00	14 606,08
D.1.1 ASŘ		vodorovný věnec na štitových zdech : 2*6,120*0,3		3,67200		
		šikmý věnec na štitových zdech : 2*3,5*0,3		2,10000		
		nadbetonování nosných stěn : $((12,43+0,3+0,38)*2+7,44+3,772+(5,361+0,38+0,38)+4,96$ $+3,45+6,274+2,37+(5,483)+2,375)*0,2$ $(9,235+10,779+2,460)*0,2$		13,69300		
				4,49480		
		prostor nad schodištěm (porobeton) : $(3,68+2,170)*3,4+(3,68+2,170-0,150)*3,4$		39,27000		
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					2 579,46
79	63131261Rpol	Mazanina betonová tl. 5 cm, C 16/20, vyztužená makrovlákny	m2	7,43360	347,00	2 579,46
D.1.1 ASŘ		prostor nad schodištěm : 3,68*(2,170-0,150)		7,43360		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					3 256,35
17	941955101R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 1,5 m	m2	6,90000	152,50	1 052,25

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno				
O:	ZL 10	Překlady, oprava kub.zdiva dle skut., ŽB věnce, konstr. prostoru nad schodištěm, kroč. izol.			
R:	03	Rozdílový rozpočet			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		opláštění OK nad nástupním ramenem schodiště : 1,5*3,6+1,5*1		6,90000		
18	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	11,85000	186,00	2 204,10
		3,6*1,5+3,75*1,72		11,85000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 344,15
117	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	22,59739	325,00	7 344,15
D.1.1 ASŘ						
Díl: 713		Izolace tepelné				5 984,39
132	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-43,96000	63,00	-2 769,48
D.1.1 ASŘ						
		Montáž kročejové izolace :				
		3.NP - číslo místnosti :				
		301 : -9,60		-9,60000		
		302 : -15,80		-15,80000		
		303 : -89,90		-89,90000		
		304 : -84,10		-84,10000		
		305 : -68,90		-68,90000		
		306 : -9,50		-9,50000		
		307 : -3,30		-3,30000		
		308 : -8,80		-8,80000		
		309 : -8,10		-8,10000		
		310 : -1,80		-1,80000		
		podlahové vytápění : 255,84		255,84000		
21	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	51,39360	74,20	3 813,41
		prostor nad schodištěm (porobeton) : 3,68*(2,170-0,150)		7,43360		
		plocha bez podlahového vytápění : 43,96		43,96000		
32	28376072R	Deska izolační kročejová EPS T 6500 tl. 30-1 mm	m2	60,00374	78,50	4 710,29
ZL 02 - Rozd.rozp.						
		prostor nad schodištěm (porobeton) : 3,68*(2,170-0,150)*2		14,86720		
		plocha bez podlahového vytápění : -43,96		-43,96000		
		plocha bez podlahového vytápění : 43,96*2		87,92000		
		Koeficient : 0,02		1,17654		
145	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	57,54220	4,00	230,17
D.1.1 ASŘ						
Celkem						191 040,59



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		11									
ÚSEK: SO 01 Školní budova, Sokolova 145/4, Brno – Horní Heršpice Architektonicko-stavební řešení											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny vyvolané novým PBŘ		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Tocháček spol. s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL:</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL:	
KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:									
	MAIL:										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny vyvolané novým PBŘ DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY : PBŘ - dodatek 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 11_ Změny vyvolané novým PBŘ_ Méněpráce ZL 11_ Změny vyvolané novým PBŘ_ Vícepráce ZL 11_ Změny vyvolané novým PBŘ_ Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Změna byla vyvolána revizí požárně bezpečnostního řešení stavby. DATUM: 8.10.2020											
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		11																
ÚSEK: SO 01 Školní budova, Sokolova 145/4, Brno – Horní Heršpice Architektonicko-stavební řešení																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změny vyvolané novým PBŘ		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol. s.r.o. DATUM: 9.10.2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny vyvolané novým PBŘ DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY: PBŘ - dodatek 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 11 _ Změny vyvolané novým PBŘ _ Méněpráce ZL 11 _ Změny vyvolané novým PBŘ _ Vícepráce ZL 11 _ Změny vyvolané novým PBŘ _ Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-72 462,80 Kč</td><td style="text-align: right;">-15 217,19 Kč</td><td style="text-align: right;">-87 679,99 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">50 792,52 Kč</td><td style="text-align: right;">10 666,43 Kč</td><td style="text-align: right;">61 458,95 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-21 670,28 Kč</td><td style="text-align: right;">-4 550,76 Kč</td><td style="text-align: right;">-26 221,04 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: 9.10.2020				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-72 462,80 Kč	-15 217,19 Kč	-87 679,99 Kč	Přípočty:	50 792,52 Kč	10 666,43 Kč	61 458,95 Kč	Rozdíl:	-21 670,28 Kč	-4 550,76 Kč	-26 221,04 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	-72 462,80 Kč	-15 217,19 Kč	-87 679,99 Kč															
Přípočty:	50 792,52 Kč	10 666,43 Kč	61 458,95 Kč															
Rozdíl:	-21 670,28 Kč	-4 550,76 Kč	-26 221,04 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>apuz/ta</u> PODPIS: [Redacted Signature] DATUM: <u>14.10.2020</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **851-2019_VCP** **Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno**
 Objekt: **ZL 11** **Změny vyvolané novým PBR - dveře**
 Rozpočet: **01** **Méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město DIČ: **CZ 44992785**
602 00 Brno

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.** IČO: **44961367**
Slovinská 36 DIČ: **CZ44961367**
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-7 632,80
MON			-64 830,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-72 462,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-72 462,80 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **-72 462,80 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-7 632,80	11
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-64 830,00	89
Cena celkem					-72 462,80	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 11	Změny vyvolané novým PBR - dveře
R:	01	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-7 632,80
224	611888Rpol	D+M protipožární větrací dvevní mřížka z bobtnajícího materiálu zapouzdřeného v termoplast. profil.	kus	-4,00000	1 645,00	-6 580,00

D1.1. ASŘ

3.NP :

PU3 : -2

-2,00000

PU4 : -1

-1,00000

PU5 : -1

-1,00000

225	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m, vodorovně 50 m	%	-65,80000	16,00	-1 052,80
-----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-64 830,00
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

44	M22101044	Elektromagnetický systém aretace dveří, včetně kouřového spínac. modulu, prvku detekce kouře a tepla zálohovan. síťov. napáj., tlačítek přerušení a ukazatelem stavu, dle DIN EN 1155, vč zed.výp D+M	kompl.	-5,00000	12 966,00	-64 830,00
----	-----------	---	--------	----------	-----------	------------

D.1.4 SLA

Dle SoD : -8

-8,00000

Dle nového PBR :

1.NP : 2

2,00000


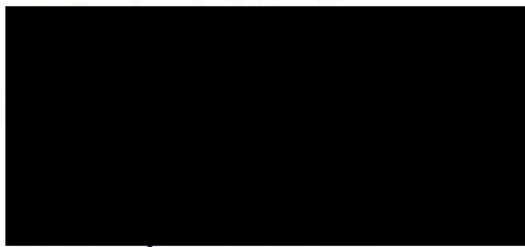
2.NP : 1

1,00000

Celkem						-72 462,80
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podklloví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
Objekt:	ZL 11	Změny vyvolané novým PBŘ - dveře	
Rozpočet:	02	Vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 600,00
PSV			47 192,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			50 792,52
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		50 792,52 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			50 792,52 CZK
v	dne		
 _____ Za zhotovitele	 _____ Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			3 600,00	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			40 073,94	79
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 118,58	14
Cena celkem					50 792,52	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 11	Změny vyvolané novým PBR - dveře
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				3 600,00
1	767_01	Vyztužení stávající zárubně pro montáž samozavírače	kpl	3,00000	1 200,00	3 600,00

ZAV/1 :

1.NP : 3

3,00000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				40 073,94
9	766661821R00	Demontáž samozavírače	kus	1,00000	121,50	121,50

Vstupní AL dveře do objektu : 1

1,00000

206	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5,00000	342,00	1 710,00
------------	--------------	-----------------------	-----	---------	--------	----------

D1.1. ASŘ

1.NP : -2

-2,00000

2.NP : -2

-2,00000

3.NP : -9

-9,00000

Dle nového PBR :

1.NP : 6

6,00000

2.NP : 3

3,00000

3.NP : 9

9,00000

Dle SoD :

5	611888Rpol_01	D+M protipožární mřížky 2x 400x100 mm	kpl	3,00000	3 950,00	11 850,00
---	---------------	---------------------------------------	-----	---------	----------	-----------

PU3 : 2

2,00000

PU4 : 1

1,00000

6	611888Rpol_02	D+M Stěnová větrací mřížka protipožární 700x350 mm vč. bouracích prací	ks	1,00000	14 850,00	14 850,00
---	---------------	--	----	---------	-----------	-----------

Nad dveře PU5 : 1

1,00000

216	54914591Rpol	Kliky se štítem - štítové kování nerez	kus	5,00000	1 203,00	6 015,00
------------	--------------	--	-----	---------	----------	----------

D1.1. ASŘ

Dle SoD : -13

-13,00000

Dle nového PBR :

1.NP : 6

6,00000

2.NP : 3

3,00000

3.NP : 9

9,00000

225	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m, vodorovně 50 m	%	345,46500	16,00	5 527,44
------------	--------------	---	---	-----------	-------	----------

D1.1. ASŘ

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 118,58
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-----------------

226	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	2,00000	248,00	496,00
------------	--------------	--	-----	---------	--------	--------

D1.1. ASŘ

1.NP :

ZAV/1 : 1

1,00000

Al vstupní dveře do objektu : 1

1,00000

8	767_03	D+M stavěče dveřních křidel	kpl	2,00000	570,00	1 140,00
---	--------	-----------------------------	-----	---------	--------	----------

1.NP :

ZV/1- zádveří : 2

2,00000

12	767_05	Dodávka samozavírač s aretačním prvem	ks	1,00000	3 740,00	3 740,00
----	--------	---------------------------------------	----	---------	----------	----------

AL vstupní dveře : 1

1,00000

245	54917015R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; zlatá bronz	kus	1,00000	1 603,00	1 603,00
------------	-----------	--	-----	---------	----------	----------

D1.1. ASŘ

ZAV : 1

1,00000

247	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	69,79000	2,00	139,58
------------	--------------	--	---	----------	------	--------

D1.1. ASŘ

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 11	Změny vyvolané novým PBŘ - dveře
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						50 792,52

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podklroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
Objekt:	ZL 11	Změny vyvolané novým PBŘ - dveře	
Rozpočet:	03	Rozdílový rozpočet	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 600,00
PSV			39 559,72
MON			-64 830,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-21 670,28
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-21 670,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-21 670,28 CZK
v		dne	
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			3 600,00	-17
766	Konstrukce truhlářské	PSV			32 441,14	-150
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 118,58	-33
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-64 830,00	299
Cena celkem					-21 670,28	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 11	Změny vyvolané novým PBR - dveře
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů						3 600,00
1	767_01	Vyztužení stávající zárubně pro montáž samozavírače	kpl	3,00000	1 200,00	3 600,00
ZAV/1 :						
1.NP : 3				3,00000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						32 441,14
206	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5,00000	342,00	1 710,00
D1.1. ASŘ						
Dle SoD :						
1.NP : -2				-2,00000		
2.NP : -2				-2,00000		
3.NP : -9				-9,00000		
Dle nového PBR :						
1.NP : 6				6,00000		
2.NP : 3				3,00000		
3.NP : 9				9,00000		
216	54914591Rpol	Kliky se štítem - štítové kování nerez	kus	5,00000	1 203,00	6 015,00
D1.1. ASŘ						
Dle SoD : -13				-13,00000		
Dle nového PBR :						
1.NP : 6				6,00000		
2.NP : 3				3,00000		
3.NP : 9				9,00000		
224	611888Rpol	D+M protipožární větrací dvevní mřížka z bobtnajícího materiálu zapouzdřeného v termoplast. profil.	kus	-4,00000	1 645,00	-6 580,00
D1.1. ASŘ						
3.NP :						
PU3 : -2				-2,00000		
PU4 : -1				-1,00000		
PU5 : -1				-1,00000		
5	611888Rpol_01	D+M protipožární mřížky 2x 400x100 mm	kpl	3,00000	3 950,00	11 850,00
PU3 : 2				2,00000		
PU4 : 1				1,00000		
6	611888Rpol_02	D+M Stěnová větrací mřížka protipožární 700x350 mm vč. bouracích prací	ks	1,00000	14 850,00	14 850,00
Nad dveře PU5 : 1				1,00000		
9	766661821R00	Demontáž samozavírače	kus	1,00000	121,50	121,50
Vstupní AL dveře do objektu : 1				1,00000		
225	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m, vodorovně 50 m	%	279,66500	16,00	4 474,64
D1.1. ASŘ						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						7 118,58
226	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	2,00000	248,00	496,00
D1.1. ASŘ						
1.NP :						
ZAV/1 : 1				1,00000		
Vstupní AL dveře do objektu : 1				1,00000		
8	767_03	D+M stavěče dveřních křídel	kpl	2,00000	570,00	1 140,00
1.NP :						
ZV/1- zádveří : 2				2,00000		
245	54917015R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; zlatá bronz	kus	1,00000	1 603,00	1 603,00

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 11	Změny vyvolané novým PBR - dveře
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
D1.1. ASŘ		ZAV : 1		1,00000		
12	767_05	Dodávka samozavírač s aretačním prvkem	ks	1,00000	3 740,00	3 740,00
		AL vstupní dveře : 1		1,00000		
247	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	69,79000	2,00	139,58
D1.1. ASŘ						
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-64 830,00
44	M22101044	Elektromagnetický systém aretace dveří, včetně kouřového spínac. modulu, prvku detekce kouře a tepla zálohovan. síťov. napáj., tlačítek přerušení a ukazatelem stavu, dle DIN EN 1155, vč zed.výp D+M	kompl.	-5,00000	12 966,00	-64 830,00
D.1.4 SLA		Dle SoD : -8		-8,00000		
		Dle nového PBR :				
		1.NP : 2		2,00000		
		2.NP : 1		1,00000		

Celkem	-21 670,28
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		12															
ÚSEK: ÚT-úprava kotelný a výměna topných těles																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ÚT-úprava kotelný a výměna topných těles		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ															
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Tocháček spol. s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			MAIL:			OSOBNĚ:
KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM:															
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:															
		FAX:															
		MAIL:															
		OSOBNĚ:															
PŘEDMĚT ZMĚNY: ÚT-úprava kotelný a výměna topných těles DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY : Kotelna schéma zapojení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 12_ Úprava kotelný a výměna topných těles _Vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
POPIS ZMĚNY: Změna byla vyvolána revizí stávající kotelný a otopného systému, na který navazuje napojení podlahového topení v 3.NP. Dle vyjádření zástupce uživatele budovy, p. ředitele Dohnala, řeší dlouhodobě problém se zanášením topné soustavy, kterou musí v průběhu topné sezóny opakovaně čistit. Problém vzniká uvnitř stávajících otopných těles, ze kterých se odlupováním dostávají do soustavy nečistoty. Pokud by se tyto dostali do rozvodů nově budovaného podlahového topení, mohlo by dojít k jeho poškození. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 4.9.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]																

ROZPOČET

Stavba: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova

Objekt: ZL č.12 - ÚT-úprava kotelny a výměna topných těles - Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

594 450,02

713

Izolace tepelné ÚT

8 560,97

##	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	123,000	41,00	5 043,00
##	71354	Izolace návleková s Al tl. 25mm/ 28	m	6,000	113,00	678,00
##	71355	Izolace návleková s Al tl. 25mm/ 35	m	12,000	122,00	1 464,00
##	71356	Izolace návleková s Al tl. 30mm/ 42	m	8,000	142,00	1 136,00
##	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	119,986	2,00	239,97

731

Ústřední vytápění - kotelny

104 737,16

##	0010	Topná zkouška	kpl	1,000	3 432,00	3 432,00
##	73124101	Uvedení plyn.kotle do provozu	kpl	2,000	2 645,00	5 290,00
###	73110015797	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ, TYP HVDT (12,0m3/hod) + IZOLACE	kus	1,000	23 608,00	23 608,00
###	7311001579712	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ 4 VĚTVE + IZOLACE	kus	1,000	25 477,00	25 477,00
###	7311001579713	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVACÍ FILTR + OCHRANNÝ PŘEDFILTR MECHANICKÝCH NEČISTOT 100 µm +manometr + přípojovací set automatického plnění otopné soustavy spínaný při poklesu tlaku	kus	1,000	24 730,00	24 730,00
###	731320858	Montáž HVDT	kus	1,000	2 574,00	2 574,00
###	731320859	Montáž RS	kus	1,000	3 718,00	3 718,00

###	73132085952	Montáž změkčovacího filtru	kus	1,000	1 788,00	1 788,00
###	731320860	MaR stávající: prokabelování + havarijní stavy	kus	1,000	9 295,00	9 295,00
###	998731201	Přesun hmot pro kotelný v objektech v do 6 m	%	1 135,333	4,25	4 825,16

732 Ústřední vytápění - strojovny

32 637,21

###	732421468	ČERPADLO ELEKTRONICKÉ, DN32-60 230V	soubor	3,000	10 505,00	31 515,00
###	998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	%	606,600	1,85	1 122,21

733 Ústřední vytápění - potrubí

35 922,76

###	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojuvané měkkým pájením D 28x1,5	m	6,000	634,00	3 804,00
###	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojuvané měkkým pájením D 35x1,5	m	15,000	854,00	12 810,00
###	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojuvané měkkým pájením D 42x1,5	m	8,000	1 078,00	8 624,00
###	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 32x1,5	kus	6,000	608,00	3 648,00
###	733224227	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5	kus	8,000	608,00	4 864,00
###	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	29,000	32,00	928,00
###	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	371,570	3,35	1 244,76

734 Ústřední vytápění - armatury

73 440,73

###	7340002	Montáž EN	soub	1,000	1 144,00	1 144,00
###	73404563	EN100/6-100I + SERVISNÍ ARMATURA DN25	kus	1,000	5 541,00	5 541,00
###	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C	kus	4,000	340,00	1 360,00
###	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací SE SADOU MĚŘICÍCH JEHEL	kus	3,000	4 665,00	13 995,00
###	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	5,000	252,00	1 260,00
###	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 3 barů	kus	2,000	1 315,00	2 630,00
###	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	1,000	136,00	136,00
###	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	16,000	231,00	3 696,00
###	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	15,000	121,00	1 815,00
###	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	5,000	282,00	1 410,00
###	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	364,00	364,00
###	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	20,000	459,00	9 180,00
###	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	648,00	1 296,00
###	734295113	MIX DN32-16 + SERVOPOHON 24V,ŘÍZENÍ 0-10V	kus	3,000	8 416,00	25 248,00

###	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	12,000	202,00	2 424,00
###	734421130	Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa	kus	1,000	1 104,00	1 104,00
###	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	837,732	1,00	837,73

OST Ostatní 339 151,18

O01 Ostatní 339 151,18

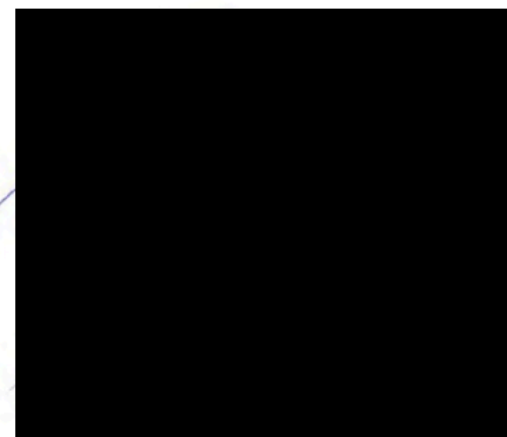

###	0011	Výměna otopných těles viz příložený rozpočet	soub	1,000	318 451,18	318 451,18
###	0012	Nepředvídané práce	hod	12,000	325,00	3 900,00
###	0013	Revize	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
###	0014	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
###	0016	Vyvážení a zaregulování otopné soustavy	hod	36,000	350,00	12 600,00

Celkem dle zadávacího rozpočtu 594 450,02

VCP dle kontroly dodavatele stavby 7 890,00

		D+M filtr odkalovací	ks	2,000	4 725,00	7 162,00
		D+M roura ppr 20 (napouštění ÚT)	ks	4,000	237,00	728,00

Celkem bez DPH 602 340,02



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 851-2019_VCP **Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno**
Objekt: ZL 12 **ÚT-úprava kotelny a výměna topných těles - příloha k rozpočtu**
Rozpočet: 01 **Výměna topných těles**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.** **IČO:** 44961367
Slovinská 36 **DIČ:** CZ44961367
61200 Brno

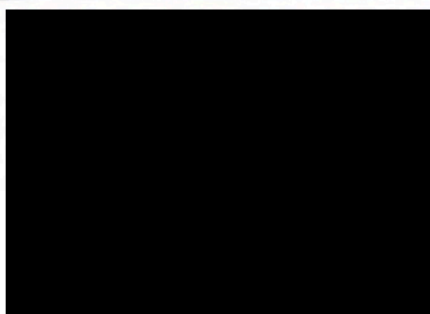
Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			318 451,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			318 451,17

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	318 451,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **318 451,17 CZK**

v



Za zhotovitele


dne

27.8.2020

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
734	Armatury	PSV			1 122,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			317 329,17	100
Cena celkem					318 451,17	100



Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 12	Úprava kotelny
R:	01	Výměna radiátorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734		Armatury				1 122,00
1	28377880R	Vlákno těsnící pro závity LOCTITE 55 dl. 150 m	kus	2,00000	561,00	1 122,00
Díl: 735		Otopná tělesa				317 329,17
2	735157704R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/ 800	kus	1,00000	6 045,00	6 045,00
3	735157222R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 400/ 600	kus	2,00000	3 445,00	6 890,00
4	735157245R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/ 900	kus	1,00000	4 095,00	4 095,00
5	735157265R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 900	kus	5,00000	4 430,00	22 150,00
6	735157665R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 900	kus	6,00000	6 020,00	36 120,00
7	735157664R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 800	kus	4,00000	5 720,00	22 880,00
8	735157662R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 600	kus	1,00000	5 120,00	5 120,00
9	735157767R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1100	kus	2,00000	9 150,00	18 300,00
10	735157541R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/ 500	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00
11	735157665R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 900	kus	1,00000	6 020,00	6 020,00
12	735157764R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/ 800	kus	1,00000	7 880,00	7 880,00
13	735157745R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/ 900	kus	1,00000	7 825,00	7 825,00
14	735157765R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/ 900	kus	5,00000	8 295,00	41 475,00
15	735157766R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1000	kus	4,00000	8 720,00	34 880,00
16	735157749R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/1400	kus	1,00000	9 730,00	9 730,00
17	735157767R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1100	kus	2,00000	9 150,00	18 300,00
18	735157766R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1000	kus	4,00000	8 720,00	34 880,00
19	735157706R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/1000	kus	1,00000	6 610,00	6 610,00
20	735190915R00	Oprava - vsuvka otopného tělesa	kus	86,00000	98,40	8 462,40
21	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm	kus	8,00000	118,00	944,00
22	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	13,00000	138,50	1 800,50
23	735151831R00	Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm	kus	22,00000	179,50	3 949,00
24	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	3 085,35900	2,85	8 793,27
Celkem						318 451,17

Poznámky uchazeče k zadání