




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ÚSEK: Výtah	13																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																	
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol. s.r.o. DATUM: 2.10.2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY: Schéma prohlubně výtahové šachty ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 13_01 - Méněpráce ZL 13_02 - Vícepráce ZL 13_03 - Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-36 697,79 Kč</td><td style="text-align: right;">-7 706,54 Kč</td><td style="text-align: right;">-44 404,33 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">28 587,62 Kč</td><td style="text-align: right;">6 003,40 Kč</td><td style="text-align: right;">34 591,02 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-8 110,17 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 703,14 Kč</td><td style="text-align: right;">-9 813,31 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: 2.10.2020			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-36 697,79 Kč	-7 706,54 Kč	-44 404,33 Kč	Přípočty:	28 587,62 Kč	6 003,40 Kč	34 591,02 Kč	Rozdíl:	-8 110,17 Kč	-1 703,14 Kč	-9 813,31 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	-36 697,79 Kč	-7 706,54 Kč	-44 404,33 Kč														
Přípočty:	28 587,62 Kč	6 003,40 Kč	34 591,02 Kč														
Rozdíl:	-8 110,17 Kč	-1 703,14 Kč	-9 813,31 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: OD: <u>Garita</u> PODPIS: [Redacted Signature] DATUM: <u>14.12.2020</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]																

Půdorys prohlubně
M 1:20


ZÁKLADOVÉ PASY 2200 mm

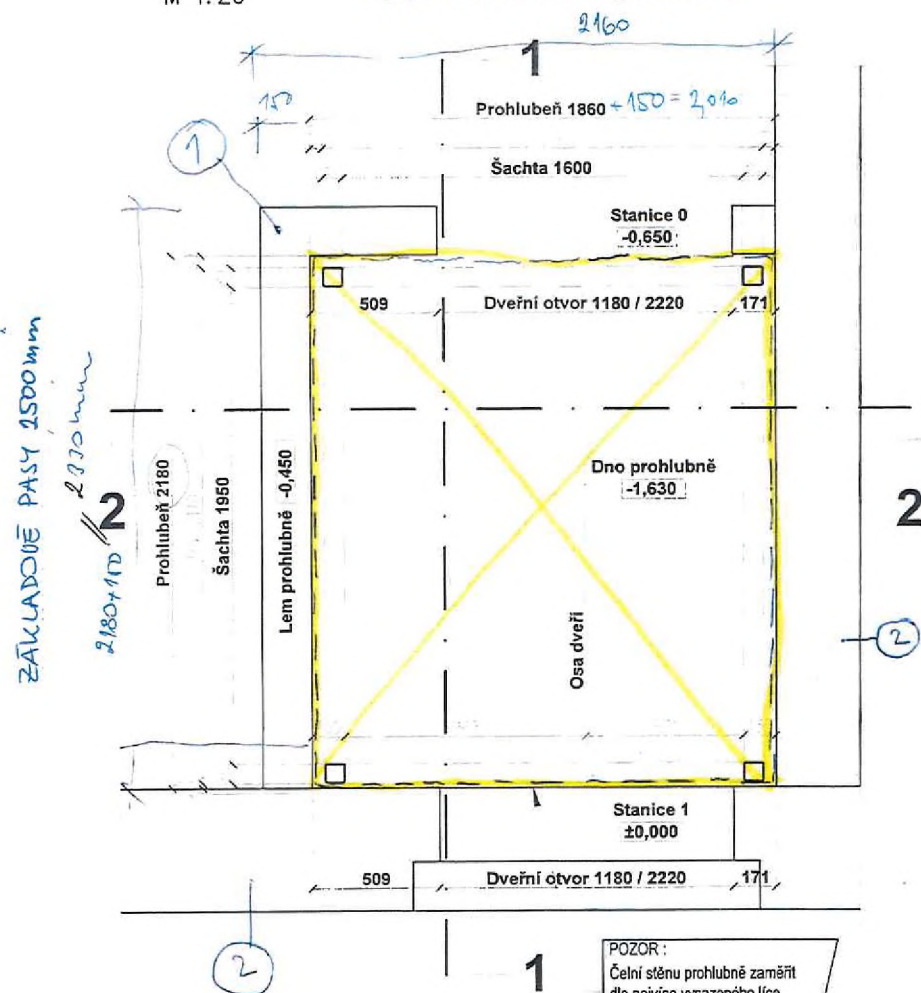

Řez 1 - 1
M 1:50

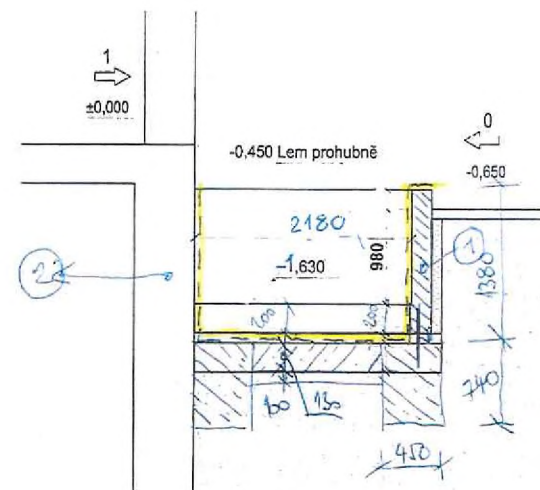



Řez 2 - 2
M 1:50

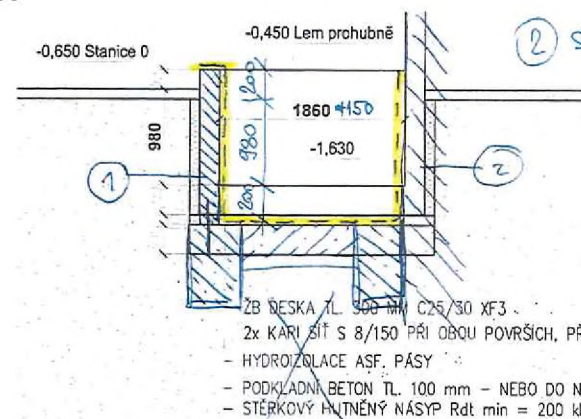

- ① STĚNA S TĚRNIC
KTRAC. BEDNĚNÍ
TL. 100 MM.
- ② STÁVAJÍCÍ KCE

Schéma prohlubně výtahové šachty
ZŠ Sokolova, Brno

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
Objekt:	ZL 13	Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení	
Rozpočet:	01	Méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-36 100,31
PSV			-597,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-36 697,79
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-36 697,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-36 697,79 CZK
v  Za zhotovitele dne  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-460,87	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-35 639,44	97
711	Izolace proti vodě	PSV			-597,48	2
Cena celkem					-36 697,79	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 13	Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-460,87
5	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-1,67895	272,00	-456,67
rozpočet D.1.6.Výtah		Základy výtahu - dno -3,220 : $-(1,70+2,00)*2*0,45*1,09$		-3,62970		
		výkop základy : $2*2,2*0,45*0,510+2*2,050*0,45*0,510$		1,95075		
6	273471T10	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-0,83948	5,00	-4,20
rozpočet D.1.6.Výtah		výkop základy : $(2*2,2*0,45*0,510+2*2,050*0,45*0,510)/2$		0,97538		
		50 % : $-3,6297*0,50$		-1,81485		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-35 639,44
13	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	-0,00682	1 221,00	-8,33
rozpočet D.1.6.Výtah		Výtahová šachta - dojezd - skladba 6 : $-1*(1,10*1,70*0,10)$		-0,18700		
		Polštář zhutněný základový : $(2,160-0,9)*(2,330-0,9)*0,1$		0,18018		
14	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	-0,44177	2 394,00	-1 057,60
rozpočet D.1.6.Výtah		Výtahová šachta - dojezd - skladba 6 : $-1*(2,00*2,60*0,13)$		-0,67600		
		podkladní beton pod základovou desku : $(2,160-0,9)*(2,33-0,9)*0,13$		0,23423		
16	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	-2,83600	605,00	-1 715,78
rozpočet D.1.6.Výtah		Výtahová šachta - dojezd - skladba 6 : $-1*((2,00+2,60)*2*0,13)$		-1,19600		
		Dno výtahové šachty - vana z ŽB : $-1*((1,70+2,40)*2*0,20)$		-1,64000		
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	-2,83600	186,00	-527,50
rozpočet D.1.6.Výtah		$-1*(2,8360)$		-2,83600		
19	274272110RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20	m2	-1,73880	792,00	-1 377,13
rozpočet D.1.6.Výtah		Dojezd výtahové šachty : $-1*((2,60+1,70+2,60)*1,09)$		-7,52100		
		Dojezd výtahové šachty : $(2,33+2,010-0,150)*1,38$		5,78220		
20	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	-1,43190	2 520,00	-3 608,39
rozpočet D.1.6.Výtah		Základy výtahu - dno -3,220 : $-1*((1,70+2,00)*2*0,45*1,19)$		-3,96270		
		Základy výtahu : $(2,5*2+1,3*2)*0,45*0,74$		2,53080		
23	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	-0,12887	29 522,00	-3 804,50
rozpočet D.1.6.Výtah		Základy výtahu - dno -3,220 - 90 kg/m3 : $-1*((1,70+2,00)*2*0,45*1,19*0,09)$		-0,35664		
		Základy výtahu : $(2,5*2+1,3*2)*0,45*0,74*0,09$		0,22777		
24	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	-0,02400	29 522,00	-708,53
rozpočet D.1.6.Výtah		$-1*0,024$		-0,02400		
26	279323411R00	vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, odolnost proti korozi způsobené chloridy	m3	-1,93640	2 810,00	-5 441,28
rozpočet D.1.6.Výtah		Stěny výtahové šachty : $-1*((2,18+1,30+2,18)*1,20*0,20)$		-1,35840		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 13	Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-1*(1,70*1,70*0,20)		-0,57800		
27	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení	m2	-8,49800	595,00	-5 056,31
rozpočet D.1.6.Výtah		Stěny výtahové šachty : -1*((1,97+1,30+1,97)*1,20)		-6,28800		
		-1*(1,30*1,70)		-2,21000		
28	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2	-8,49800	195,00	-1 657,11
rozpočet D.1.6.Výtah		-1*(8,498)		-8,49800		
29	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,21960	29 522,00	-6 483,03
rozpočet D.1.6.Výtah		Stěny výtahové šachty - 110 kg/m3 : -		-0,14942		
		1*((2,18+1,30+2,18)*1,20*0,20*0,11)		-0,06358		
		-1*(1,70*1,70*0,20*0,11)		-0,05520		
		Do prolévacích betonových tvárnic - 8 kg/m2 : -		0,04861		
		1*((2,60+1,70+2,60)*0,008)				
		TZB : (2,33+2,010)*1,4*0,008				
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	-2,48600	545,00	-1 354,87
rozpočet D.1.6.Výtah		Základy výtahu : -1*((1,10+1,70)*2*0,10)		-0,56000		
		Podbetonování základů : -1*((2,00+2,60)*1,56)		-7,17600		
		základy výtahu : (2,2+2,5)*0,5+(1,3*2+1,6*2)*0,5		5,25000		
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	-2,48600	173,00	-430,08
rozpočet D.1.6.Výtah		Základy výtahu : -1*((1,10+1,70)*2*0,10)		-0,56000		
		Podbetonování základů : -1*((2,00+2,60)*1,56)		-7,17600		
		(2,2+2,5)*0,5+(1,3*2+1,6*2)*0,5		5,25000		
30	27427211Rpol	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 8 cm, výplň tvárnice betonem C 20/25	m2	-3,00000	803,00	-2 409,00
rozpočet D.1.6.Výtah		-1*(3)		-3,00000		
Díl: 711 Izolace proti vodě						-597,48
41	711191272RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	-3,12580	14,00	-43,76
rozpočet D.1.6.Výtah		Dojezd výtahové šachty : -1*((2,60+1,70+2,60)*1,09)		-7,52100		
		-1*(1,70*1,90)		-3,23000		
		stěny prohlubně výtahové šachty : (2,010*2+2,180*2)*0,2		1,67600		
		2,33*0,150+2,01*0,150		0,65100		
		stěny prohlubně výtahové šachty - vnější :		5,29820		
		(2,33+2,160)*1,180				
42	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm	m2	-1,97500	231,00	-456,23
rozpočet D.1.6.Výtah		Dojezd výtahové šachty : -1*((2,60+1,70+2,60)*1,09)		-7,52100		
		(2,2+2,5)*1,18		5,54600		
43	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	-2,55622	14,00	-35,79
rozpočet D.1.6.Výtah		Dojezd výtahové šachty : -1*((2,60+1,70+2,60)*1,09)		-7,52100		
		Koeficient Koeficient: 0,15		-1,12815		
		Koeficient : 0,15				
		stěny prohlubně výtahové šachty - vnější :		5,29820		
		(2,33+2,160)*1,180				

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 13	Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení
R:	01	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	693660197R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 800 g/m2	m2	-0,69138	56,00	-38,72


rozpočet D.1.6.Výtah	Výtahová šachta - dojezd : -1*(1,70*2,40)	-4,08000
	-1*(1,70*1,90)	-3,23000
	Koeficient Koeficient: 0,15	-1,09650
	Koeficient : 0,15	
	stěny prohlubně výtahové šachty : (2,010*2+2,180*2)*0,2	1,67600
	Koeficient : 0,15	0,25140
	2,33*0,150+2,01*0,150	0,65100
	Koeficient : 0,15	0,09765
	dno výtahové šachty : 2,010*2,180	4,38180
	Koeficient : 0,15	0,65727
	Koeficient :	

45	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-5,74500	4,00	-22,98
----	--------------	--	---	----------	------	--------

rozpočet D.1.6.Výtah

Celkem						-36 697,79
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851- 2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt:	ZL 13	Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení
Rozpočet:	02	Vícepráce
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno	
		IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	
		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		28 424,28
PSV		163,34
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		28 587,62
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 587,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		28 587,62 CZK
v	 _____ Za zhotovitele	dne  _____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 231,69	36
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			369,57	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 282,02	53
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 541,00	9
711	Izolace proti vodě	PSV			163,34	1
Cena celkem					28 587,62	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 13	Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 231,69
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,21275	242,00	293,49
rozpočet D.1.6.Výtah		výkop jama - dokopání na úroveň hutněného násypu : 3,5*3,15*0,110		1,21275		
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	0,60638	10,00	6,06
rozpočet D.1.6.Výtah		výkop jama - dokopání na úroveň hutněného násypu 50% : 3,5*3,15*0,110/2		0,60638		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,17210	226,00	490,89
rozpočet D.1.6.Výtah		Zemina určena k zásypu : +2,1721		2,17210		
		Dle ZL č.04 :				
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	21,72100	13,00	282,37
rozpočet D.1.6.Výtah		Celkem do 20 km : 2,17210*10		21,72100		
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,17210	135,00	293,23
rozpočet D.1.6.Výtah		2,17210		2,17210		
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	6,40181	319,00	2 042,18
rozpočet D.1.6.Výtah		Kolem výtahové šachty : -(3,15*0,80*1,20)		-3,02400		
		-(2,00*0,60*1,20)		-1,44000		
		NR-výkop : 3,5*3,15*(1,7-0,2)		16,53750		
		NR-odpočet základu : -(3,50*1,1*1+1,9*1,3*1)		-6,32000		
		NR-odpočet šachty : -2,120*2,530*1,5		-8,04540		
		Dle SoD :				
		Dle ZL č.04 :				
		Začátek provozního součtu				
		celkově vykopané : 3,5*3,15*(1,7-0,2)		16,53750		
		Konec provozního součtu				
		Skutečnost :				
		výkop jama - dokopání na úroveň hutněného násypu : 3,5*3,15*0,110		1,21275		
		výkop základy : 2*2,2*0,45*0,510+2*2,050*0,45*0,510		1,95075		
		Začátek provozního součtu				
		základy : 2*2,2*0,45*0,740+2*2,050*0,45*0,740		2,83050		
		NR-odpočet základu -(3,50*1,1*1+1,9*1,3*1) :				
		výkop jama - dokopání na úroveň hutněného násypu : 3,5*3,15*0,110		1,21275		
		výkop základy : 2*2,2*0,45*0,510+2*2,050*0,45*0,510		1,95075		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet		0,87160		
		Mezisoučet				
		Začátek provozního součtu				
		podsypan : 1,3*1,6*0,100		0,20800		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podklorví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 13	Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podkladný beton : 1,3*1,6*0,130		0,27040		
		šachta do úrovně -0,650 : 2,010*2,330*1,180		5,52629		
		zásyp : 19,7010-8,83519		10,86581		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet				
		 ZL č.13 :				
		NR-odpočet šachty : 2,120*2,530*1,5		8,04540		
		NR-vykop : (3,50*1,1*1+1,9*1,3*1)		6,32000		
		odpočet :				
		 základy : -(2*2,2*0,45*0,740+2*2,050*0,45*0,740)		-2,83050		
		podsyyp : -1,3*1,6*0,100		-0,20800		
		podkladný beton : -1,3*1,6*0,130		-0,27040		
		šachta do úrovně -0,650 : -2,010*2,330*1,180		-5,52629		
		Mezisoučet		5,53021		
		Mezisoučet				
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	2,17210	240,00	521,30
	rozpočet D.1.6.Výtah	2,1721		2,17210		
10	59691002.AR	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm	t	21,73162	290,00	6 302,17
		(19,701-8,83519)*2		21,73162		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				369,57
15	273323411R00	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, odolnost proti korozi způsobené chloridy	m3	0,06036	2 875,00	173,54
	rozpočet D.1.6.Výtah	Dno výtahové šachty - vana z ŽB : -1*(1,70*2,40*0,20)		-0,81600		
		Dno výtahové šachty : 2,01*2,180*0,2		0,87636		
18	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,00664	29 522,00	196,03
	rozpočet D.1.6.Výtah	Dno výtahové šachty - vana z ŽB - 110 kg/m3 : - 1*(1,70*2,40*0,20*0,11)		-0,08976		
		Dno výtahové šachty : 2,01*2,180*0,2*0,11		0,09640		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 282,02
28	347013111RZ1	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol bez dodávky izolace	m2	8,21240	631,00	5 182,02
		ochrana HIZ v prohlubni výtahové šachty : (2,01*2+2,180*2)*0,98		8,21240		
29	380932215R00	Výztuž D 12, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi	m	20,00000	505,00	10 100,00
		1*20		20,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 541,00
30	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	8,25000	308,00	2 541,00
		1,5*(3+2,5)		8,25000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				163,34
36	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	0,30180	46,00	13,88

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno				
O:	ZL 13	Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení			
R:	02	Vícepráce			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Výtahová šachta - dojezd - skladba 6 : -1*(1,70*2,40)		-4,08000		
		dno výtahové šachty : 2,010*2,180		4,38180		
37	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky	m2	0,05300	46,00	2,44
		Výtahová šachta - dojezd - skladba 7 : -		-9,10000		
		1*((2,40+1,70+2,40)*1,40)				
		-1*(1,70*1,90)		-3,23000		
		stěny prohlubně výtahové šachty : (2,010*2+2,180*2)*1,4		11,73200		
		2,33*0,150+2,01*0,150		0,65100		
38	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	0,30180	371,00	111,97
		Výtahová šachta - dojezd - skladba 6 : -1*(1,70*2,40)		-4,08000		
		dno výtahové šachty : 2,010*2,180		4,38180		
39	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	0,05300	463,00	24,54
		Výtahová šachta - dojezd - skladba 7 : -		-9,10000		
		1*((2,40+1,70+2,40)*1,40)				
		-1*(1,70*1,90)		-3,23000		
		stěny prohlubně výtahové šachty : (2,010*2+2,180*2)*1,4		11,73200		
		2,33*0,150+2,01*0,150		0,65100		
40	711191172RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	0,30180	14,00	4,23
		Výtahová šachta - dojezd - skladba 6 : -1*(1,70*2,40)		-4,08000		
		dno výtahové šachty : 2,010*2,180		4,38180		
45	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,57060	4,00	6,28
Celkem						28 587,62

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **851-2019_VCP** **Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno**
 Objekt: **ZL 13** **Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení**
 Rozpočet: **03** **Rozdílový rozpočet**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město DIČ: **CZ 44992785**
602 00 Brno

Zhotovitel: **Tocháček spol. s r.o.** IČO: **44961367**
Slovinská 36 DIČ: **CZ44961367**
61200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-7 676,03
PSV			-434,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-8 110,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 110,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-8 110,17 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 770,82	-120
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-35 269,87	435
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 282,02	-188
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 541,00	-31
711	Izolace proti vodě	PSV			-434,14	5
Cena celkem					-8 110,17	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 13	Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 770,82
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,21275	242,00	293,49
rozpočet D.1.6.Výtah		výkop jama - dokopání na úroveň hutněného násypu : 3,5*3,15*0,110		1,21275		
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	0,60638	10,00	6,06
rozpočet D.1.6.Výtah		výkop jama - dokopání na úroveň hutněného násypu 50% : 3,5*3,15*0,110/2		0,60638		
5	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-1,67895	272,00	-456,67
rozpočet D.1.6.Výtah		Základy výtahu - dno -3,220 : -(1,70+2,00)*2*0,45*1,09		-3,62970		
		výkop základy : 2*2,2*0,45*0,510+2*2,050*0,45*0,510		1,95075		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,17210	226,00	490,89
rozpočet D.1.6.Výtah		Dle ZL č.04 : Zemina určena k zásypu : +2,1721		2,17210		
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	21,72100	13,00	282,37
rozpočet D.1.6.Výtah		Celkem do 20 km : 2,17210*10		21,72100		
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,17210	135,00	293,23
rozpočet D.1.6.Výtah		2,17210		2,17210		
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	6,40181	319,00	2 042,18
rozpočet D.1.6.Výtah		Dle SoD : Kolem výtahové šachty : -(3,15*0,80*1,20) -(2,00*0,60*1,20) Mezisoučet Dle ZL č.04 : NR-výkop : 3,5*3,15*(1,7-0,2) NR-odpočet základu : -(3,50*1,1*1+1,9*1,3*1) NR-odpočet šachty : -2,120*2,530*1,5 ZL č.13 : NR-výkop : (3,50*1,1*1+1,9*1,3*1) NR-odpočet šachty : 2,120*2,530*1,5 Skutečnost : výkop jama - dokopání na úroveň hutněného násypu : 3,5*3,15*0,110 výkop základy : 2*2,2*0,45*0,510+2*2,050*0,45*0,510 Mezisoučet odpočet : základy : -(2*2,2*0,45*0,740+2*2,050*0,45*0,740)		-3,02400 -1,44000 -4,46400 16,53750 -6,32000 -8,04540 6,32000 8,04540 1,21275 1,95075 19,70100 -2,83050		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podklorví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 13	Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podšyp : -1,3*1,6*0,100		-0,20800		
		podkladný beton : -1,3*1,6*0,130		-0,27040		
		šachta do úrovně -0,650 : -2,010*2,330*1,180		-5,52629		
		Mezisoučet		-8,83519		
		Začátek provozního součtu				
		celkově vykopané : 3,5*3,15*(1,7-0,2)		16,53750		
		NR-odpočet základu -(3,50*1,1*1+1,9*1,3*1) :				
		výkop jama - dokopání na úroveň hutněného násypu : 3,5*3,15*0,110		1,21275		
		výkop základy : 2*2,2*0,45*0,510+2*2,050*0,45*0,510		1,95075		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet				
		Začátek provozního součtu				
		základy : 2*2,2*0,45*0,740+2*2,050*0,45*0,740		2,83050		
		podšyp : 1,3*1,6*0,100		0,20800		
		podkladný beton : 1,3*1,6*0,130		0,27040		
		šachta do úrovně -0,650 : 2,010*2,330*1,180		5,52629		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet				
		Začátek provozního součtu				
		zásyp : 19,7010-8,83519		10,86581		
		Konec provozního součtu				
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	2,17210	240,00	521,30
	rozpočet D.1.6.Výtah	2,1721		2,17210		
6	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-0,83948	5,00	-4,20
	rozpočet D.1.6.Výtah	50 % : -3,6297*0,50		-1,81485		
		výkop základy : (2*2,2*0,45*0,510+2*2,050*0,45*0,510)/2		0,97538		
10	59691002.AR	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm	t	21,73162	290,00	6 302,17
		(19,701-8,83519)*2		21,73162		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-35 269,87
13	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	-0,00682	1 221,00	-8,33
	rozpočet D.1.6.Výtah	Dle SoD :				
		Výtahová šachta - dojezd - skladba 6 : -1*(1,10*1,70*0,10)		-0,18700		
		Skutečný stav :				
		Polštář zhutněný základový : (2,160-0,9)*(2,330-0,9)*0,1		0,18018		
14	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	-0,44177	2 394,00	-1 057,60
	rozpočet D.1.6.Výtah	Dle SoD :				
		Výtahová šachta - dojezd - skladba 6 : -1*(2,00*2,60*0,13)		-0,67600		
		Skutečný stav :				
		podkladní beton pod základovou deskou : (2,160-0,9)*(2,33-0,9)*0,13		0,23423		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 13	Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	273323411R00	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, odolnost proti korozi způsobené chloridy	m3	0,06036	2 875,00	173,54
rozpočet D.1.6.Výtah		Dle SoD :				
		Dno výtahové šachty - vana z ŽB : $-1 \cdot (1,70 \cdot 2,40 \cdot 0,20)$		-0,81600		
		Skutečný stav :				
		Dno výtahové šachty : $2,01 \cdot 2,180 \cdot 0,2$		0,87636		
16	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	-2,83600	605,00	-1 715,78
rozpočet D.1.6.Výtah		Dle soD :				
		Výtahová šachta - dojezd - skladba 6 : - $1 \cdot ((2,00 + 2,60) \cdot 2 \cdot 0,13)$		-1,19600		
		Dno výtahové šachty - vana z ŽB : $-1 \cdot ((1,70 + 2,40) \cdot 2 \cdot 0,20)$		-1,64000		
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	-2,83600	186,00	-527,50
rozpočet D.1.6.Výtah		$-1 \cdot (2,8360)$		-2,83600		
18	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,00664	29 522,00	196,03
rozpočet D.1.6.Výtah		Dno výtahové šachty - vana z ŽB - 110 kg/m3 : - $1 \cdot (1,70 \cdot 2,40 \cdot 0,20 \cdot 0,11)$		-0,08976		
		Dno výtahové šachty : $2,01 \cdot 2,180 \cdot 0,2 \cdot 0,11$		0,09640		
19	274272110RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20	m2	-1,73880	792,00	-1 377,13
rozpočet D.1.6.Výtah		Dojezd výtahové šachty : $-1 \cdot ((2,60 + 1,70 + 2,60) \cdot 1,09)$		-7,52100		
		Dojezd výtahové šachty : $(2,33 + 2,010 - 0,150) \cdot 1,38$		5,78220		
20	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	-1,43190	2 520,00	-3 608,39
rozpočet D.1.6.Výtah		Základy výtahu - dno -3,220 : $-1 \cdot ((1,70 + 2,00) \cdot 2 \cdot 0,45 \cdot 1,19)$		-3,96270		
		Základy výtahu : $(2,5 \cdot 2 + 1,3 \cdot 2) \cdot 0,45 \cdot 0,74$		2,53080		
23	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	-0,12887	29 522,00	-3 804,50
rozpočet D.1.6.Výtah		Základy výtahu - dno -3,220 - 90 kg/m3 : - $1 \cdot ((1,70 + 2,00) \cdot 2 \cdot 0,45 \cdot 1,19 \cdot 0,09)$		-0,35664		
		Základy výtahu : $(2,5 \cdot 2 + 1,3 \cdot 2) \cdot 0,45 \cdot 0,74 \cdot 0,09$		0,22777		
24	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	-0,02400	29 522,00	-708,53
rozpočet D.1.6.Výtah		$-1 \cdot 0,024$		-0,02400		
26	279323411R00	vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, odolnost proti korozi způsobené chloridy	m3	-1,93640	2 810,00	-5 441,28
rozpočet D.1.6.Výtah		Stěny výtahové šachty : $-1 \cdot ((2,18 + 1,30 + 2,18) \cdot 1,20 \cdot 0,20)$		-1,35840		
		$-1 \cdot (1,70 \cdot 1,70 \cdot 0,20)$		-0,57800		
27	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení	m2	-8,49800	595,00	-5 056,31
rozpočet D.1.6.Výtah		Stěny výtahové šachty : $-1 \cdot ((1,97 + 1,30 + 1,97) \cdot 1,20)$		-6,28800		
		$-1 \cdot (1,30 \cdot 1,70)$		-2,21000		
28	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2	-8,49800	195,00	-1 657,11
rozpočet D.1.6.Výtah		$-1 \cdot (8,498)$		-8,49800		
29	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,21960	29 522,00	-6 483,03

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	ZL 13 Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení
R:	03 Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	rozpočet D.1.6.Výtah	Stěny výtahové šachty - 110 kg/m ³ : - 1*((2,18+1,30+2,18)*1,20*0,20*0,11) -1*(1,70*1,70*0,20*0,11) Do prolévacích betonových tvárnic - 8 kg/m ² : - 1*((2,60+1,70+2,60)*0,008) TZB : (2,33+2,010)*1,4*0,008		-0,14942 -0,06358 -0,05520 0,04861		
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	-2,48600	545,00	-1 354,87
	rozpočet D.1.6.Výtah	Základy výtahu : -1*((1,10+1,70)*2*0,10) Podbetonování základů : -1*((2,00+2,60)*1,56) základy výtahu : (2,2+2,5)*0,5+(1,3*2+1,6*2)*0,5		-0,56000 -7,17600 5,25000		
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	-2,48600	173,00	-430,08
	rozpočet D.1.6.Výtah	Základy výtahu : -1*((1,10+1,70)*2*0,10) Podbetonování základů : -1*((2,00+2,60)*1,56) (2,2+2,5)*0,5+(1,3*2+1,6*2)*0,5		-0,56000 -7,17600 5,25000		
30	27427211Rpol	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 8 cm, výplň tvárnice betonem C 20/25	m2	-3,00000	803,00	-2 409,00
	rozpočet D.1.6.Výtah	-1*(2,5*1,2)		-3,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						15 282,02
28	347013111RZ1	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1xoc.kce CD, 1xRB 12,5mm, izol bez dodávky izolace	m2	8,21240	631,00	5 182,02
		ochrana HIZ v prohlubni výtahové šachty : (2,01*2+2,180*2)*0,98		8,21240		
29	380932215R00	Výztuž D 12, vlepená do betonu, malta 2složk epoxi	m	20,00000	505,00	10 100,00
		1*20		20,00000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 541,00
30	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	8,25000	308,00	2 541,00
		1,5*(3+2,5)		8,25000		
Díl: 711 Izolace proti vodě						-434,14
36	7111111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m ²	m2	0,30180	46,00	13,88
	rozpočet D.1.6.Výtah	Výtahová šachta - dojezd - skladba 6 : -1*(1,70*2,40) dno výtahové šachty : 2,010*2,180		-4,08000 4,38180		
37	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky	m2	0,05300	46,00	2,44
	rozpočet D.1.6.Výtah	Výtahová šachta - dojezd - skladba 7 : - 1*((2,40+1,70+2,40)*1,40) -1*(1,70*1,90) stěny prohlubně výtahové šachty : (2,010*2+2,180*2)*1,4 2,33*0,150+2,01*0,150		-9,10000 -3,23000 11,73200 0,65100		
38	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	0,30180	371,00	111,97
	rozpočet D.1.6.Výtah	Výtahová šachta - dojezd - skladba 6 : -1*(1,70*2,40)		-4,08000		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	ZL 13 Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení
R:	03 Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dno výtahové šachty : $2,010 \times 2,180$		4,38180		
39	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	0,05300	463,00	24,54
rozpočet D.1.6.Výtah		Výtahová šachta - dojezd - skladba 7 : - $1 \times ((2,40 + 1,70 + 2,40) \times 1,40)$ $-1 \times (1,70 \times 1,90)$ stěny prohlubně výtahové šachty : $(2,010 \times 2 + 2,180 \times 2) \times 1,4$		-9,10000 -3,23000 11,73200		
		$2,33 \times 0,150 + 2,01 \times 0,150$		0,65100		
40	711191172RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	0,30180	14,00	4,23
rozpočet D.1.6.Výtah		Výtahová šachta - dojezd - skladba 6 : $-1 \times (1,70 \times 2,40)$		-4,08000		
		dno výtahové šachty : $2,010 \times 2,180$		4,38180		
41	711191272RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	-3,12580	14,00	-43,76
rozpočet D.1.6.Výtah		Dojezd výtahové šachty : $-1 \times ((2,60 + 1,70 + 2,60) \times 1,09)$ $-1 \times (1,70 \times 1,90)$ stěny prohlubně výtahové šachty : $(2,010 \times 2 + 2,180 \times 2) \times 0,2$		-7,52100 -3,23000 1,67600		
		$2,33 \times 0,150 + 2,01 \times 0,150$ stěny prohlubně výtahové šachty - vnější : $(2,33 + 2,160) \times 1,180$		0,65100 5,29820		
42	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm	m2	-1,97500	231,00	-456,23
rozpočet D.1.6.Výtah		Dojezd výtahové šachty : $-1 \times ((2,60 + 1,70 + 2,60) \times 1,09)$		-7,52100		
		$(2,2 + 2,5) \times 1,18$		5,54600		
43	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	-2,55622	14,00	-35,79
rozpočet D.1.6.Výtah		Dojezd výtahové šachty : $-1 \times ((2,60 + 1,70 + 2,60) \times 1,09)$		-7,52100		
		Koeficient Koeficient: 0,15 stěny prohlubně výtahové šachty - vnější : $(2,33 + 2,160) \times 1,180$ Koeficient : 0,15		-1,12815 5,29820 0,79473		
44	693660197R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 800 g/m2	m2	-0,69138	56,00	-38,72
rozpočet D.1.6.Výtah		Výtahová šachta - dojezd : $-1 \times (1,70 \times 2,40)$ $-1 \times (1,70 \times 1,90)$ Koeficient Koeficient: 0,15 stěny prohlubně výtahové šachty : $(2,010 \times 2 + 2,180 \times 2) \times 0,2$		-4,08000 -3,23000 -1,09650 1,67600		
		Koeficient : 0,15 $2,33 \times 0,150 + 2,01 \times 0,150$ Koeficient : 0,15		0,25140 0,65100 0,09765		


Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podklroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 13	Změna provedení prohlubně výtahové šachty a jejího založení
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dno výtahové šachty : 2,010*2,180		4,38180		
		Koeficient : 0,15		0,65727		
45	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-4,17440	4,00	-16,70
rozpočet D.1.6.Výtah						
Celkem						-8 110,17



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		14
ÚSEK: VZT - Úprava potrubí		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VZT - Úprava potrubí		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL: OD: Tocháček spol. s.r.o. OSOBNĚ: DATUM: 10.9.2020		
PŘEDMĚT ZMĚNY: VZT – úprava potrubí DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY : Návrh úpravy potrubí VZT ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 14_VZT – úprava potrubí _Méněpráce ZL 14_VZT – úprava potrubí _Vícepráce ZL 14_VZT – úprava potrubí _Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna byla vyvolána z důvodu eliminace hlučnosti způsobené prouděním vzduchu v potrubí.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 10.9.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		14																
ÚSEK: VZT - Úprava potrubí																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VZT - Úprava potrubí		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol. s.r.o. DATUM: 10.9.2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: VZT - Úprava potrubí DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY: Návrh úpravy potrubí VZT ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 14_VZT – úprava potrubí_Méněpráce ZL 14_VZT – úprava potrubí_Vícepráce ZL 14_VZT – úprava potrubí_Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-17 910,- Kč</td><td style="text-align: right;">3 761,10 Kč</td><td style="text-align: right;">-21 671,10 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">31 223,- Kč</td><td style="text-align: right;">6 556,83 Kč</td><td style="text-align: right;">37 779,83Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">13 313,- Kč</td><td style="text-align: right;">2 795,73 Kč</td><td style="text-align: right;">16 108,73Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-17 910,- Kč	3 761,10 Kč	-21 671,10 Kč	Přípočty:	31 223,- Kč	6 556,83 Kč	37 779,83Kč	Rozdíl:	13 313,- Kč	2 795,73 Kč	16 108,73Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	-17 910,- Kč	3 761,10 Kč	-21 671,10 Kč															
Přípočty:	31 223,- Kč	6 556,83 Kč	37 779,83Kč															
Rozdíl:	13 313,- Kč	2 795,73 Kč	16 108,73Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: <u>NAVRH</u> PODPIS: DATUM: <u>14.9.2020</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851- 2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt:	ZL 14	VZT - Úprava potrubí
Rozpočet:	01	Méněpráce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	T o c h á ě k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-17 910,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-17 910,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-17 910,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH	-17 910,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			-17 910,00	100
Cena celkem					-17 910,00	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 14	VZT - Úprava potrubí
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika						-17 910,00
19	M2401T00VZT18	spiro potrubí 225mm, D+M	kus	-2,00000	372,00	-744,00
R: D1.3-120618 Vzduchotechnika						
				-2	-2,00000	
20	M2401T00VZT19	spiro potrubí 250mm, D+M	kus	-20,00000	411,00	-8 220,00
R: D1.3-120618 Vzduchotechnika						
				-20	-20,00000	
22	M2401T00VZT21	Nasávací mřížka se žaluzií, D+M	kus	-1,00000	1 899,00	-1 899,00
R: D1.3-120618 Vzduchotechnika						
				-1	-1,00000	
23	M2401T00VZT22	Odvodová mřížka se žaluzií, D+M	kus	-1,00000	1 899,00	-1 899,00
R: D1.3-120618 Vzduchotechnika						
				-1	-1,00000	
24	M2401T00VZT23	Tlumič 225mm, D+M	kus	-1,00000	2 553,00	-2 553,00
R: D1.3-120618 Vzduchotechnika						
				-1	-1,00000	
25	M2401T00VZT24	Tlumič 250mm, D+M	kus	-1,00000	2 595,00	-2 595,00
R: D1.3-120618 Vzduchotechnika						
				-1	-1,00000	
Celkem						-17 910,00

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851- 2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt:	ZL 14	VZT - Úprava potrubí
Rozpočet:	02	Vícepráce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	T o c h á ě k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	IČO: 44961367	DIČ: CZ44961367
-------------	--	---------------	-----------------

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			31 223,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 223,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 223,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH	31 223,00 CZK
----------------------------	----------------------

v



Za zhotovitele

dne

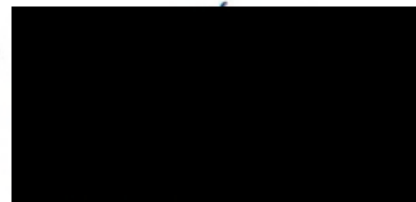

Za objednatele

10.9.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			31 223,00	100
Cena celkem					31 223,00	100


Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 14	VZT - Úprava potrubí
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				31 223,00
1	M2401T00VZT25	Potrubí čtyřhranné sk.l.pozink. plech vč. tvarovek	m2	25,00000	850,00	21 250,00
3	M2401T00VZT27	Protidešťová žaluzie sání PZ ZN 450 x 450 S, D+M	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00
4	M2401T00VZT28	Protidešťová žaluzie výfuk PZ ZN 450x450 S, D+M	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00
5	M2401T00VZT29	Tlumič 200 mm, D+M	ks	1,00000	3 281,00	3 281,00
6	M2401T00VZT30	Tlumič hluku TH 400 x 200/1000, D+M	ks	1,00000	2 992,00	2 992,00

Celkem						31 223,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851- 2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt:	ZL 14	VZT - Úprava potrubí
Rozpočet:	03	Rozdílový rozpočet

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	13 313,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 313,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 313,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH	13 313,00 CZK
----------------------------	----------------------

v



Za zhotovitele

dne

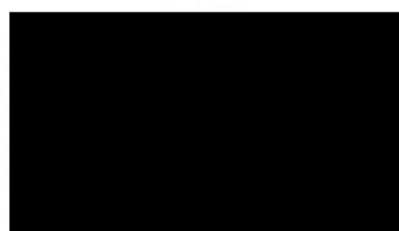

Za objednatele

10.9.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			13 313,00	100
Cena celkem					13 313,00	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 14	VZT - Úprava potrubí
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				13 313,00
19	M2401T00VZT18	spiro potrubí 225mm, D+M	kus	-2,00000	372,00	-744,00
R: D1.3-120618 Vzduchotechnika						
20	M2401T00VZT19	spiro potrubí 250mm, D+M	kus	-20,00000	411,00	-8 220,00
R: D1.3-120618 Vzduchotechnika						
		-20		-20,00000		
22	M2401T00VZT21	Nasávací mřížka se žaluzií, D+M	kus	-1,00000	1 899,00	-1 899,00
R: D1.3-120618 Vzduchotechnika						
		-1		-1,00000		
23	M2401T00VZT22	Odvodová mřížka se žaluzií, D+M	kus	-1,00000	1 899,00	-1 899,00
R: D1.3-120618 Vzduchotechnika						
		-1		-1,00000		
24	M2401T00VZT23	Tlumič 225mm, D+M	kus	-1,00000	2 553,00	-2 553,00
R: D1.3-120618 Vzduchotechnika						
		-1		-1,00000		
25	M2401T00VZT24	Tlumič 250mm, D+M	kus	-1,00000	2 595,00	-2 595,00
R: D1.3-120618 Vzduchotechnika						
		-1		-1,00000		
8	M2401T00VZT25	Potrubí čtyřhranné sk.l.pozink. plech vč. tvarovek	m2	25,00000	850,00	21 250,00
10	M2401T00VZT27	Protidešťová žaluzie sání PZ ZN 450 x 450 S, D+M	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00
11	M2401T00VZT28	Protidešťová žaluzie výfuk PZ ZN 450x450 S, D+M	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00
12	M2401T00VZT29	Tlumič 200 mm, D+M	ks	1,00000	3 281,00	3 281,00
13	M2401T00VZT30	Tlumič hluku TH 400 x 200/1000, D+M	ks	1,00000	2 992,00	2 992,00
Celkem						13 313,00

Poznámky uchazeče k zadání

