



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ÚSEK: Školní budova, Sokolova 145/4, Brno – Horní Heršpice		15																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna nosného roštu iluzivní střechy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Točáček spol. s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 5.10.2020</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td>FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL:</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Točáček spol. s.r.o.	DATUM: 5.10.2020	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:		FAX:	OSOBNĚ:		MAIL:					
KOMU: OI MMB	OD: Točáček spol. s.r.o.	DATUM: 5.10.2020																
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:																
	FAX:	OSOBNĚ:																
	MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna nosného roštu iluzivní střechy DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 15_01 - Méněpráce ZL 15_02 - Vícepráce ZL 15_03 - Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-37 490,86 Kč</td><td style="text-align: right;">-7873,08 Kč</td><td style="text-align: right;">-45 363,94 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">182 363,96 Kč</td><td style="text-align: right;">38 296,43 Kč</td><td style="text-align: right;">220 660,39 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">144 873,10 Kč</td><td style="text-align: right;">30 423,35 Kč</td><td style="text-align: right;">175 296,45 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: 5.10.2020				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-37 490,86 Kč	-7873,08 Kč	-45 363,94 Kč	Přípočty:	182 363,96 Kč	38 296,43 Kč	220 660,39 Kč	Rozdíl:	144 873,10 Kč	30 423,35 Kč	175 296,45 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	-37 490,86 Kč	-7873,08 Kč	-45 363,94 Kč															
Přípočty:	182 363,96 Kč	38 296,43 Kč	220 660,39 Kč															
Rozdíl:	144 873,10 Kč	30 423,35 Kč	175 296,45 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD: <u>Navrátil</u> PODPIS: [Redacted Signature] DATUM: <u>4. 12. 2020</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **851-2019_VCP** **Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno**
 Objekt: **ZL 15** **Změna nosného roštu iluzivní střechy**
 Rozpočet: **01** **Méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město DIČ: **CZ 44992785**
602 00 Brno

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.** IČO: **44961367**
Slovinská 36 DIČ: **CZ44961367**
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-37 490,86
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-37 490,86


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-37 490,86 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -37 490,86 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-16 298,05	43
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-21 192,81	57
Cena celkem					-37 490,86	100



Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 15	Změna nosného roštu iluzivní střechy
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-16 298,05
153	762343101R00	Bednění a laťování montáž rošt pro tepelnou izolaci	m	-156,59000	77,00	-12 057,43
D.1.1.ASR		Rošt pro laminátové panely na střeše : rošt bude kotven do ocelové kce : -22,37*7				
				-156,59000		
155	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	-0,31318	1 336,00	-418,41
D.1.1.ASR		Rošt pro laminátové panely na střeše : - (22,37*7*0,04*0,05)				
				-0,31318		
163	60510001R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	-172,24900	16,00	-2 755,98
D.1.1.ASR		Latě impregnovány : Rošt pro laminátové panely na střeše : rošt bude kotven do ocelové kce : -22,37*7				
				-156,59000		
		Koeficient Koeficient: 0,10		-15,65900		
168	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-152,31820	7,00	-1 066,23
D.1.1.ASR						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-21 192,81
236	767701	Montáž vysokotlakých laminátových panelů na speciální nosnou konstrukci, vč. spojovacího materiálu	m2	-60,39900	344,00	-20 777,26
D.1.1.ASR		Střecha : -22,37*2,70				
				-60,39900		
247	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m, 50m vodorovně	%	-207,77260	2,00	-415,55
D.1.1.ASR						
Celkem						-37 490,86

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt:	ZL 15	Změna nosného roštu iluzivní střechy
Rozpočet:	02	Vícepráce
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno	
		IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	
		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		0,00
PSV		182 363,96
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		182 363,96
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	182 363,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		182 363,96 CZK
v	dne	
 _____ Za zhotovitele	 _____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			182 363,96	100
Cena celkem					182 363,96	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 15	Změna nosného roštu iluzivní střechy
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				182 363,96
5	767_01	Dodávka AL nosné konstrukce pro HPL desky	m2	62,63600	885,00	55 432,86
		Iluzivní střecha : 22,37*2,8		62,63600		
6	767_02	Montáž AL nosného roštu a osazení a znivelování HPL desek	m2	62,63600	1 853,00	116 064,51
		Iluzivní střecha : 22,37*2,8		62,63600		
246	60756010R	deska fasádní HPL laminát vytvrzený pryskyřicí; l = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 10,0 mm; dekor uni; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa	m2	2,68440	2 716,00	7 290,83
D.1.1.ASR		Iluzivní střecha : -22,37*2,70		-60,39900		
		Iluzivní střecha : 22,37*2,8		62,63600		
		Koeficient Koeficient: 0,20		0,44740		
247	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m, 50m vodorovně	%	1 787,88200	2,00	3 575,76
D.1.1.ASR						
Celkem						182 363,96

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851- 2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt:	ZL 15	Změna nosného roštu iluzivní střechy
Rozpočet:	03	Rozdílový rozpočet

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
-------------	--	-----------------------------------

Zhotovitel:	T o c h á ě k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	144 873,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	144 873,10


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	144 873,10 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	144 873,10 CZK
----------------------------	-----------------------

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-16 298,05	-11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			161 171,15	111
Cena celkem					144 873,10	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	ZL 15	Změna nosného roštu iluzivní střechy
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-16 298,05
153	762343101R00	Bednění a laťování montáž rošt pro tepelnou izolaci	m	-156,59000	77,00	-12 057,43
D.1.1.ASR		Rošt pro laminátové panely na střeše : rošt bude kotven do ocelové kce : -22,37*7 -156,59000				
155	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	-0,31318	1 336,00	-418,41
D.1.1.ASR		Rošt pro laminátové panely na střeše : - (22,37*7*0,04*0,05) -0,31318				
163	60510001R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	-172,24900	16,00	-2 755,98
D.1.1.ASR		Latě impregnovány : Rošt pro laminátové panely na střeše : rošt bude kotven do ocelové kce : -22,37*7 -156,59000 Koeficient Koeficient: 0,10 -15,65900				
168	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	-152,31820	7,00	-1 066,23
D.1.1.ASR						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						161 171,15
5	767_01	Dodávka AL nosné konstrukce pro HPL desky	m2	62,63600	885,00	55 432,86
		Iluzivní střeška : 22,37*2,8 62,63600				
6	767_02	Montáž AL nosného roštu a osazení a znivelování HPL desek	m2	62,63600	1 853,00	116 064,51
		Iluzivní střeška : 22,37*2,8 62,63600				
236	767701	Montáž vysokotlakých laminátových panelů na speciální nosnou konstrukci, vč. spojovacího materiálu	m2	-60,39900	344,00	-20 777,26
D.1.1.ASR		Střeška : -22,37*2,70 -60,39900				
246	60756010R	deska fasádní HPL laminát vytvrzený pryskyřicí; l = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 10,0 mm; dekor uni; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa	m2	2,68440	2 716,00	7 290,83
D.1.1.ASR		Iluzivní střeška : -22,37*2,70 -60,39900 Iluzivní střeška : 22,37*2,8 62,63600 Koeficient Koeficient: 0,20 0,44740				
247	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m, 50m vodorovně	%	1 580,10940	2,00	3 160,21
D.1.1.ASR						
Celkem						144 873,10



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ÚSEK: Školní budova, Sokolova 145/4, Brno – Horní Heršpice		16
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava a doplnění skladby střešního pláště NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol. s.r.o. DATUM: 6.10.2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava a doplnění skladby střešního pláště DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY : ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 16_01 - Méněpráce ZL 16_02 - Vícepráce ZL 16_03 - Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna byla vyvolaná z důvodu nutnosti úpravy spádů skladby ploché části střechy a doplnění výsadby rozchodníků. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 6.10.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ÚSEK: Školní budova, Sokolova 145/4, Brno – Horní Heršpice	16																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna nosného roštu iluzivní střechy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																	
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol. s.r.o. DATUM: 6.10.2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna nosného roštu iluzivní střechy DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 16_01 - Méněpráce ZL 16_02 - Vícepráce ZL 16_03 - Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-281 925,13 Kč</td><td style="text-align: right;">-59 204,27 Kč</td><td style="text-align: right;">-341 129,40 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">695 359,59 Kč</td><td style="text-align: right;">146 025,51 Kč</td><td style="text-align: right;">841 385,10 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">413 434,46 Kč</td><td style="text-align: right;">86 821,24 Kč</td><td style="text-align: right;">500 255,70 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 6.10.2020			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-281 925,13 Kč	-59 204,27 Kč	-341 129,40 Kč	Přípočty:	695 359,59 Kč	146 025,51 Kč	841 385,10 Kč	Rozdíl:	413 434,46 Kč	86 821,24 Kč	500 255,70 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	-281 925,13 Kč	-59 204,27 Kč	-341 129,40 Kč														
Přípočty:	695 359,59 Kč	146 025,51 Kč	841 385,10 Kč														
Rozdíl:	413 434,46 Kč	86 821,24 Kč	500 255,70 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>RAVŠPIL</u> PODPIS: DATUM: <u>14.12.2020</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podklroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt:	ZL 16	Úprava skladby střešního pláště
Rozpočet:	01	Méněpráce
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno	
		IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	
		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:		
Celkem		
Rozpis ceny		
HSV		0,00
PSV		-281 925,13
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-281 925,13
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-281 925,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-281 925,13 CZK
v	dne	
 _____ Za zhotovitele	 _____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-258 913,03	92
762	Konstrukce tesařské	PSV			-23 012,10	8
Cena celkem					-281 925,13	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 16	Úprava skladby střešního pláště
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-258 913,03
140	6315136Rpol	deska spádová, klín minerální vlákno, obj. hmotnost 140 kg/m3; souč. l tepelné vodivosti 0,039 W/mK, hydrofobizováno	m3	-9,54524	6 735,00	-64 287,19
D.1.1. ASŘ		Skladba 2 : -225,00*0,09		-20,25000		
		Skladba 3 - na krovu : -23,32*1,60*0,09		-3,35808		
		Koeficient Koeficient: 0,02		-0,47216		
		skutečnost - Výpočet ISOVER SD dle kladecího plánu : 14,25		14,25000		
143	63151473R	deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,600 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-288,54320	640,00	-184 667,65
D.1.1. ASŘ		Skladba 2 : -225,00		-225,00000		
		Skladba 3 - na krovu : -23,32*1,60		-37,31200		
		Koeficient Koeficient: 0,10		-26,23120		
3	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-2 489,54840	4,00	-9 958,19
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-23 012,10
166	60725014R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm	m2	-82,08640	262,00	-21 506,64
D.1.1. ASŘ		Skladba 3 - na krovu : -23,32*1,60*2		-74,62400		
		Koeficient Koeficient: 0,10		-7,46240		
168	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	-215,06640	7,00	-1 505,46
D.1.1. ASŘ						
Celkem						-281 925,13

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podklroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
Objekt:	ZL 16	Úprava skladby střešního pláště	
Rozpočet:	02	Vicepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			87 750,00
PSV			607 609,59
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			695 359,59
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		695 359,59 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			695 359,59 CZK
v  _____ Za zhotovitele dne  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			87 750,00	13
712	Povlakové krytiny	PSV			69 386,40	10
713	Izolace tepelné	PSV			473 693,36	68
762	Konstrukce tesařské	PSV			60 548,64	9
765	Krytiny tvrdé	PSV			3 981,19	1
Cena celkem					695 359,59	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno				
O:	ZL 16	Úprava skladby střešního pláště			
R:	02	Vícepráce			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				87 750,00
1	183_R01	Výsadba rozchodníků, vč. dodávky sazenic	m2	225,00000	390,00	87 750,00
		225		225,00000		
Díl: 712		Povlakové krytiny				69 386,40
2	712378004R00	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	20,00000	244,50	4 890,00
		oplechování spádového klínu TI nad žlabem - viz kladeci plán : 10+4+6		20,00000		
3	712_R1	Montáž kotvy a teleskopu	ks	1 100,00000	30,00	33 000,00
		kotvení skladba 2 - počet kotev dle kotevního plánu : 1100		1 100,00000		
4	712_R2	Dodávka - teleskopická kotva 300 mm	ks	1 100,00000	11,60	12 760,00
		1100		1 100,00000		
5	712_R3	Dodávka - šroub TI-A 6,3*150	ks	1 100,00000	14,90	16 390,00
		1100		1 100,00000		
129	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	670,40000	3,50	2 346,40
D.1.1. ASŘ						
Díl: 713		Izolace tepelné				473 693,36
134	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo	m2	375,37600	138,00	51 801,89
D.1.1. ASŘ		Skladba 3 - na krovu - 2 vrstvy : -23,32*1,60*2		-74,62400		
		Skladba 2 - 2 vrstvy navíc : 225*2		450,00000		
9	63151470R	Deska z minerální plsti ISOVER T 2000x1200x100 mm	m2	495,00000	561,00	277 695,00
		Skladba 2 - 2 vrstvy : 225*2		450,00000		
		Koeficient : 0,1		45,00000		
11	63151500R	Deska z minerální plsti ISOVER S 2000x1200x 80 mm	m2	247,50000	509,00	125 977,50
		Skladba 2 : 225		225,00000		
		Koeficient : 0,1		22,50000		
		Koeficient :				
145	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	4 554,74390	4,00	18 218,97
D.1.1. ASŘ						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				60 548,64
151	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	20,88000	246,00	5 136,48
D.1.1. ASŘ		Doplnění krokve v hřebeni 100/120 : 1,8*7+1,1*7+0,58		20,88000		
152	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	19,20000	340,00	6 528,00
D.1.1. ASŘ		Doplnění Vlašského krovu 150/200 ukončení skl.3 u ŽB stropu : 1,8*7+1,1*6		19,20000		
15	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	37,31200	28,90	1 078,32
		změna Skladba 3 na krovu : 23,32*1,6		37,31200		
155	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,82656	1 336,00	1 104,28
D.1.1. ASŘ		Doplnění krokve v hřebeni 100/120 : (1,8*7+1,1*7+0,58)*0,1*0,12		0,25056		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 16	Úprava skladby střešního pláště
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Doplnění Vlašského krovu 150/200 ukončení skl.3 u ŽB stropu : (1,8*7+1,1*6)*0,15*0,2		0,57600		
17	762-34_R02	Příplatek za spádování kontralatí	m	421,04000	30,00	12 631,20
		Začátek provozního součtu				
		Skladba 1,4 (m2) : 23,32*9,7		226,20400		
		Změna skladba 3 - na krovu (m2) : 23,32*1,6		37,31200		
		Konec provozního součtu				
		Rozteč 625 mm : 263,150/0,625		421,04000		
163	60510001R	lat' jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	65,66560	16,00	1 050,65
D.1.1. ASŘ		Latě impregnovány : 37,31/0,625		59,69600		
		Koeficient Koeficient: 0,10		5,96960		
167	607250361R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	82,08640	354,00	29 058,59
D.1.1. ASŘ		Koeficient Koeficient: 0,10				
		Skladba 3 - 2 vrstvy : 23,32*1,6*2		74,62400		
168	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	565,87520	7,00	3 961,12
D.1.1. ASŘ						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				3 981,19
202	765901102R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,, fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 120 g/m2	m2	37,31200	97,00	3 619,26
D.1.1. ASŘ		Skladba 3 - na krovu : 23,32*1,60		37,31200		
203	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	36,19260	10,00	361,93
D.1.1. ASŘ						
Celkem						695 359,59

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851- 2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt:	ZL 16	Úprava skladby střešního pláště
Rozpočet:	03	Rozdílový rozpočet

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
-------------	--	-----------------------------------

Zhotovitel:	T o c h á ě k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	87 750,00
PSV	325 684,46
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	413 434,46


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	413 434,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


413 434,46 CZK

v



Za zhotovitele

dne

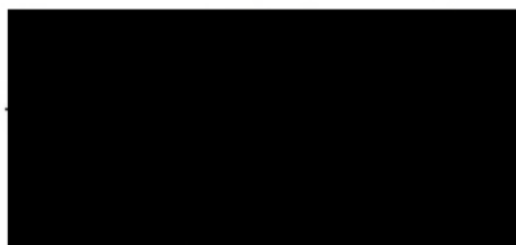

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			87 750,00	21
712	Povlakové krytiny	PSV			69 386,40	17
713	Izolace tepelné	PSV			214 780,33	52
762	Konstrukce tesařské	PSV			37 536,54	9
765	Krytiny tvrdé	PSV			3 981,19	1
Cena celkem					413 434,46	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 16	Úprava skladby střešního pláště
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				87 750,00
1	183_R01	Výsadba rozchodníků, vč. dodávky sazenic	m2	225,00000	390,00	87 750,00
		225		225,00000		
Díl: 712		Povlakové krytiny				69 386,40
2	712378004R00	Závětná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	20,00000	244,50	4 890,00
		oplechování spádového klínu TI nad žlabem - viz kladecí plán : 10+4+6		20,00000		
3	712_R1	Montáž kotvy a teleskopu	ks	1 100,00000	30,00	33 000,00
		kotvení skladba 2 - počet kotev dle kotevního plánu : 1100		1 100,00000		
4	712_R2	Dodávka - teleskopická kotva 300 mm	ks	1 100,00000	11,60	12 760,00
		1100		1 100,00000		
5	712_R3	Dodávka - šroub TI-A 6,3*150	ks	1 100,00000	14,90	16 390,00
		1100		1 100,00000		
129	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	670,40000	3,50	2 346,40
D.1.1. ASŘ						
Díl: 713		Izolace tepelné				214 780,33
134	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo	m2	375,37600	138,00	51 801,89
D.1.1. ASŘ		Skladba 3 - na krovu - 2 vrstvy : -23,32*1,60*2		-74,62400		
		Skladba 2 - 2 vrstvy navíc : 225*2		450,00000		
140	6315136Rpol	deska spádová, klín minerální vlákno, obj. hmotnost 140 kg/m3; souč. l tepelné vodivosti 0,039 W/mK, hydrofobizováno	m3	-9,54524	6 735,00	-64 287,19
D.1.1. ASŘ		Skladba 2 : -225,00*0,09		-20,25000		
		Skladba 3 - na krovu : -23,32*1,60*0,09		-3,35808		
		skutečnost - Výpočet ISOVER SD dle kladecího plánu : 14,25		14,25000		
		Koeficient Koeficient: 0,02		-0,18716		
9	63151470R	Deska z minerální plsti ISOVER T 2000x1200x100 mm	m2	495,00000	561,00	277 695,00
		Skladba 2 - 2 vrstvy : 225*2		450,00000		
		Koeficient : 0,1		45,00000		
143	63151473R	deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,600 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-288,54320	640,00	-184 667,65
D.1.1. ASŘ		Skladba 2 : -225,00		-225,00000		
		Skladba 3 - na krovu : -23,32*1,60		-37,31200		
		Koeficient Koeficient: 0,10		-26,23120		
11	63151500R	Deska z minerální plsti ISOVER S 2000x1200x 80 mm	m2	247,50000	509,00	125 977,50
		Skladba 2 : 225		225,00000		
		Koeficient : 0,1		22,50000		
		Koeficient :				
145	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	2 065,19550	4,00	8 260,78
D.1.1. ASŘ						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				37 536,54

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 16	Úprava skladby střešního pláště
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
151	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	20,88000	246,00	5 136,48
D.1.1. ASŘ		Doplnění krokve v hřebeni 100/120 : 1,8*7+1,1*7+0,58		20,88000		
152	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	19,20000	340,00	6 528,00
D.1.1. ASŘ		Doplnění Vlašského krovu 150/200 ukončení skl.3 u ŽB stropu : 1,8*7+1,1*6		19,20000		
15	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	37,31200	28,90	1 078,32
		změna Skladba 3 na krovu : 23,32*1,6		37,31200		
155	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,82656	1 336,00	1 104,28
D.1.1. ASŘ		Doplnění krokve v hřebeni 100/120 : (1,8*7+1,1*7+0,58)*0,1*0,12		0,25056		
		Doplnění Vlašského krovu 150/200 ukončení skl.3 u ŽB stropu : (1,8*7+1,1*6)*0,15*0,2		0,57600		
17	762-34_R02	Příplatek za spádování kontralatí	m	421,04000	30,00	12 631,20
		Začátek provozního součtu				
		Skladba 1,4 (m2) : 23,32*9,7		226,20400		
		Změna skladba 3 - na krovu (m2) : 23,32*1,6		37,31200		
		Konec provozního součtu				
		Rozteč 625 mm : 263,150/0,625		421,04000		
163	60510001R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	65,66560	16,00	1 050,65
D.1.1. ASŘ		Latě impregnovány : 37,31/0,625		59,69600		
		Koeficient Koeficient: 0,10		5,96960		
166	60725014R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm	m2	-82,08640	262,00	-21 506,64
D.1.1. ASŘ		Skladba 3 - na krovu : -23,32*1,60*2		-74,62400		
		Koeficient Koeficient: 0,10		-7,46240		
167	607250361R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	82,08640	354,00	29 058,59
D.1.1. ASŘ		Skladba 3 - 2 vrstvy : 23,32*1,6*2		74,62400		
		Koeficient Koeficient: 0,10		7,46240		
168	998762203R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	350,80880	7,00	2 455,66
D.1.1. ASŘ						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				3 981,19
202	765901102R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,, fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 120 g/m2	m2	37,31200	97,00	3 619,26
D.1.1. ASŘ		Skladba 3 - na krovu : 23,32*1,60		37,31200		
203	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	36,19260	10,00	361,93
D.1.1. ASŘ						
Celkem						413 434,46

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 16	Úprava skladby střešního pláště
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------