

ZMĚNA A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

v souladu s ustanovením §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel

Psychiatrická nemocnice Bohnice

IČO: 00064220

Sídlo: Ústavní 91, 181 02 Praha 8

Statutární zástupce: MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel

(dále jen „zadavatel“)

Označení veřejné zakázky (VZ)

Název VZ: PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 02

Interní číslo VZ: 01819401

ID VZ na profilu zadavatele: VZ0082710

Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-043095

(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatel veřejné zakázky oznamuje, že prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena převzal následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

➤ I. ŽÁDOST O VYJASNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 8. 1. 2020

Dotaz č. 1

V soupisu prací *D.1.4.5 - SO 02 Slaboproudá elektrotechnika* je uvedena položka „Instalace - odhad 50%“.

Montážní práce by měly být předmětem nabídky účastníka výběrového řízení. Žádáme o vysvětlení a zrušení předepsané procentní výše pro montážní práce.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Dodavatel může upravit dle svých zvyklostí. Záleží čistě na dodavateli, jakým procentem si práce ocení.

Dotaz č. 2

V soupisu prací *D.1.4.5 - SO 02 Slaboproudá elektrotechnika* jsou některé položky uvedeny s nulovou výměrou. Chápeme správně, že dodávka a montáž těchto položek není součástí předmětu díla zhotovitele stavby?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Ano, je tomu tak.

Dotaz č. 3

V soupisu prací *D.1.4.5 - SO 02 Slaboproudá elektrotechnika* není u některých položek ve sloupci "výměra" uvedena žádná hodnota (ani nulová). Žádáme o vysvětlení. Chápeme správně, že dodávka a montáž těchto položek není součástí předmětu díla zhotovitele stavby?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Ano, je tomu tak.

Dotaz č. 4

Z PD *Slaboproudé elektrotechniky* vyplývá, že některá zařízení (jako např. ústředna EZS) mají být instalována v objektu SO 01, který ale nebude zatím realizován. To znamená, že např. poplachový zabezpečovací systém bude nefunkční.

Žádáme o vysvětlení a úpravu zadávací dokumentace v tom smyslu, aby na základě upravené dokumentace bylo možné zrealizovat funkční dílo – stavbu objektu SO 02. Jedná se zejména o doplnění projektové dokumentace a doplnění soupisu prací o všechny prvky, které jsou nezbytné pro fungování objektu SO 02.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

V rámci upravených VV jsou započítány všechny položky, které jsou nutné pro fungování objektu SO 02. V části SO 01 jsou provedeny pouze hlavní trasy kabelových propojů. Ústředna EZS je stávající v rámci areálu PN Bohnice a není součástí dodávky stavby.

Dotaz č. 5

V soupisu prací *D.1.4.4 - SO 02 Silnoproudá elektrotechnika + bleskosvod* není uvedena položka měření umělého osvětlení – viz. jedna z podmínek ze závazného stanoviska HS hl. m. Prahy pro vydání kolaudačního souhlasu.

Chápeme správně, že provedení měření umělého osvětlení bude zajišťovat objednatel a nebude součástí předmětu díla zhotovitele?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

VV č. položka 8.008 Vypracování měřicího protokolu, dokumentace skutečného provedení, je. Pro vypracování měřicího protokolu je nutno provést měření, které je součástí této položky.

Dotaz č. 6

V soupisu prací *D.1.4.4 - SO 02 Silnoprůdová elektrotechnika + bleskosvod* je uvedena poznámka 9.008 „Součástí tohoto výkazu výměr není honorář pro TIČR“.

Žádáme o vysvětlení a sdělení, kde je honorář pro TIČR v soupisu prací uveden.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

VV č. 17024-DPS-D.1.4.4 - SO 02 - VV_200114 upraven zrušením položky č. 9.008 a přidáním položky č. 8.010

Dotaz č. 7

V soupisu prací není uvedena položka měření hluku stacionárních zdrojů umístěných uvnitř i vně objektu (zařízení VZT, výtahy) – viz. jedna z podmínek ze závazného stanoviska HS hl. m. Prahy pro vydání kolaudačního souhlasu.

Chápeme správně, že provedení měření hluku stacionárních zdrojů bude zajišťovat objednatel a nebude součástí předmětu díla zhotovitele?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Viz souhrnný VV v části VON pol.č. 5 – zkoušky bez rozlišení

Dotaz č. 8

V soupisu prací *D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení* je položka 371 s uvedeným odkazem na specifikaci.

V PD však žádná specifikace obsahu této položky uvedena není a z citované technické zprávy a detailů také specifikace této položky nevyplývá. Toto zadání je v rozporu s ustanovením vyhlášky 169/2016 Sb. v platném znění, podle které mají být položky soupisu prací popsány v podrobnostech **jednoznačně vymezujících obsah** požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a **umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu**.

D		N00	Nepojmenované, ostatní práce a dodávky		
371	K	N00_015R01	Doplňkové a pomocné, jinde nespecifikované, dodávky a doplňky včetně montážních prací příslušné k projekčním detailům _ viz specifikace	kus	1,000
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ ----- P -dodávka, jinde nespecifikovaných, doplňkových / pomocných a ostatních systémových materiálů -kompletní přesuny a montážní práce vztažené k "dodávkám" ----- VV "rozsah a specifikace viz detaily a TZ" 1,0 1,000 VV Součet 1,000					

Žádáme buď o doplnění specifikace k této položce o jednoznačný popis položky vč. kontrolovatelného výkazu výměr, a nebo zrušení této nejednoznačné položky.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:

Položka odkazuje na část projektové dokumentace č. 17024-DPS-D.1.1-SO 02 - 19 – Detaily. Po posouzení kompletní PD je tato položka obsažena již v ostatních položkách VV a pol. č 378 bude tak odstraněna.

Dotaz č. 9

V soupisu prací D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení je u položky 375 pravděpodobně uvedena chybná měrná jednotka **m²**.

Žádáme o vysvětlení.

375	K	OST2_R104	Dodávka a montáž/osazení _ nezámrzný ventil vč. přívodu vody (PPR 25 iz v délce 21 m)	m2	2,000
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a systémových dodávek. ----- P ----- VV 2,0 2,000 VV Součet 2,000					

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9:

Položka č. 383 opravena na kus.

Dotaz č. 10

V soupisech prací některých profesí (vodovod, kanalizace, elektroinstalace silnoproud) jsme nenalezli položky pro ocenění požárních ucpávek. Žádáme o doplnění položek pro požární ucpávky včetně uvedení jejich specifikace a počtu kusů.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 10:

VV č. 17024-DPS-D.1.4.4 - SO 02 - VV_200113 upraven zrušením položky č. 9.005 a přidáním položky č. 7.005

VV č. 17024-DPS-D.1.4.1 - SO 02 - VV_200114 upraven přidáním a revizí položek č. 157-161 a 216-217

Dotaz č. 11

Okno položka O28 má být dle specifikace uvedené v tabulkách oken v PD vyrobeno jako **plastové s vnějším hliníkovým klipem a s požární odolností EI 30 DP1**.

Upozorňujeme, že plastové okno nelze s požadovanou požární odolností vyrobit!

Žádáme o vysvětlení.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 11:

Okno je chybně v dokumentaci uvedeno jako plastové. Z důvodu protipožární funkce musí být provedeno z hliníku. Upraveno v pol. č. 258_17024-DPS-SO 02_Souhrnný-VV_190114 část D1.1 SO 02

Dotaz č. 12

Podle PD mají být v místnostech 1.39, 1.48 a 2.34 – výdejny jídel do oken instalovány sítě proti hmyzu.

Kde jsou tyto sítě proti hmyzu uvedeny v soupisu prací? V popisu žádné položky jsme je nenalezli.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 12:

Doplněno do VV D.1.1-2 v položkách č. 243 a 253

Dotaz č. 13

Podle PD mají být na pokojích pacientů do podhledu instalovány větrací mřížky cca 100x100mm v celkovém počtu 36 ks.


Kde jsou tyto mřížky uvedeny v soupisu prací? V popisu žádné položky jsme je nenalezli.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 13:

Mřížky uvedeny na výkrese 17024-DPS-D.1.1-SO 02-10. Mřížky umístit dle dodavatele medicínálních plynů, dle skutečných pozic rozvodů po provedení díla. Celkový počet 36 ks/2 mřížky na pokoj. Bližší pozice nejsou k dispozici.

Dotaz č. 14

V soupisu prací jsme nenalezli položku pro tuto předstěnu – viz. popis uvedený v legendě SDK stěn na výkresech půdorysů v PD:

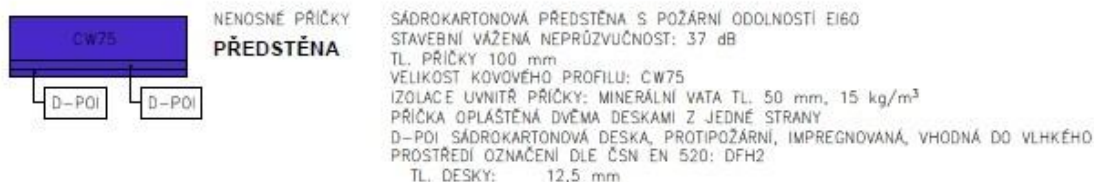

Žádáme o vysvětlení.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 14:

Zadavatel prověřil a doplnil VV 17024-DPS-SO 02_Souhrnný-VV_190114 v části D.1.1 ASŘ SO 02 p.č. 210

Dotaz č. 15

V soupisu prací jsme nenalezli položky pro revizní dvířka v sádrokartonových konstrukcích (v příčkách, předstěnách, plných podhledech).

Žádáme o vysvětlení. Pokud mají být v objektu SO 02 revizní dvířka v SDK konstrukcích instalována, žádáme o doplnění do soupisu prací vč. jejich specifikace (rozměr, požární odolnost) a počtu kusů.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 15:

Součástí jednotlivých profesí.

Dotaz č. 16

Podle legendy podhledů na výkresech podhledů v PD nemá být v objektu SO 02 instalován žádný podhled s předepsanou požární odolností.

Přesto je v soupisu prací položka 215:

215	K	763755R02	Příplatek k podhledů s požární odolností za opláštění zabudovaných prvků a zařízení	m2	754,750
-----	---	-----------	---	----	---------

Poznámka k položce:

P

SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU)

VV

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a

VV

"rozsah a množství vztaheno na celkovou plochu SDK konstrukcí" 754,75

754,750

VV

Součet

754,750

Žádáme o vysvětlení, o co se jedná.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 16:

Položka odstraněna z VV D.1.1-2. Projekt podhled s požární odolností neobsahuje.

Dotaz č. 17

Podle legendy podhledů na výkresech podhledů v PD mají být v objektu SO 02 instalovány tři druhy kazetových rastrových podhledů:

1. Kazetový rastrový podhled z minerálních desek s požadavky na akustiku.
2. Kazetový rastrový podhled z SDK desek s požadavkem na odolnost proti vodě a vlhkosti
3. Kazetový rastrový podhled z minerálních desek s požadavkem na odolnost proti vlhkosti a s požadavkem na hygienu

V soupisu prací je však pro všechny tři typy podhledů uvedena pro dodávku jediná položka 213 bez rozlišení požadavků na jednotlivé typy podhledů.

Žádáme o rozdělení této položky podle jednotlivých typů podhledů.

213	M	59030R70	podhled kazetový (Absorpce zvuku $aw=0,6-0,7$) , viditelný rastr _ systémová dodávka včetně příslušenství a doplňků	m2	3 046,575
-----	---	----------	---	----	-----------

Poznámka k položce:

P

-kompletní systémová dodávka dle specifikace a rozsahu PO a TZ včetně všech doplňků a příslušenství.

VV

2901,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

3 046,575

Odpověď zadavatele na dotaz č. 17:

Zadavatel prověřil a doplnil VV 17024-DPS-SO 02_Souhrnný-VV_190114 v části D.1.1 ASŘ SO 02 p.č. 213-216

Podhled s požadavkem na akustiku:

minerální kazeta 600x600, třída stavební hmoty A2-s1, d0 dle EN 13501-1, odraz světla 84 (ISO 7724-2, ISO7724-3), odolnost proti vlhkosti 95% RH, $aw = 0,6-0,7$, dezinfikovatelné běžnými dezinfekčními prostředky, vhodné pro nemocniční prostory
Referenční výrobek: např.: OWA Cosmos/N

Podhled s požadavkem na hygienu:

minerální kazeta 600x600, třída stavební hmoty A2-s1, d0 dle EN 13501-1, odraz světla 88 (ISO 7724-2, ISO7724-3), odolnost proti vlhkosti 95% RH, $aw = 0,6-0,7$. Vhodné pro čisté prostory dle ISO 14644-01:1999 ISO5, pro použití v rizikových zónách dle NFS 90-351:2013 - 04, dezinfikovatelné běžnými dezinfekčními prostředky, vhodné pro nemocniční prostory, s baktericidními a fungicidními vlastnostmi z vnější i vnitřní strany
Referenční výrobek: např.: OWA Sanitas 02/Sternbild

Podhled s požadavkem na odolnost proti vlhkosti:

sádkartonová kazeta 600x600, povrchová úprava akrylátovým nátěrem, třída stavební hmoty A2-s1, d0 dle EN 13501-1, odraz světla 82 %, odolnost proti vlhkosti 90-95 %, $aw = 0,1$, vhodné pro nemocniční prostory, čištění běžnými prostředky
Referenční výrobek: např.: Rigips Casoprano

Dotaz č. 18

V PD části Interiér jsme nenalezli projektový podklad pro ocenění položky 418 *Vestavěná skříň NI.*

418	K	795715N34	N-1 - D+M Vestavěná skříň	ks	1,000
-----	---	-----------	---------------------------	----	-------

Poznámka k položce:

P

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz specifikace ostatních výrobků.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 18:

Viz výkres č. 17024-DPS-D.1.1-SO 02 - IN-06

Dotaz č. 19

Žádáme o doplnění výpočtu výměry u položek 365, 366, a 367

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety		
365	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech	m2	5 842,589
366	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech	m2	5 842,589
367	K	784321031	Dvojnásobné omyvatelné bílé malby v místnosti	m2	1 460,647

Z výkazu výměr nevyplývá, zda výměra zahrnuje i malby na SDK příčkách a předstěnách - viz popis u položek 193 až 209 soupisu prací, kde je uvedeno:

„V jednotkové ceně zahrnutý náklady na kompletní dodávku dle specifikace PD **včetně všech finálních povrchových úprav (maleb/nátěrů).**“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 19:

Zadavatel prověřil a doplnil VV 17024-DPS-SO 02_Souhrmný-VV_190114 v části D.1.1 ASŘ SO 02 p.č. 372-374

Dotaz č. 20

Podle technické zprávy mají být na pokojích pacientů parapety tvořeny keramickým obkladem, celoplošně lepeným.

Je tento požadavek zohledněn v položkách 360 a 361 soupisu prací?

Ve výpočtu výměry jsou u těchto položek uvedeny pouze "povrchy stěn _ 1-2.NP". Žádáme o vysvětlení.

360	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních keramických pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem	m2	1 756,485
VV			"povrchy stěn _ 1-2.NP"		

VV	(2,8*241,91)+(3,6*30,5)+(2,6*118,29)+(2,0*60,45)	1 215,602
VV	(2,8*172,415)+(3,56*16,326)	540,883
VV	Součet	1 756,485

361	M	597610R22	dodávka vnitřních obkladaček keramických - specifikace dle PD a TZ	m2	1 932,134
Poznámka k položce:					
V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ					
P					
(listely, dekory - specifikované v PD)					
VV	1756,485*1,1	'Přepočtené koeficientem množství			

Odpověď zadavatele na dotaz č. 20:

Zadavatel prověřil a doplnil VV 17024-DPS-SO 02_Souhrnný-VV_200114 v části D.1.1 ASŘ SO 02 p.č. 368 a 369

Dotaz č. 21

Podle technické zprávy mají být v objektu SO 02 použity keramické obklady o rozměru 150x150mm. Žádáme o bližší stanovení požadovaného standardu keramických obkladů (barevnost) a to nejlépe uvedením referenčního výrobku.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 15:

Standard obkladů v cenové hladině 400 Kč/m2. Bližší vzorkování proběhne v průběhu stavby. Barevné řešení obkladů nebylo řešeno v rámci PD.

➤ II. ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE ZE DNE 9.1.2020

Dotaz č. 1

V dodatečné informaci, uveřejněné na profilu zadavatele dne 8.1.2020 byly jako součást odpovědi na dotaz uchazeče uveřejněny nové dílčí výkazy výměr pro profese. Vzhledem k tomu, že zadavatel dodatečnými informacemi podstatným způsobem upravil výkazy výměr již dříve bez fyzické změny souboru výkazu výměr, začíná být již orientace v předepsaných úpravách a doplněních nepřehledná a uchazeči by při oceňování snadno mohli udělat chybu. Předpokládáme, že zadavatel má, jako správný hospodář, zájem na tom, aby obdržel co největší počet správně oceněných nabídek, proto bychom chtěli zadavatele požádat o zapracování dosud uveřejněných změn do výkazu výměr a jeho uveřejnění

na profilu zadavatele tak, aby zadání bylo naprosto jednoznačné a nemohlo dojít k omylu. Věříme, že tento krok je i v zájmu samotného zadavatele.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel zveřejnil v elektronickém nástroji Tender arena upravené výkazy výměr spolu s vysvětlením zadávací dokumentace dne 8.1.2020 a 13.1.2020. Spolu bylo upravených 6 výkazů výměr, z toho jeden dva krát. Upravené výkazy výměr se liší od původních svým názvem, ve kterém je stále uvedeno datum změny.

Kvůli lepší přehlednosti bude zadavatel neustále aktualizovat "Seznam výkazu výměr pro provedení akcí" a samotné výkazy výměr a zveřejňovat je na profilu zadavatele v jednom souboru. Neaktuální výkazy výměr budou z elektronického souboru Tender arena svěřené kromě výkazů výměr, které jsou součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace ze dne 6.12.2019 (soubor s názvem Příloha 2 ZD_Dokumentace pro provedení stavby.zip)

Dotaz č. 2

Změny, uvedené v poslední dodatečné informaci ze dne 8.1.2020 vyžadují komplexní ocenění položek subdodavatelů, což vyžaduje čas. Touto dodatečnou informací byl sice prodloužen termín odevzdání o

1 den, nicméně vzhledem k povaze změn je toto prodloužení neadekvátní. Proto, a i v návaznosti na změny uvedené v prvním dotazu, žádáme o delší prodloužení termínu pro odevzdání nabídek, tj. alespoň o týden.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel je toho názoru, že vzhledem k rozsahu provedených změn v zadávacích podmínkách je délka prodloužení lhůty pro podání nabídek přiměřená a v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ. Prodloužení lhůty pro podání nabídek vychází z dosavadní z dosavadní legitimní praxe zadavatele a i zadavatelů ostatních v u srovnatelné investiční akce.

➤ **III. ŽÁDOST O VYJASNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 9.1.2020**

Dotaz č. 1

Svítlidla C1 a C1N jsou v PD *Elektroinstalace silnoproud* popsána jako svítidla **stmívaná (DALI)** i nestmívaná a některá z nich jsou požadována i s nouzovými moduly. V soupisu prací jsou však všechna tato světla uvedena **bez stmívání**.

Pokud mají být některá svítidla C1 a C1N stmívaná přes DALI, žádáme upravit v tomto směru soupis prací a doplnit i výkonné a ovládací prvky DALI pro tato svítidla

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Svítlidla, která mají mít DALI, mají v půdorysech popis "DALI".

SO.02 :

C1/DALI: 21ks

C1N/DALI; 24ks

Dotaz č. 2

V soupisu prací *Silnoproudá elektronika + bleskosvod* chybí svítidla D6, G1, V3, V4 a V5. Žádáme o doplnění těchto svítidel do soupisu prací.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Svítidla doplněny do revidovaného VV č. 17024-DPS-D.1.4.4 - SO 02 - VV_200114

Dotaz č. 3

Žádáme o bližší specifikaci, nejlépe uvedením referenčního výrobku, pro svítidlo A2- ANTIVANDAL lampička nad postel a pro svítidlo A3- ANTIVANDAL stěnové svítidlo.

1.003	A2 - ANTIVANDAL - lampička nad postel LED-3k, 1xLED 18W	ks	53,0
1.004	<i>příslušenství pro montáž svítidla</i>	ks	53,0
1.005	A3 - ANTIVANDAL - stěnové svítidlo LED-3k, 1xLED 9W	ks	60,0
1.006	<i>příslušenství pro montáž svítidla</i>	ks	60,0

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Pro antivandal lampičku A2 nad postel žádný referenční výrobce neexistuje. Dle investora není tato lampička určená ke čtení. Pouze poziční osvětlení a byla zapuštěná ve stěně, popř. přisazená, ale hodně plochá bez ostrých hran. Nutno, aby dodavatel elektro vyvzorkoval toto svítidlo a nabídl investorovi ke schválení.

A3 je rovněž noční orientační svítidlo, které si rozsvítí sestry, když jdou kontrolovat pacienty, nebo podávat léky.

Dotaz č. 4

V soupisu prací *Silnoproudá elektronika + bleskosvod* chybí položky pro ocenění připojení k rozvodům elektroinstalací u zařízení dodávaných ostatními profesemi (např. připojení požárních klapek, požárních uzávěrů vč. servopohonů, klima jednotek, ventilátorů atd.). Žádáme o doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Co se má v rámci silnoproudu napojit je uvedeno v obvodových schématach rozvaděčů.

Např. požární klapky jsou napojeny z různých rozvaděčů, kde je uveden typ kabelu + č. obvodu a popis, že se mají napojit tímto kabelem např. požární klapky.

Stejný systém napojení platí i pro ostatní el. spotřebiče, např. svítidel, zásuvek atd.

Dotaz č. 5

Žádáme o poskytnutí referenčních výrobků ke vzduchotechnickým a chladicím jednotkám a k ventilátorům uvažovaných v PD vzduchotechnika.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení s názvem: **OD123862 technika**

Viz příloha č. 2 tohoto vysvětlení s názvem: **SO 02 - NOVOSTAVBA -
Tabulka_zarizeni_VZT_2018_08_27**

Dotaz č. 6

U prosklených výplní otvorů s navrženým bezpečnostním sklem **kategorie 1B1** žádáme o sdělení, jaký druh bezp. skla použít: CX33.2, CX 44.2 či CX 55.1? Dále žádáme o sdělení, zda toto zasklení CX bude vždy stejné, nebo se bude u některých pozic lišit.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Musí určit vybraný dodavatel prosklených výplní na základě rozměrů a dílenské dokumentace. CX se bude lišit dle rozměrů jednotlivých okenních výplní.

Dotaz č. 7

Dle obecných požadavků v PD vyplývá, že vnější okna v obvodovém plášti budovy mají být provedena v materiálu plast s vnějším hliníkovým klipem. Vnitřní okna mají být v provedení hliník. Platí pro **vnitřní** okna O26 a O27, že mají být provedena v **plastu s vnějším hliníkovým klipem**?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Ano, okna budou v plastu s vnějším hliníkovým klipem.

Dotaz č. 8

Upozorňujeme, že skladba sádrokartonové předstěny **typ P** tak, jak je navržena v PD v Legendě materiálů – sádrokartonové stěny na výkresech půdorysů, **nesplňuje požadavek na požární odolnost EI 60**.

Žádáme o kontrolu a vysvětlení.


Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:

Tato předstěna je umístěna v místech kde se stěna zděná tl. 190 mm ztenčuje umístěním niky na 80 mm. SDK předstěna má funkci pojistnou. Oboustranně keramické zdivo tl. 80 mm, má samo o sobě požární odolnost EI60. Tam kde bylo možné se jako pojistka umístila SDK předstěna typ P. Viz poznámka POZ.5 na výkresech 17024-DPS-D.1.1-SO 02 – 04 a 05: POZ.5 - V MÍSTĚ NIKY PRO ROZVADĚČE UT PROVÉST ZADNÍ STRANU NIKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. MIN. 80 mm, ZADNÍ STĚNA NIKY MUSÍ BÝT OBOUSTRANNĚ OMÍTNUTA A MUSÍ SPLNIT POŽÁRNÍ ODOSLNOST EI60. V MÍSTECH KDE TO BYLO MOŽNÉ, JE ZA NIKOU NAVRŽENA PROTIPOŽÁRNÍ PŘEDSTĚNA.

Na výkresech je také detail řešení niky.

SDK předstěny provést ve skladbě jak je uvedeno v popisu typu P (po konzultaci s výrobcem a parametry z požárního katalogu Rigips, splní příčka s jednou deskou (ve skladbě P jsou dvě desky) požární odolnost EI30).

DETAIL ŘEŠENÍ NIK PRO UT M1:10

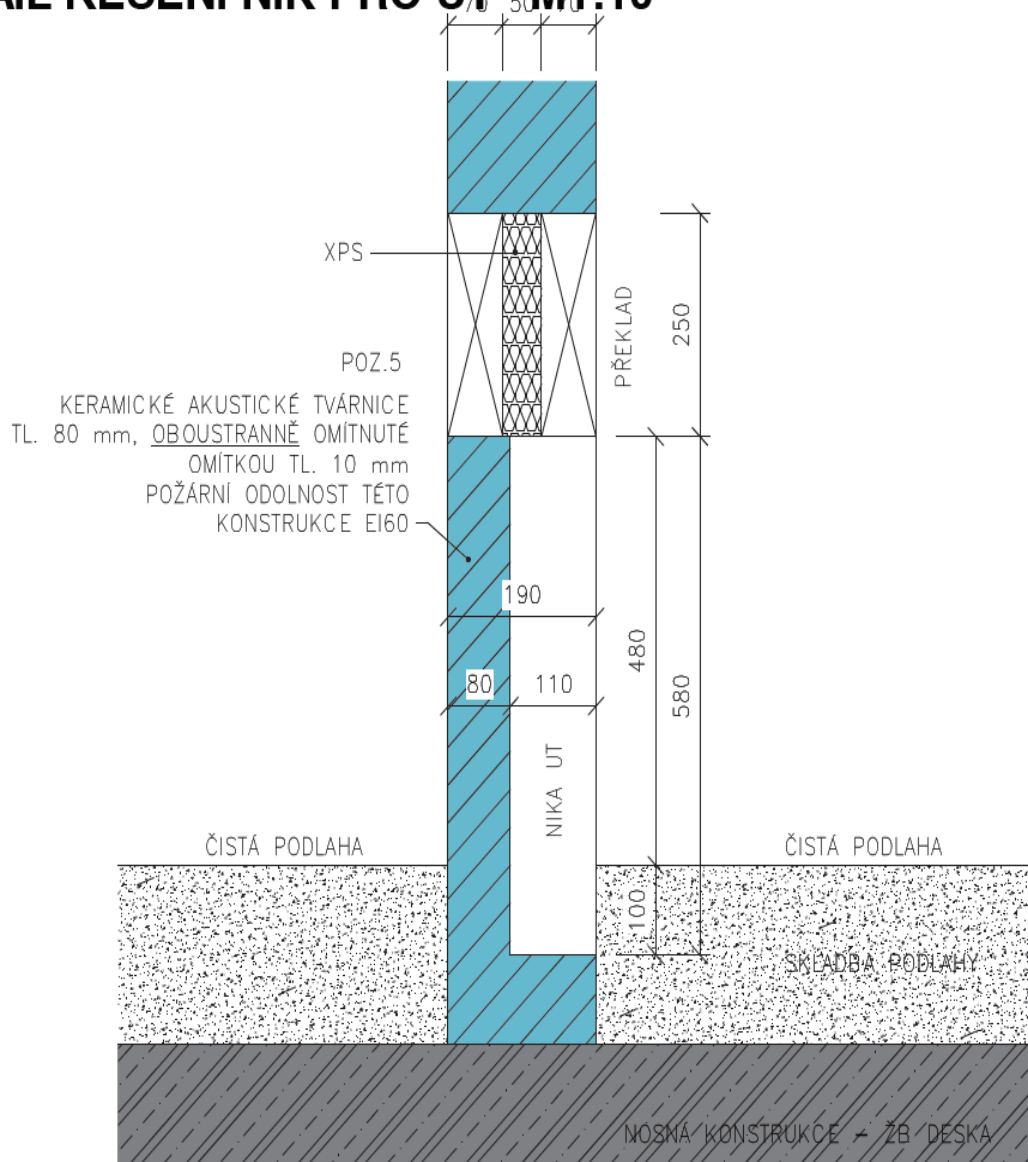

Zadavatel na základě všech výše uvedených změn upravil „souhrnný výkaz výměr SO 02“, výkaz výměr D. 1.4. 1 Zdravotně technické instalace a výkaz výměr D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika + bleskovod. Dodavatelé pro účely podání nabídek použijí elektronický soubor označen **VV_AKTUALIZACE_14_01_2020**. Součástí uvedeného souboru je aktualizovaný „Seznam výkazu výměr pro provedení stavby na akci“ a všechny aktuální výkazy výměr.

V ostatním zůstávají zadávací podmínky a zadávací dokumentace nezměněny. Dodavatelé užijí pro účely podání nabídek pouze nové znění zadávacích podmínek a jejich příloh.

Na základě provedených změn a ust. § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 věta první ZZVZ zadavatel odpovídajícím způsobem prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Aktuální lhůtu pro podání nabídek naleznou dodavatelé v elektronickém nástroji zadavatele Tender arena u příslušné veřejné zakázky.

Oznámení do Věstníku veřejných zakázek i TED bylo odesláno dnešního dne.

V Praze, 14. 1. 2020

Mgr. Anna Germanová
metodik nákupu

Přílohy:

- 1. OD123862 technika**
- 2. SO 02 - NOVOSTAVBA - Tabulka_zarizeni_VZT_2018_08_27**
- 3. VV_AKTUALIZACE_14_01_2020**