

PRO:

Mateřská škola Sluneční**paní Renáta Pecáková****Sluneční 1550/20****104 00 Praha 22**

TEL.: 737 386 103

ČÍSLO: **NT04188**

DATUM: 20.8.2018

VYPRACOVAL: Ing. Jan Prosa

TEL.: +420 602 342 790

E-MAIL: prosa.jan@tip-ex.cz

gastro@tip-ex.cz

FAX.: no, only e-mail

MŠ V Bytovkách - výdejna jídel

| POZICE | NÁZEV A POPIS | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ BEZ DPH | CENA CELKEM BEZ DPH | DPH |
|--------|---------------|----------|----------------------|------------------------|-----|
|--------|---------------|----------|----------------------|------------------------|-----|

01 **Myčka nádobí a skla KROMO, PREMIUM 50 MONO (230V)** 1 ks 80 900,00 Kč 80 900,00 Kč 21%

Myčky nádobí a skla řady PREMIUM. Nová technologie prémiové řady Vás povede snadno a intuitivním způsobem za pomoci všech svých funkcí. Přehledný Soft-touch panel s LCD displejem (zobrazujícím pracovní teploty, mycí fáze, funkce, nastavení a servisní hlášení) a vybavený intuitivním tlačítkem START s barevným kódováním (informujícím obsluhu o momentálním stavu mycího cyklu). Díky vlastní autodiagnostice systému budete včas informováni o jakékoli anomálii. Myčky nádobí a skla řady PREMIUM vytvořené pro maximální efektivní kvalitu, výkon mytí, sníženou spotřebu vody, elektřiny, mycího a oplachového prostředku díky inovativnímu mycímu a oplachovému systému. Částečný odtok pouze znečištěné odpadní vody před samotným oplachováním, tak aby se zabránilo plýtvání vody, čistících prostředků a energie.

Parametry: koše 500x500 mm

programy 60/90/120/180/360 s

vstupní výška 340 mm

Spotřeba 2,5 l/koš

odpadové a mycí čerpadlo

Provedení:

celonerezové izolované dvouplášové

provedení včetně dveří

nízká hlučnost minimální tepelné ztráty

speciální odolné panty, prolisované zásuvy

na koše

zcela nová koncepce tepelné sterilizace

optimální chemické účinky i při nízkých

teplotách

Clean Water automatický samočistící cyklus

vody

6 přizpůsobitelných mycích cyklů, z nichž 4 s

částečnou a 2 s úplnou obměnou vody před

oplachováním

ovládání tlačítkem START s intuitivním

barevným kódováním (jednoduše zobrazující

obsluhu aktuální provozní stav myčky,

snadné ovládání)

přehledný Soft Touch panel s LCD displejem

(podsvícený displej, jazyková volba,

provozní funkce a nastavení,

autodiagnostika, servisní hlášení, zobrazení

mycích teplot..)

speciální systém Plus s oplachovacím

čerpadlem (konstantní teplota, tlak a



spotřeba vody = vynikající konečný výsledek)
 nezávislá rotační mycí nerezová ramena
 (horní a spodní)
 oplachová ramena s řadou speciálně
 tvarovaných trysek
 elektronicky řízené dávkovače mycího a
 oplachového prostředku
 speciální odpadní a filtrační systém
 (nerezové filtry - vyjímatelné)
 vestavěné výkonné odpadové čerpadlo na
 odpadní vodu
 integrovaný systém Thermostop pro
 garantovanou teplotu oplachu
 Energy Saving maximální úspora energie v
 režimu Stand-by
 inteligentní zpětný ventil zabraňující
 kontaminaci vody
 lisované vany a hygienický vnitřní prostor se
 zaoblenými rohy předchází usazení nečistot
 a výrazně usnadňují každodenní údržbu

verze DA : vestavěný změkčovač vody s
 průběžnou regenerací
 Rozměr (š-h-v): 600 x 610 x 850 mm mm
 Příkon: 3,45 kW / 230V

02 **Stůl mycí otevřený se zadním** 1 ks 17 460,00 Kč 17 460,00 Kč 21%
límcem, s dřezovou baterií, SMO 1-
N/A/L atyp

Celonerezové provedení.
 Pracovní deska PSD.
 Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm.
 Světlá výška pod výztuhami je 150 mm.
 Dřez lisovaný 500 x 500 x 250 mm
 Umístění dřezu uprostřed.
 Vč. stojánkové směšovací baterie.
 Rozměr (š-h-v): 2000 x 700 x 900 mm

03 **Chladicí skříň 161 ltr. s ventilátorem,** 1 ks 11 900,00 Kč 11 900,00 Kč 21%
nerezová SAVE, 161SS

Celonerezová podpultová chladicí skříň s
 intenzivním ventilovaným chlazením.
 Chladicí prostor řízený elektronickým
 termostatem s automatickým odtáváním a
 přehledným LDC displejem (dle HACCP -
 zobrazení aktuální teploty) hygienický vnitřní
 prostor se 3 ks polohovatelných roštových
 polic. Výškově stavitelné nožičky. V základu
 jsou skříň vybaveny zámkem dveří.
 Rozměr (š-h-v): 600 x 630 x 830 mm
 Příkon: 0,11 kW/230/50 V/Hz
 0 až +10 °C



04 **Stůl mycí otevřený s policí se zad.límcem+zásuvka, baterie, SMOR 1-N/A/LZ atyp** 1 ks 24 463,00 Kč 24 463,00 Kč 21%

Stůl mycí otevřený s policí se zad.límcem+zásuvka, baterie, SMOR 1-N/A/LZ atyp

Celonerezové provedení-pracovní deska PSD. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Světlá výška pod policí je 150 mm. Dřez rozměru 400 x 400 x 250 mm. Dřez je umístěn vlevo. Vč. stojánkové směšovací baterie. Zásuvka je umístěna uprostřed. Rozměr (š-h-v): 1800 x 600 x 850 mm

05 **Skladový regál čtyřpolicový, JIVA 51-N** 1 ks 12 045,00 Kč 12 045,00 Kč 21%

Skladový regál čtyřpolicový, JIVA 51-N

Nerezové provedení, 4 police
Rozměr (š-h-v): 1100 x 400 x 1800 mm



06 **Vozík s vyhř. vodní lázní 2x GN1/1-dělená vana, JIVA 740/2-N** 1 ks 24 670,00 Kč 24 670,00 Kč 21%

Vozík s vyhř. vodní lázní 2x GN1/1-dělená vana, JIVA 740/2-N

Celonerezové provedení. 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná. Vozík je elektricky vyhříváný s termostaty pro jednotlivé sekce, připojitelný šňůrou do zásuvky. Vozík je s otevřeným spodním prostorem a s dělenou vanou bez prolisu pro 2 x GN 1/1. GN nejsou součástí vozíku. Rozměr (š-h-v): 860 x 665 x 900 mm
Příkon: 1,4kW/230V



07 **Pracovní stůl jednoduchý, JIVA 10-N/A atyp, doměrek** 1 ks 12 089,00 Kč 12 089,00 Kč 21%

Pracovní stůl jednoduchý, JIVA 10-N/A atyp, doměrek

Celonerezové provedení. Otevřený podstavec bez police. Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm. Rozměr (š-h-v): 2000 x 300 x 850 mm

08 **Varný termos izolovaný 15 ltr., WBD-20** 3 ks 2 900,00 Kč 8 700,00 Kč 21%

Automatické varné a udržovací termosity na přípravu a udržení horké vody a teplých nápojů. Luxusní celonerezové, dvouplášňové, izolované provedení (minimální teplotní ztráty = ekonomický provoz). Automatický systém výroby horké vody, nebo udržení připravených nápojů na požadované teplotě. Výdej nápoje automatickým výpustným kohoutem a množství nápoje v termosu je přehledně indikováno na rysce hladinoměru. Snadné nastavení předvolené varné, udržovací, nebo výdejní teploty na digitálním ovladači (60 / 80 / 100°C), zobrazení aktuální teploty vody a požadované předvolené teploty na podsvíceném displeji. Nerezové bezpečnostní víko s ergonomickým bezpečným plastovým madlem, odnímatelná odkapávací miska s vyjímatelným roštem pod výdejním kohoutkem.

Rozměr (š-h-v): průměr 295 mm x v.530 mm
Příkon: 2,5 kW/230V




09 **Vozík servírovací, JIVA 23/1-N** 1 ks 9 713,00 Kč 9 713,00 Kč 21%

Celonerezové provedení.
Vozík je se dvěma policemi.
Odkládací plocha rozměru 540 x 340 mm.
Vozík má čtyři otočná pojezdová kolečka, z toho 2 brzděná.
Rozměr (š-h-v): 700 x 500 x 950 mm



| | | | | | |
|----|---|------|-------------|--------------|-----|
| 10 | Přepravní plošinový vozík na termoporty, JIVA 26/1-N | 2 ks | 8 720,00 Kč | 17 440,00 Kč | 21% |
|----|---|------|-------------|--------------|-----|

Celonerezové provedení z nemagnetické, nerezavějící oceli.
 Madlo na jedné straně.
 Vozík je v půdorysném provedení na jeden termoport.
 Vozík má čtyři otočná pojezdová kolečka, z toho 2 brzděná.
 Rozměr (š-h-v): 480 x 740 x 840 mm

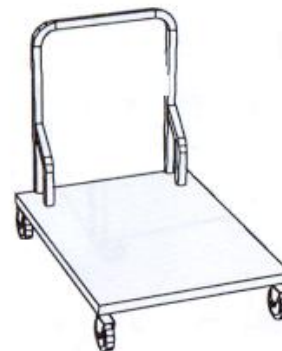

| | | | | | |
|----|-------------------------|---|--------------|--------------|-----|
| 11 | Doprava a montáž | 1 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 21% |
|----|-------------------------|---|--------------|--------------|-----|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| CELKEM BEZ DPH: | 234 380,00 Kč |
| CELKEM DPH 21% | 49 220,00 Kč |
| CELKEM VČETNĚ DPH: | 283 600,00 Kč |

Dodací lhůta cca 3 týdny.