

Smlouva o dílo

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdšteinské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. Dušan Michelfeit, ředitelem Územní správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
adresa: Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3,

(dále jen „Objednatel“)

a

GEMA ART International s.r.o.

zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 305517
se sídlem: Haštalská 760/27, PSČ 110 00 Obec Praha 1

IČO: 07687672

DIČ: CZ07687672

(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.

Účastníci Smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. zakázky Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem NKP „SZ Veltrusy - Obnova fasád – Západní stodola“, realizované prostřednictvím Národního elektronického nástroje číslo N006/20/V00023213. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Článek II.

Předmět Smlouvy – určení díla

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje v nemovitosti: NKP, SZ Veltrusy (dále též „Objekt“), provést pro Objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
NKP „SZ Veltrusy - Obnova fasád – Západní stodola“ dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr. **Příloha č. 1**, vyplněný výkaz výměr- rozpočet je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Dílo“).

2. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
 - 2.1 projektová dokumentace: NKP „SZ Veltrusy - Západní stodola – oprava průčelí“, zpracoval Ing. arch. Petr Dostál, Varšavská 22, Praha 2, 120 00, v roce 03/2011, vč. soupisu prací – položkového rozpočtu
 - 2.2 cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací
 - 2.3 Závazné stanovisko č.j. 117023/KUSK spis. zn. SZ117023/2011/KUSK/5 ze dne 20.07.2011.
3. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu. Předmětem Díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy jako např. součinnost potřebná k uvedení stavby do užívání včetně účasti na kolaudačním řízení, jakož i zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění Díla (v rozsahu a formátu, kterou Zhotovitel předá Objednateli na CD při předání Díla. Zhotovitel touto smlouvou uděluje nevýhradní licenci k fotodokumentaci dle tohoto odstavce ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, bez místního a časového omezení.
4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle podmínek stanovených Smlouvou.
5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od Objednatele všechny dokumenty uvedené v článku II. odst. 2 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro provedení Díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi a ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na plnění Díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení Díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude předáno Objednateli způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
 - a. Předání staveniště:
 - do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - b. Zahájení prací:
 - do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění Díla (dále jen „Staveniště“)
 - c. Dokončení a předání Díla:
 - do **01. 08. 2021.**
 - d. Vyklizení staveniště, odstranění vad a nedodělků:
 - do 15 kalendářních dnů od dokončení a předání stavby
 - e. Kolaudace:
 - do **15. 08. 2021.**
2. Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
 - a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn k přerušení provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí v případě, kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla Zhotovitelem,
 - b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval (za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit).

4. Před zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž bude pořízen „Zápis o předání Staveniště“. V zápisu o předání Staveniště se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění BOZP fyzických osob zdržujících se na staveništi podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. K předání Staveniště dojde nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu Smlouvy. S předáním Staveniště souvisí následující práva a povinnosti:
- Objednatel je povinen určit připojovací body elektrické energie a vody;
 - Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště bezplatně;
 - Zhotovitel je oprávněn zřídit na svůj náklad na Staveništi veškerá zařízení nezbytná pro provedení Díla;
 - Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po Staveništi;
 - Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

Článek IV. Poddodávky

- Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení Díla spoddodavatele, jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o souhlas s vybraným poddodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k části Díla poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl Dílo sám.
- Mezi smluvními stranami je nesporné, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávána nebo jinak smluvně zapojena do procesu zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- Vlastnické právo ke zhotovenému Dílu v celém rozsahu svědčí Objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště zpět Objednateli.

Článek VI. Cena Díla a platební podmínky

- Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:
3 632 084,39 Kč bez DPH
762 737,72 21% DPH
4 394 822,11 Kč s DPH
(slovy: čtyřimilionytřístadevadesátčtyřitisíceosmsetdvacetdvakorunčeských11haléřů)
- Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- Cena za Dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení Díla.
- Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
- Pokud dojde k rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu Díla na základě požadavku Objednatele nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny a musí být sjednány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vnitřními

- předpisy Objednatele.
6. Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v těchto případech:
 - a. při Objednatelem vyvolané změně Díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
 - b. v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12 měsíců – cena bude v tomto případě zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané náklady, spojené s tímto prodloužením.
 7. Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
 - a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (položkovém rozpočtu),
 - b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
 - c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
 - d. změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
 8. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.
 9. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktur se splatností nejméně 30 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je Zhotovitel je oprávněn vystavit měsíční fakturaci po řádném provedení a předání jednotlivých částí Díla. Závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po kolaudaci stavby.
 10. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
 11. Dílčí faktury budou Objednatelem uhrazeny do výše 90 % z ceny jednotlivých dohodnutých etap bez DPH. Zbýlých 10 % z konečné ceny Díla bez DPH bude Objednatelem uhrazeno po převzetí řádně zhotoveného Díla a vyklizení Staveniště, anebo bude zadrženo po dobu do odstranění všech závad a nedodělků jako jistina zaručující splnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Toto zádržné má Objednatel právo použít na odstranění těch vad a nedodělků, k jejichž odstranění ani na základě opakované výzvy Objednatele Zhotovitel nepřistoupí nebo na úhradu smluvních pokut účtovaných na základě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. Zádržné vyplatí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou Smluvních stran, že Zhotovitel odstranil veškeré vady Díla a vyklidil Staveniště.
 12. Nárok na zaplacení ceny Díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo neplatné.
 13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla..
 14. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek VII.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.
2. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
3. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby odstranit bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek. Zhotovitel se zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
6. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně do ceny Díla bez DPH. Zhotovitel je povinen seznámit Objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy doložením její kopie, a to nejpozději do doby převzetí Staveniště k zahájení provádění Díla. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla předložit Objednateli na jeho vyzvání kopii pojistné smlouvy, ze které bude vyplývat, splnění povinnosti Zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, ve kterém výzvu Objednatele obdržel. Objednatel Díla může zdržet úhradu ceny Díla až do splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci.
7. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.
8. Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve kterém byla reklamace Objednatelem odeslána Zhotoviteli.

Článek VIII.

Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna či stavba samotná, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení Staveniště, energie potřebná k provádění Díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad Zhotovitele.
2. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby.
3. Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň Díla zajistí odpovědnou a autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně subdodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí.
4. Práce na Objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Nedodržení povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se

- považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen, vyzvat Objednatele ke kontrole provádění Díla vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí Díla, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nebude-li možno účast Objednatele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen zakrytí takových částí Díla (prací) zadokumentovat videozáznamem a fotografiemi, z nichž bude patrný způsob provedení zakrývaných prací. Totéž platí, pokud se Objednatel nebo jeho zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti informovat Objednatele o zakrývání částí Díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je sice pořídí, ale nebude z nich zřejmý způsob provedení zakrývaných prací, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí předmětné části Díla na náklady Zhotovitele.
 6. Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní dny před termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené v souladu se Smlouvou bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto Smlouvou. Dílo se považuje za řádně dokončené a Objednatelem převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí Díla, ledaže by v tomto protokolu Objednatel vytknul vady či nedodělky Díla.
 7. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
 8. Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou svá stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které splňuje technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení Díla, jinak se dostane do prodlení s předáním Díla dle čl. III. Smlouvy.
 9. Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné prezentace svých referencí s uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.
 10. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat speciální bezpečnostní režim, dle instrukcí vedoucího správy Objektu.

Článek IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla stavební deník. Zhotovitel je dále povinen umožnit Objednateli, či jím pověřené osobě seznamovat se se zápisy ve stavebním deníku, činit do něj záznamy, apod., a to kdykoliv v průběhu provádění Díla.
2. Do stavebního deníku budou osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění Díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi Smluvními stranami ve vztahu k provádění Díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd. Pro vyloučení pochybností konstatují Smluvní strany, že zápisem ve stavebním deníku nemůže dojít ke změnám Smlouvy, zejména jedná-li se o předmět Díla.
3. Termíny kontrolních dnů budou technickým dozorem stavby svolávány nejméně pět dní předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele a kontrolu provádí technický dozor stavby. V případě určení jiné osoby, bude toto Objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i Objednatel budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 hod.
4. Denní záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém

případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.

5. Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou [REDAKCE] (vypsati i do přílohy č. 2) Jsou oprávněni zastupovat Zhotovitele v tomto rozsahu:
 - řídí a zodpovídají za realizaci Díla,
 - vystavují podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,
 - provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného Díla Objednateli,
 - vedou stavební deník,
 - zastupují Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.
6. Oprávněným zástupcem Objednatele je [REDAKCE] nebo jím pověřená osoba v rozsahu uděleného pověření, který nezastává funkci technického dozoru stavby (dál též jen „TDS“). Pokud nebude Objednatelem vymezeno jinak, je TDS oprávněn zastupovat Objednatele v tomto rozsahu:
 - provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr, Smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
 - přebírá od Zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené Dílo,
 - kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
 - odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy Zhotovitele,
 - zastupuje Objednatele při všech technických jednáních stran předmětu Smlouvy,
 - zastupuje Objednatele dle příslušné platné příkazní smlouvy o TDS k uvedené akci.

Článek X.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, s odbornou péčí, na své nebezpečí ve sjednané době. Za provádění Díla nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání Objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDS, nedodržení se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen před prováděním Díla zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění Díla přerušit.
4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu Objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se Smlouvou, projektovou dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.
5. Zhotovitel před zahájením prací předá Objednateli seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět, a to včetně pracovníků poddodavatelů. Tento seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v prostorách určených Objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění Díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyzvání výpis z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel. Objednatel je oprávněn do doby předložení výpisu z rejstříků trestů Zhotovitelem zakázat dotčeným pracovníkům vstup na staveniště. Takový postup Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.
6. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení Díla.
7. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, zejména za dodržování požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.
8. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz správy památkového Objektu, resp. byl narušován minimálně.
9. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o

- skutečnostech týkajících se zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu Objednatel vyzve, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.
10. Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 11. Zhotovitel se zavazuje zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a zdravý neohrožující výkon práce. Konkrétní požadavky, které je Zhotovitel povinen plnit, jsou v příloze této smlouvy. (konkrétní a aktuální požadavky jsou ve Směrnici o stanovení povinností zaměstnavateli jako zadavateli staveb určit koordinátora BOZP na staveništi). Objednatel na výzvu Zhotovitele se zavazuje spolupracovat při plnění této povinnosti.
 12. Zhotovitel je povinen do 14 dnů před zahájením prací na Staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolí, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na jejich odstranění podle § 16 písm. a) zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů především včasné předávat informace a podklady pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu jeho podněty a pokyny, zúčastňovat se zpracování plánu a kontrolních dnů a plán dodržovat, postupovat v souladu s plánem a stanovenými lhůtami a toto doložit Objednateli dle příslušných právních předpisů.
 14. Pokud Zhotovitel využije pro zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba informovat zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících z její činnosti. Zároveň je povinna poskytovat Zhotovitele a koordinátorovi potřebnou součinnosti a dodržovat jejich pokyny a opatření a používat osobních ochranné pracovní prostředky dle příslušných právních předpisů. K plnění těchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně zaváže.
 15. Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu zhotoviteli (poddodavateli); již v rámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen vymezenou část Staveniště (pracoviště).

Článek XI.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za Dílo.
3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění Díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči Objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušování nebo předčasného ukončení Díla. V případě, že Objednatel provádění Díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

Objednatel zajistí zhotoviteli odběr elektrické energie pro provádění díla. Úhrada energií bude vyúčtována objednatelům v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelům se splatností 30 dnů.

XII. Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla sjednaném podle Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plnění část Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu či nedodělek a za každý i jen započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či nedodělků dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělků.
3. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v souladu se Smlouvou, zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Za pozdní úhradu faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
7. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XIII. Odstoupení od Smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy.
2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:
 - a. prodlení s prováděním Díla o dobu delší než 30 dní.
 - b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení Díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.
3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění Díla.
4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.


XIV. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Seznam pověřených osob

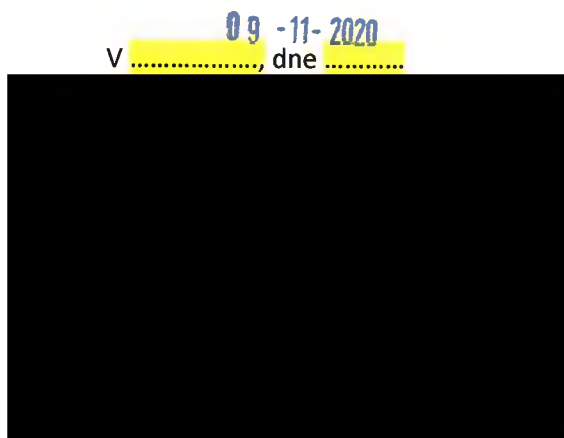

Příloha č.1

(vyplněný výkaz výměr- rozpočet je nedílnou součástí Smlouvy)

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
1. Zakázka	
Veřejná zakázka na stavební práce	
Název:	NKP,, SZ Veltrusy - Obnova objektu Západní stodola - Fasády"
2. Základní identifikační údaje	
2.1. Zadavatel	
Název	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Sídlo	Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO	75032333
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel NPÚ, územní památková správa v Praze
2.2. Účastník	
Název	GEMA ART International s.r.o.
Sídlo	Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa	Tychonova 272/18, 160 00 Praha 6
IČO	07687672
DIČ	CZ07687672
Osoba oprávněná jednat jménem účastníka	
Kontaktní osoba	
Mob.	
E-mail	
3. Osoba oprávněná jednat jménem účastníka	
Titul, jméno, příjmení	
Funkce	
Podpis oprávněné osoby	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Ing. Petr Justa</div> <div style="text-align: right;"> Digitálně podepsal Ing. Petr Justa Datum: 2020.10.20 16:09:26 +02'00' </div> </div>

Cena bez DPH
Cena s DPH

3 632 084,39 Kč
4 394 822,11 Kč

Krycí list rozpočtu

Stavba:		VELTRUSY 105/4 - AREÁL STÁTNIHO ZÁMKU			
Objekt:		SO-01 - STODOLA ZÁPADNÍ - OPRAVA PRŮČELÍ			
		IČO		DIČ	
Objednatel:	NPÚ-ÚOP STŘED.ČECH V PRAZE,SABINOVA 5,P3				
Projektant:	ATELIER DOSTÁL,VARŠAVSKÁ 22,PRAHA 2		17004209		
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	ING.ARCH.DOSTÁL				
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:	M2	Počet MJ:	790	Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	Zařízení staveniště
2		Montáž		14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 687 540	15	
4		PSV	1 565 794	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)			17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)			20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		3 253 334	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
Celkové náklady					
				26	Celkem (ř. 12+25)
				27	3 253 334
				28	DPH 21%
				29	683 200
				28	DPH ze specifikací 21%
				29	DPH ze specifikací 15%
				30	Celkem (ř. 26-29)
					3 936 534
Podpis		Razítko		Název stavby v evid.	SO-01-OPRAVA PRŮČELÍ
				Název objektu v evid.	1
				Číslo záznamu v evid.	
				Datum	

Položkový rozpočet										
Název stavby:		VELTRUSY 105/4 - AREÁL STÁTNIHO ZAMKU								
Název SO:		SO-01 - STODOLA ZAPADNÍ - OPRAVA PRŮČELÍ								
Datum zpracování:		27.3.2013								
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	C E N A				Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
					dodávky		montáže			
					jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 Přípravné práce										
1	110 00-0000	Vykácení náletových dřevin včetně kořenů, pojezání, nakl.	hod	60,000			334,26	20 055,60	0,000	0,000
2	110 00-0000	Vyklizení objektu a přemístění předmětů na místo určené	hod	40,000			305,96	12 238,40	0,000	0,000
3	110 00-0000	Ochrana exponátů před poškozením zakrytím	hod	30,000			381,64	11 449,20	0,000	0,000
4	110 00-0000	Ochrana nových vrat 5000x4000mm proti poškození	kus	4,000			2 095,88	8 383,52	0,000	0,000
5	110 00-0000	Poplatek za kontejner (avia 3m3-komunální odpad)	kus	5,000			3 131,23	15 656,15	0,000	0,000
		01 celkem				0,00		67 782,87		0,000
1 Zemní práce										
1	122 10-1101	Odkopávky nezapaž strojně, horn tř. 1-2 do 100m3, nalož	m3	22,800			1 057,88	24 119,66	0,000	0,000
2	133 20-2011	Hloubení šachet ručně horn tř.3, plocha do 4m2, naložer	m3	0,512			1 401,60	717,62	0,000	0,000
3	132 20-2101	Hloubení rýh ručně, š.do 600mm, horn.soudržná tř.3, nalc	m3	2,396			1 611,16	3 860,34	0,000	0,000
4	162 50-1102	Vodorovné přemístění výkopku tř.1-4, do 3km	m3	25,710			220,97	5 681,14	0,000	0,000
5	171 20-1211	Poplatek za uložení na skládce-zemina, kamení	t	46,278			424,63	19 651,03	0,000	0,000
		1 celkem				0,00		54 029,79		0,000
2 Základání, zpevňování hornin										
1	275 31-3611	Beton základových patek prostý C16/20-XO,XC1	m3	0,384			2 929,69	1 125,00	2,256	0,866
		2 celkem				0,00		1 125,00		0,866
3 Svislé a kompletní konstrukce										
1	310 23-0000	Přezdění /doplnění/ porušeného cihelného zdiva, cihly C	m3	4,800			4 472,40	21 467,52	1,861	8,934
2	310 23-0000	Zazdivka kapes, cihly plné, do 0,09m2, tl.300mm, cihly	kus	23,000			582,31	13 393,13	0,052	1,194
3	349 23-0000	Dozdění cihelných pilastrů vyložených do 150mm, vč.řím	m2	25,200			762,84	19 223,57	0,258	6,494
4	349 23-0000	Dozdění nik a soklu do líce původního zdiva, do tl.	m2	15,000			641,71	9 625,65	0,258	3,866
5	349 23-0000	Oprava a doplnění zdiva římsového profilu, cihly C1, mal	m	63,100			971,29	61 288,40	0,082	5,168
6	310 00-0000	Zednická revize cihel větracího otvoru, porušené cihly op	m2	3,500			658,97	2 306,40	0,050	0,175
7	310 00-0000	Oprava záklenku z cihel (1m2), cihly C1, malta M1, poruše	kus	1,000			697,46	697,46	0,100	0,100
		3 celkem				0,00		128 002,12		25,930

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	C E N A				Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
					dodávky		montáže			
					jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
61 Úprava povrchů vnitřní										
1	611 40-0000	Doplnění vnitřní omítky klenbového pasu do 1m2, 1-vrs kus		1,000			982,48	982,48	0,060	0,060
61 celkem						0,00		982,48		0,060
62 Úprava povrchů vnější										
1	629 99-1011	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	121,720			62,94	7 661,06	0,000	0,015
2	622 47-0000	Zpevnění povrchu cihel hydrofobizačním nátěrem (popis	m2	3,500			79,50	278,25	0,002	0,007
3	627 45-0000	Hloubkové spárování stávajícího zdiva hl.do 50mm	m2	167,540			463,83	77 710,08	0,051	8,545
4	622 47-0000	Neutralizace solí v podkladu omítky-2x nátěr sanačním p	m2	125,655			199,18	25 027,96	0,001	0,126
5	622 13-0000	Postřik vně stěn nanášený síťovitě ručně,malta M4	m2	449,865			274,68	123 568,92	0,005	2,204
6	622 32-0000	Omítka vně stěn ruční 1-vrstvá,hladká,tl.10mm, malta M	m2	180,000			677,42	121 935,60	0,023	4,140
7	622 32-0000	Omítka vně stěn ruční 1-vrstvá,hladká,tl.10mm, malta M	m2	466,000			642,73	299 512,18	0,023	10,718
8	622 46-0000	Postřik vně stěn lžící-malta M5+štěrk fr.5-8mm	m2	121,000			817,96	98 973,16	0,005	0,605
9	622 46-0000	Postřik vnějších stěn lžící-malta M5	m2	119,000			264,13	31 431,47	0,004	0,476
10	622 38-0000	Přeštukování vně stěn-malta štuková M7	m2	226,000			126,73	28 640,98	0,002	0,452
11	621 32-0000	Omítka vně říms ruční 1-vrstvá,hladká,tl.10mm, malta M	m2	126,865			1 171,30	148 596,97	0,023	2,931
12	621 38-0000	Přeštukování vně říms-malta štuková M7	m2	126,870			177,85	22 563,83	0,002	0,254
13	620 00-0000	Pásová bosáž v omítce pilastru,malta M5	m2	110,000			1 173,29	129 061,90	0,030	3,300
14	622 61-0000	Pačokování vně stěn-vápenné mléko se štukovým pískem	m2	121,000			218,61	26 451,81	0,000	0,000
15	622 00-0000	Nátěr vně stěn podkladní - 2x vápenná modifikovaná bar	m2	777,670			175,24	136 278,89	0,002	1,555
16	622 00-0000	Nátěr vně stěn vrchní - 2x vápenná modifikovaná barva,	m2	777,670			202,86	157 758,14	0,003	2,333
62 celkem						0,00		1 435 451,20		37,660
63 Podlahové konstrukce z mazanin,cihel,dlažby										
1	631 57-0000	Násyp pod dřevěný práh vrat z kameniva 16-32mm	m3	0,388			428,66	166,32	1,782	0,691
63 celkem						0,00		166,32		0,691
764 Konstrukce klempířské										
1	764 00-0000	Revize+oprava střešního Pz okna vel.600x600mm	kus	5,000			406,54	2 032,70	0,000	0,000
2	764 35-2811	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný, rš 330mm	m	138,000			65,51	9 040,38	0,000	0,000
3	764 35-1837	Demontáž háků podokapních hranatých do 45°	kus	140,000			24,95	3 493,00	0,000	0,000
4	764 35-9811	Demontáž kotlík kónický do 45°	kus	8,000			42,69	341,52	0,000	0,000
5	764 45-4802	Demontáž trouby kruhové průměr D120mm	m	40,000			65,39	2 615,60	0,000	0,000
6	764 39-1821	Demontáž závětrná lišta,rš 330mm,do 45°	m	28,000			74,48	2 085,44	0,000	0,000
7	764 36-7801	Demontáž oplechování vikýře do 45°	m2	0,500			861,27	430,64	0,000	0,000
8	764 35-0000	Pz žlab podokapní půlkruhový, rš 330mm, vč.atyp.háků,	m	138,000			630,52	87 011,76	0,003	0,428
9	764 35-0000	Pz žlab kotlík kónický,trouba do D125mm /KL2a/	kus	8,000			1 092,94	8 743,52	0,002	0,014
10	764 45-0000	Pz odpadní trouby kruhové D 120mm /KL2/	m	40,000			616,45	24 658,00	0,003	0,112

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	C E N A				Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
					dodávky		montáže			
					jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	764 39-0000	Pz-závětrná lišta atyp, rš 330mm /KL3/	m	28,000			602,89	16 880,92	0,002	0,050
12	764 36-0000	Pz oplechování vikýře do 6m2,sklon do 45° /KL4/	m2	0,500			1 481,62	740,81	0,006	0,003
13	764 00-0000	Přepojení svodu do nového lapače splavenin	kompl	1,000			696,50	696,50	0,005	0,005
14	998 76-4102	Přesun hmot v objektech do výšky 12m	t	0,612			424,23	259,63	0,000	0,000
		764 celkem				0,00		159 030,41		0,612
	765	Krytina skládaná								
1	765 71-0000	Opatrná demontáž krytiny římsy z bobrovek š.0,5m, tašk m		5,000			494,78	2 473,90	0,020	0,100
2	765 71-0000	Pokrytí římsy-keramické bobrovky do malty š.0,5m, vč.řem		5,000			1 750,57	8 752,85	0,060	0,300
3	765 71-0000	Pokrytí římsy-keramické bobrovky do malty,š.0,3m, vč.řem		9,000			1 605,30	14 447,70	0,030	0,270
4	765 11-1803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklon do 30°, na	m2	136,800			498,12	68 142,82	0,000	0,000
5	765 11-1018	Montáž krytiny keramické drážkové,sklon do 30°, na su	m2	136,800			1 282,03	175 381,70	0,000	0,000
6	998 76-5102	Přesun hmot v objektu výšky do 12m	t	0,670			416,32	278,93	0,000	0,000
		765 celkem				0,00		269 477,90		0,670
	766	Konstrukce truhlářské								
1	766 00-0000	D+M vrata dřev 2-křídla s vrátky,vel.5150x4000mm, kov: kus		1,000			196 300,00	196 300,00	0,000	0,000
2	766 00-0000	D+M vrata dřev 2-křídla,bez vrátek,5150x4000mm, ková kus		1,000			196 300,00	196 300,00	0,000	0,000
3	766 00-0000	D+M dveře dřev 2-křídle,svlakové,2-vrstvé, vel.1270x19 kus		1,000			26 364,07	26 364,07	0,000	0,000
4	766 00-0000	D+M dveřní dřev 1-křídlo vikýře,vel.670x1720mm, kovár kus		1,000			15 736,28	15 736,28	0,000	0,000
		766 celkem				0,00		434 700,35		0,000
	767	Konstrukce zámečnické								
1	767 00-0000	D+M ocelový pozinkovaný rám s nerez pletivem, vel.800 kus		8,000			3 841,73	30 733,84	0,000	0,000
		767 celkem				0,00		30 733,84		0,000
	782	Obklady z kamene								
1	782 00-0000	Očištění kamenného ostění,vel.1340x2110mm/KA1/ -po kus		1,000			1 878,30	1 878,30	0,000	0,000
2	782 00-0000	D+M patní kámen-pískovec,vel.300x300x200mm, zapuš kus		4,000			4 532,56	18 130,24	0,000	0,000
		782 celkem				0,00		20 008,54		0,000

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	C E N A				Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
					dodávky		montáže			
					jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
783		Nátěry								
1	784 49-0000	Nátěr truhl.detailů - 2x fermez lněná	m2	180,660			126,33	22 822,78	0,000	0,000
2	783 59-0000	Nátěr klempířských kcí 1x základní antikorozní + 2x kryc	m2	134,060			143,20	19 197,39	0,000	0,000
		783 celkem					0,00	42 020,17		0,000
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
1	211 53-1111	Výplň odvodňovacích žeber (trativodů) kamenivem hrub	m3	1,080			655,20	707,62	1,630	1,760
2	894 70-0000	D+M kamenný odtokový žlab š.600mm,opevněný plochy, m		9,000			1 811,93	16 307,37	1,200	10,800
		89 celkem					0,00	17 014,99		12,560
9		Ostatní konstrukce a práce HSV								
1	950 00-0000	Oprava trhlin ve zdivu-vyčištění stlač.vzduchem, provlhě	m	20,700			169,43	3 507,20	0,020	0,414
2	950 00-0000	Sešití trhlin helikální výztuží-vyříznutí drážky,vsazení výz	m	13,500			901,95	12 176,33	0,030	0,405
3	977 15-0000	Jádrový vrt diamantovými korunkami do D15mm, plastov	m	2,200			1 943,05	4 274,71	0,008	0,018
4	977 15-0000	Jádrový vrt diamantovými korunkami do D150mm, plast	m	0,700			2 677,73	1 874,41	0,001	0,001
5	952 90-0000	Vyčištění (úklid) kolem objektu objektu	m2	465,000			46,78	21 752,70	0,000	0,000
		9 celkem					0,00	43 585,35		0,837
94		Lešení a stavební výtahy								
1	949 10-1112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb, lešenov	m2	30,000			90,63	2 718,90	0,000	0,006
2	949 10-1111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb, lešenov	m2	15,600			91,09	1 421,00	0,000	0,002
3	941 11-1121	Montáž lešení řadové trubkové lehké s podlahami, zatíže	m2	806,550			64,15	51 740,18	0,000	0,000
4	941 11-1221	Příplatek za první a další den použití-lešení řadové trubk	m2	72 589,500			1,30	94 366,35	0,000	0,000
5	941 11-1821	Demontáž lešení řadové trubkové lehké s podlahami, za	m2	806,550			56,22	45 344,24	0,000	0,000
		94 celkem					0,00	195 590,68		0,008

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	C E N A				Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
					dodávky		montáže			
					jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	96	Bourání, demontáže								
1	960 00-0000	Demontáž vrchního elektro vedení,vč.konzol	m	40,000			214,68	8 587,20	0,001	0,040
2	968 06-0000	Demontáž dřevěných posuvných vrat,nad 5m2, uložení r	m2	36,480			195,63	7 136,58	0,052	1,897
3	960 00-0000	Demontáž ocel vedení posuvných vrat (12,5m/ks), odřizí	kus	2,000			1 543,00	3 086,00	0,080	0,160
4	960 00-0000	Demontáž ocelové trouby D200 (sypka - kolna)	m	15,000			218,00	3 270,00	0,025	0,375
5	960 00-0000	Demontáž elektro rozvodných dvířek,do 0,5m2	kus	12,000			153,70	1 844,40	0,001	0,012
6	968 06-0000	Vyvěšení/zavěšení/dřevěných křidel dveří,do 2m2	kus	4,000			197,13	788,52	0,001	0,004
7	968 06-2455	Vybourání dřevěné dveřní zárubně,do plochy 2m2	m2	1,190			1 936,11	2 303,97	0,088	0,105
8	973 03-0000	Vysekání kapsy-zdivo cihelné,do 0,10m2,hl.300mm +del	kus	7,000			322,80	2 259,60	0,030	0,210
9	962 03-2231	Bourání zdiva z cihel pálených,malta MV,MVC	m3	10,152			2 776,38	28 185,81	1,800	18,274
10	961 04-4111	Bourání základových pasů z betonu prostého	m3	6,000			2 821,86	16 931,16	2,000	12,000
11	974 03-0000	Opatrné vysekání cihelných zazdívek větracích průducht	m	28,900			103,74	2 998,09	0,054	1,561
12	967 03-0000	Opatrné vybourání dodatečných cihel vezdívek	m2	19,200			434,27	8 337,98	0,275	5,280
13	974 03-0000	Opatrné vysekání rýhy pro římsový profil 150/150	m	1,800			235,07	423,13	0,042	0,076
14	967 00-0000	Opatrné odstranění degradovaných cihel,odstranit uvoln	m2	24,000			566,73	13 601,52	0,300	7,200
15	978 01-0000	Opatrné odstranění vnější degradovaných omítek 80-10i	m2	837,700			120,07	100 582,64	0,080	67,016
16	997 01-3212	Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot a sutí ručně	t	114,208			167,76	19 159,53	0,000	0,000
17	997 01-3501	Odvoz sutí na skládku se složením,do 1km	t	114,208			167,38	19 116,14	0,000	0,000
18	997 01-3509	Odvoz sutí-příplatek za každý další 1km	t	1 142,085			20,29	23 172,90	0,000	0,000
19	997 01-3803	Poplatek za uložení na skládce-tříděná suť	t	114,208			398,68	45 532,45	0,000	0,000
		96 celkem					0,00	307 317,62		0,000
	99	Přesun hmot								
1	998 01-8002	Přesun hmot ruční pro budovy do výšky 12m	t	78,614			589,14	46 314,65	0,000	0,000
		99 celkem					0,00	46 314,65		0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba:	VELTRUSY 105/4 - AREÁL STÁTNÍHO ZÁMKU		
Objekt:	SO-02 - STODOLA ZÁPADNÍ - VJEZD		
		IČO	DIČ
Objednatel:	NPÚ-ÚOP STŘED.ČECH V PRAZE, SABINOVA 5,P3		
Projektant:	ATELIER DOSTÁL, VARŠAVSKÁ 22, PRAHA 2	17004209	
Zhotovitel:	GEMA ART International s.r.o.	07687672	
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	M	Počet MJ:	6 Náklady na MJ:
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:
Reg. Číslo:		Zakázka:	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	Zařízení staveniště
2		Montáž		14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	89 161	15	
4		PSV	158 487	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)			17	
6	HZZ a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)			20	
9	Hl. XI - HZZ, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		247 648	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	247 648
27	DPH 21%	52 006
28	DPH ze specifikací 21%	
29	DPH ze specifikací 15%	
30	Celkem (ř. 26-29)	299 654

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	SO-02-VJEZD
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Položkový rozpočet

Název stavby: VELTRUSY 105/4 - AREAL STATNÍHO ZAMKU
 Název SO: SO-02 - STODOLA ZAPADNÍ - VJEZD
 Datum zpracování: 27.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	C E N A				Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
					dodávky		montáže			
					jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01 Přípravné práce										
1	110 00-0000	Vytyčení podzemních inženýrských sítí před zahájením v celkem		1,000			2 500,00	2 500,00	0,000	0,000
		01 celkem				0,00		2 500,00		0,000
1 Zemní práce										
1	133 20-2011	Hloubení šachet ručně horn tř.3, plocha do 4m2, naložer m3		2,082			2 600,00	5 413,20	0,000	0,000
2	162 20-1211	Vodorovné přemístění výkopku ručně, do 10m, tř. 1-4 m3		2,080			250,00	520,00	0,000	0,000
3	171 20-3111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění, v rovin m3		2,080			900,00	1 872,00	0,000	0,000
		1 celkem				0,00		7 805,20		0,000
2 Základání, zpevňování hornin										
1	275 31-3711	Beton základových patek prostý tř.C 20/25-XC2	m3	2,082			4 500,00	9 369,00	2,453	5,108
		2 celkem				0,00		9 369,00		5,108
3 Svislé a kompletní konstrukce										
1	330 32-1410	Beton sloupu, pilíře železový C25/30-XC2, pohledový	m3	0,297			9 500,00	2 821,50	2,462	0,731
2	380 35-6231	Bednění kompletních kcí neomítaných-zřízení	m2	1,380			900,00	1 242,00	0,003	0,004
3	380 35-6232	Bednění kompletních kcí neomítaných-odstranění	m2	1,380			210,00	289,80	0,000	0,000
4	331 36-1821	Výztuž sloupů hranatých ocel 10 505	t	0,015			41 200,00	618,00	1,052	0,016
5	331 23-0000	Zdivo pilířů z cihel plných CPP290mm, P20, malta M1	m3	3,493			7 500,00	26 197,50	2,063	7,206
6	330 00-0000	Příplatek za pracnost-vyzdění polodrážky vrat	m	6,900			600,00	4 140,00	0,001	0,007
7	330 00-0000	Příplatek za pracnost-vysazení vrstvy cihel o 40mm	m	5,700			240,00	1 368,00	0,001	0,006
8	330 00-0000	Příplatek za pracnost-nika pro skříň pohonu vrat	kus	1,000			950,00	950,00	0,001	0,001
		3 celkem				0,00		37 626,80		7,971
62 Úprava povrchů vnější										
1	623 32-0000	Omítka vnějších pilířů ruční štuková, 3-vrstvá, omítka o: m2		19,665			1 100,00	21 631,50	0,026	0,519
2	623 00-0000	Nátěr pilíře podkladní - 2x vápenná modifikovaná barva l m2		19,670			260,00	5 114,20	0,002	0,039
3	623 00-0000	Nátěr pilíře vrchní - 2x vápenná modifikovaná barva, ods m2		19,670			260,00	5 114,20	0,003	0,059
		62 celkem				0,00		31 859,90		0,618

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	C E N A				Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
					dodávky		montáže			
					jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	766	Konstrukce truhlářské								
1	Před.cena	D+M vrata dřev rámová,2-křídla,vel.4330x3280mm, brank kompl		1,000			60 000,00	60 000,00	0,000	0,000
		766 celkem				0,00		60 000,00		0,000
	767	Konstrukce zámečnické								
1	767 00-0000	D+M ocel svařov tyč L160x160x12mm,dl.3280mm, 2x kus		2,000			5 500,00	11 000,00	0,000	0,000
		767 celkem				0,00		11 000,00		0,000
	782	Obklady z kamene								
1	782 00-0000	D+M obklad soklu-bož.pískovec,vel.400x650x80mm, nei kus		3,000			2 500,00	7 500,00	0,000	0,000
2	782 00-0000	D+M obklad soklu-bož.pískovec,vel.400x200x80mm, nei kus		2,000			2 500,00	5 000,00	0,000	0,000
3	782 00-0000	D+M obklad soklu-bož.pískovec,vel.220x650x80mm, nei kus		2,000			2 500,00	5 000,00	0,000	0,000
4	782 00-0000	D+M obklad soklu-bož.pískovec,vel.480x650x80mm, nei kus		1,000			3 100,00	3 100,00	0,000	0,000
5	782 00-0000	D+M obklad soklu-bož.pískovec,vel.480x160x80mm, nei kus		1,000			3 100,00	3 100,00	0,000	0,000
6	782 00-0000	D+M obklad soklu-bož.pískovec,vel.480x380x80mm, nei kus		1,000			2 100,00	2 100,00	0,000	0,000
7	782 00-0000	D+M odrazník-božan.pískovec,vel.300x300x450mm, per kus		2,000			5 600,00	11 200,00	0,000	0,000
8	782 00-0000	D+M krycí deska-bož.pískovec,vel.910x910x150mm, drě kus		1,000			18 400,00	18 400,00	0,000	0,000
9	782 00-0000	D+M krycí deska-bož.pískovec,vel.910x680x150mm, drě kus		1,000			16 500,00	16 500,00	0,000	0,000
		782 celkem				0,00		71 900,00		0,000
	96	Bourání, demontáže								
1	960 00-0000	Demontáž ocelových 2-křídla vrat š.4000mm, vč.ocelovýc kompl		1,000			2 500,00	2 500,00	0,080	0,080
		96 celkem				0,00		2 500,00		0,080
	99	Přesun hmot								
1	998 15-3131	Přesun hmot oplocení zděné z cihel do v.20m	t	13,776			950,00	13 087,20	0,000	0,000
		99 celkem				0,00		13 087,20		0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba:		VELTRUSY 105/4 - AREÁL STÁTNIHO ZÁMKU			
Objekt:		SO-03 - ELEKTRO PŘÍPOJKA STODOLY A NAPÁJENÍ VRAT			
		IČO		DIČ	
Objednatel:	NPÚ-ÚOP STŘED.ČECH V PRAZE,SABINOVA 5,P3				
Projektant:	ATELIER DOSTÁL,VARŠAVSKÁ 22,PRAHA 2		17004209		
Zhotovitel:	GEMA ART International s.r.o.		07687672		
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:	M	Počet MJ:	110	Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	Zařízení staveniště
2		Montáž		14	
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	
4		PSV	131 102	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)			17	
6	HZZ a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)			20	
9	Hl. XI - HZZ, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		131 102	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25) 131 102
				27	DPH 21% 27 531
				28	DPH ze specifikací 21%
				29	DPH ze specifikací 15%
				30	Celkem (ř. 26-29) 158 633
Podpis		Razítko		Název stavby v evid.	SO-03-ELEKTRO PŘÍPOJKA
				Název objektu v evid.	1
				Číslo záznamu v evid.	
				Datum	

Položkový rozpočet

Název stavby: VELTRUSY 105/4 - AREAL STÁTNIHO ZÁMKU
 Název SO: SO-03 - ELEKTRO PŘÍPOJKA STODOLY A NAPAJENÍ VRAT
 Datum zpracování: 27.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	C E N A				Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
					dodávky		montáže			
					jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Zemní práce								
1	132 20-2101	Hloubení rýh ručně, š. do 600mm, horn. soudržná tř.3, nalc	m3	6,400			1 800,00	11 520,00	0,000	0,000
2	174 10-1101	Zásyp rýh štěrkopískem fr.0-32,zhutnění	m3	2,400			600,00	1 440,00	0,000	0,000
3	174 10-1102	Zásyp rýh zeminou ručně,zhutnění,horn.tř.1-4	m3	4,000			550,00	2 200,00	0,000	0,000
4	167 10-1101	Nakládání výkopku horn tř.1-4, do 100m3	m3	2,400			260,00	624,00	0,000	0,000
5	162 20-1102	Vodorovné přemístění výkopku tř.1-4, do 50m	m3	2,400			220,00	528,00	0,000	0,000
6	181 00-6111	Rozprostření zeminy v rovině do tl.vrstvy 100mm	m2	25,000			150,00	3 750,00	0,000	0,000
		1 celkem					0,00	20 062,00		0,000
74		Elektroinstalace								
1	740 00-0000	Elektroinstalace - specifikace viz příloha č.4	celkem	1,000			86 520,00	86 520,00	0,000	0,000
		74 celkem					0,00	86 520,00		0,000
9		Ostatní konstrukce a práce HSV								
1	950 00-0000	D+M výstražná fólie z PVC+signální vodič	m	16,000			220,00	3 520,00	0,000	0,000
2	950 00-0000	Stavební přípomocce (rýhy,drážky,vrty...)	hod	60,000			350,00	21 000,00	0,000	0,000
		9 celkem					0,00	24 520,00		0,000

Stavba: VELTRUSY 105/4 - AREÁL STÁTNÍHO ZÁMKU - ZÁPADNÍ STODOLA
 Objekt: SO-03-ELEKTRO PŘÍPOJKA STODOLY A NAPÁJENÍ POHONU VRAT
 Část: SPECIFIKACE - ELEKTROINSTALACE


URS						URS	
	montáže	provedení	množství	cena jedn.	cena celkem	montáž	montáž celkem
740 99-1100	revize montáže do 100tis.	revize montáže do 100tis.	1	12723,98	12723,98		
743 13-1111	montáž ochranných trubek plastových do světlosti 20mm	trubka ohebná PVC, světlost 18.3mm	25	48,50	1212,50		
743 13-1215	montáž ochranných trubek plastových do světlosti 63mm volně	chránička ohebná PVC, světlost 61mm	25	89,99	2249,75		
743 42-4233	montáž rozvodky se zapojením vodičů 160x200mm	rozvodka povrchová plast, IP55	3	841,79	2525,37		
743 42-9130	vičko na čtyři šroubky	vičko na čtyři šroubky	3	26,24	78,72		
743 55-2122	žlab do šířky 100mm	drátěný žlab 35x100	100	403,94	40394,00		
744 44-1100	kabel pevně do 3x6, 4x4, 7x2.5	kabel Cu 3Jx2.5	35	55,09	1928,15		
744 44-1400	kabel pevně do 3x35, 4x25, 5x16, 24x2.5, 37x1.5, 48x1.5	kabel Cu 4Jx16	120	173,97	20876,40		
746 21-1110	ukončení vodičů v rozvaděčích do 2.5mm ²	ukončení vodičů v rozvaděčích do 2.5mm ²	3	44,08	132,24		
746 21-1150	ukončení vodičů v rozvaděčích do 16mm ²	ukončení vodičů v rozvaděčích do 16mm ²	32	64,10	2051,20		
747 23-1110	montáž jističe 1f do 25A	jistič 1x 16A/B	1	188,20	188,20		
747 23-3210	montáž jističe 3f do 63A	jistič 3x 32A/B	1	982,09	982,09		
748 11-1210	montáž konstrukce pro upevnění přístrojů do 5kg		4	232,03	928,12		
749 91-1110	zhotovení otvorů v plechu do 0.01m ²		1	249,28	249,28		
		materiál			86520,00		
		pomocný materiál					
		doprava					
		montáž					
		přídružené výkony					
Celkem							

Vypracoval:
 Datum:



Příloha č. 2

Osoby pověřené výkonem činností stavbyvedoucího:



Osoby pověřené výkonem činností TDS a KOBOZP:
(budou dopsány na základě samostatného výběrového řízení)



Osoby pověřené objednatelem:

