



Nabídka
KRD MH2016-251

Dodavatel:

KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.
PEKAŘSKÁ 12
15500 PRAHA 5

IČO: 26424991
DIČ: CZ26424991

Fakturační adresa:

Mikrobiologický ústav AVCR
RNDr. Bronislav Večerek Ph.D.
Vídeňská 1083
152 20 Praha 4
IČO:61388971
DIČ:61388971

Číslo nabídky: KRDMH2016251
Datum: 27.3.2016
Popis: Telstar
Platnost: 31.12.2016

Dodací adresa:

Mikrobiologický ústav AVCR
RNDr. Bronislav Večerek Ph.D.
Vídeňská 1083
152 20 Praha 4
IČO:61388971
DIČ:61388971


Katalogové číslo	Název	Balení	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
<u>V.Z. BIOCEV - Mrazicí boxy</u>						
Část 3. Mrazicí boxy pultové						
C620 Igloo -86°C	Pultový hlubokomrazicí box -86°C, 620 ltr.		1	139 990 Kč	139 990 Kč	169 388 Kč
	Hlubokomrazicí zařízení sloužící ke skladování vzorků klinického materiálu po neomezenou dobu za podmínek obsluhou nastavené teploty					
	<ul style="list-style-type: none">- Homogenita zaručena distribucí zdroje chladu podél vnitřních stěn- VIP panel –izolace stěn pomocí vakua- Vnitřní objem 620 litrů- Trvale udržitelná teplota -86°C při okolí +30°C- Teplotní rozsah -40°C až -90°C- Doporučený rozsah pracovních teplot -50°C až -86°C- Přesnost 0,1°C- Vnější rozměry: šxhxv 1742x830x1073 mm- Vnitřní rozměry: šxhxv 1200x660x784 mm- Vnější dveře jsou po obvodu vyhřívány z důvodu nepřimrzání a snadného otevření- Čistá váha 250 kg- Bateriový back-up					
	Velmi malý příkon 660 W /hod.					
	<ul style="list-style-type: none">- Eliminace kolísání proudu v napájecí soustavě- Dvoustupňový kompresorový systém- Pojezdová kolečka- Dvoustupňový chladicí systém CFC Free (netoxické, neexplozivní)- Regulační a kontrolní systém jednoduše připojitelný na váš systém- Vnitřní plochy snadno dezinfikovatelné a omyvatelné z nerezové oceli- Digitální řídicí mikroprocesorový elektronický systém E2003					
	S velkým přehledným LCD displejem a senzorovým ovládním, záložním bateriovým systémem, vizuálním a zvukovým alarmem nastavených parametrů alarmových teplot,(minimální a maximální)					
	<ul style="list-style-type: none">- optický a akustický alarm pro hlášení odchylky teplot, výpadku proudu, vybitých baterií a ucpaného filtru- Uzamykání boxu					
	průchodka pro čidlo					

- Automatické znovuspuštění po obnovení dodávky proudu
- Elektronické zablokování tlačítek displeje PIN kódem proti možnosti zneužití
- možnost zálohového CO2 a N2 systému při výpadku proudu
 - možnost připojení na alarmový telefonní dialing systém s možností vytočení až 8 telefoních čísel (mobilní i pevná síť) při výpadku proudu nebo jiné závady
 - Napájení 230V/50 Hz
(Telstar Industrial S.R.L.)
 - možnost dokoupení připojení na alarmový telefonní dialing systém s možností vytočení až 8 telefoních čísel (mobilní i pevná síť) při výpadku proudu nebo jiné závady
 - Napájení 230V/50 Hz
(Telstar Industrial S.R.L.)

TE11520

<p>Nerezové skladovací boxy pro model 620 ltr.maximální počet na mrazící box 32 kusů, počet krabiček v boxu je 14 kusů krabiček o výšce 5 cm (2´´) - 133 x 133 mm celkem na mrazící box možno až 448 krabiček, (Telstar Laboratory Equipment B.V.-Holandsko)</p>	<p>20</p>	<p>1 590 Kč</p>	<p>31 800 Kč</p>	<p>38 478 Kč</p>
---	-----------	-----------------	------------------	------------------

1. Kat.č. 11352 7-denní bateriový operační kotoučkový nahrávač d
2. Kat. č. 12293 107-denní bateriový operační kotoučkový nahrávač
3. Kat. č. 11930 kompletní CO2 záložní systém
4. Kat. č. 12080 Interface připojení pro počítač RS485
5. Kat. č. 11204 Nerezová police
6. Kat. č. 11344 Telefoní alarmový dialing systém (až 8 čísel)
7. Kat.č. 12093 Cryolog-software pro kompletní evidenci a kontrolu
Mrazícího boxu

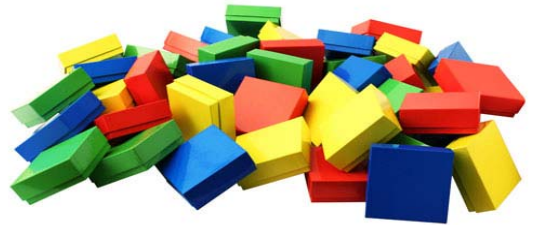

!!!!!!!!!!!!!! PLNÁ ZÁRUKA NA KOMPRESORY PO DOBU 5 LET !!!!!!!!!!!!!!!

Nabízená cena je včetně vstupní validace, nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: Do 6 týdnů od výzvy zadavatelem

Záruční doba: 60 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 24 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržením předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

<i>Cena bez DPH</i>	171 790 Kč
<i>Sleva</i>	
<i>Celkem bez DPH</i>	171 790 Kč
<i>DPH (21%)</i>	36 076 Kč
<i>Celkem včetně DPH</i>	207 866 Kč