



S009P00U61ZS

Číslo SOD objednatele: 2019/001313/INV/DS – DODATEK 2

Číslo SOD zhotovitele: 1920

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :
Kontaktní osoba: : Ing. Petr Mráček, Ph.D.,
(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Zastoupený : Ing. Tiborem Vališem – jednatelem společnosti
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10632
IČO : 48529303
DIČ : CZ48529303
Plátce DPH : ANO
Bankovní spojení :
Kontaktní osoba: : Ing. Marian Pala, prokurista společnosti,
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001313/INV/DS ze dne 17.10.2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení souvisejících prací, dodávek a činností směřujících úplnému a řádnému provedení díla s názvem:

„Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II“

za účelem rekonstrukce objektu ubytovny na Sportovním ostrově v k. ú. Blansko.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. XVII. odst. 17.6, čl. V odst. 5.6 Smlouvy o dílo z důvodů souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při realizaci díla. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D2/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o částku 310.590,63 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 449.058,25 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 141.699,55 Kč bez DPH) a činí nově 15.204.762,74 Kč bez DPH.

D2/2 Smluvní strany konstatují, že práce byly dokončeny v pozdějších termínech, než bylo ujednáno, a to z důvodů mimořádných opatření vydaných vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s přijatými opatřeními proti pandemii Covid-19, které měly dopad na pracovní trh a na termín dodávek

materiálů. Tyto skutečnosti smluvní strany shodně považují za vyšší moc v souladu s čl.IV odst. 4.2. a čl.XVI Smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

D2/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.

D2/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D2/3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D2/4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D2/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.


D2/6 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě usnesení č. 27 přijatém na 45. schůzi Rady města Blansko konané dne 06.10.2020.

Příloha

1. Rozpočet

V Blansku, dne 4. 11. 2020

Za objednatele



Město Blansko


Ing. Jiří Crha
starosta města

V z. starosty města Blansko

Ing. František Hason

1. náměstek starosty města Blansko

Za zhotovitele

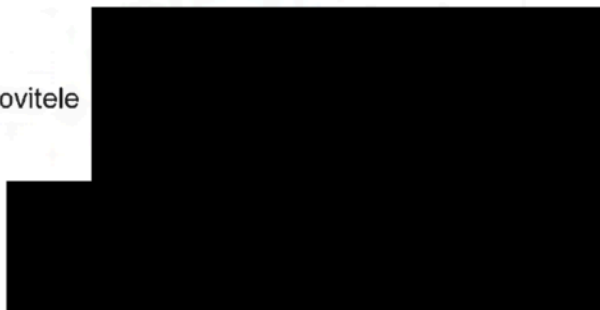

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Ing. Tibor Vališ
jednatel společnosti

zakázka:	název stavby:
1920	Zázemí na sportovním ostrově Blansko

číslo položky	popis položky	objem	cenov. jednotka
ZR 09	Doplnění kotvení skladby střešního pláště k lepenému systému	92 969,71	92 969,71
ZR 14	Přidání průchodu sociální zařízení 1.NP včetně pisoáru dřevěné dveře	-4 450,61	81 581,43
ZR 15	Změna členění příček 2.NP - bourání cihelné příčky 207-211	-3 231,93	21 204,94
ZR 16	Doplnění zásuvek na fasádu	30 190,50	30 190,50
ZR 18	Prodloužení trasy videotelefonu do m.č. 208	2 265,60	2 265,60
ZR 19	Odpočet prací dle skutečnosti	-98 348,23	-98 348,23
ZR 21	Změny v provádění SDK	-7 000,00	26 396,58
ZR 23	Doplnění skladeb pod lah 2.NP	89 032,52	60 363,74
ZR 27	Změna rozsahu provádění výkopů vsaku dešťové kanalizace	48 638,88	48 638,88
ZR 28	Bourání základů ve výkopu trasy ležaté kanalizace 1.NP	27 835,53	27 835,53
ZR 30	Oplechování ostění dřevěný obklad	17 491,95	17 491,95

CELKEM	bez DPH	-141 699,55	449 058,25	310 590,63
CELKEM	s DPH	-171 456,46	543 360,48	375 814,66



Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	02	Stavební úpravy vně objektu
R:	ZL 30	Oplechování ostění dřevěný obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				17 491,95
	76481715R	Oplechování ostění a nadpraží z lak.Pz plechu - dřevěný obklad nalepení Enkolitem	m	23,58000		
161	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,09526		
ZL 30 PŘÍP						17 491,95

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 28	Bourání základů ve výkopu trasy ležaté kanalizace 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				17 542,00
	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem	m3	2,45000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				10 293,53
209	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,88000		
210	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,92000		
211	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,88000		
212	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	47,04000		
213	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,88000		

ZL 28 PŘÍP						27 835,53
-------------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	02	Stavební úpravy vně objektu
R:	ZL 27	Změna rozsahu provádění výkopů vsaku dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 826,47
1	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,70000		
2	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	24,70000		
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,20000		
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,00000		
5	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,20000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				716,80
6	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	8,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				15 635,97
7	451541111	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	12,20000		
8	461991111	Zřízení ochran. opevnění mel. kanálů z geotextilií	m2	16,50000		
9	67390505	Geotextilie netkaná geoNETEX S 500 g/m2 2x50 m	m2	18,15000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 459,64
10	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	20,80705		
ZL 27 PŘÍP						48 638,88

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 23	Doplnění skladeb podlah 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
35	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t			




ZL 23 odpočty					-28 668,78
----------------------	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 23	Doplnění skladeb podlah 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

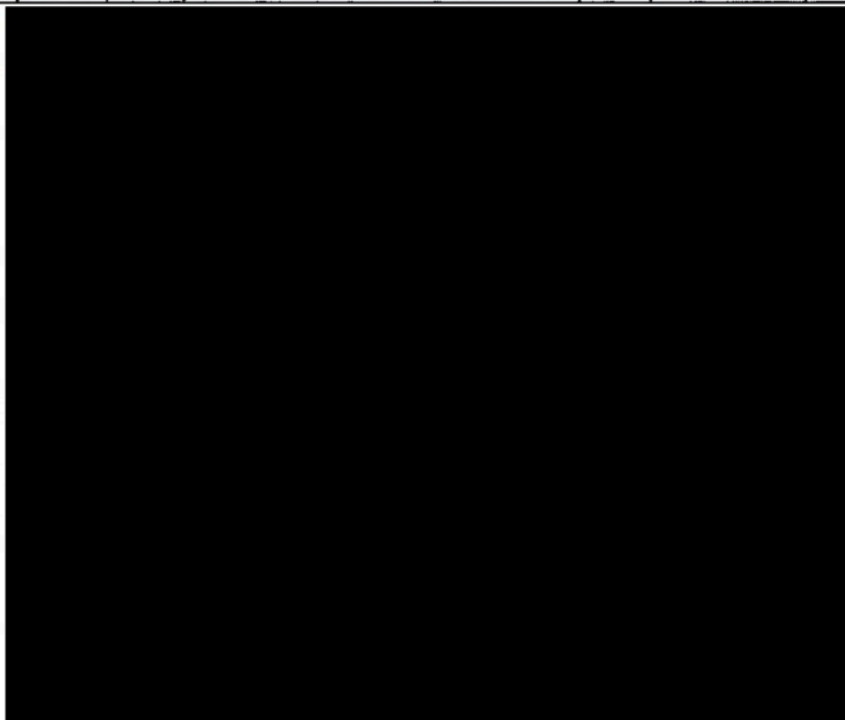

103	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t
-----	-----------	---	---

ZL 23 přípočty					89 032,52
-----------------------	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 23	Doplnění skladeb podlah 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
99	713121118	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou bez dodávky materiálu	m	247,55000		

100	713191100	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	200,38658		
-----	-----------	---	----	-----------	--	--

101	28375327	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50000 mm	m	252,50100		
-----	----------	--	---	-----------	--	--

	28375705	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	10,85332		
--	----------	---	----	----------	--	--

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 23	Doplnění skladeb podlah 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					20 358,99

37	632415110	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	4,36500		
----	-----------	--	----	---------	--	--

	632415130	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 30 mm, včetně penetrace	m2	2,75000		
--	-----------	--	----	---------	--	--

3	63240R	D+M makrovlákna Benesteel 55 - vyztužení potěru	m2	214,78508		
---	--------	---	----	-----------	--	--

4	6324512R	Potěr pískocementový v pásu šířky 150 mm průměrné tloušťky 70mm	m2	11,39850		
---	----------	---	----	----------	--	--

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					471,63
----------------	---	--	--	--	--	---------------

	954313105	Opláštění z SDK,3.str.,do 200x200 mm,MA tl.12,5 mm	m			
--	-----------	--	---	--	--	--

Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 271,50
----------------	--	--	--	--	--	-----------------

	974054711	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně pl.do 0,25 m2	kus			
--	-----------	---	-----	--	--	--

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					808,43
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------

88	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
----	-----------	--	---	--	--	--

Díl: 713	Izolace tepelné					65 121,97
-----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

98	713121111	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	84,82717		
----	-----------	--	----	----------	--	--

	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	109,65590		
--	-----------	---	----	-----------	--	--

Seznam prací a dodávek

S:	055017	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově
O:	01	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 21	Změny v provádění SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 728	Vzduchotechnika					-7 000,00
36	36	Opláštění větracího potrubí SKD	m2			

ZL 21 odpůčty						-7 000,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 21	Změny v provádění SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

--	--	--	--	--	--	--

4	342267112RT1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	4,9700		
---	--------------	--	---	--------	--	--

--	--	--	--	--	--	--

5	28349050R	Dvířka z ABS D 150 x 150 mm	kus	9,00000		
6	28349015R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 400,0 mm; h = 400,0 mm; barva bílá, šedá	kus	1,00000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					234,01
7	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m	t			234,01

Díl: 342	Sádrokartonové konstrukce					6 417,85
8	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2			6 417,85

--	--	--	--	--	--	--

ZL 21 přípočty						33 396,58
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 21	Změny v provádění SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				26 744,72

1	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	1,97000		
---	--------------	--	----	---------	--	--

2	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	10,00000		
---	--------------	--	-----	----------	--	--

3	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	17,05000		
---	--------------	--	---	----------	--	--

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 19	Odpočet prací dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				-4 307,06
1	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3			-4 307,06
Díl: 97		Prorážení otvorů				-51 367,50
2	975022241R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 3 m	m			-51 367,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 308,17
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t			-1 308,17
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-41 365,50
4	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			
5	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			
ZL 19 ODPOČTY						-98 348,23

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01C	Stavební úpravy uvnitř objektu, elektroinstalace
R:	ZL 18	Prodloužení trasy videotelefonu do m.č. 208

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Gelkem
Díl: M21i		Elektromontáže SLABOPROUD				2 265,60
163	M21i-02	Trubka ohebná z PH pod omítku - D 23 mm	m	9,00000		
177	M21i-16	Kabel stíněný, JYTY 2x1 mm2 pevně	m	9,00000		
190	M21i-29	Sekání, zednické práce	hod	4,00000		
191	M21i-30	Podružný materiál	kpl	1,00000		
ZL 18 PŘÍP						2 265,60

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01C	Stavební úpravy uvnitř objektu, elektroinstalace
R:	ZL 16	Doplnění zásuvek na fasádu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				29 090,50
1	M21b-10	Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,00000		
2	M21b-13	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	1,00000		
3	M21b-24	Úpravy rozvaděče RH	ks	1,00000		
4	M21d-11	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	3,00000		
5	M21g-100	Rozvodnice plastova pro osazení zásuvek zamykatelná	ks	1,00000		
6	M21g-101	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 32 A montáž + dodávka	kus	1,00000		
7	M21g-102	Materiál na přepojení RH lišty,svorky	ks	1,00000		
8	M21g-17	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2.5 mm2 pevně	m	75,00000		
9	M21g-20	Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 5x6 mm2 pevně	m	25,00000		
10	M21g-67	Zásuvka nástěnná, kompletní, barva šedá, IP44, jednoduchá	ks	3,00000		
11	M21g-91	Sekání a zednické práce, prostupy - zapravení na již dokončených površích a fasádě	hod	10,00000		
12	M21g-93	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000		
13	M21g-95	Montážní materiál elektroinstalační	kpl	1,00000		
14	M21g-96	Spojovací materiál elektroinstalační	kpl	1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				1 100,00
15	005231010R	Revizní technik	hod			1 100,00
ZL 16 PŘÍP						30 190,50

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 15	Změna členění přiček 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-2 322,00
28	612421331	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2			-2 322,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-60,68
88	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších PLÁŠŤŮ	t			-60,68
Díl: 784		Malby				-849,25
206	784165512	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2			-849,25

ZL 15 odpočty celkem						-3 231,93
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 15	Změna členění příček 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 866,00
	331231R	Svařovaný spoj nosný závitové tyče k I nosníku	kus			1 866,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				884,30
	29 612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2			884,30

Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 710,93
	58 962031116	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	6,00000		
		2,4*2,5		6,00000		
	970031018	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm	m	2,14000		
	970033018	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel d 14-18mm	m	2,14000		
	970034018	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel d 14-18mm	m	2,14000		
	970037018	Příp. časté přem. str. jad. vrt. v cihel d 14-18mm	m	2,14000		

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 842,00
	767995102	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	18,00000		
	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky	kg	18,00000		

Díl: 776		Podlahy povlakové				223,75
	170 776101121	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	0,36000		
	175 776521200	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž	m2	0,36000		
	179 24696905.A	hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové, epoxidové; epoxidová; základová, impregnace	kg	0,05400		
	180 776-01	Vinylová vysokozátěžová heterogenní krytina v roli š. 2,0 m, třída zátěže 34/43, protiskluz R10, úprava PROTECSOL2 - chemická odolnost, otěruvzdornost T, odstín tmavě šedá metalická	m2	0,37440		

	183 998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t			0,07
Díl: M21		Elektromontáže				3 136,00
	M21g-94	Přesun WIFI 2.NP a kabelu pro zásuvku m.č. 227	hod			3 136,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 541,96
	209 979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			586,94
	210 979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			384,34
	211 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			821,72
	212 979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			947,92
	213 979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t			801,04

ZL 15 přípočty celkem						21 204,94
------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 14	Přidání průchodu sociální zázemí 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-1 740,96
26	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2			-1 740,96

Díl: 781		Obklady keramické				-2 709,65
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

186	781415015RT5	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	-1,80000		
187	781415016RT5	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	-1,80000		
192	597813629R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva zelená; mat	m2	-1,83600		
193	597813726R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat	m2	-0,36720		
197	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t			-16,53

ZL 14 Odpočty celkem						-4 450,61
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 14	Přidání průchodu sociální zázemí 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
212	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			1 074,62
213	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t			908,11

ZL 14 přípočty celkem						86 032,04
------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 14	Přidání průchodu sociální zázemí 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 672,67
108	766661413	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000		
110	766669117	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,00000		
113	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000		
	54914591R1	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000		
	54917025R1	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	1,00000		
135	549260682T	Zámek vložk.cylindrický - systém generál.klíče	kus	1,00000		
142	61165611	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát	kus	1,00000		
146	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%			95,77
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				631,53
151	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,36000		
154	771475014	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	0,60000		
157	771575109	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	0,36000		
159	771578011	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	0,60000		
166	771-03	Dlažba keramická vysoce slinutá R10/A, 300/300 mm, tl. 9 mm, odstín tmavě šedá struktura žuly	m2	0,42840		
169	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,00166		
Díl: 781		Obklady keramické				2 389,36
184	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m	4,80000		
188	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	9,60000		
189	283424153R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	4,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 015,39
209	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,17095		
210	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,53855		
211	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,17095		

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 14	Přidání průchodu sociální zázemí 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
103	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,00132		

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 6 042,96

11	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,00000		
25	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	7,00000		
7	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	10,00000		
30	X72104	Víko (zaslepení) – D+M	kus	4,00000		
21	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,00590		
22	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,00590		

Díl: 722 Vnitřní vodovod 23 522,90

	722130801	Demontáž potrubí do DN 25	m	15,00000		
42	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,00000		
45	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	1,00000		
62	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	80,00000		
33	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	19,00000		
40	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	19,00000		
44	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	1,00000		
48	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1	kus	1,00000		
50	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00000		
47	722232047	Kohout G6/4 PN42	kus	1,00000		
	X72203	Zednické výpomoci - sekání drážek, prostupy včetně zapravení a odvozů na skládky	kpl	1,00000		
73	X72204	Víko (zaslepení) – D16 25 , D+M	kus	4,00000		
63	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,11912		
64	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,11912		

Díl: 725 Zařizovací předměty 9 002,96

103	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	1,00000		
96	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem – D+M	kus	1,00000		
102	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,00000		
114	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 – D+M	kus	1,00000		
115	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,01645		
116	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,01645		

Díl: 733 Rozvod potrubí 1 325,41

38	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	4,00000		
39	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	0,42000		
28	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	4,00000		

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 14	Přidání průchodu sociální zázemí 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
78	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,79200	2 095,90	1 659,95

	974031153	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	10,00000		
81	974031664	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	3,00000		

82	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 3 m	m	1,50000		
86	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,85000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					663,83
88	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších PLÁSTŮ	t			663,83

Díl: 711	Izolace proti vodě					763,57
89	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	0,75600		

	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	0,75600		
--	-----------	--	----	---------	--	--

93	711212002	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	0,75600		
----	-----------	--	----	---------	--	--

	62855011	Pás modifikovaný asfalt Polyelast extra 5	m2	0,86940		
--	----------	---	----	---------	--	--

97	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,00812		
----	-----------	--	---	---------	--	--

Díl: 713	Izolace tepelné					263,26
-----------------	------------------------	--	--	--	--	---------------

98	713121111	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	0,75600		
----	-----------	--	----	---------	--	--

99	713121118	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou bez dodávky materiálu	m	0,60000		
----	-----------	---	---	---------	--	--

100	713191100	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	0,75600		
-----	-----------	--	----	---------	--	--

101	28375327	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	0,61200		
-----	----------	--	---	---------	--	--

	28375705	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	0,05275		
--	----------	---	----	---------	--	--

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 14	Přidání průchodu sociální zázemí 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 879,48
5	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,03330		
8	13380620	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 120 mm	t	0,03596		
14	346244381	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,72000		
15	349231811	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	1,26000		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				8 126,19
	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	6,00000		
	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS výplňovou nesmrštlivou maltou	m	17,00000		
29	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	1,62000		
31	615481111	Potázení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků	m2	1,05000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 551,01
32	631312621	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	0,02880		
35	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,00308		
36	632415104	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	0,75600		
	632415130	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky do 30 mm, včetně penetrace	m2	0,75600		
Díl: 64		Výplně otvorů				4 152,90
41	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy do 2,5 m2	kus	1,00000		
49	5533300421	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 028,62
	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,09450		
68	967031132	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	1,32000		

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	02	Stavební úpravy vně objektu
R:	ZL 9	Doplnění kotvení skladby střešního pláště k lepenému systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				92 969,71
1	712491176	Přípevnění izolace kotvením kotvicí materiál ve specifikaci	kus	976,00000		
2	3093821R	Šrouby GBST 6x120 + teleskop 205 mm	100 ks	976,00000		
3	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,04880		

ZL 9 PŘÍP						92 969,71
------------------	--	--	--	--	--	------------------