

SPECIFIKACE FOTOKABINY A JEJÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ**1. Požadované fotokabiny**

Typ fotokabiny	Počet ks	
	Pravé dveře	Levé dveře
Standardní pravá – dveře 90	1	
Standardní levá – dveře 90		
Standardní pravá – dveře 80		
Standardní levá – dveře 80		
Zmenšená pravá – dveře 80	X	
Zmenšená levá – dveře 80		X
Zmenšená pravá – dveře 70	2	
Zmenšená levá – dveře 70		1


opraveno 10.4.20

2. Součásti požadovaných fotokabin


Název	Typ
Zrcadlo	700 x 400 mm
Židle	Nastavení výšky pomocí šroubovice (430-520 mm) Průměr základny 560 mm (Nylonový kříž) Průměr sedáku 400 mm
Fotoaparát	Canon PowerShot A620
Síťový zdroj k fotoaparátu	Sada napájecího adaptéru ACK600
Kabel pro fotoaparát	Prodlužování kabel USB A – A 3 m
Upínání fotoaparátu	Vertikální teleskopický výtah 0-275 mm
Stativový upínací blok	Manfrotto MN 323
Trubicová svítidla	OSRAM 954 Lumilux de Luxe Daylight

3. Pohledy a půdorysy vzorové fotokabiny


3.1 Pohled na stropní panel – standardní kabinka

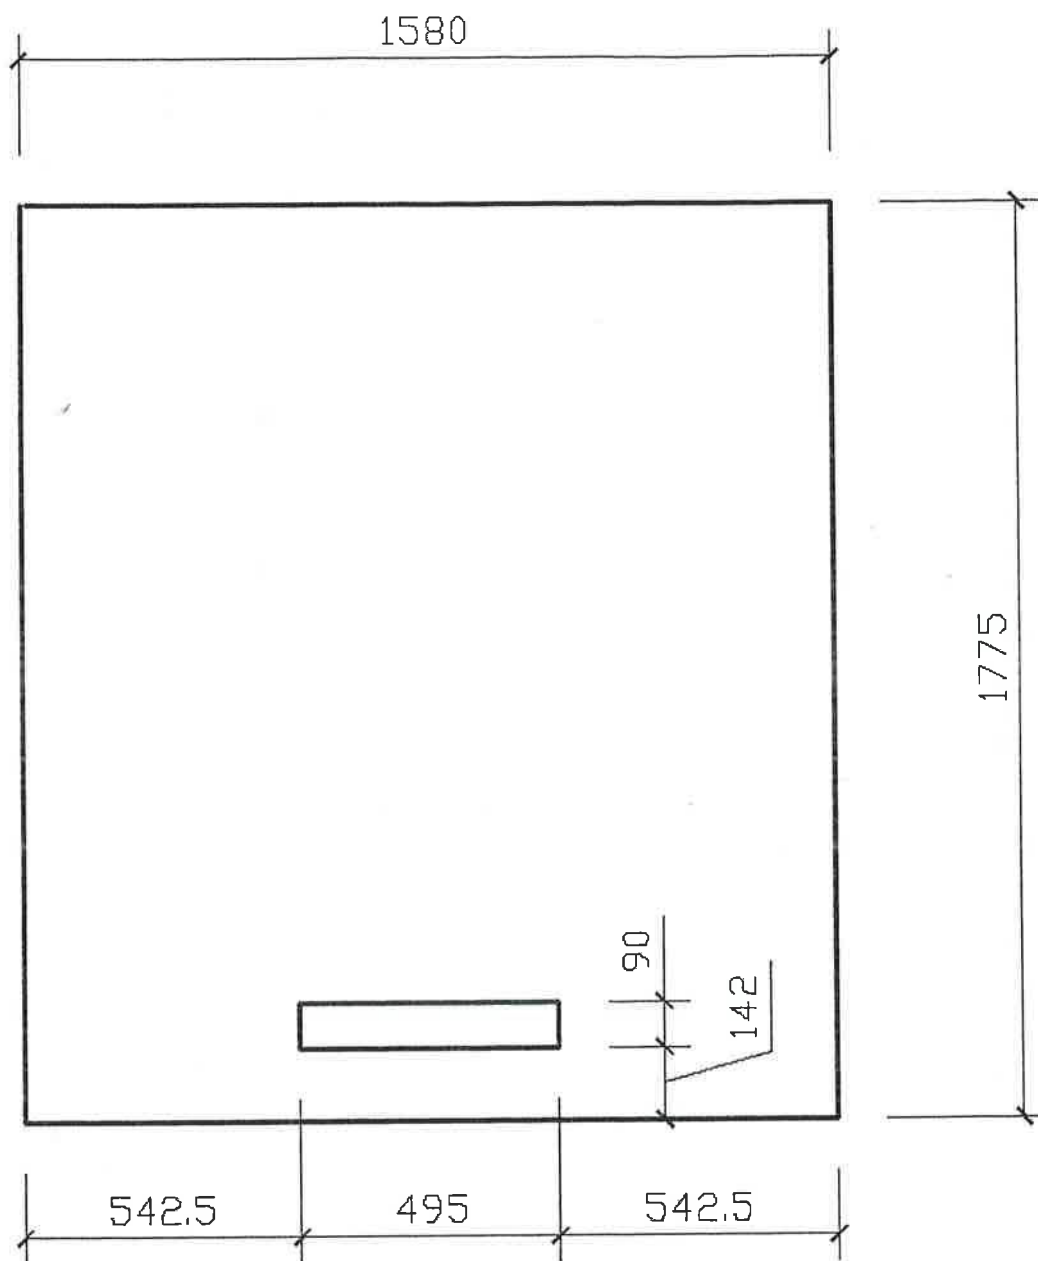


3.2 Pohled na stropní panel – zmenšená kabinka

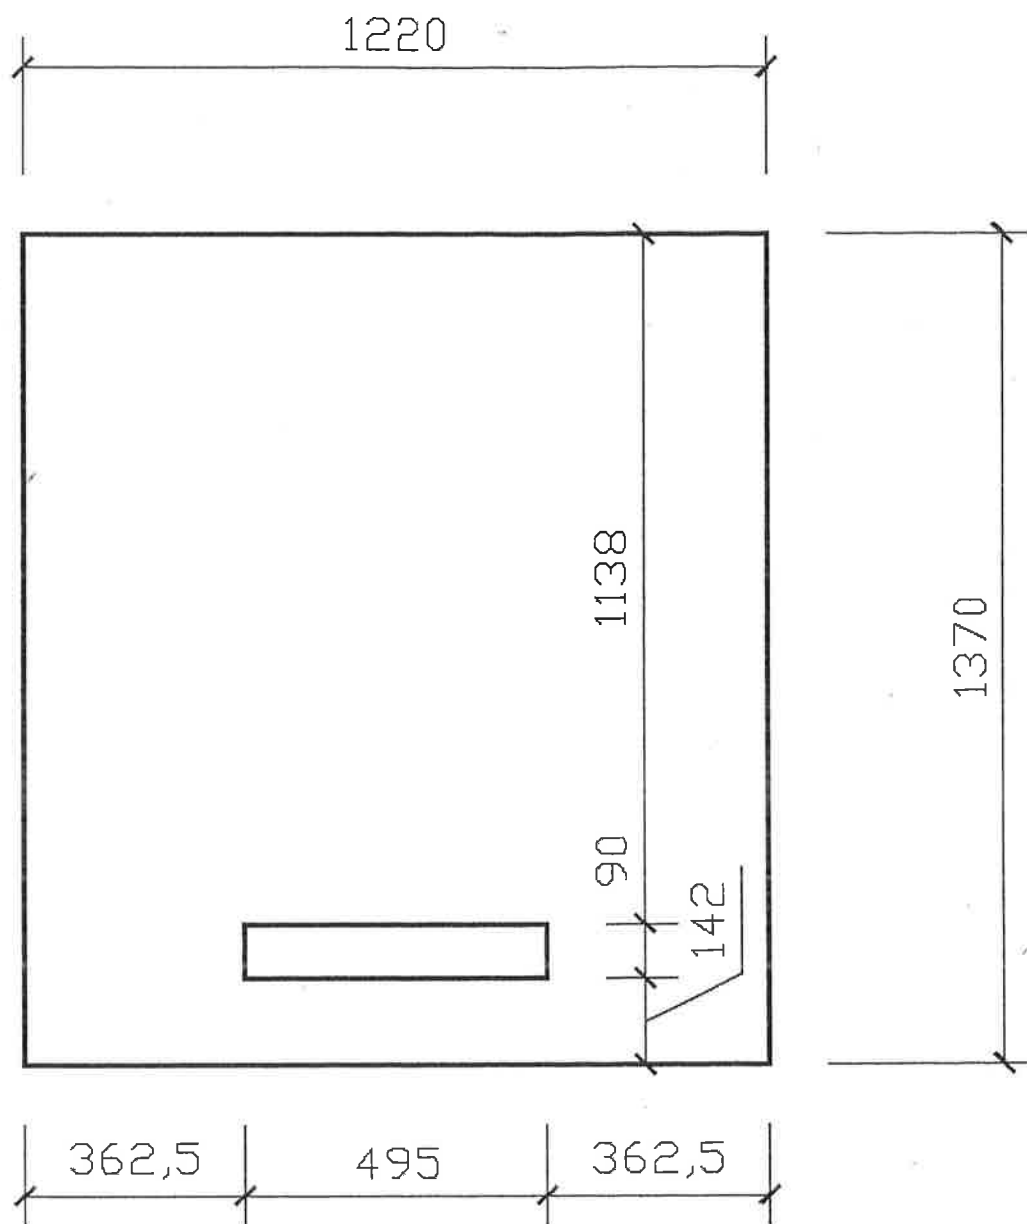


3.3 Půdorys standardní pravé fotokabiny - pravé dveře 90

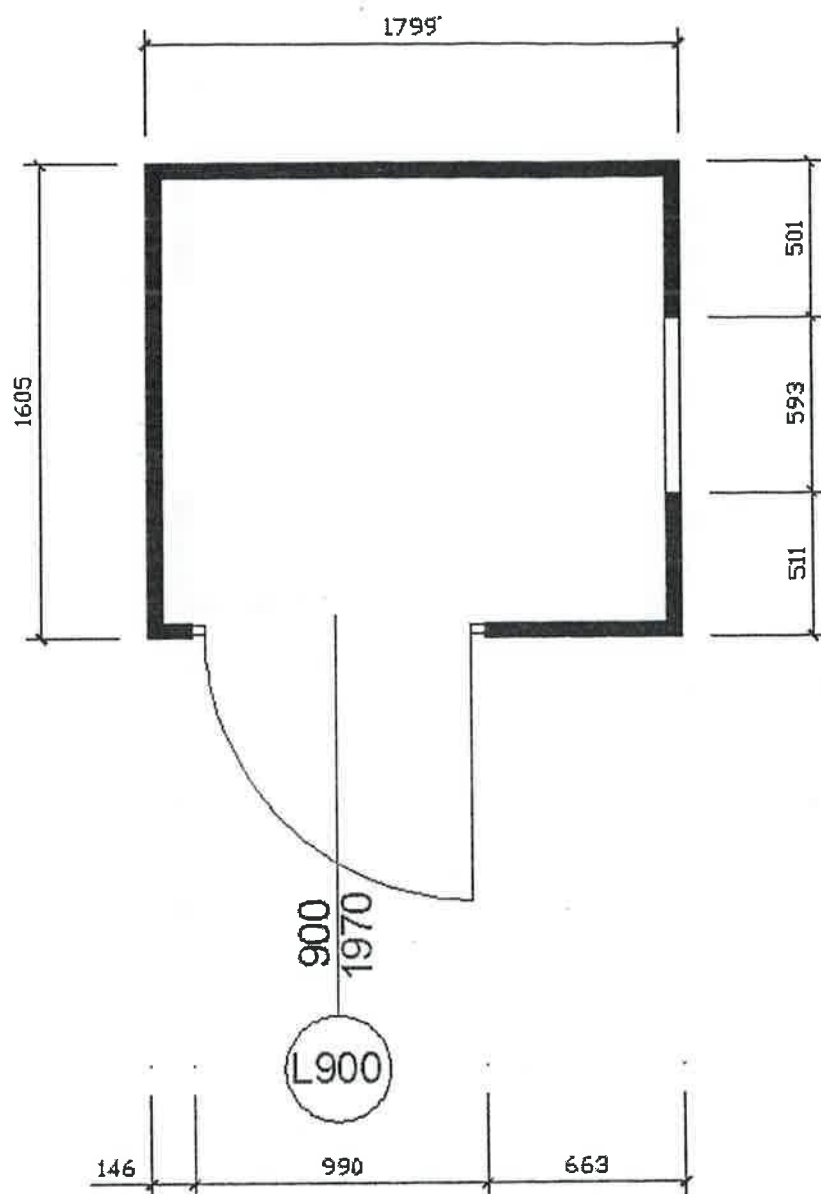


3.4 Půdorys zmenšené pravé fotokabiny - pravé dveře 80

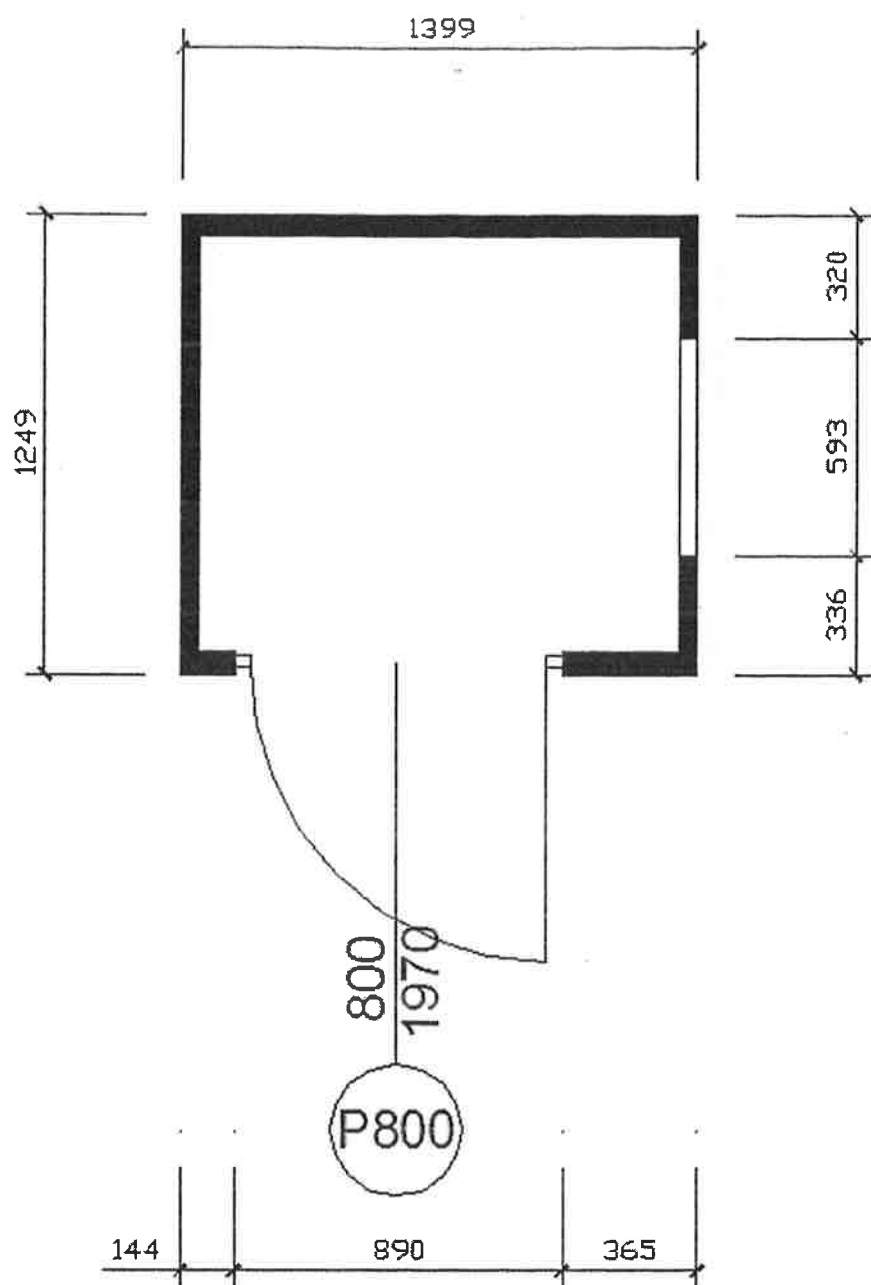


3.5 Půdorys zmenšené levé fotokabiny - pravé dveře 80

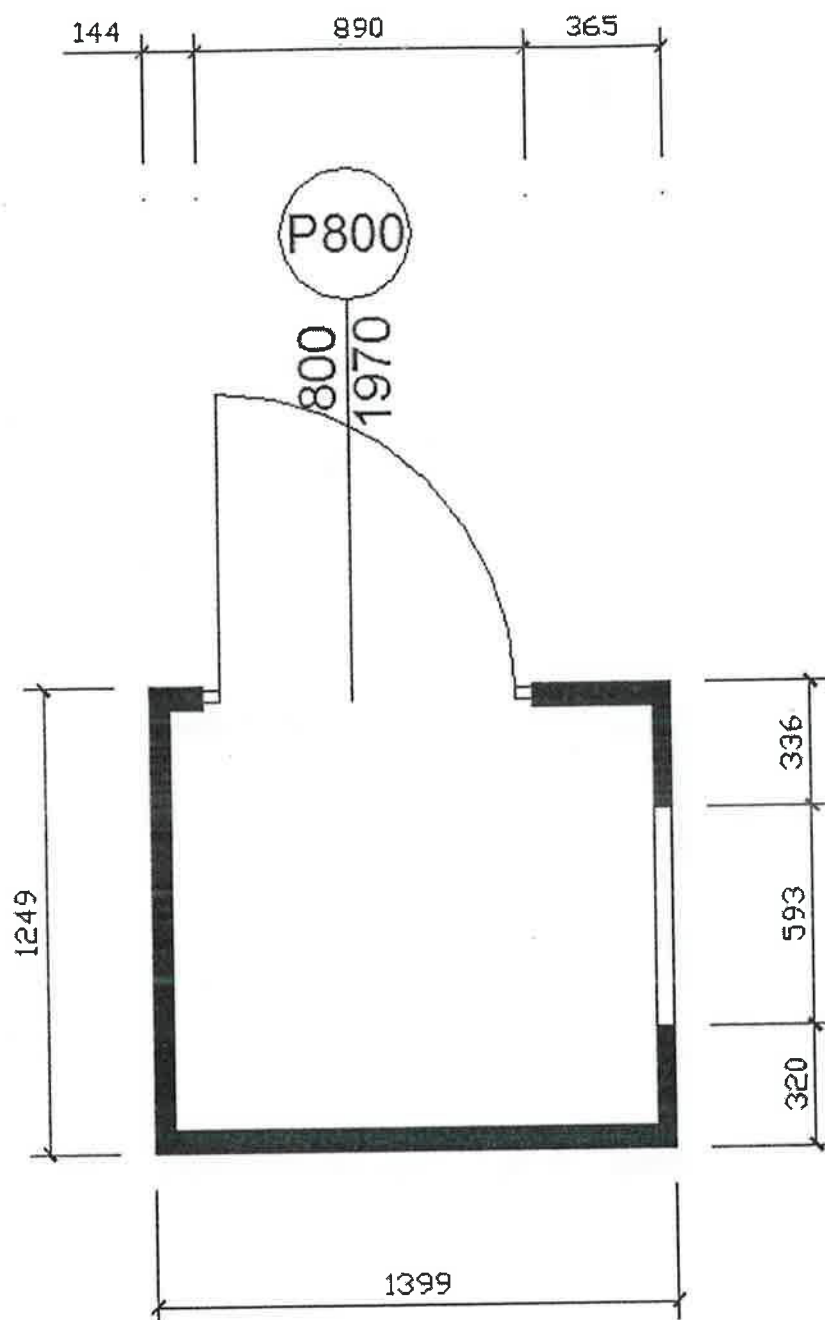


3.6 Půdorys zmenšené levé fotokabiny - levé dveře 70

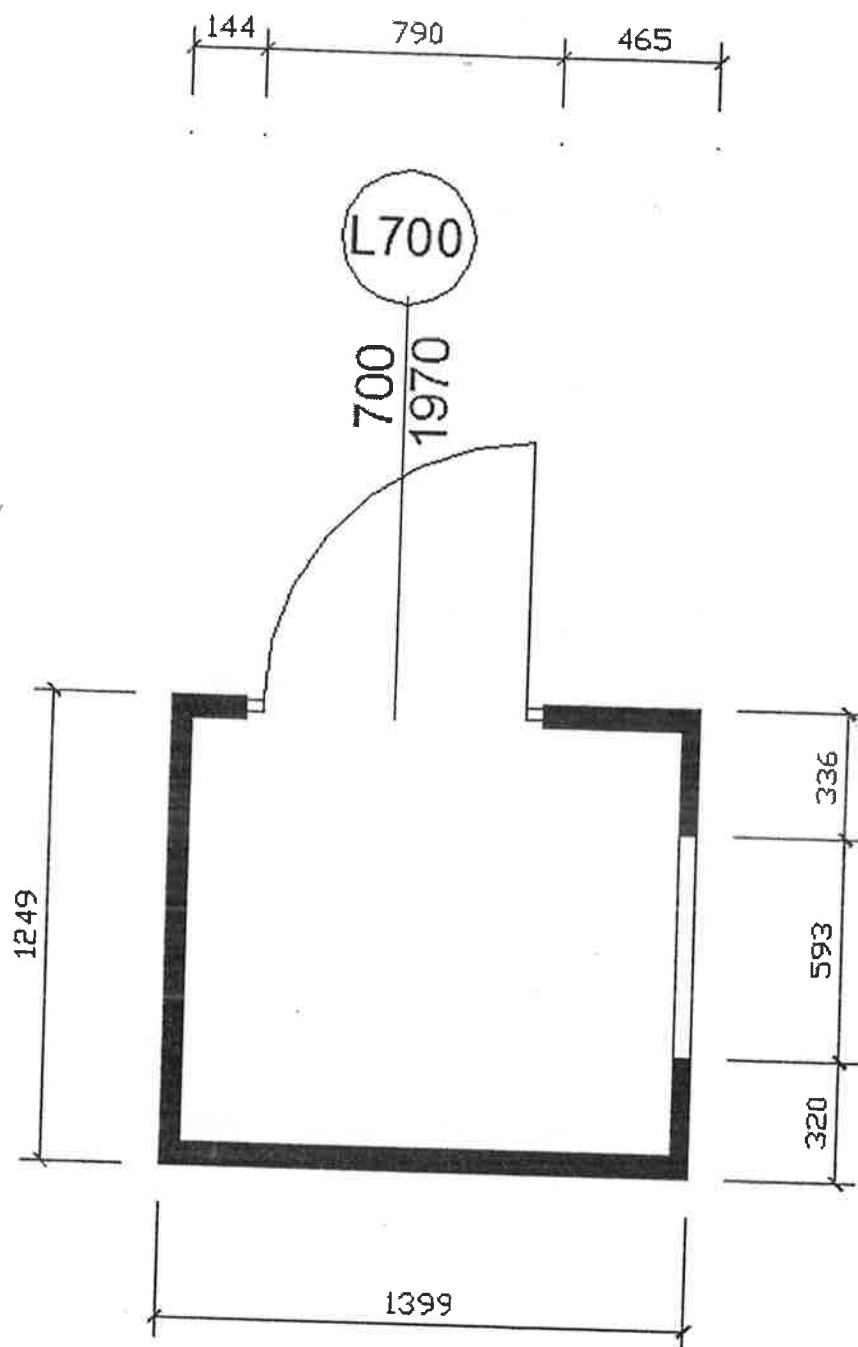

3.9 Vnitřní přední stěna zmenšené levé fotokabiny

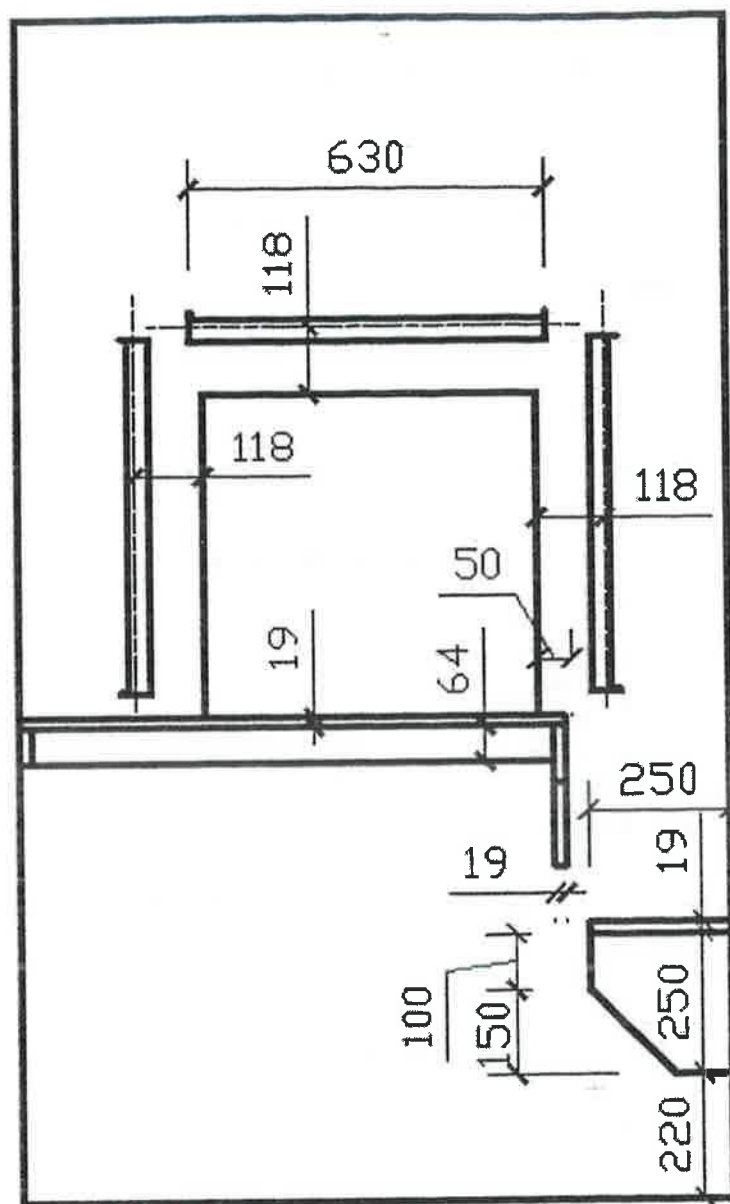

3.10 Přední vnější stěna standardní fotokabiny

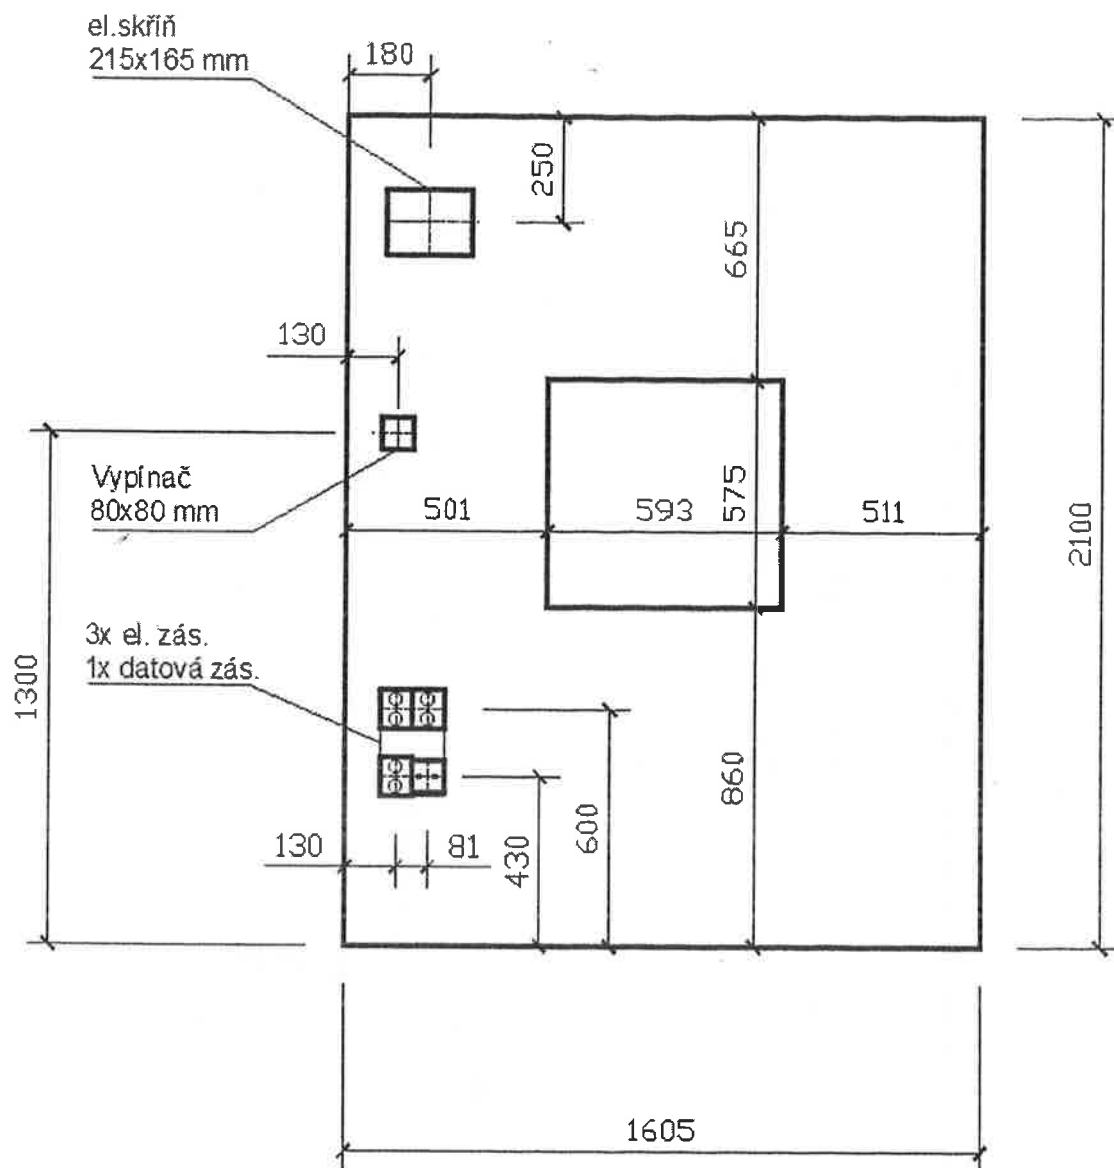

3.13 Podélný řez zmenšenou fotokabinou

