

## Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

(k č. j. KRPM-40229/ČJ-2019-1400VZ)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje  
**Sídlo:** tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc  
**Zastoupená:** plk. Ing. Liborem Krejčíříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:

RNDr. Josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
 Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. 974 761 582  
 Vladimír Blaho, stavební skupina, tel. 974 761 584  
 Ing. Stanislav Prokeš, silnoproudá a slaboproudá technika,  
 tel. 974 761 281  
 Ing. Bc. Barbora Soukupová, referent životního prostředí,  
 tel. 974 761 577

**E-mail:**   
**IČO:** 720 51 795  
**DIČ:** není plátcem DPH  
**Bankovní spojení:** ČNB, pobočka Ostrava  
**Číslo účtu:** 20931881/0710  
**ID datové schránky:** 6jwhpv6  
 (dále jen „objednatel“)

Technický dozor stavebníka: Ing. Antonín Vlček, číslo autorizace - 1200664

a

**Zhotovitel:** MANAG, a.s.  
**Sídlo:** Zarámí 92, 760 01 Zlín  
**Zastoupená:** Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva  
**Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:**  
 Ing. Antonín Suchý, člen představenstva  
**Tel.:** 577 584 101  
**E-mail:**   
**IČO:** 47906898  
**DIČ:** CZ47906898  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 1117205661/0100  
**ID datové schránky:** 8dee3jf

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 984  
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, na plnění veřejné zakázky s názvem „**KŘP Omk – FKSP – ÚZ Plumlov – rekonstrukce objektu I. etapa**“ dne 20. 9. 2019 pod č. j. KRPM-40229/ČJ-2019-1400VZ smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ke které dále uzavírají tento dodatek č. 5 (dále jen „dodatek č. 5“).

## I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ a „méněpracím“ v celkové výši 1 926 278,90 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace a tvoří přílohu dodatku č. 5, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 smlouvy zní nově následovně:

## Článek IV.

## Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je tvořena součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení díla dle „výkazu výměr“.

**Celková cena díla:**

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Původní cena díla ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH | 61 258 414,16 Kč        |
| Navýšení dle dodatku č. 5 bez DPH                         | 1 591 966,03 Kč         |
| Cena celkem bez DPH                                       | 62 850 380,19 Kč        |
| Sazba DPH (21 %):                                         | 13 198 579,84 Kč        |
| Celková cena díla včetně DPH činí:                        | <b>76 048 960,03 Kč</b> |

## II.

1. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 5 v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 5 provede objednatel.
5. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 5 je položkový rozpočet víceprací a méněprací (ZL č. 30-49).

V Olomouci dne:

19. 11. 2020

Ve Zlíně dne:

19. 11. 2020

Za objednatele



plk. Ivo Krejčířík  
náměstek ředitele pro ekonomiku

Za zhotovitele



Ing. J. Ševečka  
ředitelství



# **Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace**

## **014V12200 0001**

**KŘP Omk – FKSP – ÚZ Plumlov – rekonstrukce objektu I. etapa**

### **I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH**

#### **1. Příprava a zabezpečení stavby**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Celkové náklady podle smlouvy   | 3 131 000,- |
| z toho:                         |             |
| a) dokumentace stavby + dodatek | 2 349 820,- |
| b) inženýrská činnost - TDS     | 328 500,-   |
| c) autorský dozor               | 148 830,-   |
| d) ostatní - koordinátor BOZP   | 72 600,-    |
| - připojení odběrného místa     | 200 000,-   |
| - poplatek za vynětí ze ZPF     | 31 250,-    |

#### **2. Realizace stavby**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Celkové náklady podle smlouvy  | 64 658 380,- |
| z toho:                        |              |
| a) stavební část               | 62 779 755,- |
| b) nestavební movitá část akce | 1 396 576,-  |
| c) neinvestiční náklady        | 482 049,-    |

### **II. Navrhované změny stavby**

#### **1.**

ZL č. 30 - V původní smluvní dokumentaci nebylo se zastřešením jednotlivých vstupů do hlavní budovy počítáno. Nově se navrhuje osadit tři vchodové závěsné skleněné stříšky, šíře 1 600 a délky 1 000 mm. Budou osazeny na nerezovém závěsném ukotvení, minerální sklo bude čiré tl. 10 mm (bezpečnostní). Důvodem osazení vchodových stříšek z východní a jižní strany je ochrana vstupních dveří do hlavní budovy proti klimatickým vlivům. Stříšky budou dále plnit funkci dekorativní na pohledových plochách fasády.

ZL č. 31 - Na sociálních zařízeních v 1. PP - 3. NP se původně počítalo s tím, že zde budou osazeny posuvné dveře dvoudílné a třídílné, opatřené bezpečnostním sklem tl. 6,00 mm. Nově uživatel požaduje do sprchových koutů dodávku a montáž otvíracích dveří dvoukřídlých. Rám bude ve stříbrném vysokém lesku a sklo s povrchovou úpravou pro snadnější údržbu. Důvodem změny je lepší manipulace s dveřními křídly a snadnější údržba skleněných výplní.

ZL č. 32 - Původní smluvní dokumentace počítala s jiným dispozičním uspořádáním vnitřních prostor v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP. Nové dispoziční uspořádání si vyžádalo změny tras vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, strojního vybavení a změny zařizovacích předmětů. Důvodem změny jsou oprávněné požadavky budoucího uživatele na lepší využití interiéru objektu.

ZL č. 33 - V původní PD se nepočítalo s tím, že střecha přístavby na východní straně budovy bude sloužit jako terasa. Ocelové zábradlí do francouzských oken opomenul rozpočtář zahrnout do výkazu výměr a rozpočtu. Na atikovou zeď ohraničující terasu na přístavbě se osadí pozinkované ocelové zábradlí. Do francouzských oken na fasádě objektu je nutno dodat a osadit dvanáct ks ocelového zábradlí. Důvodem osazení ocelového zábradlí na korunu atikové zdi je zajištění a bezpečnost osob při jejich pohybu na terase. Opomenutí dodat zábradlí na francouzská okna do výkazu výměr bylo chybou projektanta - rozpočtáře.



ZL č. 34 - V původní smluvní dokumentaci nebyly řešeny protipožární ucpávky prostupů rozvodů ZTI, VZT, elektro (silnoproud + slaboproud). Nově je nutno utěsnit protipožárním tmelem 79 ks prostupů kabeláží a potrubí a zajistit požární odolnost 45 minut. Důvodem změny je opomenutí projektanta - rozpočtáře, který protipožární ucpávky nezahrnul do výkazu výměr.

ZL č. 35 - V původním řešení dle zpracované PD se nepočítalo s vířivkou a tudíž ani rozvody silnoproudých instalací k tomu nebyly uzpůsobeny. Instalace vířivky vyžaduje úpravu silnoproudé elektrické instalace spočívající v doplnění jističe a proudového chrániče do rozvaděče v 1. PP. Důvodem změny je požadavek investora na rozšíření wellness v 1. PP, kde se nově osadí vířivka.

ZL č. 36 - V původní smluvní dokumentaci bylo odvětrání sauny, šatny a sociálních zařízení v 1. PP navrženo odlišně oproti novému dispozičnímu uspořádání. Nové dispoziční uspořádání prostoru v 1. PP si vyžádalo zejména změny tras vzduchotechnického potrubí, doplnění počtu výústek do čtyřhranného potrubí, doplnění kruhových klapek do potrubí, atd. Důvodem změny je nové uspořádání interiéru ve wellness dle požadavku investora a s tím spojená potřeba výměny vzduchu.

ZL č. 37 - V původní projektové dokumentaci nejsou v prostoru sauny (1. PP) podlahové vpusti, vestavěný jedno dřez včetně stojánkové baterie a hygienický štěrbinový žlab navrženy. Nově se navrhuje v prostoru sauny instalovat dvě podlahové vpusti, osadit nerezový jedno dřez včetně stojánkové baterie a hygienický liniový nerez štěrbinový žlab. Důvodem změny je požadavek uživatele na zlepšení standardu ve wellness.

ZL č. 38 - V původní smluvní dokumentaci se ve wellness centru v 1. PP s vířivkou nepočítalo. Nově uživatel požaduje zajistit stavební připravenost pro dodávku a montáž vířivky, která byla odsouhlasena ve ZL č. 7. Vířivka bude umístěna v pravé části vstupu do objektu na místě původně navržené předsíně (m. č. 005) a úklidové komory (m. č. 006). Důvodem změny je požadavek investora na zvýšení komfortu relaxační zóny.

ZL č. 39 - V původní smluvní dokumentaci nebyla řešena kročejová izolace pokojů ve 2. a 3. NP. Nově se navrhuje do podlah pokojů ve 2. a 3. NP doplnit zvukovou kročejovou izolaci, která bude tvořena deskami z pěnového polystyrenu tl. 50 mm. Důvodem změny je požadavek uživatele na lepší odhlučnění podlah pokojů ve 2. a 3. NP.

ZL č. 40 - V původní projektové dokumentaci - ve výkazu výměr se počítalo s devíti kusy elektrických topných těles. Dle nového řešení je nutno osadit celkem 14 ks elektrických topných těles vel. 1 220 x 600 mm 500W s elektrickým topným tělesem a integrovaným regulátorem. Navýšení oproti SoD bude v počtu pěti kusů. Důvodem změny jsou nesrovnalosti ve výkazu výměr a požadavek investora na navýšení počtu topných těles.

ZL č. 41 - V původní projektové dokumentaci se nepočítalo s dělicími příčkami, které by oddělovaly chodbu od vlastního provozu sauny a vířivky v 1. PP. Nově se navrhuje dodávka a montáž dvou kusů interiérových ocelových prosklených stěn rozměru 2 970 x 2 600 mm s jednokřídlími posuvnými dveřmi 1 000 x 2 500 mm. Důvodem změny je požadavek uživatele na oddělení prostoru sauny a vířivky od chodby vedoucí na schodiště v 1. PP.

ZL č. 42 - V projektové dokumentaci - výkazu výměr nejsou revizní dvířka protipožárních prostupů a ucpávek zahrnuta. Na základě zpracovaného Požárně bezpečnostního řešení stavby je nutno ke všem prostupům inženýrských sítí v SDK podhledech zajistit přístup a to nejlépe vyřezáním otvorů 300 x 300 mm a výrobou dvířek. Důvodem změny je zajištění trvalého přístupu k protipožárním ucpávkám za účelem provádění jejich revize.

ZL č. 43 - V původní projektové dokumentaci se počítalo s kratším venkovním bazénem a tím pádem pouze třídílným modulem zastřešení KLASIK. Přední čelo mělo být neodnímatelné. Nově subdodavatel bazénu navrhuje nové zastřešení, které bude sestávat ze čtyř modulů. Přední čelo bazénu bude dělené na dvě části a odnímatelné. Důvodem změny je požadavek uživatele na prodloužení bazénu včetně nového zastřešení a odnímatelné dělené přední čelo.



ZL č. 44 - V původní smluvní dokumentaci se počítalo s délkou bazénu 6,50 m a umístěním technologie v šachtě těsně vedle bazénu. Nově se navrhuje umístit technologii bazénu do přístavby 1. PP (m. č. 015) a bazén prodloužit na celkovou délku 8,30 m. Tím se zvětší povrchová úprava bazénu a tepelná izolace stěn a podlahy. Důvodem změny je přesunutí venkovní technologie bazénu do nově vzniklé technologické místnosti č. 015 a požadavek uživatele na zvětšení délky bazénu.

ZL č. 45 - V původní dokumentaci se s interiérovým barem v místnosti č. 109 (jídlna) nepočítalo. Nově se navrhuje přivést teplou a studenou vodu k barovému pultu v místnosti č. 109 včetně vybudování odpadu. Důvodem změny je požadavek uživatele na vybudování barového pultu v jídelně (m. č. 109).

ZL č. 46 - V původní dokumentaci se počítalo s připojením EPS na pult centrální ochrany HZS a jiným typem LED svítidel. Nebylo počítáno s elektrickým ovládáním venkovních žaluzií a automatickým ovládáním dolní a horní vjezdové brány. Nově se navrhuje doplnit elektrické ovládání venkovních žaluzií a nainstalovat napájecí a ovládací kabely k pohonným jednotkám u vstupních bran do objektu (dolní, horní). Zařízení EPS včetně antény bude změněno pro dálkový přenos na pult centrální ochrany PČR. Vnitřní osvětlení se mění dle požadavku bytové architektky a doplňuje o LED pásy v pokojích, v sauně bude nainstalován relax audio systém včetně reproduktoru. Důvodem změny je požadavek investora na jiné připojení EPS, požadavek bytové architektky na jiná svítidla a doplnění LED pásek do pokojů a požadavek uživatele na elektrické ovládání venkovních žaluzií, ovládání pohonů vjezdových bran a instalaci relax audio systému v sauně.

ZL č. 47 - V původní projektové dokumentaci - požárně bezpečnostním řešení stavby se počítalo s menším počtem ručních hasicích přístrojů a nadzemním hydrantem DN 100. Zásadní dispoziční změny v hlavní budově (SO 01) si vyžádaly přepracování PD včetně nového požárně bezpečnostního řešení stavby jako celku. Z něj vyplynuly požadavky specialistů v oblasti požární ochrany na doplnění ručních hasicích přístrojů a záměnu nadzemního hydrantu DN 100 za menší hydrant DN 80. Důvodem změny je přepracování PD hlavní budovy a sním spojené požárně bezpečnostní řešení stavby, ze kterého vyplynuly nové požadavky v oblasti PO.

ZL č. 48 - V původní smluvní dokumentaci se počítalo s osazením dolní a horní vjezdové brány do areálu, které se měly mechanicky otevírat. Jejich otevírání na dálkové ovládání nebylo řešeno. Nově se ocelové posuvné brány navrhuji robustnější s automatickým pojezdem na dálkové ovládání. K tomu je nutno provést důkladné základy a betonáž pro ukotvení nosných prvků. Důvodem změny je požadavek budoucího uživatele a investora stavby.

ZL č. 49 - V původní smluvní dokumentaci se v kuchyni (m. č. 124) počítalo s podhledem na kovové konstrukci, opláštěným deskami sádrokartonovými protipožárními. Nově se navrhuje provedení podhledů kuchyně (m. č. 124) deskami SDVK s požární odolností EI 30 DP1 a nosného roštu podhledu z antikoročních profilů. Důvodem změny je použití podhledu z desek Thermatex, které jsou vhodné pro kuchyňské provozy se zvýšenou vlhkostí a navíc v hygienickém provedení.

#### Celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| přípočty k ceně díla.....                                      | + 2 621 024,15 |
| vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....        | + 4,05 %       |
| odpočty z ceny díla.....                                       | - 694 745,25   |
| vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....         | - 1,07 %       |
| celkový vliv na změnu ceny díla.....                           | + 1 926 278,90 |
| vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SoD..... | + 2,98 %       |

2. Pro objektivní posouzení změny ceny díla byly vzaty v úvahu změnové listy č. 30-49.

### III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 30-49 nebyly při uzavírání SoD součástí předmětu plnění ani její ceny. Jejich provedení zajistí správnou funkci realizované stavby.

### IV. Členění změn podle důvodů

#### 1. Vada projektu

- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Vícepráce dle ZL č. 33,34,42 (bez DPH)..... | 309 624,35 |
| DPH 21 % .....                              | 65 021,11  |
| Celkem (vč. DPH).....                       | 374 645,46 |

Vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....0,58 %

#### 3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Vícepráce dle ZL č.30,31,32,35-41,43-49 (bez DPH)..... | 1 856 511,32 |
| Méněpráce dle ZL č.31,32,36,46,47,49 (bez DPH).....    | - 574 169,63 |
| DPH 21 % .....                                         | 269 291,75   |
| Celkem (vč. DPH).....                                  | 1 551 633,44 |

Vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....2,40 %

### V. Závěr

Celková cena díla ve výši 74 122 681,13 Kč vč. DPH se navyšuje o 1 926 278,90 Kč vč. DPH. Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 30-49. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:

Investiční referent OSNM

Stanislav Haltmar

podpis: ....


Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku


plk. Ing. Libor Krejčířík

podpis: ....

Datum: 12. října 2020



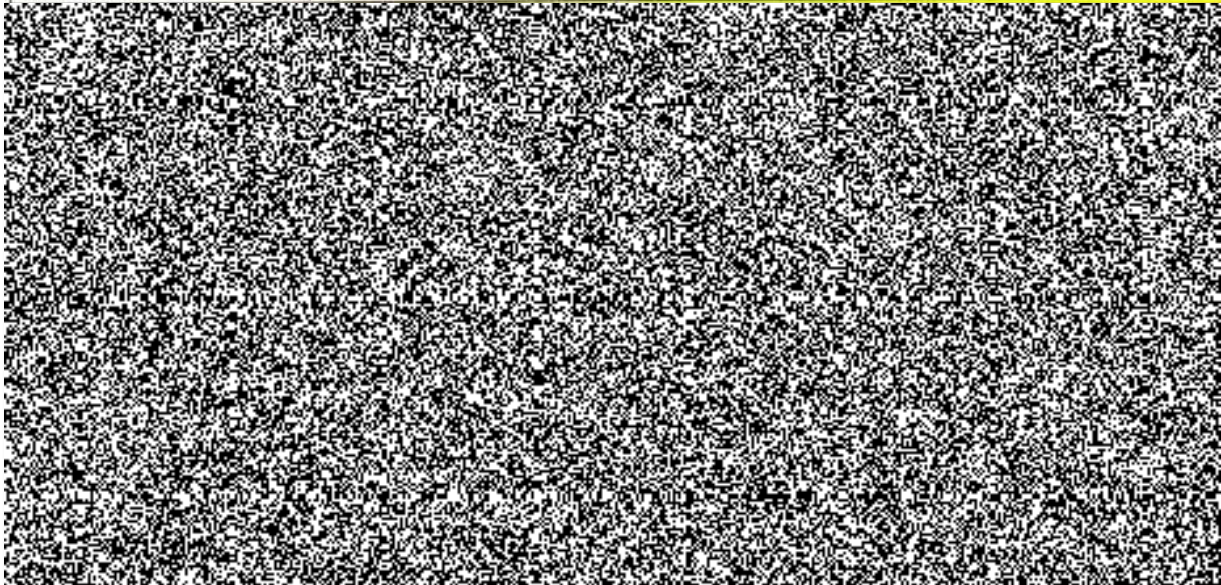

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Změnový list číslo 30</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |         |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |         |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                    | KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa                                 |         |
| Číslo akce SMVS:                                                                                                                                                                                               | 014V12200 0001                                                                            |         |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                    | ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc |         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                    | Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01 Zlín                                                      |         |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                    | Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177                 |         |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |         |
| Přístřešky                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |         |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                           |         |
| Fasáda SO 01                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |         |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                           |         |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                                                                     |                                                                                           |         |
| V původní smluvní dokumentaci nebylo se zastřešením jednotlivých vstupů do hlavní budovy počítáno.                                                                                                             |                                                                                           |         |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |         |
| Nově se navrhuje osadit tři vchodové závěsné skleněné stříšky, šíře 1 600 a délky 1 000 mm. Budou osazeny na nerezovém závěsném ukotvení, minerální sklo bude čiré tl. 10 mm (bezpečnostní).                   |                                                                                           |         |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |         |
| Důvodem osazení vchodových stříšek z východní a jižní strany je ochrana vstupních dveří do hlavní budovy proti klimatickým vlivům. Stříšky budou dále plnit funkci dekorativní na pohledových plochách fasády. |                                                                                           |         |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                           |         |
| Změna bude zakreslena do výkresové části PD - pohledy.                                                                                                                                                         |                                                                                           |         |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                                                                                    |                                                                                           |         |
| Zápis z KD č. 17 ze dne 26.2.2020.                                                                                                                                                                             |                                                                                           |         |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                                                                      |                                                                                           |         |
| Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.                                                                                                                                |                                                                                           |         |
| Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepší.                                                                                                                                                                  |                                                                                           |         |
| Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.                                                                                                                                                                           |                                                                                           |         |
|                                                                                                                            |                                                                                           | 3,10 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | 3,10 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |         |





# Položkový rozpočet stavby

Stavba: REALIZACE KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapy  
E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: ZL 30 Přístřešky

Rozpočet: ZL 30 Přístřešky

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 0,00             |
| PSV              |  |  | 67 498,10        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>67 498,10</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 67 498,10 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 14 174,60 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 81 672,70 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                 | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 767         | Konstrukce zámečnické | PSV      |  |  | 67 498,10 | 100 |
| Cena celkem |                       |          |  |  | 67 498,10 | 100 |




### Položkový rozpočet

|    |                                                                                        |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| S: | REALIZACE 2( KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY |            |
| O: | ZL 30                                                                                  | Přístřešky |
| R: | ZL 30                                                                                  | Přístřešky |

| P.č.                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 767</b>                                                           |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                 |    |           |           | <b>67 498,10</b> |
|                                                                           | 767n000       | Montáž stříšky, vč. lešení                                                   | ks | 3,00000   | 2 490,00  | 7 470,00         |
|                                                                           | 767n001       | Vchodová stříška čírá š. 1600 mm, d. 1000 mm                                 | ks | 3,00000   | 18 360,00 | 55 080,00        |
| skleněná závěsná stříška rovná                                            |               |                                                                              |    |           |           |                  |
| nerezové závěsné ukotvení                                                 |               |                                                                              |    |           |           |                  |
| minerální sklo číré tl.10mm (ESG bezpečnostní), po obvodě leštěné         |               |                                                                              |    |           |           |                  |
|                                                                           | 767n002       | Set pro kotvení na zateplenou fasádu                                         | ks | 3,00000   | 1 420,00  | 4 260,00         |
| set pro instalaci skleněných stříšek do zateplené fasády o síle max. 15cm |               |                                                                              |    |           |           |                  |
| set pro stříšku rovnou skleněnou se dvěma rameny                          |               |                                                                              |    |           |           |                  |
| 545                                                                       | 998767202R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | %  | 688,10000 | 1,00      | 688,10           |



|                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list číslo 31</b>                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                       | KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa                                 |
| Číslo akce SMVS:                                                                                                                                                                  | 014V12200 0001                                                                            |
| Objednatel:                                                                                                                                                                       | ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                       | Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín                                                        |
| Projektant:                                                                                                                                                                       | Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177                 |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| Dveře do sprchových koutů                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                          |                                                                                           |
| 1.PP - 3.NP                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                      |                                                                                           |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                                        |                                                                                           |
| Na sociálních zařízeních v 1. PP - 3. NP se původně počítalo s tím, že zde budou osazeny posuvné dveře dvoudílné a třídílné, opatřené bezpečnostním sklem tl. 6,00 mm.            |                                                                                           |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| Nově uživatel požaduje do sprchových koutů dodávku a montáž otevíravých dveří dvoukřídlých. Rám bude ve stříbrném vysokém lesku a sklo s povrchovou úpravou pro snadnější údržbu. |                                                                                           |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| Důvodem změny je lepší manipulace s dveřními křídly a snadnější údržba skleněných výplní.                                                                                         |                                                                                           |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                                                     |                                                                                           |
| Změna nevyžaduje úpravu PD.                                                                                                                                                       |                                                                                           |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                                                       |                                                                                           |
| Zápis z KD č. 13 ze dne 15.1.2020.                                                                                                                                                |                                                                                           |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                                         |                                                                                           |
| Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.                                                                                                   |                                                                                           |
| Vliv na kvalitu díla: Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.                                                                                                                      |                                                                                           |
| Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.                                                                                                                                              |                                                                                           |
| Přípočty k ceně díla bez DPH:                                                                                                                                                     | 229 330,00 Kč                                                                             |
| Odpočty z ceny díla bez DPH:                                                                                                                                                      | -                                                                                         |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:                                                                                                                                          | 83 140,00 Kč                                                                              |

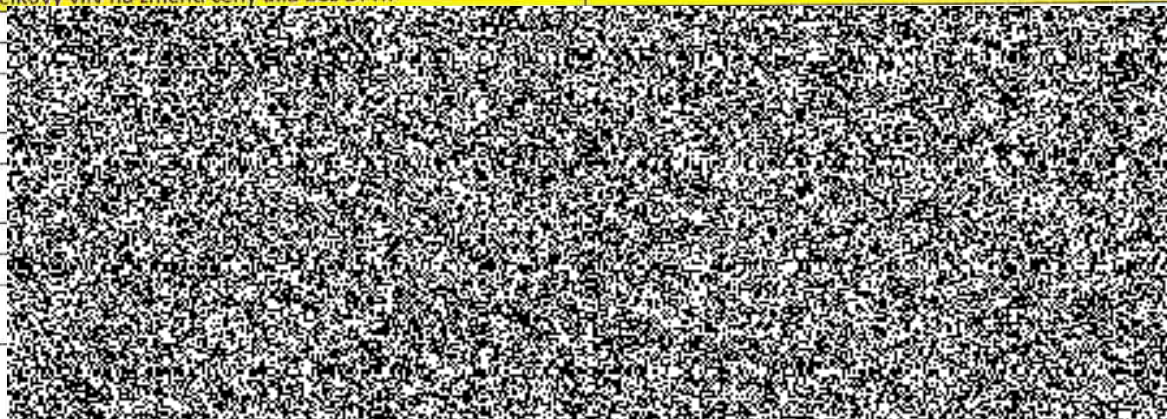





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZACE 2019/04z KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY**

Objekt: **ZL 31 Dveře do sprchových koutů**

Rozpočet: **ZL 31 Dveře do sprchových koutů ODPOČET**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem             |
|------------------|--|--|--------------------|
| HSV              |  |  | 0,00               |
| PSV              |  |  | -146 190,00        |
| MON              |  |  | 0,00               |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00               |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00               |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-146 190,00</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK        |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -146 190,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | -30 699,90 CZK  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -176 889,90 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název               | Typ dílu |  |  | Celkem      | %   |
|-------------|---------------------|----------|--|--|-------------|-----|
| 725         | Zařizovací předměty | PSV      |  |  | -146 190,00 | 100 |
| Cena celkem |                     |          |  |  | -146 190,00 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |                                                                                        |                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY |                                   |
| O: | ZL 31                                                                                  | Dveře do sprchových koutů         |
| R: | ZL 31                                                                                  | Dveře do sprchových koutů ODPOČET |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem             |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                     |    |           |           | <b>-146 190,00</b> |
| 22              | 22.4          | Posuvné dveře dvoudílné 1000 mm bezp.sklo 6 mm | ks | -11,00000 | 7 890,00  | -86 790,00         |
| 27              | 27.4          | Posuvné dveře třídílné 90 cm, bezp.sklo 6 mm   | ks | -6,00000  | 9 900,00  | -59 400,00         |





## Položkový rozpočet stavby

|           |                    |                                                                              |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | REALIZACE 2019/04z | KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa<br>ZMĚNOVÉ LISTY |
| Objekt:   | ZL 31              | Dveře do sprchových koutů                                                    |
| Rozpočet: | ZL 31              | Dveře do sprchových koutů PŘÍPOČET                                           |

|             |      |
|-------------|------|
| Objednatel: | IČO: |
|             | DIČ: |

|             |      |
|-------------|------|
| Zhotovitel: | IČO: |
|             | DIČ: |

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 0,00              |
| PSV              | 229 330,00        |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>229 330,00</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 229 330,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 48 159,30 CZK  |

|              |          |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>277 489,30 CZK</b> |
|--------------------------|-----------------------|

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název               | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|---------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 725         | Zařizovací předměty | PSV      |  |  | 229 330,00 | 100 |
| Cena celkem |                     |          |  |  | 229 330,00 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |                                                                                        |                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| S: | REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY |                                    |
| O: | ZL 31                                                                                  | Dveře do sprchových koutů          |
| R: | ZL 31                                                                                  | Dveře do sprchových koutů PŘÍPOČET |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                          |    |          |           | <b>229 330,00</b> |
|                 | 22.4b         | D+M Otevíravé dveře dvoukřídlé, do sprchových koutů | ks | 17,00000 | 13 490,00 | 229 330,00        |

v. dveří 2.000 mm bez horní lišty

šířka dle pozic

rám ve stříbrném vysokém lesku

sklo s povrchovou úpravou pro snadnější údržbu





**Změnový list číslo 32****Identifikace akce**

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název akce:      | KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa                                 |
| Číslo akce SMVS: | 014V12200 0001                                                                            |
| Objednatel:      | ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc |
| Zhotovitel:      | Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín                                                        |
| Projektant:      | Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177                 |

**Předmět změnového listu**

Hrubé rozvody ZTI

**Část díla dožčená změnovým listem**

1. PP - 3.NP

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Původní smluvní dokumentace počítala s jiným dispozičním uspořádáním vnitřních prostor v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP.

**Nové řešení :**

Nové dispoziční uspořádání si vyžádalo změny tras vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, strojního vybavení a změny zařizovacích předmětů.

**Zdůvodnění změny :**

Důvodem změny jsou oprávněné požadavky budoucího uživatele na lepší využití interiéru objektu.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Změna si vyžádá úpravu PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis z KD č. 13 ze dne 15.1.2020.


**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemění.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH:            | 262 917,18 Kč   |
| Odpočty z ceny díla bez DPH:             | - 177 307,21 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 85 609,97 Kč    |

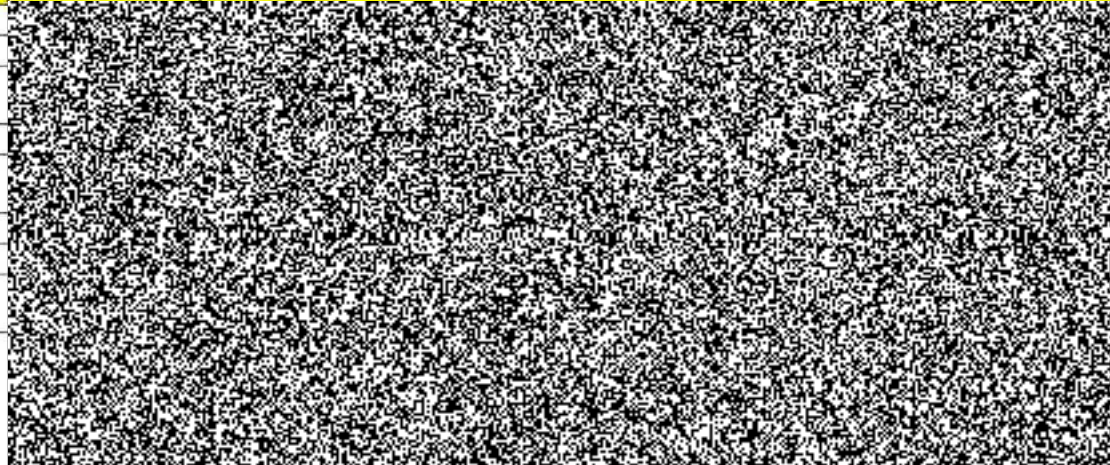



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZACE 2019/04z KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY**

Objekt: **ZL 32 ZTI - hrubé rozvody**

Rozpočet: **ZL 32 ZTI - hrubé rozvody ODPOČET**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem             |
|------------------|--|--|--------------------|
| HSV              |  |  | 0,00               |
| PSV              |  |  | -177 307,21        |
| MON              |  |  | 0,00               |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00               |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00               |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-177 307,21</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK        |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -177 307,21 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | -37 234,51 CZK  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -214 541,72 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název               | Typ dílu |  |  | Celkem      | %   |
|-------------|---------------------|----------|--|--|-------------|-----|
| 721         | Vnitřní kanalizace  | PSV      |  |  | -52 667,97  | 30  |
| 722         | Vnitřní vodovod     | PSV      |  |  | -63 145,36  | 36  |
| 724         | Strojní vybavení    | PSV      |  |  | -40 628,64  | 23  |
| 725         | Zařizovací předměty | PSV      |  |  | -20 865,24  | 12  |
| Cena celkem |                     |          |  |  | -177 307,21 | 100 |



# Položkový rozpočet

|    |                                                                                        |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| S: | REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY |                             |
| O: | ZL 32                                                                                  | ZTI - hrubé rozvody         |
| R: | ZL 32                                                                                  | ZTI - hrubé rozvody ODPOČET |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                         | MJ  | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                             |     |            |           | <b>-52 667,97</b> |
| 9               | 04            | D+M svařované potrubí PP Dn 100-dešť svody            | m   | -52,00000  | 565,00    | -29 380,00        |
| 11              | 06            | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3               | kus | -3,00000   | 99,00     | -297,00           |
| 20              | 15            | Ventilační hlavice Dn 100/600                         | ks  | -1,00000   | 490,00    | -490,00           |
| 3               | 721176223R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm     | m   | -43,00000  | 510,00    | -21 930,00        |
| 26              | 998721203R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m     | %   | -570,97000 | 1,00      | -570,97           |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                |     |            |           | <b>-63 145,36</b> |
| 42              | 02.1          | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25                        | m   | -2,00000   | 200,00    | -400,00           |
| 43              | 03            | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32                        | m   | -19,00000  | 270,00    | -5 130,00         |
| 44              | 04.1          | Potrubí PP-R 80 PN 20 DN 40                           | m   | -18,00000  | 399,00    | -7 182,00         |
| 45              | 05            | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 50                        | m   | -18,00000  | 470,00    | -8 460,00         |
| 49              | 09            | Kulový kohout Dn32 dodávka a montáž                   | ks  | -1,00000   | 588,00    | -588,00           |
| 50              | 10            | Kulový kohout Dn40 dodávka a montáž                   | ks  | -3,00000   | 890,00    | -2 670,00         |
| 52              | 12            | Regulační ventil s vypouštěním Dn 15                  | ks  | -3,00000   | 1 880,00  | -5 640,00         |
| 67              | 23            | Izolace z lehč.Pe 25/15 mm                            | m   | -2,00000   | 16,00     | -32,00            |
| 73              | 28            | Montáž izolace Pe                                     | m   | -2,00000   | 25,00     | -50,00            |
| 74              | 29            | Izolace skruž. min.vata s Al folii Dn 32/30 mm        | m   | -19,00000  | 81,00     | -1 539,00         |
| 75              | 30            | Izolace skruž. min.vata s Al folii Dn 42/40 mm        | m   | -18,00000  | 101,00    | -1 818,00         |
| 76              | 31            | Izolace skruž. min.vata s Al folii Dn 54/50 mm        | m   | -18,00000  | 141,00    | -2 538,00         |
| 80              | 35            | Montáž izolace z min.vlny s Al.folii                  | m   | -55,00000  | 45,00     | -2 475,00         |
| 81              | 36            | Hydrant se stáletvárnou hadicí D 19/30 m              | ks  | -2,00000   | 7 900,00  | -15 800,00        |
| 82              | 37            | Montáž hydrantu D 19                                  | ks  | -2,00000   | 550,00    | -1 100,00         |
| 83              | 38            | Revize hydrantu                                       | ks  | -2,00000   | 350,00    | -700,00           |
| 84              | 41            | Tlaková zkouška potrubí                               | m   | -63,00000  | 17,00     | -1 071,00         |
| 85              | 42            | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí                 | m   | -63,00000  | 25,00     | -1 575,00         |
| 27              | 722130233R00  | Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 25     | m   | -6,00000   | 550,00    | -3 300,00         |
| 34              | 722130233R00  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2           | kus | -3,00000   | 89,00     | -267,00           |
| 87              | 998722203R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod                       | %   | -623,35000 | 1,30      | -810,36           |
| <b>Díl: 724</b> |               | <b>Strojní vybavení</b>                               |     |            |           | <b>-40 628,64</b> |
| 88              | 01            | El.ohříváč zásobníkový obj.400 l                      | ks  | -1,00000   | 29 900,00 | -29 900,00        |
| 91              | 03.1          | Tlak.exp.nádrž na studené vodě obj.25/10 bar          | ks  | -1,00000   | 2 300,00  | -2 300,00         |
| 90              | 03.3          | Montáž ohříváče                                       | ks  | -1,00000   | 3 500,00  | -3 500,00         |
| 96              | 05.1          | El.topná vložka 6 kW                                  | ks  | -1,00000   | 3 900,00  | -3 900,00         |
| 92              | 05.3          | Montáž tlak.exp.nádrže                                | ks  | -1,00000   | 232,00    | -232,00           |
| 97              | 998724202R00  | Přesun hmot pro strojní vybavení                      | %   | -398,32000 | 2,00      | -796,64           |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                            |     |            |           | <b>-20 865,24</b> |
| 115             | 19            | Sprch.vanička vel. 1000/800 mm,litý mramor            | ks  | -1,00000   | 4 520,00  | -4 520,00         |
| 116             | 20            | Odtok.garnitura vč.sifonu                             | ks  | -1,00000   | 999,00    | -999,00           |
| 117             | 21            | Nohy vč.předního panelu                               | ks  | -1,00000   | 1 410,00  | -1 410,00         |
| 119             | 23.1          | Baterie sprch.nást.termostatická + sprch.set          | ks  | -1,00000   | 7 100,00  | -7 100,00         |
| 136             | 46            | Výlevka diturvit stojící na podlaze vč.mřížky         | ks  | -1,00000   | 3 900,00  | -3 900,00         |
| 137             | 46a           | Montáž výlevky                                        | ks  | -1,00000   | 790,00    | -790,00           |
| 138             | 46b           | Baterie páková nástěnná- pro výlevku                  | ks  | -1,00000   | 2 120,00  | -2 120,00         |
| 139             | 46c           | Montáž baterií umyvadlových stojánkových a nástěnných | ks  | -1,00000   | 237,00    | -237,00           |
| 156             | 998725201R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty                   | %   | 210,76000  | 1,00      | 210,76            |

### Položkový rozpočet

|    |                                                                                        |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| S: | REALIZACE 20 KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY |                             |
| O: | ZL 32                                                                                  | ZTI - hrubé rozvody         |
| R: | ZL 32                                                                                  | ZTI - hrubé rozvody ODPOČET |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

# Položkový rozpočet stavby

Stavba: REALIZAC KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa  
E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: ZL 32 ZTI - hrubé rozvody

Rozpočet: ZL 32 ZTI - hrubé rozvody PŘÍPOČET

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 13 899,50         |
| PSV              |  |  | 249 017,68        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>262 917,18</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 262 917,18 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 55 212,61 CZK  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 318 129,79 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|----------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 725.2       | Sprchový set (sauna) | HSV      |  |  | 13 899,50  | 5   |
| 721         | Vnitřní kanalizace   | PSV      |  |  | 100 729,32 | 38  |
| 722         | Vnitřní vodovod      | PSV      |  |  | 48 831,67  | 19  |
| 724         | Strojní vybavení     | PSV      |  |  | 46 871,04  | 18  |
| 725         | Zařizovací předměty  | PSV      |  |  | 52 585,65  | 20  |
| Cena celkem |                      |          |  |  | 262 917,18 | 100 |

# Položkový rozpočet

|    |                                                                                        |                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| S: | REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY |                              |
| O: | ZL 32                                                                                  | ZTI - hrubé rozvody          |
| R: | ZL 32                                                                                  | ZTI - hrubé rozvody PŘÍPOČET |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 725.2</b> |               | <b>Sprchový set (sauna)</b>                                                        |     |           |           | <b>13 899,50</b>  |
| 8                 | 03            | Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm vč.montáže                                  | m   | 3,50000   | 655,00    | 2 292,50          |
| 16                | 11            | Zkouška těsnosti kanalizace vodou                                                  | m   | 3,50000   | 25,00     | 87,50             |
| 11                | 721194109R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                            | kus | 1,00000   | 99,00     | 99,00             |
| 26                | 998721203R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m                                  | %   | 25,08000  | 1,00      | 25,08             |
| 41                | 01.2          | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20                                                     | m   | 6,00000   | 172,00    | 1 032,00          |
| 69                | 25.2          | ditto,Dn 20/15 mm                                                                  | m   | 6,00000   | 15,00     | 90,00             |
| 28                | 28.2          | Montáž izolace Pe                                                                  | m   | 6,00000   | 25,00     | 150,00            |
| 84                | 41.2          | Tlaková zkouška potrubí                                                            | m   | 6,00000   | 17,00     | 102,00            |
| 85                | 42.2          | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí                                              | m   | 6,00000   | 25,00     | 150,00            |
| 87                | 998722203R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod                                                    | %   | 15,24000  | 1,30      | 19,81             |
| 129               | 33.4          | Montáž baterie sprchové termostat vč. sprch.setu                                   | ks  | 1,00000   | 399,00    | 399,00            |
| 154               | 64.4          | Baterie páková nást.sprchová + sprch.set                                           | ks  | 1,00000   | 3 700,00  | 3 700,00          |
|                   | 725n003       | Sprchové rameno IDEAL STANDARD IDEALRAIN 400mm                                     | ks  | 1,00000   | 1 815,00  | 1 815,00          |
|                   | 725n004       | Hlavová sprcha IDEAL STANDARD IDEALRAIN Archimodule, pr.200mm                      | ks  | 1,00000   | 3 220,00  | 3 220,00          |
|                   | 725n005       | Sprchové kolínko IDEAL STANDARD IDEALRAIN                                          | ks  | 1,00000   | 580,00    | 580,00            |
| 156               | 998725201R00  | Přesun hmot pro rozvaděčové předměty                                               | %   | 137,61000 | 1,00      | 137,61            |
| <b>Díl: 721</b>   |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                          |     |           |           | <b>100 729,32</b> |
| 6                 | 01            | Potrubí HT přípojovací DN 40 mm vč.montáže                                         | m   | 28,00000  | 190,00    | 5 320,00          |
| 8                 | 03            | Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm vč.montáže                                  | m   | 42,00000  | 655,00    | 27 510,00         |
|                   | 04a           | D+M dešťové potrubí Raupiano Dn 100                                                | m   | 55,00000  | 485,00    | 26 675,00         |
|                   | 04b           | D+M dešťové potrubí Raupiano Dn 125                                                | m   | 4,00000   | 611,00    | 2 444,00          |
| 10                | 05            | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                             | kus | 21,00000  | 69,00     | 1 449,00          |
|                   | 09b           | Plast.dvířka 300/300 mm                                                            | ks  | 1,00000   | 299,00    | 299,00            |
|                   | 09c           | Montáž dvířek 30/30 cm                                                             | ks  | 1,00000   | 165,00    | 165,00            |
| 16                | 11            | Zkouška těsnosti kanalizace vodou                                                  | m   | 46,00000  | 25,00     | 1 150,00          |
| 18                | 12            | Střešní vtok Dn 100 s el.vyhříváním,záchytný koš                                   | ks  | 1,00000   | 4 900,00  | 4 900,00          |
|                   | 13            | Podl.vpust s nerez mřížkou a zápach.uzávěrkou, s velkým průtokem -0,8 l/s,Dn 50-70 | ks  | 3,00000   | 1 677,00  | 5 031,00          |
| 21                | 16            | Montáž vpustí, střeš.vtoků a lapačů splavenin ventil.hlavici                       | ks  | 3,00000   | 175,00    | 525,00            |
| 22                | 18.1          | Zápach.podomítková uzávěrka DN 32                                                  | ks  | 6,00000   | 675,00    | 4 050,00          |
|                   | 19            | Zápach.podomítková uzávěrka Dn100                                                  | ks  | 1,00000   | 664,00    | 664,00            |
| 24                | 19.1          | Plast.dvířka 150/300 mm                                                            | ks  | 5,00000   | 99,00     | 495,00            |
| 25                | 20            | Montáž dvířek 30/15 cm                                                             | ks  | 5,00000   | 145,00    | 725,00            |
|                   | 21            | Montáž zápach.uzávěrky Dn 100                                                      | ks  | 1,00000   | 210,00    | 210,00            |
|                   | 22            | Protipožární ucpávky na kanal.potrubí                                              | ks  | 8,00000   | 1 500,00  | 12 000,00         |
| 2                 | 721176222R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm                                  | m   | 12,00000  | 510,00    | 6 120,00          |
| 26                | 998721203R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m                                  | %   | 997,32000 | 1,00      | 997,32            |
| <b>Díl: 722</b>   |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                             |     |           |           | <b>48 831,67</b>  |
| 47                | 07            | Kulový kohout Dn 20 dodávka + montáž                                               | ks  | 3,00000   | 310,00    | 930,00            |
| 51                | 11.1          | Kulový kohout DN 50 dodávka a montáž                                               | ks  | 1,00000   | 1 290,00  | 1 290,00          |
|                   | 12a           | Regulační ventil s vypouštěním Dn 20                                               | ks  | 2,00000   | 2 356,00  | 4 712,00          |
|                   | 12b           | Regulační ventil AQS -20 - dodávka a montáž                                        | ks  | 1,00000   | 3 420,00  | 3 420,00          |
| 55                | 14            | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                 | kus | 9,00000   | 190,00    | 1 710,00          |
| 57                | 16.1          | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2                                                  | pár | 6,00000   | 355,00    | 2 130,00          |



# Položkový rozpočet

|    |                                                                                        |                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| S: | REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY |                              |
| O: | ZL 32                                                                                  | ZTI - hrubé rozvody          |
| R: | ZL 32                                                                                  | ZTI - hrubé rozvody PŘÍPOČET |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 58              | 17.1          | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2                                   | ks  | 3,00000   | 190,00    | 570,00           |
|                 | 43            | Protipožární ucpávky na vod.potrubí                                         | ks  | 21,00000  | 1 500,00  | 31 500,00        |
| 33              |               | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího | kus | 3,00000   | 255,00    | 765,00           |
| 34              |               | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu         | kus | 2,00000   | 89,00     | 178,00           |
|                 |               | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně klapky zpětné              | kus | 1,00000   | 350,00    | 350,00           |
| 37              |               | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně klapky zpětné            | kus | 1,00000   | 650,00    | 650,00           |
| 87              | 998722203R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod                                             | %   | 482,05000 | 1,30      | 626,67           |
| <b>Díl: 724</b> |               | <b>Strojní vybavení</b>                                                     |     |           |           | <b>46 871,04</b> |
|                 | 02.1          | EL.ohřivač zásobníkový obj.500l                                             | ks  | 1,00000   | 35 200,00 | 35 200,00        |
| 90              | 03.3          | Montáž ohřivače                                                             | ks  | 1,00000   | 3 500,00  | 3 500,00         |
|                 | 04.1          | Tlak.exp.nádrž na studené vodě obj.33l/10 bar                               | ks  | 1,00000   | 2 720,00  | 2 720,00         |
| 92              | 05.3          | Montáž tlak.exp.nádrže                                                      | ks  | 1,00000   | 232,00    | 232,00           |
|                 | 06.1          | El.topná vložka 7,5 kW                                                      | ks  | 1,00000   | 4 300,00  | 4 300,00         |
| 97              | 998724202R00  | Přesun hmot pro strojní vybavení                                            | %   | 459,52000 | 2,00      | 919,04           |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                  |     |           |           | <b>52 585,65</b> |
| 98              | 01.1          | Závěsný klozet s hlubokým splachováním                                      | ks  | 2,00000   | 2 500,00  | 5 000,00         |
| 100             | 02.2          | Sedátko WC s pomalým zavíráním                                              | ks  | 2,00000   | 1 200,00  | 2 400,00         |
| 101             | 03.1          | Tlačítko k závěsnému prvku WC                                               | ks  | 2,00000   | 1 250,00  | 2 500,00         |
| 102             | 04.2          | WC závěsný modul pro zazdění                                                | ks  | 2,00000   | 3 980,00  | 7 960,00         |
| 103             | 05.1          | WC souprava pro tlumení hluku                                               | ks  | 2,00000   | 222,00    | 444,00           |
| 104             | 06.2          | Montáž klozetových mís závěsných                                            | ks  | 2,00000   | 599,00    | 1 198,00         |
| 105             | 07.11         | Montáž předstěnových instalací                                              | ks  | 2,00000   | 745,00    | 1 490,00         |
| 106             | 08            | Umývadlo diturvit vel. 50/46 cm                                             | ks  | 2,00000   | 955,00    | 1 910,00         |
| 107             | 09.1          | Umývatko diturvit vel. 50x30cm                                              | ks  | 1,00000   | 790,00    | 790,00           |
| 109             | 11.2          | Sifon umývadlový nerez                                                      | ks  | 3,00000   | 850,00    | 2 550,00         |
| 11              | 15            | Rohový ventil s filtrem G 1/2'                                              | ks  | 6,00000   | 265,00    | 1 590,00         |
| 112             | 16.2          | Montáž umyvadel                                                             | ks  | 3,00000   | 666,00    | 1 998,00         |
| 113             | 17            | Montáž baterií umyvadlových stojánkových a nástěnných                       | ks  | 3,00000   | 177,00    | 531,00           |
| 114             | 18            | Montáž ventilů rohových bez přípojovací trubičky G 1/2'                     | ks  | 6,00000   | 146,00    | 876,00           |
| 128             | 43.1          | Montáž sprch.koutu                                                          | ks  | 1,00000   | 1 190,00  | 1 190,00         |
| 129             | 44            | Montáž baterie sprchové termostat vč.spech.setu                             | ks  | 2,00000   | 399,00    | 798,00           |
| 148             | 45            | WC štětka nerez                                                             | ks  | 2,00000   | 910,00    | 1 820,00         |
| 150             | 47            | WC koš nerez,5 l                                                            | ks  | 2,00000   | 590,00    | 1 180,00         |
| 149             | 48            | Zásobník na toaletní papír,nerez                                            | ks  | 2,00000   | 1 490,00  | 2 980,00         |
| 151             | 49            | Nerezový dávkovač tekutého mýdla,obsah 0,5 l                                | ks  | 2,00000   | 590,00    | 1 180,00         |
| 152             | 50            | Nerezový zásobník na papírové ručníky                                       | ks  | 2,00000   | 1 990,00  | 3 980,00         |
| 153             | 51            | Montáž doplňků                                                              | ks  | 10,00000  | 200,00    | 2 000,00         |
| 110             | 13            | Stojánková umývadlová baterie s odtok.garniturou                            | ks  | 3,00000   | 1 900,00  | 5 700,00         |
| 156             | 998725201R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty                                         | %   | 520,65000 | 1,00      | 520,65           |



**Změnový list číslo 33****Identifikace akce**

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název akce:      | KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa                                 |
| Číslo akce SMVS: | 014V12200 0001                                                                            |
| Objednatel:      | ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc |
| Zhotovitel:      | Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín                                                        |
| Projektant:      | Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177                 |

**Předmět změnového listu****Zámečnické konstrukce****Část díla dotčená změnovým listem**

Hlavní budova - SO 01

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní PD se nepočítalo s tím, že střecha přístavby na východně straně budovy bude sloužit jako terasa. Ocelové zábradlí do francouzských oken opomenul rozpočtář zahrnout do výkazu výměr a rozpočtu.

**Nové řešení :**

Na atikovou zeď ohraničující terasu na přístavbě se osadí pozinkované ocelové zábradlí. Do francouzských oken na fasádě objektu je nutno dodat a osadit dvanáct ks ocelového zábradlí.

**Zdůvodnění změny :**

Důvodem osazení ocelového zábradlí na korunu atikové zdi je zajištění a bezpečnost osob při jejich pohybu po terase. Opomenutí dodat zábradlí francouzských oken do výkazu výměr bylo chybou projektanta - rozpočtáře.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Změna vyžaduje úpravu výkresové dokumentace.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis z KD č. 17 ze dne 26.2.2020.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Vliv na kvalitu díla: Změna bude mít pozitivní vliv na BOZP.


Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

**Přípočty k ceně díla bez DPH:**

94 874,35 Kč

**Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:**

94 874,35 Kč

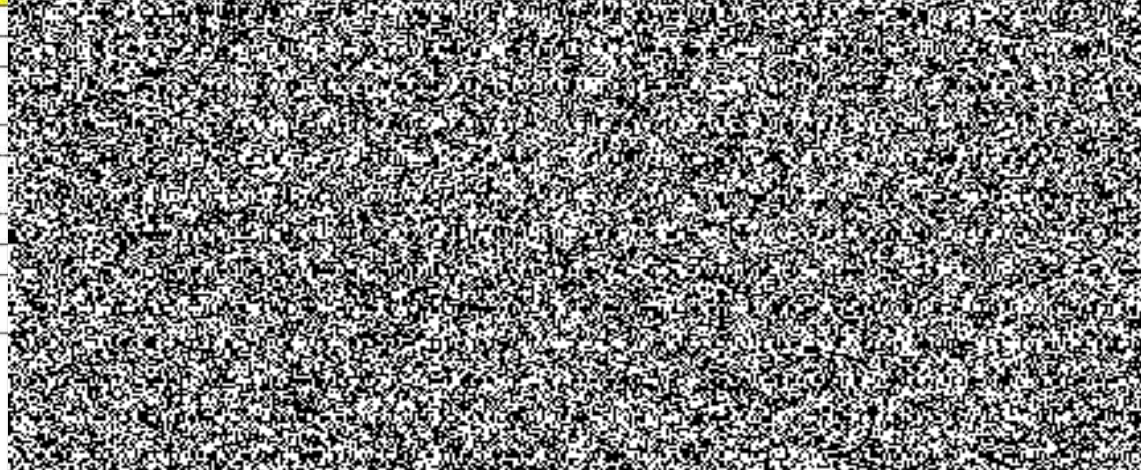



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZACE KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapy E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY**

Objekt: **ZL 33 Zámečník (navýšení dle požadavků)**

Rozpočet: **ZL 33 Zámečník (navýšení dle požadavků)**

Objednatel: IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 0,00             |
| PSV              |  |  | 94 874,35        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>94 874,35</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 94 874,35 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 19 923,61 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 114 797,96 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                 | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 767         | Konstrukce zámečnické | PSV      |  |  | 94 874,35 | 100 |
| Cena celkem |                       |          |  |  | 94 874,35 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |                                                                                        |                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| S: | REALIZACE 2č KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY |                                   |
| O: | ZL 33                                                                                  | Zámečník (navýšení dle požadavků) |
| R: | ZL 33                                                                                  | Zámečník (navýšení dle požadavků) |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                             |    |           |           | <b>94 874,35</b> |
|                 | 767n001       | D+M Zábradlí na atice                                                                                                                                                                    | m  | 17,60000  | 1 450,00  | 25 520,00        |
|                 | 767n002       | D+M OK přístavby terasy, PKO pozink                                                                                                                                                      | kg | 135,00000 | 129,00    | 17 415,00        |
| 524             | 767PCZ11      | D+M Ocelové zábradlí francouzských oken pro šířku stavebního otvoru 1000mm, výšky 1,04 m, vč.kotvení (lepená chem.kotva), povrch.úpravy - kompletní provedení dle PD výpis zámeč.výrobků | ks | 12,00000  | 4 250,00  | 51 000,00        |
|                 |               | zábradlí na opěrné stěně                                                                                                                                                                 |    |           |           |                  |
| 545             | 998767202R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m                                                                                                             | %  | 939,35000 | 1,00      | 939,35           |



**Změnový list číslo 34****Identifikace akce**

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název akce:      | KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa                                 |
| Číslo akce SMVS: | 014V12200 0001                                                                            |
| Objednatel:      | ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc |
| Zhotovitel:      | Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín                                                        |
| Projektant:      | Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177                 |

**Předmět změnového listu**

Požární ucpávky

**Část díla dotčená změnovým listem**

1.PP - 3.NP

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní smluvní dokumentaci nebyly řešeny protipožární ucpávky prostupů rozvodů ZTI, VZT, ELEKTRO (silnoproud + slaboproud).

**Nové řešení :**

Nově je nutno utěsnit protipožárním tmelem 79 ks prostupů kabeláží a potrubí a zajistit požární odolnost 45 minut.

**Zdůvodnění změny :**

Důvodem změny je opomenutí projektanta - rozpočtáře, který protipožární ucpávky nezahrnul do výkazu výměr.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Změna nevyžaduje úpravu PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis z KD č. 17 ze dne 26.2.2020.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Vliv na kvalitu díla: Zajištění požární odolnosti objektu.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b> | <b>98 750,00 Kč</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b> |  |
|-------------------------------------|--|

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b> | <b>98 750,00 Kč</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|

Za zhotovitele:

Za projektanta:

kontroloval:  
cí OSNM





## Položkový rozpočet stavby

|           |                    |                                                                              |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | REALIZACE 2019/04z | KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa<br>ZMĚNOVÉ LISTY |
| Objekt:   | ZL 34              | Požární ucpávky                                                              |
| Rozpočet: | ZL 34              | Požární ucpávky                                                              |

|             |      |
|-------------|------|
| Objednatel: | IČO: |
|             | DIČ: |

|             |      |
|-------------|------|
| Zhotovitel: | IČO: |
|             | DIČ: |

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem           |
|------------------|------------------|
| HSV              | 98 750,00        |
| PSV              | 0,00             |
| MON              | 0,00             |
| Vedlejší náklady | 0,00             |
| Ostatní náklady  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    | <b>98 750,00</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 98 750,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 20 737,50 CZK |

|              |          |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>119 487,50 CZK</b> |
|--------------------------|-----------------------|

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|-----------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 40          | Požární ucpávky | HSV      |  |  | 98 750,00 | 100 |
| Cena celkem |                 |          |  |  | 98 750,00 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |                                                                                        |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| S: | REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY |                 |
| O: | ZL 34                                                                                  | Požární ucpávky |
| R: | ZL 34                                                                                  | Požární ucpávky |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 40</b> |               | <b>Požární ucpávky</b>                                                                |    |          |           | <b>98 750,00</b> |
|                | 25            | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | ks | 79,00000 | 1 250,00  | 98 750,00        |

kabeláž 52 ks


potrubí pr.75 11 ks

potrubí pr.125 9 ks

KOV potrubí pr.200 7 ks



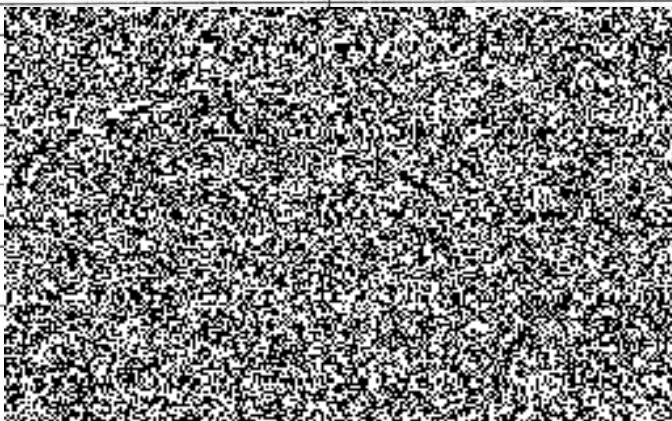

|                                                                                                                                              |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list číslo 35</b>                                                                                                                 |                                                                                           |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                     |                                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                  | KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa                                 |
| Číslo akce SMVS:                                                                                                                             | 014V12200 0001                                                                            |
| Objednatel:                                                                                                                                  | ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc |
| Zhotovitel:                                                                                                                                  | Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01 Zlín                                                      |
| Projektant:                                                                                                                                  | Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177                 |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                               |                                                                                           |
| Whirpool - elektro                                                                                                                           |                                                                                           |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                     |                                                                                           |
| 1.PP                                                                                                                                         |                                                                                           |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                 |                                                                                           |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                   |                                                                                           |
| V původním řešení dle zpracované PD se nepočítalo s vířivkou a tudíž ani rozvody silnoproudých instalací k tomu nebyly uzpůsobeny.           |                                                                                           |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                         |                                                                                           |
| Instalace vířivky vyžaduje úpravu silnoproudé elektrické instalace spočívající v doplnění jističe a proudového chrániče do rozvaděče v 1.PP. |                                                                                           |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                    |                                                                                           |
| Důvodem změny je požadavek investora na rozšíření wellnes v 1.PP, kde se nově osadí vířivka.                                                 |                                                                                           |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                |                                                                                           |
| Změna si vyžádá úpravu PD - část elektro.                                                                                                    |                                                                                           |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                  |                                                                                           |
| Zápis z KD č. 17 ze dne 26.2.2020.                                                                                                           |                                                                                           |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                    |                                                                                           |
| Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.                                                              |                                                                                           |
| Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemění.                                                                                                |                                                                                           |
| Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.                                                                                                         |                                                                                           |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                                                         | <b>14 533,00 Kč</b>                                                                       |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                          |                                                                                           |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                              | <b>14 533,00 Kč</b>                                                                       |
| <b>Za zhotovitele:</b>                                                                                                                       | <b>Za projektanta:</b>                                                                    |
|                                                           |       |
|                                                                                                                                              | <b>kontroloval:</b>                                                                       |
|                                                                                                                                              | <b>Lucí OSNM</b>                                                                          |



# Položkový rozpočet stavby



REALIZACE 2019/04z KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa  
ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 35 Whirpool ELE

ZL 35 Whirpool ELE

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 14 533,00        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>14 533,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 14 533,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 3 051,93 CZK  |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Celková cena

17 584,93

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název    | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|----------|----------|--|--|-----------|-----|
| M21.02      | Whirpool | HSV      |  |  | 14 533,00 | 100 |
| Cena celkem |          |          |  |  | 14 533,00 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |                                                                                        |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| S: | REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY |               |
| O: | ZL 35                                                                                  | Whirlpool ELE |
| R: | ZL 35                                                                                  | Whirlpool ELE |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: M21.02</b> |               | <b>Whirlpool</b>                                                        |    |          |           | <b>14 533,00</b> |
|                    | Pol_0002      | Ukončení vodiče do 6mm <sup>2</sup>                                     | ks | 10,00000 | 17,00     | 170,00           |
| 16                 | Pol_0005      | Frézování drážky v železobetonu, 100x50mm pro uložení trubek pod omítku | m  | 10,00000 | 249,00    | 2 490,00         |
|                    | Pol_0006      | Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem                              | ks | 1,00000  | 222,00    | 222,00           |
|                    | Pol_0007      | jistič 3F/40A<br>rozvaděč                                               | ks | 1,00000  | 943,00    | 943,00           |
|                    | Pol_0008      | proudový chránič 3P/40A<br>rozvaděč                                     | ks | 1,00000  | 1 438,00  | 1 438,00         |
| 5                  | Pol_0001      | CYKY 5Cx4 mm <sup>2</sup>                                               | m  | 80,00000 | 84,00     | 6 720,00         |
|                    | Pol_0003      | H07V-U 6 CR                                                             | m  | 80,00000 | 29,00     | 2 320,00         |
| 19                 | Pol_0004      | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm, d=50mm                    | ks | 1,00000  | 230,00    | 230,00           |



|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list číslo 36</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                     | KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa                                 |
| Číslo akce SMVS:                                                                                                                                                                                | 014V12200 0001                                                                            |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                     | ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                     | Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín                                                        |
| Projektant:                                                                                                                                                                                     | Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177                 |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| Whirpool VZT                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| 1.PP                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                                                      |                                                                                           |
| V původní smluvní dokumentaci bylo odvětrání sauny, šatny a sociálních zařízení v 1.PP navrženo odlišně oproti novému dispozičnímu uspořádání.                                                  |                                                                                           |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| Nové dispoziční uspořádání prostoru v 1.PP si vyžádalo zejména změny tras vzduchotechnického potrubí, dolnění počtu výustek do čtyřhranného potrubí, doplnění kruhových klapek do potrubí, atd. |                                                                                           |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
| Důvodem změny je nové uspořádání interiéru ve wellness dle požadavku investora a s tím spojená potřeba výměna vzduchu.                                                                          |                                                                                           |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                                                                   |                                                                                           |
| Změna si vyžádá úpravu PD.                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                                                                     |                                                                                           |
| Zápis z KD č. 17 ze dne 26.2.2020.                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                                                       |                                                                                           |
| Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.                                                                                                                 |                                                                                           |
| Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zvýší.                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                            | 68 453,25 Kč                                                                              |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                             | 14 851,00 Kč                                                                              |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                 | 53 602,25 Kč                                                                              |

