

Položkový rozpočet stavby

a:

**FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
STY**

čet:

ODPOČET

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-14 851,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 851,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-14 851,00 CZK
Základní DPH	21 %		-3 118,71 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-17 969,71 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_3	Zařízení č.3 - Větrání WC a koupelen	HSV			-3 720,00	25
_4	Zařízení č.4 - Větrání sauny a WC / šatny	HSV			-11 131,00	75
Cena celkem					-14 851,00	100

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2(KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY
O:	ZL 36 Whirpool - VZT
R:	ZL [REDACTED] Whirpool - VZT ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Z [REDACTED]				-3 720,00
		O [REDACTED]	m	-24,00000	155,00	-3 720,00
		Z [REDACTED]				-11 131,00
46	43	VYÚSTKA rozměr 425 x 75 - odvod regulace R1	ks	-8,00000	783,00	-6 264,00
47	45	TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ vyústka s háčky zavěšenými a antibakteriálním provedení, barva dle požadavků	ks	-1,00000	4 867,00	-4 867,00

Položkový rozpočet stavby

SP - ÚZ Plumlov - rekon
Y

RÍPOČET

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			63 981,60
PSV			4 471,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			68 453,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		68 453,25 CZK
Základní DPH	21 %		14 375,18 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

DPH

43 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_4	Zařízení č.4 - Větrání sauny a WC/šatny	HSV			63 981,60	93
713	Izolace tepelné	PSV			4 471,65	7
Cena celkem					68 453,25	100

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2(KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY		
O:	ZL 36	Whirpool - VZT	
R:	ZL 36	Whirpool	ROČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Zařízení č.4 - Větrání sauny a WC/šatny				63 981,60
34	210	VENTILY TALÍROVÉ PLASTOVÉ průměr 125 odvod	ks	2,00000	195,00	390,00
35	211	VENTILY TALÍROVÉ PLASTOVÉ průměr 160 odvod	ks	2,00000	255,00	510,00
40	31312	MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO PODHLEDU IPX2 pro odvo včetně nastavitelného doběhu a zpětné klapky	ks	1,00000	3 862,00	3 862,00
41	325	OHEBNÉ HADICE s útlumem hluku průměr 80	m	26,00000	155,00	4 030,00
	VZTn000	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ do obvodu 1050 40% tvarovek	bm	1,50000	790,00	1 185,00
	VZTn000.1	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ do obvodu 1500 40% tvarovek	bm	3,00000	990,00	2 970,00
	VZTn000.2	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ do obvodu 2630 rovné	bm	3,00000	1 580,00	4 740,00
38	Pol_34	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru140 20% tvarovek	bm	3,00000	375,00	1 125,00
42	Pol_38	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru100 rovné	bm	4,00000	175,00	700,00
43	Pol_39	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru140 10% tvarovek	bm	65,00000	365,00	23 725,00
	VZTn001	Vyústka do čtyřhranného potrubí v komfortním provedení dvouřadá 425x125 přívod regulace R1 pro zapravení otvorů v SDK a zděných přičkách	ks	3,00000	1 368,00	4 104,00
	VZTn002	Vyústka do čtyřhranného potrubí v komfortním provedení dvouřadá 625x125 přívod regulace R1 pro zapravení otvorů v SDK a zděných přičkách	ks	3,00000	1 655,00	4 965,00
	VZTn003	Vyústka do čtyřhranného potrubí v komfortním provedení dvouřadá 325x125 přívod regulace R1 pro zapravení otvorů v SDK a zděných přičkách	ks	3,00000	1 208,00	3 624,00
	VZTn004	Vyústka do čtyřhranného potrubí v komfortním provedení jednořadá 325x125 přívod regulace R1 pro zapravení otvorů v SDK a zděných přičkách	ks	3,00000	1 208,00	3 624,00
	VZTn005	D+M Klapka kruhová do potrubí pr.160 ovl.R pro zapravení otvorů v SDK a zděných přičkách	ks	4,00000	788,00	3 152,00
	VZTn006	D+M Klapka kruhová do potrubí pr.200 ovl.R pro zapravení otvorů v SDK a zděných přičkách	ks	1,00000	955,00	955,00
	VZTn007	D+M Ohebná hadice pr.160 pro zapravení otvorů v SDK a zděných přičkách	m	2,00000	85,30	170,60
	VZTn008	D+M Ohebná hadice pr.125 pro zapravení otvorů v SDK a zděných přičkách	m	2,00000	75,00	150,00
Díl: 713		Izolace tepelné				4 471,65
	713541301R00	Tmelení ploch protipožárním tmelem Promat pro zapravení otvorů v SDK a zděných přičkách	m2	17,10000	261,50	4 471,65

Prolipožární tmel v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se vyplňují a zahlazují trhliny ve stěnách, střepech a obkladech z jiných stavebních materiálů. V ceně je dodávka vody a tmele.

Změnový list číslo 37**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

Předmět změnového listu

Whirpool ZTI

Část díla dotčená změnovým listem

1.PP

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní projektové dokumentaci nejsou v prostoru sauny (1.PP) podlahové vpusti, vestavěný jednoduchý včetně stojánkové baterie a hygienický štěrbinový žlab navrženy.

Nové řešení :

Nově se navrhuje v prostoru sauny instalovat dvě podlahové vpusti, osadit nerezový jednoduchý včetně stojánkové baterie a hygienický liniový nerez štěrbinový žlab.

Zdůvodnění změny :

Důvodem změny je požadavek uživatele na zlepšení standardu ve wellness.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změna si vyžádá úpravu a doplnění PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 17 ze dne 26.2.2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.


Vliv na kvalitu díla: Změna zvýší komfort dokončeného díla.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

Přípočty k ceně díla bez DPH: 34 796,54 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 34 796,54 Kč

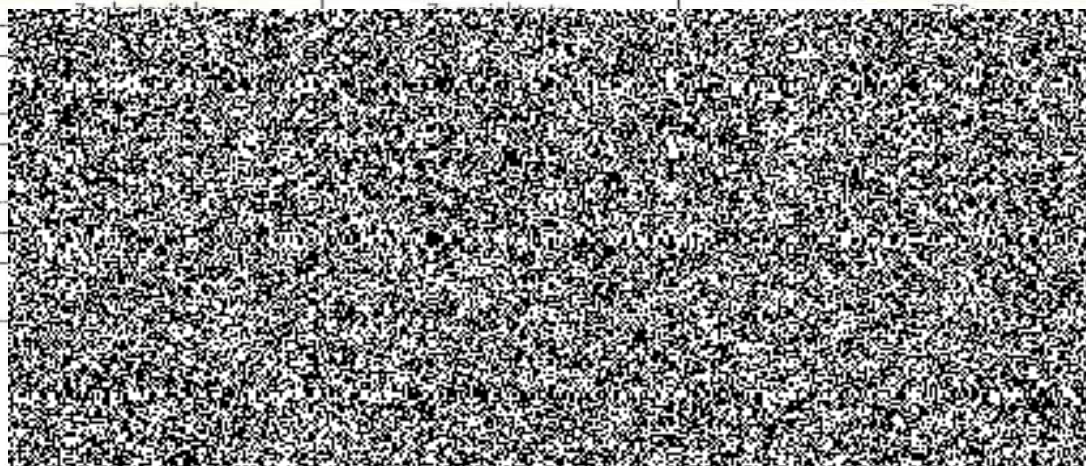

Položkový rozpočet stavby

objektu I. etapa



Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			34 796,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 796,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		34 796,54 CZK
Základní DPH	21 %		7 307,27 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 767,31	40
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 029,21	3
725	Zařizovací předměty	PSV			5 678,22	16
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 321,80	41
Cena celkem					34 796,54	100

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY					
O:	ZL 37	Whirlpool - ZTI				
17	12	Pod.vpust s hřez mřížkou	ks	2,00000	1 190,00	2 380,00
sauna						
21	16	Montáž vpustí, střeš.vtoků a lapačů splavenin ventí	ks	2,00000	175,00	350,00
	721n001	D+M Doplnění kondenzátu k potrubí a jednotkám v dl.6m	ks	1,00000	5 980,00	5 980,00
vč. sifonu						
vč. ele. napojení						
vč. přesunů hmot						
26	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	136,31000	1,00	136,31
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 029,21
41	01.2	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	4,00000	172,00	688,00
dopojení dřezu						
69	25.2	ldíle Dn 20/15 mm	m	4,00000	15,00	60,00
73	28.2		m		25,00	100,00
84	41.2		m		17,00	68,00
85	42.2		m		25,00	100,00
87	998722203R00		%	10,16000	1,30	13,21
Díl: 725						5 678,22
	55n001	Jednodřez nerez vestavný, rozměr dřezové nádoby 38x34 cm	kus	1,00000	1 282,00	1 282,00
142	52.4	Montáž dřezu	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
144	54.4	Dřezová baterie stojánková	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00
146	56.4	Montáž baterií umyvadlových stojánkových a nástěnn	ks	1,00000	190,00	190,00
156	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty	%	56,22000	1,00	56,22
Díl: 767		K				14 321,80
	767n001	Hygienický mřížový nerez šterbinový žlab	m	1,40000	6 200,00	8 680,00
šířka šterbiny max.20mm						
	767n002	Montáž, kompletace, odzkoušení žlabu	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
šířka šterbiny max.20mm						
545	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	141,80000	1,00	141,80

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2C KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY
O:	ZL 37 Whirpool - ZTI
R:	 

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Změnový list číslo 38**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

Předmět změnového listu

Whirpool - stavební připravenost

Část díla dotčená změnovým listem

1.PP

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní smluvní dokumentaci se s ve wellness centru v 1.PP s vířivkou nepočítalo.

Nové řešení :

Nově uživatel požaduje zajistit stavební připravenost pro dodávku a montáž vířivky, která byla odsouhlasena ve ZL č. 7. Vířivka bude umístěna v pravé části vstupu do objektu na místě původně navržené předsíně (m.č. 005) a úklidové komory (m.č. 006).

Zdůvodnění změny :

Důvodem změny je požadavek investora na zvýšení komfortu relaxační zóny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změna si vyžádá úpravu PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 14 ze dne 5.2.2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín dokončení díla : Změna bude mít vliv na termín dokončení díla.


Vliv na kvalitu díla: Změna vylepší standard dokončeného díla.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

Přípočty k ceně díla bez DPH:	76 462,66 Kč
--------------------------------------	---------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	
-------------------------------------	--

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	76 462,66 Kč
---	---------------------

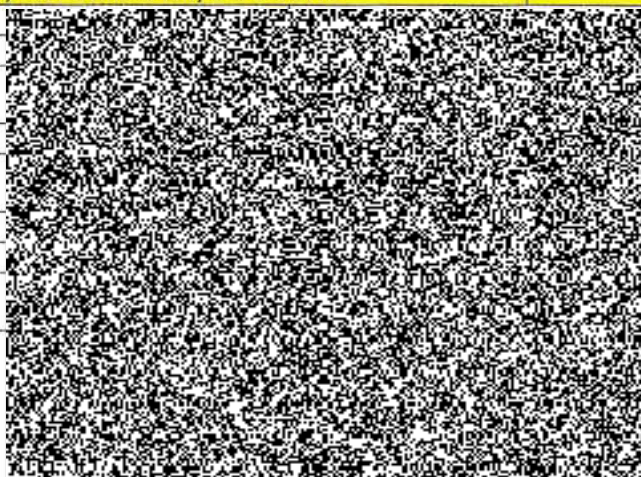kontroloval:
... OSNM

Položkový rozpočet stavby

Objekt - rekonstrukce

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			31 290,20
PSV			45 172,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			76 462,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		76 462,66 CZK
Základní DPH	21 %		16 057,16 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			28 683,25	38
96	Bourání konstrukcí	HSV			372,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 136,20	1
711	Izolace proti vodě	PSV			8 925,86	12
763	Dřevostavby	PSV			3 081,79	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 756,00	21
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 888,97	21
781	Obklady keramické	PSV			1 519,84	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 098,75	1
Cena celkem					76 462,66	100

Položkový rozpočet

S: REALIZACE 2(KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY

O: ZL 38 Whirpool - stavební příprava



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
549	771577133RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	8,50000	242,00	2 057,00
550	771578011RT1	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	21,60000	49,00	1 058,40
551	771579795RT2	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	6,49000	33,00	214,17
553	771579795RT2	WC, m, projektanta	m2		350,00	2 498,65
557	97	výšky do	%	158,01000	1,00	158,01
Díl: 7						1 519,84
575	78	uložení do	m	11,40000	132,00	1 504,80
578	95	výšky do	%	15,04000	1,00	15,04
Díl: D						1 098,75
596	97		t	0,75000	110,00	82,50
598	97	km	t		100,00	75,00
599	97	atek za	t		20,00	135,00
600	97	hot do 10	t		115,00	86,25
601	97	hot	t		15,00	45,00
602	97		t		450,00	337,50
603	97	řádky vením , na	t		300,00	225,00
604	97	řádky	t		150,00	112,50

Změnový list číslo 39**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

Předmět změnového listu

Tepelná izolace podlah

Část díla dotčená změnovým listem

2.NP - 3.NP

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní smluvní dokumentaci nebyla řešena kročejová izolace pokojů ve 2. a 3.NP.

Nové řešení :

Nově se navrhuje do podlah pokojů ve 2. a 3.NP doplnit zvukovou kročejovou izolaci, která bude tvořena deskami z pěnového polystyrenu tl. 50 mm.

Zdůvodnění změny :

Důvodem změny je požadavek uživatele na lepší odhlučnění podlah pokojů ve 2. a 3. NP.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změna si vyžádá úpravu PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 17 ze dne 26.2.2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.


Vliv na kvalitu díla: Změnou se zlepší kvalita díla.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

Přípočty k ceně díla bez DPH:	57 121,80 Kč
--------------------------------------	---------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	
-------------------------------------	--

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	57 121,80 Kč
---	---------------------

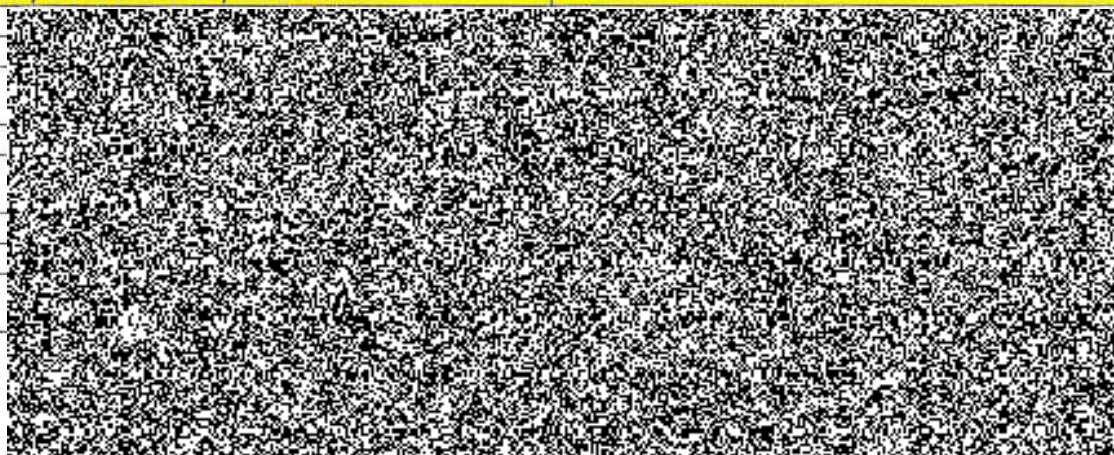

Položkový rozpočet stavby

rekonstrukce objektu I. etapa

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			57 121,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 121,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		57 121,80 CZK
Základní DPH	21 %		11 995,58 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			57 121,80	100
Cena celkem					57 121,80	

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2(KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY					
O:	ZL 39	Tepelná izolace podlah				
R:						
P.č.			MJ	Mr		
Díl						
40		čavky	m2			
131,34000						
410		ná u,	m	190,41000	32,00	6 093,12
41			m; l =	m	14,00	2 932,31
416			ni	m2	65,00	14 736,80

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2(KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY
O:	ZL 39 Tepelná izolace podlah

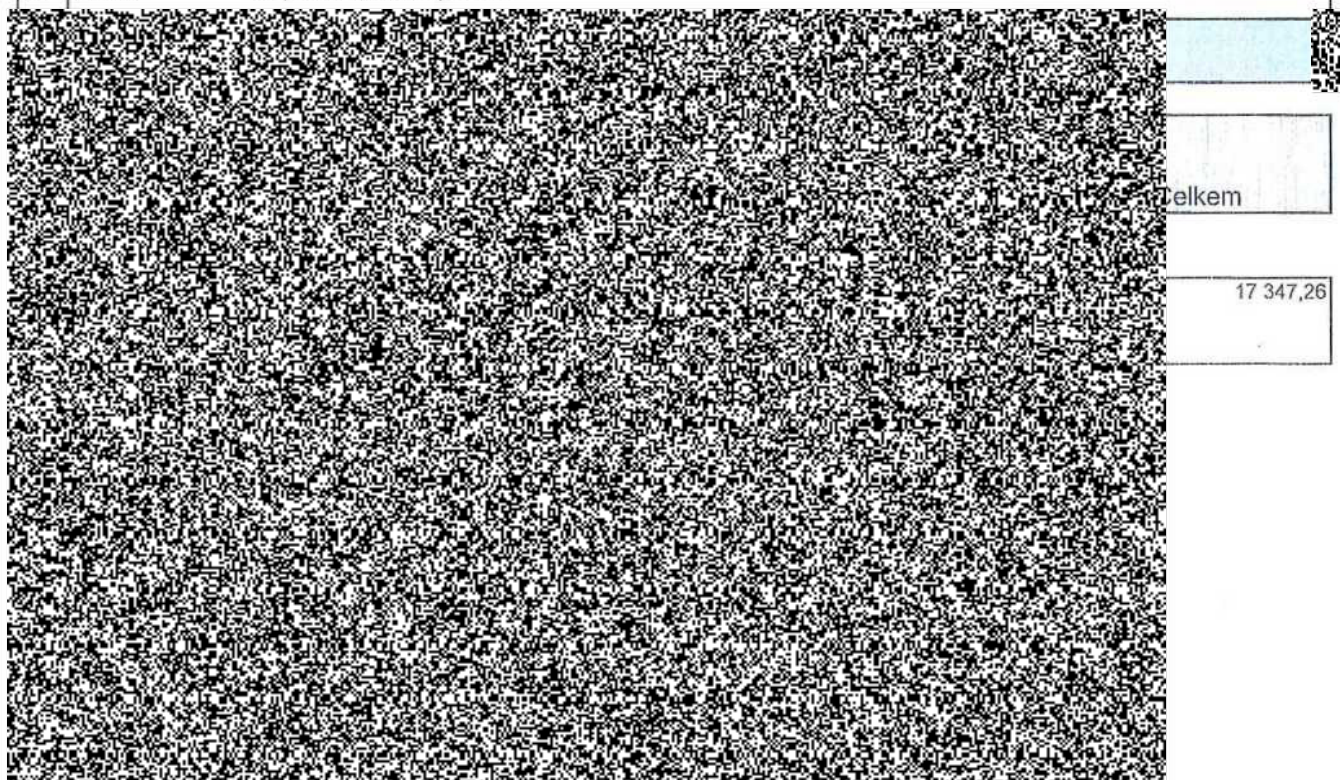

Mezisoučet

104,06040

424	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	565,56000	1,00	565,56
-----	--------------	---	---	-----------	------	--------

Změnový list číslo 40**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D.,MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

Předmět změnového listu

Otopná tělesa

Část díla dotčená změnovým listem

1.NP - 2.NP

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní projektové dokumentaci - ve výkazu výměr se počítalo s devíti kusy elektrických topných těles.

Nové řešení :

Dle nového řešení je nutno osadit celkem 14 ks elektrických topných těles vel. 1 220 x 600 mm 500W s elektrickým topným tělesem a integrovaným regulátorem. Navýšení oproti SoD bude v počtu pěti kusů.

Zdůvodnění změny :

Důvodem změny jsou nesrovnalosti ve výkazu výměr a požadavek investora na navýšení počtů topných těles.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změna vyžaduje úpravu PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:


Zápis z KD č. 17 ze dne 26.2.2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se zlepší.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

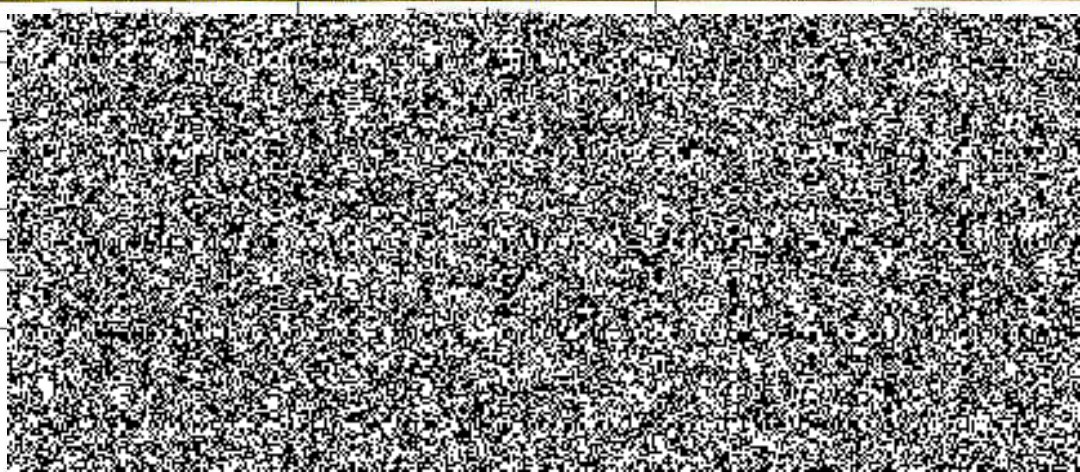Přípočty k ceně díla bez DPH: 27 552,50 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 27 552,50 Kč**

Položkový rozpočet stavby

REALIZACE SP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
 E 201 Y
 ZL 40
 ZL 40

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			27 552,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 552,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		27 552,50 CZK
Základní DPH	21 %		5 786,03 CZK

Zapokrouhlení

0,00 CZK

DPH

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			27 552,50	100
Cena celkem					0	100

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 20 KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 40	Otopná tělesa
R:	ZL 40	Otopná tělesa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa				27 552,50
58	03.5	Montáž el.otop.tělesa vč.roznosu	ks	5,00000	450,00	2 250,00
57	02.5	El.topné těleso vel.1220.600mm 500W s el.topným tělesem a integrovaným regulátorem	ks	5,00000	4 900,00	24 500,00

navýšení množství z SOD

celkem:

1.NP 8ks

2.NP 6ks

59	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa	%	267,50000	3,00	802,50
----	--------------	-------------------------------	---	-----------	------	--------

Změnový list číslo 41**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

Předmět změnového listu

Proskené stěny Wellness

Část díla dotčená změnovým listem

1.PP

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní projektové dokumentaci se nepočítalo s dělicími příčkami, které by oddělovaly chodbu od vlastního provozu sauny a vířivky v 1.PP.

Nové řešení :

Nově se navrhuje dodávka a montáž dvou kusů interiérových ocelových prosklených stěn rozměru 2 970 x 2 600 mm s jednokřídlími posuvnými dveřmi 1 000 x 2 500 mm.

Zdůvodnění změny :

Důvodem změny je požadavek uživatele na oddělení prostoru sauny a vířivky od chodby vedoucí na schodiště v 1.PP.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změna si vyžádá doplnění PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 17 ze dne 26.2.2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín dokončení díla : Změna bude mít vliv na termín dokončení díla.



Vliv na kvalitu díla: Změna zvýší komfort dokončeného díla.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

Přípočty k ceně díla bez DPH:	178 724,55 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	178 724,55 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

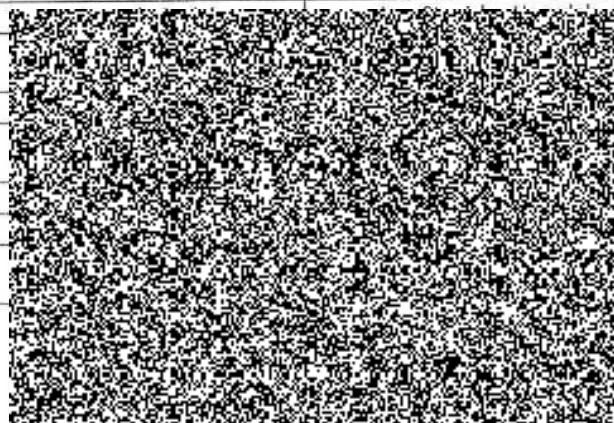

...stu zkontroloval:
...vedoucí OSNM

Položkový rozpočet stavby

Stavba: REALIZAC KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
 E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY
Objekt: ZL 41 Prosklená stěna wellness
Rozpočet: ZL 41 Prosklená stěna wellness

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	178 724,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	178 724,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	178 724,55 CZK
Základní DPH	21 %	37 532,16 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **216 256,71 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			178 724,55	100
Cena celkem					178 724,55	100

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2x KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 41	Prosklená stěna wellness
R:	ZL 41	Prosklená stěna wellness

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				178 724,55
	767n001	D+M Interiérová ocelová prosklená stěna, 1kř.posuvné dveře, bez PO	ks	2,00000	83 025,00	166 050,00

rozměr 2.970 x 2.600 mm
dveře 1.000 x 2.500 mm
ocelový systém JENSEN ECONOMY vč.rámové zárubně
profily bez přerušení tepelného mostu

kování: zámek s jazýčkem, vložka FAB, nerez klika-klika, přídatné nerez trubkové madlo
pojezdový systém GEZE Apoll - horní pojezdová dráha

zaskleno jednoduchým bezpečnostním sklem Connex, vč. kouřové fólie

barva: žárový zinek + komaxit RAL 9006 stříbrná

vč.dopravy

	767n002	Příplatek za matované sklo probarvené	ks	1,00000	10 905,00	10 905,00
--	---------	---------------------------------------	----	---------	-----------	-----------

rozměr 2.970 x 2.600 mm
dveře 1.000 x 2.500 mm
ocelový systém JENSEN ECONOMY vč.rámové zárubně
profily bez přerušení tepelného mostu

kování: zámek s jazýčkem, vložka FAB, nerez klika-klika, přídatné nerez trubkové madlo
pojezdový systém GEZE Apoll - horní pojezdová dráha

zaskleno jednoduchým bezpečnostním sklem Connex, vč. kouřové fólie

barva: žárový zinek + komaxit RAL 9006 stříbrná

vč.dopravy

545	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1 769,55000	1,00	1 769,55
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Změnový list číslo 42**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s. , Zarámí 92 , 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D.,MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

Předmět změnového listu

Revizní dvířka

Část díla dotčená změnovým listem

1.PP - 3.NP

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V projektové dokumentaci - výkazu výměr nejsou revizní dvířka protipožárních prostupů a ucpávek zahrnuta.

Nové řešení :

Na základě zpracovaného Požárně bezpečnostního řešení stavby je nutno ke všem prostupům inženýrských sítí v SDK podhledech zajistit přístup a to nejlépe vyřezáním otvorů 300 x 300 mm a výrobou dvířek.

Zdůvodnění změny :

Důvodem změny je zajištění trvalého přístupu k protipožárním ucpávkám za účelem provádění jejich revize.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změna nevyžaduje úpravu PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:


Zápis z KD č. 17 ze dne 26.2.2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Vliv na kvalitu díla: Kvalita díla se nemění.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

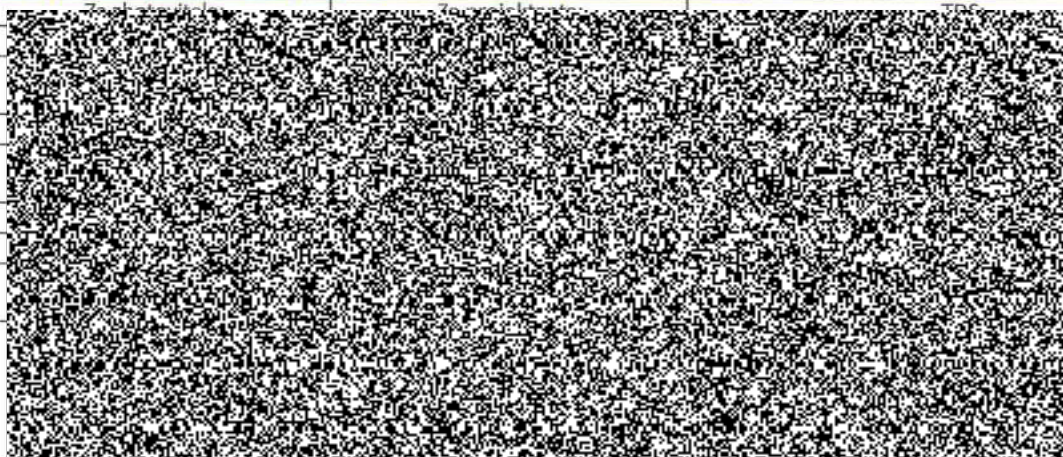Přípočty k ceně díla bez DPH: 116 000,00 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 116 000,00 Kč**

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	REALIZAC E 2019/04z	KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY
Objekt:	ZL 42	Revizní dvířka pohled - doplnění
Rozpočet:	ZL 42	Revizní dvířka pohled - doplnění
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:		IČO: DIČ:
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		116 000,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		116 000,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	116 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	24 360,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		140 360,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			116 000,00	100
Cena celkem					116 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2(KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 42	Revizní dvířka podhled - doplnění
R:	ZL 42	Revizní dvířka podhled - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				116 000,00
	34226451n	Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm požární odolnost EI 45	kus	40,00000	2 900,00	116 000,00

Změnový list číslo 43

Název akce:	KŘP Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177

Předmět změnového listu

Zastřešení bazénu

Část díla dotčená změnovým listem

Venkovní bazén

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V původní projektové dokumentaci se počítalo s kratším venkovním bazénem a tím pádem pouze třídílným modulem zastřešení KLASIK. Přední čelo mělo být neodnímatelné.

Nové řešení :

Nově subdodavatel bazénu navrhuje nové zastřešení, které bude sestávat ze čtyř modulů. Přední čelo bazénu bude dělené na dvě části a odnímatelné.

Zdůvodnění změny :

Důvodem změny je požadavek uživatele na prodloužení bazénu včetně nového zastřešení a odnímatelné dělené přední čelo.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změna si vyžádá přepracování PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 17 ze dne 26.2.2020.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín dokončení díla : Změna bude mít vliv na termín dokončení díla.

Vliv na kvalitu díla: Změna zvýší kvalitu díla.

Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.

Přípočty k ceně díla bez DPH: 37 700,00 Kč


Odpočty z ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 37 700,00 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

TDS:

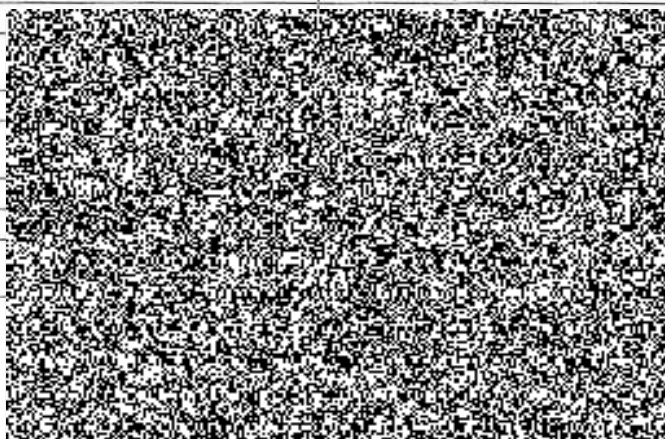Kontroloval:
Mgr. J. OSNM

Položkový rozpočet stavby

Stavba: REALIZAC KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
 E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY
Objekt: ZL 43 Zastřešení bazénu
Rozpočet: ZL 43 Zastřešení bazénu

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	37 700,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	37 700,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 700,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 917,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 45 617,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
SO21	Vodovod	HSV			37 700,00	100
Cena celkem					37 700,00	100

Položkový rozpočet


S:	REALIZACE 20 KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 43	Zastřešení bazénu
R:	ZL 43	Zastřešení bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: SO21		Vodovod				37 700,00
	R38001	D+M Zastřešení bazénu ALUPOL-HORIZONT příplatek	kpl.	1,00000	37 700,00	37 700,00

příplatek za 4-dílný modul zastřešení KLASIK

příplatek za odnímatelné dělené přední čelo (2 části)

Změnový list číslo 44

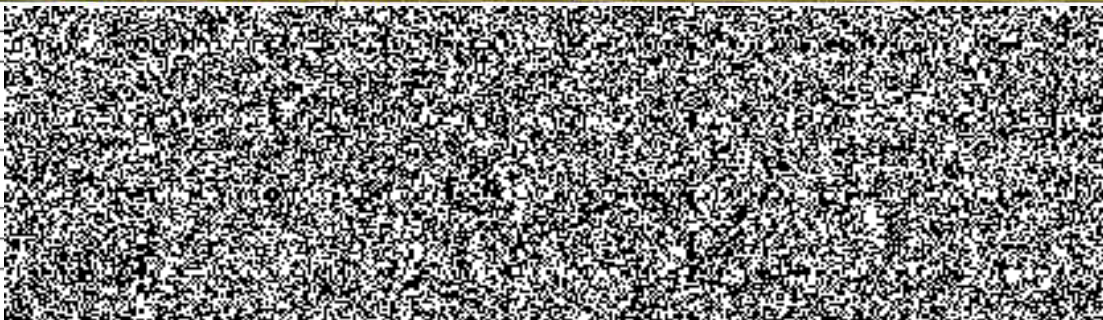Identifikace akce	
Název akce:	KŘM Omk - FKSP ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa
Číslo akce SMVS:	014V12200 0001
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	Manag a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín
Projektant:	Ing. Lenka Struhárová - Jančaříková, Ph.D., MBA, 763 07 Velký Ořechov 177
Předmět změnového listu	
Vypláštění bazénu	
Část díla dotčená změnovým listem	
Venkovní bazén	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
V původní smluvní dokumentaci se počítalo s délkou bazénu 6,50 m a umístěním technologie v šachtě těsně vedle bazénu.	
Nové řešení :	
Nově se navrhuje umístit technologii bazénu do přístavby 1.PP (m.č. 015) a bazén prodloužit na celkovou délku 8,30 m. Tím se zvětší povrchová úprava bazénu a tepelná izolace stěn a podlahy.	
Zdůvodnění změny :	
Důvodem změny je přesunutí venkovní technologie bazénu do nově vzniklé technologické místnosti č. 015 a požadavek uživatele na zvětšení délky bazénu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Změna si vyžadá úpravu a doplnění PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zápis z KD č. 17 ze dne 26.2.2020.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín dokončení díla : Změna bude mít vliv na termín dokončení díla.	
Vliv na kvalitu díla: Změna bude mít pozitivní dopad na provozování bazénu.	
Vliv na cenu: Cena díla se navyšuje.	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	21 739,45 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	21 739,45 Kč
	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **REALIZAC KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa**
E 2019/04z ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: **ZL 44 Vypláštění bazénu**

Rozpočet: **ZL 44 Vypláštění bazénu**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	16 775,00
PSV	4 964,45
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	21 739,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 739,45 CZK
Základní DPH	21 %	4 565,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 26 304,73 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
B01	Povrchová úprava bazénu DW folie	HSV			16 775,00	77
713	Izolace tepelné	PSV			4 964,45	23
Cena celkem					21 739,45	100

Položkový rozpočet

S:	REALIZACE 2(KŘM OmK - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. etapa ZMĚNOVÉ LISTY	
O:	ZL 44	Vypláštění bazénu
R:	ZL 44	Vypláštění bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: B01		Povrchová úprava bazénu DW folie				16 775,00
1	Pol_1	Potažení bazénu - barva jednobarevná základní	m2	11,00000	1 525,00	16 775,00
Díl: 713		Izolace tepelné				4 964,45
22	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	6,50000	220,00	1 430,00
24	R713121211R0	Izolace podlah lepená, 1 vrstva	m2	4,50000	235,00	1 057,50
25	283754923R	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 GK tl. 50 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm	m2	11,55000	199,00	2 298,45
26	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,15000	1 190,00	178,50

