





**„Provedení nového rozvodu ÚT a TUV objektů mimo budovu školy,
ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 21/2020





uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.1. Zhotovitel: **Firma s.r.o.**
Sídlo: Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Zastoupen: Václavem Kapalem, jednatelem společnosti
IČO: 62412272
DIČ: CZ62412272
Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 34288
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

**ČI. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) a neprovedení prací (dále méněpráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovými nabídkami zhotovitele ze dne 21.10..2020, které jsou, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**ČI. III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	2.447.233,52 Kč
Cena víceprací	256.181,01 Kč
<u>Cena méněprací</u>	<u>225.588,80 Kč</u>
Celková cena	2.477.825.73 Kč

(slovy: dvamilionyčtyřístasedmdesátšestisícsmsetdvacetpět korun českých a sedmdesát tři haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**ČI. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

10. 11. 2020

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele :

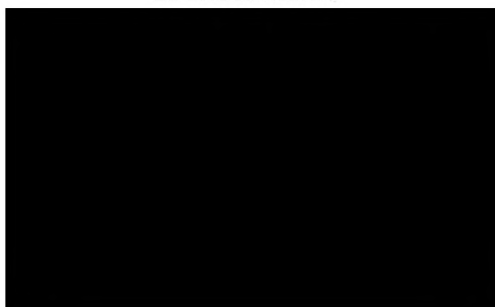

Správce rozpočtu



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-012
Stavba: Úprava vytápění pavilonu Bosco ZŠ Dolákova - VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.10.2020
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 62412272
FIRMA s.r.o. DIČ: CZ62412272
Projektant: IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
1) Reálnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, její podrobně obsahuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.

3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-012

Stavba: Úprava vytápění pavilonu Bosco ZŠ Dolákova - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 20.10.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: FIRMA s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební práce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vytápění pavilonu Bosco ZŠ Dolákova - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FIRMA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.10.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

62412272

CZ62412272

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava vytápění pavilonu Bosco ZŠ Dolákova - VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO-01 - Stavební práce**

Místo:

Datum: 20.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FIRMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění

762 - Konstrukce tesařské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vytápění pavilonu Bosco ZŠ Dolákova - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

20.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FIRMA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
6	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překozech ručně	m2			
7	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 200 mm ručně	m2			
8	K		Odstranění podkladu z konstrukčního betonu do tl. 80 cm	m2			
10	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 300 mm ručně	m2			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
16	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3			
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) živice	t			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			
D		5	Komunikace pozemní				
			Doplnění betonového chodníku u oplocení z dlaždic betonových 50 x 50 x 5 cm přírodních - kompletní skladba, dodávka a pokládka dlaždic	bm			
			Podklad z betonu prostého pod živičný povrch B 10 tl. 100 mm	m2			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
68	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m			
69	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		733	Ústřední vytápění				
111	K	733R06	Vytápění - viz samostatná příloha	soubor			
D		762	Konstrukce tesařské				
			Kastlík na potrubí u vstupu do objektu Bosco, vč. zateplení a nátěru	soubor			

Položkový rozpočet

Uprava UT pavilonu Bosco ZŠ Dolákova

R: D.1.4.b Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.	celkem
Díl: 731		Vytápění				
22	731022	odvoz přebytečného výkopku	m ³			
		bourání betonových prvků ve výkopech	m3			
		utěsnění prostupů v prostorách kanálu objektu ZŠ	soubor			

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Způsob měření dle cenové soustavy URS.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-012
Stavba: Úprava vytápění pavilonu Bosco ZŠ Dolákova - MĚNĚPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.10.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: FIRMA s.r.o. IČ: 62412272
DIČ: CZ62412272

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka: Všechna součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně obsahuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.

3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínkách realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH			
DPH základní	Sazba daně		
snížená	21,00%		
	15,00%		
Cena s DPH	v	CZ	

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-012

Stavba: Úprava vytápění pavilonu Bosco ZŠ Dolákova - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 20.10.2020


Zadavatel: Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: FIRMA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-01 **Stavební práce**



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vytápění pavilonu Bosco ZŠ Dolákova - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FIRMA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.10.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

62412272

CZ62412272

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava vytápění pavilonu Bosco ZŠ Dolákova - MĚNĚPRÁCE

Objekt: **SO-01 - Stavební práce**

Místo:

Datum: 20.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FIRMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vytápění pavilonu Bosco ZŠ Dolákova - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

20.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FIRMA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
6	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně	m2			
	VV		3,9 "živice u sportoviště				
7	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2			
	VV		25+3,9 "bourání asf. pro teplovod				
8	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2			
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			
	VV		22,85 "rozšířený chodník				
	VV		8,5+7,2+7,8+19,8+22,8 "živičná plocha				
	VV		Součet				
10	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2			
	VV		39,84 "rozšíření dlažby				
	VV		2,6 "dlažba u plotu				
	VV		25,3 "rozšíření asfalt				
	VV		22,9+9,6+13,1+2,5 "zeleň okolo zpev. ploch				
	VV		20 "průběh teplovodu				
	VV		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
65	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
	VV		45+16,4 "80/250				
	VV		7,4+18,7 "50/200				
	VV		Součet				
66	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m			
67	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m			
71	K	93600521R1	Montáž herního prvku včetně základů a kotvení dle technologického předpisu výrobce	kus			
74	K	95396121R1	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			
	VV		8+8+14				
75	K	95396511R1	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 300 mm	kus			
81	K	96600111R1	Demontáž herního prvku s uložením na stavbě	kus			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	733		Ústřední vytápění				
111	K	733R06	Vytápění - viz samostatná příloha	soubor			
D	762		Konstrukce tesařské				
112	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3			
	VV		0,121 "hranoly				
113	K	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m			
	VV		45,9 "T/01 hranoly				
114	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3			
	VV		45,900*0,04*0,06*1,1				
115	M	54825005	kotevní patka tvaru U široká 60x60x4,0 16x250mm	kus			
116	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3			
117	K	762431023	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2			
	VV		95,44 "T/01				
118	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t			
	D	764	Konstrukce klempířské				
120	K	764218611	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm	m2			
	VV		28,34 "K/01 vodorovný kastlík				
	VV		4,18"K/01 svislý kastlík				
	VV		Součet				
121	K	764218447	Příplatek k cenám rovné římsy z Pz plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes	kus			
	VV		2 "K/01 konce kastlíku				
122	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
159	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2			
	VV		95,44*2 "OSB opláštění oboustranně				

Položkový rozpočet

Úprava ÚT pavilonu Bosco ZŠ Doláková

R: D.1.4.b Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	celkem
Díl:	731	Vytápění				
19	731019	pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm - 0,1m pod potrubí, 0,2m nad potrubí	m ³			
20	731020	zához výkopu vytěženou zeminou	m ³			
21	731021	hutnění zásypu, dle. ČSN 733050- po vrstvách	m ²			

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Způsob měření dle cenové soustavy URS.