

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: SE 162 **Úprava interiéru zased.míst. Nové radnice v Brně aktualizace 18/10/2020**
Objekt: 1 **Stavební řešení**
Rozpočet: 1 **projektový**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **PRESL s.r.o.** IČO: 26915791
Komárovská 3 DIČ: CZ26915791
Brno 617 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			265 063,64
PSV			235 842,67
MON			181 397,40
Vedlejší náklady			41 520,00
Ostatní náklady			31 200,00
Celkem			755 023,71


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		755 023,71 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **755 023,71 CZK**

v Brně dne 27.10.2020



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Císlo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 650,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			150 829,47	20
64	Výplně otvorů	HSV			14 466,80	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 435,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 760,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 069,55	4
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			19 238,21	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 111,86	1
733	Rozvod potrubí	PSV			426,20	0
735	Otopná tělesa	PSV			1 644,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			262,08	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			20 558,05	3
776	Podlahy poviakové	PSV			212 952,34	28
M21	Elektromontáže	MON			181 397,40	24
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			19 502,75	3
VN	Vedlejší náklady	VN			41 520,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			31 200,00	4
Cena celkem					755 023,71	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 162	Úprava interiéru zasedací míst. Nové radnice v Brně aktualizace 18/10/2020
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce									
1	310217861R00	Zazdívká otvorů do 0,25 m ² ve zděvu, kamenem ve zděvu tloušťky přes 450 do 600 mm Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	825,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní									
2	611403399RT2	Hrubé zaplnění rýh ve stropěch malou ze suchých směsí jakékoliv šířky po rozvedech el. instalace : 0,2*14	m ²	2,80000	537,00	1 503,60		Vlastní	Indiv
3	611421432R00	Omrítka vnitřní stropů vápenné, vápencementové s 1x nářezováním štukové 254 : 1,809*6,909 256 : 3,5*5,145	m ²	30,50588	640,00	19 523,76		Vlastní	Indiv
4	611452133R00	Omrítka vnitřní stropů cementové klenby nebo skořepin štukové pletí hlazené 258 - klenba : 3,75*11,7	m ²	43,87500	568,00	24 921,00		Vlastní	Indiv
5	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv malou ze suchých směsí jakékoliv šířky výplň drážek po el. instalaci : 0,2*44	m ²	4,80000	495,00	4 356,00		Vlastní	Indiv
6	612421637R00	Omrítka vnitřní stěn vápenné nebo vápencementové v podlaží i ve schodišti štukové 254 : 3,6*(1,809*2+6,909*2)-0,95*1,96-0,95*2-0,9*1,97-0,8*1,97 256 : 3,66*(5,145*2+3,5*2) ostění a nadpraží m.č.256 : 0,6*(2,4*2+2,2*2)+1,15+1,2 258 : 3,7*(5,131*2+11,7*2)-1*1,97-1,15*4*2,3	m ²	237,96940	405,00	96 337,11		Vlastní	Indiv
7	612423531RT2	Omrítka rýh ve stěnách malou vápennou štukovou, o šířce rýhy do 150 mm, zapravení drážek po rozvedech el. instalace : 0,2*20 mimo místnosti upravované - od rozvaděče :	m ²	4,00000	1 047,00	4 188,00		Vlastní	Indiv
Díl: 64 Výplně otvorů									
8	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m ²	kus	1,00000	266,80	266,80		Vlastní	Indiv
9	61181102R	zárubní dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlé; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěry 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, bílá, wenge pro rozměr dveří 950x1960 mm barevný odstín dle požadavku projektanta ks : 1	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00		Vlastní	Indiv
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy									
10	941955004R00	Lešení lešné pracovní pomocné pomocné, o výšce lešné podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m ²	95,00000	173,00	16 435,00		Vlastní	Indiv
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
11	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě dení čišťení v prostorách kde se neprovádí stavební činnost předpoklad 30 dní : 40*30	m ²	1 200,00000	4,80	5 760,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí									
12	962032231R00	Bourání zděva nadzákladového z cihel plátených nebo vápencementových, na malou vápennou nebo vápencementovou zvětšení otvoru po vybourání dveří : 0,15*0,38*(1,43+2,25*2) odstranění příčky v m.č.254 : 0,15*3,2*1,82	m ³	1,21181	766,00	928,09		Vlastní	Indiv
13	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m ²	kus	2,00000	27,90	55,80		Vlastní	Indiv
14	968062456R00	Vybourání dřevěných rámců dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²	m ²	2,00000	212,90	425,80		Vlastní	Indiv
15	978011191R00	Očištění omítek vápenných nebo vápencementových vnitřních s vyškrtáním spár, s očištěním zděva stropů, v rozsahu do 100 % 258 - klenba : 3,75*11,7	m ²	43,87500	102,00	4 475,25		Vlastní	Indiv
16	978012191R00	Očištění omítek vápenných nebo vápencementových vnitřních s vyškrtáním spár, s očištěním zděva stropů nářezovaných, v rozsahu do 100 % 254 : 1,809*6,909 256 : 3,5*5,145	m ²	30,50588	143,00	4 362,34		Vlastní	Indiv
17	978013191R00	Odbourání dřevěné konstrukce v zasedací místnosti, lamino, jako kryt rýhy Očištění omítek vápenných nebo vápencementových vnitřních s vyškrtáním spár, s očištěním zděva stěn, v rozsahu do 100 % 254 : 3,6*(1,809*2+6,909*2)-0,95*1,96-0,95*2-0,9*1,97-0,8*1,97 256 : 3,66*(5,145*2+3,5*2) ostění a nadpraží m.č.256 : 0,6*(2,4*2+2,2*2)+1,15+1,2 258 : 3,7*(5,131*2+11,7*2)-1*1,97-1,15*4*2,3	m ²	5,00000	330,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
Díl: 97 Přesuny sutí a vybourávání hmot									
18	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů 17,17699-0,09478653	t	17,08220	1 120,00	19 132,06		Vlastní	Indiv
19	979990182R00	Poplatek za skládku koberce, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,09478	1 120,00	106,15		Vlastní	Indiv
Díl: 99 Stavební přesun hmot									
20	998281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 6 m,	t	17,67095	342,00	6 111,86		Vlastní	Indiv
Díl: 733 Rozvod potrubí									
21	733190106R00	Tlakové zkušební potrubí ocelových závlakových, plastových, měděných do DN 32 Včetně dodávek vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	20,00000	8,20	164,00		Vlastní	Indiv
22	733191914R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závlakových normálních i zesílených zasklení zkováním a zavařením, DN 20	kus	2,00000	131,10	262,20		Vlastní	Indiv
Díl: 735 Otopná tělesa									
23	735191910R00	Ostění opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m ²	20,00000	12,00	252,00		Vlastní	Indiv
24	735494811R00	demontáž tělesa v zasedací místnosti a zasklení stávajícího místa	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní	Indiv
24	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m ²	2,00000	21,00	42,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 162	Úprava interiéru zased.míst. Nové radnice v Brně aktualizace 18/10/2020
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.E.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová platnost	Cenová úroveň
Díl: 762 Konstrukce tesafské							262,08		
25	7623418PC1	Demontáž bednění původní ústředny v m.č.258 (0,3*2+1,5)*3,2	m2	6,72000	39,00	262,08		Vlastní	Indiv
					6,72000				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské							20 558,05		
26	766422221R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, panely obkladovými, modřinovými, velikosti do 0,6 m2	m2	0,80000	482,50	386,00		Vlastní	Indiv
					0,80000				
					0,80000				
27	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídelových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	609,00	609,00		Vlastní	Indiv
28	60726119.AR	deska dřevošlépková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 12,0 mm	m2	0,92000	165,40	150,33		Vlastní	Indiv
					0,92000				
29	61100PC1	Dodávka dveří-replika dle stávajících rozměr 950x1980 mm - nářez; replika dveřního kování a zártní včetně montáže; replika závesů dle stávajících; barevný odstín odsouhlasil projektant; kpl.: 1	ks	1,00000	19 200,00	19 200,00		Vlastní	Indiv
					1,00000				
30	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	212,71780	1,00	212,72		Vlastní	Indiv
Díl: 776 Podlahy povlakové							212 952,34		
31	775413123R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže připevňené vruty, dubové, 100/15 mm	m	26,53800	122,90	3 261,52		Vlastní	Indiv
					11,41000				
					15,13000				
32	775599110R00	Ostatní práce pastování podlah výškových nebo parketových	m2	30,22713	24,20	731,50		Vlastní	Indiv
					12,50000				
					17,73000				
33	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení výš, parket trojnásobné	m2	92,89743	199,50	18 533,04		Vlastní	Indiv
					62,67000				
					12,50000				
					17,73000				
34	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo liš přizových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	68,33800	13,00	888,39		Vlastní	Indiv
					12,84000				
					17,79000				
					37,71000				
35	776431020R00	Montáž, lepení podlah, soklíků z kobercových pásů soklíků kobercový ve specifikaci	m	37,71200	92,80	3 499,67		Vlastní	Indiv
					37,71000				
36	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	64,55940	88,10	5 687,68		Vlastní	Indiv
					64,56000				
37	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	30,22713	92,50	2 796,01		Vlastní	Indiv
					12,50000				
					17,73000				
38	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních	m2	64,55940	159,00	10 264,94		Vlastní	Indiv
					64,56000				
39	69741060.AR	koberec vřichovaný; v rolicích; PP; š = 4 000,0 mm; tl: 9,50 mm; lišta zatížení 22	m2	79,14587	2 000,00	158 291,74		Vlastní	Indiv
					74,24000				
					4,90000				
40	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	2 247,30750	0,80	1 797,85		Vlastní	Indiv
					16,00000				
					450,00				
Díl: M21 Elektromontáže							181 397,40		
41	210001	Dodávka a montáž rozvodů el. instalace včetně montáže světel, montáž sdělovacích a datové techniky viz samostatný rozpočet Elektro silnoproud včetně slaboproud.	kpl.	1,00000	181 397,40	181 397,40		Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							19 502,75		
44	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	17,17699	118,00	2 026,88		Vlastní	Indiv
45	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,17699	204,00	3 504,11		Vlastní	Indiv
46	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	240,47783	14,20	3 414,79		Vlastní	Indiv
47	979082111R00	Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	17,17699	285,80	4 909,18		Vlastní	Indiv
48	979082121R00	Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	171,76988	31,90	5 479,46		Vlastní	Indiv
49	979083111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	17,17699	9,60	168,33		Vlastní	Indiv
Díl: VN Vedlejší náklady							41 520,00		
50	Pol.1	Vybudování zařízení staveniště	kpl.	1,00000	9 200,00	9 200,00		Vlastní	Indiv
					1,00000				
					1,00000				
51	Pol.2	Provoz zařízení staveniště	kpl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
					1,00000				
					1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 162	Úprava interiéru zased.míst. Nové radnice v Brně aktualizace 18/10/2020
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		náklady na potřebný úklid v prostorách ZS, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS: kpl. : 1		1,00000					
52	Pol.3	Odstranění zařízení staveniště odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS. a úklid ploch na kterých bylo ZS provozováno atd. : kpl. : 1	kpl.	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
53	Pol.4	Provozní vlivy náklady na zřízené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob, jde zejména o zvýšené náklady související s omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy, ovlivňující stavební práce, provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku, protihluková a jiná opatření při provádění díla : kpl. : 1	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
54	Pol.5	Ochranné opatření uvnitř objektu během výstavby náklady na zřízení ochrany v kabinách stavajících výtahů uvnitř objektu v místnostech určených pro dopravu materiálů a odpadu, jedná se o zakrytí OSB deskami, plachtami atd. : Po ukončení stavebních prací demontáž a odvoz. kpl. : 1	kpl.	1,00000	2 520,00	2 520,00		Vlastní	Indiv
55	Pol.6	Celkový úklid objektu po provedení stavebních prací náklady na úklidové práce v objektu po provedení stavebních prací : globální úklid všech dotčených ploch : kpl. : 1	kpl.	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
56	Pol.7	Koordináční činnost koordinace stavebních a technických dodávek stavby při provádění prací za provozu objednatele : kpl. : 1	kpl.	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
D8- ON		Ostatní náklady		1,00000					
57	Pol.10	Zpracování výrobní (dřevěné) dokumentace včetně statických výpočtů, detailů provedení jednotlivých prvků : orientačního systému, kotvení do fasády atd. : kpl. : 1	kpl.	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
58	Pol.11	Zpracování podrobných grafických návrhů pro odsouhlasení objednatelem : kpl. : 1	kpl.	1,00000	4 100,00	4 100,00		Vlastní	Indiv
59	Pol.12	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření venkovních objektů a : podzemních vedení : kpl. : 1	kpl.	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
60	Pol.13	Technická pomoc projektanta zpracování návrhů řešení detailů po odkrytí při rekonstrukci : kpl. : 1	kpl.	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní	Indiv
61	Pol.14	Revizní zprávy a revize zařízení elektroinstalace síňoproudu : kpl. : 1	kpl.	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
62	Pol.16	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi včetně vypracování BOZP : náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob : včetně příslušného označení uvnitř budov : na venkovních plochách náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany a z hlediska provozu staveniště : kpl. : 1	kpl.	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
63	Pol.17	Dokladová část vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu : kpl. : 1	kpl.	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
Celkem				1,00000					
						755 023,71			

Položkový rozpočet

kázka: radnice Brno - zasedací místnost

Objednatel: Pam Arch s.r.o.
Vránova 1241/3
62100 Brno-Řečkovice


IČO: 26289491
DIČ: CZ26289491

Vypracoval: Aleš Petr

Rozpis ceny

HSV		8419,-
PSV		0,00
MON		172978,40
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	181397,4 CZK

Cena celkem bez DPH: 181397,40^{CZK}

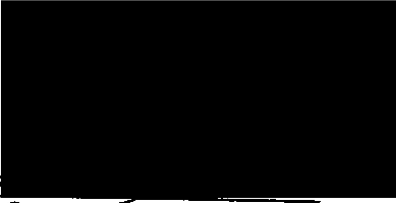Za  Za objednatele
BRNIE dne 18.10.2020 *24.10.2020*

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
7	Prorážení otvorů	HSV		8419
121	Elektromontáže	MON		152358,4
122	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON		20620
Celkem:				181397,4

or. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
01: 97	Prorážení otvorů				0,24150

971 03-8123.R00
Prorážení otvorů, tvar. lehké, do 3 cm, hl. do 45 cm

974 03-1121.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	10	120,00000	45,1	66,40	451	7968
-----------------	--------------------------------------	---	----	-----------	------	-------	-----	------

M21 Elektromontáže

10 19-0003.R00	Montáž celoplošových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00000	610,00	610,00
357-12337R	Skříň rozvaděčová NP 65-0806030	kus	1,00000	5900	5 900,00
210 19-001	Osazení světelného rozvaděče komponenty pro řízení, LED světla	kus	1,00000	2500	2500
210 20-1050.R00	Světlo LED závěsné	kus	4,00000	800,00	3200
348-2	Světlo závěsné LED 427W/4000K, vč. komponentů stmívání DALI, těleso sv.AI slitina různá barevná provedení, 'opálový difuzor, délka a počet dílů dle projektu, výrobce Mylight Brno, Tomáš Kadlec	kus	1,00000	62000	62000
348-3	Světlo závěsné LED 214W/4000K, vč. komponentů stmívání DALI, těleso sv.AI slitina, barva bílá, 'opálový difuzor, 'd=1250 mm, DIR/INDIR, výrobce Mylight, Tomáš Kadlec	kus	3,00000	5550	16650
210 80-0106.RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	350,00000	46,80	16380
210 80-2312.RT1	Šňůra CYSY 4 x 1 mm2 volně ukočená, včetně dodávky šňůry CYSY 4Bx1	m	100,00000	27,80	2780
210 80-2314.RT1	Šňůra CYSY 4 x 2,50 mm2 volně ukočená, včetně dodávky šňůry CYSY 4Bx2,5	m	200,00000	41,10	8220
210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	110,00000	15,00	1650
210 12-0401.R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	7,00000	59,20	414,40
358-22001013R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	4,00000	138,00	552,00
358-22001015R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	3,00000	110,00	330,00
210 01	Krabice podlahová vč. dodávky krabice na 4 moduly	kus	3,00000	5800	17400
210 11-1011.RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky. Bez rámečku.	kus	6,00000	180,00	1080
210 11-0043.RT7	Spínač zapuštěný seriový, řízení 5, vč. dodávky strojku a krytu. Bez rámečku.	kus	6,00000	215,00	1290
210 11-101	Zásuvka domovní zapuštěná 2x 2P+PE + USB, včetně dodávky zásuvky. Bez rámečku.	kus	4,00000	490,00	1960
210 11-1011.RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x 2P+PE, včetně dodávky zásuvky. Bez rámečku.	kus	17,00000	271,00	4607
210 01-0311.RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	kus	30,00000	54,50	1635
210 01-0003.RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm, včetně dodávky trubky PVC 2323	m	100,00000	32,00	3200

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech

222 28-0214.R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách, vč. dodávky kabelu UTP 5e	m	100,00000	33,50	3350
222 2	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e vč. dodávky zásuvky	kus	3,00000	420,00	1260
222 28-0201.R00	HDMI kabel v trubkách vč. dodávky kabelu	m	25,00000	279,00	6975
222 29	Zásuvka 1xHDMI	kus	3,00000	445,00	1335
222 11-10	Dalový rozvaděč na zeď vč. dodávky rozv. 42" 10U	kus	1,00000	5200	5200
222 49	Zapojení switchu vč. dodávky 5-port GB switch	kus	1,00000	2500	2500