

ZMĚNOVÝ LIST č. 55

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Narovnání počtu zařizovacích předmětů“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Narovnání počtu zařizovacích předmětů dle upřesnění projektanta. Odpočet krytů sifonů pro umyvátka a umyvadla invalidní. Jelikož nejsou předmětem plnění kuchyňské linky, nebudou dodány ani dřezy+ baterie+sifony+plynové hadice. Narovnání výměry vodovodního potrubí.

2) Technický popis:

Navýšení a ponížení počtu zařizovacích předmětů. Odečteny dřezy+baterie+sifony+plynové hadice – nebudou dodány. Navýšení výměry vodovodního potrubí.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce -7.365,58 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	9.6.2020	9.6.2020	9.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	9.6.2020

Změnový list č.55

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Narovnání počtu zařizovacích předmětů

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

11.11.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEQ a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-7 365,58	
158	K	725014162R	Klozet keramický závěsný včetně sedátka	soubor	-1,000			
			dle výkazu 30, ale dle upřesnění projektanta 29 ks					
163	K	725017138R	Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor	-12,000			
			dle výkazu 47 ks, ale lze použít jen u umyvadel - nelze u umývátek a umyvadel pro invalidy					
166	K	725291731R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltovaná madla pro invalidy	soubor	1,000			
			dle výkazu 3 ks, ale dle upřesnění projektanta 4 ks					
174	K	725222115R	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1600x750 mm	soubor	5,000			
			dle výkazu 3 ks, ale dle upřesnění projektanta 8 ks					
175	K	725864312R	Sifon vanový D 50 mm	kus	5,000			
			dle výkazu 3 ks, ale dle upřesnění projektanta 8 ks					
176	K	725831311	Baterie vanová nástěnná páková bez příslušenství	soubor	5,000			
			dle výkazu 3 ks, ale dle upřesnění projektanta 8 ks					
177	K	725311125R	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou	soubor	-7,000			
178	K	725862105R	Sifon pro dřezu DN 40/50	kus	-7,000			
179	K	725821324R	Baterie dřezová stojánková páková	soubor	-7,000			
		00000064R	Vanový set - dodávka + montáž	kus	8,000			
		00000065R	Sprchový set - dodávka + montáž	kus	2,000			
183	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	5,000			
184	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	-1,000			
			dle výkazu 30, ale dle upřesnění projektanta 29 ks					
186	K	998726214	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 36 m	%	2,000			
76	K	722174032R	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT PN 22 D 20 x 2,3 mm včetně tvarovek	m	64,000			
			dle výkazu 266, ale dle upřesnění projektanta 330 m		64,00			
123	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	2,000			
145	K	723190105	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 100 cm spojovaná na závit	soubor	-8,000			
152	K	998723204	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 36 m	%	2,000			
	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 75

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Narovnění zatřídění ocel.nosníků a rámu“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (3 strany A4) Příloha č.2 – půdorysy se zakreslením (5 stran A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika jsou vyznačené původně navrhované nosníky prováděny jako rámy (rámová konstrukce sloupek-příčle) Vodorovné prvky dočasně podchyceny a přivařeny k ocelovým sloupům, které jsou také součástí rámu.

2) Technický popis:

Změna zatřídění ocelových vodorovných prvků – původně nosníky, ale jedná se o ocelové rámy – odpočet nosníků a přípočet ocelových rámu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá vliv

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 336.743,68,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 40 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	10.6.2020	10.6.2020	10.6.2020	10.6.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:	10.6.2020			
Datum:				

Změnový list č.75

Stavba:Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:Narovnání zatřídění ocel.nosníků a rámu

Místo:Dejvická 184/4Datum:13.01.2020

Zadavatel:Praha 6, zastoupená SNEO a.s.Projektant:

Úchazeč:KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							336 743,68	

179	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	-7,023			
			ozn.261*515,20/1000		-0,515			
			ozn.262*454,72/1000		-0,455			
			ozn.291*227,25/1000		-0,227			
			ozn.292*207,05/1000		-0,207			
			ozn.361*515,20/1000		-0,515			
			ozn.362*454,72/1000		-0,455			
			ozn.371*140,17/1000		-0,140			
			ozn.372*153,27/1000		-0,153			
			ozn.373*99,56/1000		-0,100			
			ozn.374*146,72/1000		-0,147			
			ozn.375*151,96/1000		-0,152			
			ozn.376*94,32/1000		-0,094			
			ozn.378*162,44/1000		-0,162			
			ozn.379*167,68/1000		-0,168			
			ozn.380*136,24/1000		-0,136			
			ozn.381*63,14/1000		-0,063			
			ozn.382*56,07/1000		-0,056			
			ozn.383*48,47/1000		-0,048			
			ozn.384*69,43/1000		-0,069			
			ozn.385*57,64/1000		-0,058			
			ozn.386*53,97/1000		-0,054			
			ozn.387*48,99/1000		-0,049			
			ozn.391*227,25/1000		-0,227			
			ozn.392*207,05/1000		-0,207			
			ozn.471*140,17/1000		-0,140			
			ozn.472*153,27/1000		-0,153			
			ozn.473*99,56/1000		-0,100			
			ozn.474*146,72/1000		-0,147			
			ozn.475*151,96/1000		-0,152			
			ozn.476*94,32/1000		-0,094			
			ozn.478*162,44/1000		-0,162			
			ozn.479*167,68/1000		-0,168			
			ozn.480*136,24/1000		-0,136			
			ozn.481*63,14/1000		-0,063			
			ozn.482*56,07/1000		-0,056			
			ozn.483*48,47/1000		-0,048			
			ozn.484*69,43/1000		-0,069			
			ozn.485*57,64/1000		-0,058			
			ozn.486*53,97/1000		-0,054			
			ozn.487*48,99/1000		-0,049			
			ozn.491*227,25/1000		-0,227			
			ozn.492*207,05/1000		-0,207			
			ozn.587*48,99/1000		-0,049			
			ozn.591*227,25/1000		-0,227			
			ozn.592*207,05/1000		-0,207			
180	M	13010962	ocel profilová HE-A 220 jakost 11 375	t	-1,736			
			ozn.291*227,25/1000		-0,227			
			ozn.292*207,05/1000		-0,207			
			ozn.391*227,25/1000		-0,227			
			ozn.392*207,05/1000		-0,207			
			ozn.491*227,25/1000		-0,227			
			ozn.492*207,05/1000		-0,207			
			ozn.591*227,25/1000		-0,227			
			ozn.592*207,05/1000		-0,207			
183	M	13010752	ocel profilová IPE 200 jakost 11 375	t	-1,940			
			ozn.261*515,20/1000		-0,515			
			ozn.262*454,72/1000		-0,455			
			ozn.361*515,20/1000		-0,515			
			ozn.362*454,72/1000		-0,455			
184	M	13010754	ocel profilová IPE 220 jakost 11 375	t	-3,347			

			ozn. 371 140,17 / 1000		-0,140
			ozn. 372 153,27 / 1000		-0,153
			ozn. 373 99,56 / 1000		-0,100
			ozn. 374 146,72 / 1000		-0,147
			ozn. 375 151,96 / 1000		-0,152
			ozn. 376 94,32 / 1000		-0,094
			ozn. 378 162,44 / 1000		-0,162
			ozn. 379 167,68 / 1000		-0,168
			ozn. 380 136,24 / 1000		-0,136
			ozn. 381 63,14 / 1000		-0,063
			ozn. 382 56,07 / 1000		-0,056
			ozn. 383 48,47 / 1000		-0,048
			ozn. 384 69,43 / 1000		-0,069
			ozn. 385 57,64 / 1000		-0,058
			ozn. 386 53,97 / 1000		-0,054
			ozn. 387 48,99 / 1000		-0,049
			ozn. 471 140,17 / 1000		-0,140
			ozn. 472 153,27 / 1000		-0,153
			ozn. 473 99,56 / 1000		-0,100
			ozn. 474 146,72 / 1000		-0,147
			ozn. 475 151,96 / 1000		-0,152
			ozn. 476 94,32 / 1000		-0,094
			ozn. 478 162,44 / 1000		-0,162
			ozn. 479 167,68 / 1000		-0,168
			ozn. 480 136,24 / 1000		-0,136
			ozn. 481 63,14 / 1000		-0,063
			ozn. 482 56,07 / 1000		-0,056
			ozn. 483 48,47 / 1000		-0,048
			ozn. 484 69,43 / 1000		-0,069
			ozn. 485 57,64 / 1000		-0,058
			ozn. 486 53,97 / 1000		-0,054
			ozn. 487 48,99 / 1000		-0,049
			ozn. 587 48,99 / 1000		-0,049
185	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	-7,193
			ozn. 207 288,58 / 1000		-0,289
			ozn. 271 164,25 / 1000		-0,164
			ozn. 272 179,6 / 1000		-0,180
			ozn. 273 116,66 / 1000		-0,117
			ozn. 274 171,92 / 1000		-0,172
			ozn. 275 178,06 / 1000		-0,178
			ozn. 276 110,52 / 1000		-0,111
			ozn. 277 329,16 / 1000		-0,329
			ozn. 278 190,34 / 1000		-0,190
			ozn. 279 196,48 / 1000		-0,196
			ozn. 280 159,64 / 1000		-0,160
			ozn. 281 73,99 / 1000		-0,074
			ozn. 282 65,7 / 1000		-0,066
			ozn. 283 56,8 / 1000		-0,057
			ozn. 284 81,36 / 1000		-0,081
			ozn. 285 67,54 / 1000		-0,068
			ozn. 286 63,24 / 1000		0,063
			ozn. 287 57,41 / 1000		-0,057
			ozn. 288 308,29 / 1000		-0,308
			ozn. 307 288,58 / 1000		-0,289
			ozn. 377 281,58 / 1000		-0,282
			ozn. 388 262,18 / 1000		-0,262
			ozn. 407 288,58 / 1000		-0,289
			ozn. 477 281,58 / 1000		0,282
			ozn. 488 262,18 / 1000		-0,262
			ozn. 507 288,58 / 1000		0,289
			ozn. 571 164,25 / 1000		-0,164
			ozn. 572 179,6 / 1000		-0,180
			ozn. 573 116,66 / 1000		-0,117
			ozn. 574 171,92 / 1000		-0,172
			ozn. 575 178,06 / 1000		-0,178
			ozn. 576 110,52 / 1000		-0,111
			ozn. 577 239,46 / 1000		-0,239
			ozn. 578 190,34 / 1000		-0,190
			ozn. 579 196,48 / 1000		-0,196
			ozn. 580 159,64 / 1000		-0,160
			ozn. 581 73,99 / 1000		-0,074
			ozn. 582 65,7 / 1000		-0,066
			ozn. 583 56,8 / 1000		-0,057
			ozn. 584 81,36 / 1000		-0,081
			ozn. 585 67,54 / 1000		-0,068
			ozn. 586 63,24 / 1000		-0,063
			ozn. 588 262,18 / 1000		-0,262
186	M	13010756	ocel profilová IPE 240 jakost 11 375	t	-5,992
			ozn. 207 288,58 / 1000		-0,289
			ozn. 271 164,25 / 1000		-0,164

NOSMAN X KAP 7


RAMY (VE VÝŠEVÝCH ROZMĚRAH)

ROBY (VE VÝŠEVÝCH ROZMĚRAH)



7.00P


2AP

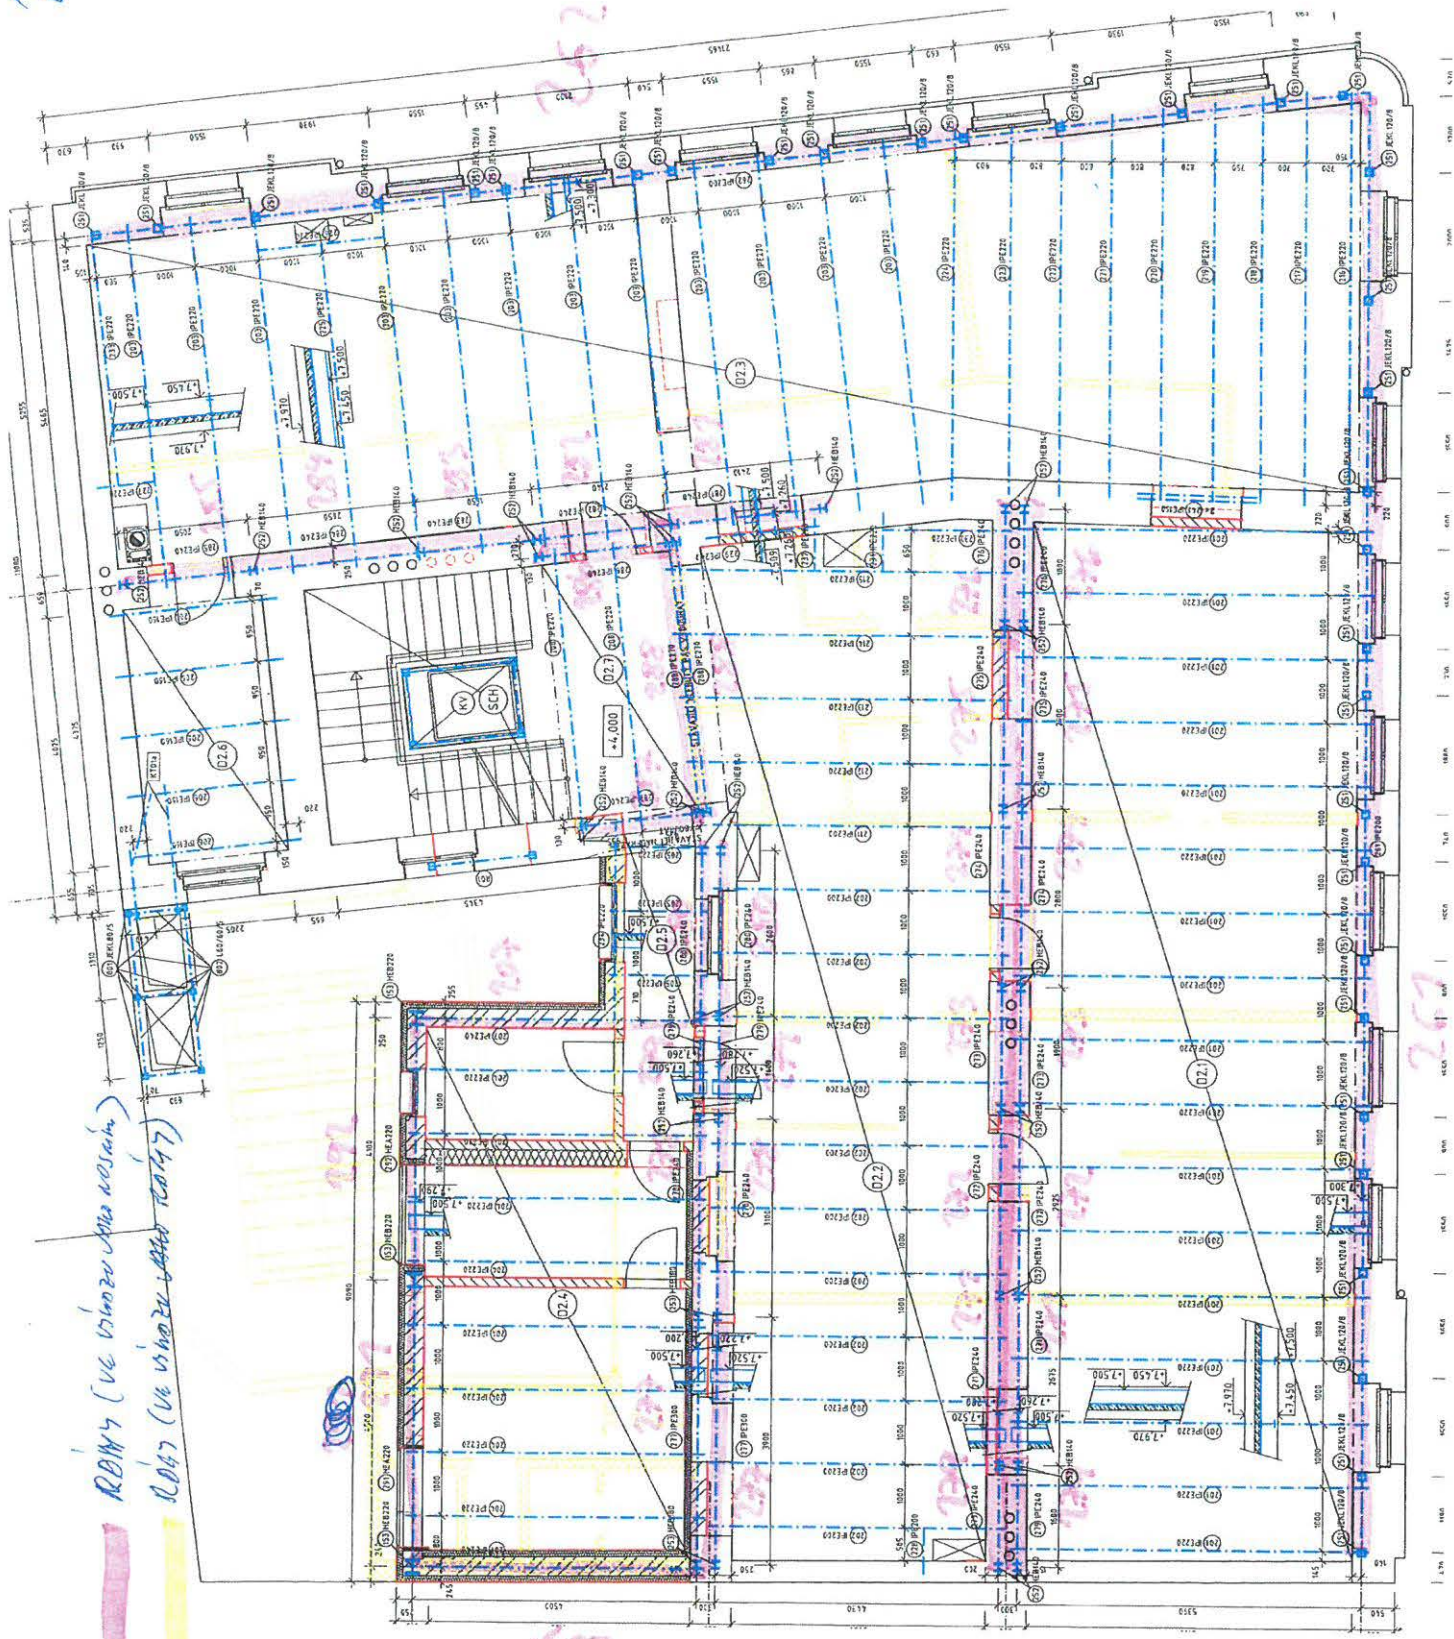


ROBY (ve vlnovodové rovině)
0047 (ve vlnovodové rovině)

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

RAY (VE VINOZU JANO KOSAN)

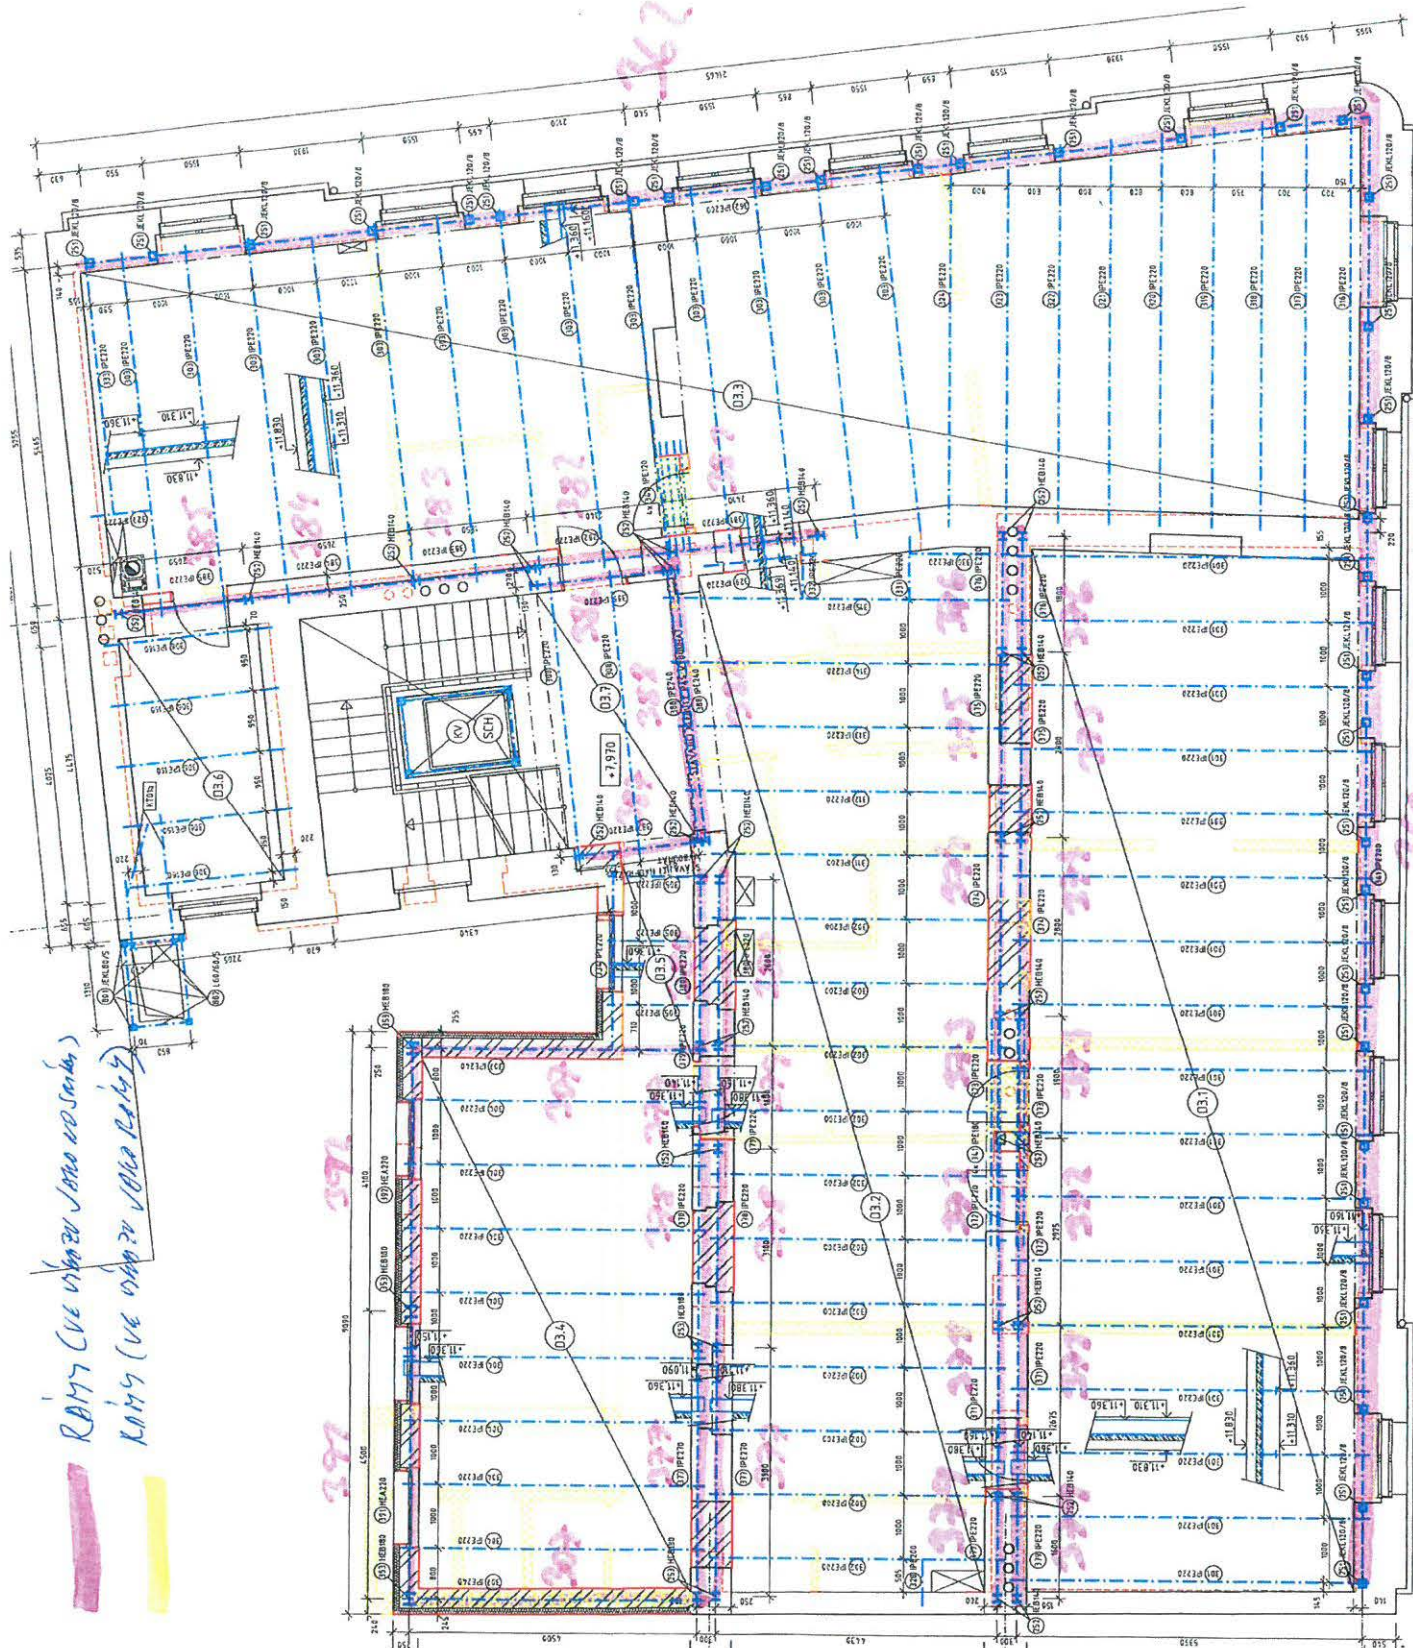


AP.5

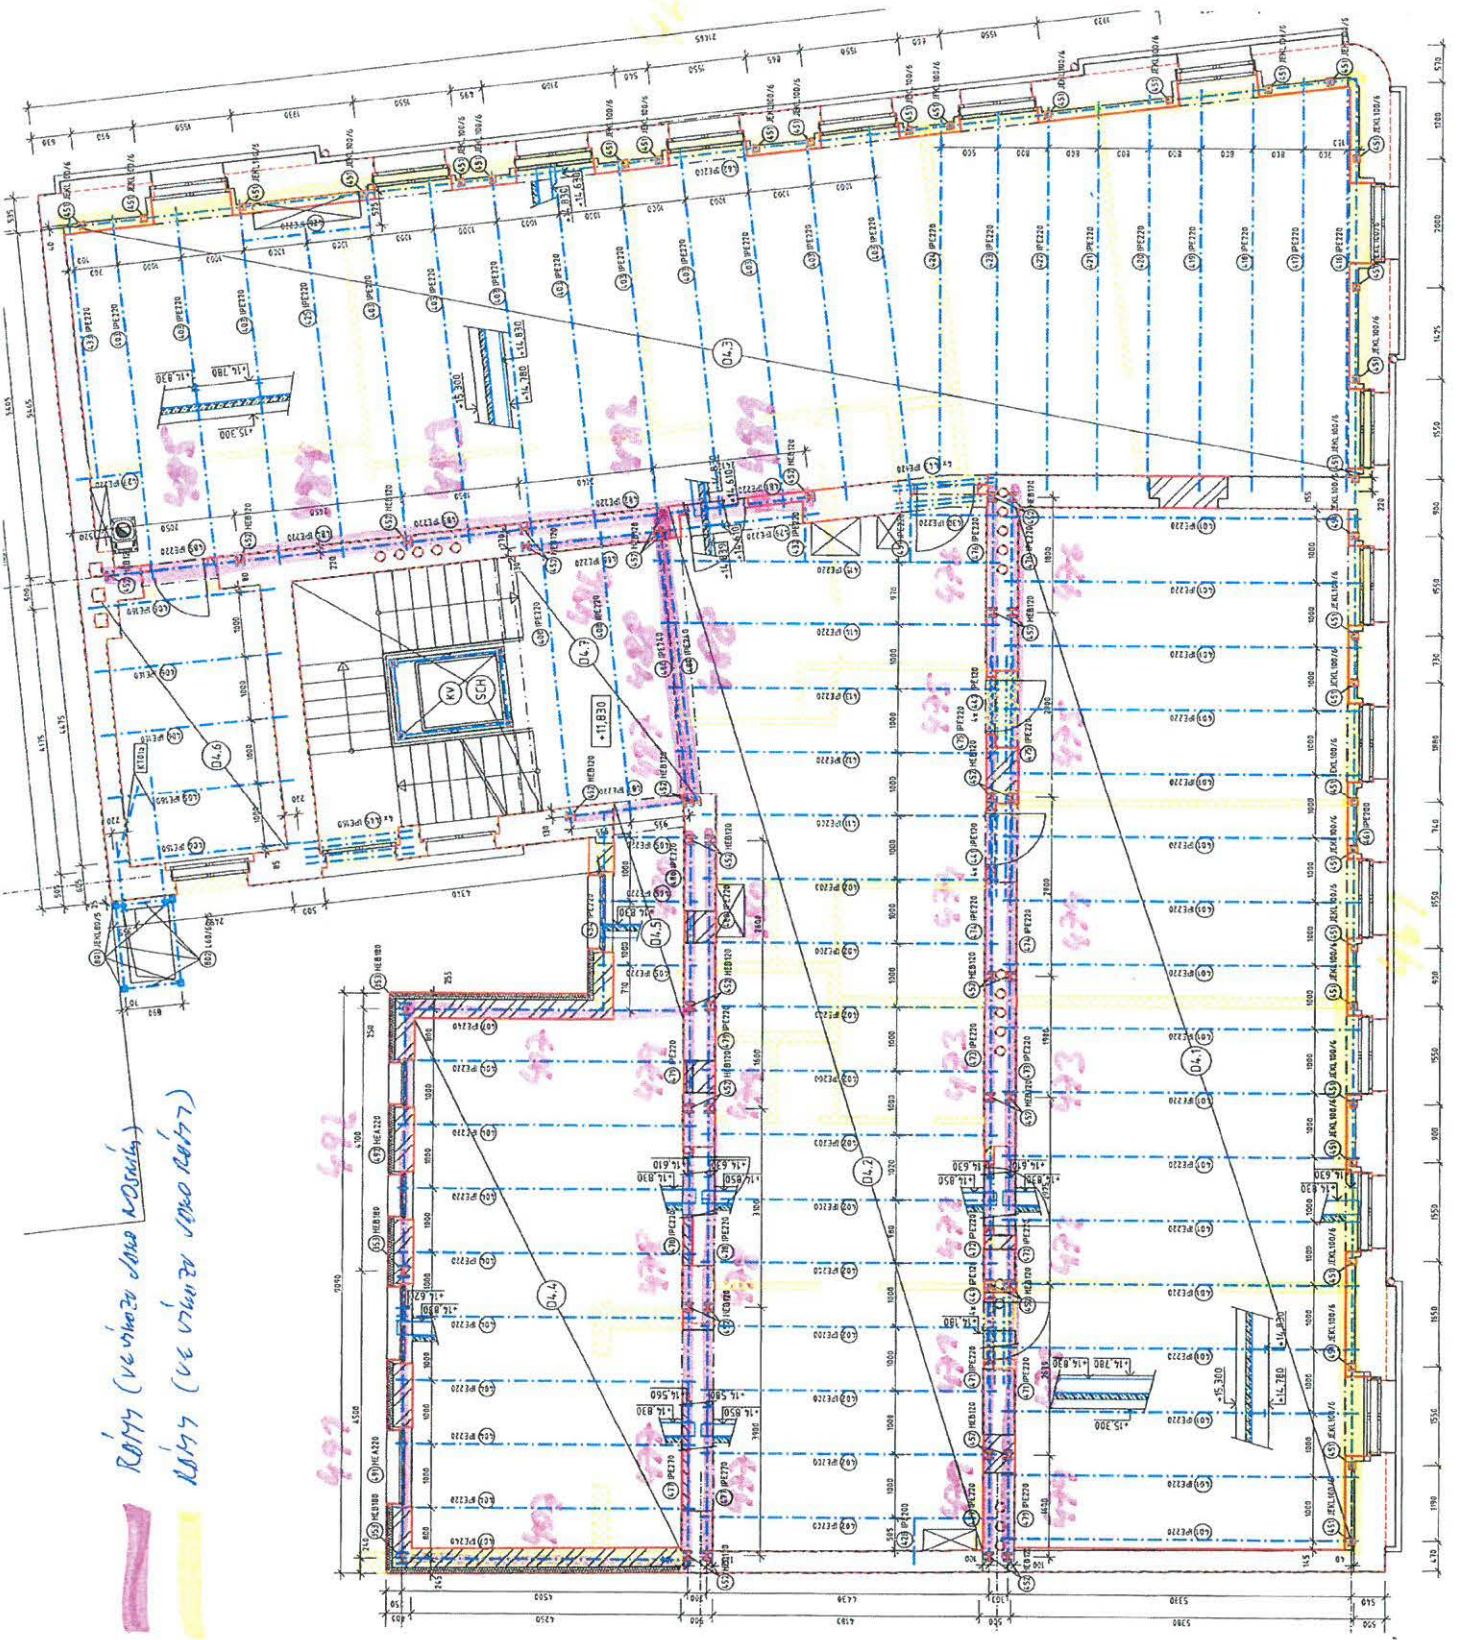

R0477 (ve vlna 2000 R0477)
R0478 (ve vlna 2000 R0478)

5. NP

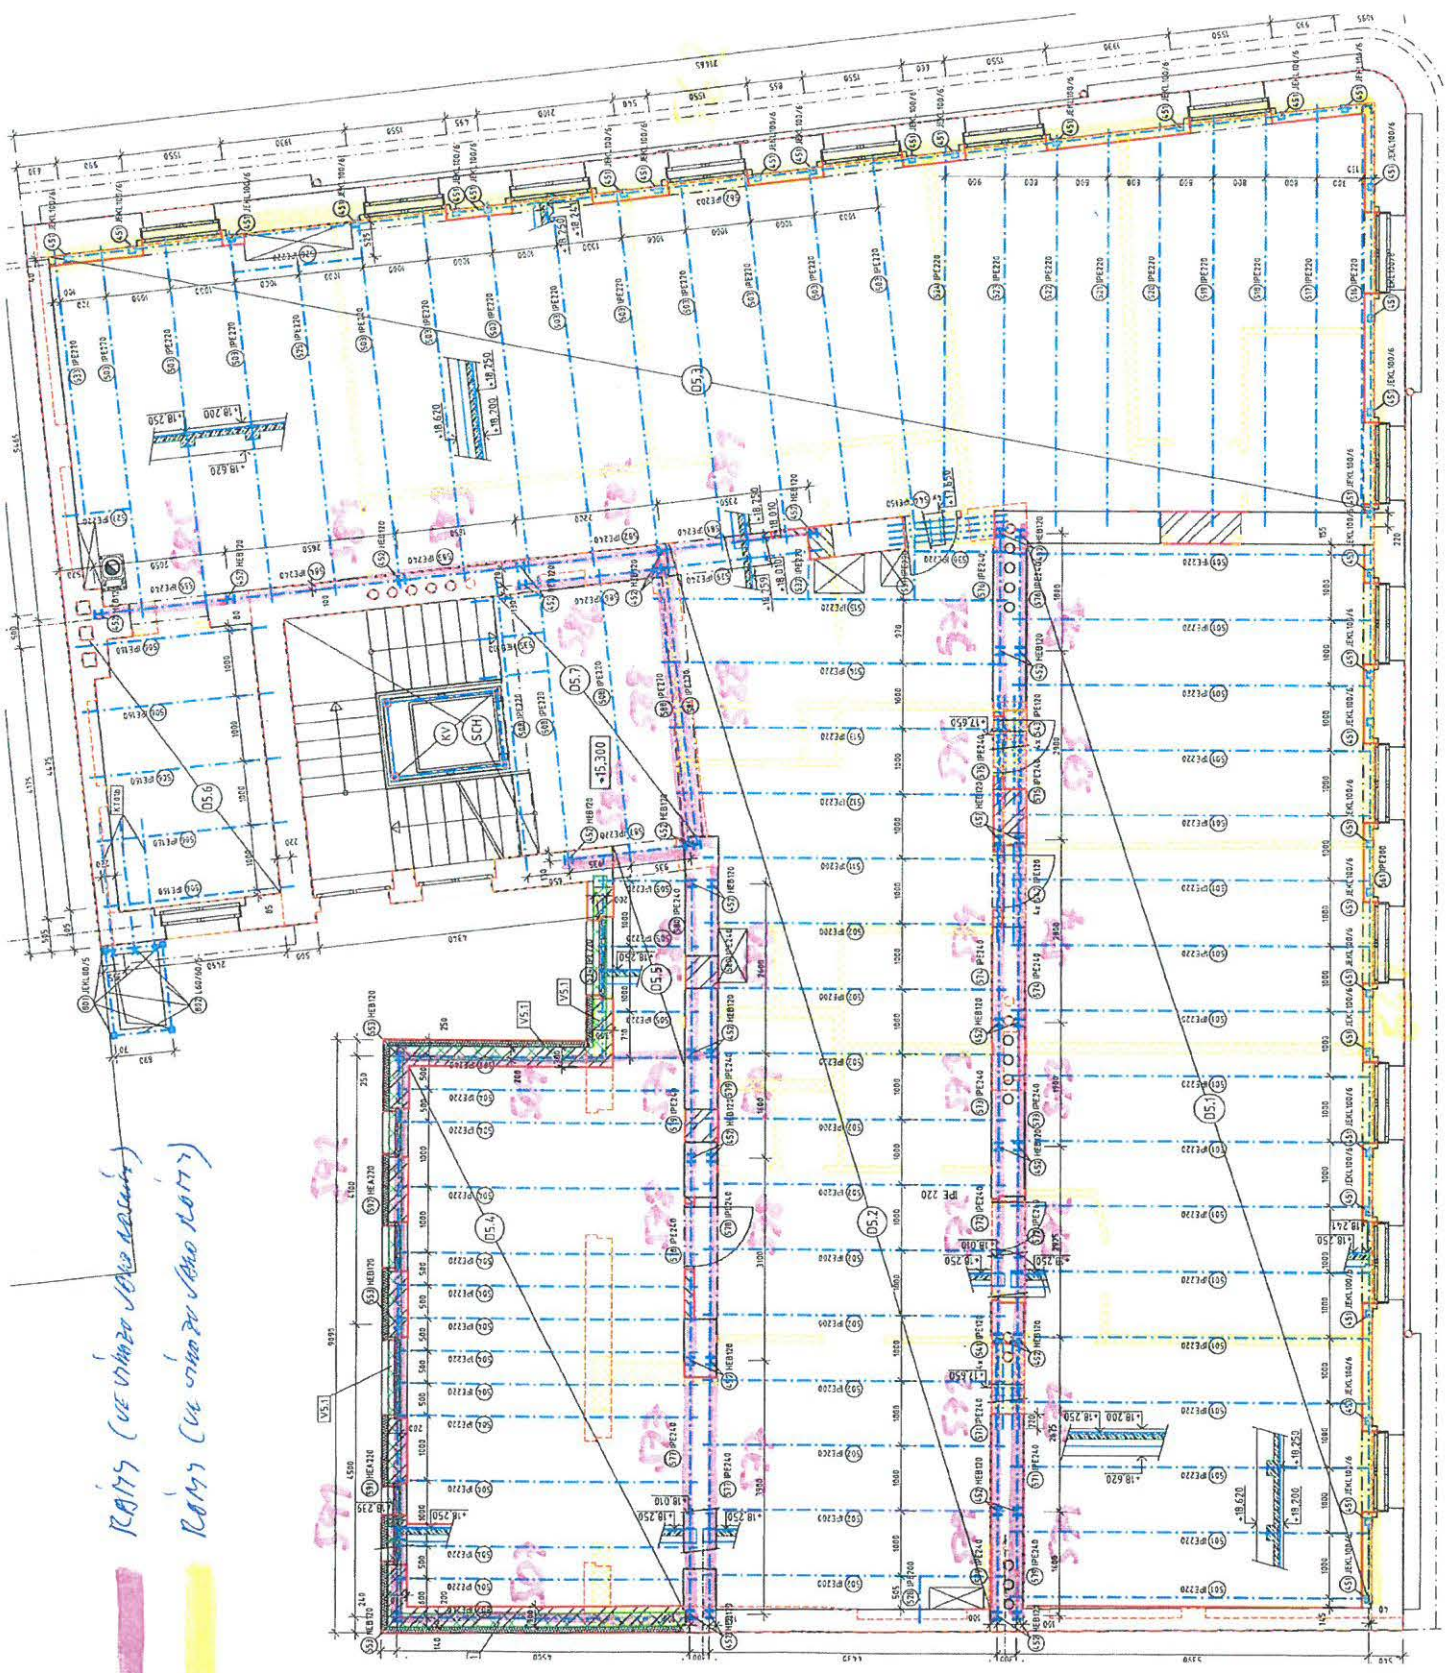

РАЙС (VE VIMAZO VAKO DAZAN)

РАЙС (VE VIMAZO VAKO DAZAN)

ZMĚNOVÝ LIST č. 76

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„ŽB sloup a patka 36“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – půdorys s označení sloupů, patek (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Úprava rozsahu prací na základě provedené skutečnosti pro ŽB sloup (sloup 36) - vybourání zdiva (větší rozsah z důvodu dodržení požadovaných minimálních rozměrů ŽB sloupů a z důvodu manipulačního prostoru), vybourání základů, výkop pro patky, zazdívka kolem ŽB sloupů. Dle požadavku statika budou navíc před betonáží osazeny do bednění ocelové plotny pro budoucí napojení ocelové konstrukce. Dle požadavku statika budou ŽB patky provedeny o 385 mm výše než v PD.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu smíšeném pro zhotovení ŽB sloupu 36 a s tím související větší betonové sloupy a rozsah zazdívek. Statická zajištění okolních konstrukcí pro vybourání rýh pro sloupy. Dodávka a montáž ocelových ploten.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 33.977,55 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 10 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	9.6.2020	9.6.2020	9.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

9.6.2020

Změnový list č.76

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt: ŽB sloup a patka 36

Místo: Dejvická 184/4

Datum: 16.01.2020

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:


Úchazeč: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 977,55	
7	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	-0,343			
			"pro sloup 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 7,2/21*1		-0,343			
22	K	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-0,343			
			"pro sloup 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 7,2/21*1		-0,343			
12	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	-0,429			
			"výkop pro patky 9 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 9/21*1		-0,429			
			skutečnost - patka 35: 0		0,000			
23	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,772			
			"výkop pod základy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 7,2/21*1		-0,343			
			Vykopávky v uzavřených prostorách		-0,429			
24	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,772			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,772			
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-3,859			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-1,389			
420	K	973021515R	Postupně vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB sloup ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	2,210			
			z výkazu: 1.NP: (0,4*0,3)*3,9		-0,468			
			1.PP: (0,57*0,4)*3,9		-0,889			
			skutečnost sloup 36: (0,8*1,5+0,3*0,3)*(4,655-4,055) + 0,6*0,8*(4,055-0)+0,4*0,55*(3,85-0)		3,567			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	4,420			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,420			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,886			
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,420			
980	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	2,100			
			1.NP: 2,1		2,100			
981	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	2,100			
71	K	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	-0,437			
			z výkazu "1PP" "pro sloup 0,27*0,4*4,05		-0,437			
			z výkazu "1NP" "pro sloup 0		0,000			
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	0,054			
			u sloup 36 zazdivka v 1.PP: 0,3*0,3*(4,655-4,055)		0,054			
118	K	33032-ŽB2R	Sloupy 4hran., 40 x 30 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB2	m	-8,290			
			8,29*1		-8,290			
		00000090R	Sloupy 4hran., 80 x 60 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky	m	4,055			
			skutečnost sloup 36 1.PP: (4,055-0)		4,055			
119	K	33032-ŽB3R	Sloupy 4hran., 55 x 40 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB3	m	3,850			
			skutečnost sloup 36 1.NP: (3,85-0)		3,850			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,761			
943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg (Plotny 08, H2)	kg	11,118			

CS ÚRS 2019
02

			1100 - 200 - 4 ks: 0,2*4*8,34		6,672	
			pr20 -300, tyč do betonu - 6 ks: 0,3*6*2,47		4,446	
946	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	17,772	
			P10x300x400 - 1ks: 0,3*0,4*78,5		9,42	
			P10x280x380 - 1ks: 0,28*0,38*78,5		8,3524	
949	M	13010970	ocel profilová jakost 11 375	t	0,031	
			29,23*1,06/1000		0,031	
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000	
	o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170	

SCHEMA PODCHYCENÍ ZÁKLADŮ - ČÍSLOVÁNÍ PILÍŘŮ

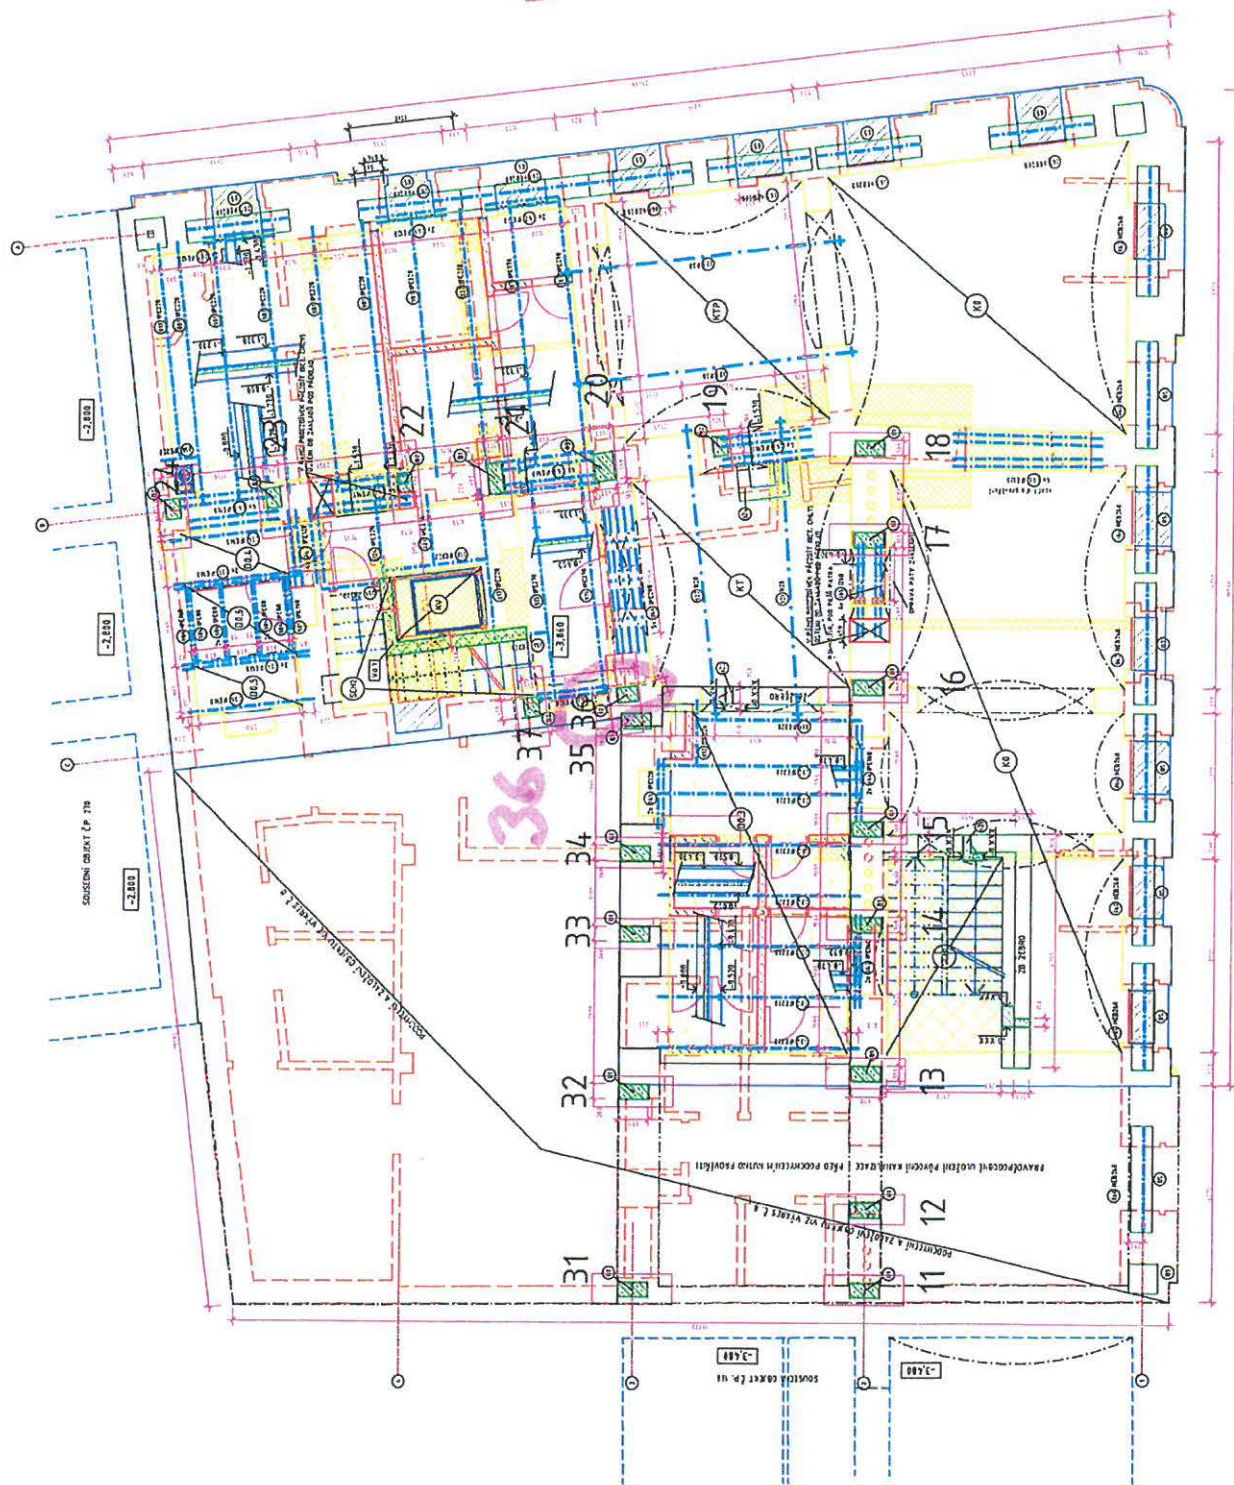

ZMĚNOVÝ LIST č. 79

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„ŽB sloup a patka 31“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – půdorys s označení sloupů, patek (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Úprava rozsahu prací na základě provedené skutečnosti pro ŽB sloup 31 - vybourání zdiva (větší rozsah z důvodu dodržení požadovaných minimálních rozměrů ŽB sloupů a z důvodu manipulačního prostoru), vybourání základů, výkop pro patky, zazdívka kolem ŽB sloupů. Dle požadavku statika budou navíc před betonáží osazeny do bednění ocelové plotny pro budoucí napojení ocelové konstrukce. Dle požadavku statika jsou upraveny základové konstrukce a dojde ke změně zazdění přilehlého stávajícího otvoru.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu smíšeném pro zhotovení ŽB sloup 31 a s tím související větší betonové sloupy a rozsah zazdívek. Statická zajištění okolních konstrukcí pro vybourání rýhy pro sloup vč. provizorní zazdívky. Dodávka a montáž ocelových ploten. Zhotovení zesilujícího základového pasu. Změna původní zazdívky a SDK stěny na zazdívku z plných cihel tl. 30 cm.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +47.648,99 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 21 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.8.2020	26.2020	9.6.2020	9.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

9.6.2020

Změnový list č.79

Stavba:Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:ŽB sloup a patka 31

Místo:Dejvická 184/4Datum:04.02.2020

Zadavatel:Praha 6, zastoupená SNEO a.s. Projektant:


Uchazeč:KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 648,99	
7	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	-0,343			
			"pro sloupy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 7,2/21*1		-0,343			
22	K	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-0,343			
			"pro sloupy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 7,2/21*1		-0,343			
12	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	2,002			
			"výkop pro patky 9 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 9/21*1		-0,429			
			skutečnost: 1,7*1,1*1,3		2,431			
		130901103	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	0,363			CS ÚRS 2019 II
			stávající stoka: 2*3,14*0,7/2*0,15*1,1		0,363			
23	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,022			
			"výkop pod základy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 7,2/21*1		-0,343			
			Vykopávky v uzavřených prostorech		2,002			
			Bourání kci v hloubených vykopávkách		0,363			
24	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,022			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,660			
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,298			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,987			
31	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se zhutněním	m3	1,660			
			výkop		1,660			
32	M	58981120	recyklát betonový frakce 0/16	t	3,586			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,586			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB sloupy ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	1,687			
			z výkazu: 1.NP: (0,6*0,365)*3,9		-0,854			
			1.PP: (0,3*0,6)*3,9		-0,702			
			skutečnost sloup 3f: (1,4*0,35+0,3*0,8)*(0,7*0) + 0,55*0,65*(3,85+0,3)		1,995			
			skutečnost pro ŽB pas: 1,2*1,3*0,8		1,248			
349	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	1,029			
			provizorní zazdívka tl. 30 cm: 1,4*2,45*0,3		1,029			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	5,380			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,380			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,314			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	5,380			
980	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,190			
			1.NP: 1,4*0,85		1,190			
981	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,190			
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	0,625			ÚRS 2020 I
			stoka 1 pr. 70 cm, na hloubku 0,3 m - 1 ks: 1x 3,14*0,35*0,35*0,3		0,115			
			zazdívka nad ŽB pasem do +0,0: 1,2*0,8*0,4		0,384			
			zazdívka nad ŽB pasem od 0,0 do +0,3: 1,4*0,3*0,3		0,126			
121	K	340231025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm	m2	-3,640			
			1.NP: (1,4)*2,6		-3,640			
122	K	342241161	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 65 mm	m2	-1,360			

			prizdivka m.č. 1,12*2,45*0,55		-1,360
72	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,031
			provizorní zazdivka tl. 30 cm: 1,4*2,45*0,3		1,029
			trvalá zazdivka tl. 30 cm: 1,4*2,1*0,3+10*0,2*0,2*0,3		1,002
220	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,430
			trvalá zazdivka : 1,4*2,45		3,430
117	K	33032-ŽB1R	Sloupky 4hran., 60 x 30 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn. ŽB1	m	-8,290
VV			vykaz: 8,29		-8,290
		00000071R	Sloupky 4hran., 55 x 65 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky	m	4,150
			skutečnost 1, NP: (3,85+0,3)		4,150
43	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,768
			1,2*0,8*0,8		0,768
44	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,920
			1,2*0,8*2		1,920
45	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1,920
46	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 S05 (R)	t	0,034
			pr 22 mm: (8*1,2)*1,2*0,00298		0,034
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	6,698
683	K	763121457R	Obklad stěn sádkokartónem na ocelovou konstrukci desky 2xH2 12,5 s TI	m2	-3,430
			1NP 1,4*2,45*1		-3,430
725	K	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,000
943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg (Plotny 03x1, H1x1)	kg	6,669
			pr20 -300, tyč do betonu - 9 ks: 0,3*9*2,47		6,669
946	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	13,150
			I200 -250 - 2 ks: 0,25*2*26,3		13,15
		767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	34,776
			P10x280x560 - 1ks: 0,28*0,56*1*78,5		12,3088
			P15x340x560 - 1ks: 0,34*0,56*1*118		22,4672
949	M	13010970	ocel profilová jakost 11 375	£	0,059
			55,211*1,06/1000		0,059
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170

CS ÚRS 2019
II

SCHÉMA PODCHYCNÍ ZÁKLADŮ – ČÍSLOVÁNÍ PILÍŘŮ

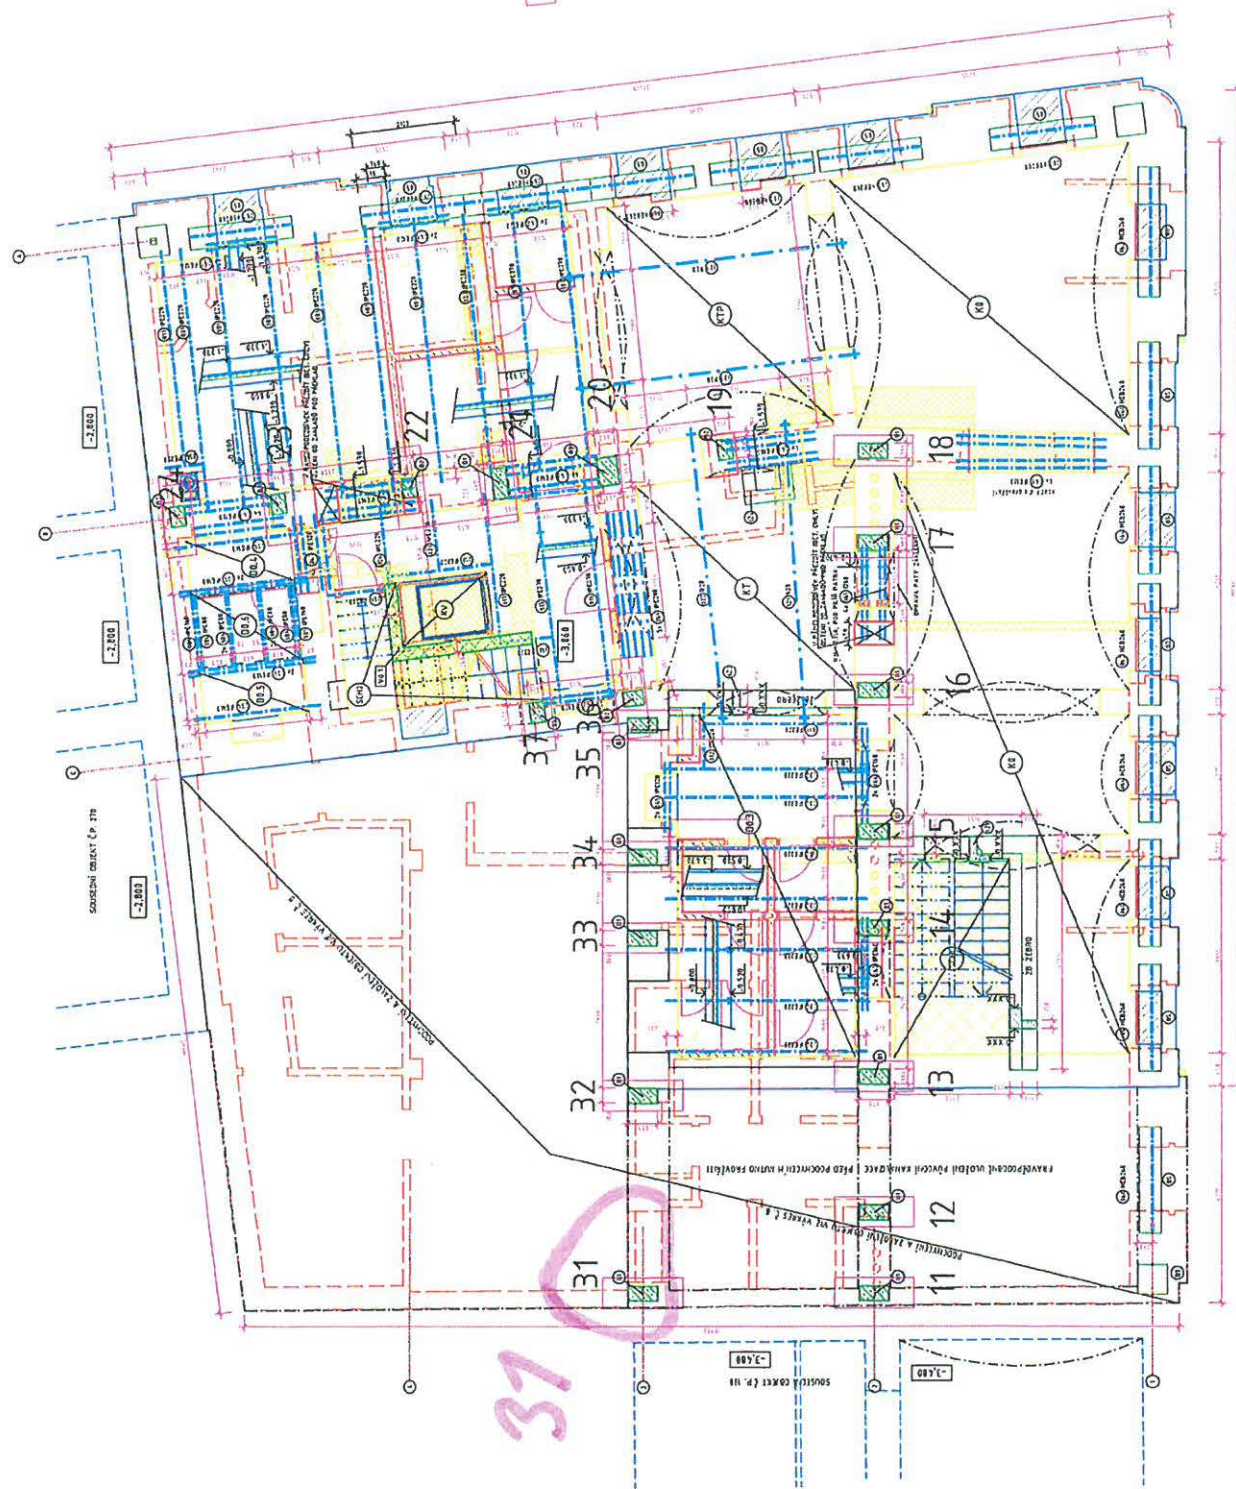

ZMĚNOVÝ LIST č. 80

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Bourání a zedivky pro ocelové sloupky 3.NP osa 1 a A			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením polohy sloupů (1 strana A4) Příloha č.3 - Fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Je nutné provést větší rýhy ve zdivu dostatečně velké pro manipulaci s ocelovou konstrukcí.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu pro osazení ocelových konstrukcí ve 3.NP (kterých sloupů se zatím týká, je vyznačeno v přiloženém půdoryse), vč. větší zedivky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 92.472,07 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	9.6.2020	9.6.2020	9.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	9.6.2020
--------	----------

Změnový list č.80

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Bourání a zazdívky pro ocelové sloupky 3.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

14.02.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							92 472,07	
			Od +7,970 (podlaha 3.NP) po 11,830 (podlaha 4.NP)					
435	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	-3,860			
	VV		"pro jekl ozn.251"3,86"1		-3,860			
438	K	974031174R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 150 mm	m	-108,080			
	VV		"pro jekl ozn.251"3,86"28		-108,080			
439	K	974031175R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 200 mm	m	-23,160			
	VV		"pro jekl ozn.251"3,86"6		-23,160			
442	K	974031185R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm š do 300 mm	m	-3,860			
	VV		"pro jekl ozn.251"3,86		-3,860			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	-8,497			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	-8,497			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-118,964			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-8,497			
131	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, ník nebo kapes z cihel pálených	m2	-15,847			
	VV		"sloupky ocel.kice"					
	VV		"2NP-3NP"(0,2*1+0,135*19+0,12*4+0,14*1+0,13*2+0,16*1+0,17+0,15*1+0,215)*3,43		-15,847			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-4,019			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB (ocelové) sloupky ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	11,089			
			pozice 1: 3.NP: š 0,4, hl 0,35, d 3,86 m		0,540			
			pozice 2: 3.NP: š 0,2 hl 0,4, d 3,86 m		0,309			
			pozice 3: 3.NP: š 0,2, hl 0,35, d 3,86 m		0,270			
			pozice 4: 3.NP: š 0,25, hl 0,2, d 3,86 m		0,193			
			pozice 5: 3.NP: š 0,25, hl 0,2, d 3,86 m		0,193			
			pozice 6: 3.NP: š 0,25, hl 0,2, d 3,86 m		0,193			
			pozice 7: 3.NP: š 0,2, hl 0,2, d 3,86 m		0,154			
			pozice 8: 3.NP: š 0,25, hl 0,2, d 3,86 m		0,193			
			pozice 9: 3.NP: š 0,25, hl 0,2, d 3,86 m		0,193			
			pozice 10: 3.NP: š 0,45, hl 0,25, d 3,86 m		0,434			
			pozice 11: 3.NP: š 0,45, hl 0,25, d 3,86 m		0,434			
			pozice 12: 3.NP: š 0,2, hl 0,25, d 3,86 m		0,193			
			pozice 13: 3.NP: š 0,35, hl 0,25, d 3,86 m		0,338			
			pozice 14: 3.NP: š 0,25, hl 0,25, d 3,86 m		0,241			
			pozice 15: 3.NP: š 0,25, hl 0,25, d 3,86 m		0,241			
			pozice 16: 3.NP: š 0,5, hl 0,25, d 3,86 m		0,483			
			pozice 17: 3.NP: š 0,45, hl 0,25, d 3,86 m		0,434			
			pozice 18: 3.NP: š 0,45, hl 0,35, d 3,86 m		0,540			
			pozice 19: 3.NP: š 0,25, hl 0,35, d 3,86 m		0,338			
			pozice 20: 3.NP: š 0,2, hl 0,35, d 3,86 m		0,270			
			pozice 21: 3.NP: š 0,3, hl 0,2, d 3,86 m		0,232			
			pozice 22: 3.NP: š 0,3, hl 0,2, d 3,86 m		0,232			
			pozice 23: 3.NP: š 0,2, hl 0,2, d 3,86 m		0,232			
			pozice 24: 3.NP: š 0,7, hl 0,25, d 3,86 m		0,193			
			pozice 25: 3.NP: š 0,3, hl 0,2, d 3,86 m		0,232			
			pozice 26: 3.NP: š 0,25, hl 0,25, d 3,86 m		0,241			
			pozice 27: 3.NP: š 0,5, hl 0,4, d 3,86 m		0,772			
			pozice 28: 3.NP: š 0,35, hl 0,35, d 3,86 m		0,473			
			pozice 29: 3.NP: š 0,3, hl 0,35, d 3,86 m		0,405			
			pozice 30: 3.NP: š 0,3, hl 0,35, d 3,86 m		0,405			
			pozice 31: 3.NP: š 0,3, hl 0,35, d 3,86 m		0,405			
			pozice 32: 3.NP: š 0,4, hl 0,35, d 3,86 m		0,540			
			pozice 33: 3.NP: š 0,4, hl 0,35, d 3,86 m		0,540			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	22,176			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	22,176			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	310,460			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	22,176			
136	K	349231821	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	36,091			
			pozice 1: 3.NP: š 0,4, hl 0,35, d 3,86 m		1,351			
			pozice 2: 3.NP: š 0,25 hl 0,4, d 3,86 m		1,544			
			pozice 3: 3.NP: š 0,2, hl 0,25, d 3,86 m		1,351			
			pozice 4: 3.NP: š 0,25, hl 0,2, d 3,86 m		0,772			
			pozice 5: 3.NP: š 0,25, hl 0,2, d 3,86 m		0,772			
			pozice 6: 3.NP: š 0,25, hl 0,2, d 3,86 m		0,772			
			pozice 7: 3.NP: š 0,2, hl 0,2, d 3,86 m		0,772			
			pozice 8: 3.NP: š 0,25, hl 0,2, d 3,86 m		0,772			

			pozice 9: 3.NP: š. 0,25, hl. 0,2, d. 3,86 m		0,772
			pozice 10: 3.NP: š. 0,45, hl. 0,25, d. 3,86 m		0,965
			pozice 11: 3.NP: š. 0,45, hl. 0,25, d. 3,86 m		0,965
			pozice 12: 3.NP: š. 0,2, hl. 0,25, d. 3,86 m		0,965
			pozice 13: 3.NP: š. 0,35, hl. 0,25, d. 3,86 m		0,965
			pozice 14: 3.NP: š. 0,3, hl. 0,25, d. 3,86 m		0,965
			pozice 15: 3.NP: š. 0,3, hl. 0,25, d. 3,86 m		0,965
			pozice 16: 3.NP: š. 0,5, hl. 0,25, d. 3,86 m		0,965
			pozice 17: 3.NP: š. 0,45, hl. 0,25, d. 3,86 m		0,965
			pozice 18: 3.NP: š. 0,45, hl. 0,35, d. 3,86 m		1,351
			pozice 19: 3.NP: š. 0,25, hl. 0,35, d. 3,86 m		1,351
			pozice 20: 3.NP: š. 0,2, hl. 0,35, d. 3,86 m		1,351
			pozice 21: 3.NP: š. 0,3, hl. 0,2, d. 3,86 m		0,772
			pozice 22: 3.NP: š. 0,3, hl. 0,2, d. 3,86 m		0,772
			pozice 23: 3.NP: š. 0,2, hl. 0,3, d. 3,86 m		1,158
			pozice 24: 3.NP: š. 0,2, hl. 0,25, d. 3,86 m		0,965
			pozice 25: 3.NP: š. 0,3, hl. 0,2, d. 3,86 m		0,772
			pozice 26: 3.NP: š. 0,25, hl. 0,25, d. 3,86 m		0,965
			pozice 27: 3.NP: š. 0,5, hl. 0,4, d. 3,86 m		1,930
			pozice 28: 3.NP: š. 0,35, hl. 0,35, d. 3,86 m		1,351
			pozice 29: 3.NP: š. 0,3, hl. 0,35, d. 3,86 m		1,351
			pozice 30: 3.NP: š. 0,3, hl. 0,35, d. 3,86 m		1,351
			pozice 31: 3.NP: š. 0,3, hl. 0,35, d. 3,86 m		1,351
			pozice 32: 3.NP: š. 0,4, hl. 0,35, d. 3,86 m		1,351
			pozice 33: 3.NP: š. 0,4, hl. 0,35, d. 3,86 m		1,351
71	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,525
			pozice 1: 3.NP: š. (0,4-0,3), hl. 0,35, d. 3,86 m		0,135
			pozice 10: 3.NP: š. (0,4-0,3), hl. 0,25, d. 3,86 m		0,097
			pozice 11: 3.NP: š. (0,4-0,3), hl. 0,25, d. 3,86 m		0,097
			pozice 13: 3.NP: š. (0,3-0,3), hl. 0,25, d. 3,86 m		0,000
			pozice 16: 3.NP: š. (0,5-0,3), hl. 0,25, d. 3,86 m		0,193
			pozice 17: 3.NP: š. (0,4-0,3), hl. 0,25, d. 3,86 m		0,145
			pozice 18: 3.NP: š. (0,4-0,3), hl. 0,35, d. 3,86 m		0,135
			pozice 27: 3.NP: š. (0,5-0,3), hl. 0,5, d. 3,86 m		0,386
			pozice 28: 3.NP: š. (0,35-0,3), hl. 0,35, d. 3,86 m		0,068
			pozice 32: 3.NP: š. (0,4-0,3), hl. 0,35, d. 3,86 m		0,135
			pozice 33: 3.NP: š. (0,4-0,3), hl. 0,35, d. 3,86 m		0,135
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	19,259

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

% 10,170



ZMĚNOVÝ LIST č. 81

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Rozdělení základové desky ve dvoře na etapy“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Schema rozdělení základové desky Příloha č.3 – Fotodokumentace (2xA4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu pozastavení prací investorem v prostoru kolem objektu (rýha pro možné izolování spodní stavby), je nutné vybetonovat základovou desku ve dvoře na etapy. Lze betonovat 1.etapu viz. přiložené schema rozdělení na etapy a následně, po uvolnění prací, se dobetonuje zbytek, který nebylo možné z důvodu pozastavení prací provést najednou s 1.etapou.

2) Technický popis:

Vybednění hranice základové desky (výška 20cm), navrtání bednění a přídavná výztuž 6 mm po 150 mm délky 1,0 m.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad

4) Náklady:

Vícepráce 6.978,08 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní + prodloužení o dobu pozastavení prací v prostoru kolem objektu (rýha pro možné izolování spodní stavby)

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	9.6.2020	9.6.2020	9.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

9.6.2020

Změnový list č.81

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Rozdělení základové desky ve dvoře na etapy

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

21.02.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:


KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 978,08	
40	K	273351121	Zřízení bednění základových desek <i>0,2*11,0+9,7+6,9+1,1+4*0,8+4*0,8+2*0,7+0,9)</i>	m2	5,600	5,600		
41	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	5,600			
42	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari <i>přídavná výztuž pr. 6 skrz bednění délky 1,0 m: (9,7+6,9)/0,15*1,0*0,22/1000*1,05</i>	t	0,026	0,026		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,041			
		00000115R	Navrtání bednění/fošny vč.rozměření vč. protažení výztuže <i>(9,7+6,9)/0,15</i>	ks	110,000	110,000		
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			

ROVNĚŽNĚ ZAKLADŮ
Rovněžné zakladové desky ve dvoum číslu





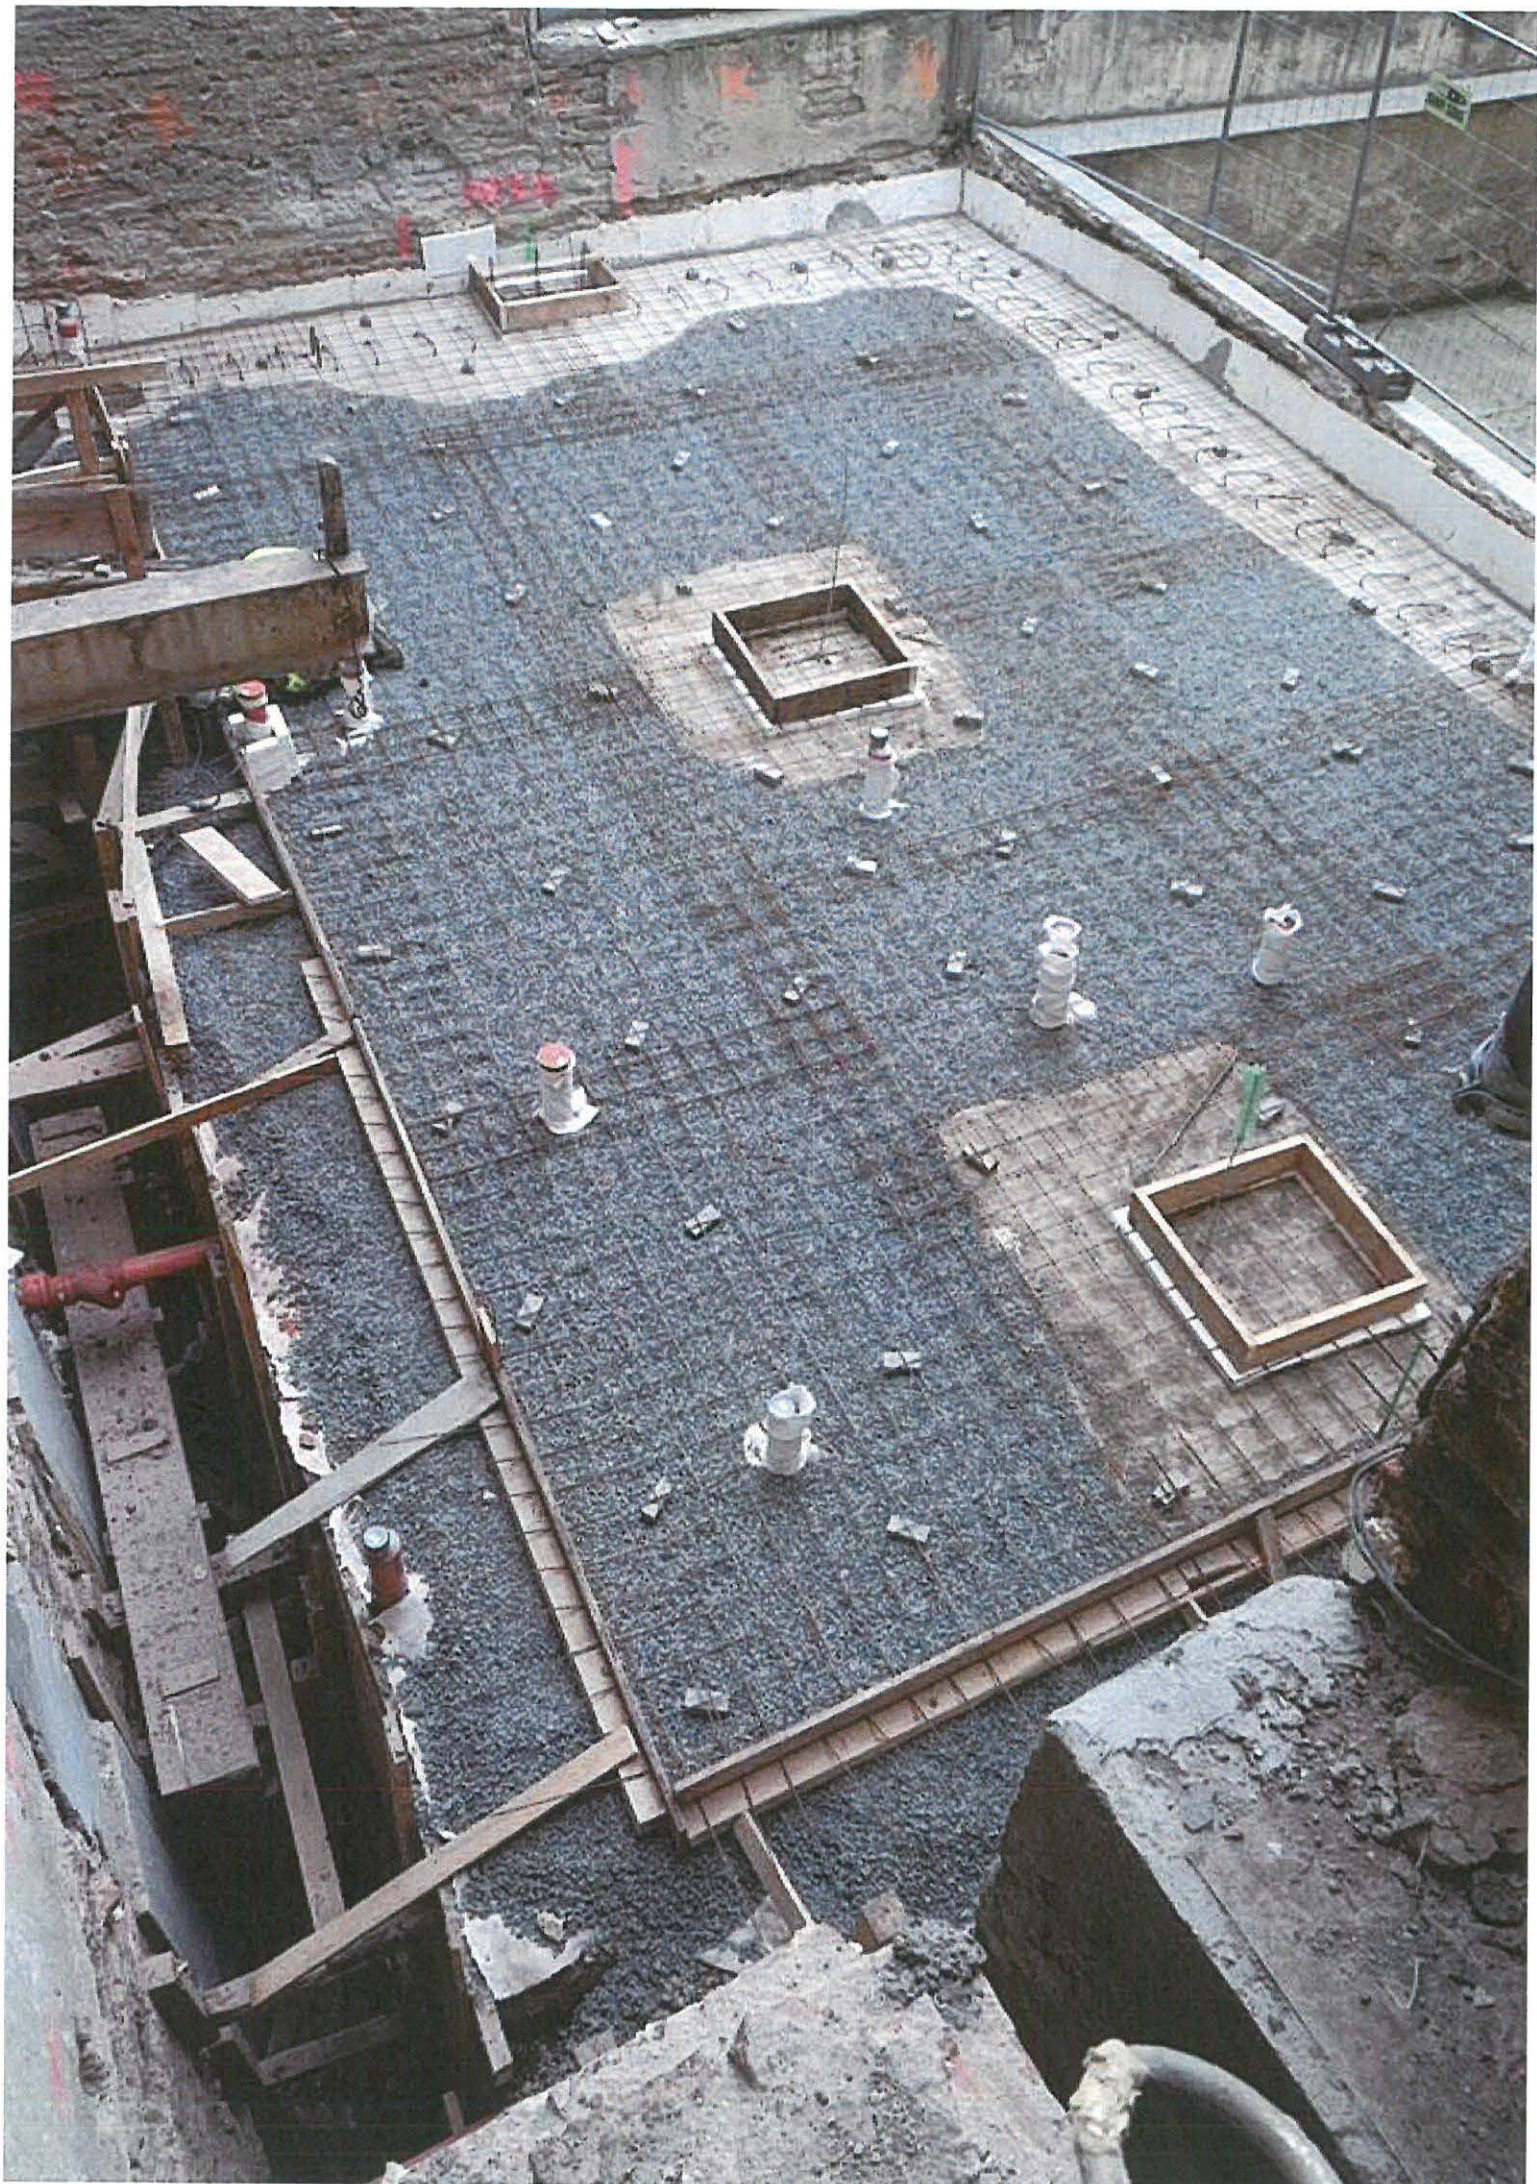

ZMĚNOVÝ LIST č. 82

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Prodloužení nájmu schodišťové věže do 1.PP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Pro bezpečný přístup do suterénu bude doplněna schodišťová věž z 1.NP do 1.PP. (od 11.2.2020 – předpoklad další 2 měsíce)

2) Technický popis:

Předpokládaná další doby pronájmu 60 dní.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 9.313,44 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	9.6.2020	9.6.2020	9.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

9.6.2020

Změnový list č.82

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Prodloužení nájmu schodišťové věže do 1.PP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

21.02.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 313,44	
		949421211	Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 za první a ZKD den použití	m	279,000			ÚRS 2019 II
			4,85*60		279,000			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 83

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Podstojkování objektu_1.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku statika se podstojkovává objekt v různých místech pro zajištění stability objektu při bouracích pracích. **(tento ZL řeší stojkování od ledna 2020 do dubna 2020)**

2) Technický popis:

Zřízení podepření, odstranění podepření, nájem stojek.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 176.426,45 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	9.6.2020	9.6.2020	9.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum: 9.6.2020

Změnový list č.83

Stavba:Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:Podstojkování objektu_1.část

Místo:Dejvická 184/4Datum:21.02.2020

Zadavatel:Praha 6, zastoupená SNEO a.s. Projektant:

Uchazeč:KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							176 426,45	
		413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	8,200			RS 2020 -I
			1.PP: zřízení mimo pro sloupy, opětovné zřízení jinde v 1.pp: 6,4		4,4			
			1.NP: zřízení mimo pro sloupy, opětovné zřízení jinde v 1.np: 5,8		3,8			
		413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	8,200			RS 2020 -I
			1.PP: odstranění mimo pro sloupy, opětovné odstranění jinde v 1.pp: 4,6		4,4			
			1.NP: odstranění mimo pro sloupy, opětovné odstranění jinde v 1.np: 8,2		3,8			
		413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	34,300			RS 2020 -I
			2.NP: mimo oken do dvora a dvou otvorů ve střední zdi		9,8			
			3.NP: mimo oken do dvora a dvou otvorů ve střední zdi		9,3			
			4.NP: mimo oken do dvora		6,7			
			5.NP:		8,5			
		413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	34,300			RS 2020 -I
			2.NP: mimo oken do dvora a dvou otvorů ve střední zdi		9,8			
			3.NP: mimo oken do dvora a dvou otvorů ve střední zdi		9,3			
			4.NP: mimo oken do dvora		6,7			
			5.NP:		8,5			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,058			
		95261151	Nájem stropní stojky	měs	585,000			RS 2020 -I
			1.PP leden 2020: 34*1		34,000			
			1.NP leden 2020: 54*1		34,000			
			2.NP leden 2020: 55*1		55,000			
			3.NP leden 2020: 25*1		25,000			
			1.PP únor 2020: 26*1		26,000			
			1.NP únor 2020: 38*1		38,000			
			2.NP únor 2020: 53*1		53,000			
			3.NP únor 2020: 29*1		29,000			
			1.PP březen 2020: 24*1		24,000			
			1.NP březen 2020: 35*1		35,000			
			2.NP březen 2020: 45*1		45,000			
			3.NP březen 2020: 31*1		31,000			
			4.NP březen 2020: 13*1		13,000			
			5.NP březen 2020: 11*1		11,000			
			1.PP duben 2020: 22*1		22,000			
			1.NP duben 2020: 22*1		22,000			
			2.NP duben 2020: 20*1		20,000			
			3.NP duben 2020: 18*1		18,000			
			4.NP duben 2020: 20*1		20,000			
			5.NP duben 2020: 30*1		30,000			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 89

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„MaR doplnění“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strany A4) Příloha č.2 – cenová nabídka ELKOM Plzeň s.r.o. (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku investor bude provedeno doplnění dalších doporučených havarijních stavů kotelny a doplnění MaR o systém pro automatické dopouštění vody do systému ÚT.

2) Technický popis:

Poruchová signalizace navržená v PD je nahrazena volně programovatelným regulátorem na bázi PC. Tento regulátor zajistí možnost automatického dopouštění vody do systému ÚT. Dále zajistí možnost připojení dalších havarijních stavů.

Po připojení regulátoru na místní síť ethernetu je možné se k regulátoru připojit přes webové rozhraní a zjistit stav v kotelně.

Do sestavy se doplní tyto komponenty :presostat - max. tlak vody – 1 ks,čidlo tlaku do potrubí (nutné pro dopouštění vody do systému ÚT) – 1 ks, detektor CO – 1 ks, světelnou a akustickou signalizaci poruchových stavů -1 ks, GSM hlásič pro hlášení poruchy odpovědné osobě – 1ks

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce +49.650,47 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	30.6.2020	9.6.2020	9.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

9.6.2020

Změnový list č.89

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

MaR doplnění

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

05.03.2020


Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

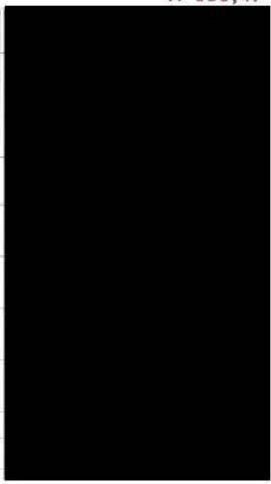PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 650,47	
		00000121R	Rídicí systém (PLC) - náhrada poruch, signalizace - navýšení ceny (viz. cenová nabídka ELKOM Plzeň s.r.o. + koordinační přírážka)	kpl	1			
		00000122R	Periferní přístroje (presostat - max. tlak vody - 1 ks, čidlo tlaku do potrubí - 1 ks, detektor CO - 1 ks, světelná a akustická signalizace - 1 ks, - GSM hlásič) (viz. cenová nabídka ELKOM Plzeň s.r.o. + koordinační přírážka)	kpl	1			
		00000123R	Doplnění rozvaděče (viz. cenová nabídka ELKOM Plzeň s.r.o. + koordinační přírážka)	kpl	1			
		00000124R	Uživatelský software (viz. cenová nabídka ELKOM Plzeň s.r.o. + koordinační přírážka)	kpl	1			
		00000125R	Kabelové rozvody (viz. cenová nabídka ELKOM Plzeň s.r.o. + koordinační přírážka)	kpl	1			
		00000126R	Montážní práce, ostatní náklady (viz. cenová nabídka ELKOM Plzeň s.r.o. + koordinační přírážka)	kpl	1			
		00000127R	Úprava PD (viz. cenová nabídka ELKOM Plzeň s.r.o. + koordinační přírážka)	kpl	1			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

CENOVÁ NABÍDKA

KONSIT a.s.
Půlkruhová 786/20
160 00 Praha 6

Nabídka č.: 244/2019E

Vyřizuje: [REDACTED]

Datum 14.2. 2020

Akce: BD Dejvická, Praha 6 – rekonstrukce domu - aktualizace.

Zasíláme cenovou nabídku na doplnění dalších doporučených havarijních stavů a doplnění MaR o systém pro automatické dopouštění vody do systému ÚT

1. Zařízení dle výkazu/PD

Položka 10. z ÚT – dodávka MaR

Řídící systém (poruchová signalizace)

Periferní přístroje

- snímač zaplavení – 1 ks
- prostorový termostat 0-40°C – 1 ks
- presostat min. tlaku vody – 1 ks
- detektor ZP – 1 ks
- termostat kapilárový 70-110°C – 1 ks
- termostat kapilárový 0-60°C – 1 ks
- stop tlačítko – 1 ks

Rozvaděč pro poruchové stavy

Kabelové rozvody, pomocný montážní materiál

Montážní práce, ostatní náklady

Nastavení, uvedení do provozu, zkoušky

Revize, zaškolení obsluhy

PD, DSP, PŘD

2. Zařízení navíc

Náhrada systému

Poruchová signalizace navržená v PD je nahrazena volně programovatelným regulátorem na bázi PC. Tento regulátor zajistí možnost automatického dopouštění vody do systému ÚT. Dále zajistí možnost připojení dalších havarijních stavů.

Po připojení regulátoru na místní síť ethernetu je možné se k regulátoru připojit přes webové rozhraní a zjistit stav v kotelně. Poruchová signalizace toto neumožní.

Doplnění havarijních stavů kotelny

CENOVÁ NABÍDKA

Do výše uvedené sestavy doporučujeme doplnit tyto komponenty :

- presostat - max. tlak vody – 1 ks
- čidlo tlaku do potrubí (nutné pro dopouštění vody do systému ÚT) – 1 ks
- detektor CO – 1 ks
- světelnou a akustickou signalizaci poruchových stavů -1 ks
- GSM hlásič pro hlášení poruchy odpovědné osobě – 1ks

Doplnění MaR o systém pro dopouštění vody do systému ÚT a další doporučené havarijní stavy

Řídící systém (PLC) - náhrada poruch.signalizace
Periferní přístroje

- presostat - max. tlak vody – 1 ks
- čidlo tlaku do potrubí – 1 ks
- detektor CO – 1 ks
- světelná a akustická signalizace – 1 ks
- GSM hlásič

Doplnění rozvaděče

Uživatelský software

Kabelové rozvody

Montážní práce, ostatní náklady

Úprava PD

navýšení ceny)

Celkem navýšení ceny (bez DPH)

41.346,- Kč

2. Platnost nabídky

2 měsíce od zpracování cenové nabídky.

3. Záruční podmínky

Dodavatel poskytuje záruku 24 měsíců na provedené elektromontážní práce.

Dodavatel poskytuje záruku na dodané zařízení podle podmínek výrobců a dodavatelů

S pozdravem za firmu ELKOM PLZEŇ s.r.o.

Pavel Šmolík

ZMĚNOVÝ LIST č. 91

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Bourání a zazdívky pro ocelové sloupky 4.NP_1.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením polohy sloupů (1 strana A4) Příloha č.3 - Fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Narovnání na skutečnost (4.NP sloupky - 1.část) - je nutné provést větší rýhy ve zdivu dostatečně velké pro manipulaci s ocelovou konstrukcí a pro provázání stávajícího a nového zdiva.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu pro osazení ocelových konstrukcí v 4.NP (kterých sloupů se zatím týká, je vyznačeno v přiloženém půdoryse), vč. větší zazdívky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 42.116,74 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 10 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	17.6.2020	17.6.2020	16.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	16.6.2020
Datum:	

Změnový list č.91

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Bourání a zazdívky pro ocelové sloupky 4.NP_1.část

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

05.03.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							42 116,74	
Od +11,830 (podlaha 4.NP) po +15,300 (podlaha 5.NP)								
435	K	974031164	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	-3,500			
	VV	1/2 objemu 4.NP	*pro profil ozn.452*3,5*2 * 1/2			-3,500		
436	K	974031165	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	-3,500			
	VV	1/2 objemu 4.NP	*pro profil ozn.452*3,5*2 * 1/2			-3,500		
437	K	974031167	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-1,750			
	VV	1/2 objemu 4.NP	*pro profil ozn.452*3,5*1/2			-1,750		
439	K	974031175R	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 200 mm	m	-40,550			
	VV	1/2 objemu 4.NP	*pro profil ozn.452*(3,5*28+2,52*2+2,46*2) * 1/2			-44,020		
			pozice 8: 4.NP: š 0,20, hl 0,20, d 3,47 m			3,470		
440	K	974031176R	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 300 mm	m	-8,750			
	VV	1/2 objemu 4.NP	*pro profil ozn.452*3,5*1/2			-8,750		
442	K	974031185R	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm š do 300 mm	m	25,440			
	VV	1/2 objemu 4.NP	*pro profil ozn.452*3,5*1/2			-1,750		
			pozice 2: 4.NP: š 0,25, hl 0,25, d 3,47 m			3,470		
			pozice 3-4.NP: š 0,30, hl 0,25, d 3,47 m			3,470		
			pozice 4: 4.NP: š 0,30, hl 0,25, d 3,47 m			3,470		
			pozice 5: 4.NP: š 0,25, hl 0,25, d 3,47 m			3,470		
			pozice 6: 4.NP: š 0,30, hl 0,25, d 0,7 m			0,700		
			pozice 9: 4.NP: š 0,35, hl 0,30, d 3,47 m			3,470		
			pozice 10: 4.NP: š 0,30, hl 0,25, d 0,7 m			0,700		
			pozice 13: 4.NP: š 0,35, hl 0,30, d 3,47 m			3,470		
			pozice 14: 4.NP: š 0,30, hl 0,30, d 1,50 m			1,500		
			pozice 15a: 4.NP: š 0,20, hl 0,30, d 3,47 m			3,470		
443	K	974031193R	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm š do 500 mm	m	6,940			
			pozice 11: 4.NP: š 0,40, hl 0,30, d 3,47 m			3,470		
			pozice 12: 4.NP: š 0,40, hl 0,30, d 3,47 m			3,470		
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB (ocelové) sloupky ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	2,186			
			pozice 1: 4.NP: š 0,50, hl 0,40, d 3,47 m			0,694		
			pozice 7: 4.NP: š 0,55, hl 0,40, d 3,47 m			0,763		
			pozice 13b: 4.NP: š 0,60, hl 0,35, d 3,47 m			0,729		
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	6,982			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,982			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,749			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	6,982			
131	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	7,359			
	VV		*sloupky ocel.kce*					
	VV		*4NP: 5NP*(0,25*0,12+0,18*1+0,24*1+0,16*1+0,28)*3,47			-9,647		
			pozice 1: 4.NP: š 0,50, hl 0,40, d 3,47 m			1,735		
			pozice 2: 4.NP: š 0,25, hl 0,25, d 3,47 m			0,868		
			pozice 3-4.NP: š 0,30, hl 0,25, d 3,47 m			1,041		
			pozice 4: 4.NP: š 0,30, hl 0,15, d 3,47 m			1,041		
			pozice 5: 4.NP: š 0,25, hl 0,25, d 3,47 m			0,868		
			pozice 6: 4.NP: š 0,30, hl 0,25, d 0,7 m			0,210		
			pozice 7: 4.NP: š 0,55, hl 0,40, d 3,47 m			1,909		
			pozice 8: 4.NP: š 0,20, hl 0,20, d 3,47 m			0,694		
			pozice 9: 4.NP: š 0,35, hl 0,30, d 3,47 m			1,215		
			pozice 10: 4.NP: š 0,30, hl 0,25, d 0,7 m			0,210		
			pozice 11: 4.NP: š 0,40, hl 0,30, d 3,47 m			1,388		
			pozice 12: 4.NP: š 0,40, hl 0,30, d 3,47 m			1,388		
			pozice 13: 4.NP: š 0,35, hl 0,30, d 3,47 m			1,215		
			pozice 14: 4.NP: š 0,30, hl 0,30, d 1,5 m			0,450		
			pozice 15a: 4.NP: š 0,20, hl 0,30, d 3,47 m			0,694		
			pozice 15b: 4.NP: š 0,60, hl 0,35, d 3,47 m			2,082		
72	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	2,908			
			pozice 1: 4.NP: š 0,50, hl 0,40, d 3,47 m; 0,5*0,4*3,47=0,14*1,735			0,451		
			pozice 2: 4.NP: š 0,25, hl 0,25, d 3,47 m; 0,25*0,25*3,47=0,14*0,868			0,095		
			pozice 3-4.NP: š 0,30, hl 0,25, d 3,47 m; 0,3*0,25*3,47=0,14*1,041			0,115		
			pozice 4: 4.NP: š 0,30, hl 0,25, d 3,47 m; 0,3*0,25*3,47=0,14*1,041			0,115		
			pozice 5: 4.NP: š 0,25, hl 0,25, d 3,47 m; 0,25*0,25*3,47=0,14*0,868			0,095		
			pozice 6: 4.NP: š 0,30, hl 0,25, d 0,7 m; 0,3*0,25*0,7=0,14*0,21			0,023		
			pozice 7: 4.NP: š 0,55, hl 0,40, d 3,47 m; 0,55*0,4*3,47=0,14*1,909			0,496		
			pozice 8: 4.NP: š 0,20, hl 0,20, d 3,47 m; 0,2*0,2*3,47=0,14*0,694			0,042		
			pozice 9: 4.NP: š 0,35, hl 0,30, d 3,47 m; 0,35*0,3*3,47=0,14*1,215			0,194		
			pozice 10: 4.NP: š 0,30, hl 0,25, d 0,7 m; 0,3*0,25*0,7=0,14*0,21			0,023		
			pozice 11: 4.NP: š 0,40, hl 0,30, d 3,47 m; 0,4*0,3*3,47=0,14*1,388			0,222		
			pozice 12: 4.NP: š 0,40, hl 0,30, d 3,47 m; 0,4*0,3*3,47=0,14*1,388			0,222		
			pozice 13: 4.NP: š 0,35, hl 0,30, d 3,47 m; 0,35*0,3*3,47=0,14*1,215			0,194		

			pozice 14: 4.NP: š. 0,30, hl. 0,30, d. 1,5 m: 0,3*0,3*1,5=0,14*0,45		0,072	
			pozice 15a: 4.NP: š. 0,20, hl. 0,30, d. 3,47 m: 0,2*0,3*3,47=0,14*0,694		0,111	
			pozice 15b: 4.NP: š. 0,60, hl. 0,35, d. 3,47 m: 0,6*0,35*3,47=0,14*2,082		0,432	
136	K	349231821	Prizdívka ostění s ozubem z cihel tl. do 300 mm	m2	0,700	
			4.NP - u pozice 7 prizdívka ostění - Rozměr š. 20 cm, v. 140 cm, h. 50 cm: 0,5*1,4		0,7	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budový zděné v do 36 m	t	7,644	
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170	





ZMĚNOVÝ LIST č. 92

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Přísekání zdiva 1.PP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku GP bude odskok zdiva v místě snižované podlahy 1.NP odsekán.

2) Technický popis:

Přísekání plošného zdiva v místnostech 1.01-1.07.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 7 234,28 Kč bez DPH

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	9.6.2020	9.6.2020	9.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

9.6.2020

Změnový list č.92

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4


Objekt: Přisekání zdiva 1.PP

Místo: Dejvická 184/4 Datum: 10.03.2020

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s. Projektant:

Uchazeč: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 234,28	
388	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	-8,473			
			z výkazu: "1NP zadní místnost 4*0,85+(4*2,3)*0,85+2,2*0,85+0,8*2*0,85+3,845*(3,35+2,4)		-11,728			
			1.PP: š. 0,35+0,3, hl. 0,1, d. 0,7 m		0,455			
			1.PP: š. 4, hl. 0,07, d. 0,7 m		2,8			
389	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	12,810			
			1.PP: š. 0,7+0,5+3,6+4,7+4, hl. 0,15, d. 0,7 m		9,45			
			1.PP: š. 4,8, hl. 0,13, d. 0,7 m		3,36			
	K	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	1,610			
			1.PP: š. 0,85+1,45, hl. 0,2, d. 0,7 m		1,61			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,858			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,858			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,008			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,858			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

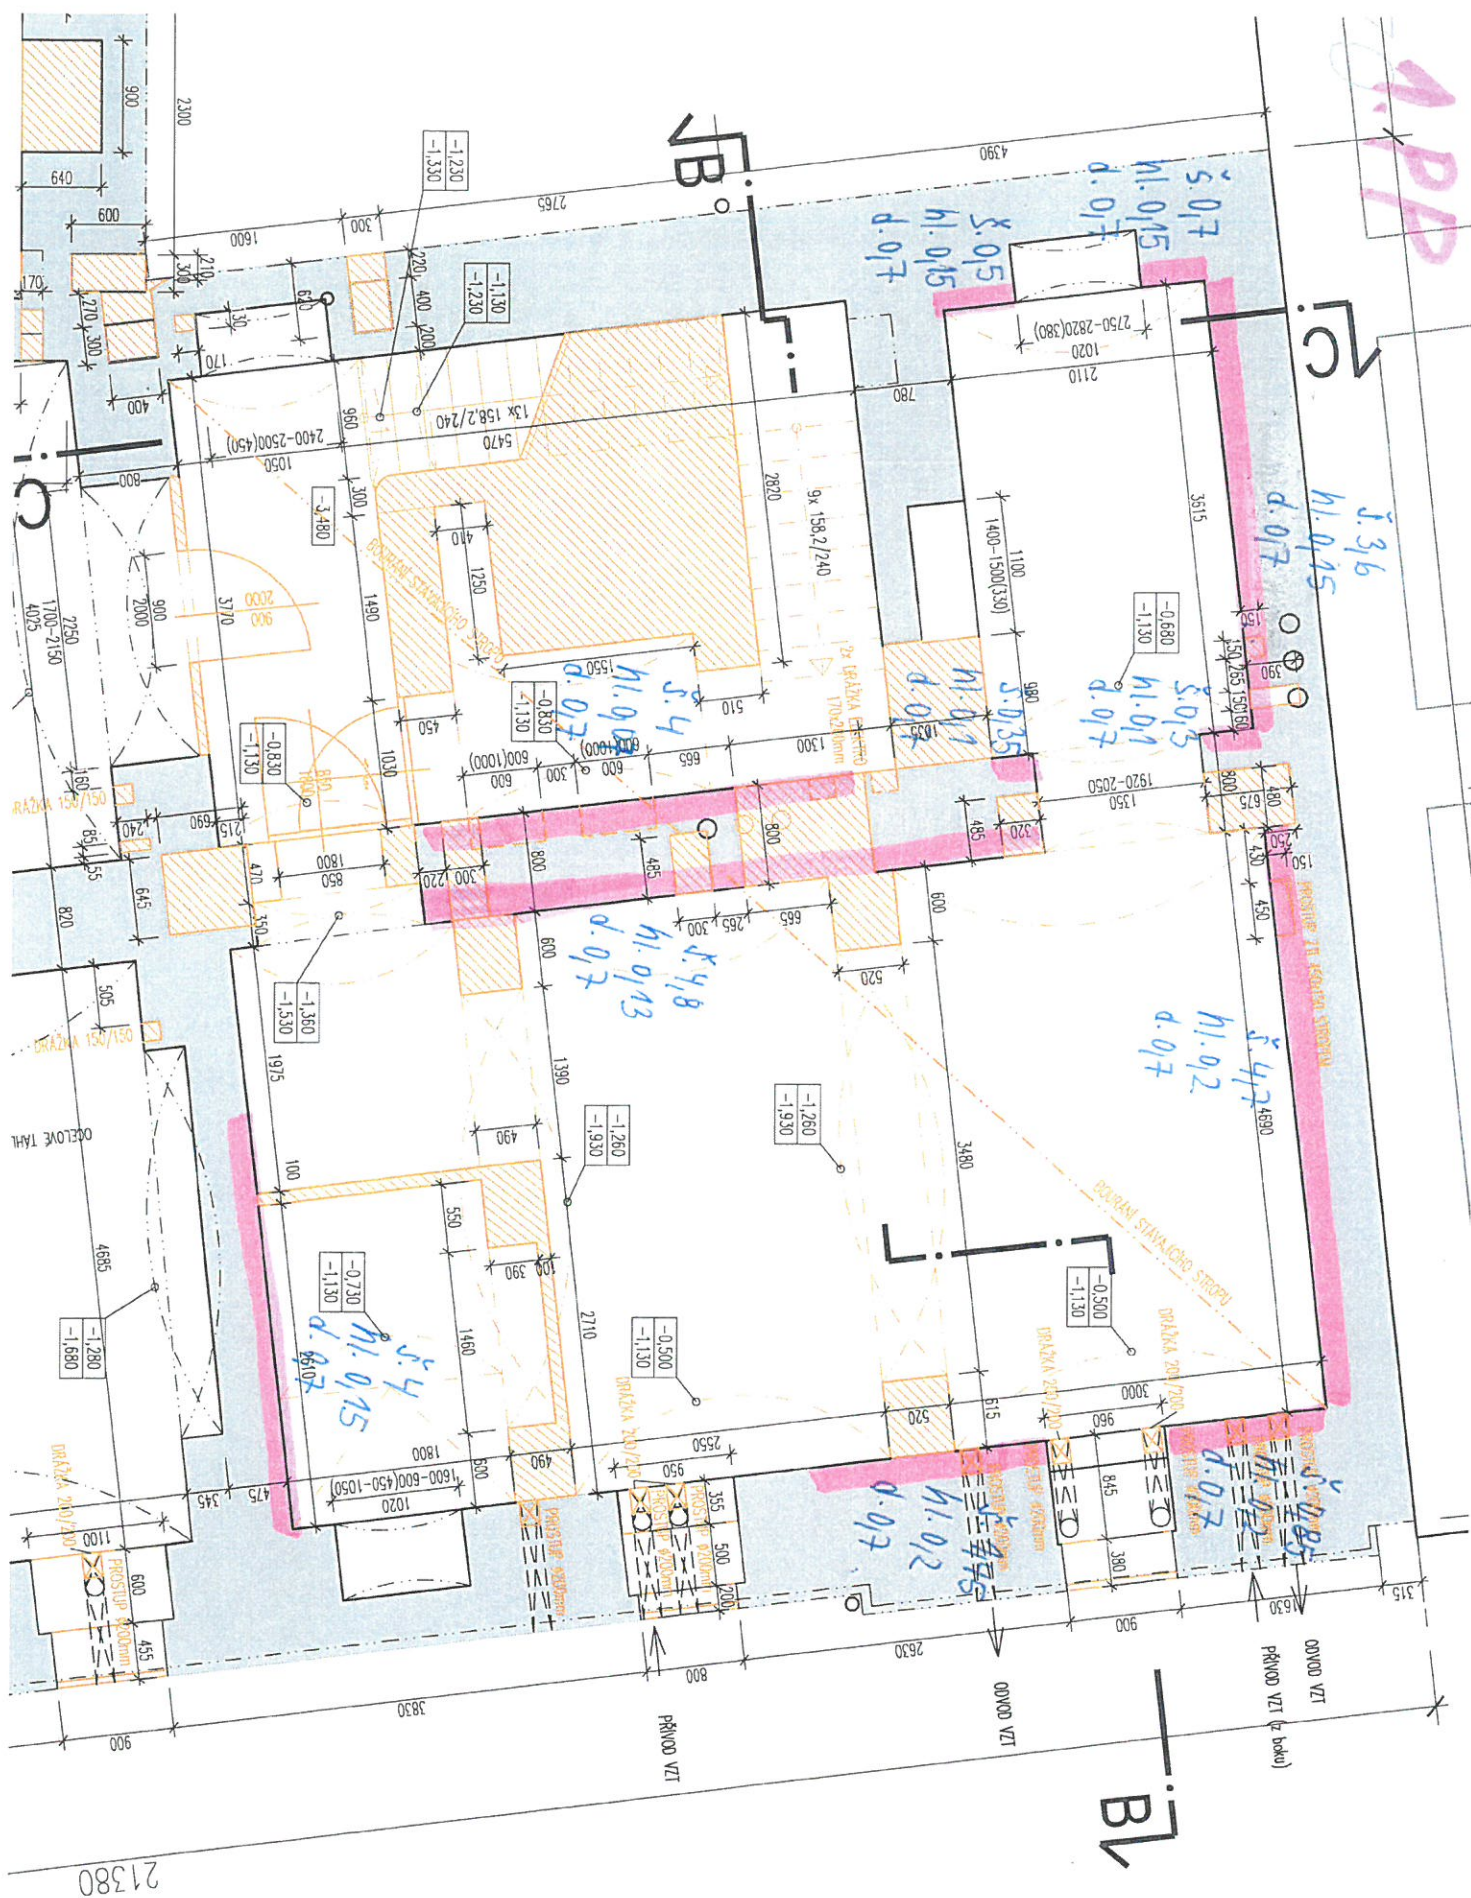

ZMĚNOVÝ LIST č. 93

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdívka nad nosníky 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorysy se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (2 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Nutné dozdvíčky nad nosníky pro zmenšení otvoru nejsou započítány ve výkazu výměr – dopočet na skutečnost.

2) Technický popis:

Dozdvíčka z plných cihel nad nosníky ve dvou otvorech v 1.NP na celou tloušťku zdi.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 7 200,24 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.11.2020	9.6.2020	11.6.2020	9.6.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	9.6.2020			

Změnový list č.93

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zazdivka nad nosníky 1.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

10.03.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 200,74	
71	K	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	-0,249			
			*změna otvoru dveří nad nosníky 1,05*0,64*0,37		-0,249			
72	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,498			
			pozice 1: 1.NP: š: 1,75, hl. 0,63, d. 0,6 m		0,6615			
			pozice 2: 1.NP: š: 1,9, hl. 0,55, d. 0,8 m		0,836			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	2,344			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			

Architectural floor plan of a building. The plan shows a complex layout with various rooms, corridors, and structural elements. Key features include:

- Rooms and Elevations:** Several rooms are labeled with elevations: +3.600, +3.450, +3.150, and +3.400. A large room on the right is labeled with a circled '1'.
- Staircase:** A central staircase is shown with a dashed line indicating its location.
- Corridors and Entrances:** Multiple corridors and entrances are depicted, some with dashed lines indicating their boundaries.
- Structural Elements:** The plan shows walls, columns, and other structural components. Some areas are highlighted in pink, possibly indicating specific materials or construction details.
- Dimensions and Section Markers:** Dimensions are provided for various sections. Section markers B1, B2, and C are visible along the edges of the plan.
- Orientation:** A north arrow is located in the upper right corner, pointing towards the top right of the page.





ZMĚNOVÝ LIST č. 94

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna zazdění otvoru mezi 2.07a 2.06b ve 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (2 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku statika bude původní zazdění z cihel v kombinaci se stěnou ze SDK změněno na celkové plné zazdění z plných cihel bez dutiny.

2) Technický popis:

Zazdívka otvoru z cihel plných.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 8 365,02 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	9.6.2020	9.6.2020	9.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

9.6.2020

Změnový list č.94

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Změna zazdění otvoru mezi 2.07a 2.06b ve 2.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

10.03.2020

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:


KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 365,02	
65	K	310231047R	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými akustickými P15, tl. stěny 250 mm	m2	-3,308			
			*zazdívky v ponechaném zdivu po dveřích 1,35*2,45			-3,308		
686	K	763121491R	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2x4 12,5 TI 50 mm	m2	-3,320			
			*m.č. 2.07*1,35*2,45			-3,320		
725	K	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,000			
72	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,639			
			2.NP: š. 1,4, hl. 0,65, d. 2,9 m			2,639		
221	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,060			
			2.NP: 1,4*2,9			4,060		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	4,013			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

2.NP





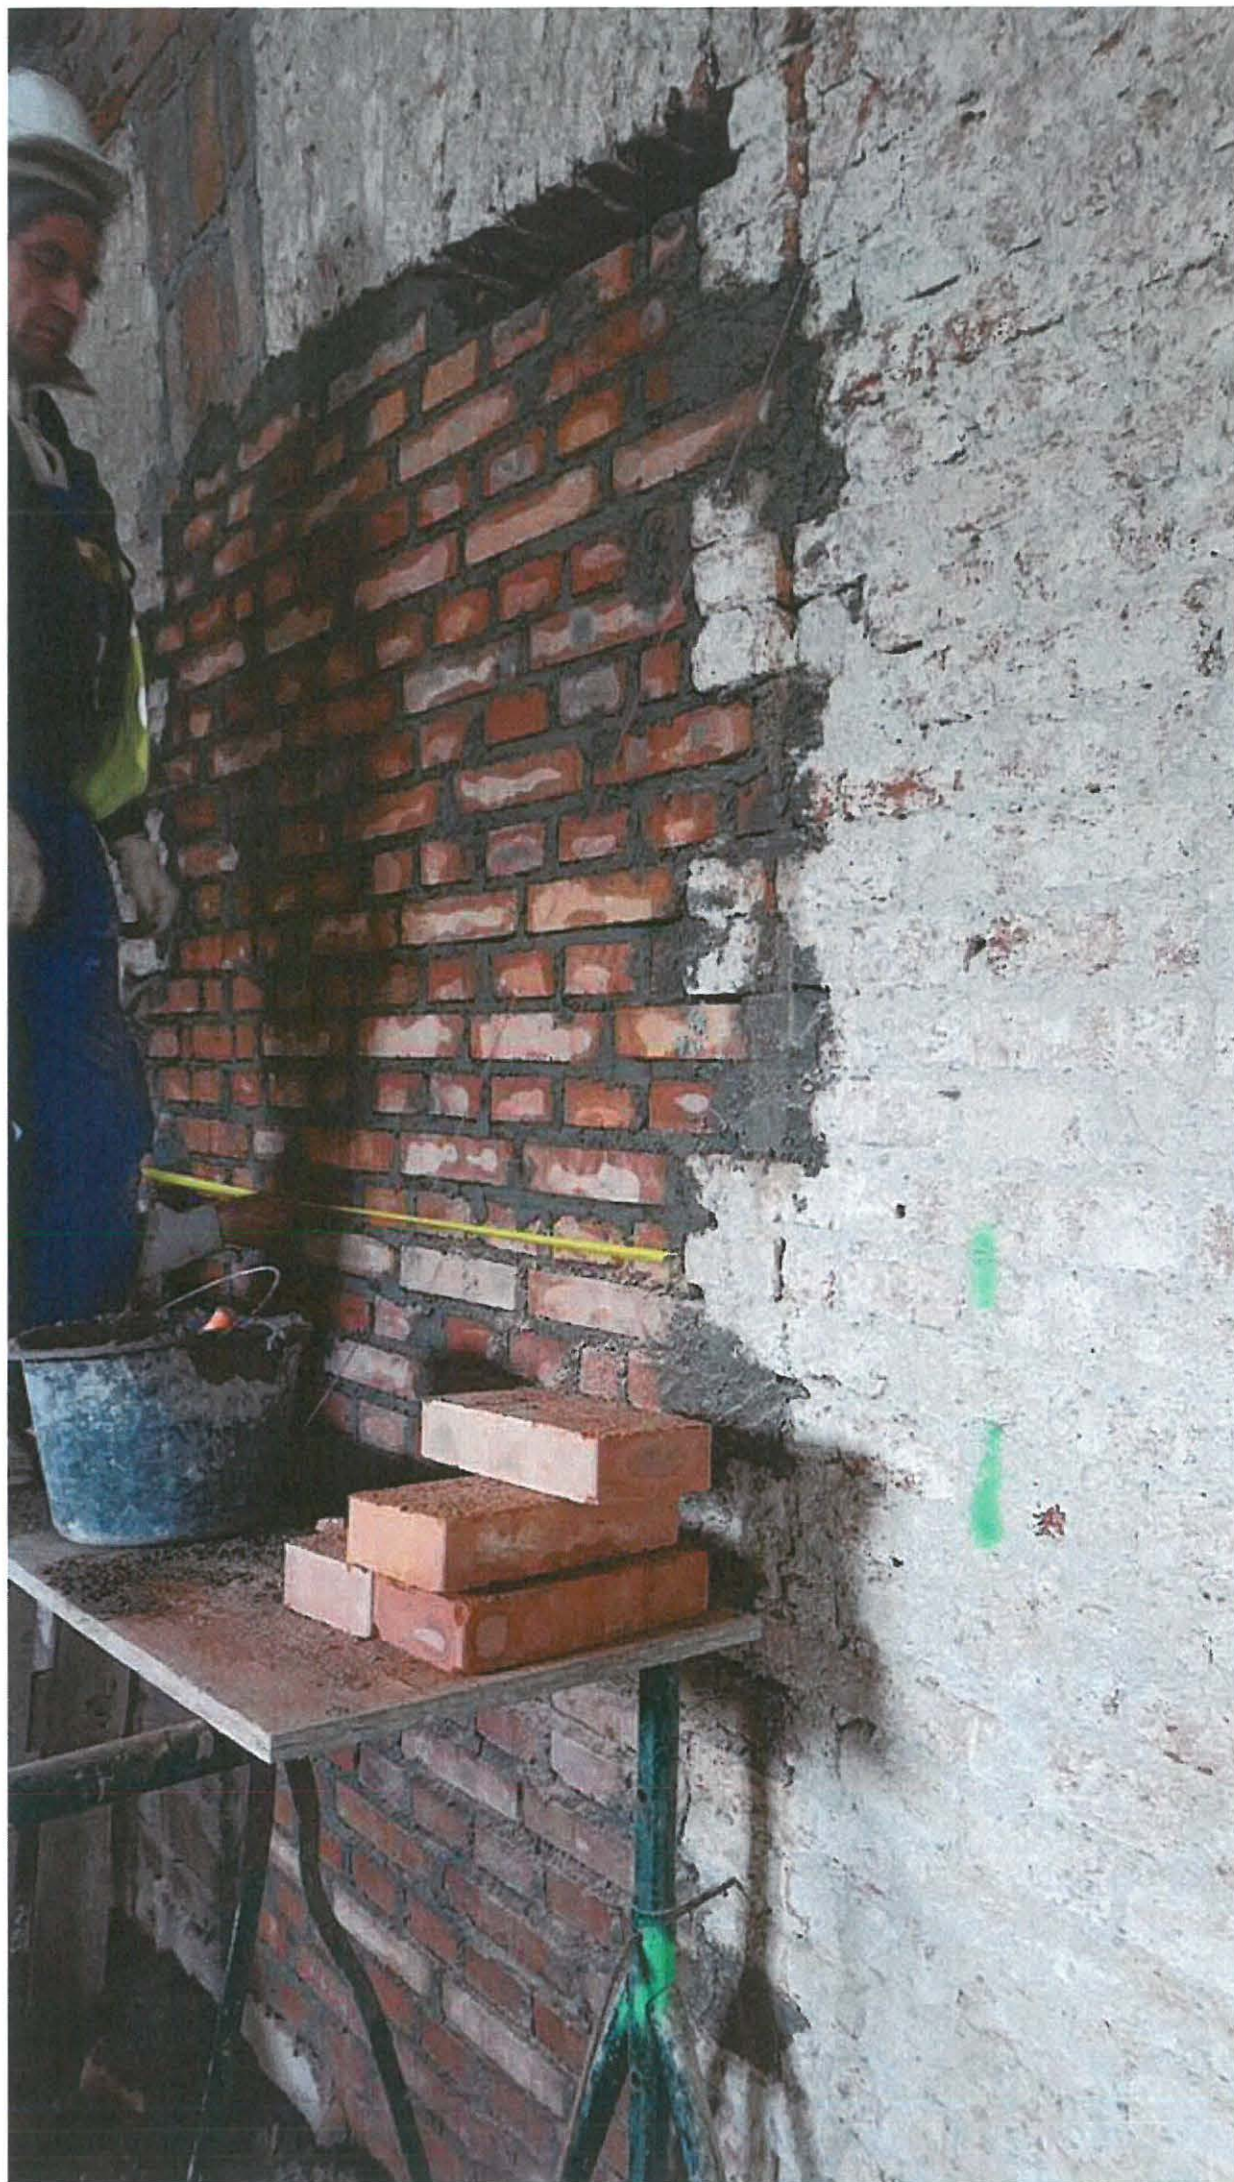

ZMĚNOVÝ LIST č. 95

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Úprava otvoru mezi 2.04 a 2.09“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě zjištěné skutečnosti (polohy a výšky) objeveného stávajícího otvoru v 2.NP je potřeba jeho polohu posunout na projektem stanovenou kótu. Z důvodu, že otvor je vyšší než původně předpokládaný otvor dle PD, je nutná také vyšší nadezdívka nad dveřmi.

2) Technický popis:

Odbourání na jedné straně otvoru a přizdění na druhé straně. Vyšší nadezdívka z důvodu vyššího otvoru.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 164,97,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	30.6.2020	9.6.2020	9.6.2020	9.6.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	9.6.2020
--------	----------

Změnový list č.95

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
Objekt: Úprava otvoru mezi 2.04 a 2.09
Místo: Dejvická 184/4
Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.
Uchazeč: KONSIT a.s.

Datum: 12.03.2020
Projektant:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							164,97	
415	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	-1,911			
			2HP1,2*2,45*0,65			-1,911		
412	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,364			
			skutečnost: jedna strana otvoru: 0,2 x 0,65 x 2,8			0,364		
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	-2,785			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,785			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-38,984			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-2,785			
136	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	1,680			
			skutečnost: druhá strana otvoru: 0,65*2,8			1,68		
71	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,364			
			skutečnost: druhá strana otvoru: (0,5-0,3)*0,65*2,8			0,364		
123	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	0,420			
			skutečnost: doplnění na výšku (2,8-2,45)*1,2			0,42		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 35 m	t	1,495			
	d	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

2.NP

