

# Změnový list č. 10

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

6.11.2020

Adresa objednatele:  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

VÝMĚNA VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO SPOJOVACÍHO KRČKU (ZADNÍ VSTUP), ABY SPLŇOVALY PODMÍNKY PBŘS.

## Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:


Projektová dokumentace neřešila.

Nové řešení:

Stávající vstupní dveře do spojovacího krčku (zadní vstup), nesplňují požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby ve vazbě na jejich průchozí šířku.

Byla zvažována úprava stávající dveřní sestavy spočívající ve výměně křídel při zachování pevného rámu.

Dodavatel stavebních výplní ověřil možnost úpravy a sdělil, že není možná, a je nutná výměna celé dveřní sestavy viz. vyjádření straně 2.

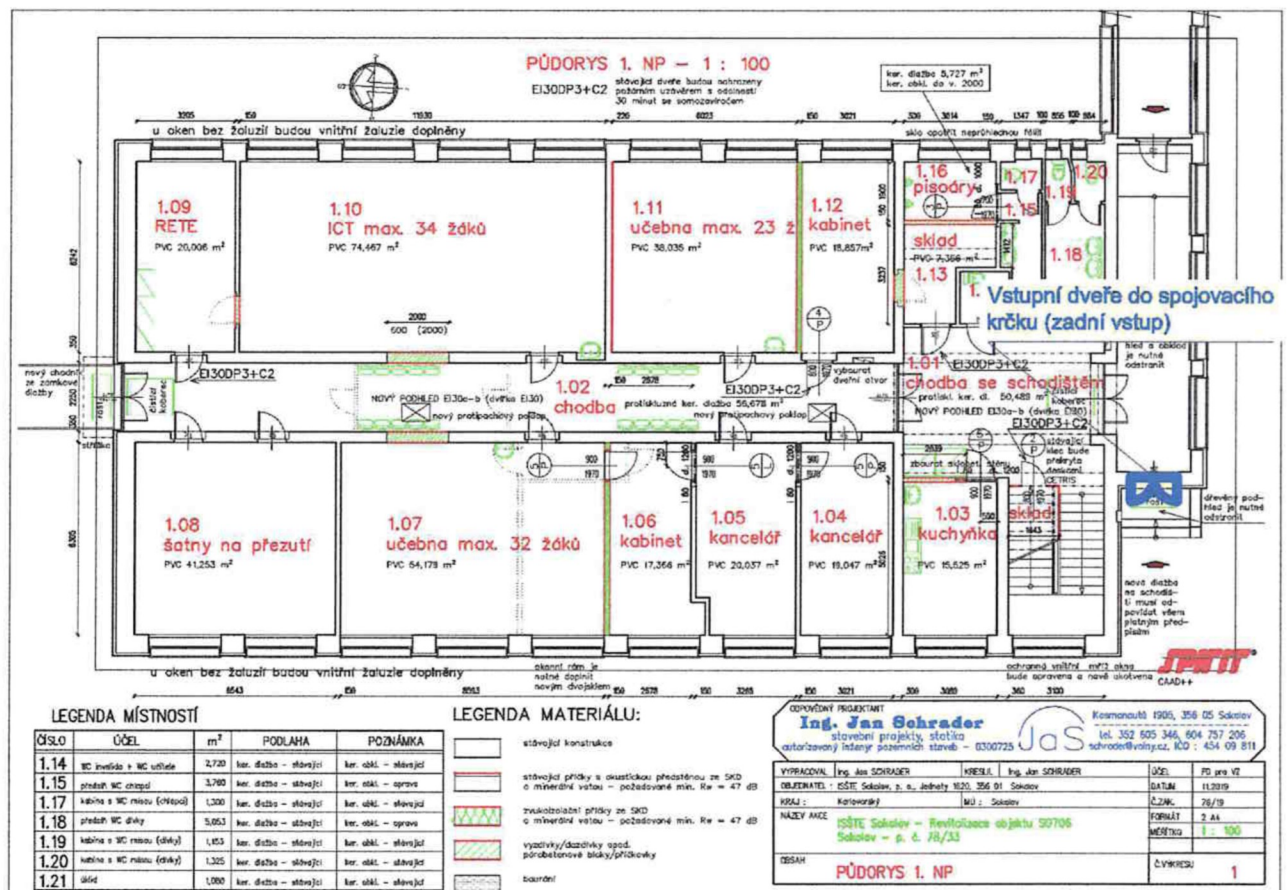

## Změnový list č. 10

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

### Vyjádření výrobce stavebních výplní k úpravám stávající dveřní sestavy:




Variowin s.r.o.  
Boženy Němcové 1766  
356 01 Sokolov

IČ: 280 03 934 DIČ: CZ28003934

### VIJÁŘŘENÍ k požadovaným úpravám ke stávajícím plastovým dveřím v objektu RETE – hlavní vstup u exteriér.schodiště

Zpracováno pro:	SUAS-stavební s.r.o.
Název akce:	RETE Sokolov

U stávajících plastových dveří umístěných uvedeno výše NELZE vyměnit křídla, tak aby měly průchod hlavním křídlem 900 mm a to z důvodu .... dveřní profil je dodaný v r.1996 o stavební hloubce 60 mm – tříkomorový (skla jsou ještě bez pokovené tepelné vrstvy), výroba nových křidel pro stávající rám proto nepřipadá v úvahu, není stavebně zapadající. Dále panikové kování – hrazda/klika pro tyto dveře také NELZE dodat, průvrtý stávajícího kování jsou mimo rozmezí, po odstrojení stávajícího kování nebude kam umístit kliku z exteriéru a z interiéru by se otvor musel neesteticky zaslepovat. Kombinace elektrického vratného a panikového uzávěru musí být kompatibilní, což v tomto případě není. Panty jsou ve stavu odpovídajícímu stáří, užívání a trpí dodatečným zaomítnutým fasádním ostěním, které je při plném otevření poškozují.  
NEDOPORUČUJI INVESTOVAT DO DVEŘÍ V TOMTO STAVU.



#### Zdůvodnění změny:

S ohledem na požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení stavby.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.


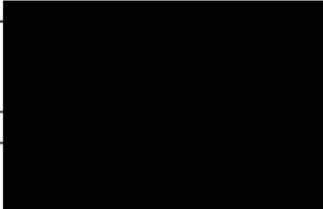

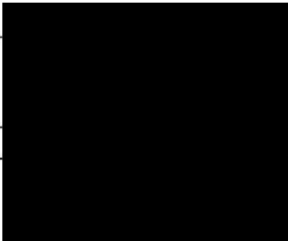
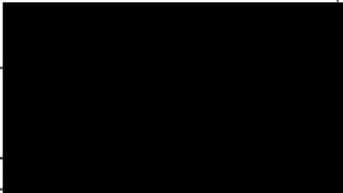
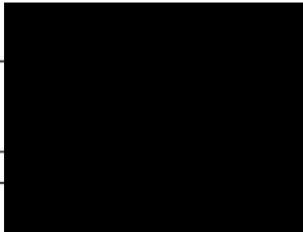

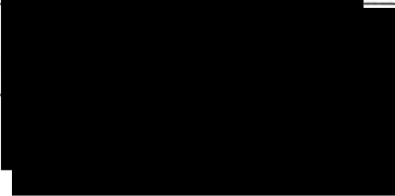
Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o

**64 770,39,- Kč bez DPH.**

# Změnový list č. 10

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

<u>Vyjádření zhotovitele stavby:</u> <i>bez připomínek</i>		
Datum:	<i>11.11.2020</i>	
	SUAS – stavební, s.r.o. stavbyvedoucí	
<u>Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):</u> <i>J. Schrader</i>		
Datum:	<i>11.11.2020</i>	
Ing. Jan Schrader	Schrader s.r.o. jednatel	
<u>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</u> <i>Ing. Roman Havlan</i>		
Datum:	<i>9.11.2020</i>	
Ing. Roman Havlan	Karlovarský kraj technický dozor stavebníka	
<u>Vyjádření objednatele:</u> <i>bez připomínek</i>		
Datum:	<i>10.11.2020</i>	
	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	
<u>Vyjádření Město Sokolov:</u> <i>J. Havlan</i>		
Datum:	<i>11.11.2020</i>	
	Město Sokolov vedoucí odboru rozvoje	

Přílohy: položkový rozpočet

**Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 10**

Název stavby:

**ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV**

Karlovarský kraj  
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

SUAS – stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

IČ: 61779539

DIČ: CZ 61779539

Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		<b>Celkem</b>				
		<b>Vícepráce</b>				
		<b>Méněpráce</b>				
		<b>Změnový list č. 10 - Výměna vstupních dveří do spojovacího krčku (zadní vstup), aby splňovaly podmínky PBŘS.</b>				
	763131481	SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2			
	76666x1	D+M vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlikem do zdíva 1590x2090mm, samozavírač,motýlek, bezpečnostní sklo	kus			
	766422x1	D+M obložení podhledů jednoduchých aquapanely tl.2x12,5mm přes 1,50 m2	m2			