

DODATEK č. 1

č. SML/2018/0809/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0809/OSIO uzavřené dne 18. 7. 2018, uzavřený na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 20R-792/2020 ze dne 4. 11. 2020

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
- Osoby oprávněná jednat ve věcech technických:** Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav ÚMČ Praha 4, Jana Prouzová, referent odboru stavebních investic a oprav ÚMČ Praha 4
- IČ:** 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
- 2. Zhotovitel** **INPROS PRAHA a.s.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20074
sídlo: Ke Krči 28/735, Praha 4
zastoupený: Ing. Tomášem Přitasilem, na základě plné moci
IČ: 47114444
DIČ: CZ47114444
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDACTED]

I.

Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2018/0809/OSIO uzavřené dne 18. 7. 2018 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce:

„Rekonstrukce chodníků v ulici Bezová a Sulická, Praha 4“

Změna předmětu díla spočívá :

- a) v neprovádění stavebních úprav ulice Sulická (bude realizovat TSK MHMP a.s.)
- b) na základě zjištění skutečného stavu při realizaci a změně projektové dokumentace neprovádět část stavebních úprav (méněpráce) v ulici Bezová.

Oceněná specifikace prováděných prací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle č. I tohoto dodatku č. 1 se snižuje cena díla o částku 1.985.262,29 Kč bez DPH, výsledná cena díla včetně snížení ceny činí :

2.448.046,60 Kč	bez DPH
814.089,79 Kč	DPH 21%
2.962.136,39 Kč	s DPH

III. Závěrečná ujednání

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2018/0809/OSIO uzavřené dne 18. 7. 2018 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdržel 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.


Příloha č. 1: Plná moc na Tomáše Přitasila

Příloha č. 2: Oceněná specifikace prováděných prací ze dne 27. 10. 2020

V Praze dne 26 -11- 2020



Za objednatele
Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4



Za zhotovitele
Ing. Tomáš Přitasil
na základě plné moci

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 26 -11- 2020



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná,

Firma: INPROS PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 4, Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 147 00
IČ: 47114444
zapsaná v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20074

zastoupena Josefem Přitasilem, statutárním ředitelem,

zmocňuji

Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Přitasil
datum narození: [REDAKCE]
bytem: [REDAKCE]
člen správní rady INPROS PRAHA a.s.,

aby společnost ve všech záležitostech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žádosti a stížnosti, uzavíral smlouvy, smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, a to včetně zastupování v řízení před soudy a jinými orgány státní správy a místní samosprávy, bez omezení.

Touto plnou mocí společnost zmocňuje zmocněnce též jako svého zaměstnance v rozsahu ustanovení §166 Občanského zákoníku a též jako smluvního zástupce v rozsahu ustanovení §443 Občanského zákoníku. Veškeré zmocnění je bez omezení a nevztahuje se ke konkrétnímu právnímu jednání.

V Praze dne 20. října 2014

[REDAKCE]
INPROS PRAHA a.s.
Josef Přitasil, statutární ředitel

Zmocnění přijímám:

[REDAKCE]
Ing. Tomáš Přitasil

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
z ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
legalizace VIII/2741/2014
toručně podepsal/a

ředitel, [REDAKCE]
[REDAKCE] příjmení, datum a místo narození žadatele

1. místo trvalého pobytu [REDAKCE]
někdy průkaz [REDAKCE]
číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této
ověřovací doložce
ze dne 20.10.2014

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř. č. legalizace VIII/2751/2014
vlastnoručně podepsal/a

Tomáš Přitasil, [REDAKCE]
jméno příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu [REDAKCE]
Občanský průkaz [REDAKCE]
číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v
ověřovací doložce
Praze 4 dne 20.10.2014



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PROVEDENÝCH PRACÍ

Kód: 44-2017

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ulici Bezová

Místo: Praha 4

Zadavatel: TSK hl. m. Prahy, a.s.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------

Náklady stavby celkem		2 448 046,60
SO101	Rekonstrukce chodníku v ulici Bezová	2 118 850,09
SO901	VRN	329 196,51

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku v ulici Bezová

Objekt:

SO101 - Rekonstrukce chodníku v ulici Bezová

Místo:

Praha 4

Datum:

Zadavatel:

TSK hl. m. Prahy, a.s.

Projektat Sinpps s.r.o

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 118 850,09

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 110 970,09
D	1	Zemní práce	436 731,54

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně (chodník)	m2	70,000	72,00	5 040,00
2	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně (chodník)	m2	350,000	86,00	30 100,00
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně (chodník)	m2	420,000	482,00	202 440,00
4	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně (chodník)	m2	420,000	98,00	41 160,00
5	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně (oprava u obruby)	m2	120,030	163,00	19 564,89
6	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (oprava u obruby)	m2	120,030	525,00	63 015,75
7	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně (oprava u obruby)	m2	0,000	144,00	0,00
8	K	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase (chodník)	m2	85,000	192,00	16 320,00
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	180,000	105,00	18 900,00
10	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	180,000	34,00	6 120,00
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	21,500	64,00	1 376,00
12	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	21,500	26,00	559,00
13	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	1,900	61,00	115,90
14	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	0,000	62,00	0,00
15	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	0,000	64,00	0,00
16	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,000	149,00	0,00
17	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0,000	29,00	0,00
18	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,000	612,00	9 180,00
19	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	15,000	172,00	2 580,00
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,000	230,00	3 450,00
21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (15x km)	m3	225,000	18,00	4 050,00
vv 65*15 Přepočtené koeficientem množství							
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	24,000	165,00	3 960,00
vv 65*1,6 Přepočtené koeficientem množství							
23	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	550,000	16,00	8 800,00

D	5	Komunikace pozemní	904 705,25
---	---	--------------------	------------

24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (parkovací stání, poježděný	m2	213,020	268,00	57 089,36
25	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 (parkovací stání, poježděný chodník)	m2	213,020	18,00	3 834,36
26	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m (parkovací stání, poježděný chodník)	m2	213,020	384,00	81 799,68
27	K	573111112 - 1	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 (parkovací stání, poježděný chodník)	m2	213,020	23,00	4 899,46
28	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm (parkovací stání)	m2	135,000	272,00	36 720,00
29	K	564851111 - 1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (parkovací stání)	m2	110,000	156,00	17 160,00
30	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (chodník)	m2	350,000	464,00	162 400,00
31	K	578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2 (chodník)	m2	350,000	29,00	10 150,00
32	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m (chodník)	m2	350,000	320,00	112 000,00
33	K	564851111 - 2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (chodník)	m2	350,000	156,00	54 600,00
34	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 (vjezdy, chodník)	m2	64,380	265,00	17 060,70

35	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní (vjezdy)	m2	28,370	216,00	6 127,92
36	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná (slepečka - chodník)	m2	29,090	583,00	16 959,47
37	M	59245006 - R	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná (slepečka - vjezdy)	m2	8,860	645,00	5 714,70
38	K	567122111 - R	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm (vjezdy)	m2	35,000	246,00	8 610,00
39	K	564851111 - 3	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (vjezdy)	m2	35,000	156,00	5 460,00
40	K	578143113	Litý asfalt MA 11 IV 20/30 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (vozovka u obruby)	m2	120,300	576,00	69 292,80
41	K	578901113	Zdrsnovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2 (vozovka u obruby)	m2	120,300	23,00	2 766,90
42	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (vozovka u obruby)	m2	120,300	448,00	53 894,40
43	K	573111112 - 2	Postřík živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 (vozovka u obruby)	m2	120,300	23,00	2 766,90
44	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vozovka u obruby)	m2	120,300	342,00	41 142,60
45	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (vozovka u obruby)	m2	0,000	212,00	0,00
46	K	599141111	Vyptnění spár mezi silničními dílci živinovou záplivkou	m	212,300	79,00	16 771,70
47	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící záplivku v živiněm krytu	m	212,300	85,00	18 045,50
48	K	919735111	Řezání stávajícího živinového krytu hl do 50 mm	m	212,300	53,00	11 251,90
49	K	919735112	Řezání stávajícího živinového krytu hl do 100 mm	m	212,300	82,00	17 408,60
50	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	212,300	321,00	68 148,30
51	K	564871111 - 1	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/63 tl 250 mm	m2	0,000	263,00	0,00
93	K	564871111 - 2	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 250 mm	m2	10,000	263,00	2 630,00

D 8 Trubní vedení 37 090,00

53	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	964,00	1 928,00
54	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	862,00	862,00
55	M	42291452	poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	0,000	1 557,00	0,00
56	K	R26b	Vyčištění tělesa UV, proplach přípojky UV tlakovou vodou, příp. výměna koše na splašeni	kus	3,000	3 100,00	9 300,00
57	K	R28	Montáž kompletu nové UV vč přípojky, dodání (skruže, koš, rám s mříží), vč výkopu, pažení, montáže, zásypu, vysazení vložky, dodání ost. materiálu, odvozu, přesunu hmot a skládkového, specifikace UV	kus	1,000	25 000,00	25 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 441 320,30

58	K	R51	Bourání stávajícího oplocení včetně podezdívky, konstrukcí, výkopu, zásypu, demontáže, odvozu, přesunu hmot a skládkového	m	0,000	1 000,00	0,00
59	K	R52	Oplocení s podezdívkou, včetně všech konstrukcí, výstuže, sloupků, vzpěr, pletiva, svařování, nátěrů, výkopu, zásypu	m	0,000	2 640,00	0,00
60	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	198,100	263,00	52 100,30
61	M	58380007	obrubník kamenný přímý, žula, 15x25	m	157,200	1 892,00	297 422,40
62	M	58380426 - 1	obrubník kamenný obloukový, žula, r=1+3 m 15x25 (R2)	m	6,300	2 345,00	14 773,50
63	M	58380436 - 1	obrubník kamenný obloukový, žula, r=3+5 m 15x25 (R5, R4.5)	m	12,600	2 036,00	25 653,60
64	M	58380456 - 1	obrubník kamenný obloukový, žula, r=10+25 m 15x25 (R14.5)	m	22,000	1 994,00	43 868,00
65	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	23,000	243,00	5 589,00
66	M	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	21,500	89,00	1 913,50

D 997 Přesun sutě 197 357,40

67	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	385,370	44,00	16 956,28
68	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24 x km)	t	9 248,880	9,00	83 239,92
VV 430,424*24 Přepočtené koeficientem množství							
69	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	211,200	250,00	52 800,00
70	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	82,470	360,00	29 689,20
71	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	91,700	160,00	14 672,00

D 998 Přesun hmot 17 295,60

72	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	82,360	63,00	5 188,68
73	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živinovým, betonovým do 5000 m	t	82,360	31,00	2 553,16
74	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živinovým, betonovým ZKD 5000 m (4 x km)	t	329,440	29,00	9 553,76

VV 104,633*4 Přepočtené koeficientem množství

D DZ Dopravní značení 76 470,00

75	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	7,000	256,00	1 792,00
76	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	175,00	875,00
77	M	40444230	značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	2,000	1 264,00	2 528,00
78	M	40444101	značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm	kus	0,000	2 332,00	0,00
79	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	260,00	780,00
80	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	3,000	760,00	2 280,00
81	K	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	28,000	360,00	10 080,00
82	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	219,000	12,00	2 628,00
83	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	40,000	32,00	1 280,00
84	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	40,000	59,00	2 360,00
85	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	179,000	44,00	7 876,00
86	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	179,000	68,00	12 172,00
87	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	47,000	24,00	1 128,00
88	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	47,000	223,00	10 481,00
89	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	47,000	430,00	20 210,00

D N00 Nepojmenované práce 7 880,00

D N01 Nepojmenovaný díl 7 880,00

90	K	R10.1	Statická zatěžovací zkouška včetně protokolu (kontrola únosnosti pláň Edef,2)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
91	K	R29	Montáž plastové dělené chráničky do DN150 vč dodání, zemních prací, obetonování tl 100 mm, skládkového se zhutněným zásypem -	m	0,000	585,00	0,00
92	K	R30	Opava stávajících podezdívek zednický - ODHAD	m2	3,000	960,00	2 880,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku v ulici Bezová

Objekt:

SO901 - VRN

Místo:

Praha 4

Datum:

Zadavatel:

TSK hl. m. Prahy, a.s.

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

329 196,51

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					329 196,51
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					111 000,00
1	K	011454000	Měření (monitoring) vibrací	kpl	0,000	10 000,00	0,00
2	K	011503000-2	Stavební průzkum bez rozlišení - kamerový průzkum stávajících UV a přípojek UV - před realizací	kus	0,000	2 600,00	0,00
3	K	011503000-3	Stavební průzkum bez rozlišení - kamerový průzkum realizovaných UV a přípojek - po realizaci	kus	0,000	2 600,00	0,00
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
7	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - aktualizace projektu DIO včetně projednání DÍRu	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
8	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (RDS)	kpl	0,000	15 000,00	0,00
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
10	K	R9	Náklady DIO včetně drobných stavebních úprav (realizace; montáž + demontáž) - ODHAD	kpl	1,000	58 000,00	58 000,00
D	VRN3	Zařízení staveniště					65 565,50
11	K	030001000	Zařízení staveniště (3% ze základny "ZRN celkem" za objekty)	%	3,000	21 188,50	63 565,50
12	K	031103000	Projektové práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
D	VRN4	Inženýrská činnost					25 500,00
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
14	K	043002000-1	Zkoušky a ostatní měření - pasportizace objektů	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
15	K	043002000-2	Zkoušky a ostatní měření - repasportizace objektů	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
D	VRN6	Územní vlivy					84 754,00
16	K	060001000	Územní vlivy (4% ze základny "ZRN celkem" za objekty)	%	4,000	21 188,50	84 754,00
D	VRN7	Provozní vlivy					42 377,00
17	K	070001000	Provozní vlivy (2% ze základny "ZRN celkem" za objekty)	%	2,000	21 188,50	42 377,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ MĚNĚPRACÍ

Kód: 44-2017

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ulici Bezová

Místo: Praha 4

Zadavatel: TSK hl. m. Prahy, a.s.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------

Náklady stavby celkem

-749 918,98

SO101	Rekonstrukce chodníku v ulici Bezová	-653 136,68
SO901	VRN	-96 782,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ MĚNĚPRACÍ

Kód: 44-2017
Místo: Praha 4
Zadávatel: TSK hl. m. Prahy, a.s.
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------


MĚNĚPRÁCE Bezová -749 918,98

SO101	Rekonstrukce chodníku v ulici Bezová	-653 136,68
SO901	VRN	-96 782,30

MĚNĚPRÁCE Sulická -1 235 343,31

00	VRN	-31 500,00
01	Chodník-větev A	-739 825,65
02	Chodník-větev B	-178 766,04
03	Sanace zemní pláně	-111 066,11
04	Přeložka plynových přípojek	-174 185,51

MĚNĚPRÁCE Bezová + Sulická CELKOVĚ -1 985 262,29

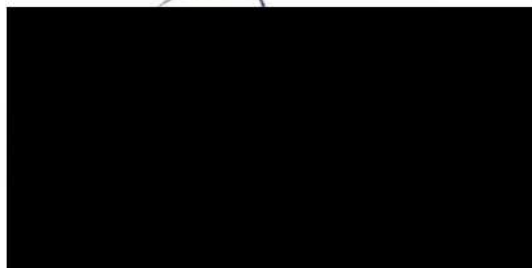

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku v ulici Bezová

Objekt:

SO101 - Rekonstrukce chodníku v ulici Bezová

Místo:

Praha 4

Datum:

Podavatel:

TSK hl. m. Prahy, a.s.

Projekta: Sinpps s.r.o

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-653 136,68

D HSV Práce a dodávky HSV -513 616,68

D 1 Zemní práce -90 248,46

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně (chodník)	m2	0,000	72,00	0,00
2	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně (chodník)	m2	0,000	86,00	0,00
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně (chodník)	m2	0,000	482,00	0,00
4	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně (chodník)	m2	0,000	98,00	0,00
5	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně (oprava u obruby)	m2	-9,970	163,00	-1 625,11
6	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (oprava u obruby)	m2	-9,970	525,00	-5 234,25
7	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně (oprava u obruby)	m2	-130,000	144,00	-18 720,00
8	K	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase (chodník)	m2	0,000	192,00	0,00
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních težitých	m	0,000	105,00	0,00
10	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,000	34,00	0,00
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	-4,500	64,00	-288,00
12	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	-4,500	26,00	-117,00
13	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	-138,100	61,00	-8 424,10
14	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	-110,000	62,00	-6 820,00
15	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	-30,000	64,00	-1 920,00
16	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-50,000	149,00	-7 450,00
17	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-50,000	29,00	-1 450,00
18	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	612,00	0,00
19	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,000	172,00	0,00
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-50,000	230,00	-11 500,00
21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (15x km)	m3	-750,000	18,00	-13 500,00

vv 65*15 Přepočtené koeficientem množství

22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-80,000	165,00	-13 200,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

vv 65*1,6 Přepočtené koeficientem množství

23	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním	m2	0,000	16,00	0,00
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	------

D 5 Komunikace pozemní -176 715,75

24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (parkovací stání, pojižděný	m2	-16,980	268,00	-4 550,64
25	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 (parkovací stání, pojižděný chodník)	m2	-16,980	18,00	-305,64
26	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m (parkovací stání, pojižděný chodník)	m2	-16,980	384,00	-6 520,32
27	K	573111112 - 1	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 (parkovací stání, pojižděný chodník)	m2	-16,980	23,00	-390,54
28	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm (parkovací stání)	m2	-10,000	272,00	-2 720,00
29	K	564851111 - 1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (parkovací stání)	m2	-35,000	156,00	-5 460,00
30	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (chodník)	m2	0,000	464,00	0,00
31	K	578901111	Zdršťovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2 (chodník)	m2	0,000	29,00	0,00
32	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m (chodník)	m2	0,000	320,00	0,00
33	K	564851111 - 2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (chodník)	m2	0,000	156,00	0,00

34	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 (vjezdy, chodník)	m2	-40,620	265,00	-10 764,30
35	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní (vjezdy)	m2	-6,630	216,00	-1 432,08
36	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná (slepečka - chodník)	m2	-2,910	583,00	-1 696,53
37	M	59245006 - R	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná (slepečka - vjezdy)	m2	-29,140	645,00	-18 795,30
38	K	567122111 - R	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm (vjezdy)	m2	0,000	246,00	0,00
39	K	564851111 - 3	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (vjezdy)	m2	0,000	156,00	0,00
40	K	578143113	Litý asfalt MA 11 IV 20/30 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (vozovka u obruby)	m2	-9,700	576,00	-5 587,20
41	K	578901113	Zdršovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2 (vozovka u obruby)	m2	-9,700	23,00	-223,10
42	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (vozovka u obruby)	m2	-9,700	448,00	-4 345,60
43	K	573111112 - 2	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 (vozovka u obruby)	m2	-9,700	23,00	-223,10
44	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vozovka u obruby)	m2	-9,700	342,00	-3 317,40
45	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (vozovka u obruby)	m2	-130,000	212,00	-27 560,00
46	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplavkou	m	-67,700	79,00	-5 348,30
47	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnění záplavku v živичném krytu	m	-67,700	85,00	-5 754,50
48	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	-47,700	53,00	-2 528,10
49	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-47,700	82,00	-3 911,40
50	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	-47,700	321,00	-15 311,70
51	K	564871111 - 1	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/63 tl 250 mm	m2	-100,000	263,00	-26 300,00
93	K	564871111 - 2	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 250 mm	m2	-90,000	263,00	-23 670,00

D 8 Trubní vedení -11 382,00

53	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	-5,000	964,00	-4 820,00
54	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	-4,000	862,00	-3 448,00
55	M	42291452	poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	-2,000	1 557,00	-3 114,00
56	K	R26b	Vyčištění tělesa UV, proplach přípojky UV tlakovou vodou, příp. výměna koše na splaškovy	kus	0,000	3 100,00	0,00
57	K	R28	Montáž kompletu nové UV vč přípojky, dodání (skruže, koš, rám s mříží), vč výkopu, pažení, montáže, zásypu, vysazení vložky, dodání lošt. materiálu, odvozu, přesunu hmot a skládkového, specifikace UV	kus	0,000	25 000,00	0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -205 148,20

58	K	R51	Bourání stávajícího oplocení včetně podezdívky, konstrukcí, výkopu, zásypu, demotáže, odvozu, přesunu hmot a skládkového	m	-20,000	1 000,00	-20 000,00
59	K	R52	Oplocení s podezdívkou, včetně všech konstrukcí, výstuže, sloupků, vzpěr, pletiva, svařování, nátěrů, výkopu, zásypu	m	-26,000	2 640,00	-68 640,00
60	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-53,900	263,00	-14 175,70
61	M	58380007	obrubník kamenný přímý, žula, 15x25	m	-52,800	1 892,00	-99 897,60
62	M	58380426 - 1	obrubník kamenný obloukový, žula, r=1÷3 m 15x25 (R2)	m	-0,200	2 345,00	-469,00
63	M	58380436 - 1	obrubník kamenný obloukový, žula, r=3÷5 m 15x25 (R5, R4.5)	m	-0,900	2 036,00	-1 832,40
64	M	58380456 - 1	obrubník kamenný obloukový, žula, r=10÷25 m 15x25 (R14.5)	m	0,000	1 994,00	0,00
65	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	243,00	0,00
66	M	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	-1,500	89,00	-133,50

D 997 Přesun sutě -19 564,94

67	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	-45,054	44,00	-1 982,38
68	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24 x km)	t	-1 081,296	9,00	-9 731,66

430,424*24 *Přepočtené koeficientem množství

69	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-3,290	250,00	-822,50
70	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-2,190	360,00	-788,40
71	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-39,000	160,00	-6 240,00

D 998 Přesun hmot -4 677,33

72	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-22,273	63,00	-1 403,20
73	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	-22,273	31,00	-690,46
74	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m (4 x km)	t	-89,092	29,00	-2 583,67

104,633*4 *Přepočtené koeficientem množství

D DZ		Dopravní značení					-5 880,00
75	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	0,000	256,00	0,00
76	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	175,00	0,00
77	M	40444230	značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	-2,000	1 264,00	-2 528,00
78	M	40444101	značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm	kus	-1,000	2 332,00	-2 332,00
79	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	-1,000	260,00	-260,00
80	M	404452350	sloupek Al 60 · 350	kus	-1,000	760,00	-760,00
81	K	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	0,000	360,00	0,00
82	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	0,000	12,00	0,00
83	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	0,000	32,00	0,00
84	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	0,000	59,00	0,00
85	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	0,000	44,00	0,00
86	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	0,000	68,00	0,00
87	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	0,000	24,00	0,00
88	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	0,000	223,00	0,00
89	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	0,000	430,00	0,00

D N00		Nepojmenované práce					-139 520,00
D N01		Nepojmenovaný díl					-139 520,00
90	K	R10.1	Statická zatěžovací zkouška včetně protokolu (kontrola únosnosti pláně Edef,2)	kus	-4,000	5 000,00	-20 000,00
91	K	R29	Montáž plastové dělené chráničky do DN150 vč dodání, zemních prací, obetonování tl 100 mm, skládkového se zhutněným zásypem -	m	-160,000	585,00	-93 600,00
92	K	R30	Oprava stávajících podezdívek zednický - ODHAD	m2	-27,000	960,00	-25 920,00

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků v ulici Řezová

Objekt:

SO901 - VRN

Místo:

Praha 4

Datum:

Zadavatel:

TSK hl. m. Prahy, a.s.

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

-96 782,30

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					-96 782,30
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					-38 000,00

1	K	011454000	Měření (monitoring) vibrací	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
2	K	011503000-2	Stavební průzkum bez rozlišení - kamerový průzkum stávajících UV a přípojek UV - před realizací	kus	-2,000	2 600,00	-5 200,00
3	K	011503000-3	Stavební průzkum bez rozlišení - kamerový průzkum realizovaných UV a přípojek - po realizaci	kus	-3,000	2 600,00	-7 800,00
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	0,000	10 000,00	0,00
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby	kpl	0,000	3 000,00	0,00
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	kpl	0,000	4 000,00	0,00
7	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - aktualizace projektu DIO včetně projednání D/Ru	kpl	0,000	24 000,00	0,00
8	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (RDS)	kpl	-1,000	15 000,00	-15 000,00
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	0,000	12 000,00	0,00
10	K	R9	Náklady DIO včetně drobných stavebních úprav (realizace; montáž + demontáž)	kpl	0,000	58 000,00	0,00

D	VRN3	Zařízení staveniště					-19 594,10
11	K	030001000	Zařízení staveniště (3% ze základny "ZRN celkem" za objekty)	%	3,000	-6 531,37	-19 594,10
12	K	031103000	Projektové práce pro zařízení staveniště	kpl	0,000	2 000,00	0,00

D	VRN4	Inženýrská činnost					0,00
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	0,000	1 500,00	0,00
14	K	043002000-1	Zkoušky a ostatní měření - pasportizace objektů	kpl	0,000	12 000,00	0,00
15	K	043002000-2	Zkoušky a ostatní měření - repasportizace objektů	kpl	0,000	12 000,00	0,00

D	VRN6	Územní vlivy					-26 125,47
16	K	060001000	Územní vlivy (4% ze základny "ZRN celkem" za objekty)	%	4,000	-6 531,37	-26 125,47

D	VRN7	Provozní vlivy					-13 062,73
17	K	070001000	Provozní vlivy (2% ze základny "ZRN celkem" za objekty)	%	2,000	-6 531,37	-13 062,73

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Chodník Sulická, Praha 4

Objekt:

00 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-31 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -31 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -14 000,00

1	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	...	-1,000	5 000,00	-5 000,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	-1,000	3 000,00	-3 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	-1,000	4 000,00	-4 000,00
4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	-1,000	2 000,00	-2 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště -7 500,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	...	-1,000	6 000,00	-6 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	--------	----------	-----------

*Poznámka k položce:
zařízení a značení ZS*

6	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	...	-1,000	1 500,00	-1 500,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost -5 000,00

7	K	040001000	Inženýrská činnost	...	-1,000	5 000,00	-5 000,00
---	---	-----------	--------------------	-----	--------	----------	-----------

*Poznámka k položce:
Všechna inženýrská činnost související se založením a proběhnutím stavby, např.: DSO, DMR, výkopové provedení apod.)*

D VRN7 Provozní vlivy -5 000,00

8	K	070001000	Provozní vlivy	...	-1,000	5 000,00	-5 000,00
---	---	-----------	----------------	-----	--------	----------	-----------

*Poznámka k položce:
základní postup výstavby na provozní stavby*

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Chodník Sulická, Praha 4

Objekt:

01 - Chodník-větev A

Město:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-739 825,65
D HSV Práce a dodávky HSV							-739 825,65
D 1 Zemní práce							-166 749,01
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	-11,500	46,00	-529,00
	VV		"náletové dřeviny"11,5		11,500		
2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-6,000	290,00	-1 740,00
	VV		"kácené dřeviny"6		6,000		
3	K	112201105	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm	kus	-6,000	1 960,00	-11 760,00
	VV		"kácené dřeviny"6		6,000		
4	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100	m2	-61,500	163,00	-10 024,50
	VV		"stávající chodník podél Sulické"32,0		32,000		
	VV		"stávající chodník podél nemovitosti"(2,25*2,0)+(2,0*1,5)		7,500		
	VV		"vozovka v okolí obrub"22,0		22,000		
	VV		Součet		61,500		
5	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-11,000	525,00	-5 775,00
	VV		"vozovka-beton"11,0		11,000		
6	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do	m2	-61,500	482,00	-29 643,00
	VV		"stávající chodník podél Sulické"32,0		32,000		
	VV		"stávající chodník podél nemovitosti"(2,25*2,0)+(2,0*1,5)		7,500		
	VV		"vozovka v okolí obrub"22,0		22,000		
	VV		Součet		61,500		
7	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	-39,500	183,00	-7 228,50
	VV		"stávající chodník podél Sulické"32,0		32,000		
	VV		"stávající chodník podél nemovitosti"(2,25*2,0)+(2,0*1,5)		7,500		
	VV		Součet		39,500		
8	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-33,000	275,00	-9 075,00
	VV		"vozovka-beton"11,0		11,000		
	VV		"vozovka v okolí obrub"22,0		22,000		
	VV		Součet		33,000		
9	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-79,000	105,00	-8 295,00
	VV		"krajník vozovka-chodník"59,0		59,000		
	VV		"betonová obruba chodník-zeleň"20,0		20,000		
	VV		Součet		79,000		
10	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-6,000	133,00	-798,00
	VV		"kácené dřeviny"6		6,000		
11	K	174201202	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	-6,000	174,00	-1 044,00
	VV		"kácené dřeviny"6		6,000		
12	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	-35,505	45,00	-1 597,73
	VV		"sejmutí ornice tl.150mm"236,7*0,15		35,505		
13	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-63,240	149,00	-9 422,76
	VV		"zemní práce pro chodník"63,24		63,240		
14	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-31,620	29,00	-916,98
	VV		63,24*0,5		31,620		

15	K	162701105	Vodrovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-98,745	230,00	-22 711,35
	VV		sejmuti ornice tl. 150mm 236,7*0,15		35,505		
	VV		zemní práce pro chodník 63,24		63,240		
	VV		Součet		98,745		
16	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-888,705	18,00	-15 996,69
	VV		98,745*9		888,705		
17	K	182301122	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-133,600	56,00	-7 481,60
	VV		zelen 133,6		133,600		
18	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-40,080	350,00	-14 028,00
	VV		zelen 133,6*0,15*2,0		40,080		
19	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	-133,600	47,00	-6 279,20
	VV		zelen 133,6		133,600		
20	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	-3,340	126,00	-420,84
	VV		zelen 133,6*0,025		3,340		
21	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	-0,792	268,00	-212,26
	VV		schodiště 3,6*0,1*2,2		0,792		
22	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-110,600	16,00	-1 769,60
	VV		chodník 105,0		105,000		
	VV		varovný pás 2,0		2,000		
	VV		schodiště 3,6		3,600		
	VV		Součet		110,600		
D 2 Zakládání							-44 139,60
23	K	275311128	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	-5,400	3 380,00	-18 252,00
	VV		schodiště-podkladní deska 5,4		5,400		
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 150/150/8	t	-0,810	31 960,00	-25 887,60
	VV		5,4*0,15		0,810		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-40 227,00
25	K	339921112	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	kus	-172,500	82,00	-14 145,00
	VV		palisáda (23,5+11,0)*5		172,500		
26	M	59228310	palisáda kruhová odlehčená D 20/60 17,5x20x60cm šedá	kus	-181,125	144,00	-26 082,00
	VV		palisáda ((23,5+11,0)*5)*1,05		181,125		
D 5 Komunikace pozemní							-185 078,60
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-107,000	156,00	-16 692,00
	VV		varovný pás 2,0		2,000		
	VV		chodník 105,0		105,000		
	VV		Součet		107,000		
28	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-105,000	320,00	-33 600,00
	VV		chodník 105,0		105,000		
29	K	567144113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	-51,700	691,00	-35 724,70
	VV		vozovka-oprava podél obrub (22,0*2)+3,0		47,000		
	VV		stávající chodník-oprava 2,2+2,5		4,700		
	VV		Součet		51,700		
30	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	-158,900	588,00	-93 433,20
	VV		chodník 105,0		105,000		
	VV		vozovka-oprava podél obrub (22,0*2)+3,0		47,000		
	VV		schodiště-schodišťové stupně 2,2		2,200		
	VV		stávající chodník-oprava 2,2+2,5		4,700		
	VV		Součet		158,900		
31	K	578901112	Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zavalcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 6 kg/m2	m2	-158,900	29,00	-4 608,10
	VV		chodník 105,0		105,000		
	VV		vozovka-oprava podél obrub (22,0*2)+3,0		47,000		
	VV		schodiště-schodišťové stupně 2,2		2,200		
	VV		stávající chodník-oprava 2,2+2,5		4,700		
	VV		Součet		158,900		
32	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	-2,000	265,00	-530,00
	VV		varovný pás 2,0		2,000		
33	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	-2,200	223,00	-490,60
	VV		varovný pás 2,0*1,1		2,200		

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-4 862,00
34	K	631311235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37	m3	-1,300	3 740,00	-4 862,00
VV			"schodiště-výplň schodišťových stupňů"1,3		1,300		
D	8	Trubní vedení					-5 034,00
35	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-3,000	1 678,00	-5 034,00
VV			3		3,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-169 776,75
36	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	-5,000	590,00	-2 950,00
VV			"schodiště-zábradlí"2,5*2		5,000		
37	M	55391532	Schodišťové zábradlí dvoutrubkové, povrchová úprava žárově zinkované	m	-5,000	1 249,00	-6 245,00
VV			"schodiště-zábradlí"2,5*2		5,000		
38	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	-2,000	256,00	-512,00
VV			2		2,000		
39	K	914511112	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	-2,000	260,00	-520,00
VV			2		2,000		
40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	-2,000	175,00	-350,00
VV			2		2,000		
41	M	404452560	upínací svorka na sloupek D 60 mm	kus	-2,000	59,00	-118,00
VV			2		2,000		
42	M	404452250	sloupek 2n 60 - 350	kus	-2,000	760,00	-1 520,00
VV			2		2,000		
43	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	-2,000	28,00	-56,00
VV			2		2,000		
44	M	404452400	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	-2,000	550,00	-1 100,00
VV			2		2,000		
45	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-57,500	243,00	-13 972,50
VV			"chodník"44,0		44,000		
VV			"schodiště-schodišťové stupně"13,5		13,500		
VV			Součet		57,500		
46	M	592174090	obrubník betonový chodníkový vibračísovaný 100x8x25 cm	kus	-63,250	89,00	-5 629,25
VV			"chodník"44,0*1,1		48,400		
VV			"schodiště-schodišťové stupně"13,5*1,1		14,850		
VV			Součet		63,250		
47	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-59,000	263,00	-15 517,00
VV			"vozovka"59,0		59,000		
48	M	58380001	krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80	m	-64,900	1 194,00	-77 490,60
VV			"vozovka"59,0*1,1		64,900		
49	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živiném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	-64,300	85,00	-5 465,50
VV			64,3		64,300		
50	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živiném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	-64,300	79,00	-5 079,70
VV			64,3		64,300		
51	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	-51,700	96,00	-4 963,20
VV			"vozovka-oprava podél obrub"(22,0*2)+3,0		47,000		
VV			"stávající chodník-oprava"2,2+2,5		4,700		
VV			Součet		51,700		
52	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-5,440	5 200,00	-28 288,00
VV			"stávající schodiště"5,44		5,440		
D	997	Přesun sutě					-118 433,78
53	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-255,130	44,00	-11 225,72
VV			"stávající chodník podél Sulické-asfalt tl. 100mm"32,0*0,1*2,2		7,040		
VV			"stávající chodník podél nemovitosti-asfalt tl. 100mm"(2,25*2,0)+(2,0*1,5)*0,1*2,2		5,160		
VV			"vozovka v okolí obrub-asfalt tl. 100mm"22,0*0,1*2,2		4,840		
VV			Mezisoučet		17,040		
VV			"vozovka-beton tl. 150mm"11,0*0,15*2,5		4,125		
VV			"stávající chodník podél Sulické-beton tl. 100mm"32,0*0,1*2,5		8,000		
VV			"stávající chodník podél nemovitosti-beton tl. 100mm"(2,25*2,0)+(2,0*1,5)*0,1*2,5		1,875		
VV			"vozovka v okolí obrub-beton tl. 100mm"22,0*0,1*2,5		5,500		
VV			Mezisoučet		19,500		
VV			"stávající chodník podél Sulické-kamenivo tl. 100mm"32,0*0,1*2,0		6,400		
VV			"stávající chodník podél nemovitosti-kamenivo tl. 100mm"((2,25*2,0)+(2,0*1,5))*0,1*2,0		1,500		
VV			"vozovka-beton-kamenivo tl. 200mm"11,0*0,2*2,0		4,400		
VV			"vozovka v okolí obrub-kamenivo tl. 200mm"22,0*0,2*2,0		8,800		

			Mezisoučet			21,100		
			"sejmutí ornice- zemina tl.150mm"236,7*0,15*2,0			71,010		
			"zemní práce pro chodník-zemina výkop"63,24*2,0			126,480		
			Mezisoučet			197,490		
			Součet			255,130		
54	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-4 847,470	9,00		-43 627,23
			"skládka do 20 km"255,130*19		4 847,470			
55	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-32,395	50,00		-1 619,75
			"krajník vozovka-chodník-kámen"59,0*0,085*3,0		15,045			
			"betonová obruba chodník-zeleň-beton"20,0*0,075*2,5		3,750			
			"stávající schodiště-beton"5,44*2,5		13,600			
			Součet		32,395			
56	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-615,505	15,00		-9 232,58
			"skládka do 20 km"32,395*19		615,505			
57	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	-36,850	250,00		-9 212,50
			"vozovka-beton tl. 150mm"11,0*0,15*2,5		4,125			
			"stávající chodník podél Sulické-beton tl. 100mm"32,0*0,1*2,5		8,000			
			"stávající chodník podél nemovitosti-beton tl. 100mm"((2,25*2,0)+(2,0*1,5))*0,1*2,5		1,875			
			"vozovka v okolí obrub-beton tl. 100mm"22,0*0,1*2,5		5,500			
			"betonová obruba chodník-zeleň-beton"20,0*0,075*2,5		3,750			
			"stávající schodiště-beton"5,44*2,5		13,600			
			Součet		36,850			
58	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	-17,040	360,00		-6 134,40
			"stávající chodník podél Sulické-asfalt tl. 100mm"32,0*0,1*2,2		7,040			
			"stávající chodník podél nemovitosti-asfalt tl. 100mm"((2,25*2,0)+(2,0*1,5))*0,1*2,2		5,160			
			"vozovka v okolí obrub-asfalt tl. 100mm"22,0*0,1*2,2		4,840			
			Součet		17,040			
59	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-233,635	160,00		-37 381,60
			"stávající chodník podél Sulické-kamenivo tl.100mm"32,0*0,1*2,0		6,400			
			"stávající chodník podél nemovitosti-kamenivo tl.100mm"((2,25*2,0)+(2,0*1,5))*0,1*2,0		1,500			
			"vozovka-beton-kamenivo tl.200mm"11,0*0,2*2,0		4,400			
			"vozovka v okolí obrub-kamenivo tl.200mm"22,0*0,2*2,0		8,800			
			Mezisoučet		21,100			
			"sejmutí ornice- zemina tl.150mm"236,7*0,15*2,0		71,010			
			"zemní práce pro chodník-zemina výkop"63,24*2,0		126,480			
			Mezisoučet		197,490			
			"krajník vozovka-chodník-kámen"59,0*0,085*3,0		15,045			
			Mezisoučet		15,045			
			Součet		233,635			
D	998		Přesun hmot					-5 524,91
60	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-87,697	63,00		-5 524,91

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Chodník - Sotická, Praha 4

Objekt:

02 - Chodník-větev B

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projekční firma:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-178 766,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

-178 766,04

D 1

Zemní práce

-43 995,35

1	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-41,500	163,00	-6 764,50
	VV		"chodník-asfalt"33,0		33,000		
	VV		"vozovka v okolí obrub"8,5		8,500		
	VV		Součet		41,500		
2	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-2,000	525,00	-1 050,00
	VV		"vozovka v okolí obrub-beton"2,0		2,000		
3	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	-41,500	482,00	-20 003,00
	VV		"chodník-asfalt"33,0		33,000		
	VV		"vozovka v okolí obrub"8,5		8,500		
	VV		Součet		41,500		
4	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	-41,500	183,00	-7 594,50
	VV		"chodník-asfalt"33,0		33,000		
	VV		"vozovka v okolí obrub"8,5		8,500		
	VV		Součet		41,500		
5	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-2,000	275,00	-550,00
	VV		"vozovka v okolí obrub-beton"2,0		2,000		
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-46,500	105,00	-4 882,50
	VV		"krajník vozovka-chodník"25,5		25,500		
	VV		"obruha chodník-zeleň"21,0		21,000		
	VV		Součet		46,500		
7	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	-1,530	45,00	-68,85
	VV		"sejmutí ornice tl.150mm"10,2*0,15		1,530		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1,530	230,00	-351,90
	VV		"sejmutí ornice tl.150mm"10,2*0,15		1,530		
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-0,765	18,00	-13,77
	VV		1,530*0,5		0,765		
10	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahžení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	-10,200	47,00	-479,40
	VV		"zeleň"10,2		10,200		
11	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	-0,255	126,00	-32,13
	F		Rozmístění 3 plešinky 100 g/0,025kg				
	VV		"zeleň"10,2*0,025		0,255		
12	K	182301122	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-10,200	56,00	-571,20
	VV		"zeleň"10,2		10,200		
13	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-3,060	360,00	-1 101,60
	VV		"zeleň"10,2*0,15*2,0		3,060		
14	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-33,250	16,00	-532,00
	VV		"chodník"32,0		32,000		
	VV		"varovný pás"1,25		1,250		
	VV		Součet		33,250		

D 5		Komunikace pozemní					-56 211,88
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-33,250	156,00	-5 187,00
	VV		chodník 32,0		32,000		
	VV		varovný pás 1,25		1,250		
	VV		Součet		33,250		
16	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-32,000	320,00	-10 240,00
	VV		chodník 32,0		32,000		
17	K	567144113	Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	-10,500	691,00	-7 255,50
	VV		oprava vozovky v okolí obrub 8,5*2,0		10,500		
18	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	-53,000	588,00	-31 164,00
	VV		chodník 32,0		32,000		
	VV		oprava vozovky v okolí obrub 8,5*2,0*2		21,000		
	VV		Součet		53,000		
19	K	578901112	Ždrsnovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drčeného obaleného asfaltem se zaválčováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 6 kg/m2	m2	-42,500	29,00	-1 232,50
	VV		chodník 32,0		32,000		
	VV		oprava vozovky v okolí obrub 8,5*2,0		10,500		
	VV		Součet		42,500		
20	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	-1,250	265,00	-331,25
	VV		varovný pás 1,25		1,250		
21	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	-1,375	583,00	-801,63
	VV		varovný pás 1,25*1,1		1,375		
D 8		Trubní vedení					-3 356,00
22	K	899331111	Výšková úprava utličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-2,000	1 678,00	-3 356,00
	I		Prostředek k vyčištění				
	I		Extraktace povrchových vod				
	VV		2		2,000		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					-53 809,35
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-23,500	243,00	-5 710,50
	VV		obruba chodník-zelen 23,5		23,500		
24	M	592174090	obrubník betonový chodníkový vibrotlísaný 100x8x25 cm	kus	-25,850	89,00	-2 300,65
	VV		obruba chodník-zelen 23,5*1,1		25,850		
25	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-25,500	263,00	-6 706,50
	VV		krajník vozovka-chodník 25,5		25,500		
26	M	58380001	krajník silniční kamenný, žuta 13x20 x 30-80	m	-28,050	1 194,00	-33 491,70
	VV		krajník vozovka-chodník 25,5*1,1		28,050		
27	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živiném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	-28,000	85,00	-2 380,00
	VV		28,0		28,000		
28	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živiném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	-28,000	79,00	-2 212,00
	VV		28,0		28,000		
29	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	-10,500	96,00	-1 008,00
	VV		oprava vozovky v okolí obrub 8,5*2,0		10,500		
D 997		Přesun sutě					-20 505,60
30	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-32,415	44,00	-1 426,26
	VV		chodník-asfalt tl. 100mm 33,0*0,1*2,2		7,260		
	VV		vozovka v okolí obrub-asfalt tl. 100mm 8,5*0,1*2,2		1,870		
	VV		Mezisoučet		9,130		
	VV		vozovka v okolí obrub-beton tl. 150 mm 2,0*0,15*2,5		0,750		
	VV		chodník-asfalt-beton tl. 100 mm 33,0*0,1*2,5		8,250		
	VV		vozovka v okolí obrub-beton tl. 100 mm 8,5*0,1*2,5		2,125		
	VV		Mezisoučet		11,125		
	VV		chodník-asfalt-kamenivo tl. 100mm 33,0*0,1*2,0		6,600		
	VV		vozovka v okolí obrub-kamenivo tl. 100mm 8,5*0,1*2,0		1,700		
	VV		vozovka v okolí obrub beton-kamenivo tl. 200mm 2,0*0,2*2,0		0,800		
	VV		Mezisoučet		9,100		
	VV		sejmutí ornice tl. 150mm 10,2*0,15*2,0		3,060		
	VV		Mezisoučet		3,060		
	VV		Součet		32,415		
31	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 km počatý 1 km přes 1 km	t	-615,885	9,00	-5 542,97
	VV		skládka do 20 km 32,415*19		615,885		

32	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-10,441	50,00	-522,05
			"krajník vozovka-chodník"25,5*0,085*3,0		6,503		
			"obrub chodník-zeleň"21,0*0,075*2,5		3,938		
			Součet		10,441		
33	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-198,379	15,00	-2 975,69
			"skládka do 20 km"10,441*19		198,379		
34	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	-15,063	250,00	-3 765,75
			"vozovka v okolí obrub-beton tl.150 mm"2,0*0,15*2,5		0,750		
			"chodník-asfalt-beton tl.100 mm"33,0*0,1*2,5		8,250		
			"vozovka v okolí obrub-beton tl.100 mm"8,5*0,1*2,5		2,125		
			Mezisoučet		11,125		
			"obrub chodník-zeleň"21,0*0,075*2,5		3,938		
			Mezisoučet		3,938		
			Součet		15,063		
35	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	-9,130	360,00	-3 286,80
			"chodník-asfalt tl.100mm"33,0*0,1*2,2		7,260		
			"vozovka v okolí obrub-asfalt tl.100mm"8,5*0,1*2,2		1,870		
			Součet		9,130		
36	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-18,663	160,00	-2 986,08
			"chodník-asfalt-kamenivo tl. 100mm"33,0*0,1*2,0		6,600		
			"vozovka v okolí obrub-kamenivo tl. 100mm"8,5*0,1*2,0		1,700		
			"vozovka v okolí obrub beton-kamenivo tl. 200mm"2,0*0,2*2,0		0,800		
			Mezisoučet		9,100		
			"sejmutí ornice tl.150mm"10,2*0,15*2,0		3,060		
			Mezisoučet		3,060		
			"krajník vozovka-chodník"25,5*0,085*3,0		6,503		
			Mezisoučet		6,503		
			Součet		18,663		
D	998	Přesun hmot					-887,86
37	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-14,093	63,00	-887,86

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Chodník Solická, Praha 4

Objekt:

03 - Sanace zemní pláň

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-111 066,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

-111 066,11

D 1

Zemní práce

-25 023,05

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-41,100	149,00	-6 123,90
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------

VV

Chodník-větev A"105,0"0,3

31,500

VV

Chodník-větev B"32,0"0,3

9,600

VV

Součet

41,100

2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	-20,550	29,00	-595,95
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	---------

VV

41,1"0,5

20,550

3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-41,100	230,00	-9 453,00
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------

VV

Chodník-větev A"105,0"0,3

31,500

VV

Chodník-větev B"32,0"0,3

9,600

VV

Součet

41,100

4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	-369,900	18,00	-6 658,20
---	---	-----------	---	----------------	----------	-------	-----------

VV

41,1"9

369,900

5	K	181951102	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	-137,000	16,00	-2 192,00
---	---	-----------	--	----------------	----------	-------	-----------

VV

Chodník-větev A"105,0

105,000

VV

Chodník-větev B"32,0

32,000

VV

Součet

137,000

D 5

Komunikace pozemní

-42 744,00

6	K	564851111R2	Podklad ze štrkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	-274,000	156,00	-42 744,00
---	---	-------------	---	----------------	----------	--------	------------

I

Podklad z štrkordti

B. 641

VV

Chodník-větev A"105,0"2

210,000

VV

Chodník-větev B"32,0"2

64,000

VV

Součet

274,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-12 467,00

7	K	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 30 kN/m	m ²	-137,000	56,00	-7 672,00
---	---	-----------	---	----------------	----------	-------	-----------

VV

Chodník-větev A"105,0

105,000

VV

Chodník-větev B"32,0

32,000

VV

Součet

137,000

8	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m ²	m ²	-137,000	35,00	-4 795,00
---	---	-----------	---	----------------	----------	-------	-----------

VV

Chodník-větev A"105,0

105,000

VV

Chodník-větev B"32,0

32,000

VV

Součet

137,000

D 997

Přesun sutě

-30 825,00

9	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-82,200	44,00	-3 616,80
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV

Chodník-větev A-zemina tl.300mm"105,0"0,3"2,0

63,000

VV

Chodník-větev B-zemina tl.300mm"32,0"0,3"2,0

19,200

VV

Součet

82,200

10	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1 561,800	9,00	-14 056,20
----	---	-----------	---	---	------------	------	------------

VV

skládka do 20 km"82,2"19

1 561,800

11	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	-82,200	160,00	-13 152,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

VV

Chodník-větev A-zemina tl.300mm"105,0"0,3"2,0

63,000

VV

Chodník-větev B-zemina tl.300mm"32,0"0,3"2,0

19,200

VV

Součet

82,200

D		998	Přesun hmot					-7,06
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,112	63,00		-7,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Soutok č. 1, Průha 1

Objekt:

04 - Přeložka plynových přípojek

Adresa:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-174 185,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

-123 989,77

D 1

Zemní práce

-52 888,66

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-36,000	66,00	-2 376,00
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	-3,000	64,00	-192,00
3	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-16,162	360,00	-5 818,32
			4,761+2,041+6,552+2,808		16,162		
4	K	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	-5,544	45,00	-249,48
			(11,7*1,4+3*2,1*1,3+3*2,1*0,5)*0,2		5,544		
5	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-4,761	595,00	-2 832,80
			3*1,3*1,5*0,91"chodník		5,324		
			3*1,5*0,8*0,8"vozovka		2,880		
			(3*1,5*1,0+3*1,5*0,2)*1,0"		5,400		
			Mezisoučet		13,604		
			13,604*0,7*0,5*3.tř strojní výkop		4,761		
6	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	-2,381	39,00	-92,86
			4,761*0,5		2,381		
7	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-4,761	680,00	-3 237,48
			3*1,3*1,5*0,91"chodník		5,324		
			3*1,5*0,8*0,8"vozovka		2,880		
			(3*1,5*1,0+3*1,5*0,2)*1,0"		5,400		
			Mezisoučet		13,604		
			13,604*0,7*0,5*3.tř ruční výkop		4,761		
8	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-2,381	136,00	-323,82
			4,761*0,5		2,381		
9	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-2,041	770,00	-1 571,57
			3*1,3*1,5*0,91"chodník		5,324		
			3*1,5*0,8*0,8"vozovka		2,880		
			(3*1,5*1,0+3*1,5*0,2)*1,0"		5,400		
			Mezisoučet		13,604		
			13,604*0,3*0,5*4.tř strojní výkop		2,041		
10	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	-1,021	56,00	-57,18
			2,041*0,5		1,021		
11	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	-2,041	1 074,00	-2 192,03
			3*1,3*1,5*0,91"chodník		5,324		
			3*1,5*0,8*0,8"vozovka		2,880		
			(3*1,5*1,0+3*1,5*0,2)*1,0"		5,400		
			Mezisoučet		13,604		
			13,604*0,3*0,5*4.tř ruční výkop		2,041		
12	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	-1,021	198,00	-202,16
			2,041*0,5		1,021		
13	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-6,552	390,00	-2 555,28
			11,7*0,8*1,0"zeleň		9,360		
			Mezisoučet		9,360		
			9,360*0,7*3.třída		6,552		
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-3,276	25,00	-81,90
			6,552*0,5		3,276		
15	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-2,808	812,00	-2 280,10
			11,7*0,8*1,0"zeleň		9,360		
			Mezisoučet		9,360		
			9,360*0,3*4.třída		2,808		
16	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-1,404	60,00	-84,24
			2,808*0,5		1,404		
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-10,800	102,00	-1 101,60
			3*(1,5+1,5)*1,2"vozovka		10,800		
18	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-10,800	20,00	-216,00
19	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-8,081	90,00	-727,29

			(4,761+2,041+6,552+2,808)*0,5		8,081			
20	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-16,162	80,00		-1 292,96
	VV		8,081*2		16,162			
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-28,508	230,00		-6 556,84
	VV		5,544+4,761+4,761+2,041+2,041+6,552+2,808		28,508			
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-142,540	18,00		-2 565,72
	VV		28,508*5		142,540			
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-15,218	19,00		-289,14
	VV		28,508-13,29*odpočet výkopku pro zásyp v zeleni		15,218			
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-26,632	160,00		-4 261,12
	VV		15,218*1,75		26,632			
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-13,290	88,00		-1 169,52
	VV		20,30-7,01*zásyp výkopkem v zeleni		13,290			
26	K	174101101R1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkodrtí se zhutněním	m3	-6,780	96,00		-650,88
	VV		4,44+2,34		6,780			
27	M	583442000	Štěrkodrt' frakce 0-63 třída C	t	-11,187	296,00		-3 311,35
	VV		6,78*1,65		11,187			
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-7,369	360,00		-2 652,84
	VV		3*1,3*1,5*0,25*chodník		1,463			
	VV		3*1,5*0,8*0,25*vozovka		0,900			
	VV		(3*1,5*1,0+3*1,5*0,2+11,7/0,8)*0,25*zeleni		5,006			
	VV		Součet		7,369			
29	M	583313500	kamenivo těžené drobné (světlá) frakce 0-4	t	-12,896	306,00		-3 946,18
	VV		7,369*1,75		12,896			
D 4 Vodorovné konstrukce								-2 225,74
30	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-2,948	755,00		-2 225,74
	VV		3*1,3*1,5*0,1*chodník		0,585			
	VV		3*1,5*0,8*0,1*vozovka		0,360			
	VV		(3*1,5*1,0+3*1,5*0,2+11,7/0,8)*0,1*zeleni		2,003			
	VV		Součet		2,948			
D 5 Komunikace pozemní								-41 397,43
31	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	-9,450	275,00		-2 598,75
	VV		3*1,3*1,5*chodník		5,850			
	VV		3*1,5*0,8*vozovka		3,600			
	VV		Součet		9,450			
32	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	-7,020	482,00		-3 383,64
	VV		3*1,3*1,8*chodník		7,020			
33	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	-5,940	896,00		-5 322,24
	VV		3*1,8*1,1*vozovka		5,940			
34	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 50 mm	m2	-31,180	86,00		-2 681,48
	VV		3*1,3*1,8*chodník		7,020			
	VV		30,1-5,94*vozovka ohrus		24,160			
	VV		Součet		31,180			
35	K	113107142	Odstranění podkladu živiničného tl 100 mm ručně	m2	-5,940	163,00		-968,22
	VV		3*1,8*1,1*vozovka		5,940			
36	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	-8,000	105,00		-840,00
37	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	-8,000	105,00		-840,00
38	K	566901171	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítě plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	-7,020	512,00		-3 594,24
	VV		3*1,3*1,8*chodník		7,020			
39	K	566901173	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítě plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C20/25) tl 200 mm	m2	-5,940	1 050,00		-6 237,00
	VV		3*1,8*1,1*vozovka		5,940			
40	K	573211111	Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-43,060	19,00		-818,14
	VV		30,1+5,94+7,02		43,060			
41	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (AB5) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-30,100	268,00		-8 066,80
	VV		30,1*vozovka dle výkresu		30,100			
42	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-5,940	303,00		-1 799,82
	VV		3*1,8*1,1*vozovka		5,940			
43	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-7,020	576,00		-4 043,52
	VV		3*1,3*1,8*chodník		7,020			
44	K	578901112	Zdrsnovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	-7,020	29,00		-203,58
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								-21 709,80
45	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-8,000	243,00		-1 944,00
46	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-8,000	263,00		-2 104,00
47	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živiničného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-38,300	164,00		-6 281,20
	VV		6*1,3*chodník		7,800			
	VV		2*1,1+28,3*vozovka		30,500			
	VV		Součet		38,300			
48	K	919735111	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 50 mm	m	-7,800	53,00		-413,40

			6*1,3'chodník			7,800		
49	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-12,000	82,00		-984,00
			3*(1,8+2*1,1)'vozovka			12,000		
50	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	-7,800	174,00		-1 357,20
			6*1,3'chodník			7,800		
51	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	-12,000	321,00		-3 852,00
			3*(1,8+2*1,1)'vozovka			12,000		
52	K	935112111R	Osazení kabelového žlabu z betonových tvárnic š 200 mm	m	-6,000	423,00		-2 538,00
53	M	592131130	žlab kabelový betonový ABD 14-50 49,5x20x20 cm	kus	-12,000	95,00		-1 140,00
54	M	592132500	deska betonová ABD 26-50 50x20x3,5 cm	kus	-12,000	46,00		-552,00
55	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých	m	-8,000	34,00		-272,00
56	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	-8,000	34,00		-272,00

D 997 Přesun sutě -5 768,14

57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-11,421	44,00		-502,52
			3,969+4,050+3,402			11,421		
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-159,894	9,00		-1 439,05
			11,421*14			159,894		
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-4,160	50,00		-208,00
			(1,840+2,320)*dlažba a obrubníky na mezideponii a zpět			4,160		
60	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-41,600	15,00		-624,00
			4,160*10 na mezideponii a zpět			41,600		
61	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-3,969	250,00		-992,25
			(3*1,3*1,8)*0,1'chodník			0,702		
			(3*1,8*1,1)*0,2'vozovka			1,188		
			Mezisoučet			1,890		
			1,890*2,1			3,969		
62	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-4,050	360,00		-1 458,00
			(3*1,3*1,8)*0,04'chodník			0,281		
			(30,1-5,94)*0,04'vozovka obrus			0,966		
			(3*1,8*1,1)*0,1'vozovka			0,594		
			Mezisoučet			1,841		
			1,841*2,2			4,050		
63	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-3,402	160,00		-544,32
			(3*1,3*1,5)*0,2'chodník			1,170		
			(3*1,5*0,8)*0,2'vozovka			0,720		
			Mezisoučet			1,890		
			1,89*1,8			3,402		

D M Práce a dodávky M -29 645,74

D 10 Přípojky -2 003,95

64	K	230205021	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 25 mm, tl. stěny 3,0 mm	m	-15,000	14,00		-210,00
65	M	286139200	potrubí plynovodní PE 100RC, SDR 11, 25 x 3,0 mm	m	-16,500	56,30		-928,95
			15*1,1			16,500		
66	M	28615248	Elektrotvarovka PE 100 SDR11 objímka dn 25	ks	-6,000	69,00		-414,00
67	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	-17,000	19,00		-323,00
68	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	-16,000	8,00		-128,00

D 30 Propoje -16 104,00

69	K	230200R550	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením potrubí PE do dn 50	soub	-3,000	4 500,00		-13 500,00
70	K	23025R006025	Odpoj nebo propoj STL plynovodu DN 25 nebo dn25 uzavřením nebo otevřením uzavěru	ks	-3,000	750,00		-2 250,00
71	K	230800R032	Demontáž potrubí PE pro další použití do d 32	ks	-6,000	59,00		-354,00

D 40 Demontáže -1 851,90

72	K	230081021R	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg PE d 32 mm	kus	-5,333	300,00		-1 599,90
			16/3			5,333		
73	K	230230076R	Odplynění potrubí rušených plynovodů do DN 200	m	-21,000	12,00		-252,00

D 50 Ostatní náklady -9 685,89

74	K	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	-15,000	17,00		-255,00
75	K	230230076R2	Napuštění potrubí plynem a odvzdušnění	m	-21,000	20,00		-420,00
76	K	230230076R3	Odstávka, napuštění a odvzdušnění objektu	kpl	-3,000	3 000,00		-9 000,00
77	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,011	900,00		-9,90
78	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	-0,011	90,00		-0,99

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -20 550,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -4 750,00

79	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou (vytyčení stavby)	kpl	-1,000	1 550,00		-1 550,00
80	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě (skutečné provedení plynovodu)	kpl	-1,000	2 200,00		-2 200,00
81	K	012303000R	Geodetické práce po výstavbě (zaměření povrchů komunikací)	kpl	-1,000	1 000,00		-1 000,00

D		VRN2	Ostatní náklady					-2 000,00
82	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	-1,000	2 000,00		-2 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště					-6 200,00
83	K	034203000	Oplocení staveniště, zábrany, můstky, lávky	kpl	-1,000	2 400,00		-2 400,00
84	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	-1,000	2 000,00		-2 000,00
85	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl	-1,000	1 800,00		-1 800,00
D		VRN4	Inženýrská činnost					-6 600,00
86	K	043002000R	Zkoušky a ostatní měření (hutnické zkoušky)	kpl	-1,000	2 600,00		-2 600,00
87	K	044002000	Revize plynárenského zařízení	kpl	-1,000	4 000,00		-4 000,00
D		VRN5	Finanční náklady					-1 000,00
88	K	053103000.1	Místní poplatky	kpl	-1,000	1 000,00		-1 000,00
VV			(3*1,3*1,5)*14*10*zábory chodník			819,000		
VV			(3*1,5*0,8)*14*10*zábory vozovka			504,000		
VV			(11,7*0,8+3*1,5*1,0+3*1,5*0,2)*14*10*zábory zeleň			1 877,400		
VV			12*3*14*10*zařízení staveniště			5 040,000		
VV			Mezisoučet			8 240,400		
VV			1*1 etapa			1,000		