

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-802 694,19	1 988 831,05	26 081 507,37	1 186 136,86

Číslo změny SO/PS:**1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 988 831,05	7,99%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH


	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-802 694,19	1 988 831,05	26 081 507,37	1 186 136,86

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor:

Zástupce objednatele: Město Kolín



28.7.20

12.8.20

04.08.2010



Rozpis ocenění změn položek

Sta

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Ul. Sadová a ul. U Hřiště stoky CH I: CH I A: CH II A

Nový rozpočet

Výkopy původní kanalizace namísto jejího zalití betonem.

MJ	Množ.	J.C.	Celkem
----	-------	------	--------

Stoka

32	Výplň štolý délky do 200m betonem tř. B 7,5	m3	-11,56	9 105,00	-105 262,90
----	---	----	--------	----------	-------------

13	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600mm do 2000mm	m3	115,80	17,00	1 968,50
20	Svislé přemístění výkopku bez naložení	m3	115,80	3,00	347,40
28	Zásyp ypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	m3	115,80	81,00	9 379,40
34	Bourání šachty, stoky kompletní	m3	31,60	2 151,00	67 971,60
73	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost 1km	t	79,00	25,00	1 975,00
74	Vodorovná doprava příplatek k ceně za každý započatý 1km přes 1km	t	79,00	5,00	395,00
75	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	79,00	20,00	1 580,00
76	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného dle kat. 170 101	t	79,00	274,00	21 646,00

CELKEM ZA VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY

0,00 Kč

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
24 895 370,51	0,00	4 979 074,10

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 = zadat	11=9+10	12=1+11	13 = zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1		Obě stoky	Změna poklopů rev. šachet.	ANO	0,00	0,00	0,00	24 895 370,51	10 382,80	10 382,80	24 905 753,31	24 905 753,31	100,04%	0,04%
2		Obě stoky	Změna lože potrubí	ANO	0,00	-33 414,56	-33 414,56	24 861 955,95	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 872 338,75	99,91%	0,04%
3		Obě stoky	Změna silničních obrub	ANO	-33 414,56	-479 546,52	-512 961,08	24 382 409,43	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 392 792,23	97,98%	0,04%
4		Stoka Ala	Přeložka vodovodu	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	50 779,80	61 162,60	24 956 533,11	24 443 572,03	98,19%	0,25%
5		Obě stoky	Sjednocení domovních šachtic	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	36 790,00	97 952,60	24 993 323,11	24 480 362,03	98,33%	0,39%
6		Obě stoky	Doplnění dopoj. Dešť. Svodů		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	212 978,18	310 930,78	25 206 301,29	24 693 304,21	99,19%	1,25%
7		Stoka Ala	Doplnění 2 přípojek+zkoušky		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	81 146,02	392 076,80	25 287 447,31	24 774 486,23	99,51%	1,57%
8		Stoka Ala	Změna skladby komunikace		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	771 979,74	1 164 056,54	26 059 427,05	25 546 465,97	102,62%	4,68%
9		Stoka Ala	Doplnění chyb zahr. Obrub Ala		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	83 815,13	1 247 871,67	26 143 242,18	25 630 281,10	102,95%	5,01%
10		Stoka A	Změna mater. potrubí stoka A		-512 961,08	-249 796,90	-762 757,98	24 132 612,53	0,00	1 247 871,67	26 143 242,18	25 380 484,20	101,95%	5,01%
11		Stoka A	Rekonstrukce vodovodu		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	437 072,82	1 684 944,49	26 580 315,00	25 817 557,02	103,70%	6,77%
12		Stoka Ala	Přeložka vodovodu v kolizi s Ala		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	7 920,00	1 692 864,49	26 588 235,00	25 825 477,02	103,74%	6,80%
13		Stoka Ala	Doplnění jedné domovní přípojky stoka A		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	42 195,62	1 735 060,11	26 630 430,62	25 867 672,64	103,91%	6,97%
14		Stoka Ala	Doplnění přídlažby stoka Ala		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	31 864,48	1 766 924,59	26 662 295,10	25 899 537,12	104,03%	7,10%
15		Stoka Ala	Doplnění materiálu pro VO		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	37 593,42	1 804 518,01	26 699 888,52	25 937 130,54	104,18%	7,25%
16		Stoka Ala	Doplnění 2 vodovod. Přípojek		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	32 404,24	1 836 922,25	26 732 292,76	25 969 534,78	104,31%	7,38%
17		Stoka Ala	Zlepšení podloží stoka A		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	48 048,00	1 884 970,25	26 780 340,76	26 017 582,78	104,51%	7,57%
18		Stoka Ala	Dopojování Dom. Příp. nad rámeč		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	23 560,00	1 908 530,25	26 803 900,76	26 041 142,78	104,60%	7,67%
19		Stoka A,Ala	Sleva za nekválitu obru		-762 757,98	-39 936,21	-802 694,19	24 092 676,32	0,00	1 908 530,25	26 803 900,76	26 001 206,57	104,44%	7,67%
20		ul. Sadová	Změna povrchu chodníku		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	80 300,80	1 988 831,05	26 884 201,56	26 081 507,37	104,76%	7,99%
21		ul. Sadová U Hřiště	Změna poklopů dle standardů		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	7 268,00	1 996 099,05	26 891 469,56	26 088 775,37	104,79%	8,02%
22		ul. Sadová U Hřiště	Změna Lože potrubí		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	25 573,50	2 021 672,55	26 917 043,06	26 114 348,87	104,90%	8,12%
23		ul. Sadová U Hřiště	Změna obrub.....zústanou stávající.		-802 694,19	-37 084,80	-839 778,99	24 055 591,52	0,00	2 021 672,55	26 917 043,06	26 077 264,07	104,75%	8,12%
24		ul. Sadová U Hřiště	Záměna poklopů přípojkových šachet dle pož		-839 778,99	0,00	-839 778,99	24 055 591,52	43 134,00	2 064 806,55	26 960 177,06	26 120 398,07	104,92%	8,29%
25		ul. Sadová U Hřiště	Dopojení domovních dešťových svodů + dopl		-839 778,99	0,00	-839 778,99	24 055 591,52	132 021,60	2 196 828,15	27 092 198,66	26 252 419,67	105,45%	8,82%
26		ul. Sadová U Hřiště	Vypuštění tlakových zkoušek kanalizace - nelz		-839 778,99	-41 944,00	-881 722,99	24 013 647,52	0,00	2 196 828,15	27 092 198,66	26 210 475,67	105,28%	8,82%
27		ul. Sadová U Hřiště	Doplnění materiálu pro zlepšení únosnosti pod		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	211 700,00	2 408 528,15	27 303 898,66	26 422 175,67	106,13%	9,67%
28		ul. Sadová U Hřiště	Výkopy původní kanalizace namísto jejího zal		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	0,00	2 408 528,15	27 303 898,66	26 422 175,67	106,13%	9,67%
29														0,00%
30														0,00%
31														0,00%
32														0,00%
33														0,00%
34														0,00%
35														0,00%
36														0,00%
37														0,00%
38														0,00%
39														0,00%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Ulice/stoka ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka	CHI, CHIA, CHIIA CHI, CHIA, CHIIA
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Správce sítě - provozovatel.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. Skutečnost	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Výkopy původní kanalizace namísto jejího zalití betonem.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		Skutečnost
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Viz rozpočet ul. Sadová		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 0,00 Kč 0,00% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů:		Bez vlivu.
Objednatel: Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)		
Stanovisko Objednatele:		SOUHLASÍM

^{*)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 29																		
Název ulice/stoky: ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Město Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>235440</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený: ve věcech technických</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Referent odboru regionálního a územního plánování</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">Jméno:</td> <td style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Město Kolín		adresa:	Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I		IČ:	235440				Zastoupený: ve věcech technických	název:	Referent odboru regionálního a územního plánování		Jméno:	[REDACTED]
Objednatel:	název:	Město Kolín																			
	adresa:	Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I																			
	IČ:	235440																			
Zastoupený: ve věcech technických	název:	Referent odboru regionálního a územního plánování																			
	Jméno:	[REDACTED]																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Teplice</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>40233308</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením		adresa:	Teplice		IČ:	40233308									
Zhotovitel:	název:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením																			
	adresa:	Teplice																			
	IČ:	40233308																			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“ Název ulice/stoky: ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA	Číslo změny stavby: 29										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019: Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice											
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 1 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										
Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel Popis a zdůvodnění změny: Změna Š255 z prefa na monolit.											
Údaje v Kč bez DPH:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">45 611,00</td> <td style="text-align: center;">45 611,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	45 611,00	45 611,00				
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem									
0,00	45 611,00	45 611,00									
Vyřádění - souhlas se změnou:											
Správce sítě	jméno [redacted]	datum [redacted]	podpis [redacted]								
TDI	jméno [redacted]	datum 12.8.20	podpis [redacted]								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel	jméno [redacted]	datum 01.08.20	podpis [redacted]								
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum 28.2.20	podpis [redacted]								
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: [redacted]								

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIAA

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-802 694,19	1 988 831,05	26 081 507,37	1 186 136,86

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	45 611,00	2 034 442,05	8,17%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-802 694,19	2 034 442,05	26 127 118,37	1 231 747,86

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor:

Zástupce objednatele: Město Kolín



28.7.20

12.8.21

06.08.2021



Rozpis ocenění změn položek

Sta

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Ul. Sadová a ul. U Hřiště stokv CH I: CH I A: CH II A

Nový rozpočet

Změna Š255 z prefa na monolit.

MJ	Množ.	J.C.	Celkem
----	-------	------	--------

Stoka

xx	Beton pro zhotovení monolitického šachtového dna c 25/30 XC3 XF4 včetně dopravy	m3	3,00	3 728,00	11 184,00
64.1	Skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm (ztracené bednění) + doprava a osazení	ks	3,00	4 109,00	12 327,00
xx	Odvrtání otvorů pro napojení stávajících nátoků DN 400	ks	3,00	2 153,00	6 459,00
xx	Trouba hladka KG DN 300 délky 3m	ks	3,00	1 329,00	3 987,00
xx	Opravný pás pro propojení kameniny (295-305mm) včetně osazení	ks	1,00	3 216,00	3 216,00
xx	Redukce DN300/DN400 KG včetně osazení	ks	1,00	1 826,00	1 826,00
xx	Potěrový beton pro vytvoření kynety	m3	0,50	2 864,00	1 432,00
xx	Materiál pro vytvoření nepřilnavého povrchu kynety	kpl	1,00	2 680,00	2 680,00
xx	Připomocné práce	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00

CELKEM ZA VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY

45 611,00 Kč

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
24 895 370,51	0,00	4 979 074,10

Údaje v Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH														
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 = zadat	11=9+10	12=1+11	13 = zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1		Obě stoky	Změna poklopů rev. šachet.	ANO	0,00	0,00	0,00	24 895 370,51	10 382,80	10 382,80	24 905 753,31	24 905 753,31	100,04%	0,04%
2		Obě stoky	Změna lože potrubí	ANO	0,00	-33 414,56	-33 414,56	24 861 955,95	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 872 338,75	99,91%	0,04%
3		Obě stoky	Změna silničních obrub	ANO	-33 414,56	-479 546,52	-512 961,08	24 382 409,43	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 392 792,23	97,98%	0,04%
4		Stoka Ala	Přeložka vodovodu	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	50 779,80	61 162,60	24 956 533,11	24 443 572,03	98,19%	0,25%
5		Obě stoky	Sjednocení domovních šachtic	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	36 790,00	97 952,60	24 993 323,11	24 480 362,03	98,33%	0,39%
6		Obě stoky	Doplnění dopoj. Dešť. Svodů		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	212 978,18	310 930,78	25 206 301,29	24 693 340,21	99,19%	1,25%
7		Stoka Ala	Doplnění 2 přípojek+zkoušky		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	81 146,02	392 076,80	25 287 447,31	24 774 486,23	99,51%	1,57%
8		Stoka Ala	Změna skladby komunikace		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	771 979,74	1 164 056,54	26 059 427,05	25 546 465,97	102,62%	4,68%
9		Stoka Ala	Doplnění chyb. zahr. Obrub Ala		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	83 815,13	1 247 871,67	26 143 242,18	25 630 281,10	102,95%	5,01%
10		Stoka A	Změna mater. potrubí stoka A		-512 961,08	-249 796,90	-762 757,98	24 132 612,53	0,00	1 247 871,67	26 143 242,18	25 380 484,20	101,95%	5,01%
11		Stoka A	Rekonstrukce vodovodu		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	437 072,82	1 684 944,49	26 580 315,00	25 817 557,02	103,70%	6,77%
12		Stoka Ala	Přeložka vodovodu v kolizi s Aia		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	7 920,00	1 692 864,49	26 588 235,00	25 825 477,02	103,74%	6,80%
13		Stoka Ala	Doplnění jedné domovní přípojky stoka A		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	42 195,62	1 735 060,11	26 630 430,62	25 867 672,64	103,91%	6,97%
14		Stoka Ala	Doplnění přídlažby stoka Aia		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	31 864,48	1 766 924,59	26 662 295,10	25 899 537,12	104,03%	7,10%
15		Stoka Ala	Doplnění materiálu pro VO		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	37 593,42	1 804 518,01	26 699 888,52	25 937 130,54	104,18%	7,25%
16		Stoka Ala	Doplnění 2 vodovod. Přípojek		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	32 404,24	1 836 922,25	26 732 292,76	25 969 534,78	104,31%	7,38%
17		Stoka Ala	Zlepšení podloží stoka A		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	48 048,00	1 884 970,25	26 780 340,76	26 017 582,78	104,51%	7,57%
18		Stoka Ala	Dopojování Dom. Příp. nad rámec		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	23 560,00	1 908 530,25	26 803 900,76	26 041 142,78	104,60%	7,67%
19		Stoka A,A1a	Sleva za nekvalitu obrusu		-762 757,98	-39 936,21	-802 694,19	24 092 676,32	0,00	1 908 530,25	26 803 900,76	26 001 206,57	104,44%	7,67%
20		ul. Sadová	Změna povrchu chodníku		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	80 300,80	1 988 831,05	26 884 201,56	26 081 507,37	104,76%	7,99%
21		ul. Sadová U Hřiště	Změna poklopů dle standardů		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	7 268,00	1 996 099,05	26 891 469,56	26 088 775,37	104,79%	8,02%
22		ul. Sadová U Hřiště	Změna Lože potrubí		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	25 573,50	2 021 672,55	26 917 043,06	26 114 348,87	104,90%	8,12%
23		ul. Sadová U Hřiště	Změna obrub.....zůstanou stávající.		-802 694,19	-37 084,80	-839 778,99	24 055 591,52	0,00	2 021 672,55	26 917 043,06	26 077 264,07	104,75%	8,12%
24		ul. Sadová U Hřiště	Záměna poklopů přípojkových šachet dle pož		-839 778,99	0,00	-839 778,99	24 055 591,52	43 134,00	2 064 806,55	26 960 177,06	26 120 398,07	104,92%	8,29%
25		ul. Sadová U Hřiště	Dopojení domovních dešťových svodů + dopl		-839 778,99	0,00	-839 778,99	24 055 591,52	132 021,60	2 196 828,15	27 092 198,66	26 252 419,67	105,45%	8,82%
26		ul. Sadová U Hřiště	Vypuštění tlakových zkoušek kanalizace - nelz		-839 778,99	-41 944,00	-881 722,99	24 013 647,52	0,00	2 196 828,15	27 092 198,66	26 210 475,67	105,28%	8,82%
27		ul. Sadová U Hřiště	Doplnění materiálu pro zlepšení únosnosti pod		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	211 700,00	2 408 528,15	27 303 898,66	26 422 175,67	106,13%	9,67%
28		ul. Sadová U Hřiště	Výkopy původní kanalizace namísto jejího zalí		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	0,00	2 408 528,15	27 303 898,66	26 422 175,67	106,13%	9,67%
29		ul. Sadová U Hřiště	Změna Š255 z prefa na monolit.		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	45 611,00	2 454 139,15	27 349 509,66	26 467 786,67	106,32%	9,86%
30														0,00%
31														0,00%
32														0,00%
33														0,00%
34														0,00%
35														0,00%
36														0,00%
37														0,00%
38														0,00%
39														0,00%

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Ulice/stoka ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka	CHI, CHIA, CHIIA
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Správce sítě - provozovatel.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. Skutečnost	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Změna Š255 z prefa na monolit.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		Skutečnost
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Viz rozpočet ul. Sadová		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		45 611,00 Kč 0,18% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů:		Bez vlivu.
Objednatel: Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)		
Stanovisko Objednatele:		SOUHLASÍM

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 30
Název ulice/stoky: ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA			
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název: Referent odboruregionálního a územního plánování Jméno: [REDACTED]		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“ Název ulice/stoky: ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA	Číslo změny stavby: 30										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019: Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice											
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 1 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										
Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel											
Popis a zdůvodnění změny: Přibylé UV v Sadové.											
Údaje v Kč bez DPH:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">21 870,00</td> <td style="text-align: center;">21 870,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	21 870,00	21 870,00				
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem									
0,00	21 870,00	21 870,00									
Vyjádření - souhlas se změnou:											
Správce sítě	jméno	datum	podpis								
TDI	jméno	datum 11.8.25	podpis								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel	jméno	datum 06.05.2024	podpis								
Zhotovitel	jméno	datum 28.7.2024	podpis								
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:								

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-802 694,19	1 988 831,05	26 081 507,37	1 186 136,86

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	21 870,00	2 010 701,05	8,08%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-802 694,19	2 010 701,05	26 103 377,37	1 208 006,86

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor:

Zástupce objednatele: Město Kolín



28.7.20

12.8.20

09.08.2020



Rozpis ocenění změn položek

Sta

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Ul. Sadová a ul. U Hřiště stokv CH I: CH I A: CH II A

Nový rozpočet

Přibylé UV v Sadové.

MJ	Množ.	J.C.	Celkem
----	-------	------	--------

Stoka

49	Montáž tvarovek na kanalizační plastové potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 300	ks	1,00	298,00	298,00
50	Odbočka kanalizační PP SN 16 45st. DN300/DN200	ks	1,00	5 449,00	5 449,00

Silnice a chodníky

56	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do	m	4,00	37,00	148,00
57	Trubka kanalizační PVC DN 160x3000mmSN8	m	4,00	274,00	1 096,00
58	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu	ks	3,00	119,00	357,00
59	Koleno kanalizační PVC KG 150x30st	ks	1,00	334,00	334,00
60	Koleno kanalizační PVC KG 150x45st	ks	2,00	334,00	668,00
61	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	ks	1,00	1 434,00	1 434,00
62	Prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39x6x13cm	ks	1,00	335,00	335,00
63	koš úzký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech pro rám 500/500	ks	1,00	525,00	525,00
64	Skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x57x5cm	ks	1,00	483,00	483,00
65	Skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x30x5cm	ks	1,00	831,00	831,00
66	Dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5cm	ks	3,00	580,00	1 740,00
67	Mříž D400 plochá 600x600 4-stranný rám	ks	3,00	2 724,00	8 172,00

CELKEM ZA VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY

21 870,00 Kč

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby die smluvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
24 895 370,51	0,00	4 979 074,10

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)	
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 = zadat	11=9+10	12=1+11	13 = zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1	
1		Obě stoky	Změna poklopů rev. šachet.	ANO	0,00	0,00	0,00	24 895 370,51	10 382,80	10 382,80	24 905 753,31	24 905 753,31	100,04%	0,04%	
2		Obě stoky	Změna lože potrubí	ANO	0,00	-33 414,56	-33 414,56	24 861 955,95	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 872 338,75	99,91%	0,04%	
3		Obě stoky	Změna silničních obrub	ANO	-33 414,56	-479 546,52	-512 961,08	24 382 409,43	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 392 978,23	97,98%	0,04%	
4		Stoka A1a	Přeložka vodovodu	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	50 779,80	61 162,60	24 956 533,11	24 443 572,03	98,19%	0,25%	
5		Obě stoky	Sjednocení domovních šachtic	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	36 790,00	97 952,60	24 993 323,11	24 480 362,03	98,33%	0,39%	
6		Obě stoky	Doplnění dopoj. Dešť. Svodů		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	212 978,18	310 930,78	25 206 301,29	24 693 340,21	99,19%	1,25%	
7		Stoka A1a	Doplnění 2 přípojek+zkoušky		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	81 146,02	392 076,80	25 287 447,31	24 774 486,23	99,51%	1,57%	
8		Stoka A1a	Změna skladby komunikace		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	771 979,74	1 164 056,54	26 059 427,05	25 546 465,97	102,62%	4,68%	
9		Stoka A1a	Doplnění chyb. zahr. Obrub A1a		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	83 815,13	1 247 871,67	26 143 242,18	25 630 281,10	102,95%	5,01%	
10		Stoka A	Změna mater. potrubí stoka A		-512 961,08	-249 796,90	-762 757,98	24 132 612,53	0,00	1 247 871,67	26 143 242,18	25 380 484,20	101,95%	5,01%	
11		Stoka A	Rekonstrukce vodovodu		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	437 072,82	1 684 944,49	26 580 315,00	25 817 557,02	103,70%	6,77%	
12		Stoka A1a	Přeložka vodovodu v kolizi s A1a		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	7 920,00	1 692 864,49	26 588 235,00	25 825 477,02	103,74%	6,80%	
13		Stoka A1a	Doplnění jedné domovní přípojky stoka A		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	42 195,62	1 735 060,11	26 630 430,62	25 867 672,64	103,91%	6,97%	
14		Stoka A1a	Doplnění přídlažby stoka A1a		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	31 864,48	1 766 924,59	26 662 295,10	25 899 537,12	104,03%	7,10%	
15		Stoka A1a	Doplnění materiálu pro VO		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	37 593,42	1 804 518,01	26 699 888,52	25 937 130,54	104,18%	7,25%	
16		Stoka A1a	Doplnění 2 vodovod. Přípojek		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	32 404,24	1 836 922,25	26 732 292,76	25 969 534,78	104,31%	7,38%	
17		Stoka A1a	Zlepšení podloží stoka A		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	48 048,00	1 884 970,25	26 780 340,76	26 017 582,78	104,51%	7,57%	
18		Stoka A1a	Dopojování Dom. Příp. nad rámec		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	23 560,00	1 908 530,25	26 803 900,76	26 041 142,78	104,60%	7,67%	
19		Stoka A, A1a	Sleva za nekalitú obrusu		-762 757,98	-39 936,21	-802 694,19	24 092 676,32	0,00	1 908 530,25	26 803 900,76	26 001 206,57	104,44%	7,67%	
20		ul. Sadová	Změna povrchu chodníku		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	80 300,80		1 988 831,05	26 884 201,56	26 081 507,37	104,76%	7,99%
21		ul. Sadová U Hřiště	Změna poklopů dle standardů		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	7 268,00	1 996 099,05	26 891 469,56	26 088 775,37	104,79%	8,02%	
22		ul. Sadová U Hřiště	Změna Lože potrubí		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	25 573,50	2 021 672,55	26 917 043,06	26 114 348,87	104,90%	8,12%	
23		ul. Sadová U Hřiště	Změna obrub.....zústanou stávající.		-802 694,19	-37 084,80	-839 778,99	24 055 591,52	0,00	2 021 672,55	26 917 043,06	26 077 264,07	104,75%	8,12%	
24		ul. Sadová U Hřiště	Záměna poklopů přípojkových šachet dle pož		-839 778,99	0,00	-839 778,99	24 055 591,52	43 134,00	2 064 806,55	26 960 177,06	26 120 398,07	104,92%	8,29%	
25		ul. Sadová U Hřiště	Dopojení domovních dešťových svodů + dopl		-839 778,99	0,00	-839 778,99	24 055 591,52	132 021,60	2 196 828,15	27 092 198,66	26 252 419,67	105,45%	8,82%	
26		ul. Sadová U Hřiště	Vypuštění tlakových zkoušek kanalizace - nelz		-839 778,99	-41 944,00	-881 722,99	24 013 647,52	0,00	2 196 828,15	27 092 198,66	26 210 475,67	105,28%	8,82%	
27		ul. Sadová U Hřiště	Doplnění materiálu pro zlepšení únosnosti pod		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	211 700,00	2 408 528,15	27 303 898,66	26 422 175,67	106,13%	9,67%	
28		ul. Sadová U Hřiště	Výkopy původní kanalizace namísto jejího zal		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	0,00	2 408 528,15	27 303 898,66	26 422 175,67	106,13%	9,67%	
29		ul. Sadová U Hřiště	Změna S255 z prefa na monolit.		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	45 611,00	2 454 139,15	27 349 509,66	26 467 786,67	106,32%	9,86%	
30		ul. Sadová U Hřiště	Přibýlé UV v Sadové.		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	21 870,00	2 476 009,15	27 371 379,66	26 489 656,67	106,40%	9,95%	
31														0,00%	
32														0,00%	
33														0,00%	
34														0,00%	
35														0,00%	
36														0,00%	
37														0,00%	
38														0,00%	
39														0,00%	

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Ulice/stoka	CHI, CHIA, CHIIA
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) B
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Správce sítě - provozovatel.	Skutečnost	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Přibylé UV v Sadové.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		Skutečnost
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Viz rozpočet ul. Sadová		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		21 870,00 Kč 0,09% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů:		Bez vlivu.
Objednatel: Město Kolín náměstí 78 	Karlovo 280 12 Kolín	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)		
Stanovisko Objednatele:		SOUHLASÍM

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 31
Název ulice/stoky: ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA			
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název: Referent odboru regionálního a územního plánování Jméno: [REDACTED]		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“ Název ulice/stoky: ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA	Číslo změny stavby: 31
--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel

Popis a zdůvodnění změny:

Ohraničení stromů v zádlazbě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	32 220,00	32 220,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě	jméno	datum	podpis
TDI	jméno	datum 12.8.20	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	datum 01.08.2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28.7.20	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-802 694,19	1 988 831,05	26 081 507,37	1 186 136,86

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	32 220,00	2 021 051,05	8,12%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-802 694,19	2 021 051,05	26 113 727,37	1 218 356,86

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor:

Zástupce objednatele: Město Kolín



28.7.20

12.8.20

09.08.2020



Rozpis ocenění změn položek

Sta „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Ul. Sadová a ul. U Hřiště stoky CH I: CH I A: CH II A

Nový rozpočet

Ohraničení stromů v zádlažbě.

MJ	Množ.	J.C.	Celkem
m	90,000	225,00	20 250,00
m	90,000	133,00	11 970,00

Silnice a chodníky

CELKEM ZA VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY

32 220,00 Kč

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Ulice/stoka	CHI, CHIA, CHIIA
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA	
Název změny:		Kategorie *)
Změna v průběhu výstavby		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Správce sítě - provozovatel.	Skutečnost	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Ohraničení stromů v zádlažbě.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		Skutečnost
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Viz rozpočet ul. Sadová		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	32 220,00 Kč	0,13% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů:	Bez vlivu.	
Objednatel:	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)	
Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)		
Stanovisko Objednatele:		SOUHLASÍM

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 32
Název ulice/stoky: ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA			
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název: Referent odboru regionálního a územního plánování Jméno: [REDACTED]		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Název ulice/stoky:

ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA

Číslo změny stavby:

32

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny:

Správce sítě - provozovatel

Popis a zdůvodnění změny:

Změna Š251 dle skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	23 027,00	23 027,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě

jméno

datum

podpis

TDI

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-802 694,19	1 988 831,05	26 081 507,37	1 186 136,86

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	23 027,00	2 011 858,05	8,08%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-802 694,19	2 011 858,05	26 104 534,37	1 209 163,86

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor:

Zástupce objednatele: Město Kolín

28.7.20

12.8.20

04.08.20

Rozpis ocenění změn položek

Sta

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

UI. Sadová a ul. U Hřiště stoky CH I: CH I A: CH II A

Nový rozpočet

Změna Š251 dle skutečnosti.

MJ	Množ.	J.C.	Celkem
----	-------	------	--------

Stoka

xx	Beton pro obetonování spojů a napojení včetně dopravy	m3	1,00	3 728,00	3 728,00
xx	Odvrtání otvorů pro napojení stávajících nátoků DN 400	ks	2,00	2 153,00	4 306,00
xx	Odvrtání otvorů pro napojení stávajících nátoků DN 500	ks	2,00	2 958,00	5 916,00
xx	Trouba hladka KG DN 150 délky 1m	ks	2,00	318,00	636,00
xx	Trouba hladka KG DN 400 délky 1m	ks	1,00	1 012,00	1 012,00
xx	Trouba hladka KG DN 500 délky 1m	ks	1,00	1 268,00	1 268,00
xx	Redukce DN300/DN 160 KG včetně osazení	ks	1,00	981,00	981,00
xx	Materiál pro vytmelení napojovacích bodů	kpl	1,00	2 680,00	2 680,00
xx	Připomocné práce	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00

CELKEM ZA VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY

23 027,00 Kč

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Ulice/stoka	CHI, CHIA, CHIAA
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIAA	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{a)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Správce sítě - provozovatel.	Skutečnost	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Změna Š251 dle skutečnosti.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Skutečnost		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Viz rozpočet ul. Sadová		
Čenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 23 027,00 Kč 0,09% z ceny SO		
Čenové ovlivnění sousedních objektů: Bez vlivu.		
Objednatel: Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový ma
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)		
Stanovisko Objednatele:		SOUHLASÍM

^{a)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 33
Název ulice/stoky: ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA		
Objednatel: název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických název: Referent odboru regionálního a územního plánování Jméno: [REDACTED]		
Zhotovitel: název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“ Název ulice/stoky: ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA	Číslo změny stavby: 33										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019: Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice											
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 1 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										
Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel Popis a zdůvodnění změny: Vytřídění a doprava kamene ze štětových chodníků na skládku objednatel pro pozdější využití.											
Údaje v Kč bez DPH:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="text-align: center;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="text-align: center;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">69 500,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">69 500,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	69 500,00	69 500,00				
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem									
0,00	69 500,00	69 500,00									
Vyjádření - souhlas se změnou:											
Správce sítě	jméno	datum	podpis								
TDI	jméno	datum 12.8.20	podpis								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.											
Objednatel	jméno	datum 04.08.2020	podpis								
Zhotovitel	jméno	datum 28.7.20	podpis								
Změna stavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré									

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-881 722,99	2 531 256,15	26 544 903,67	1 649 533,16

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	69 500,00	2 600 756,15	10,45%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH


	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-881 722,99	2 600 756,15	26 614 403,67	1 719 033,16

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor:

Zástupce objednatele: Město Kolín



28.7.20

12.8.20

04.08.2020



Rozpis ocenění změn položek

Sta

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Ul. Sadová a ul. U Hřiště stoky CH I: CH I A: CH II A

Nový rozpočet

Vytřídění a doprava kamene ze štětových chodníků na skládku objednatele pro jeho pozdější využití.

MJ	Množ.	J.C.	Celkem
----	-------	------	--------

Stoka

xx	Vytřídění a doprava kamene ze štětových chodníků na skládku objednatele pro jeho pozdější využití.	t	69,50	1 000,00	69 500,00
----	--	---	-------	----------	-----------

CELKEM ZA VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY

69 500,00 Kč

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Ulice/stoka	CHI, CHIA, CHIIA
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA	
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Změna v průběhu výstavby		A
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Správce sítě - provozovatel.	Skutečnost	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Vytřídění a doprava kamene ze štětových chodníků na skládku objednatele pro následné využití.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		Skutečnost
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Viz rozpočet ul. Sadová		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 69 500,00 Kč 0,28% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů:		Bez vlivu.
Objednatel:	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)	
Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	Vodohospodářské stavb Projektový manažer
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)		
Stanovisko Objednatele:		SOUHLASÍM

*) kategorie změn


A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 34
Název ulice/stoky: ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA			
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název: Referent odboru regionálního a územního plánování Jméno: 		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Název ulice/stoky:

ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA

Číslo změny stavby:

34

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel

Popis a zdůvodnění změny:

Vícenáklady spojené s prodloužením termínu dokončení díla o 2,5 měsíce = polovina prováděcí doby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	408 988,50	408 988,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě	jméno	datum	podpis
TDI	jméno	datum 12.8.20	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum 04.08.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28.7.20	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo p

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka CHI, CHIA, CHIIA

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-881 722,99	2 600 756,15	26 614 403,67	1 719 033,16

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	408 988,50	3 009 744,65	12,09%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-881 722,99	3 009 744,65	27 023 392,17	2 128 021,66

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor:

Zástupce objednatele: Město Kolín



28.7.20

11.8.20



Rozpis ocenění změn položek

Stavba:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Ul. Sadová a ul. U Hřiště stokv CH I: CH I A: CH II A

Nový rozpočet

Vícenáklady spojené s prodloužením termínu dokončení díla o 2,5 měsíce = polovina prováděcí doby.

MJ	Množ.	J.C.	Celkem
----	-------	------	--------

Stoka

034303000	Dopravní značení na staveništi, DIO	kpl	0,50	475 610,00	237 805,00
031002000R	Úklid staveniště a komunikací	kpl	0,50	26 290,00	13 145,00
030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,50	301 140,00	150 570,00
060001000	Územní vlivy	kpl	0,50	2 987,00	1 493,50
070001000	Provozní vlivy	kpl	0,50	11 950,00	5 975,00

CELKEM ZA VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY

408 988,50 Kč

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby die smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
24 895 370,51	0,00	4 979 074,1

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1		Obě stoky	Změna poklopů rev. šachet.	ANO	0,00	0,00	0,00	24 895 370,51	10 382,80	10 382,80	24 905 753,31	24 905 753,31	100,04%	0,04%
2		Obě stoky	Změna lože potrubí	ANO	0,00	-33 414,56	-33 414,56	24 861 955,95	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 872 338,75	99,91%	0,04%
3		Obě stoky	Změna silničních obrub	ANO	-33 414,56	-479 546,52	-512 961,08	24 382 409,43	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 392 792,23	97,98%	0,04%
4		Stoka Ala	Přeložka vodovodu	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	50 779,80	61 162,60	24 956 533,11	24 443 572,03	98,19%	0,25%
5		Obě stoky	Sjednocení domovních šachtic	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	36 790,00	97 952,60	24 993 323,11	24 480 362,03	98,33%	0,39%
6		Obě stoky	Doplnění dopoj. Dešť. Svodů		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	212 978,18	310 930,78	25 206 301,29	24 693 340,21	99,19%	1,25%
7		Stoka Ala	Doplnění 2 přípojek-zkoušky		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	81 146,02	392 076,80	25 287 447,31	24 774 486,23	99,51%	1,57%
8		Stoka Ala	Změna skladby komunikace		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	771 979,74	1 164 056,54	26 059 427,05	25 546 465,97	102,62%	4,68%
9		Stoka Ala	Doplnění chyb. zahr. Obrub Ala		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	83 815,13	1 247 871,67	26 143 242,18	25 630 281,10	102,95%	5,01%
10		Stoka A	Změna mater. potrubí stoka A		-512 961,08	-249 796,90	-762 757,98	24 132 612,53	0,00	1 247 871,67	26 143 242,18	25 380 484,20	101,95%	5,01%
11		Stoka A	Rekonstrukce vodovodu		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	437 072,82	1 684 944,49	26 580 315,00	25 817 557,02	103,70%	6,77%
12		Stoka Ala	Přeložka vodovodu v kolizi s Aia		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	7 920,00	1 692 864,49	26 588 235,00	25 825 477,02	103,74%	6,80%
13		Stoka Ala	Doplnění jedné domovní přípojky stoka A		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	42 195,62	1 735 060,11	26 630 430,62	25 867 872,64	103,91%	6,97%
14		Stoka Ala	Doplnění přídlažby stoka Aia		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	31 864,48	1 766 924,59	26 662 295,10	25 899 537,12	104,03%	7,10%
15		Stoka Ala	Doplnění materiálu pro VO		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	37 593,42	1 804 518,01	26 699 888,52	25 937 130,54	104,18%	7,25%
16		Stoka Ala	Doplnění 2 vodovod. Přípojek		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	32 404,24	1 836 922,25	26 732 292,76	25 969 534,78	104,31%	7,38%
17		Stoka Ala	Zlepšení podloží stoka A		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	48 048,00	1 884 970,25	26 780 340,76	26 017 582,78	104,51%	7,57%
18		Stoka Ala	Dopojování Dom. Příp. nad rámeček		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	23 560,00	1 908 530,25	26 803 900,76	26 041 142,78	104,60%	7,67%
19		Stoka A,A1a	Sleva za nekalitu obrusu		-762 757,98	-39 936,21	-802 694,19	24 092 676,32	0,00	1 908 530,25	26 803 900,76	26 001 206,57	104,44%	7,67%
20		ul. Sadová	Změna povrchu chodníku		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	80 900,80	1 988 831,05	26 884 201,56	26 081 507,37	104,76%	7,99%
21		ul. Sadová U Hřiště	Změna poklopů dle standartů		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	7 268,00	1 996 099,05	26 891 469,56	26 088 775,37	104,79%	8,02%
22		ul. Sadová U Hřiště	Změna Lože potrubí		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	25 573,50	2 021 672,55	26 917 043,06	26 114 348,87	104,90%	8,12%
23		ul. Sadová U Hřiště	Změna obrub....zústanou stávající.		-802 694,19	-37 084,80	-839 778,99	24 055 591,52	0,00	2 021 672,55	26 917 043,06	26 077 264,07	104,75%	8,12%
24		ul. Sadová U Hřiště	Záměna poklopů přípojkových šachet dle pož		-839 778,99	0,00	-839 778,99	24 055 591,52	43 134,00	2 064 806,55	26 960 177,06	26 120 398,07	104,92%	8,29%
25		ul. Sadová U Hřiště	Dopojení domovních dešťových svodů + dopl		-839 778,99	0,00	-839 778,99	24 055 591,52	132 021,60	2 196 828,15	27 092 198,66	26 252 419,67	105,45%	8,82%
26		ul. Sadová U Hřiště	Vypuštění tlakových zkoušek kanalizace - nelz		-839 778,99	-41 944,00	-881 722,99	24 013 647,52	0,00	2 196 828,15	27 092 198,66	26 210 475,67	105,28%	8,82%
27		ul. Sadová U Hřiště	Doplnění materiálu pro zlepšení únosnosti pod		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	211 700,00	2 408 528,15	27 303 898,66	26 422 175,67	106,13%	9,67%
28		ul. Sadová U Hřiště	Výkopy původní kanalizace namísto jejího zalí		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	0,00	2 408 528,15	27 303 898,66	26 422 175,67	106,13%	9,67%
29		ul. Sadová U Hřiště	Změna S255 z prefa na monolit.		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	45 611,00	2 454 139,15	27 349 509,66	26 467 786,67	106,32%	9,86%
30		ul. Sadová U Hřiště	Přibylé UV v Sadové.		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	21 870,00	2 476 009,15	27 371 379,66	26 489 656,67	106,40%	9,95%
31		ul. Sadová U Hřiště	Ohraničení stromů v zádlažbě		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	32 220,00	2 508 229,15	27 403 599,66	26 521 876,67	106,53%	10,08%
32		ul. Sadová U Hřiště	Změna S251 dle skutečnosti		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	23 027,00	2 531 256,15	27 426 626,66	26 544 903,67	106,63%	10,17%
33		ul. Sadová U Hřiště	Recyklace kamene ze štět. Chodníků		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	69 500,00	2 600 756,15	27 496 126,66	26 614 403,67	106,91%	10,45%
34		ul. Sadová U Hřiště	Vicenáklady spojené s prodloužením termínu		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	408 988,50	3 009 744,65	27 905 115,16	27 023 392,17	108,55%	12,09%
35														0,00%
36														0,00%
37														0,00%
38														0,00%
39														0,00%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Ulice/stoka ul. Sadová, ul. U Hřiště Stoka	CHI, CHIA, CHIIA CHI, CHIA, CHIIA
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} A
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Správce sítě - provozovatel.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. Skutečnost	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Vícenákklady spojené s prodloužením termínu dokončení díla o 2,5 měsíce = polovina prováděcí doby.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		Skutečnost
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Viz rozpočet ul. Sadová		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 408 988,50 Kč 1,64% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů:		Bez vlivu.
Objednatel: Město Kolín náměstí 78 I	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Karlovo 280 12 Kolín Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer	
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)		
Stanovisko Objednatele:		SOUHLASÍM

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 35
Název ulice/stoky: ul. Sadová			
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440		
Zastoupený: ve věcech technických	název: Referent odboru regionálního a územního plánování Jméno: Václav Horák		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	Číslo změny stavby: 35
Název ulice/stoky: ul. Sadová	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel

Popis a zdůvodnění změny:

Vicenáklady spojené s novou UV včetně propojení v délce 4 m.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	26 059,00	26 059,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě	jméno	datum	podpis
TDI	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo p

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ul. Sadová

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-881 722,99	3 009 744,65	27 023 392,17	2 128 021,66

Číslo změny SO/PS: 35

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	26 059,00	3 035 803,65	12,19%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-881 722,99	3 035 803,65	27 049 451,17	2 154 080,66

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor:

Zástupce objednatele: Město Kolín

28.7.20

4. 8. 2020

Rozpis ocenění změn položek

Sta

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Ul. Sadová

Nový rozpočet

Nová UV v Sadové včetně připojení a zemních prací.

MJ	Množ.	J.C.	Celkem
----	-------	------	--------

Zemní práce

15	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu	m3	6,80	155,00	1 054,00
16	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu	m3	3,40	15,00	51,00
22	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	6,80	25,00	170,00
28	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v	m3	4,00	81,00	324,00
29	šterkodrť frakce 0/63	t	8,00	293,00	2 344,00
30	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve	m3	2,40	105,00	252,00
31	šterkopisek frakce 0-32	t	4,80	163,00	782,40
23	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak	m3	6,40	141,00	902,40
24	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak	m3	38,40	13,00	499,20
26	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,40	9,00	57,60
27	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod	t	11,52	143,00	1 647,40

Silnice a chodníky

36	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do	m	4,00	52,00	208,00
37	Trubka kanalizační PVC DN 200x5000mmSN8	m	5,00	740,00	3 700,00
38	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	ks	2,00	179,00	358,00
39	Koleno kanalizační PVC KG 200x45st	ks	2,00	1 027,00	2 054,00
61	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	ks	1,00	1 434,00	1 434,00
62	Prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39x6x13cm	ks	1,00	335,00	335,00
63	koš úzký pro uliční vpustí, žárově zinkovaný plech pro rám 500/500	ks	1,00	525,00	525,00
64	Skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x57x5cm	ks	2,00	483,00	966,00
65	Skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x30x5cm	ks	1,00	831,00	831,00
66	Dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5cm	ks	1,00	580,00	580,00
67	Mříž D400 plochá 600x600 4-stranný rám	ks	1,00	2 724,00	2 724,00
95	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do betonu hl. do 200 mm	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
96	Napojení potrubí PVC DN 200 do kanalizační šachty a zapravení	ks	1,00	760,00	760,00

CELKEM ZA VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY

26 059,00 Kč

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
24 895 370,51	0,00	4 979 074,10

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněprací a víceprací)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 = zadal	11=9+10	12=1+11	13 = zadal	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	D1	Obě stoky	Změna poklopů rev. šachet.	ANO	0,00	0,00	0,00	24 895 370,51	10 382,80	10 382,80	24 905 753,31	24 905 753,31	100,04%	0,04%
2	D1	Obě stoky	Změna lože potrubí	ANO	0,00	-33 414,56	-33 414,56	24 861 955,95	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 872 338,75	99,91%	0,04%
3	D1	Obě stoky	Změna silničních obrub	ANO	-33 414,56	-479 546,52	-512 961,08	24 382 409,43	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 392 792,23	97,98%	0,04%
4	D1	Stoka Ala	Přeložka vodovodu	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	50 779,80	61 162,60	24 956 533,11	24 443 572,03	98,19%	0,25%
5	D1	Obě stoky	Sjednocení domovních šachtic	ANO	-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	36 790,00	97 952,60	24 993 323,11	24 480 362,03	98,33%	0,39%
6	D1	Obě stoky	Doplnění dopoj. Dešť. Svodů		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	212 978,18	310 930,78	25 206 301,29	24 693 340,21	99,19%	1,25%
7	D1	Stoka Ala	Doplnění 2 přípojek+zkoušky		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	81 146,02	392 076,80	25 287 447,31	24 774 486,23	99,51%	1,57%
8	D1	Stoka Ala	Změna skladby komunikace		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	771 979,74	1 164 056,54	26 059 427,05	25 546 465,97	102,62%	4,68%
9	D1	Stoka Ala	Doplnění chyb. zahr. Obrub Ala		-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	83 815,13	1 247 871,67	26 143 242,18	25 630 281,10	102,95%	5,01%
10	D1	Stoka A	Změna mater. potrubí stoka A		-512 961,08	-249 796,90	-762 757,98	24 132 612,53	0,00	1 247 871,67	26 143 242,18	25 380 484,20	101,95%	5,01%
11	D1	Stoka A	Rekonstrukce vodovodu		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	437 072,82	1 684 944,49	26 580 315,00	25 817 557,02	103,70%	6,77%
12	D1	Stoka Ala	Přeložka vodovodu v kolizi s Ala		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	7 920,00	1 692 864,49	26 588 235,00	25 825 477,02	103,74%	6,80%
13	D1	Stoka Ala	Doplnění jedné domovní přípojky stoka A		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	42 195,62	1 735 060,11	26 630 430,62	25 867 672,64	103,91%	6,97%
14	D2	Stoka Ala	Doplnění přídažby stoka Ala		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	31 864,48	1 766 924,59	26 662 295,10	25 899 537,12	104,03%	7,10%
15	D2	Stoka Ala	Doplnění materiálu pro VO		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	37 593,42	1 804 518,01	26 699 888,52	25 937 130,54	104,18%	7,25%
16	D2	Stoka Ala	Doplnění 2 vodovod. Přípojek		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	32 404,24	1 836 922,25	26 732 292,76	25 969 534,78	104,31%	7,38%
17	D2	Stoka Ala	Zlepšení podloží stoka A		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	48 048,00	1 884 970,25	26 780 340,76	26 017 582,78	104,51%	7,57%
18	D2	Stoka Ala	Dopojování Dom. Přip. nad rámec		-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	23 560,00	1 908 530,25	26 803 900,76	26 041 142,78	104,60%	7,67%
19		Stoka A, A1a	Sleva za nekvalitu ohrusu		-762 757,98	-39 936,21	-802 694,19	24 092 676,32	0,00	1 908 530,25	26 803 900,76	26 001 206,57	104,44%	7,67%
20		ul. Sadová	Změna povrchu chodníku		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	80 300,80	1 988 831,05	26 884 201,56	26 081 507,37	104,76%	7,99%
21		ul. Sadová U Hřiště	Změna poklopů dle standartů		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	7 268,00	1 996 099,05	26 891 469,56	26 088 775,37	104,79%	8,02%
22		ul. Sadová U Hřiště	Změna Lože potrubí		-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	25 573,50	2 021 672,55	26 917 043,06	26 114 348,87	104,90%	8,12%
23		ul. Sadová U Hřiště	Změna obrub....zúžstanou stávající.		-802 694,19	-37 084,80	-839 778,99	24 055 591,52	0,00	2 021 672,55	26 917 043,06	26 077 264,07	104,75%	8,12%
24		ul. Sadová U Hřiště	Záměna poklopů přípojkových šachet dle pož		-839 778,99	0,00	-839 778,99	24 055 591,52	43 134,00	2 064 806,55	26 960 177,06	26 120 398,07	104,92%	8,29%
25		ul. Sadová U Hřiště	Dopojení domovních dešťových svodů + dopl		-839 778,99	0,00	-839 778,99	24 055 591,52	132 021,60	2 196 828,15	27 092 198,66	26 252 419,67	105,45%	8,82%
26		ul. Sadová U Hřiště	Vypuštění tlakových zkoušek kanalizace - nelz		-839 778,99	-41 944,00	-881 722,99	24 013 647,52	0,00	2 196 828,15	27 092 198,66	26 210 475,67	105,28%	8,82%
27		ul. Sadová U Hřiště	Doplnění materiálu pro zlepšení únosnosti pod		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	211 700,00	2 408 528,15	27 303 898,66	26 422 175,67	106,13%	9,67%
28		ul. Sadová U Hřiště	Výkopy původní kanalizace namísto jejího zalí		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	0,00	2 408 528,15	27 303 898,66	26 422 175,67	106,13%	9,67%
29		ul. Sadová U Hřiště	Změna S255 z prefa na monolit.		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	45 611,00	2 454 139,15	27 349 509,66	26 467 786,67	106,32%	9,86%
30		ul. Sadová U Hřiště	Přibýlé UV v Sadové.		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	21 870,00	2 476 009,15	27 371 379,66	26 489 656,67	106,40%	9,95%
31		ul. Sadová U Hřiště	Ohraničení stromů v zádlazbě		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	32 220,00	2 508 229,15	27 403 599,66	26 521 876,67	106,53%	10,08%
32		ul. Sadová U Hřiště	Změna S251 dle skutečnosti		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	23 027,00	2 531 256,15	27 426 626,66	26 544 903,67	106,63%	10,17%
33		ul. Sadová U Hřiště	Recyklace kamene ze štět. Chodníků		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	69 500,00	2 600 756,15	27 496 126,66	26 614 403,67	106,91%	10,45%
34		ul. Sadová U Hřiště	Vícenáklady spojené s prodloužením termínu		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	408 988,50	3 009 744,65	27 905 115,16	27 023 392,17	108,55%	12,09%
35		ul. Sadová U Hřiště	Vícenáklady UV navíc včetně propojení		-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	26 059,00	3 035 803,65	27 931 174,16	27 049 451,17	108,65%	12,19%
36														0,00%
37														0,00%
38														0,00%
39														0,00%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Ulice/stoka	
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	ul. Sadová	
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Změna v průběhu výstavby		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j	
Správce sítě - provozovatel.	Skutečnost	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Vícenáklady spojené s novou UV včetně propojení		
Zdůvodnění změny/úpravy: Skutečnost		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Viz rozpočet ul. Sadová		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
26 059,00 Kč 0,10% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů: Bez vlivu.		
Objednatel:	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)	
Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)		
Stanovisko Objednatele:		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Ulice/stoka	
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	ul. Sadová	
Název změny:		Kategorie *)
Změna v průběhu výstavby		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Správce sítě - provozovatel.	Skutečnost	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Vícenáklady spojené s novou UV včetně propojení		
Zdůvodnění změny/úpravy: Skutečnost		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Viz rozpočet ul. Sadová		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
33 978,00 Kč		0,14% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů: Bez vlivu.		
Objednatel:	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)	
Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	Vodohospodářské stavby s r.o. Teplice Projektový manažer
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)		
Stanovisko Objednatele: SOUHLASIM		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Sadová

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-881 722,99	2 995 244,65	27 008 892,17	2 113 521,66

Číslo změny SO/PS: 35

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	33 978,00	3 029 222,65	12,17%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-881 722,99	3 029 222,65	27 042 870,17	2 147 499,66

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor: Iris Bohemia

Zástupce objednatele: Město Kolín



Rozpis ocenění změn položek

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Sta

Ul. Sadová

Nový rozpočet

Nová UV v Sadové včetně připojení a zemních prací.

MJ	Množ.	J.C.	Celkem
----	-------	------	--------

Zemní práce

15	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu	m3	6,80	155,00	1 054,00
16	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu	m3	3,40	15,00	51,00
22	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	6,80	25,00	170,00
28	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v	m3	4,00	81,00	324,00
29	štěrkodrť frakce 0/63	t	8,00	293,00	2 344,00
30	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve	m3	2,40	105,00	252,00
31	štěrko písek frakce 0-32	t	4,80	163,00	782,40
23	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak	m3	6,40	141,00	902,40
24	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak	m3	38,40	13,00	499,20
26	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,40	9,00	57,60
27	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod	t	11,52	143,00	1 647,40

Stoka

52	Montáž tvarovek na kanalizační plastové potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 400	ks	1,00	418,00	418,00
74	Přesuvka PP DN 400	ks	1,00	1 326,00	1 326,00
54	Odbočka kanalizační PP SN 16 45st. DN400/DN200	ks	1,00	10 435,00	10 435,00

Sílnice a chodníky

36	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do	m	4,00	52,00	208,00
37	Trubka kanalizační PVC DN 200x5000mmSN8	m	5,00	740,00	3 700,00
38	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	ks	2,00	179,00	358,00
39	Koleno kanalizační PVC KG 200x45st	ks	2,00	1 027,00	2 054,00
61	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	ks	1,00	1 434,00	1 434,00
62	Prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39x6x13cm	ks	1,00	335,00	335,00
63	koš úzký pro uliční vpust', žárově zinkovaný plech pro rám 500/500	ks	1,00	525,00	525,00
64	Skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x57x5cm	ks	2,00	483,00	966,00
65	Skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x30x5cm	ks	1,00	831,00	831,00
66	Dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5cm	ks	1,00	580,00	580,00
67	Mříž D400 plochá 600x600 4-stranný rám	ks	1,00	2 724,00	2 724,00

CELKEM ZA VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY(

33 978,00 Kč

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Název ulice/stoky:

ul. Sadová

Číslo změny stavby:

35

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Správce sítě - provozovatel

Popis a zdůvodnění změny:

Vícenálklady spojené s novou UV včetně propojení v délce 4 m.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	33 978,00	33 978,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě

jméno

datum

podpis

TDI

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo p

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
Název ulice/stoky:		35
ul. Sadová		/
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440	
Zastoupený: ve věcech technických	název: Referent odboru regionálního a územního plánování Jméno: XXXXXXXXXX	
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308	

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Ulice/stoka	
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	ul. Sadová	
Název změny:		Kategorie *)
Změna v průběhu výstavby		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Správce sítě - provozovatel.	Skutečnost	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Vícenáklady spojené s novou UV včetně propojení		
Zdůvodnění změny/úpravy: Skutečnost		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Viz rozpočet ul. Sadová		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
33 978,00 Kč 0,14% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů: Bez vlivu.		
Objednatel: Město Kolín náměstí 78 I		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Karlovo Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice 280 12 Kolín Projektový manažer
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis) IRIS BOHEMIA		
Stanovisko Objednatele: SOUHLASIM		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby die smluvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
24 896 370,51	0,00	4 979 074,10

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavby/název objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	11=9+10	12=11-11	13=12+9	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1		Obě stoky	Změna poklopů rev. šachet.	ANO	0,00	0,00	24 895 370,51	10 382,80	10 382,80	24 905 753,31	24 905 753,31	100,04%	0,04%
2		Obě stoky	Změna lože potrubí	ANO	0,00	-33 414,56	24 861 955,55	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 872 338,75	99,91%	0,04%
3		Obě stoky	Změna silničních obrub	ANO	-33 414,56	-512 981,08	24 382 409,43	61 162,60	10 382,80	24 905 753,31	24 392 782,23	97,98%	0,04%
4		Stoka Ala	Přeložka vodovodu	ANO	-512 961,08	-512 961,08	24 382 409,43	50 775,80	61 162,60	24 956 533,11	24 443 572,03	98,19%	0,25%
5		Obě stoky	Sjednocení domovních šachtic	ANO	-512 961,08	-512 961,08	24 382 409,43	36 790,00	97 952,60	24 993 323,11	24 480 362,03	98,33%	0,39%
6		Obě stoky	Doplnění dopoj. Dešť. Svodů		-512 961,08	-512 961,08	24 382 409,43	242 978,14	310 930,78	25 206 301,29	24 693 340,21	99,19%	1,25%
7		Stoka Ala	Doplnění 2 přípojek+zkoušky		-512 961,08	-512 961,08	24 382 409,43	81 146,00	392 076,80	25 287 447,31	24 774 486,23	99,51%	1,57%
8		Stoka Ala	Změna skladby komunikace		-512 961,08	-512 961,08	24 382 409,43	771 679,24	1 164 056,54	26 059 427,05	25 546 465,97	102,62%	4,68%
9		Stoka Ala	Doplnění chyb. zahr. Obrub Ala		-512 961,08	-512 961,08	24 382 409,43	85 615,13	1 247 871,67	26 143 242,18	25 630 281,10	102,95%	5,01%
10		Stoka A	Změna mater. potrubí stoka A		-512 961,08	-762 757,98	24 132 612,53	8,00	1 247 871,67	26 143 242,18	25 380 484,20	101,95%	5,01%
11		Stoka A	Rekonstrukce vodovodu		-762 757,98	-762 757,98	24 132 612,53	497 073,62	1 684 944,49	26 580 315,00	25 817 557,02	103,70%	6,77%
12		Stoka Ala	Přeložka vodovodu v kolizi s Ala		-762 757,98	-762 757,98	24 132 612,53	7 530,00	1 692 864,49	26 588 235,00	25 825 477,02	103,74%	6,80%
13		Stoka Ala	Doplnění jedné domovní přípojky stoka A		-762 757,98	-762 757,98	24 132 612,53	42 355,82	1 735 060,11	26 630 430,62	25 867 672,64	103,91%	6,97%
14		Stoka Ala	Doplnění přídlažby stoka Ala		-762 757,98	-762 757,98	24 132 612,53	31 864,45	1 766 924,59	26 662 295,10	25 899 537,12	104,03%	7,10%
15		Stoka Ala	Doplnění materiálu pro VO		-762 757,98	-762 757,98	24 132 612,53	37 593,44	1 804 518,01	26 699 888,52	25 937 130,54	104,18%	7,25%
16		Stoka Ala	Doplnění 2 vodovod. Přípojek		-762 757,98	-762 757,98	24 132 612,53	32 404,24	1 836 922,25	26 732 292,76	25 969 534,78	104,31%	7,38%
17		Stoka Ala	Zlepšení podloží stoka A		-762 757,98	-762 757,98	24 132 612,53	48 049,00	1 884 970,25	26 780 340,76	26 017 582,78	104,51%	7,57%
18		Stoka Ala	Dopojování Dom. Přip. nad rámec		-762 757,98	-802 694,19	24 092 676,32	0,00	1 908 530,25	26 803 900,76	26 001 206,57	104,44%	7,67%
19		Stoka A, A1a	Sieva za nekvalitu obrusu		-802 694,19	-802 694,19	24 092 676,32	80 360,25	1 988 831,05	26 884 201,56	26 081 507,37	104,76%	7,99%
20		ul. Sadová	Změna povrchu chodníku		-802 694,19	-802 694,19	24 092 676,32	7 269,03	1 996 099,05	26 891 469,56	26 088 775,37	104,79%	8,02%
21		ul. Sadová U Hřiště	Změna poklopů dle standartů		-802 694,19	-802 694,19	24 092 676,32	25 573,50	2 021 672,55	26 917 043,06	26 114 348,87	104,90%	8,12%
22		ul. Sadová U Hřiště	Změna Lože potrubí		-802 694,19	-839 778,99	24 055 591,52	0,00	2 021 672,55	26 917 043,06	26 077 264,07	104,75%	8,12%
23		ul. Sadová U Hřiště	Změna obrub.....zůstanou stávající.		-802 694,19	-839 778,99	24 055 591,52	0,00	2 064 806,55	26 960 177,06	26 120 398,07	104,92%	8,29%
24		ul. Sadová U Hřiště	Záměna poklopů přípojkových šachet dle pož.		-839 778,99	-839 778,99	24 055 591,52	0,00	2 196 828,15	27 092 198,66	26 210 475,67	105,28%	8,82%
25		ul. Sadová U Hřiště	Dopojení domovních dešťových svodů + dopln.		-839 778,99	-881 722,99	24 013 647,52	311 760,50	2 408 528,15	27 303 898,66	26 422 175,67	106,13%	9,67%
26		ul. Sadová U Hřiště	Vypuštění tlakových zkoušek kanalizace - nelz.		-839 778,99	-881 722,99	24 013 647,52	0,00	2 408 528,15	27 303 898,66	26 422 175,67	106,13%	9,67%
27		ul. Sadová U Hřiště	Doplnění materiálu pro zlepšení únosnosti pod.		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	0,00	2 454 139,15	27 349 509,66	26 467 786,67	106,32%	9,86%
28		ul. Sadová U Hřiště	Výkopy původní kanalizace namísto jejího zal.		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	45 511,00	2 476 009,15	27 371 379,66	26 489 656,67	106,40%	9,95%
29		ul. Sadová U Hřiště	Změna S255 z prefa na monolit.		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	21 870,00	2 476 009,15	27 371 379,66	26 521 876,67	106,53%	10,08%
30		ul. Sadová U Hřiště	Přibylé UV v Sadové.		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	30 920,00	2 508 229,15	27 403 599,66	26 544 903,67	106,63%	10,17%
31		ul. Sadová U Hřiště	Ohraničení stromů v zádlažbě		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	23 027,00	2 531 256,15	27 426 626,66	26 599 903,67	106,85%	10,39%
32		ul. Sadová U Hřiště	Změna S251 dle skutečnosti		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	55 399,00	2 586 256,15	27 481 626,66	26 599 903,67	108,49%	12,03%
33		ul. Sadová U Hřiště	Recyklace kamene ze štět. Chodníků		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	408 989,00	2 995 244,65	27 890 615,16	27 008 892,17	108,63%	12,17%
34		ul. Sadová U Hřiště	Vicenáklady spojené s prodloužením termínu		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	53 979,00	3 029 222,65	27 924 593,16			0,00%
35		ul. Sadová U Hřiště	Vicenáklady UV navíc včetně propojení		-881 722,99								0,00%
36													0,00%
37													0,00%
38													0,00%
39													0,00%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
Název ulice/stoky:		36
ul. Sadová a U Hřiště	/	
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440	
Zastoupený: ve věcech technických	název: Referent odboru regionálního a územního plánování Jméno: Václav Horák	
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Číslo změny stavby:

36

Název ulice/stoky:

ul. Sadová a U Hřiště

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě protokolu zátěžových zkoušek navýšil modul přetvoření na stávajícím podlaží a z tohoto důvodu je nutné vylepšit podklad pod komunikace a to vrstvou betonového recyklátu v tl. 10 cm. Jedná se o nepředpokládanou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	242 805,70	242 805,70

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě	Jméno		datum		podpis	
TDI	Jméno		datum		podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nadotčené. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.						
Objednatel	Jméno		datum		podpis	
Zhotovitel	Jméno		datum		podpis	
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo	

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Sadová a U Hřiště

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-881 722,99	3 041 257,65	27 054 905,17	2 159 534,66

Číslo změny SO/PS: 36

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	242 805,70	3 284 063,35	13,19%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-881 722,99	3 284 063,35	27 297 710,87	2 402 340,36

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor:

Zástupce objednatele: Město Kolín



Rozpis ocenění změn položek

Sta

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Ul. Sadová a U Hřiště

Nový rozpočet

Zlepšení pláně ul. Sadová a U Hřiště

MJ	Množ.	J.C.	Celkem
----	-------	------	--------

Zemní práce

9	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	200,01	101,00	20 200,50
	2000,05*0,1				
10	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 4	m ³	200,01	10,00	2 000,10
23	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	200,01	141,00	28 200,70
26	Uložení sypaniny na skládky	m ³	250,01	9,00	2 250,00
27	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod	t	450,01	143,00	64 351,30

Komunikace

32	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m ²	2 000,05	62,90	125 803,10

CELKEM ZA VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY

242 805,70 Kč

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

S- přípojkytoka "A1a"

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zdat	2 - zadat	3 - 1x20%
24 895 370,51	0,00	4 979 074,10

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez výpočtů	Cena všech výpočtů včetně navrhovaných	Cena stavby s výpočty a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a výpočty)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=9+11	11=9+10	12=1+11	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=10/(1+2)	18=14/1
1	D1	Obě stoky	Změna poklopů rev. šachet.	ANO	0,00	0,00	24 895 370,51	10 382,80	24 905 753,31	24 905 753,31	100,04%	0,04%
2	D1	Obě stoky	Změna lože potrubí	ANO	0,00	-33 414,56	24 861 955,95	10 382,80	24 905 753,31	24 872 338,75	99,91%	0,04%
3	D1	Obě stoky	Změna silničních obrub	ANO	-33 414,56	-512 961,08	24 382 409,43	10 382,80	24 905 753,31	24 392 732,23	97,98%	0,04%
4	D1	Stoka A1a	Přeložka vodovodu	ANO	-512 961,08	-512 961,08	24 382 409,43	61 162,60	24 956 633,11	24 443 572,03	98,19%	0,25%
5	D1	Obě stoky	Sjednocení domovních šachtic	ANO	-512 961,08	-512 961,08	24 382 409,43	97 952,60	24 893 323,11	24 480 362,03	98,33%	0,39%
6	D1	Obě stoky	Doplnění dopoj. Dešť. Svodů		-512 961,08	-512 961,08	24 382 409,43	310 530,78	25 206 301,29	24 693 340,21	98,19%	1,25%
7	D1	Stoka A1a	Doplnění 2 přípojeků zkušeb.		-512 961,08	-512 961,08	24 382 409,43	392 076,80	25 287 447,31	24 774 486,23	99,51%	1,57%
8	D1	Stoka A1a	Změna skladby komunikace		-512 961,08	-512 961,08	24 382 409,43	1 164 056,54	26 059 427,03	25 546 465,97	102,82%	4,68%
9	D1	Stoka A1a	Doplnění chyb. zahr. Obrub A1a		-512 961,08	-512 961,08	24 382 409,43	1 247 871,67	26 143 242,18	25 630 281,10	102,95%	5,01%
10	D1	Stoka A	Změna mater. potrubí stoka A		-512 961,08	-762 757,98	24 132 642,53	1 247 871,67	26 143 242,18	25 380 484,20	101,95%	5,01%
11	D1	Stoka A	Rekonstrukce vodovodu		-762 757,98	-762 757,98	24 132 642,53	1 684 944,49	26 580 315,00	25 817 557,02	103,70%	6,77%
12	D1	Stoka A1a	Přeložka vodovodu v kolizi s A1a		-762 757,98	-762 757,98	24 132 642,53	1 682 864,49	26 588 236,00	25 825 477,02	103,74%	6,80%
13	D1	Stoka A1a	Doplnění jedné domovní přípojky stoka A		-762 757,98	-762 757,98	24 132 642,53	1 735 060,11	26 630 430,62	25 867 672,64	103,91%	6,97%
14	D2	Stoka A1a	Doplnění přídlažby stoka A1a		-762 757,98	-762 757,98	24 132 642,53	1 766 924,59	26 662 295,10	25 899 537,12	104,03%	7,10%
15	D2	Stoka A1a	Doplnění materiálu pro VO		-762 757,98	-762 757,98	24 132 642,53	1 804 518,01	26 699 080,52	25 937 130,64	104,16%	7,25%
16	D2	Stoka A1a	Doplnění 2 vodovod. Přípojek		-762 757,98	-762 757,98	24 132 642,53	1 836 022,25	26 732 292,76	25 969 534,78	104,31%	7,38%
17	D2	Stoka A1a	Zlepšení podloží stoka A		-762 757,98	-762 757,98	24 132 642,53	1 884 970,25	26 780 340,70	26 017 582,78	104,51%	7,57%
18	D2	Stoka A1a	Dopojování Dom. Příp. nad rámec		-762 757,98	-762 757,98	24 132 642,53	1 808 530,25	26 803 800,76	26 041 142,78	104,60%	7,67%
19		Stoka A, A1a	Sleva za nekvalitu obrusu		-762 757,98	-802 694,19	24 062 847,53	1 908 530,25	26 803 800,76	26 001 206,57	104,44%	7,67%
20		ul. Sadová	Změna povrchu chodníku		-802 694,19	-802 694,19	24 062 847,53	1 988 631,05	26 884 201,50	26 081 507,37	104,76%	7,99%
21		ul. Sadová U Hřbitě	Změna poklopů dle standardů		-802 694,19	-802 694,19	24 062 847,53	1 996 099,05	26 891 409,58	26 088 775,37	104,70%	8,01%
22		ul. Sadová U Hřbitě	Změna Lože potrubí		-802 694,19	-802 694,19	24 062 847,53	2 021 672,55	26 917 043,00	26 114 348,87	104,90%	8,12%
23		ul. Sadová U Hřbitě	Změna obrub.... zůstanou stávající.		-802 694,19	-802 694,19	24 062 847,53	2 021 672,55	26 917 043,00	26 077 264,07	104,75%	8,12%
24		ul. Sadová U Hřbitě	Záměna poklopů přípojkových šachet dle požadavků		-839 778,99	-839 778,99	24 055 591,52	2 130 828,15	27 092 198,60	26 252 419,67	105,45%	8,82%
25		ul. Sadová U Hřbitě	Dopojení domovních dešťových svodů + doplnění laj.		-839 778,99	-839 778,99	24 055 591,52	2 196 828,15	27 092 198,66	26 210 476,67	105,28%	8,82%
26		ul. Sadová U Hřbitě	Vypuštění tlakových zkoušek kanalizačních přípojek		-839 778,99	-839 778,99	24 055 591,52	2 468 528,15	27 303 898,66	26 422 175,87	106,13%	9,07%
27		ul. Sadová U Hřbitě	Doplnění materiálu pro zlepšení únosnosti podloží, k		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	2 468 528,15	27 303 898,66	26 422 175,87	106,13%	9,07%
28		ul. Sadová U Hřbitě	Výkopy úvodní kanalizace namísto jejího zalití beton		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	2 454 139,15	27 349 509,66	26 467 786,67	106,32%	9,85%
29		ul. Sadová U Hřbitě	Změna S255 z prefa na monolit.		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	2 478 009,15	27 371 379,66	26 480 656,67	106,40%	9,95%
30		ul. Sadová U Hřbitě	Přibývá UV v Sadové.		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	2 508 229,15	27 403 599,66	26 521 876,67	106,53%	10,08%
31		ul. Sadová U Hřbitě	Ohraničení stromů v zedlažbě		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	2 531 258,15	27 426 626,66	26 544 903,67	106,63%	10,17%
32		ul. Sadová U Hřbitě	Změna S251 dle skutečnosti		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	2 600 758,15	27 498 126,66	26 614 403,67	106,91%	10,45%
33		ul. Sadová U Hřbitě	Recyklace kamene ze štět. Chodníků		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	3 069 744,65	27 905 115,16	27 023 392,17	108,55%	12,00%
34		ul. Sadová U Hřbitě	Vicenáklady spojené s prodloužením termínu dokon		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	3 041 257,65	27 936 628,16	27 054 905,17	108,67%	12,22%
35		ul. Sadová U Hřbitě	Vicenáklady UV navíc včetně propojení		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52	3 284 063,35	28 179 433,86		0,00%	13,19%
36		ul. Sadová U Hřbitě	Zlepšení pláně ulic Sadová a U Hřbitě		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52					
37												
38												
39												
40												
41												
							1 256 568,08					

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Ulice/stoka	
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	ul. Sadová a U Hřiště	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{a)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Správce sítě - provozovatel.	Skutečnost	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Na základě protokolu zátěžových zkoušek nevyšel modul přetvoření na stávajícím podloží a z tohoto důvodu je nutné vylepšit podklad pod komunikace a to vrstvou betonového recyklátu v tl. 10 cm. Jedná se o nepředpokládanou změnu.		
Zdůvodnění změny/úpravy:	Skutečnost	
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Viz rozpočet ul. Sadová		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 242 805,70 Kč 0,98% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů: Bez vlivu.		
Objednatel: Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)		
Stanovisko Objednatele:		
SOUHLASIM		

^{a)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
Název ulice/stoky:		37
ul. Sadová a U Hřiště		/
Objednatel:	název: Město Kolín adresa: Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I IČ: 235440	
Zastoupený: ve věcech technických	název: Referent odboru regionálního a územního plánování Jméno: [REDACTED]	
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřště Kolín“

Název ulice/stoky:

ul. Sadová a U Hřště

Číslo změny stavby:

37

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě projednání na KD 14 dojde k navýšení kácení stromů o 3 kusy a v křižovatce Sadová a U Hřště budou doplněny svislé dopravní značky dle
změnového rozpočtu. Jedná se o nepředpokládanou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	12 425,00	12 425,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítě	Jméno	datum	podpis
TDI	Jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny. Jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento
Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat
jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	Jméno	datum	podpis
Zhotovitel	Jméno	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Sadová a U Hřiště

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-881 722,99	3 284 063,35	27 297 710,87	2 402 340,36

Číslo změny SO/PS: 36

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	12 425,00	3 296 488,35	13,24%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH


	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-881 722,99	3 296 488,35	27 310 135,87	2 414 765,36

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Stavební dozor:

Zástupce objednatele: Město Kolín

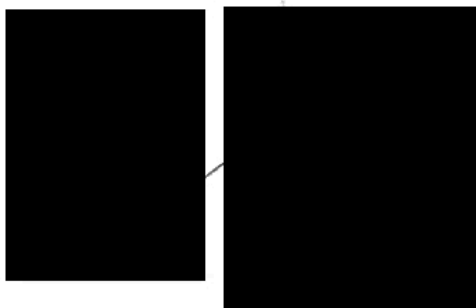

Rozpis ocenění změn položek

Sta

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Ul. Sadová a U Hřiště

Nový rozpočet

Kácení stromů a svislé dopravní značky

MJ	Množ.	J.C.	Celkem
----	-------	------	--------

Zemní práce

1	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	3,00	1 553,00	4 659,00
2	Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	3,00	621,00	1 863,00
3	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů listnatých, průměru	kus	3,00	131,00	393,00
4	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru př	kus	3,00	131,00	393,00

Komunikace

70	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,00	1 027,00	1 027,00
71	Sloupek za pro dopravní značku D 60mm x 250mm	kus	1,00	274,00	274,00
78	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,00	286,00	858,00
79	Reflexní dopravní značka "STOP"	kus	3,00	986,00	2 958,00

CELKEM ZA VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY

12 425,00 Kč

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:

Cenu mēnēpraci jo nutrio zadāval se znamenkem minus (-).

S- pīpojkytoka "Ala"

Conn obavy die smlouvy bz rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JREU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zjedat	2 - zjedat	3 = 1x20%
24 695 370,51	0,00	4 979 074,10

Údaje v Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH												
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního zařízení (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měn prací v předchozích ZBV	Cena všech měn prací včetně navrhovaných	Cena stavby s měn prací a bez víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez víceprací	Nová cena stavby (s měn prací a bez víceprací)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	6	8	7	9	10=předchozí 11	11=9+10	12=11+11	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	D1	Obě stoky	Změna poklopů rev. šachet.	ANO	0,00	0,00	24 895 370,51		10 382,80	24 905 753,31	24 905 753,31	100,04%
2	D1	Obě stoky	Změna lože potrubí	ANO	0,00	-33 414,56	24 861 955,95		10 382,80	24 905 753,31	24 872 338,75	99,91%
3	D1	Obě stoky	Změna silničních obrub	ANO	-33 414,56	-512 961,08	24 349 054,87		10 382,80	24 905 753,31	24 382 792,23	97,96%
4	D1	Stoka Ala	Přeložka vodovodu	ANO	-512 961,08	-512 961,08	24 362 095,89		61 162,60	24 956 633,11	24 443 572,03	98,19%
5	D1	Obě stoky	Sjednocení domovních šachtic	ANO	-512 961,08	-512 961,08	24 362 095,89		97 952,60	24 993 323,11	24 460 362,03	98,33%
6	D1	Obě stoky	Doplnění doprj. Dešť. Svodů		-512 961,08	-512 961,08	24 362 095,89		310 930,78	25 206 301,29	24 693 340,21	99,19%
7	D1	Stoka Ala	Doplnění 2 přípojek+zkoušky		-512 961,08	-512 961,08	24 362 095,89		392 076,80	25 287 447,31	24 774 486,23	99,51%
8	D1	Stoka Ala	Změna skladby komunikace		-512 961,08	-512 961,08	24 362 095,89		1 164 056,54	26 059 427,05	25 546 466,97	102,62%
9	D1	Stoka Ala	Doplnění chyt. zahr. Obrub Ala		-512 961,08	-512 961,08	24 362 095,89		1 247 871,67	26 143 242,18	25 630 281,10	102,05%
10	D1	Stoka A	Změna mater. potrubí stoka A		-512 961,08	-762 757,98	24 132 612,53		1 247 871,67	26 143 242,18	25 380 484,20	101,95%
11	D1	Stoka A	Rekonstrukce vodovodu		-762 757,98	-762 757,98	24 132 612,53		1 684 944,49	26 580 315,00	25 817 557,02	103,70%
12	D1	Stoka Ala	Přeložka vodovodu v kolizi s Ala		-762 757,98	-762 757,98	24 132 612,53		1 692 884,49	26 588 235,00	25 825 477,02	103,74%
13	D1	Stoka Ala	Doplnění jedné domovní přípojky stoka A		702 757,98	-762 757,98	24 132 612,53		1 735 060,11	26 630 430,62	25 887 672,64	103,91%
14	D2	Stoka Ala	Doplňování přídlažby stoka Ala		-762 757,98	-762 757,98	24 132 612,53		1 760 824,59	26 662 295,10	25 899 537,12	104,03%
15	D2	Stoka Ala	Doplňování materiálu pro VO		762 757,98	-762 757,98	24 132 612,53		1 804 518,01	26 699 888,52	25 937 130,54	104,18%
16	D2	Stoka Ala	Doplnění 2 vodovod. Přípojek		-762 757,98	-762 757,98	24 132 612,53		1 836 922,25	26 732 292,76	25 969 534,79	104,31%
17	D2	Stoka Ala	Zlepšení podloží stoka A		-762 757,98	-762 757,98	24 132 612,53		1 884 870,25	26 780 340,76	26 017 582,78	104,51%
18	D2	Stoka Ala	Dopojování Dom. Příp. nad rámec		-762 757,98	-762 757,98	24 132 612,53		1 908 530,25	26 803 900,76	26 041 142,78	104,60%
19		Stoka A, Ala	Stava za nekalitu obrusu		-802 694,19	-802 694,19	24 055 591,52		1 908 530,25	26 803 900,76	26 001 206,57	104,44%
20		ul. Sadová	Změna povrchu chodníku		-802 694,19	-802 694,19	24 055 591,52		1 888 831,05	26 684 201,58	26 081 507,37	104,76%
21		ul. Sadová U Hřiště	Změna poklopů dle standardů		-802 694,19	-802 694,19	24 055 591,52		1 996 099,05	26 891 469,56	26 088 775,37	104,78%
22		ul. Sadová U Hřiště	Změna Lože potrubí		-802 694,19	-802 694,19	24 055 591,52		2 021 672,55	26 917 043,08	26 114 348,87	104,90%
23		ul. Sadová U Hřiště	Změna obrub.... zůstanou stávající.		-802 694,19	-802 694,19	24 055 591,52		2 021 672,55	26 917 043,08	26 077 264,07	104,75%
24		ul. Sadová U Hřiště	Záměna poklopů přípojkových šachet dle požadavků		839 778,99	-839 778,99	24 055 591,52		2 064 806,55	26 960 177,06	26 120 398,07	104,92%
25		ul. Sadová U Hřiště	Dopojení domovních dešťových svodů + doplnění ká		839 778,99	-839 778,99	24 055 591,52		2 198 828,15	27 092 198,66	26 252 419,67	105,45%
26		ul. Sadová U Hřiště	Vypuštění tlakových zkoušek kanalizačních přípojek		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52		2 198 828,15	27 092 198,66	26 210 475,67	105,28%
27		ul. Sadová U Hřiště	Doplnění materiálu pro zlepšení únosnosti podloží, k		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52		2 408 528,15	27 303 898,60	26 422 175,67	106,13%
28		ul. Sadová U Hřiště	Výkopy původní kanalizace namísto jejího zalití beto		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52		2 408 528,15	27 303 898,60	26 422 175,67	106,13%
29		ul. Sadová U Hřiště	Změna S255 z přefa na monolit.		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52		2 454 130,15	27 349 509,68	26 467 786,67	106,32%
30		ul. Sadová U Hřiště	Přibyté UV v Sadové		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52		2 476 000,15	27 371 379,68	26 489 656,67	106,40%
31		ul. Sadová U Hřiště	Ohraničení stromů v zádlazbě		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52		2 508 220,15	27 403 599,68	26 521 876,67	106,63%
32		ul. Sadová U Hřiště	Změna S251 dle skutečnosti		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52		2 531 250,15	27 426 626,68	26 544 903,67	106,63%
33		ul. Sadová U Hřiště	Recyklace kamene ze štět. Chodníků		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52		2 600 750,15	27 496 126,68	26 614 403,67	106,81%
34		ul. Sadová U Hřiště	Vicenáklady spojené s prodloužením termínu dokon		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52		3 009 744,65	27 905 115,16	27 023 392,17	108,55%
35		ul. Sadová U Hřiště	Vicenáklady UV navíc včetně propojení		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52		3 041 257,65	27 936 628,16	27 054 905,17	108,67%
36		ul. Sadová U Hřiště	Zlepšení pláně ulice Sadová		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52		3 284 063,36	28 179 433,66	27 297 710,87	109,65%
37		ul. Sadová U Hřiště	Kácení a svls.dopr.značky		-881 722,99	-881 722,99	24 013 647,52		3 296 488,36	28 191 858,86	27 310 135,97	109,70%
38												
39												0,00%
40												0,00%
41												0,00%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Ulice/stoka	
„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	ul. Sadová a U Hřiště	
Název změny:	Kategorie ^{a)}	
Změna v průběhu výstavby	D	
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Správce sítě - provozovatel.	Skutečnost	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Na základě projednání na KD 14 dojde k navýšení kácení stromů o 3 kusy a v křižovatce Sadová a U Hřiště budou doplněny svislé dopravní značky dle změnového rozpočtu. Jedná se o nepředpokládatelnou změnu.		
Zdůvodnění změny/úpravy:	Skutečnost	
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: Viz rozpočet ul. Sadová		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 12 425,00 Kč 0,05% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů:	Bez vlivu.	
Objednatel:	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)	
Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer
Stanovisko TDS: (společnost, jméno, podpis)		
Stanovisko Objednatele:		
SOUHLASIM		

^{a)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření