

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

zastoupený Mgr. Janou Zajíčkovou, vedoucí správy SZ Stekník,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Správa SZ Stekník

adresa: Stekník č.p. 1

438 01 ŽATEC

(dále jen „objednatel“)

a

PATOK a.s.

se sídlem: U Porcelánky 2903,440 01 Louny

ICO: 27356248, DIČ: CZ27356248

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023H11200014 z 9.10. 2020

„SZ Stekník – kanalizace a čistička odpadních vod“**I.****Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna bilance prací týkající se zhotovení roznášecích betonových desek na objektech septiku, jímky a biofiltru a s tím související obetonování objektů. Zřízení napojovací šachty a geodetické zaměření stavby. Tyto práce nebyly v předmětu VZ ani SoD.

III.**Cena**


Na základě změny bilance prací se mění cena takto :

Cena dle SoD bez DPH	530.778,70 Kč
Cena dodatku	164.347,90 Kč
Nová cena bez DPH	695.126,60
DPH 21%	145.976,60
Celková cena vč. DPH	841.103,20


XI. Ustanovení přechodná a uzávěrečná.

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní. Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2023H11200014 z 9.10. 2020 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Stekníku dne 6.11.2020

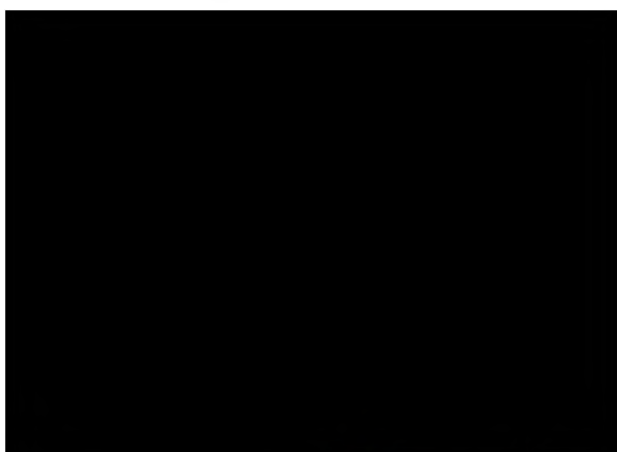

V Lounech, dne 6.11.2020



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-046

Stavba: Zámek Stekník - kanalizace a ČOV

Místo:

Datum

29. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Národní památkový ústav

Zhotovitel: PATOK a.s.

Zpracovatel:

Petr Vokálek

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

695 126,59

SO 01	Základní nabídka
D 01	Roznášecí desky - pro pojezd do 700 kg
D 02	Geodetické práce
D 03	Kopané sondy pro elektroinstalaci
D 04	Zřízení nové napojovací šachty

520 570,90
124 846,82
8 000,00
3 060,70
38 648,17



AKCE : AREÁL SZ STEKNÍK
objekt : kanalizace a ČOV

poř.č.	položka	text - popis	m.j.	Kč/m.j.	množství	celkem
1.		Výkopy a záskyby	m3	340,26	390,0	132 702,20
		Výkopy ryb a jam, uložení přebytečné zeminy na skládku bez poplatku do 1 km, zpětné obsypy objektů				
						Odečet dle skutečnost 420-30=390m3
2		terénní úpravy	m2	133,54	170,0	22 701,00
		sejmutí ornice tl. 0,3 m, uložení na skládku, zpětná rekultivace, osetí				
3	D+M	Potrubí	bm	590,93	30,0	17 727,90
		dodání DN 150 SN 8, montáž vč. propojovacích prací, obsyp, tlaková zkouška				
4	SPC	Septik AS-PP-20-S-ER	kompl	124 686,50	1,0	124 686,50
		dodávka vč. dopravy a vč. dmýchadla a potrubí vzduchu				
5		Podkladní deska k septiku, montáž, zprovoznění	kompl	15 510,30	1,0	15 510,30
6	SPC	Biologický filtr	kompl	47 500,00	1,0	47 500,00
		dodávka vč. dopravy				
7		Podkladní deska k filtru, montáž, zprovoznění	kompl	3 208,00	1,0	3 208,00
8	D+M	Revizní šachty DN 60	kompl	44 239,00	2,0	88 478,00
		vč. poklopu				
9	SPC	Jímka	kompl	36 190,00	1,0	36 190,00
		dodávka vč. dopravy				
10		Podkladní deska k filtru, montáž, zprovoznění	kompl	2 191,00	1,0	2 191,00
11		vsakovací potrubí DN 125	bm	475,60	42,0	19 975,20
		dodávka a montáž, obsyp, zákryt geotextilií				
12		nápojení dmýchadla	kpl	9 700,80	1,0	9 700,80
		dodávka a montáž píliřku, vstrojení pro provoz dmýchadla, revizní správa				
		celkem bez DPH				520 570,90
		DPH 21%				109 320,00
		Cena vč. DPH				629 891,00

Uvedené jednotkové ceny obsahují všechny náklady nutné k provedení díla

uzavzeč : PATOK a.s.

datum : 7.10.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Stekník - kanalizace a ČOV

Objekt:

D 01 - Roznášecí desky - pro pojezd do 700 kg

Místo:

Datum: 29. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant: Národní památkový ústav

Zhotovitel:

PATOK a.s.

Zpracovatel:

Petr Vokálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							124 846,82
D	HSV		HSV				124 846,82
D	2		Stropní desky				60 551,68
1	K	273321511	Roznášecí desky z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,189	3 020,00	33 790,78
	VV		Septik				
	VV		4,5*4,5*0,25		5,063		
	VV		Jímka				
	VV		3,5*3,5*0,25		3,063		
	VV		BF				
	VV		3,5*3,5*0,25		3,063		
	VV		Součet		11,189		
2	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	6,100	387,00	2 360,70
	VV		6,1		6,100		
	VV		Součet		6,100		
3	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	6,100	107,00	652,70
4	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,575	41 300,00	23 747,50
	VV		0,575		0,575		
	VV		Součet		0,575		
D	8		Trubní vedení				56 732,64
5	K	899623151R	Obetonování jímek nebo nádrží betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	13,408	2 980,00	39 955,84
	VV		"Septik" 2*3,14*1,3*2*0,35		5,715		
	VV		"BF" 2*3,14*1*2*0,35		4,396		
	VV		"Jímka" 2*3,14*1*1,5*0,35		3,297		
	VV		Součet		13,408		
6	M	286021R	Trubka PP DN 600 (prodloužení vlezů do šachet nebo jímek)	m	2,000	2 000,00	4 000,00
7	M	286022R	Trubka PP DN 750 (prodloužení vlezů do šachet nebo jímek)	m	2,000	3 500,00	7 000,00
8	K	877440440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 600	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
	VV		Prodloužení revizní šachty č. 2 vsaku - 1m				
	VV		1		1,000		
9	M	28617486R	vložka šachtová kanalizace PP korugované D 630 - 1000 mm	kus	1,000	4 606,80	4 606,80
D	998		Přesun hmot				7 562,50
10	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv rozsahu do 50 m	t	27,500	275,00	7 562,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Stekník - kanalizace a ČOV

Objekt: D 02 - Geodetické práce

Místo: Datum: 29. 9. 2020
Zadavatel: Projektant: Národní památkový ústav
Zhotovitel: PATOK a.s. Zpracovatel: Petr Vokátek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Stekník - kanalizace a ČOV

Objekt: D 03 - Kopané sondy pro elektroinstalaci

Místo: Datum: 29. 9. 2020
Zadavatel: Projektant: Národní památkový ústav
Zhotovitel: PATOK a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 060,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 060,70
D	1		Zemní práce				3 060,70
1	K	132212111	Hloubení ryh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,410	1 270,00	3 060,70
			2*0.8*1.2 "sonda na stávající kabel"		1,920		
			3.5*0.35*0.4 "výkop pro elektroinstalaci"		0,490		
			Součet		2,410		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Stekník - kanalizace a ČOV

Objekt:

D 04 - Zřízení nové napojovací šachty

Misto:

Datum:

29. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

PATOK a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 648,17
D	HSV	HSV					38 648,17
D	1	Zemní práce					2 682,77
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,920	877,00	1 683,84
	VV		2*0,8*1,2		1,920		
2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1,200	94,82	113,78
3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,720	226,60	163,15
	VV		2*0,8*0,45		0,720		
4	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1,296	557,10	722,00
	VV		0,72*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1,296		
D	8	Trubní vedení					34 205,71
5	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	2,000	138,00	276,00
6	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	2,000	130,80	261,60
	VV		1,94174757281553*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
7	K	877310330r	Montáž spojek nebo kolien na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	12,000	221,00	2 652,00
8	M	OSM.222710	KGR redukce dlouhá DN 160/125 SN8	kus	1,000	58,80	58,80
9	M	OSM.222700	KGR redukce dlouhá DN 160/110 SN8	kus	1,000	91,21	91,21
10	M	28611349	koleno kanalizace PVC KG 110x15°	kus	3,000	37,20	111,60
11	M	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15°	kus	3,000	55,90	167,70
12	K	877440440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 600	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
13	M	28617486R	vložka šachtová kanalizace PP korugované D 630 - 1000 mm	kus	1,000	4 606,80	4 606,80
14	M	28617486R.1	Těsnící kroužek pro prodloužení šachty PRK 630	kus	1,000	837,60	837,60
15	M	28617486R.2	Manžeta teleskopu 6RA545535	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
16	M	28661941	adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 (vč.těsnění)	kus	1,000	2 800,80	2 800,80
17	K	890111812	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1.5 m3 ze zdiva cihelného	m3	1,200	1 570,00	1 884,00
	VV		1*1*1,2		1,200		
18	K	894812354R	Montáž šachtové dno rozvětvené DN600/1-3x160	kus	1,000	2 840,00	2 840,00
19	M	28661860R	šachtové dno rozvětvené DN600/1-3x160	kus	1,000	9 237,60	9 237,60
20	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 060,00	1 060,00
21	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
D	998	Přesun hmot					1 759,69
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,876	938,00	1 759,69