

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 06.04.2020 níže uvedené smluvní strany

---

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
účet číslo: 111246222/0800

Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 1:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,  
601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098,  
se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

**Pověření zaměstnanci:**

██████████ technický ředitel  
██████████ vedoucí střediska realizace inženýrských staveb  
██████████ samostatný technik  
číslo smlouvy objednatele: 5620051995 (ORG 2799)

a

**Zhotovitel:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  
se sídlem Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100  
IČO: 41601645  
DIČ: CZ41601645  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
účet č.: 10088436210/0100  
zapsán dne 06.09.1991 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209  
**zastoupen** Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti  
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. ██████████ obchodní ředitel  
ve věcech technických ██████████ výrobní ředitel  
číslo smlouvy zhotovitele: 2729/2020

## Čl. II. PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. (6) Smlouvy o dílo uzavřené dne 06. 04. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla.

V rámci stavby „Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova – Řehořova – Húskova – Štolcova“ došlo ke změnám některých položek schválených celkových nákladů stavby – byly učiněny vícepráce i méněpráce, taktéž byl z Přílohy č. 1 smlouvy o dílo vyjmut stavební objekt SO 801 a byl doplněn stavební objekt SO 301.1-D02 Přípojky kanalizace, Doplnění přípojek střešních dešťových svodů, stavební objekt SO 351a Přeložka vodovodu, Provádění zásobování pitnou vodou a stavební objekt SO 351-D01 Přeložka vodovodu, Oprava vodovodu DN 100 Psychiatrická nemocnice. Hodnota víceprací je 2 657 132,17,- Kč bez DPH. Hodnota méněprací je 763 228,63,- Kč bez DPH.

## Čl. III.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy (číslo smlouvy objednatele: 5620051995, číslo smlouvy zhotovitele 2729/2020) ze dne 06.04.2020:

1) Znění čl. I se ruší a nahrazuje se zněním čl. I. tohoto Dodatku č. I.

2) Znění odst. (1) čl. IV. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*„(1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a položkovým rozpočtem v nabídce zhotovitele ze dne 12.12.2019 a Dodatkem č. 1 a činí:*

<i>cena bez DPH</i>	<i>18 174 164,04,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>3 816 574,45,- Kč</i>
<i>cena celkem s DPH</i>	<i>21 990 738,49,- Kč</i>

3) Znění odst. (4) čl. VIII. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*„Technickým dozorem investora je: [REDAKCE]“*

4) Příloha č. 1: Položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1: Položkový rozpočet rekapitulace, Přílohu č. 2: Položkový rozpočet vícepráce, méněpráce, Přílohu č. 3: Položkový rozpočet vícepráce, méněpráce tohoto Dodatku č. 1.

5) Z Přílohy č. 1: Položkový rozpočet se odstraňuje položka č. SO 801 Vegetační úpravy.

6) Znění Přílohy č. 4: Oprávněné osoby objednatele se ruší a nahrazuje se zněním Přílohy č. 4: – Oprávněné osoby objednatele tohoto Dodatku č. 1.

## Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno i společnost Brněnské komunikace a.s. je povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá zveřejnění podle zákona č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech. Čtyři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1: Položkový rozpočet rekapitulace, Příloha č. 2: Položkový rozpočet vícepráce, méněpráce, Příloha č. 3: Položkový rozpočet vícepráce, méněpráce, Příloha č. 4: oprávněné osoby objednatel.

#### Doložka


Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/ 115 dne 11.11.2020.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně dne 18. 11. 2020  
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO

V Brně dne

  
Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna  
za statutární město Brno

.....  
Jiří Lutonský  
ředitel a jednatel společnosti

**INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO**®  
spol. s r.o.  
BRNO - Medlánky, Hudcova 588/70b  
PSC 621 00  
DIČ: CZ416 01 645 141/3

**Příloha č. 4: oprávněné osoby objednatele**

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:




ZÁSTUPCI ODBORU INVESTIČNÍHO MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA:

Ing. Tomáš Pivec – vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,



vedoucí Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna,



Položkový rozpočet

S:	7530	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Hůskova-Štolcova
O:	SO 431	Rekonstrukce veřejného osvětlení
R:	431	Rekonstrukce veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství PDPs	množství RDS	rozdílnost	cena / MJ	Celkem	množ. +	cena / MJ	celkem	množ. -	cena / MJ	celkem	nové položky množ.	cena/MJ	celkem
<b>Díl: 1</b>								<b>12 818,00</b>			<b>33 293,00</b>			<b>-20 475,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>															<b>0,00</b>
1	460200113S	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir., 25cm hlub., zem. tř. 3	m	127,00000	200,00000	73,00000	200,00	14 600,00	73,00	200,00	14 600,00						
2	460 200 163	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir., 80cm hlub., zem. tř. 3	m	99,00000	36,00000	-63,00000	260,00	-16 380,00			0,00	-63,00	260,00	-16 380,00			
3	460 200 253	Hloubení kabelové rýhy 50cm šir., 70cm hlub., zem. tř. 3	m	61,00000	70,00000	9,00000	355,00	3 195,00	9,00	355,00	3 195,00						
4	460 08 0036	Základ z monolitického betonu tr. C30/37 - XF4	m3	9,00000	10,00000	1,00000	3 600,00	3 600,00	1,00	3 600,00	3 600,00						
5	460071004S	Hloubení jam strojné pro stožáry 6-8m, zem. tř. 4	ks	4,00000	5,00000	1,00000	1 100,00	1 100,00	1,00	1 100,00	1 100,00						
6	460071004S	Hloubení jam strojné pro stožáry 8-10m, zem. tř. 4	ks	6,00000	7,00000	1,00000	1 100,00	1 100,00	1,00	1 100,00	1 100,00						
7	460421080S	Zřiz kab. lože z přesátého výkopku s do 35cm	m	226,00000	236,00000	10,00000	85,00	850,00	10,00	85,00	850,00						
8	460 49 0013	Zakrytí plastovou fólií s. 33cm	m	287,00000	306,00000	19,00000	16,00	304,00	19,00	16,00	304,00						
9	460 51 0201	Kab. kanál, prefab. bet. žlab, neasfalt. TK1(17x14/10.5x10cm)	m	15,00000	15,00000	0,00000	385,00	0,00		385,00							
10	SP 460 002	Kabelový žlab TK1 betonový včetně víka	m	15,00000	15,00000	0,00000	85,00	0,00	0,00	85,00							
11	460 51 0054	Kabelové prostory z trub plastových volně vnitřního průměru do 10cm	m	500,00000	520,00000	20,00000	22,00	440,00	20,00	22,00	440,00						
12	SP 460 009	Trouba plastová KOPOFLEX 63/52	m	500,00000	520,00000	20,00000	36,00	720,00	20,00	36,00	720,00						
13	460 510 074	Kabelové prostory z trub plastových s obetonováním vnitřního průměru do 10cm	m	156,00000	156,00000	0,00000	22,00	0,00									
14	SP 460 008	Trouba plastová KOPOFLEX 110/94	m	156,00000	156,00000	0,00000	44,00	0,00									
15	460510102S	Kabelový prostop, ocel.roura do d 140mm	m	19,50000	19,50000	0,00000	80,00	0,00									
16	SP 460 002	Ocelová roura o140/130mm	m	19,50000	19,50000	0,00000	255,00	0,00									
17	460560113S	Zához kabelové rýhy 35cm šir., 25cm hlub., zem. tř. 3	m	127,00000	200,00000	73,00000	55,00	4 015,00	73,00	55,00	4 015,00						
18	460 260 163	Zához kabelové rýhy 35cm šir., 80cm hlub., zem. tř. 3	m	99,00000	36,00000	-63,00000	65,00	-4 095,00				-63,00	65,00	-4 095,00			
19	460 560 253	Zához kabelové rýhy 50cm šir., 70cm hlub., zem. tř. 3	m	61,00000	70,00000	9,00000	85,00	765,00	9,00	85,00	765,00						
20	460 60 0021	Odvoz zeminy do vzdálenosti 50m	m3	11,86000	11,86000	0,00000	320,00	0,00									
21	460 60 0031	Odvoz zeminy za každý další km	m3	23,72000	23,72000	0,00000	26,00	0,00									
		2*11,860		23,72000	23,72000	0,00000	0,00	0,00									
22	SP 460 010	Skádkovné-zemina	m3	11,86000	11,86000	0,00000	320,00	0,00									
23	460 62 0013	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem. třídy 3	m2	109,60000	153,00000	43,40000	60,00	2 604,00	43,40	60,00	2 604,00						
24	460 70 0001	Kabelový označník	ks	14,00000	14,00000	0,00000	85,00	0,00									
25	SP 460 299	marker	ks	14,00000	14,00000	0,00000	380,00	0,00									
<b>Díl: 2</b>								<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
26	GEO 002	Vyhotovení protokolu zaměření	ks	1,00000	1,00000	0,00000	10 500,00	0,00			0,00			0,00			0,00
<b>Díl: 3</b>								<b>72 577,00</b>			<b>79 799,00</b>			<b>-239 950,00</b>			<b>232 728,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Montážní práce</b>															<b>232 728,00</b>
27	210810014S	Kabel CYKY-J 4x16 zatažen do chráničky	m	430,00000	566,00000	136,00000	22,00	2 992,00	136,00	22,00	2 992,00						
28	SP 210 006	CYKY-J 4x16	m	430,00000	566,00000	136,00000	167,00	22 712,00	136,00	167,00	22 712,00						
29	210810015S	Kabel CYKY-J 4x25 zatažen do chráničky	m	70,00000	70,00000	0,00000	36,00	0,00									
30	SP 210 007	CYKY-J 4x25	m	70,00000	70,00000	0,00000	244,00	0,00			244,00						
31	210 10 0204	Ukončení šňůry d do 3 x 4 mm2	ks	12,00000	12,00000	0,00000	55,00	0,00			55,00						
32	210 22 0021	Územ. vedení v zemi FeZn do 120 mm2	m	280,00000	400,00000	120,00000	27,00	3 240,00	120,00	27,00	3 240,00						
33	SP 210 011	FeZn 30/4	m	280,00000	400,00000	120,00000	36,00	4 320,00	120,00	36,00	4 320,00						
34	210100252S	Ukončení celoplast. kabelu do 4 x 25 mm2	ks	33,00000	34,00000	1,00000	125,00	125,00	1,00	125,00	125,00						
35	210 20 4011	Montáž stožárů VO ocelových do 12m	ks	11,00000	12,00000	1,00000	1 300,00	1 300,00	1,00	1 300,00	1 300,00						
36	SP 210 925	Stožár JB10 s protikoroziní manžetou, typ Brno, dle standardu žárový zinek	ks	5,00000	7,00000	2,00000	12 000,00	24 000,00	2,00	12 000,00	24 000,00						
37	SP 210 925a	Stožár JB10 zesílený s protikoroziní manžetou, typ Brno, dle standardu žárový zinek	ks	1,00000	0,00000	-1,00000	13 400,00	-13 400,00				-1,00	13 400,00	-13 400,00			
38	SP 210 926	Stožár SB6 s protikoroziní manžetou, typ Brno, dle standardu žárový zinek	ks	4,00000	0,00000	-4,00000	6 600,00	-26 400,00				-4,00	6 600,00	-26 400,00			
76	SP 210 924S	Stožár 6m s protikoroziní manžetou, typ Brno, dle standardu žárový zinek	ks	0,00000	1,00000	1,00000	5 064,00	5 064,00							1,00000	5 064,00	5 064,00
76	SP 210 926S	Stožár 6m s protikoroziní manžetou, typ Brno, dle standardu žárový zinek, zesílený pro přechod	ks	0,00000	4,00000	4,00000	13 021,00	52 084,00							4,00000	13 021,00	52 084,00
39	210204011S	Demontáž stožáru VO ocelových do 12m včetně svítidel, vložníku svorkovnic a ekoloog likvidace	ks	6,00000	7,00000	1,00000	3 500,00	3 500,00			3 500,00						
40	210 20 4103	Montáž vložníku na stožár	ks	10,00000	11,00000	1,00000	550,00	550,00	1,00	550,00	550,00						
41	SP 210 931	Výložník jednoramenný V1-1500, žár. zinek	ks	3,00000	7,00000	4,00000	2 400,00	9 600,00	4,00	2 400,00	9 600,00						
42	SP 210 932	Výložník jednoramenný V1-2500, žár. zinek	ks	2,00000	0,00000	-2,00000	2 800,00	-5 600,00				-2,00	2 800,00	-5 600,00			
43	SP 210 933	Výložník dvouramenný V2-1500, žár. zinek	ks	1,00000	0,00000	-1,00000	4 800,00	-4 800,00				-1,00	4 800,00	-4 800,00			
44	SP 210 934	Výložník pro sadové stožáry, jednoramenný SV-1500, žár. zinek	ks	4,00000	0,00000	-4,00000	2 200,00	-8 800,00				-4,00	2 200,00	-8 800,00			
77	SP 210 934S	Výložník jednoramenný atyp., žár. zinek, d.l.a tvar dle sv. tech. výpočtu na přechod	ks	0,00000	4,00000	4,00000	3 840,00	15 360,00							4,00	3 840,00	15 360,00
45	210 20 4202	Montáž elektrovybroje stožáru VO 2 okruhy	ks	14,00000	16,00000	2,00000	550,00	1 100,00	2,00	550,00	1 100,00						
46	SP 210 955	Stožárová svorkovnice GURO EKM 2035 ID2 vč. osazení a bojistkové patrony 10A	ks	7,00000	11,00000	4,00000	1 500,00	6 000,00	4,00	1 500,00	6 000,00						

ROZDÍL  
12 818,00

72 577,00

47	SP 210 956	Stožárová svorkovnice GURO EKM 2035 ID2-2 vč.osazení a poistkové batrony 2x10A	ks	1,00000	0,00000	-1,00000	1 500,00	-1 500,00										
48	SP 210 956a	Stožárová svorkovnice GURO EKM 2035 ID2-2 vč.osazení a poistkové batrony 1x10A+odjštění zásuvky vánočního osvětlení	ks	2,00000	1,00000	-1,00000	1 500,00	-1 500,00										
49	SP 210 957	Stožárová svorkovnice SR722Cu vč.osazení a poistkové batrony 10A	ks	4,00000	4,00000	0,00000	1 500,00	0,00										
50	210203820S	Montáž svítidel vybojkových	ks	11,00000	0,00000	-11,00000	550,00	-6 050,00										
51	SP 210 968	svítidlo např. SITECO SQ 100-70W vč. vybojky HST 70W	ks	7,00000	0,00000	-7,00000	13 500,00	-94 500,00										
52	SP 210 969	svítidlo pro přechod vč. vybojky dle standardu města Brna (TSB)	ks	4,00000	0,00000	-4,00000	18 500,00	-74 000,00										
73	210203820S2	Montáž svítidel LED	ks	0,00000	12,00000	12,00000	440,00	5 280,00										
74	SP 210 970	svítidlo GuidaS 50W-3070-A2 EOS, VOC, 6kV, DAI INFMA7n+DM	ks	0,00000	3,00000	3,00000	12 136,00	36 408,00										
79	SP 210 972	svítidlo GuidaS 40W-3070-A1 EOS, VOC, 6kV, DAI INFMA7n+DM	ks	0,00000	4,00000	4,00000	12 136,00	48 544,00										
79	SP 210 973	svítidlo Venera VF 11W-3070-R1 EOS, VOC, 6kV, DAI INFMA7n+DM	ks	0,00000	1,00000	1,00000	14 868,00	14 868,00										
75	SP 210 971	svítidlo pro přechod GUIDA S, typ GUIDA S, G9H-CA3-RE XY -75W-5000K (předpoklad, skutečný typ na základě inzerátu měřeni)	ks	0,00000	4,00000	4,00000	13 780,00	55 120,00										
53	210203821S	Montáž zásuvky vánočního osvětlení	ks	3,00000	1,00000	-2,00000	850,00	-1 700,00										
54	SP 210 1001	Zásuvka vánočního osvětlení	ks	3,00000	1,00000	-2,00000	850,00	-1 700,00										
55	210 19 1542	Montáž skříní VO rozeplnacích	ks	1,00000	1,00000	0,00000	2 400,00	0,00										
56	SP 210 855	Skříniv provedení pilif RF 6:4/2 vč.pojistkov.odpínačů	ks	1,00000	1,00000	0,00000	22 000,00	0,00										
57	210220021S	Pripojení ocelového drátu ke stožáru nebo skříní	ks	14,00000	16,00000	2,00000	120,00	240,00										
58	210191518S	Montáž uzemnění (zahrnuje i materiál)	ks	20,00000	20,00000	0,00000	220,00	0,00										
59	210292011S	Změření zemního odporu s demontáží zkušební svorky	ks	20,00000	20,00000	0,00000	100,00	0,00										
60	210292022S	Vypnutí vedení a zajištění proti nedobrovól. Zapnutí	ks	5,00000	5,00000	0,00000	550,00	0,00										
61	210204220S	Funkční zkouška kabelu nn	ks	6,00000	6,00000	0,00000	550,00	0,00										
62	210204221S	Revize	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	6 500,00	0,00										
63	210204222S	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	ks	6,00000	6,00000	0,00000	650,00	0,00										
64	210204224S	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x240 mm2	ks	6,00000	6,00000	0,00000	500,00	0,00										
65	210204225S	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 000 000 - Kč	ks	1,00000	1,00000	0,00000	6 500,00	0,00										
66	210204227S	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	32,00000	32,00000	0,00000	320,00	0,00										
67	210204229S	podružný materiál	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	4 500,00	0,00										
68	210 00 155S	Montážní plošina	h	24,00000	24,00000	0,00000	1 100,00	0,00										
69	210 00 156S	Autojeřáb do 6tun	h	24,00000	24,00000	0,00000	950,00	0,00										
70	210 00 157S	Číslování stožáru VO	ks	11,00000	12,00000	1,00000	120,00	120,00										
71	220211002S	Zajištění provizor. osvětlení včetně projednání s TsB	kpl	1,00000	1,00000	0,00000	10 500,00	0,00										
72	220 21 1001	Technický dozor pracovníků majetkového správce	hod	18,00000	18,00000	0,00000	750,00	0,00										

<b>CELKEM</b>							<b>85 395,00</b>												
DPH 21%							17 932,95												
<b>CELKEM vč. DPH</b>							<b>103 327,95</b>												

celkem přípočty + nové pol. **345 820,00** (113 092+238 798)  
celkem odpočty **-260 425,00**

JKSO:  
828.75 síť kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel  
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

#### LEGENDA ZNAČENÍ

vícepráce  
méněpráce  
220211003S vícepráce - nová položka

# REKAPITULACE nákladů stavby

Stavba : **Rekonstrukce OK Charbulova - Řehořova-Húskova-Štolcova**

Objednatel: Statutární město Brno


Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol.s r.o., Hudcova70b, 621 00 Brno

SO	Název objektu	Cena stavby dle SOD	Odpočet od ceny rozpočtu SOD	Přípočty-rozd.rozpočet	Odpočty-rozd.rozpočet	celkem přípočty + odpočty (rozdíl)	Celkem cena SOD vč. rozdílu	DPH 21%	Celkem cena SOD vč.rozdílu s DPH
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	632 700,00					<b>632 700,00</b>	132 867,00	<b>765 567,00</b>
SO 001	Demolice prodejního stánku	375 585,00					<b>375 585,00</b>	78 872,85	<b>454 457,85</b>
SO 101	Rekonstrukce OK	8 458 553,07	-22 400,00	1 702 733,70	-278 353,63	<u>1 401 980,07</u>	<b>9 860 533,14</b>	2 070 711,96	<b>11 931 245,10</b>
SO 191	Přechodné DZ	195 000,00					<b>195 000,00</b>	40 950,00	<b>235 950,00</b>
SO 192	Trvalé DZ	145 077,00		23 539,45	-550,00	<u>22 989,45</u>	<b>168 066,45</b>	35 293,95	<b>203 360,40</b>
SO 301	Oprava kanalizace	2 110 615,10					<b>2 110 615,10</b>	443 229,17	<b>2 553 844,27</b>
SO 301.1	Přípojky kanalizace	754 347,40					<b>754 347,40</b>	158 412,95	<b>912 760,35</b>
SO 301.1-D02	Doplnění přípojek střeš.dešť.svodů			374 248,16		<u>374 248,16</u>	<b>374 248,16</b>	78 592,11	<b>452 840,27</b>
SO 351	Přeložky vodovodu	1 419 400,91					<b>1 419 400,91</b>	298 074,19	<b>1 717 475,10</b>
SO 351.1	Přípojky vodovodu	186 647,94					<b>186 647,94</b>	39 196,07	<b>225 844,01</b>
SO 351.a	Provádění zásobování pitnou vodou			73 289,76		<u>73 289,76</u>	<b>73 289,76</b>	15 390,85	<b>88 680,61</b>
SO 351-D01	Oprava vodov.DN 100 Psychiatr.nemocnice			137 501,10		<u>137 501,10</u>	<b>137 501,10</b>	28 875,23	<b>166 376,33</b>
SO 431	Rekonstrukce VO	889 608,62		345 820,00	-260 425,00	<u>85 395,00</u>	<b>975 003,62</b>	204 750,76	<b>1 179 754,38</b>
SO 441.1	Úprava napájení jíz.d.automatu	24 672,52					<b>24 672,52</b>	5 181,23	<b>29 853,75</b>
SO 441.2	Přemístění jzd.automatu	47 586,10					<b>47 586,10</b>	9 993,08	<b>57 579,18</b>
SO 471	Úprava kabelu UPC	838 966,84					<b>838 966,84</b>	176 183,04	<b>1 015 149,88</b>
SO 801	Vegetační úpravy	201 500,00	-201 500,00			<u>-201 500,00</u>	<b>0,00</b>		
	<b>CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>16 280 260,50</b>	-223 900,00	2 657 132,17	-539 328,63	<u>1 893 903,54</u>	<b>18 174 164,04</b>		
	DPH 21%	3 418 854,71		557 997,76	-113 259,01	<u>397 719,74</u>	3 816 574,45	<b>3 816 574,45</b>	
	<b>CENA CELKEM vč. DPH</b>	<b>19 699 115,21</b>		<b>3 215 129,93</b>	<b>-652 587,64</b>	<b>2 291 623,28</b>	<b>21 990 738,49</b>		<b>21 990 738,49</b>

Poznámka: SO 101 - OK , odpočet mobiliáře - 22 400,00  
SO 801 - Vegetační úpravy - SO odpočet 201 500,-

	přípočty, odpočty
	nové objekty
	odpočet SO 801 a mobiliáře

V Brně dne : 19.10.2020

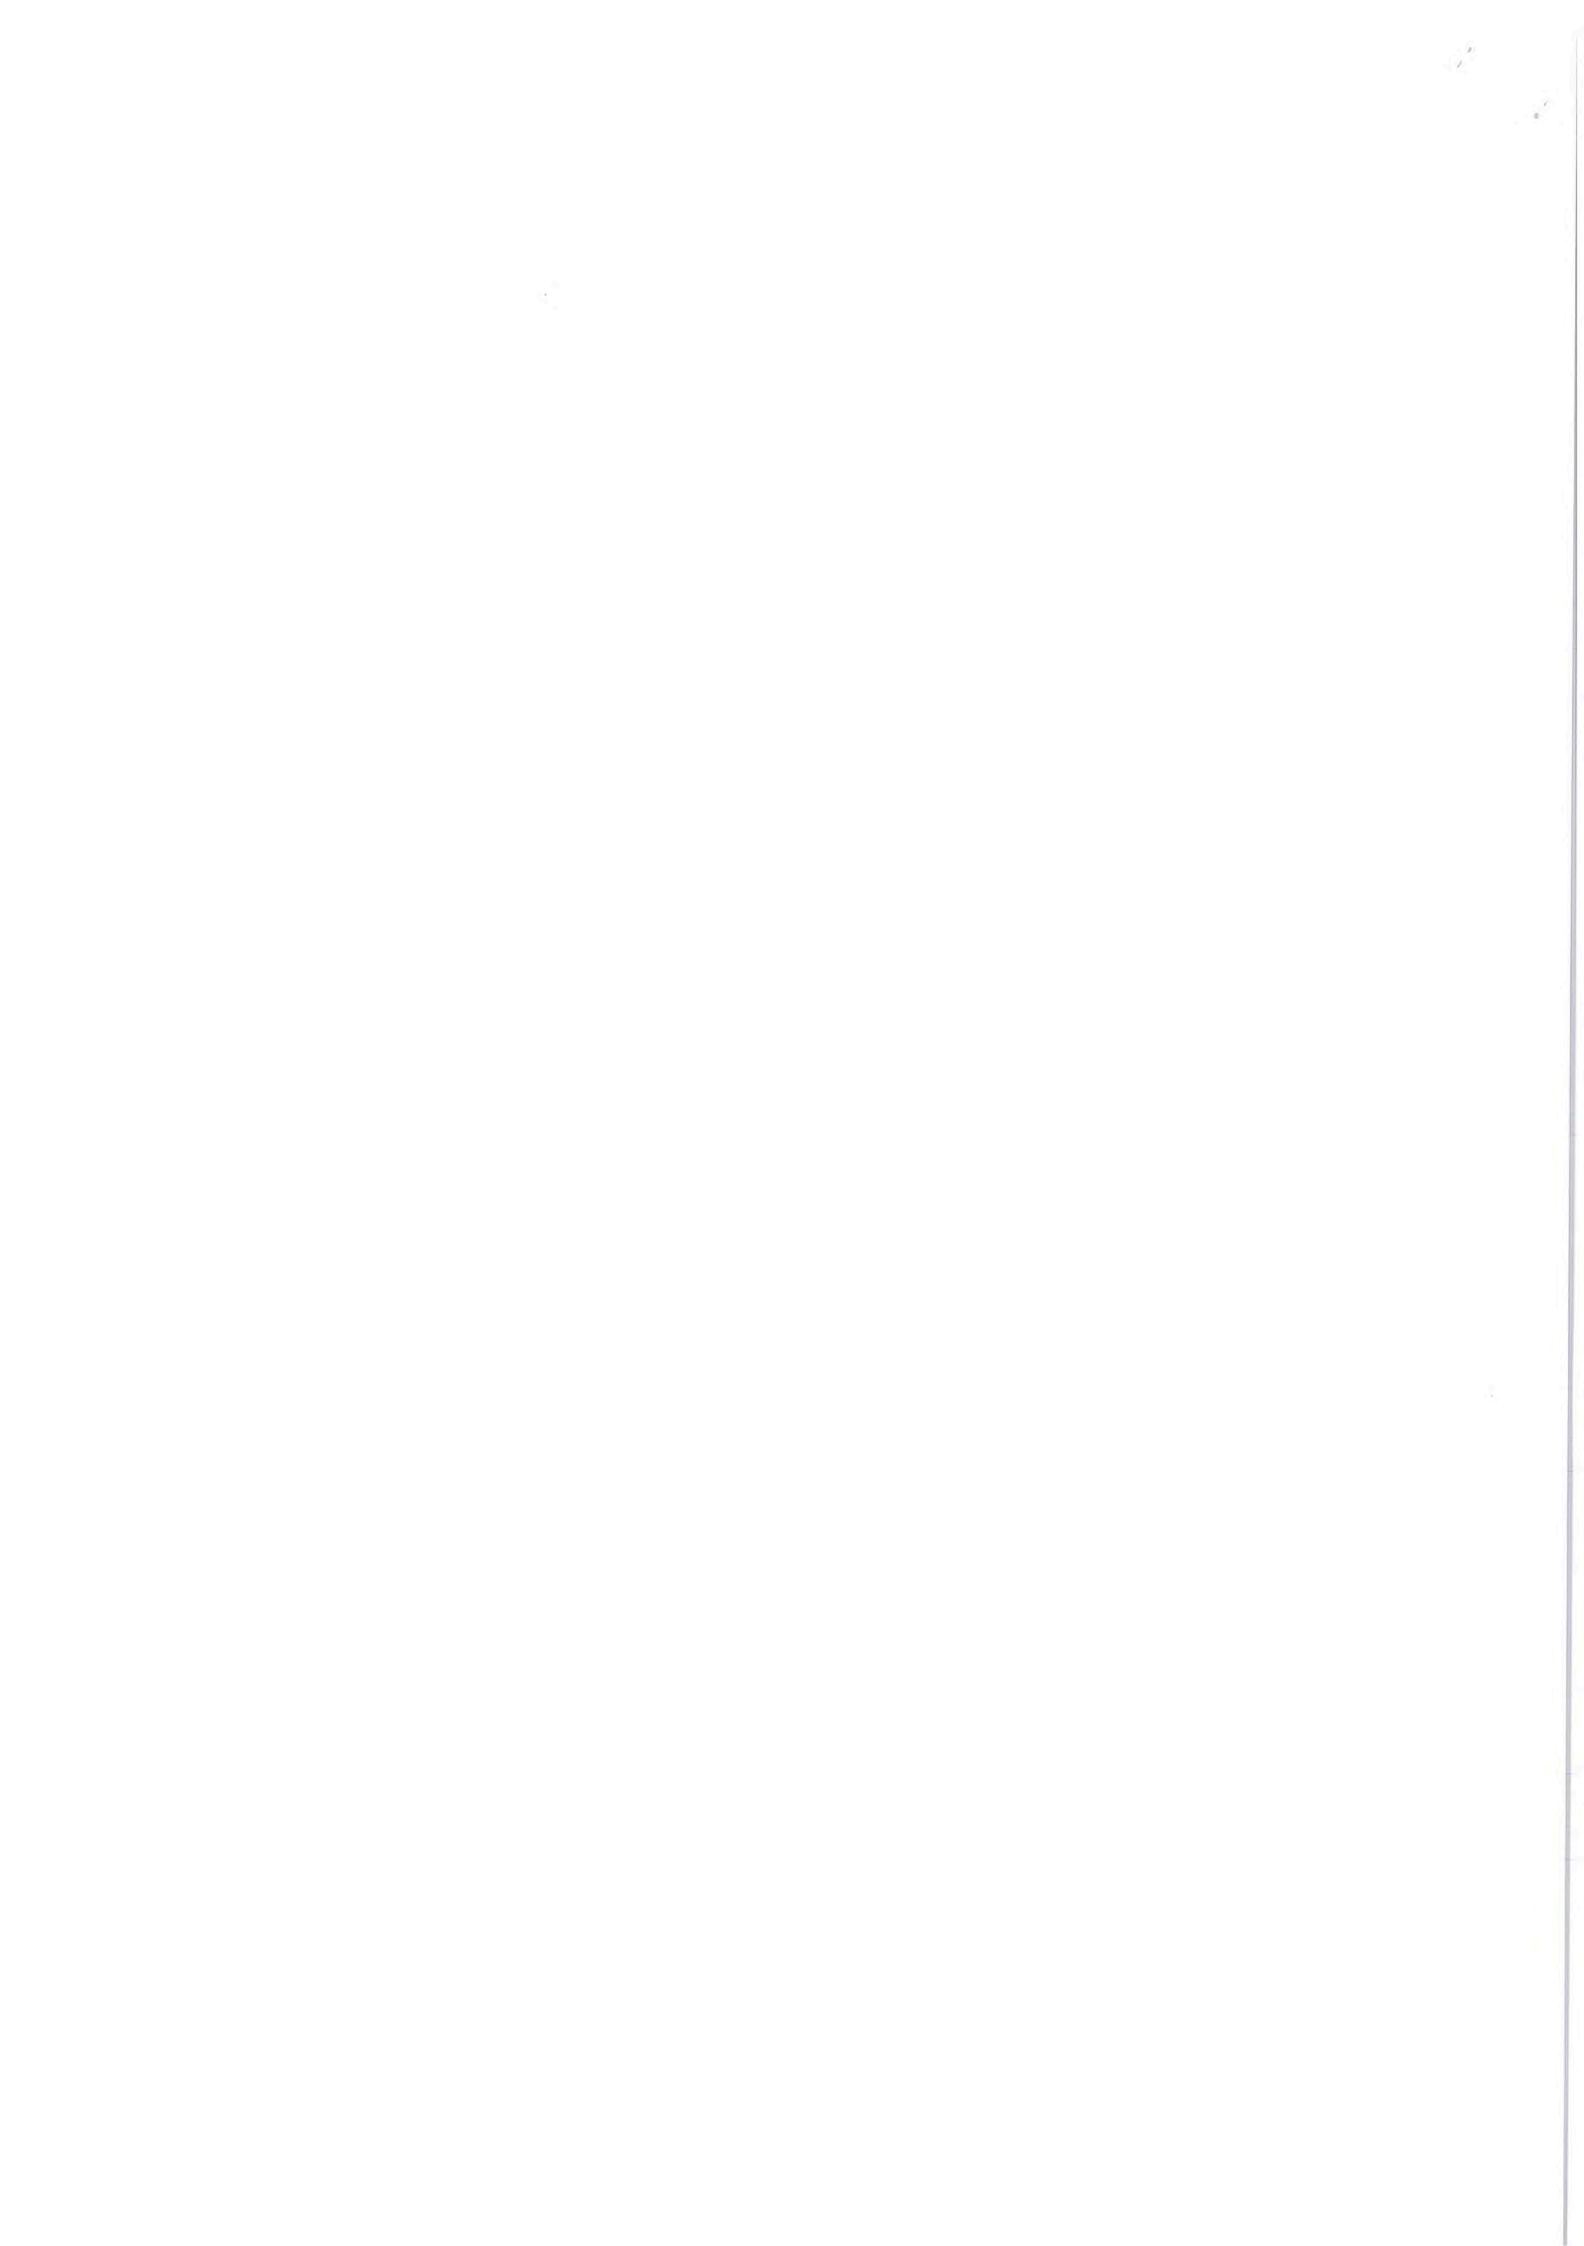

## Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 101	Rekonstrukce okružní křižovatky
R:	101-D01,02	Rekonstrukce OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-46 673,12</b>
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	0,75000	195,00	146,25
strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.						
2	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	1,32600	88,00	116,69
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,75000	0,75000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 0,57600	0,57600	
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-276,90000	33,00	-9 137,70
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	-276,90000	10,00	-2 769,00
5	182301132R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	-276,90000	32,00	-8 860,80
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,32600	350,00	464,10
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,32600	1,32600	
7	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	-8,39007	105,00	-880,96
				-276,90*0,030*1,01	-8,39007	
8	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	-41,53500	620,00	-25 751,70
				-276,90*0,15	-41,53500	
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>88 930,69</b>
9	564831111R00	Podklad ze štěrku tl. 10 cm	m2	2,20000	92,00	202,40
10	564851111R00	Podklad ze štěrku tl. 15 cm	m2	323,30000	122,00	39 442,60
				276,90+46,40	323,30000	
11	564871111R00	Podklad ze štěrku tl. 25 cm	m2	68,10000	169,00	11 508,90
12	565141211T00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm, modifikovaný	m2	-68,10000	251,00	-17 093,10
Provedení dle PD.						
13	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	2,20000	170,00	374,00
14	567132112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.17 cm	m2	68,10000	230,00	15 663,00
15	573111112R00	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-68,10000	28,00	-1 906,80
16	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-136,20000	18,00	-2 451,60
				2*-68,10	-136,20000	
17	577162124T00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm, modifikovaný	m2	-68,10000	285,00	-19 408,50
Provedení dle PD.						
18	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	598,50000	380,00	227 430,00
				mozaika 6/6 : 491,30	491,30000	
				DK 10/10 : 107,20	107,20000	
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-318,30000	190,00	-60 477,00
				-(390,80+17,90)	-408,70000	
				25,90+20,50	46,40000	
				44,00	44,00000	
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,20000	200,00	440,00
21	576111223T00	Koberec asfalt.mastix SMA 11+ (AKMS) nad 3 m,4 cm, modifikovaný	m2	-68,10000	352,00	-23 971,20
Provedení dle PD.						
				voz. Řehořova : -68,10	-68,10000	
22	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	-18,07900	366,00	-6 616,91
				-17,90*1,01	-18,07900	
23	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	-394,70800	188,00	-74 205,10
				-390,80*1,01	-394,70800	
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>71 930,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Hůskova-Štolcova
O:	SO 101	Rekonstrukce okružní křižovatky
R:	101-D01,02	Rekonstrukce OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00000	650,00	650,00
25	837314111T00	Napojení přípojek jádrovým vývrtem	soubor	1,00000	3 300,00	3 300,00
Provedení dle PD.						
26	892561100R00	Kamerová zkouška napojení přípojek	m	11,00000	45,00	495,00
Provedení dle PD.						
27	895941312RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců, výkopu, pažení, lože, obsypu	kus	1,00000	11 580,00	11 580,00
Provedení dle PD.						
28	831260014RAC	Kanalizace z trub kameninových DN 150 hloubka 1,5 - 3,1 m	m	11,00000	4 725,00	51 975,00
29	55242140R	Mříž kanalizační plastová s rámem M 500 D	kus	1,00000	3 930,00	3 930,00
<b>Díl: 91      Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>-9 665,26</b>
30	916111123T00	Osaz obrub dr kostka+opěra beton	m	68,40000	220,00	15 048,00
Provedení dle PD.						
				2*12,7+43,0	68,40000	
31	916131213T00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	-63,30000	225,00	-14 242,50
Provedení dle PD.						
				ch.obruby : -87,3	-87,30000	
				sil.obruby : 24,0	24,00000	
32	970241150T00	Řezání obrub tl. 150 mm	kus	2,00000	55,00	110,00
33	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	-88,17300	120,00	-10 580,76
				-87,3*1,01	-88,17300	
<b>Díl: 96      Bourání konstrukcí</b>						<b>3 200,00</b>
34	966006211T00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí vč. uložení ve skladu ÚMČ	kus	16,00000	200,00	3 200,00
Provedení dle PD.						
				IS 22 : 8	8,00000	
				Z3 : 8	8,00000	
<b>Díl: 99      Staveništní přesun hmot</b>						<b>5 960,68</b>
35	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	87,65700	68,00	5 960,68
				(-0,008-11,600+3,231-8,994)+105,028	87,65700	
<b>Díl: D96      Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>11,16</b>
36	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	0,03600	160,00	5,76
vč. nákladů na složení předepsaným způsobem.						
37	979084215T00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km areál Bkom	t	0,03600	150,00	5,40
Provedení dle PD.						
<b>Díl: 999      Nové položky</b>						<b>1 310 685,92</b>
38	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	0,57600	250,00	144,00
SoD: SO 301, pol.č.4						
				patky pro osaz.rámu pro mříž : 12*6*0,2^3	0,57600	
39	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,57600	2 865,00	1 650,24
				Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 0,57600	0,57600	
40	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	72,00000	217,00	15 624,00
				12*6	72,00000	
41	977131116U00	Vrt příklep D 20mm zdivo beton	m	1,50000	198,00	297,00
				12*0,125	1,50000	
42	Mříž pro stromy	Rámy s mříží pro stromy	soubor	12,00000	25 610,00	307 320,00
Provedení dle PD.						

## Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Hůskova-Štolcova
O:	SO 101	Rekonstrukce okružní křižovatky
R:	101-D01,02	Rekonstrukce OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	58380099.T	Mozaika dlažební žulová chodníková 6/6/6 řezaná	m2	491,30000	1 507,00	740 389,10
44	58380120.AT	Kostka dlažební drobná 10/10/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná	m2	114,04000	475,00	54 169,00
		107,20+12,7*0,2+43,0*0,1		114,04000		
45	592451124R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm přírodní skladba	m2	44,44000	188,00	8 354,72
		44,00*1,01		44,44000		
46	592490020R	COMCON® CD 200x200, tl. 60 mm bílá	m2	26,15900	3 745,00	97 965,46
		25,90*1,01		26,15900		
47	592490210R	COMCON® CDR 255x255, tl. 60 mm bílá	m2	20,70500	4 080,00	84 476,40
		20,50*1,01		20,70500		
48	966006352	Odstranění pružného výstražného majáku D do 600 mm	kus	1,00000	296,00	296,00
		1. Přemístění demontovaného výstražného majáku na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 2. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění majáku včetně ostrůvku.				

**Celkem**

**1 424 380,07**

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Hůskova-Štolcova
O:	SO 351	Přeložky vodovodu
R:	351-D02	Oprava vodovodu DN100 - Psychiatrická nemocnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>4 893,77</b>
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. 4,0*1,1*1,25	m3	5,50000	150,00	825,00
				5,50000		
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 2*4,0*1,1	m2	8,80000	65,00	572,00
				8,80000		
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	8,80000	29,00	255,20
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,50000	25,00	137,50
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	5,50000	67,00	368,50
6	174101101	Zásyp zhuťněný jam šachet rýh nebo kolem objektů 5,500-(0,440+0,625+8,0*0,025+1,760)	m3	2,47500	95,00	235,13
				2,47500		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,50000	323,00	1 776,50
8	589811080	recyklát směsný frakce 0/32 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,47500*1,95	t	4,82625	150,00	723,94
				4,82625		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>6 213,05</b>
9	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr. 0-8 mm 4,0*1,1*0,1	m3	0,44000	720,00	316,80
				0,44000		
10	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 5*0,5*0,5*0,5	m3	0,62500	2 250,00	1 406,25
				0,62500		
11	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí 5*4*0,5*0,5 před VŠ : 1,12*0,5+2*1,0*0,75	m2	7,06000	500,00	3 530,00
				5,00000		
				2,06000		
12	452384111R00	Podkladní prážce z betonu B 7,5 do 25000 mm2	m	8,00000	120,00	960,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>66 471,60</b>
13	851601102R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	8,00000	135,00	1 080,00
14	857261131T00	MTŽ tv 1osa hr výk integ těs DN100	kus	1,00000	400,00	400,00
15	857262121R00	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	5,00000	600,00	3 000,00
16	857362121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 250	kus	2,00000	1 580,00	3 160,00
17	857364121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 250	kus	1,00000	1 920,00	1 920,00
18	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00000	900,00	1 800,00
19	891361111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 250	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
20	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100	m	8,00000	30,00	240,00
21	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 100	m	8,00000	30,00	240,00
22	892372111T00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	1,00000	400,00	400,00
23	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00000	500,00	1 000,00
24	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 8,0*1,1*0,2	m3	1,76000	2 200,00	3 872,00
				1,76000		
25	PC310	Podkladní deska pod šoupátkový poklop, D+M	ks	2,00000	300,00	600,00
26	42224400R	Šoupátko vodárenské EKO-Plus typ 005 PN 10 DN 100	kus	2,00000	3 280,00	6 560,00
27	42227209R	Šoupátko přírubové AVK F4, DN 250	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00
28	42291240R	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 100	kus	1,00000	1 080,00	1 080,00
29	42291280R	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 250	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
30	42291352R	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	2,00000	480,00	960,00
31	55251102R	Trouba vod.lit.tlak. Buderus DN100mm spoj TYTON Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,00000*1,01	m	8,08000	1 120,00	9 049,60
				8,08000		
32	552700305R	E (EU) - NATURAL STD DN 250 PN 10	kus	2,00000	4 950,00	9 900,00

## Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 351	Přeložky vodovodu
R:	351-D02	Oprava vodovodu DN100 - Psychiatrická nemocnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	552700901R	F - NATURAL DN 100 PN 10-16	kus	1,00000	2 060,00	2 060,00
<b>Díl: 9      Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>296,00</b>
34	9822512PC	Zakrytí vodovodu výstražnou fólií š. 33 cm POZOR VODOVOD	m	8,00000	12,00	96,00
35	9822515PC	Identifikační vodič, 2x4 mm <sup>2</sup> CY	m	8,00000	25,00	200,00
<b>Díl: 999      Nové položky</b>						<b>59 626,68</b>
36	42224359t	Šoupátko F40 PN 10/16 DN 100 (EKO-Plus005)	kus	2,00000	3 280,00	6 560,00
37	552700301R	E (EU) - NATURAL STD DN 100 PN 10-40	kus	1,00000	2 310,00	2 310,00
38	552700461T	Koleno hrdl. K 15° (MMK) - NATURAL STD DN 100	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00
39	552700729T	Odbočka přírub. T - NATURAL DN 250x100 PN 10-40	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00
40	552702126T	(FF) TL DN 100 PN 10-25, L= 500 mm	kus	1,00000	1 720,00	1 720,00
41	552702131T	(FF) TL DN 100 PN 10-25, L= 1000 mm s kotvící přírubou	kus	1,00000	5 630,00	5 630,00
42	42266513T	D+M Filtr přírubový DN 100, litina FORTE typ 004	kus	1,00000	5 565,00	5 565,00
43	55291030T	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 100 pro vodovodní potrubí	kus	3,00000	1 406,00	4 218,00
44	971028451R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m <sup>2</sup> , tl. 45 cm	kus	1,00000	757,00	757,00
VŠ						
45	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00000	374,00	748,00
46	23117AOA0	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA)	M2	2,00000	2 790,00	5 580,00
				0,8*(1,5+1,0)	2,00000	
47	289201111R00	Vyklínování uvol. kamenů ve zdivu řádk./kvádrovém	m2	1,00000	341,00	341,00
48	310237251RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m <sup>2</sup> cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	735,00	735,00
49	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	4,00000	212,00	848,00
				Hi : 2,00	2,00000	
				dosednutí Larsen : 2,00	2,00000	
50	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	1,00000	254,50	254,50
51	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	1,00000	67,80	67,80
52	452313151R00	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	m3	0,37500	3 065,00	1 149,38
				0,5*0,75*1,0	0,37500	
53	612401961R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hrubá	m2	8,00000	44,00	352,00
				Vyrovnání, perlínka, Hi : (2+1+1)*2,00	8,00000	
54	622481211RT7	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit	m2	2,00000	249,50	499,00
55	711210020RAB	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou Aquafin 2 K, proti tlakové vodě	m2	2,00000	623,00	1 246,00
Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.						
56	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	1,00000	585,00	585,00
57	Manžeta	HL těsnící manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou	kus	1,00000	2 180,00	2 180,00
58	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	14,00000	416,50	5 831,00
				příprava a zabudování manžety : 2*7	14,00000	
<b>Celkem</b>						<b>137 501,10</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 351	Přeložky vodovodu
R:	351-D02	Oprava vodovodu DN100 - Psychiatrická nemocnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem



## Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Hůskova-Štolcova
O:	SO 301.1	Přípojky kanalizace
R:	301.1-D02	Doplnění přípojek střešních dešťových svodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>201 067,57</b>			
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.	m3	205,64300	150,00	30 846,45
2	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 2*205,643/1,85	m2	222,31676	95,00	21 120,09
3	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 222,31676	m2	222,31676	40,00	8 892,67
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Začátek provozního součtu prům.hl.výkopu - tl.ch. : 2,1-0,25 Konec provozního součtu 205,643	m3	205,64300	25,00	5 141,08
				1,85000		
				205,64300		
5	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	205,64300	67,00	13 778,08
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 205,643 -(9,750+4,875+20,475+97,5*pi*0,15^2/4)	m3	168,82003	95,00	16 037,90
				205,64300		
				-36,82297		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	205,64300	323,00	66 422,69
8	59691002.AR	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 168,82004*2	t	337,64007	115,00	38 828,61
				337,64007		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>18 014,75</b>			
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	9,75000	292,00	2 847,00
10	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,87500	2 450,00	11 943,75
11	452384111R00	Podkladní prahce z betonu B 7,5 do 25000 mm2 80,6/2*0,4	m	16,12000	200,00	3 224,00
				16,12000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>	<b>112 995,74</b>			
12	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00000	480,00	480,00
13	831312121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 16,9+80,6	m	97,50000	150,00	14 625,00
				97,50000		
14	837312221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	16,00000	167,00	2 672,00
15	837314000RPC	Napojení na kanal. jádrovým vývrtem vč.utěsnění	kpl	1,00000	3 200,00	3 200,00
16	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25 97,5*0,21	m3	20,47500	2 010,00	41 154,75
				20,47500		
17	28697527T	Manžeta těsnící dn 150	kus	1,00000	690,00	690,00
18	59710632R	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 97,50000*1,015	m	98,96250	507,00	50 173,99
				98,96250		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>10 768,50</b>			
19	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty 34,505+1,390	t	35,89500	300,00	10 768,50
				35,89500		
<b>Díl: 999</b>		<b>Nové položky</b>	<b>31 401,60</b>			
20	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kolmý odtok	kus	16,00000	1 059,00	16 944,00
21	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 KGR : 16 KGUSM : 16	kus	32,00000	80,30	2 569,60
				16,00000		
				16,00000		
22	597109451R	Koleno hrdlové 45° kamenina DN 150, FN 34 spojovací systém F	kus	16,00000	380,00	6 080,00

### Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 301.1	Přípojky kanalizace
R:	301.1-D02	Doplnění přípojek střešních dešťových svodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	16,00000	109,00	1 744,00
24	28651852.AR	Kus zakonč. přechod kamenin. hrdlo plast KGUSM 160	kus	16,00000	254,00	4 064,00

<b>Celkem</b>						<b>374 248,16</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------


Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 192	Trvalé dopravní značení
R:	192-D02	Trvalé dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>18 073,45</b>
1	914111111U00	Mtž značky-1m2 na sloupek objímky	kus	4,00000	190,00	760,00
		IP 6 : -1		-1,00000		
		Z 3 : 5		5,00000		
2	914111112U00	Mtž značky-1m2na sloup páskování	kus	8,00000	250,00	2 000,00
		IS 22 (pův.) : 8		8,00000		
3	914511112U00	Mtž sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	5,00000	1 080,00	5 400,00
4	915131111U00	Plošné značení bílá barva	m2	9,00000	160,00	1 440,00
5	915131115U00	Plošné značení žlutá barva	m2	5,99000	150,00	898,50
6	915621111U00	Předznačení VDZ plošné	m2	14,99000	5,00	74,95
		V13 bílá : 9,00		9,00000		
		V 12a žlutá : 5,99		5,99000		
7	40445044.AR	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli,EG7letá	kus	-1,00000	550,00	-550,00
8	40445961R	Sloupek AI 60/5 hladký drážkový	m	17,50000	460,00	8 050,00
		5*3,5		17,50000		
<b>Díl: 999</b>		<b>Nové položky</b>				<b>4 916,00</b>
9	966006352	Odstranění pružného výstražného majáku D do 600 mm	kus	1,00000	296,00	296,00
		1. Přemístění demontovaného výstražného majáku na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.				
		2. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění majáku včetně ostrůvku.				
10	40445171.AR	Značka dopr zařízení Z3 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	5,00000	924,00	4 620,00
<b>Celkem</b>						<b>22 989,45</b>

Poznámky uchazeče k zadání

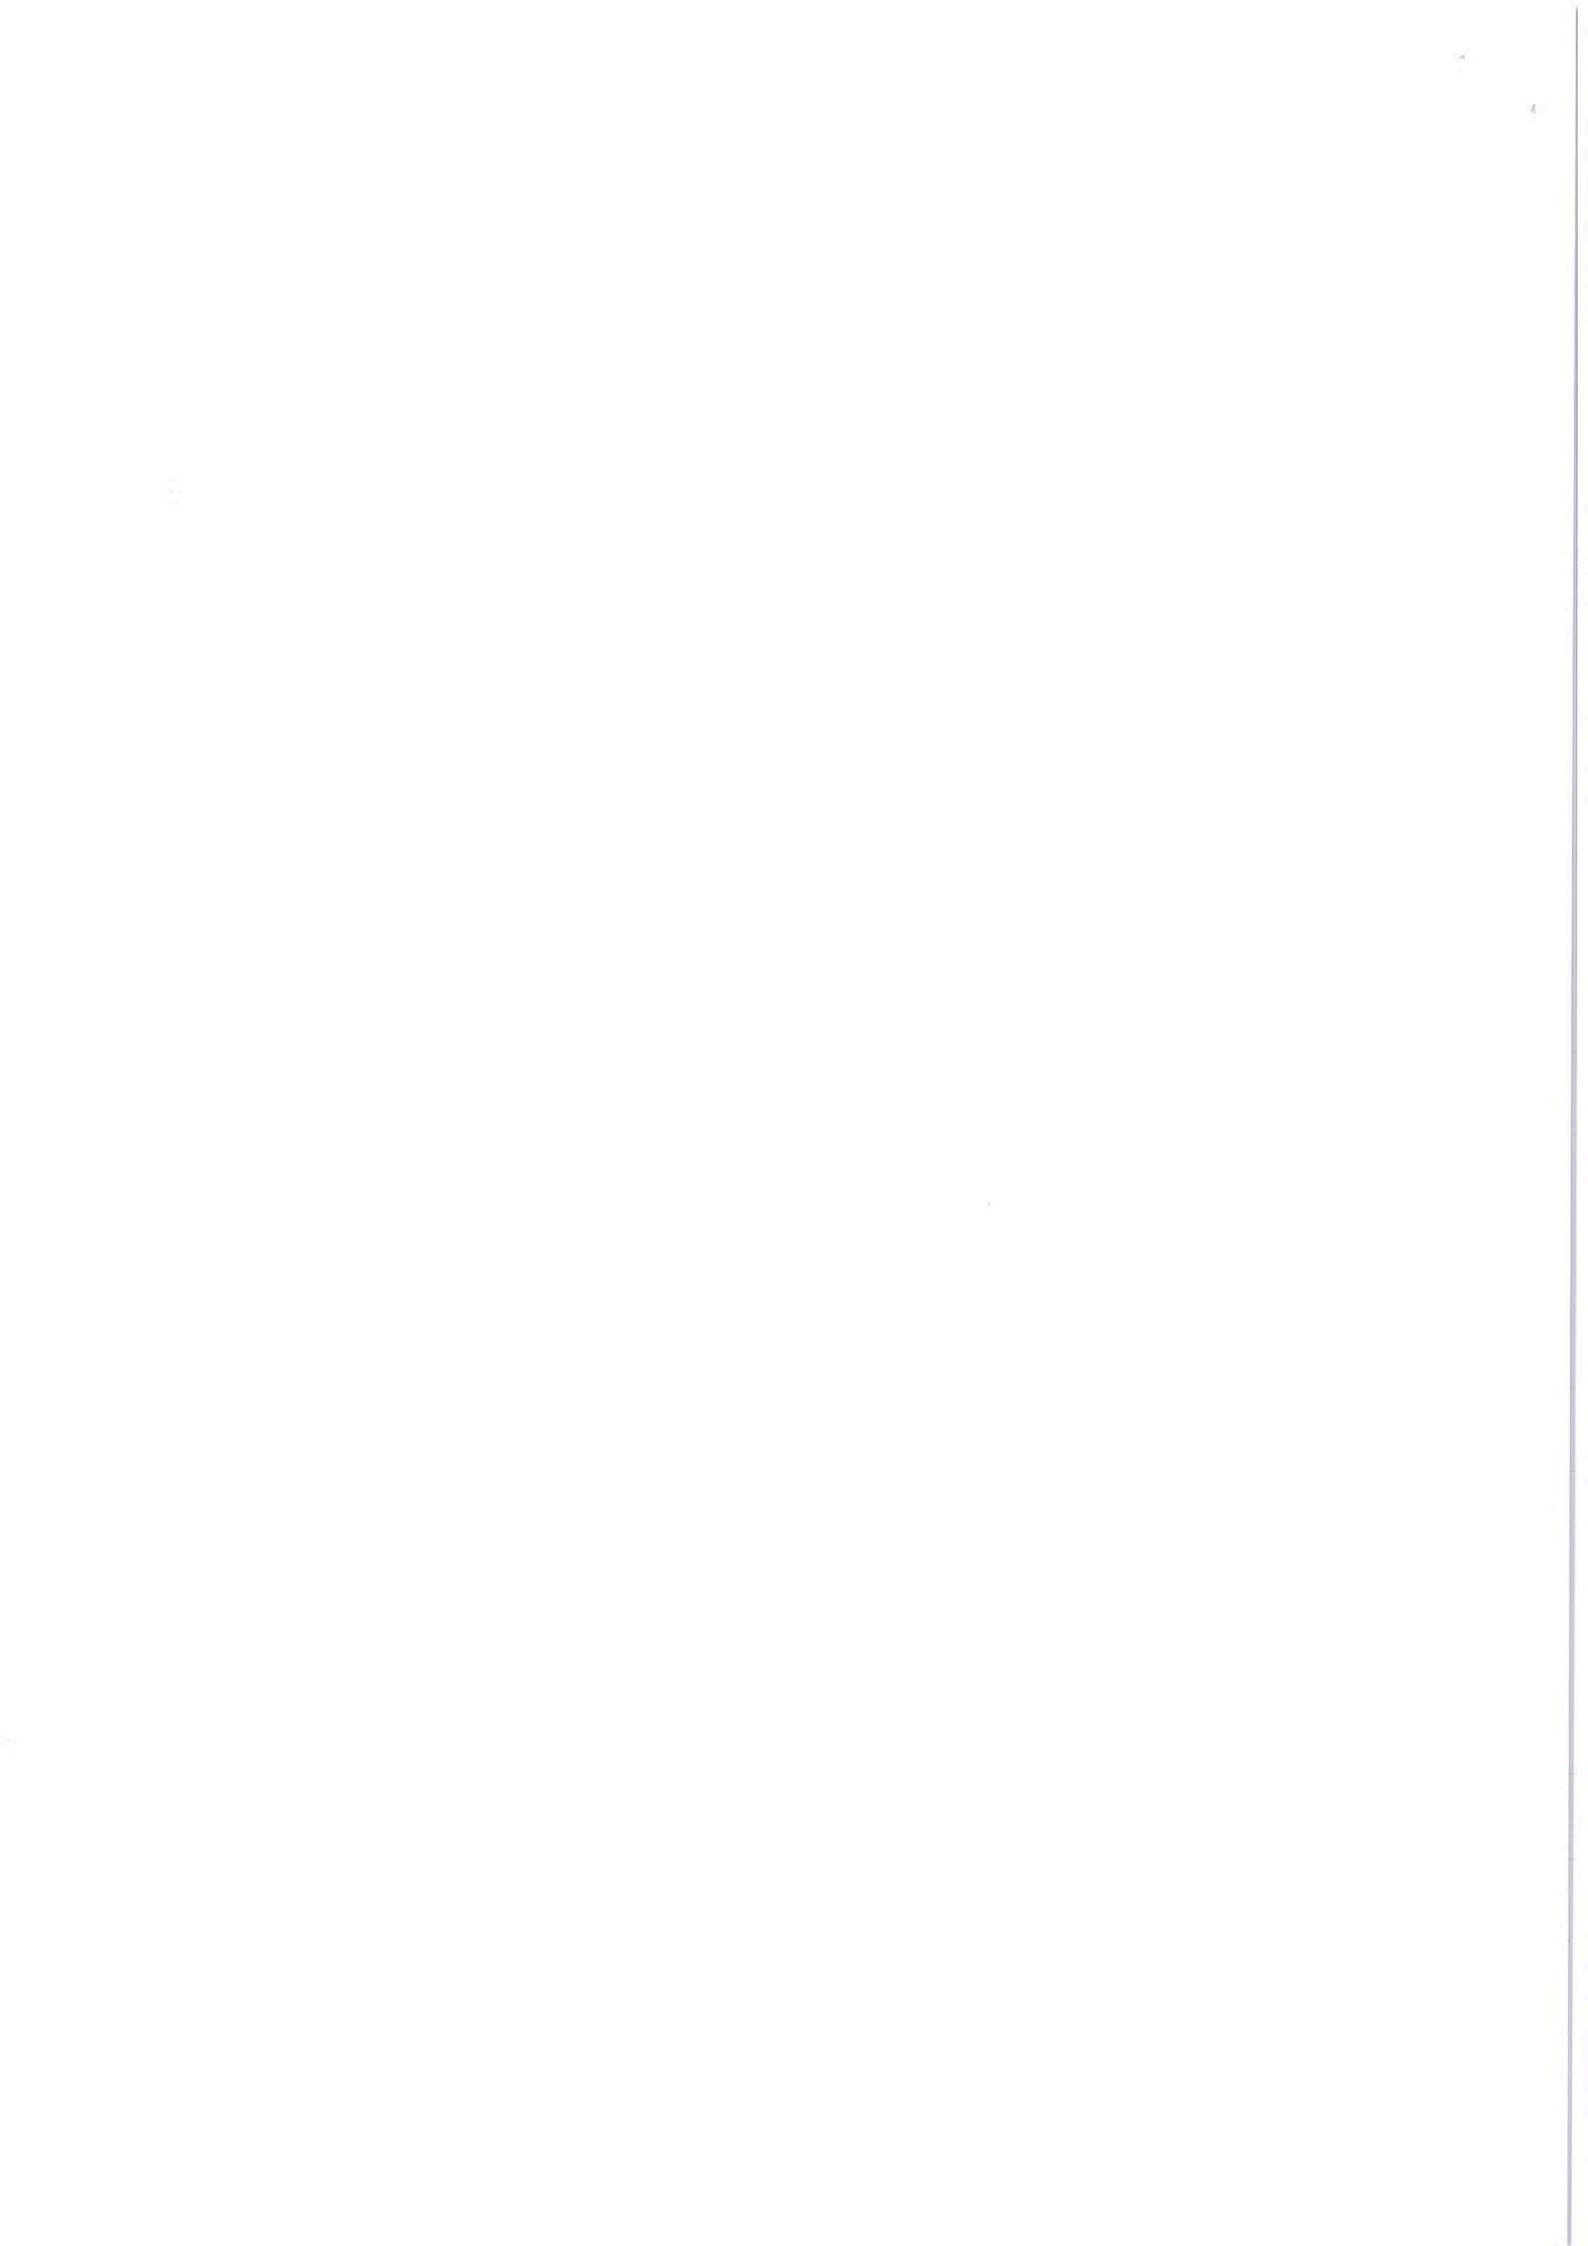

## Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 351.1	Přípojky vodovodu
R:	SO 351.1-D02	Provádění zásobování pitnou vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>32 334,87</b>
1	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <i>Hodnota z bývalého odkazu. : 43,875</i>	m3	43,87500	25,00	1 096,88
				<i>43,87500</i>		
2	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 43,87500</i>	m3	43,87500	67,00	2 939,63
				<i>43,87500</i>		
3	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů <i>Hodnota z bývalého odkazu. : 43,875</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,92500*-1</i>	m3	40,95000	95,00	3 890,25
				<i>43,87500</i>		
				<i>-2,92500</i>		
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 43,87500</i>	m3	43,87500	323,00	14 171,63
				<i>43,87500</i>		
5	589811080	recyklát směsný frakce 0/32 <i>40,950*1,650*1,01</i>	t	68,24318	150,00	10 236,48
				<i>68,24318</i>		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>1 462,50</b>
6	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr. 0-8 mm <i>13*1,5^2*0,1</i>	m3	2,92500	500,00	1 462,50
				<i>2,92500</i>		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>520,00</b>
7	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	13,00000	40,00	520,00
<b>Díl: 999 Nové položky</b>						<b>38 972,39</b>
8	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 <i>SoD: SO 301, pol.č.4</i> <i>13*1,5^3</i>	m3	43,87500	250,00	10 968,75
				<i>43,87500</i>		
9	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	90,00000	42,40	3 816,00
10	286134112R	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16 návin 100 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,00000*1,01</i>	m	13,13000	28,20	370,27
				<i>13,13000</i>		
11	286134118R	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 50x4,6 mm PN16 návin 100 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 90,00000*1,01</i>	m	90,90000	64,30	5 844,87
				<i>90,90000</i>		
12	28653070.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO T-110 D 32x1"	kus	13,00000	228,50	2 970,50
13	551296276T	T-kus PN16, d50-d32-d50	kus	13,00000	1 154,00	15 002,00
<b>Celkem</b>						<b>73 289,76</b>

Poznámky uchazeče k zadání

