



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba II.stupně k základní škole Brno, Otevřená 20a		Změnový list č.	
ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, Elektroinstalace - silnoproud		23	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Díl: 141 elektroinstalace – silnoproud <b>ZÁMĚNA SVÍTIDEL</b>	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO POŠTOU:	OD: PS BRNO s.r.o. KURÝR: FAX: MAIL: [REDACTED]	DATUM: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Záměna svítidel</b> DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená Brno, Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o. Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.23“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Vícepráce:	806 745,50 - Kč	169 416,56- Kč	976 162,06 - Kč
Méněpráce:	-806 745,50 - Kč	-169 416,56- Kč	-976 162,06 - Kč
Rozdíl:	0,00- Kč	0,00- Kč	0,00 - Kč
PODPIS NAVRHOVATELE [REDACTED]	[REDACTED]		DATUM: 20.10.2020
VIJÁDRĚNÍ: <i>souhlasím</i>	[REDACTED]		DATUM:
OD: <i>ADCP</i>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM:	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB	[REDACTED]	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE 300921\_5 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a\_D3

Objekt: 03 Dodatek 3

Rozpočet: ZL 23 Záměna svítidel\_ODPOČET

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
61900 Brno

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-806 745,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-806 745,50</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-806 745,50 CZK
Základní DPH	21 %	-169 416,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>-976 162,06 CZK</b>

v

[Redacted Signature]

dne

[Redacted Signature]

21.10.2020

Za zhotovitele  
Za objednatele



## Položkový rozpočet

S:	ZE 300921_5	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a_D3
O:	03	Dodatek 3
R:	ZL 23	Záměna svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 141</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>-806 745,50</b>
24		"A1" vestavné led svítidlo 5864lm, 4000K, CRI80, 49W, 230V, IP20	ks	-135,00000	2 650,00	-357 750,00
25		"A2" vestavné led svítidlo 6939lm, 4000K, CRI80, 48W, 230V, IP20	ks	-16,00000	3 170,00	-50 720,00
26		"B1" vestavné led svítidlo M600, 5120lm, 34W, 4000K, 230V IP20	ks	-51,00000	2 920,00	-148 920,00
27		"C1" vestavné asymetrické led svítidlo 4470lm, 38W, 4000K, 230V, IP20	ks	-18,00000	2 335,00	-42 030,00
28		"D1" vestavné led svítidlo 4929lm, 4000K, CRI80, 38W, 230V, IP20	ks	-24,00000	2 385,00	-57 240,00
29		"E1" vestavné led downlight 20W, 4000K, 2150lm, 230V, IP44	ks	-51,00000	978,00	-49 878,00
30		"NZ3" vestavné nouzové svítidlo, 1H, optika asymetr svítící pouze při výpadku, 223lm, 2W, 230V, IP20	ks	-10,00000	1 927,00	-19 270,00
31		"NZ4" vestavné nouzové svítidlo, 1H, optika široká symetrická svítící pouze při výpadku 477lm, 5W, 230V, IP20	ks	-11,00000	1 983,00	-21 818,50
32		"NZ5" vestavné nouzové svítidlo, 1H, optika symetrická svítící pouze při výpadku 261lm, 2W, 230V, IP20	ks	-5,00000	1 815,00	-9 075,00
33		"N1" přisazené nouzové svítidlo s piktogramem, 1H, 1,2W, 230V, IP44	ks	-35,00000	1 326,00	-46 410,00
34		přesun stávajícího svítidla před vchodem vč. materiálu	ks	-1,00000	3 634,00	-3 634,00

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZE 300921\_5 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a\_D3  
**Objekt:** 03 Dodatek 3  
**Rozpočet:** ZL 232 Záměna svítidel\_PŘÍPOČET

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
 61900 Brno

**Vypracoval:** [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	806 745,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>806 745,50</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	806 745,50 CZK
Základní DPH	21 %	169 416,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>976 162,06 CZK</b>

v

dne

[REDACTED]

[REDACTED]

Za objednatele



## Položkový rozpočet

S:	ZE 300921_5	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a_D3
O:	03	Dodatek 3
R:	ZL 23	Záměna svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 141</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>806 745,50</b>
24		"A1" přisazené LED svítidlo MODUS LLLX4000RM2MAT4ND, 37W, IP20	ks	135,00000	2 650,00	357 750,00
25		"A2" přisazené LED svítidlo MODUS LLLX6000RL2MAT4ND, 57W, IP20	ks	16,00000	3 170,00	50 720,00
26		"B1" vestavné svítidlo LEDVANCE VALUE M600, 36W	ks	51,00000	2 920,00	148 920,00
27		"C1" přisazené asymetrické LED svítidlo MODUS ASTA P4000M4/ND, 35W, IP20	ks	18,00000	2 335,00	42 030,00
28		"D1" přisazené LED svítidlo MODUS KX4000M4Ko/ND, 35W, IP20	ks	24,00000	2 385,00	57 240,00
29		"E1" vestavné led svítidlo KANLUX 20W, IP65/20	ks	51,00000	978,00	49 878,00
30		"NZ3" vestavné nouzové svítidlo, 1H, 2W, 158lm, IP20	ks	10,00000	1 927,00	19 270,00
31		"NZ4" vestavné nouzové svítidlo, 1H, 2W, 158lm, IP20	ks	11,00000	1 983,00	21 818,50
32		"NZ5" vestavné nouzové svítidlo, 1H, 2W, 158lm, IP20	ks	5,00000	1 815,00	9 075,00
33		"N1" přisazené nouzové svítidlo s piktogramem, 1H, 1,2W, 150lm	ks	35,00000	1 326,00	46 410,00
34		přesun stávajícího svítidla před vchodem vč. materiálu	ks	1,00000	3 634,00	3 634,00

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE 300921\_5 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a\_D3

Objekt: 03 Dodatek 3

Rozpočet: ZL 23 Záměna svítidel\_ROZDÍLOVÝ

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
61900 Brno


Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>0,00 CZK</b>

v



dne





## Položkový rozpočet

S:	ZE 300921_5	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a_D3
O:	03	Dodatek 3
R:	ZL 23	Záměna svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 141 Elektroinstalace - silnoproud odpočet</b>						<b>-806 745,50</b>
24		"A1" vestavné led svítidlo 5864lm, 4000K, CRI80, 49W, 230V, IP20	ks	-135,00000	2 650,00	-357 750,00
25		"A2" vestavné led svítidlo 6939lm, 4000K, CRI80, 48W, 230V, IP20	ks	-16,00000	3 170,00	-50 720,00
26		"B1" vestavné led svítidlo M600, 5120lm, 34W, 4000K, 230V IP20	ks	-51,00000	2 920,00	-148 920,00
27		"C1" vestavné asymetrické led svítidlo 4470lm, 38W, 4000K, 230V, IP20	ks	-18,00000	2 335,00	-42 030,00
28		"D1" vestavné led svítidlo 4929lm, 4000K, CRI80, 38W, 230V, IP20	ks	-24,00000	2 385,00	-57 240,00
29		"E1" vestavné led downlight 20W, 4000K, 2150lm, 230V, IP44	ks	-51,00000	978,00	-49 878,00
30		"NZ3" vestavné nouzové svítidlo, 1H, optika asymetr svítící pouze při výpadku, 223lm, 2W, 230V, IP20	ks	-10,00000	1 927,00	-19 270,00
31		"NZ4" vestavné nouzové svítidlo, 1H, optika široká symetrická svítící pouze při výpadku 477im, 5W, 230V, IP20	ks	-11,00000	1 983,00	-21 818,50
32		"NZ5" vestavné nouzové svítidlo, 1H, optika symetrická svítící pouze při výpadku 261lm, 2W, 230V, IP20	ks	-5,00000	1 815,00	-9 075,00
33		"N1" přisazené nouzové svítidlo s piktogramem, 1H, 1,2W, 230V, IP44	ks	-35,00000	1 326,00	-46 410,00
34		přesun stávajícího svítidla před vchodem vč. materiálu	ks	-1,00000	3 634,00	-3 634,00

<b>Díl: 141 Elektroinstalace - silnoproud přípočet</b>						<b>806 745,50</b>
24		"A1" přisazené LED svítidlo MODUS LLLX4000RM2MAT4ND, 37W, IP20	ks	135,00000	2 650,00	357 750,00
25		"A2" přisazené LED svítidlo MODUS LLLX6000RL2MAT4ND, 57W, IP20	ks	16,00000	3 170,00	50 720,00
26		"B1" vestavné svítidlo LEDVANCE VALUE M600, 36W	ks	51,00000	2 920,00	148 920,00
27		"C1" přisazené asymetrické LED svítidlo MODUS ASTA P4000M4/ND, 35W, IP20	ks	18,00000	2 335,00	42 030,00
28		"D1" přisazené LED svítidlo MODUS KX4000M4Ko/ND, 35W, IP20	ks	24,00000	2 385,00	57 240,00
29		"E1" vestavné led svítidlo KANLUX 20W, IP65/20	ks	51,00000	978,00	49 878,00
30		"NZ3" vestavné nouzové svítidlo, 1H, 2W, 158lm, IP20	ks	10,00000	1 927,00	19 270,00
31		"NZ4" vestavné nouzové svítidlo, 1H, 2W, 158im, IP20	ks	11,00000	1 983,00	21 818,50
32		"NZ5" vestavné nouzové svítidlo, 1H, 2W, 158lm, IP20	ks	5,00000	1 815,00	9 075,00
33		"N1" přisazené nouzové svítidlo s piktogramem, 1H, 1,2W, 150lm	ks	35,00000	1 326,00	46 410,00
34		přesun stávajícího svítidla před vchodem vč. materiálu	ks	1,00000	3 634,00	3 634,00



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba II. stupně k Základní škole Brno, Otevřená 20a</b>	<b>Změnový list č.</b> <b>24</b>	
<b>ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, svislé a kompletní kce, úpravy povrchů vnitřní, kce zámečnické</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 24</b> Díl:3 Svislé a kompletní kce, 61 Úpravy povrchu vnitřní <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.</b> <b>FINÁLNÍ OMÍTKA PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚRU</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>ODESLÁNO</b> <b>POŠTOU:</b> _____	<b>OD: PS BRNO s.r.o.</b> <b>KURÝR:</b> _____	<b>DATUM:</b> <b>OSOBNĚ:</b> <b>MAIL:</b> [REDACTED]
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Finální omítka protipožárního nátěru</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená, Brno Žebětín</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o, Brno</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.24“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> :		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Pohledová úprava protipožárního nástřiku sloupů ve stávajících šatnách, úprava olemování v sdk kazetovém stropě. Odpočet za neprovedený sdk strop v m.č. 1.54 Tato skutečnost má dopad do ceny díla.		
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED]	<b>DATUM:</b> 7.10.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
[REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI-Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba II.stupně k základní škole Brno, Otevřená 20a</b>	<b>Změnový list č.</b>																
<b>ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, svislé a kompletní kce, úpravy povrchů vnitřní, kce zámečnické</b>	<b>24</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.21</b> Díl:3 Svislé a kompletní kce, 61 Úpravy povrchů vnitřní <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.</b> <b>Finální omítka protipožárního nátěru</b>																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO      POŠTOU:	OD: PS BRNO s.r.o. KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]																
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Finální omítka protipožárního nátěru</b> DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená Brno, Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIPProject s.r.o. Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.24“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH 21%</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>17 835,40 - Kč</td><td>3 745,43 - Kč</td><td>21 580,83- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-8 500,24 - Kč</td><td>- 1 785,05- Kč</td><td>-10 285,29 - Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>9 335,16 - Kč</td><td>1 960,38 - Kč</td><td>11 295,54 - Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Vícepráce:	17 835,40 - Kč	3 745,43 - Kč	21 580,83- Kč	Méněpráce:	-8 500,24 - Kč	- 1 785,05- Kč	-10 285,29 - Kč	Rozdíl:	9 335,16 - Kč	1 960,38 - Kč	11 295,54 - Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH														
Vícepráce:	17 835,40 - Kč	3 745,43 - Kč	21 580,83- Kč														
Méněpráce:	-8 500,24 - Kč	- 1 785,05- Kč	-10 285,29 - Kč														
Rozdíl:	9 335,16 - Kč	1 960,38 - Kč	11 295,54 - Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 7.10.2020																
VYJÁDŘENÍ: <i>souhlasím</i>																	
OD: <i>ADBP</i>	PODPIS: [REDACTED]      DATUM:																
SCHVÁLIL:	PODPIS:      DATUM:																
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB [REDACTED]																

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZE 300921\_5 **Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a\_D3**  
**Objekt:** 03 **Dodatek 3**  
**Rozpočet:** ZL 24C **Finální omítka sloupů, SDK olemování, zakrytí instalací\_ODPOČET**

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
**DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. **IČO: 25506820**  
 Vídeňská 153/119b **DIČ: CZ25506820**  
 61900 Brno

**Vypracoval:** \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-8 500,24
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-8 500,24</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 500,24 CZK
Základní DPH	21 %	-1 785,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>-10 285,29 CZK</b>

v

\_\_\_\_\_

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_

[Redacted Signature]

Za objednatele



### Položkový rozpočet

S:	ZE 300921_5	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a_D3
O:	03	Dodatek 3
R:	ZL 24C	Finální omítka sloupů, SDK olemování, zakrytí instalací_ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-8 500,24</b>
1	767586203RV5	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s částečně zapuštěnou hranou m.č. 1.54	m2	-11,21000	754,50	-8 457,95
2	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-84,57950	0,50	-42,29

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZE 300921\_5 **Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a\_D3**  
**Objekt:** 03 **Dodatek 3**  
**Rozpočet:** ZL 24b **Finální omítka sloupů, SDK olemování, zakrytí instalací\_PŘÍPOČET**

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
 61900 Brno

**Vypracoval:** XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	17 835,40
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>17 835,40</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 835,40 CZK
Základní DPH	21 %	3 745,43 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 21 580,83 CZK**

v

dne

16.10.2020

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



### Položkový rozpočet

S:	ZE 300921_5	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a_D3
O:	03	Dodatek 3
R:	ZL 24b	Finální omítka sloupů, SDK olemování, zakrytí instalací_PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>12 293,80</b>
1	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	9,40000	627,00	5 893,80
1NP :						
2	76713004.02	Olemování podhledů 2 ks sloupů rošt + minerální kazety	ks	2,00000	3 200,00	6 400,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 525,11</b>
3	613420126RAA	Omítka sloupů obých vnitřní vápenocemen. štuková na rabičové pletivo, pomocné lešení	m2	5,93460	931,00	5 525,11
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>16,49</b>
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,11421	144,35	16,49

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZE 300921\_5 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a\_D3  
**Objekt:** 03 Dodatek 3  
**Rozpočet:** ZL 24a Finální omítka sloupů, SDK olemování, zakrytí instalací\_rozdílový

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
 61900 Brno

**Vypracoval:** XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	17 835,40
PSV	-8 500,24
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>9 335,16</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 335,16 CZK
Základní DPH	21 %	1 960,38 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **11 295,54 CZK**

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

16.10.2020







## Položkový rozpočet

S:	ZE 300921_5	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a_D3
O:	03	Dodatek 3
R:	ZL 24a	Finální omítka sloupů, SDK olemování, zakrytí instalací_rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>12 293,80</b>
1	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	9,40000	627,00	5 893,80
1NP :						
2	76713004.02	Olemování podhledů 2 ks sloupů rošt + minerální kazety	ks	2,00000	3 200,00	6 400,00
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>5 525,11</b>
3	613420126RAA	Omítka sloupů obých vnitřní vápenocemen. štuková na rabicové pletivo, pomocné lešení	m2	5,93460	931,00	5 525,11
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>16,49</b>
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,11421	144,35	16,49
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-8 500,24</b>
5	767586203RV5	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s částečně zapuštěnou hranou m.č. 1.54	m2	-11,21000	754,50	-8 457,95
6	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-84,57950	0,50	-42,29



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba II. stupně k Základní škole Brno, Otevřená 20a</b>	<b>Změnový list č.</b> <b>25</b>			
<b>ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, podlahy povlakové</b>				
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 25</b> Díl:776 Podlahy povlakové <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.</b> <b>Doplnění PVC v nikách pod otopnými tělesy</b>				
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: PS BRNO s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b>		
<b>ODESLÁNO</b>	<b>POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
_____	_____	_____	_____	MAIL: 
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění PVC v nikách pod otopnými tělesy</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená, Brno Žebětín</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o, Brno</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.25“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> :				
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Doplnění PVC podlahy pod otopnými tělesy v nikách obvodového zdiva. VV toto neobsahuje a počítá pouze půdorysnou plochu místnosti bez nik. Tato skutečnost má dopad do ceny díla.				
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM: 22.10.2020</b>			
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> 			





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Přístavba II.stupně k základní škole Brno, Otevřená 20a</b> <b>ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, podlahy povlakové</b>	<b>Změnový list č.</b>  <b>25</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.25</b> Díl:776 Podlahy povlakové <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.</b> <b>Doplnění PVC v nikách pod otopnými tělesy</b>																	
KOMU: OI MMB                      OD: PS BRNO s.r.o.                      DATUM: ODESLÁNO    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: MAIL: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění PVC v nikách pod otopnými tělesy</b> DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená Brno, Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o. Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.25“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH 21%</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">25 679,06 - Kč</td><td style="text-align: right;">5 392,60 - Kč</td><td style="text-align: right;">31 071,66- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 - Kč</td><td style="text-align: right;">0,00- Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 - Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">25 679,06- Kč</td><td style="text-align: right;">5 392,60 - Kč</td><td style="text-align: right;">31 071,66 - Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Vícepráce:	25 679,06 - Kč	5 392,60 - Kč	31 071,66- Kč	Méněpráce:	0,00 - Kč	0,00- Kč	0,00 - Kč	Rozdíl:	25 679,06- Kč	5 392,60 - Kč	31 071,66 - Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH														
Vícepráce:	25 679,06 - Kč	5 392,60 - Kč	31 071,66- Kč														
Méněpráce:	0,00 - Kč	0,00- Kč	0,00 - Kč														
Rozdíl:	25 679,06- Kč	5 392,60 - Kč	31 071,66 - Kč														
PODPIS N <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	DATUM: 22.10.2020																
VYJÁDŘENÍ: <i>sovk-h-caslon</i>																	
OD: <i>ADGP</i>	PODPIS: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> DATUM:																
SCHVÁLIL:                      PODPIS:                      DATUM:																	
<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE 300921\_5 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a\_D3  
 Objekt: 03 Dodatek 3  
 Rozpočet: ZL 25 Doplnění PVC v nikách pod otopnými tělesy

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
 61900 Brno

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	25 679,06
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>25 679,06</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 679,06 CZK
Základní DPH	21 %	5 392,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>31 071,66 CZK</b>

v



Za zhotovitele

dne

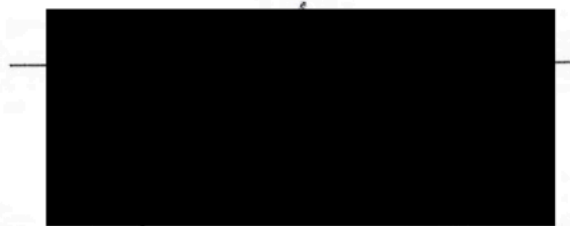

Za objednatele



## Položkový rozpočet

S:	ZE 300921_5	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a_D3
O:	03	Dodatek 3
R:	ZL 25	Doplnění PVC v nikách pod otopnými tělesy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>25 679,06</b>
354	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	21,53	70,40	1 515,71
přístavba 1NP 4,79 + přístavba 2NP 6,94 + nástavba 2NP 9,82						
355	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	21,53	22,00	473,66
přístavba 1NP 4,79 + přístavba 2NP 6,94 + nástavba 2NP 9,82						
358	7765211200R.1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV	m2	21,53	904,00	19463,00
přístavba 1NP 4,79 + přístavba 2NP 6,94 + nástavba 2NP 9,82						
359	24592281R	penetrační hmota akrylátová; hloubková penetrace, zlepšuje mechanickou a chemickou odolnost	m2	21,53	165,50	3563,22
360	58581502R	vyrovnávací stěrka podkladní vrstva; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér	m2	21,53	21,35	459,67
361	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech do výšky 12m	%	254,75	0,80	203,80
součet 25 475,26						



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba II. stupně k Základní škole Brno, Otevřená 20a</b>	<b>Změnový list č.</b> <b>29</b>
<b>ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, ZTI</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Díl:145 ZTI <b>VÝMĚNA ÚPRAVNY VODY</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 29</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.</b>
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>ODESLÁNO POŠTOU:</b>	<b>OD: PS BRNO s.r.o.</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> <b>MAIL:</b> [REDACTED]
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o, Brno	<b>DATUM:</b>
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz. položkový rozpočet „Změnový list č.29“	
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> :	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Výměna stávající úpravní vody za kompaktilní s nově osazenými kotli. Tato skutečnost má dopad do ceny díla.	
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED]	<b>DATUM:</b> 7.10.2020
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>	
[REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba II.stupně k základní škole Brno, Otevřená 20a		Změnový list č.	
ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, ZTI		29	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Díl: 145 ZTI VÝMĚNA ÚPRAVNY VODY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO POŠTOU:	OD: PS BRNO s.r.o. KURÝR: FAX: MAIL: [REDACTED]	DATUM: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Výměna úpravny vody</b> DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená Brno, Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o. Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.29“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Vícepráce:	34 333,60 - Kč	7 210,06 - Kč	41 543,66 - Kč
Méněpráce:	-0,00 - Kč	- 0,00- Kč	-0,00 - Kč
Rozdíl:	34 333,60- Kč	7 210,06 - Kč	41 543,66 - Kč
PODPIS NAVRHOVATELE [REDACTED]	DATUM: 7.10.2020		
VYJÁDŘENÍ: <i>souhlasím</i>			
OD: <i>ADBP</i>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM:	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB [REDACTED]	[REDACTED]	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE 300921\_5 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a\_D3  
 Objekt: 03 Dodatek 3  
 Rozpočet: ZL 29 Výměna úpravny vody

Objednatel: IČO:  
 DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
 61900 Brno

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	34 333,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>34 333,60</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 333,60 CZK
Základní DPH	21 %	7 210,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 41 543,66 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

Za objednatele



### Položkový rozpočet

S:	ZE 300921_5 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a_D3		
O:	03	Dodatek 3	
R:	ZL 29	Výměna úpravny vody	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 783-</b>		<b>Kotelna</b>				<b>34 333,60</b>
1	Pol__0003	Demontáž stávající úpravny vody	kpl	1,00000	688,80	688,80
2	Pol__0004	Úprava vývodů napojení vody pro demineralizační kolonu	kpl	1,00000	1 411,20	1 411,20
3	Pol__0005	Montáž a zapojení nové demineralizační kolony	kpl	1,00000	1 517,60	1 517,60
4	Pol__0006	Demineralizační kolona s kapacitou náplně 2,3m3(pro vodu v Žebětíně) s konduktometrem EC2	ks	1,00000	20 944,00	20 944,00
5	Pol__0007	Náhradní náplň Purolite Mixbedová pryskyřice při kompletní výměně vody v celém systému - odhadnuto na 4000l - včetně výměny	kpl	1,00000	9 772,00	9 772,00

Mezisoučet