

Průvodní zpráva příloha č. 1

Vzhledem k požadavkům z projednání dokumentace vyvstala nutnost zajištění protipožární ochrany pro Kontejnerové stání při ulici Pitterova. Z tohoto důvodu je nutné změnit konstrukci kontejnerového stání, kdy je nutná výměna původně zamýšleného opláštění konstrukce děrovaným ocelovým plechem za cementovláknité CETRIS desky tl. 16. Tato změna je vyjádřena v aktualizovaném výkazu výměr 1.2.

1.1. Původní výkaz výměr

Díl: VN		Vedlejší náklady				65 500,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	41 500,00	41 500,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00
4	005111020R	Dílenská dokumentace	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 1		Zemní práce				111 490,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,50000	3 128,00	23 460,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	7,50000	4 500,00	33 750,00
3	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	7,50000	3 800,00	28 500,00
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,00000	12 890,00	25 780,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				202 744,00
5	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25 XC2	m3	5,40000	34 360,00	185 544,00
6	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	43,00000	300,00	12 900,00
7	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	43,00000	100,00	4 300,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				78 000,00
8	998014012R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl.	kpl	1,00000	78 000,00	78 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 100,00
9		OSB deska 4PD tl. 22mm	m2	27,00000	300,00	8 100,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				189 000,00
48	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	27,00000	7 000,00	189 000,00
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				562 800,00
56	55399993.AR	Ocelové prvky nad 10 kg	kg	3 060,00000	140,00	428 400,00
Ocel S235 viz. Výpis na výkresu						
57	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky, zámky, pojezdy	kg	800,00000	168,00	134 400,00
Celkem bez DPH						1 217 634,00

1.2. Aktualizovaný výkaz výměr


Díl: VN	Vedlejší náklady				65 500,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 000,00
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.			
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	41 500,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.			
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.			
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	8 500,00
5	005111020R	Díleňská dokumentace	Soubor	1,00000	3 000,00
6	005111020R	Zábory	Soubor	1,00000	2 000,00
Díl: 1	Zemní práce				111 490,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,50000	3 128,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	7,50000	4 500,00
3	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	7,50000	3 800,00
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,00000	12 890,00
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				202 744,00
5	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25 XC2	m3	5,40000	34 360,00
6	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	43,00000	300,00
7	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	43,00000	100,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				78 000,00
8	998014012R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl.	kpl	1,00000	78 000,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				197 700,00
9		Opláštění stěn cemnetovláknitými deskami CETRIS FINSH tl. 16mm (EI30DP1)	m2	39,50000	4 000,00
10		OSB deska 4PD tl. 22mm	m2	27,00000	300,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				189 000,00
11	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	27,00000	7 000,00
Díl: M43	Montáže ocelových konstrukcí				498 400,00
12	55399993.AR	Ocelové prvky nad 10 kg	kg	2 600,00000	140,00
		viz. Výpis na výkresu			
13	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky, zámky, pojezdy	kg	800,00000	168,00
		Ocel S235			
Celkem bez DPH					1 311 234,00

Rekapitulace:

Původní cena celkem bez DPH	1 217 634,00 Kč
DPH 21%	256 703,00 Kč
Původní cena celkem vč DPH	1 473 337,00 Kč

Cena navýšení bez DPH	93 600,00 Kč
DPH 21%	19 656,00Kč
Cena navýšení vč DPH	113 256,00Kč

Nová cena celkem bez DPH	1 311 234,00 Kč
DPH 21%	275 539,00 Kč
Nová cena celkem vč DPH	1 586 593,00 Kč



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **KONTEJNEROVÉ STÁNÍ PŘI ULICI PITTEROVA**

Objednatel:	Městská část Praha 3 Havlíčkovo náměstí 700/9 Praha 3	IČO: 00063517 DIČ: CZ00063517
Zhotovitel:	BV Mechanics s.r.o. Hulice 97 25763 Trhový Štěpánov	IČO: 7191251 DIČ: CZ07191251

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 311 234,00 CZK
Základní DPH	21 %	275 359,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	1 586 593,00 CZK
--------------------------	-------------------------

v **V Hulicích**

dne

24.11.2020

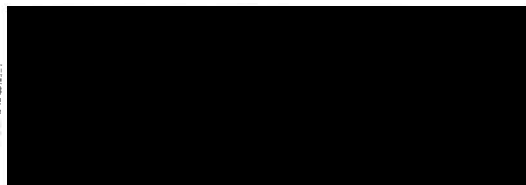

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2018_0913	Sklad v technickém zázemí
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem		
Díl: VN		Vedlejší náklady				65 500,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	41 500,00	41 500,00		
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		
5	005111020R	Dílenská dokumentace	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		
6	005111020R	Zábory	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		
Celkem						65 500,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	KONTEJNEROVÉ STÁNÍ PŘI ULICI PITTEROVA	
O:	SO 01	Ocelový přístřešek
R:	Stavební a statická část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				111 490,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,50000	3 128,00	23 460,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	7,50000	4 500,00	33 750,00
3	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	7,50000	3 800,00	28 500,00
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,00000	12 890,00	25 780,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				202 744,00
5	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25 XC2	m3	5,40000	34 360,00	185 544,00
6	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	43,00000	300,00	12 900,00
7	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	43,00000	100,00	4 300,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				78 000,00
8	998014012R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl.	kpl	1,00000	78 000,00	78 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				166 100,00
9		Opláštění stěn cementovláknitými deskami CETRIS FINSH tl. 16mm (EI30DP1)	m2	39,50000	4 000,00	158 000,00
10		OSB deska 4PD tl. 22mm	m2	27,00000	300,00	8 100,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				189 000,00
11	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	27,00000	7 000,00	189 000,00
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				498 400,00
12	55399993.AR	Ocelové prvky nad 10 kg	kg	2 600,00000	140,00	364 000,00
viz. Výpis na výkresu						
13	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky, zámky, pojezdy Ocel S235	kg	800,00000	168,00	134 400,00
Celkem						1 245 734,00

Poznámky uchazeče k zadání